SPU Classroom · CiRA CORE

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บทุกหน้า

เว็บเช็คชื่อด้วยใบหน้าและสรุปพฤติกรรมในห้องเรียน (ตั้งใจเรียน / หลับ) ที่รับข้อมูลจาก CiRA CORE

> **ข้อมูลในภาพทั้งหมดเป็นข้อมูลจำลอง** ชื่อและรหัสนักศึกษาเป็นชื่อสมมติ ตัวเลขพฤติกรรมมาจากตัวจำลอง (`simulate_cira.py`) และภาพสังเคราะห์ ไม่ใช่ผลจากห้องเรียนหรือโมเดลจริง

1 ห้องเรียน ระหว่างคาบ

2 ห้องเรียน เมื่อ CiRA แนบภาพ

3 ก่อนเปิดคาบ และลงทะเบียนใบหน้า

4 นักศึกษา

5 รายงาน

6 ตั้งค่า CiRA


7 บนมือถือ

Repository	github.com/Porlager/spu-cira-attendance
ถ่ายภาพเมื่อ	19 ตุลาคม 2026 · หน้าจอกว้าง 1440 px และมือถือ 390 px
ดีไซน์	ธีมสว่าง สีเน้นน้ำเงินสีเดียว ฟอนต์ระบบ ไม่ใช้ CDN

1. ห้องเรียน ระหว่างคาบ

หน้าแรกที่ผู้สอนเปิดค้างไว้ระหว่างคาบ อัปเดตทุก 1 วินาที


- **แถบบน:** ชื่อคาบ เวลาเริ่ม ป้าย "ข้อมูลจำลอง" (เฉพาะคาบจำลอง) และสถานะ CiRA จุดเขียว = กำลังส่งข้อมูล จุดแดง = ถูกปฏิเสธพร้อมเหตุผล
- **ตัวเลขสรุป:** เข้าเรียน x/ทั้งหมด · % ตั้งใจเรียนเฉลี่ย 10 วินาที · จำนวนคนหลับ (รวมคนที่ระบุตัวไม่ได้) · คนในภาพ
- **ภาพล่าสุดจาก CiRA:** กรอบสีตามพฤติกรรม เขียว = ตั้งใจ, ส้ม = ไม่ตั้งใจ, แดง = หลับ สลับเป็น "กล้องเครื่องนี้" เพื่อเช็คชื่อด้วยเว็บแคมได้
- **รายชื่อ:** เวลาเช็คชื่อ สถานะปัจจุบันและนานเท่าไร % ตั้งใจของแต่ละคน กรองได้ ทั้งหมด / มาเรียน / ยังไม่พบ / หลับ

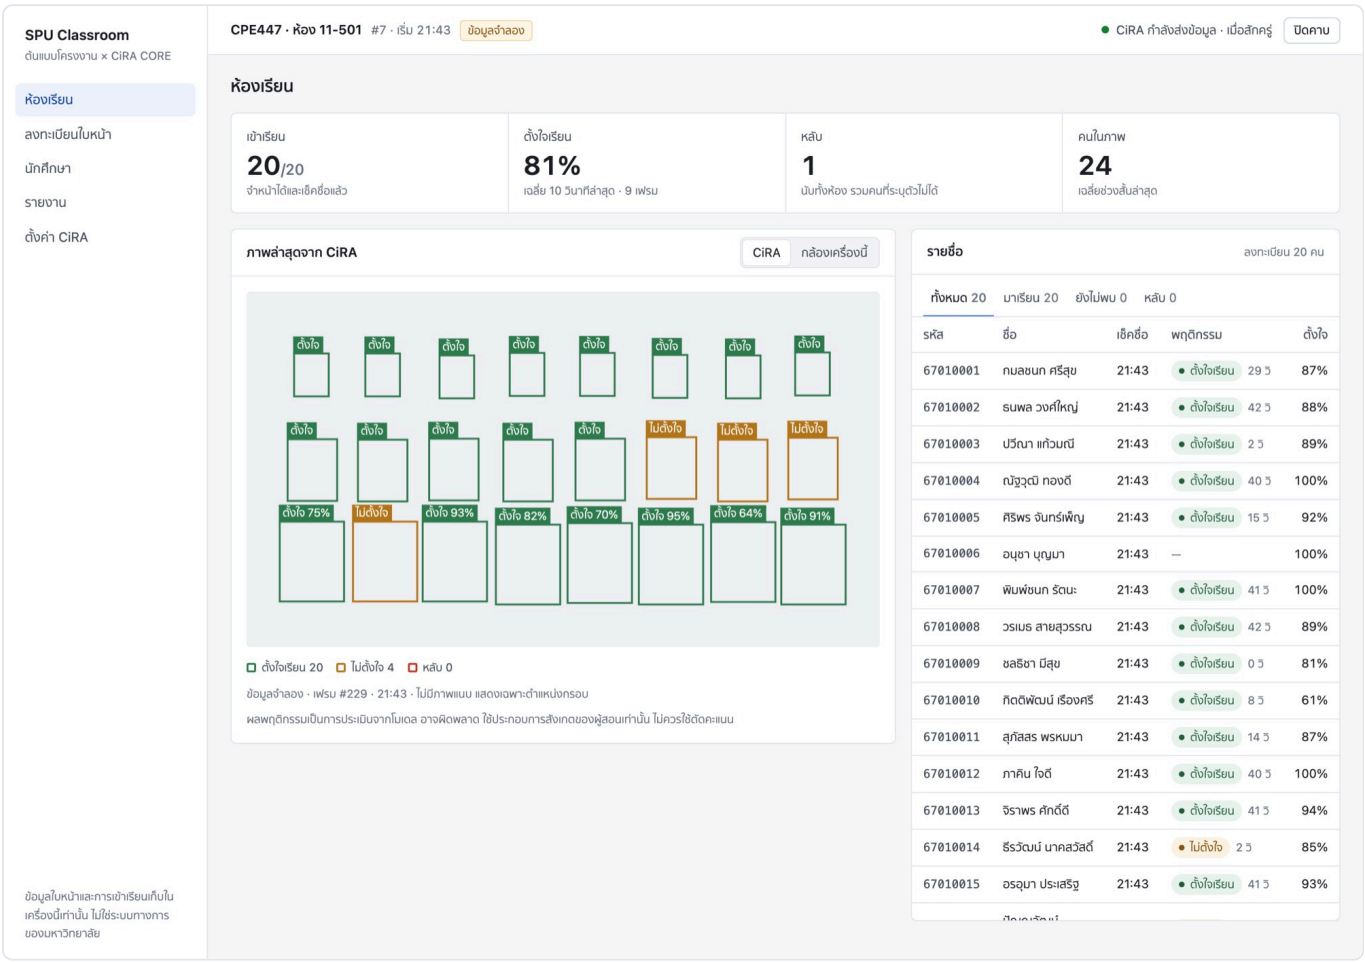


2. ห้องเรียน เมื่อ CiRA แนบภาพ

เมื่อ Python+ node ส่งภาพเฟรมเดียวกันมาด้วย เว็บจะแสดงภาพจริงและวาดกรอบทับ


- ภาพนี้ส่งด้วย payload ของ DeepDetect ทั้งก้อน (x,y เป็นจุดกึ่งกลาง พร้อม `im_w` / `im_h`) ผ่าน `cira_bridge.py` กรอบตรงกับคนในภาพ
- ภาพเป็น **ภาพสังเคราะห์** สำหรับทดสอบการแสดงผล จึงไม่มีใบหน้าให้จำ เข้าเรียนเป็น 0
- ภาพเก็บในหน่วยความจำเฉพาะเฟรมล่าสุด ไม่บันทึกลงดิสก์ ปิดคาบแล้วหายทันที
- กรอบเส้นประสีน้ำเงิน (เมื่อมีใบหน้า) คือใบหน้าที่ระบบตรวจพบ ใช้ผูกพฤติกรรมเข้ากับชื่อนักศึกษา

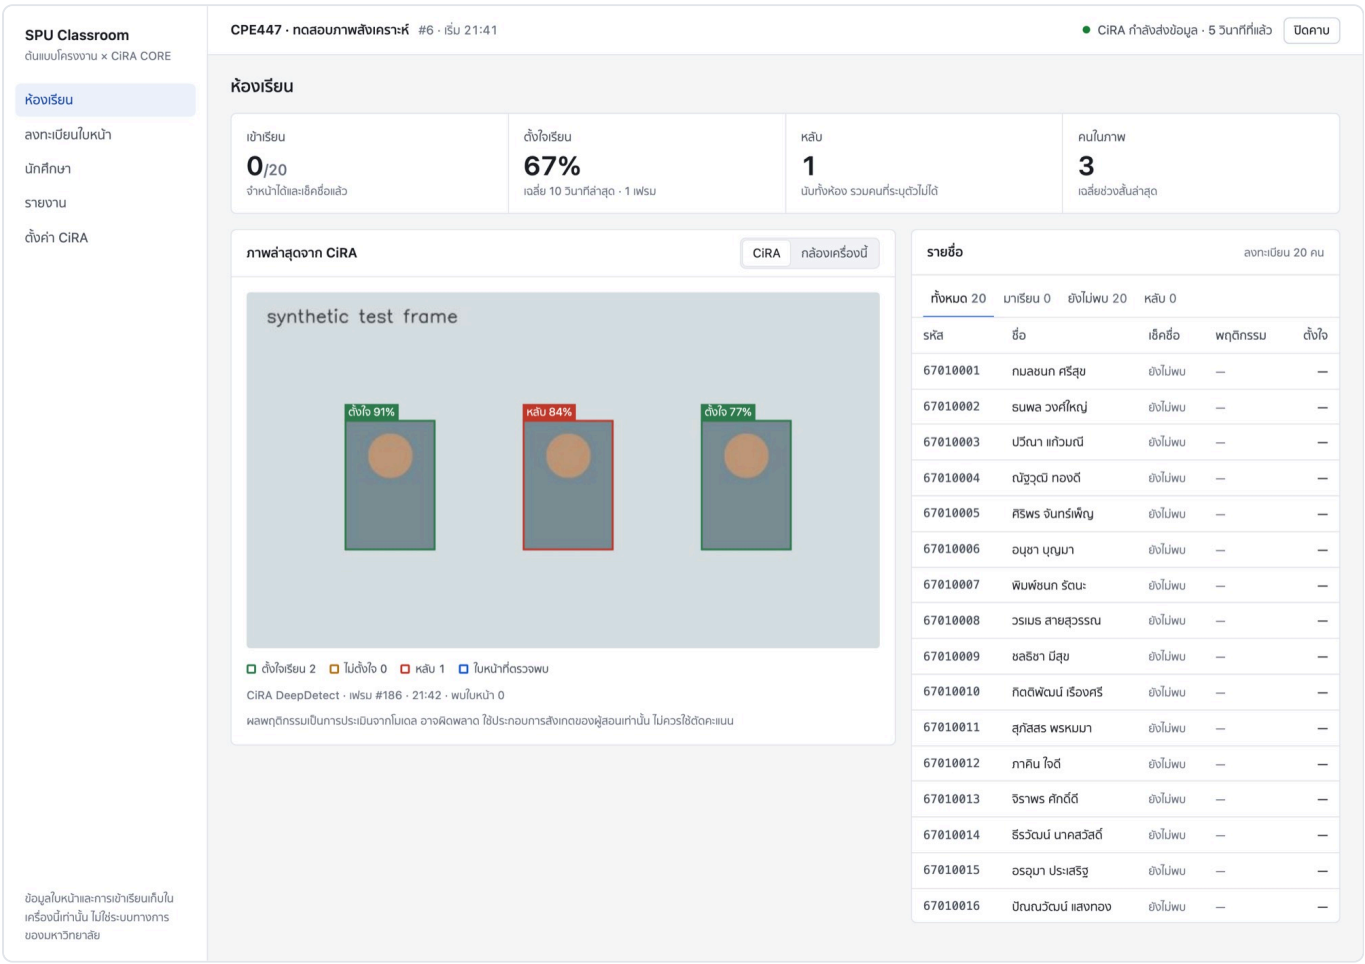

3. ก่อนเปิดคาบ และลงทะเบียนใบหน้า

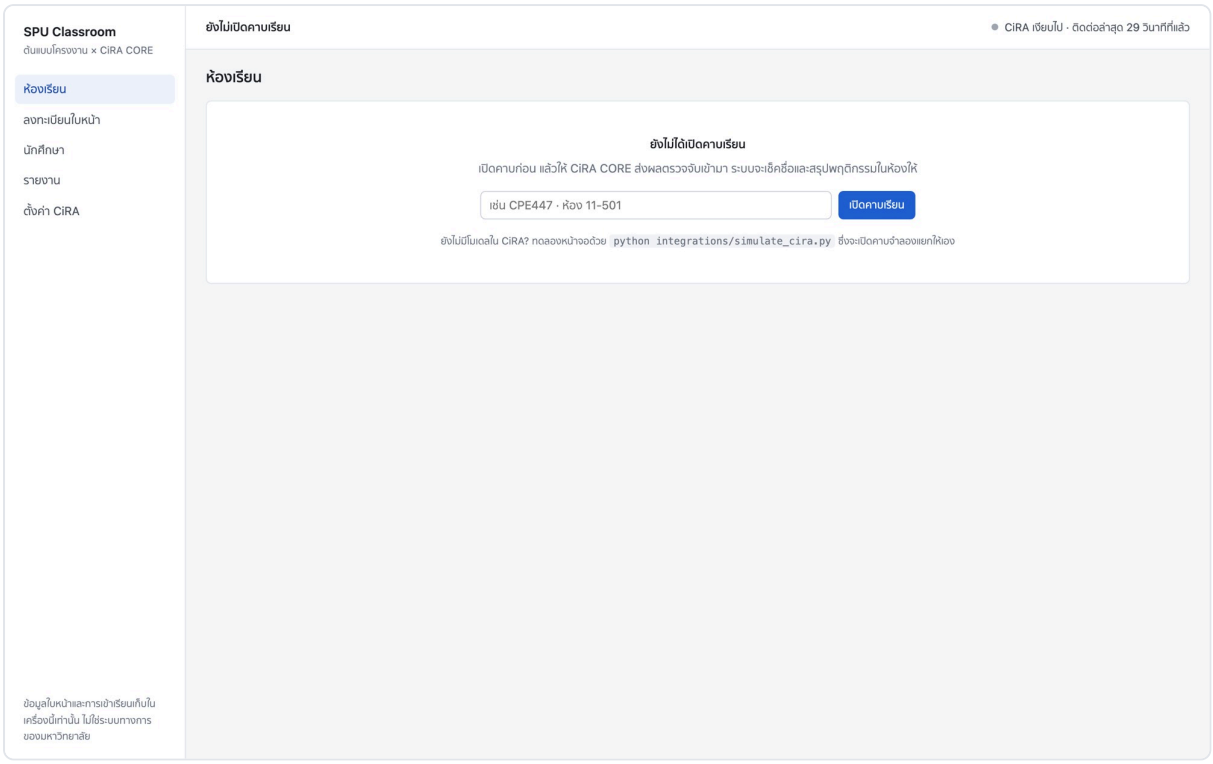

ก่อนเปิดคาบ: ใส่ชื่อคาบแล้วกดเปิด ข้อมูลจาก CiRA จะถูกปฏิเสธจนกว่าจะเปิดคาบ

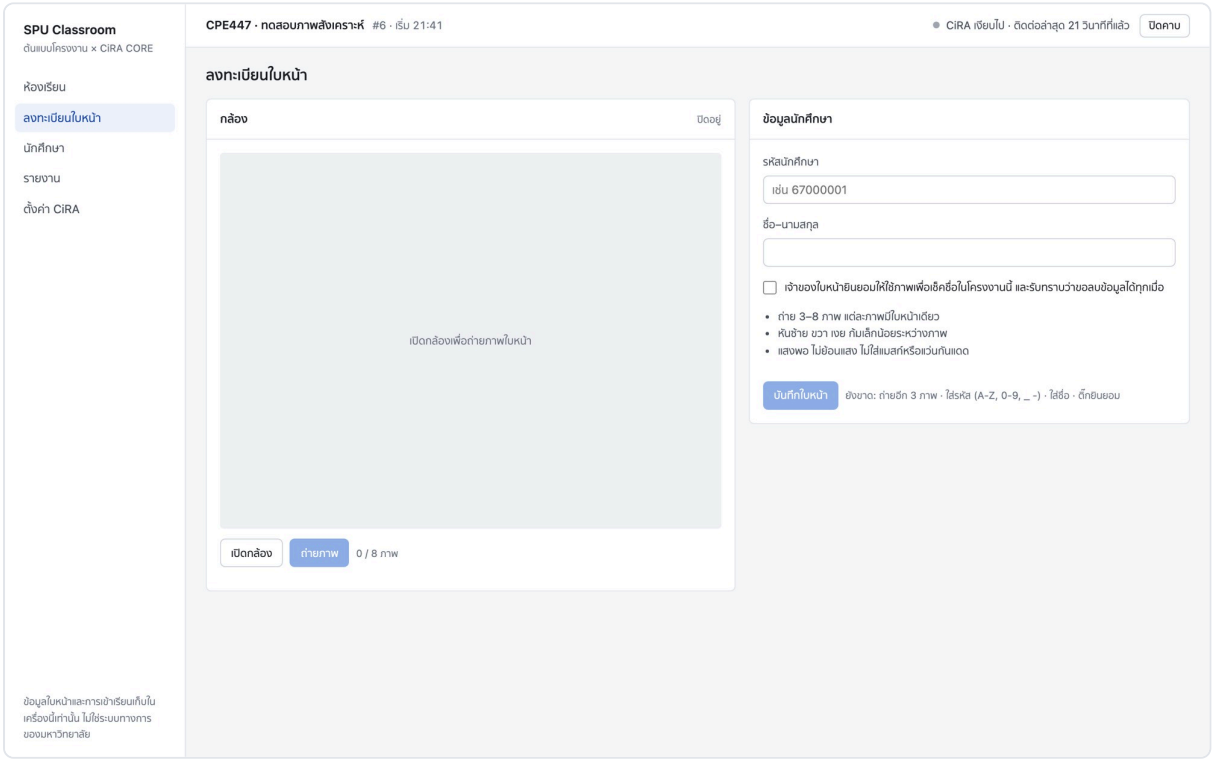


ลงทะเบียนใบหน้า: เปิดกล้อง ถ่าย 3–8 ภาพ (ลบทีละภาพได้) กรอกรหัสและชื่อ ติ๊กยินยอม ปุ่มบันทึกจะกดได้เมื่อครบเงื่อนไขและบอกว่ายังขาดอะไร

4. นักศึกษา

รายชื่อที่ลงทะเบียน ค้นหาด้วยรหัสหรือชื่อ


- จำนวนภาพใบหน้าที่เก็บ และจำนวนคาบที่เข้าเรียน
- ปุ่ม "ลบ" ลบภาพใบหน้า ประวัติเช็คชื่อ และพฤติกรรมของคนนั้นทุกคาบ (ถามยืนยันก่อน ย้อนคืนไม่ได้)

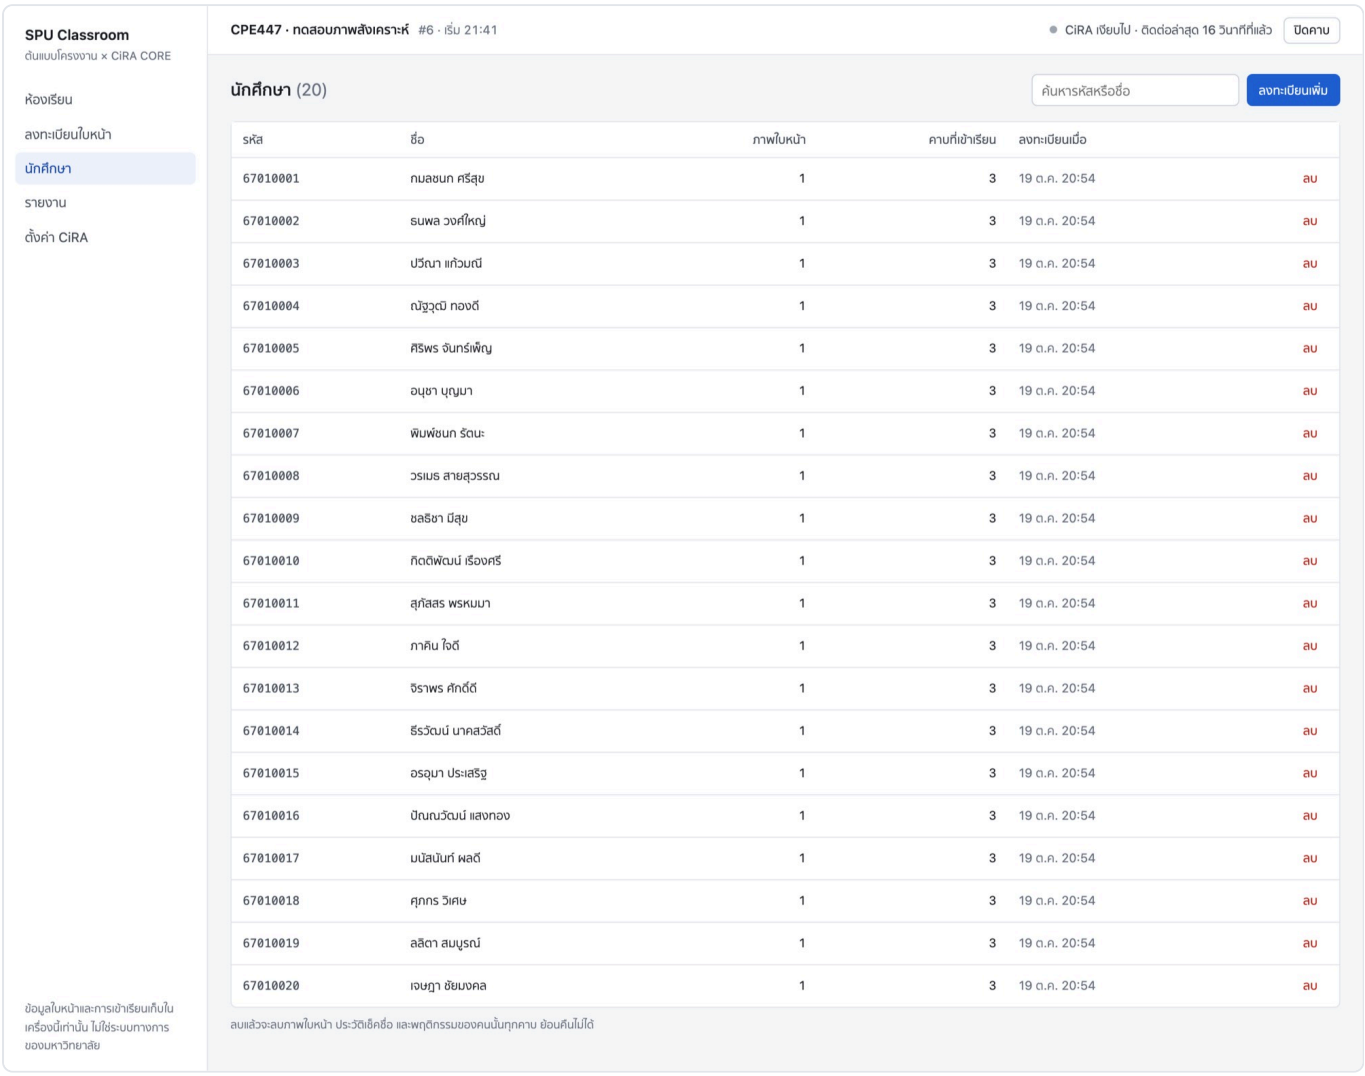

5. รายงาน

สรุปย้อนหลังรายคาบ เลือกคาบจากเมนูมุมขวาบน


- **ตัวเลขสรุป:** เข้าเรียน · % ตั้งใจเฉลี่ยทั้งคาบ · หลับพร้อมกันสูงสุด · จำนวนเฟรมที่ได้รับ
- **กราฟรายนาที:** % ตั้งใจเรียน และจำนวนคนหลับเฉลี่ย (วาดเองด้วย SVG ไม่ใช้ไลบรารีภายนอก)
- **รายบุคคล:** แถบสัดส่วนพฤติกรรม นับจากเฟรมที่จับคู่ใบหน้ากับกรอบได้ ไม่ใช่นาทีจริง
- ปุ่ม "ดาวน์โหลด CSV" ได้ไฟล์ที่เปิดใน Excel ได้ภาษาไทย

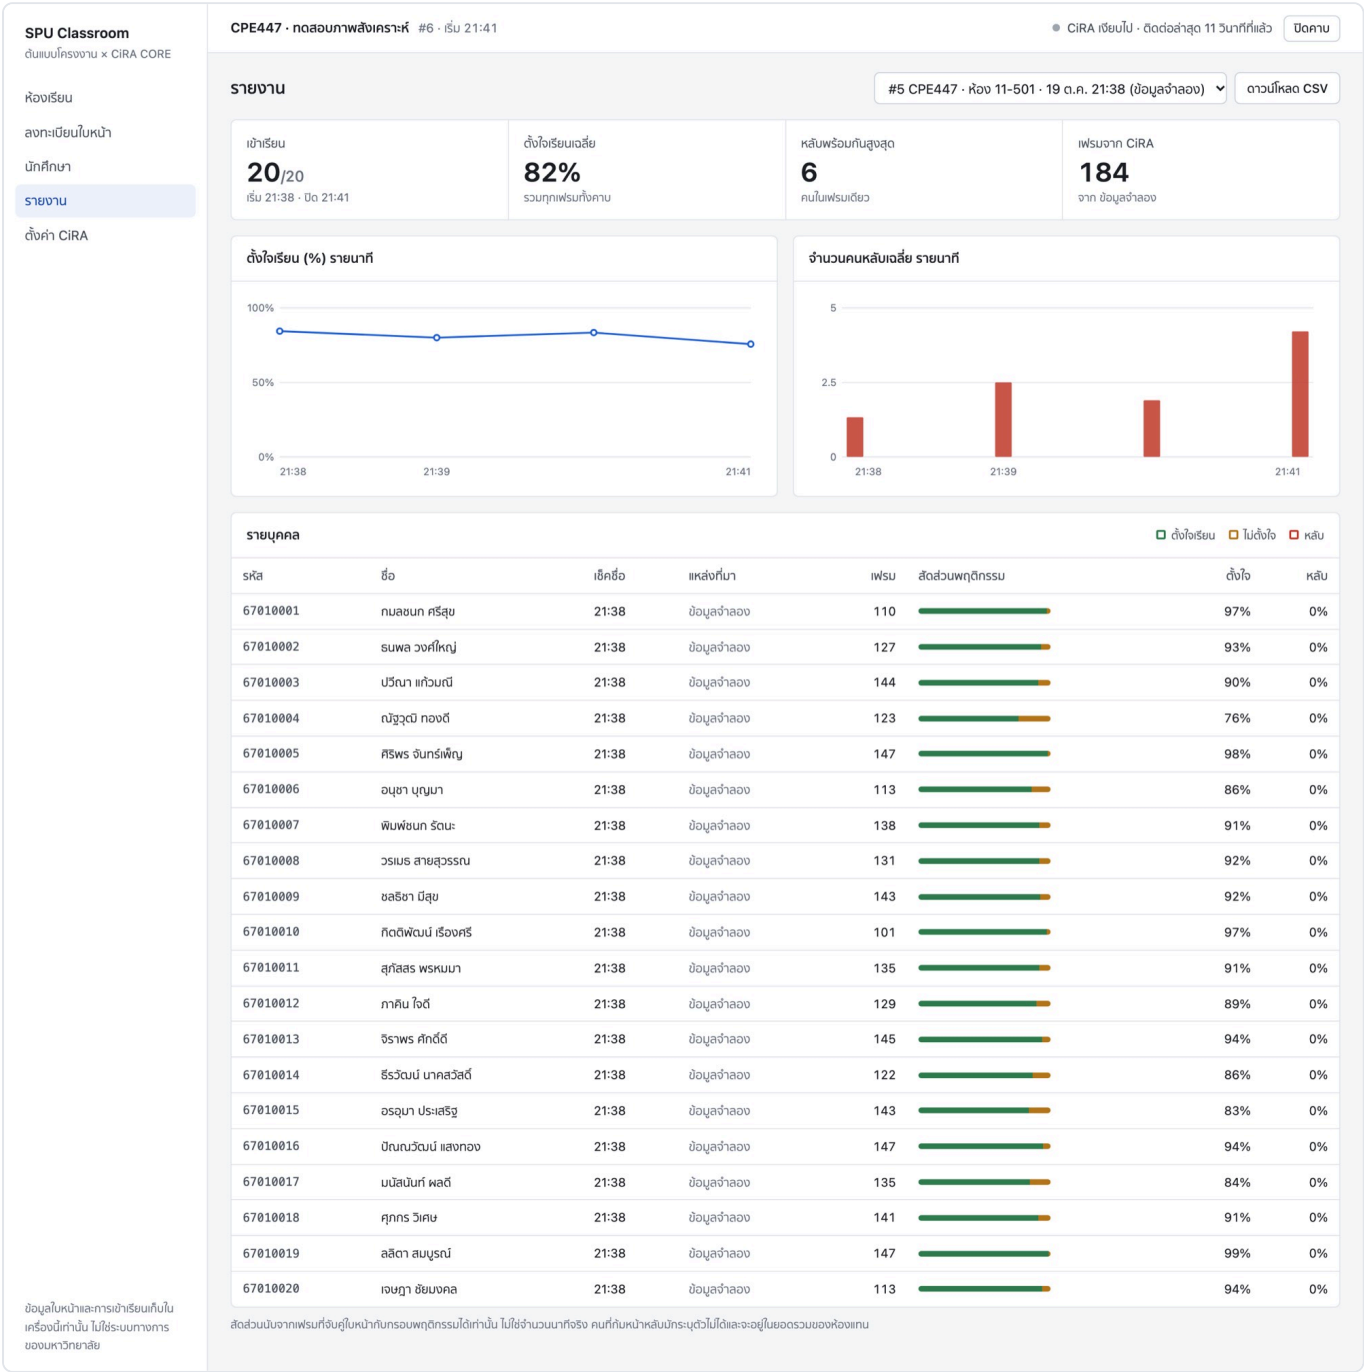

6. ตั้งค่า CiRA


ปรับให้ตรงกับโมเดลใน CiRA โดยไม่ต้องแก้โค้ด มีผลกับเฟรมถัดไปทันที

- **การจับคู่คลาส:** ชื่อคลาสจาก DeepDetect → ตั้งใจ / ไม่ตั้งใจ / หลับ / ใช้โทรศัพท์ / คน / ไม่นับ คลาสที่ยังไม่จับคู่ขึ้นเป็นปุ่มให้กดเพิ่ม
- **รูปแบบข้อมูล:** ค่าเริ่มต้นตรงกับเอกสาร CiRA (x,y จุดกึ่งกลาง, พิกเซล, confidence 0–1)
- **ตรวจการใช้โทรศัพท์:** ปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น เพราะกล้องหน้าห้องมักมองไม่เห็น
- **ขวา:** endpoint, path ของไฟล์ API key (ไม่แสดงตัวคีย์), โค้ดตัวอย่าง และ payload ล่าสุดที่ CiRA ส่งมาแยกตาม function

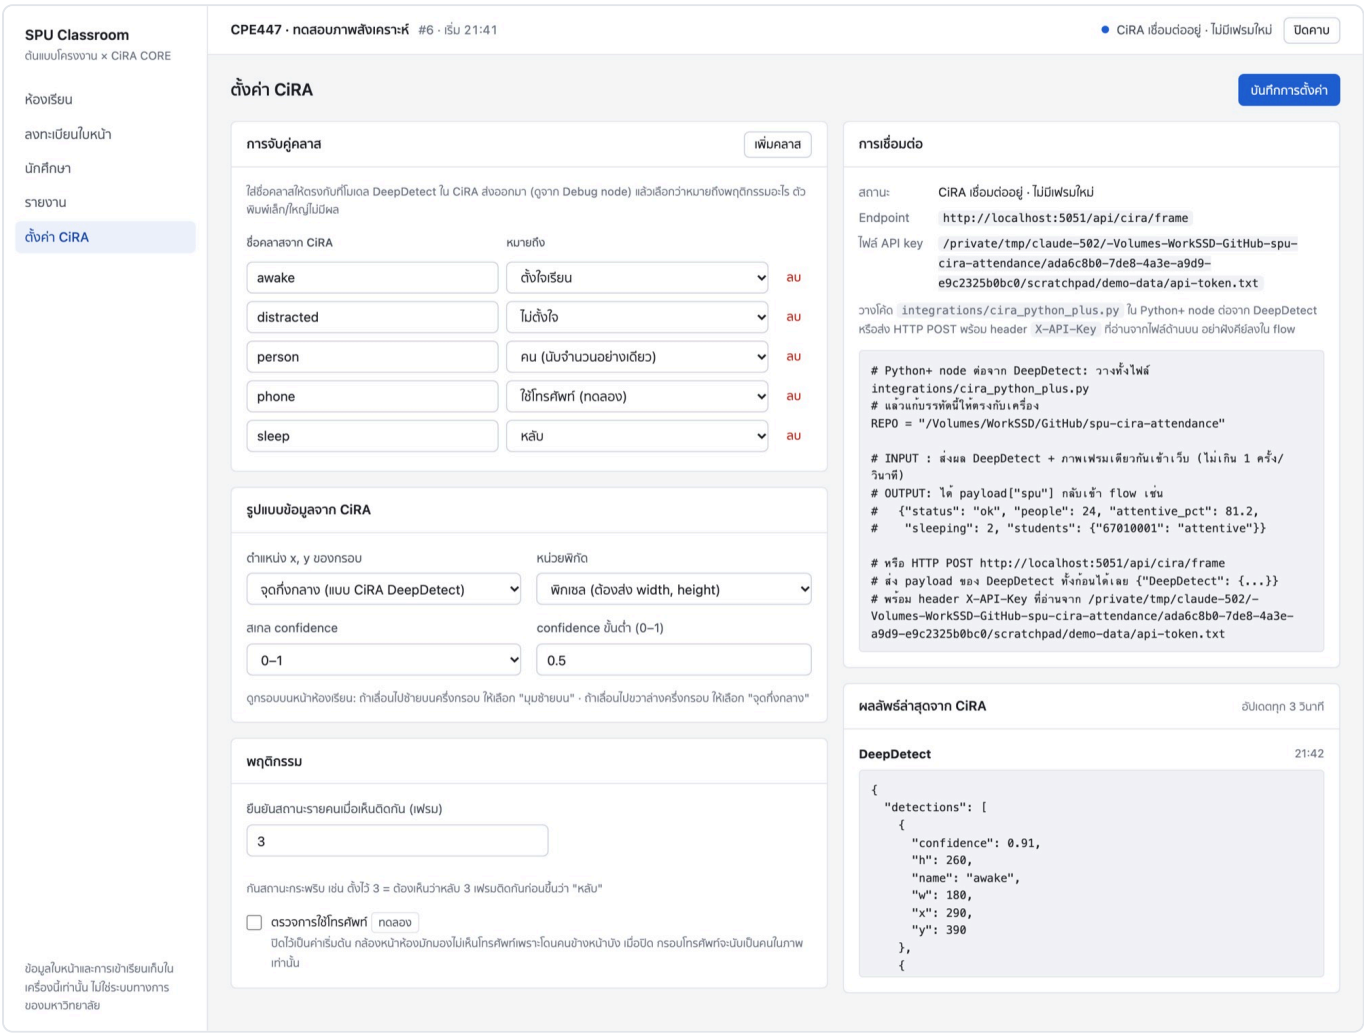


7. บนมือถือ

เมนูย้ายขึ้นด้านบนและเลื่อนซ้ายขวาได้ ตัวเลขสรุปเรียงเป็น 2 คอลัมน์ ตารางเลื่อนแนวนอนได้

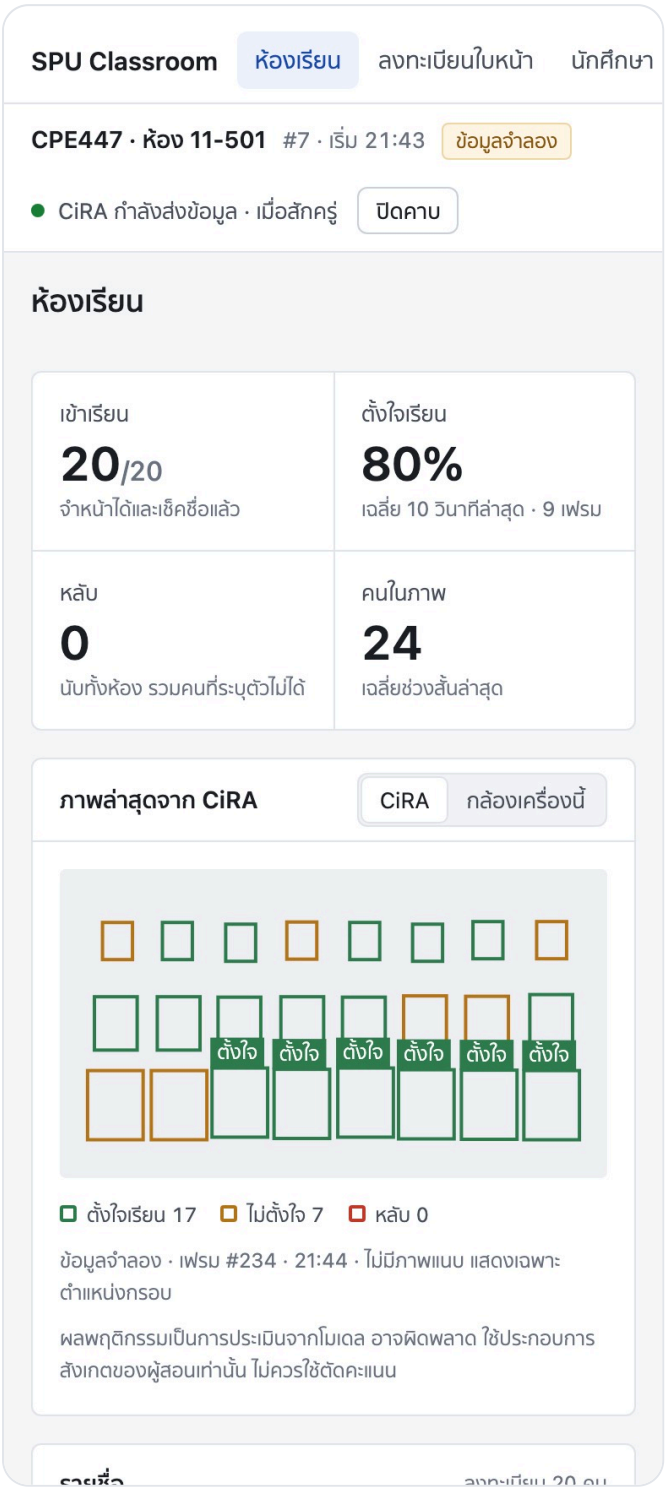

ห้องเรียน (แสดงเฉพาะส่วนบน)

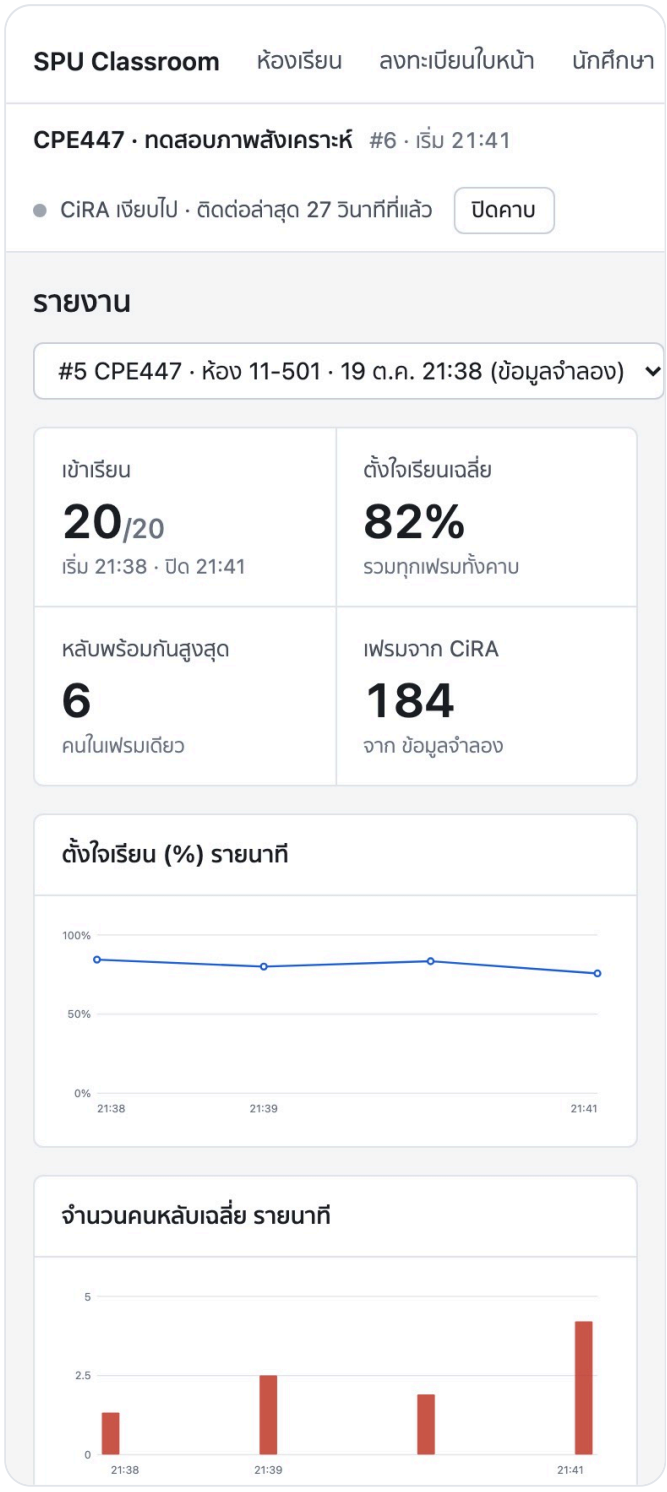

รายงาน (แสดงเฉพาะส่วนบน)