

Especificação de Requisitos de Software

Documento 3 de 8 — Casos de Uso

Postinder — Plataforma de Gestão e Aprovação de Conteúdo

Agosto de 2026 · Versão 1.0

Sumário

1	Introdução	1
2	Atores	2
3	UC-01 — Autenticar-se	4
4	UC-02 — Cadastrar e Enviar Postagem para Aprovação	4
5	UC-03 — Revisar e Decidir Arquivo (Cliente)	4
6	UC-04 — Decidir Postagem (Cliente)	5
7	UC-05 — Corrigir e Reenviar Postagem	5
8	UC-06 — Registrar Execução da Postagem	6
9	UC-07 — Gerenciar Clientes	6
10	UC-08 — Gerenciar Link do Portal	7
11	UC-09 — Gerenciar Usuários e Papéis	7
12	UC-10 — Configurar Identidade Visual (Branding)	7
13	UC-11 — Gerar Insights de IA	8
14	UC-12 — Revisar Fundo Sonoro (Cliente)	8
15	UC-13 — Redefinir Ambiente de Demonstração	8
16	Rastreabilidade entre casos de uso e requisitos funcionais	10

1 Introdução

Este documento descreve os principais casos de uso do Postinder, detalhando atores, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos/de exceção e pós-condições. Os casos de uso complementam os requisitos funcionais do Documento 1, descrevendo-os em nível de interação entre atores e sistema.

2 Atores

Ator	Descrição
Administrador (admin)	Possui todas as capacidades do sistema, incluindo gestão de usuários, exclusões destrutivas, branding, IA e reset de demonstração.
Gestor (manager)	Opera o fluxo do dia a dia (postagens, clientes, envio, execução) sem gerir usuários, sem exclusões destrutivas e sem acesso ao reset.
Editor (editor)	Atua no fluxo editorial (criação e edição de postagens e anexos) sem mutações sobre Clientes, execução, exclusões, usuários ou reset.
Visualizador (viewer)	Acesso somente leitura às informações administrativas aprovadas.
Cliente	Usuário final da agência que revisa e decide sobre o conteúdo, pelo portal por token privado ou autenticado.

A figura a seguir apresenta o diagrama de casos de uso consolidado, incluindo os relacionamentos de generalização entre os papéis administrativos e as dependências <<include>>/<<extend>> entre casos de uso.

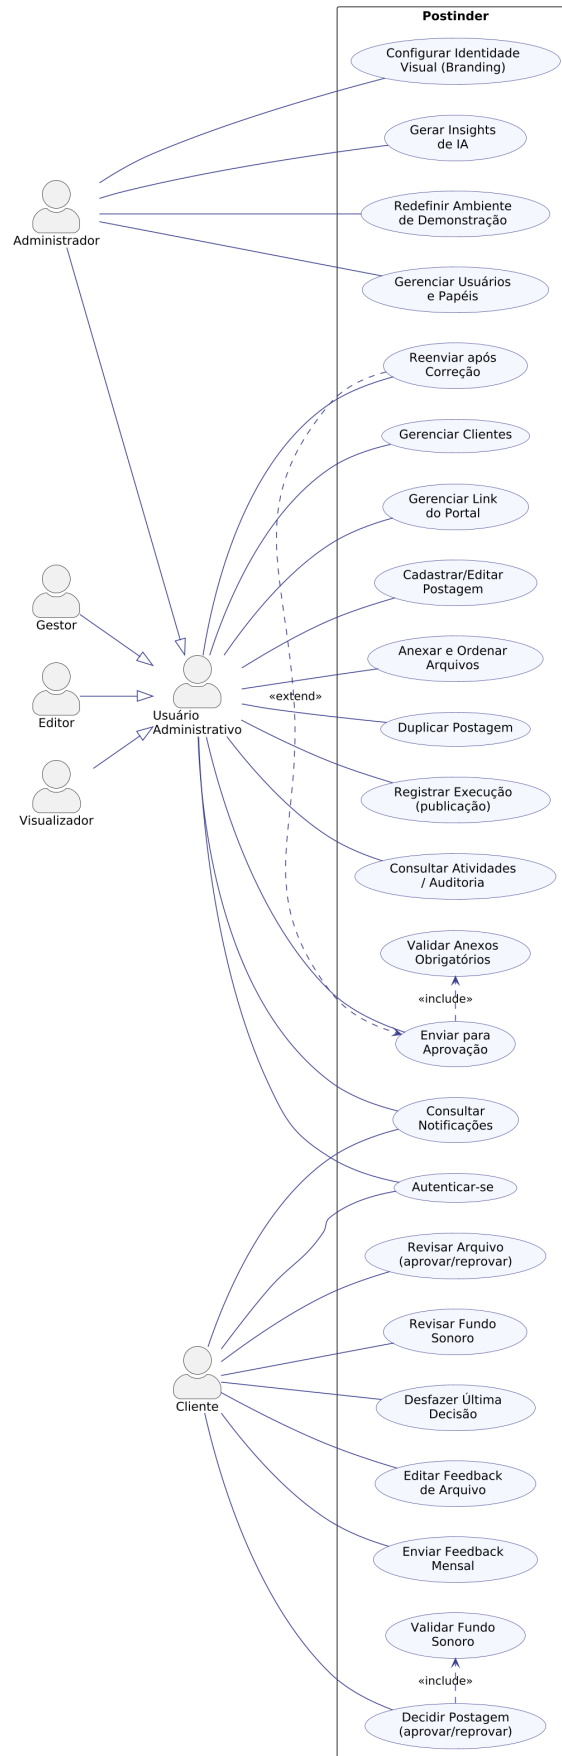


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

3 UC-01 — Autenticar-se

Atores: Usuário Administrativo, Cliente. **Pré-condições:** o ator possui uma conta ativa (usuário interno ou Cliente). **Fluxo principal:**

1. O ator informa e-mail e senha na tela de login correspondente (administrativa ou do Cliente).
2. O sistema valida as credenciais e emite um token JWT com o contexto apropriado (admin ou client).
3. O sistema redireciona o ator para a área correspondente (painel administrativo ou portal).

Fluxos alternativos:

- **A1 — Credenciais inválidas:** o sistema rejeita a autenticação e exibe mensagem genérica de erro, sem indicar se o e-mail existe.
- **A2 — Sessão expirada:** o sistema tenta renovar via refresh token de contexto próprio; se inválido, solicita novo login.

Pós-condições: o ator possui uma sessão válida, restrita ao seu contexto (administrativo ou de Cliente).

4 UC-02 — Cadastrar e Enviar Postagem para Aprovação

Atores: Usuário Administrativo (admin, manager ou editor). **Pré-condições:** o ator está autenticado e possui as capacidades posts:create, files:upload e posts:submit; existe ao menos um Cliente ativo cadastrado. **Fluxo principal:**

1. O ator cria uma nova Postagem (título, descrição, canais, formatos, data prevista) vinculada a um Cliente.
2. O sistema grava a Postagem com status draft.
3. O ator anexa um ou mais arquivos de mídia.
4. O sistema envia cada arquivo ao Storage, grava o registro em files e associa a ordem de exibição.
5. O ator ordena os anexos, se necessário.
6. O ator aciona "Enviar para aprovação".
7. O sistema valida a presença dos anexos obrigatórios (**inclui** UC-02a — Validar Anexos Obrigatórios).
8. O sistema transiciona o status para pending_approval, grava submitted_at e registra evento de atividade.

Fluxos alternativos:

- **A1 — Upload falha:** o sistema mantém a Postagem em draft, informa o erro (HTTP 413/415) e permite nova tentativa pela edição, sem perda dos dados já gravados.
- **A2 — Envio em lote:** o ator seleciona múltiplas Postagens prontas e aciona o envio em lote (send-batch-for-approval), repetindo a validação para cada uma.
- **E1 — Anexos obrigatórios ausentes:** o sistema rejeita o envio e mantém a Postagem em draft/ready.

Pós-condições: a Postagem está em pending_approval, visível na fila do Cliente correspondente.

5 UC-03 — Revisar e Decidir Arquivo (Cliente)

Ator: Cliente. **Pré-condições:** o Cliente acessou o portal (por token privado ou autenticado) e existe ao menos uma Postagem em pending_approval com anexos pendentes. **Fluxo principal:**

1. O sistema apresenta o primeiro arquivo pendente da Postagem no topo da fila.
2. O Cliente revisa a mídia (imagem ou vídeo) e decide por swipe ou pelos botões acessíveis.
3. Em caso de aprovação, o sistema marca o arquivo como aprovado e avança para o próximo pendente.
4. Em caso de reprovação, o sistema solicita motivo/observação e, opcionalmente, tags de rejeição, então marca o arquivo como reprovado.
5. O sistema registra o evento de decisão em `activity_events`.

Fluxos alternativos:

- **A1 — Navegação sem decisão:** o Cliente usa as setas anterior/próximo para revisar outros anexos pendentes sem registrar decisão.
- **A2 — Desfazer:** o Cliente desfaz a última decisão tomada, quando o fluxo permitir, restaurando o arquivo ao estado pendente.
- **A3 — Edição de feedback:** o Cliente edita a observação de um arquivo já reprovado antes do reenvio da agência.
- **E1 — Canal E-mail Marketing sem anexo:** quando este for o único canal da Postagem, a decisão ocorre diretamente no nível da Postagem, com a prévia (URL `http/https`) abrindo em nova aba.

Pós-condições: o arquivo revisado possui status `approved` ou `rejected` (com motivo registrado).

6 UC-04 — Decidir Postagem (Cliente)

Ator: Cliente. **Pré-condições:** todos os anexos da Postagem foram individualmente revisados.

Fluxo principal:

1. O sistema valida se todos os anexos obrigatórios estão aprovados e, havendo fundo sonoro ativo, se sua decisão vigente é `approved` (**inclui** UC-04a — Validar Fundo Sonoro).
2. O Cliente confirma a aprovação da Postagem.
3. O sistema transiciona o status para `approved`, grava `approved_at` e registra o evento de decisão.
4. O sistema exibe a Postagem como **“Aprovado pelo cliente”** e avança a fila guiada para o próximo item pendente.

Fluxos alternativos:

- **A1 — Reprovação da Postagem:** quando ao menos um anexo obrigatório está reprovado, o sistema transiciona o status para `rejected` (“Reprovado / Ajuste solicitado”) e notifica a agência.
- **A2 — Fundo sonoro pendente:** enquanto o fundo sonoro estiver `pending` ou `adjustment_requested`, a Postagem não pode ser considerada aprovada mesmo com todos os anexos aprovados.

Pós-condições: a Postagem está em `approved` (aguardando execução) ou `rejected` (aguardando correção da agência).

7 UC-05 — Corrigir e Reenviar Postagem

Atores: Usuário Administrativo (`admin` ou `manager`). **Pré-condições:** a Postagem está no status `rejected`. **Fluxo principal:**

1. O ator ajusta o conteúdo, os anexos reprovados ou o fundo sonoro conforme o feedback do Cliente.
2. O ator aciona “Reenviar” (resubmit), **estendendo** o caso de uso UC-02 (Enviar para Aprovação).
3. O sistema identifica a nova versão como “**Correção**”, retorna o status para pending_approval e reinicia o ciclo de decisão do Cliente.

Pós-condições: a Postagem retorna à fila de decisão do Cliente como uma nova revisão rastreável, preservando o histórico da reprovação anterior.

8 UC-06 — Registrar Execução da Postagem

Atores: Usuário Administrativo (admin ou manager). **Pré-condições:** a Postagem está no status approved. **Fluxo principal:**

1. O ator confirma que o conteúdo foi efetivamente publicado nas redes do Cliente.
2. O ator seleciona a política de retenção dos arquivos (immediate, 1d, 7d, 30d ou never).
3. O sistema transiciona o status para executed, grava executed_at e files_retention_policy, e passa a exibir a Postagem como “**Postado na rede**”.
4. A partir deste ponto, o registro torna-se histórico imutável: não pode ser editado, reenviado, reaberto ou excluído.

Fluxos alternativos:

- **A1 — Consulta e duplicação:** o ator consulta o registro histórico ou o duplica para criar uma nova Postagem independente; o original permanece inalterado.

Pós-condições: a Postagem está em executed; a limpeza de Storage conforme a política de retenção poderá ocorrer em execução manual futura do comando storage:cleanup-retention.

9 UC-07 — Gerenciar Clientes

Atores: Usuário Administrativo (admin ou manager). **Pré-condições:** o ator possui as capacidades clients:create, clients:update, clients:deactivate ou clients:delete, conforme a operação. **Fluxo principal (cadastro):**

1. O ator informa nome, e-mail, senha, WhatsApp, segmento, cor e prazo de aprovação do novo Cliente.
2. O sistema valida a unicidade do e-mail entre Usuários e Clientes ativos.
3. O sistema cria o registro do Cliente e disponibiliza o link do portal correspondente.

Fluxos alternativos:

- **A1 — Desativação:** o ator desativa o Cliente; o sistema preserva histórico e métricas, revoga tokens de portal ativos e marca o Cliente como inativo (operação reversível).
- **A2 — Reativação:** o ator reativa um Cliente previamente desativado, respeitando novamente a unicidade de e-mail.
- **A3 — Exclusão definitiva:** disponível apenas ao papel com capacidade clients:delete; remove os dados relacionados após aviso explícito do impacto irreversível.
- **A4 — Preferência de portal:** o ator alterna a configuração **Visualização detalhada do portal** para o Cliente, afetando tanto o acesso por token quanto o autenticado.

Pós-condições: o cadastro do Cliente reflete a operação realizada, com histórico preservado nos cenários reversíveis.

10 UC-08 — Gerenciar Link do Portal

Atores: Usuário Administrativo com capacidade `clients:portal-access`. **Pré-condições:** o Cliente possui um link de portal ativo ou nenhum ainda gerado. **Fluxo principal:**

1. O ator consulta o link ativo do Cliente (mesmo segredo reutilizado em consultas e cópias).
2. O sistema retorna o link, sem gerar novo token nesta operação.

Fluxos alternativos:

- **A1 — Substituição:** o ator solicita a substituição do link; o sistema exige confirmação explícita e executa a troca de forma transacional, invalidando o token anterior.
- **A2 — Recuperação:** para tokens com cópia cifrada recuperável, o ator autorizado recupera o link ativo sem necessidade de gerar um novo.

Pós-condições: o Cliente possui exatamente um link de portal ativo e válido.

11 UC-09 — Gerenciar Usuários e Papéis

Ator: Administrador (admin). **Pré-condições:** o ator possui as capacidades exclusivas `admin-users:create`, `admin-users:update` ou `admin-users:delete`. **Fluxo principal:**

1. O administrador cadastra, edita ou remove um usuário interno, atribuindo um dos papéis oficiais (admin, manager, editor, viewer).
2. O sistema aplica a política de capacidades correspondente ao novo papel imediatamente.

Regra de negócio: o administrador principal de demonstração não pode ser excluído.

Pós-condições: o quadro de usuários internos reflete os papéis vigentes.

12 UC-10 — Configurar Identidade Visual (Branding)

Ator: Administrador (admin), com capacidade `branding:update`. **Pré-condições:** o ator está autenticado como admin. **Fluxo principal:**

1. O administrador envia uma imagem (PNG, JPEG ou WebP estático, até 2 MB) para o logotipo institucional.
2. O sistema valida MIME, extensão e formato decodificado, rejeitando formatos não suportados ou estruturalmente inválidos.
3. O sistema confirma a nova referência em transação, incrementa `logo_version` e remove o objeto anterior.
4. O logotipo passa a ser exibido dinamicamente na área administrativa e no portal do Cliente, sem rebuild do frontend.

Fluxos alternativos:

- **A1 — Remoção:** o administrador remove o logotipo configurado; o sistema restaura o fallback Postinder.
- **E1 — Falha de validação:** o sistema recusa o arquivo antes do Storage e mantém a configuração anterior inalterada.

Pós-condições: a identidade visual institucional está atualizada (ou restaurada ao padrão).

13 UC-11 — Gerar Insights de IA

Ator: Administrador (admin), com capacidade `ai-insights:generate`. **Pré-condições:** a credencial do provedor de IA está configurada no backend. **Fluxo principal:**

1. O administrador solicita um insight administrativo informando uma pergunta em linguagem natural.
2. O sistema reúne métricas agregadas e pseudonimizadas do período relevante.
3. O sistema envia a pergunta e os dados agregados ao provedor Anthropic, com timeout e modelo restrito por allowlist.
4. O sistema retorna a resposta gerada ao administrador.

Fluxos alternativos:

- **E1 — Credencial ausente:** o sistema responde de forma segura e indisponível, sem tentar a chamada.

Pós-condições: o administrador recebe um insight textual baseado em dados agregados, sem exposição de dados pessoais de Clientes.

14 UC-12 — Revisar Fundo Sonoro (Cliente)

Ator: Cliente. **Pré-condições:** a Postagem possui fundo sonoro em modalidade diferente de none (recurso reservado para reativação futura). **Fluxo principal:**

1. O sistema apresenta os metadados do fundo sonoro (faixa, artista, ponto inicial ou referência externa).
2. O Cliente aprova o fundo sonoro ou solicita ajuste, informando comentário obrigatório neste segundo caso.
3. O sistema registra a decisão e, se for ajuste, impede que a Postagem seja considerada totalmente aprovada até nova revisão.

Pós-condições: a decisão do fundo sonoro fica registrada como parte dos critérios de aprovação da Postagem (UC-04a).

15 UC-13 — Redefinir Ambiente de Demonstração

Ator: Administrador (admin), com capacidade `demo-reset:execute`. **Pré-condições:** `DEPLOYMENT_MODE=demo` e `ENABLE_DEMO_RESET=true` estão configurados no ambiente. **Fluxo principal:**

1. O administrador aciona o reset de dados de demonstração.
2. O sistema repete a verificação de dupla guarda (variáveis de ambiente e capacidade) antes de qualquer efeito colateral.
3. O sistema restaura o conjunto de dados de demonstração ao estado inicial definido pela seed.

Fluxos alternativos:

- **E1 — Ambiente não habilitado:** a rota não é montada; qualquer tentativa retorna HTTP 404, independentemente do papel do solicitante.

Pós-condições: o ambiente de demonstração está restaurado ao estado inicial, sem impacto em ambientes de produção.

16 Rastreabilidade entre casos de uso e requisitos funcionais

Caso de uso	Requisitos funcionais relacionados (Documento 1)
UC-01	RF-AUTH-01 a RF-AUTH-04
UC-02	RF-POST-01, RF-POST-06, RF-POST-07, RF-FILE-01 a RF-FILE-04
UC-03	RF-PORTAL-04 a RF-PORTAL-07, RF-PORTAL-10 a RF-PORTAL-13
UC-04	RF-PORTAL-08, RF-POST-13
UC-05	RF-POST-08
UC-06	RF-POST-09, RF-POST-10
UC-07	RF-CLI-01 a RF-CLI-12
UC-08	RF-CLI-08 a RF-CLI-10
UC-09	RF-USR-01 a RF-USR-06
UC-10	RF-BRAND-01 a RF-BRAND-06
UC-11	RF-IA-01 a RF-IA-04
UC-12	RF-SOM-01 a RF-SOM-06, RF-PORTAL-09
UC-13	RF-MAINT-01, RF-MAINT-02