

HTML


CSS

JAVASCRIPT

NAVBAR



PotlaVani2002
@Vani Potla

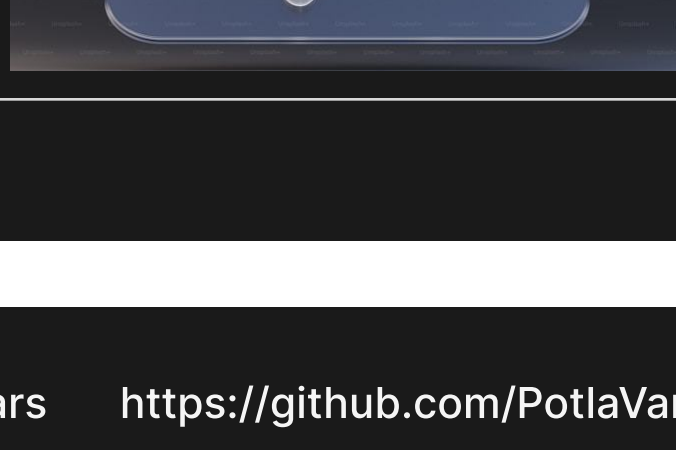

Swipe →

Index.html

```
<body>
  <nav>
    <div class="logo">
      <h1>LOGO.</h1>
    </div>
    <ul>
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Services</a></li>
      <li><a href="#">Blog</a></li>
      <li><a href="#">Contact Us</a></li>
    </ul>
    <div class="menu-icon">
      <span class="line"></span>
      <span class="line"></span>
      <span class="line"></span>
    </div>
  </nav>
  <div class="menubar">
    <ul>
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Services</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Contact Us</a></li>
    </ul>
  </div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
```

Swipe ↔

Style.css

```
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap");

* {
  box-sizing: border-box;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

body {
  padding: 0;
  margin: 0;
  font-family: "Poppins", sans-serif;
  background-color: #000000;
}

nav {
  padding: 5px 5%;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  box-shadow: #000000 50px 50px 93px 0.25px 0px 5px 5px -1px,
    #000000 0px 0px 0.3px 0px 1px 3px -1px;
  z-index: 1;
  background: #008000;
}
```

Swipe ↔

Style.css

```
nav .Logo h1 {
  font-size: 1.5rem;
  background: linear-gradient(to right, #ff0000 30%, #ff00ff 40%, #b927fc 20%, #2c64fc 100%);
  -webkit-background-clip: text;
  background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

nav .Logo h1:hover {
  transform: scale(2);
}

nav ul {
  list-style: none;
  display: flex;
}

nav ul li {
  margin-left: 1.5rem;
}

nav ul li a {
  text-decoration: none;
  color: #000000;
  font-size: 1.1rem;
  font-weight: 400;
  padding: 4px 8px;
  border-radius: 5px;
}
```

Swipe ↔

Style.css

```
nav ul li a:hover {
  background-color: #000000;
  letter-spacing: 1.3px;
  text-transform: uppercase;
  border-radius: 10px;
  padding: 10px;
  color: #ffffff;
}

.menu-icon {
  display: none;
  cursor: pointer;
}

.menu-icon .line {
  width: 25px;
  height: 3px;
  background-color: #1f1f1f;
  display: block;
  margin: 5px 0;
  transition: all 0.3s ease-in-out;
}

.menu-icon-active {
  transition: all 0.3s ease-in-out;
  transition-delay: 0.6s;
  transform: rotate(45deg);
}
```

Swipe ↔

Style.css

```
menu-icon-active .line:nth-child(2) {
  width: 0px;
}

menu-icon-active .line:nth-child(1),
menu-icon-active .line:nth-child(3) {
  transition-delay: 0.3s;
}

menu-icon-active .line:nth-child(1) {
  transform: translateY(12px);
}

menu-icon-active .line:nth-child(3) {
  transform: translateY(-5px) rotate(90deg);
}

menubar {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: -100%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: flex-start;
  width: 60%;
  height: 100vh;
  padding: 20% 0;
  background: #000000;
  transition: all 0.5s ease-in-out;
  z-index: 2;
}
```

Swipe ↔

Style.css

```
.menubar.active {
  left: 0;
  box-shadow: #000000 149px 157px 165px 0.2px 8px 24px;
  background: #008000;
}

.menubar ul {
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.menubar ul li {
  margin-bottom: 32px;
}

.menubar ul li a {
  text-decoration: none;
  color: #000000;
  font-size: 1.3rem;
  font-weight: 400;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 5px;
}

.menubar ul li a:hover {
  background-color: #008000;
  color: #ffffff;
}
```

Swipe ↔

Style.css

```
@media screen and (max-width: 790px) {
  .menu-icon {
    display: block;
  }

  nav ul {
    display: none;
  }
}
```

Swipe ↔

Script.js

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const menuIcon = document.querySelector(".menu-icon");
  const menubar = document.querySelector(".menubar");

  menuIcon.addEventListener("click", () => {
    menuIcon.classList.toggle("menu-icon-active");
    menubar.classList.toggle("active");
  });
});
```

Swipe ↔

Username: [Vani Potla](#)
Respository : [CSS Navbars](#)

[Source code on Github](#)

Thank you

← Swipe