

歐付寶財金資訊股份有限公司

AllPay Financail Information Service Co., Ltd.

AllPay

履約保證介接技術文件

V 1.0.1

2013-11-26


Version History :

Version	Date	Author	Content
v1.0.0	2013/06/18	Matt Yeh	Create
v1.0.1	2013/11/26	Ken Kang	增加系統介接測試相關資訊。

1. 簡介

歐付寶履約保證交易提供合作特店會員以及個人會員交易安全的一個機制。

2. AllPay 交易流程說明

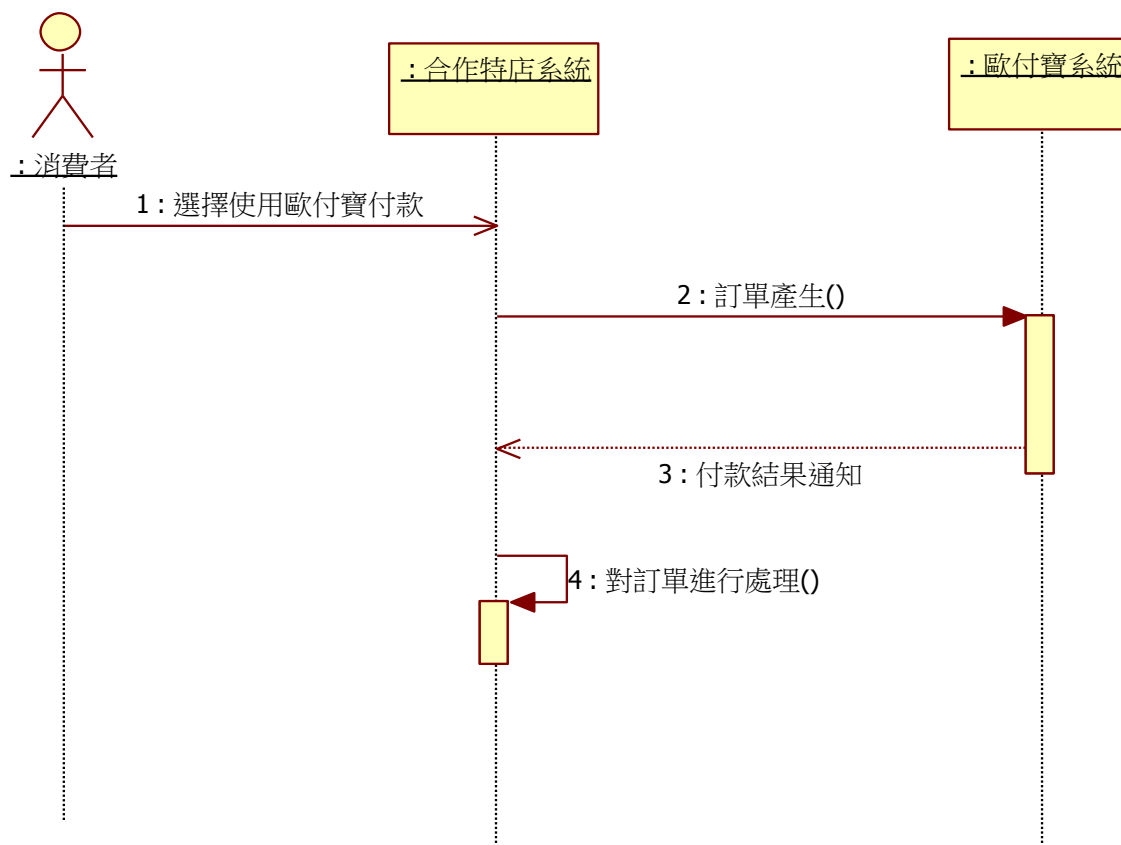

[圖 2-1]合作特店與歐付寶系統介接循序圖

流程說明

(1)選擇使用歐付寶付款

消費者於合作特店網站購買商品，在結帳時，選擇歐付寶付款。

(2)訂單產生

請特店依照下方「[4.訂單產生](#)」的說明來產生訂單。建議在產生訂單時，以開新視窗方式來完成交易。

(3)付款結果通知

當消費者付款完成後，歐付寶會發送[付款結果](#)到「[4.訂單產生](#)」規格中的 ReturnURL

(4)對訂單進行處理

請合作特店針對收到的付款結果，更新自己的訂單狀態。

3. 前置準備事項

請到廠商後台->基本資料查詢->廠商基本資料 設定下面資料，以方便後續 API 介接

(1) 合作特店的 Server 對外 IP(必須填寫)

(2) 接收商品異常通知網址及履約結束通知網址。(歐付寶買家會員若有退/換貨的問題時，可提出[商品異常]來通知賣家要退/換貨，賣家會員可透過歐付寶官網或廠商後台來處理此筆訂單，可不必填寫此接收的網址。若賣家會員需要在自己的網站處理退/換貨，則必須填寫此接收網址)

4. 系統介接測試相關資訊

請使用以下資訊介接本公司金流服務，此為測試環境，測試無誤要連正式環境時，請將以下資訊更換成正式環境的相關資訊。

欄位說明	欄位內容
特店編號(MerchantID)	2000132
登入廠商後台帳號/密碼	StageTest/test1234
廠商後台測試環境	http://vendor-stage.allpay.com.tw ，此網站提供查詢測試的訂單相關資訊，也可執行訂單模擬付款的功能，送回付款通知的資訊到貴公司的網站。
履約保證介接的 HashKey	5294y06JbISpM5x9
履約保證介接的 HashIV	v77hoKGq4kWxNNIS
信用卡測試卡號	4311-9522-2222-2222
信用卡測試安全碼	222
信用卡測試有效年月	請設定大於測試時間。假如您的測試時間在 2013 年 11 月 26 號，該筆交易的信用卡有效年月請設定 2013 年 11 月以後，因為系統會判斷有效年月是否已過期，已過期則會回應刷卡失敗。

5. 訂單產生

使用者在特店(賣家會員)消費後，特店(賣家會員)將頁面 Post 至 AllPay 進行結帳作業，結帳完成後，AllPay 會將結果通知特店(賣家會員)

介接網址：

正式環境(請注意:正式機為 **https**，測試機則為 **http**)
<https://payment.allpay.com.tw/Cashier/CheckOut>
測試環境(測試環境需跟歐付寶提出申請，方可使用)
<http://payment-stage.allpay.com.tw/Cashier/CheckOut>

POST 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明	可否為空	範例
MerchantID	廠商編號(由 AllPay 提供)	Varchar(10)		不可為空	123456789
MerchantTradeNo	廠商交易編號	Varchar(20)	廠商交易編號不可重覆。	不可為空	Allpay_1234
MerchantTradeDate	廠商交易時間	Varchar(20)	格式為: yyyy/MM/dd HH:mm:ss	不可為空	2012/03/21 15:40:18
PaymentType	交易類型	Varchar(20)	請帶 allpay	不可為空	allpay
TotalAmount	交易金額	Money		不可為空	5000
TradeDesc	交易描述	Varchar(200)		不可為空	Allpay 商城購物-
ItemName	商品名稱	Varchar(200)		不可為空	筆記型電腦+USB 隨身碟
ReturnURL	回傳網址	Varchar(200)	當消費者付款完成後，會將付款結果回傳到該網址。	不可為空	http://www.allpay.com.tw/receive.php
CheckMacValue	檢查碼	Varchar	請參考附錄 檢查碼機制	不可為空	
ClientBackURL	Client 端回傳網址	Varchar(200)	此網址為付款完成後，銀行將頁面導回到歐付寶時，歐付寶會顯示付款完成頁，該頁面上會有[回到廠商]的按鈕，會員點選按鈕後，會將頁面導回到此設定的網址。	可為空	http://www.allpay.com.tw/Shopping/Detail
Currency	幣別	Varchar(5)	(目前僅接受 TWD)	可為空	TWD
EncodeChartset	中文編碼格式	Varchar(10)	(Big5/utf-8)，預設為 utf-8	可為空	utf-8
UseAllpayAddress	是否採用 Allpay 平台提供的住址	Char(1)	0-不使用，1- 使用。預設為 0。	可為空	0
CreditInstallment	刷卡分期期數。	Int	若會員選擇信用卡付款時，商家是否願意提供分期，如果願意，請帶可分期期數。 如不提供分期，請帶 0。	可為空	
InstallmentAmount	使用刷卡分期的付款金額。	Money	如果使用刷卡分期的消費金額會大於不分期的消費金額時，請帶使用分期的消費金額。 若不使用信用卡分期時，請帶 0	可為空	
Redeem	信用卡是否使用紅利折抵。	Varchar(1)	設為 Y 時，當歐付寶會員選擇信用卡付款時，會進入紅利折抵的交易流程。	可為空	
ItemURL	商品銷售網址	Varchar(200)		可為空	
ShippingDate	預計出貨日	Char(8)	預購型商品必須填寫預計出貨日，其餘可不填	可為空	
ConsiderHour	商品猶豫期時間	Int	單位為小時，預設為 168。請勿低於 168 小時。	可為空	
Remark	備註欄位。	Varchar(10)	目前都請放空白。	可為空	

		0)			
--	--	----	--	--	--

※注意事項:

註 1：測試環境必須申請開通後方可使用。

註 2：請於介接測試前，到廠商後台->基本資料查詢->廠商基本資料，設定對外 IP 位址，以方便為貴公司開通防火牆等相關設定。

註 3：傳值的參數中，「不可為空」表示必須帶此參數給 AllPay；「可為空」表示可不用帶此參數給 AllPay。

6. 付款結果通知

當 AllPay 會員付款後，以下參數會以 Server POST 方式傳送至您設定的 ReturnURL，請於收到訊息後，回應已接收訊息。

POST 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明	範例
MerchantID	廠商編號	Varchar (9)		123456789
MerchantTradeNo	廠商交易編號	Varchar (20)	訂單產生時傳送給 AllPay 的廠商交易編號	123456_abc
RtnCode	交易狀態	Int	100:付款成功，其餘為失敗	100
RtnMsg	交易訊息	Varchar(200)		paid
TradeNo	AllPay 的交易編號	Varchar(20)	請保存 AllPay 的交易編號與 MerchantTradeNo 的關連。	201203151740582564
TradeAmt	交易金額	Money	若歐付寶會員選擇信用卡分期付款時，此交易金額會回傳商家在訂單產生時， InstallmentAmount 所帶的金額。	22000
PaymentDate	付款時間	Varchar(20)	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss	2012/03/16 12:03:12
PaymentType	會員選擇的付款方式	Varchar(20)	請參考 付款方式一覽表	ATM_TAISHIN
PaymentTypeChargeFee	通路費	Money		25
TradeDate	訂單成立時間	Varchar(20)	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss	2012/03/15 17:40:58
UserAddress	使用者要寄送的地址	Varchar(200)		台北市南港區三重路 19-2 號
SimulatePaid	是否為模擬付款	Int	1-模擬付款/0-非模擬付款 賣家會員可透過廠商後台網站的履約保證訂單管理來針對單筆訂單模擬由歐付寶發動付款通知，以方便介接 API 的測試。 當 SimulatePaid 的值為 1 時，RtnCode 也會是 100，表示此筆	0

			訂單是模擬付款，並非是由消費者實際真的付款，所以歐付寶也不會撥款給廠商，請勿對該筆交易做出貨等動作，以避免損失。	
CheckMacValue	檢查碼	Varchar	合作特店必須檢查 CheckMacValue 來驗證，請參考附錄 檢查碼機制	

當賣家會員收到 **Server Post** 訊息後，請直接回應訊息在網頁上，若未回應 1|OK，則 AllPay 會一直重新發送。除了回應訊息外，請勿有任何 **HTML** 標籤、空格等其它符號。

回應訊息：

正確：1|OK

錯誤：0|ErrorMessage

※注意事項：

註 1:請賣家會員必須判斷 CheckMacValue 是否正確，以及是否已經對該筆訂單的付款通知，做過相對應的處理，若不判斷，請賣家會員自行承擔損失。

註 2:若沒有收到正確消息，系統會隔三分鐘後重發訊息給特店(賣家會員)，三次後則會延至隔天再發訊息

7. 通知出貨程式 (特店 --> AllPay，若不撰寫此 API，則可透過廠商後台功能處理)

當合作特店(賣家會員)收到 AllPay 的[付款結果通知](#)後，要出貨的商品有下列狀況時，需通知 AllPay 出貨的結果：

(1)當商品進行出貨時，需通知 AllPay 該筆訂單已出貨

(2)當商品因無貨可出等其它原因要取消出貨時，需要將已付款的訂單退款給買家，則需通知 AllPay 取消該筆訂單，退款給買家。

AllPay 接收出貨通知網址(請使用 server post 方式，有限制 IP 存取):

正式環境

<https://payment.allpay.com.tw/cashier/DeliveryNotify>

測試環境

<http://payment-stage.allpay.com.tw/cashier/DeliveryNotify>

POST 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明	可否為空	範例
MerchantID	廠商編號(由 AllPay 提供)	Varchar(10)		不可為空	123456789
MerchantTradeNo	廠商交易編號	Varchar(20)	廠商交易編號不可重覆。	不可為空	Allpay_1234
TradeNo	AllPay 交易編號	varchar(20)		不可為空	20130618120001
ShippingState	出貨狀態	varchar(3)	出貨狀態(5:出貨 / 6:取消出貨)。 當為無貨可出等原因需要	不可為空	

			取消出貨時，請將 ShippingState 設定為 6，則會自動退款給會員。		
ShippingDate	出貨時間	Varchar(20)	出貨時間 (yyyy/MM/dd HH:mm:ss)，若為 6:取消出貨時，不需填寫。	可為空	
EncodeChartset	中文編碼格式	Varchar(10)	(Big5/utf-8)，預設為 utf-8	可為空	utf-8
Remark	備註欄位。	Varchar(100)	目前都請放空白。	可為空	
CheckMacValue	檢查碼	Varchar	請參考附錄 檢查碼機制	不可為空	

回傳訊息說明：

AllPay 會直接回應訊息在網頁上

正確：1|OK

錯誤：ErrorCode|ErrorMessage

8. 通知商品異常/取消訂單程式 (特店<-->AllPay，若不撰寫此 API，則可透過廠商後台功能處理)

(1) 交易履約期間，如果消費者在 AllPay 官網進行下列作業，則 AllPay 會通知特店(賣家會員)：

- 商品異常通知(退/換貨)
- (未出貨狀態下)取消訂單作業

特店(賣家會員)在收到通知後，請於五天內通知 AllPay 處理結果，通知格式請參考下方(2)說明。

POST 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明	範例
MerchantID	廠商編號(由 AllPay 提供)	Varchar(10)		123456789
MerchantTradeNo	廠商交易編號	Varchar(20)		Allpay_1234
TradeNo	AllPay 交易編號	varchar(20)		20130618120001
InfoType	通知種類	varchar(3)	3:取消訂單(未出貨狀態下)/4:商品異常 當合作特店收到 3-取消訂單時，若此時商品已經出貨，請 call 通知出貨程式 。 若收到 4-商品異常，請依照下方(2)的說明處理。	4
Reason	通知理由	Varchar(200)		商品數量短少
Remark	備註欄位	Varchar(100)	目前都請放空值。	
CheckMacValue	檢查碼	Varchar	請參考附錄 檢查碼機制	

回傳訊息說明：

直接回應訊息在網頁上
正確：1|OK
錯誤：0|ErrorMessage

※注意事項:

註 1: 若沒有收到正確消息，系統會隔三分鐘後重發訊息給特店(賣家會員)，三次後則會延至隔天再發訊息。

註 2: 商家必須到廠商後台->基本資料查詢->廠商基本資料維護 設定 URL 以便接收 AllPay 的通知訊息。

(2)當 AllPay 通知特店(賣家會員) 商品異常/取消訂單後，請於五天內通知 AllPay 該筆訂單的處理結果；或是消費者直接於特店(賣家會員)的平台進行退貨/換貨/取消訂單時，請將訂單的處理結果以下面格式通知 AllPay。

AllPay 商品異常訂單結果通知網址(請使用 server post 方式，有限制 IP 存取):

正式環境

<https://payment.allpay.com.tw/cashier/OrderChangeNotify>

測試環境

<http://payment-stage.allpay.com.tw/cashier/OrderChangeNotify>

POST 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明	可否為空	範例
MerchantID	廠商編號(由 AllPay 提供)	Varchar(10)		不可為空	123456789
MerchantTradeNo	廠商交易編號	Varchar(20)		不可為空	Allpay_1234
TradeNo	AllPay 交易編號	varchar(20)		不可為空	20130618120001
InfoType	通知種類	varchar(3)	1:退部份金額/2:退全部金額/3:換貨後已重新出貨/4:商品無異常 當值為 1 時，表示要退原始訂單金額中的部份款項給消費者，則 AllPay 會需要再經過消費者同意後，才會將退款金額退給消費者。 當值為 2 時，表示要退原始訂單金額的所有款項。 當值為 3 時，表示合作特店已確認過換貨的商品無誤，重新出貨給消費者，此時履約期會重新計算。 當消費者有可能誤按了商品異常通知，或是經合作	不可為空	4

			特店詢問消費者後，商品無任何問題，無需退款或重新出貨，則請帶 4。此時履約期不會重新計算。		
RefundAmount	退款金額	Money	當 InfoType 為 1 時，才需要帶 RefundAmount，退款金額請勿超過原始訂單金額。	可為空	
Remark	備註欄位	Varchar(100)	目前都請放空白。	可為空	
CheckMacValue	檢查碼	Varchar	請參考附錄 檢查碼機制	不可為空	

回傳訊息說明：

直接回應訊息在網頁上

正確：1|OK

錯誤：ErrorCode|ErrorMessage

9. 通知訂單履約完成(AllPay --> 特店，可依特店業務需求來決定是否撰寫此接收的 API)

當 AllPay 會員的訂單履約完成時，則 AllPay 會以 Server Post 方式發送履約完成的訊息給賣家，商家必須提供 URL 以便接收 AllPay 的通知訊息。

POST 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明	範例
MerchantID	廠商編號(由 AllPay 提供)	Varchar(10)		123456789
MerchantTradeNo	廠商交易編號	Varchar(20)		Allpay_1234
TradeNo	AllPay 交易編號	varchar(20)		20130618120001
TradeStatus	交易狀態	Varchar(8)	<p>交易狀態，此 API 只會回傳交易狀態為 1 / 2 / 3 的履約完成訂單資料。</p> <p>當交易狀態為 1 時，表示該訂單金額已扣掉退款金額後，撥款到賣家的歐付寶帳戶；</p> <p>當交易狀態為 2 時，表示該訂單金額已全額退款到買家的歐付寶帳戶。</p> <p>當交易狀態為 3 時，表示該訂單金額已部份退款到買家的歐付寶帳戶。</p> <p>其它狀態代碼請參考 交易狀態代碼一覽表</p>	1
TotalAmount	交易金額	Money		500

RefundAmount	退款金額	Money		300
EscrowCompletedDate	履約完成時間	Varchar(20)	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss	2013/06/20 13:02:23
CheckMacValue	檢查碼	Varchar	請參考附錄 檢查碼機制	

當賣家會員收到 **Server Post** 訊息後，請接回應訊息在網頁上，若未回應 1|OK，則 AllPay 會一直重新發送。除了回應訊息外，請勿有任何 **HTML** 標籤、空格等其它符號。

回應訊息：

正確：1|OK

錯誤：0|ErrorMessage

※注意事項：

註 1: 若沒有收到正確消息，系統會隔三分鐘後重發訊息給特店(賣家會員)，三次後則會延至隔天再發訊息。

註 2: 商家必須到廠商後台->基本資料查詢->廠商基本資料維護 設定 **URL** 以便接收 AllPay 的通知訊息。

10. 訂單查詢(特店 --> AllPay，可依特店業務需求來決定是否撰寫此 API)

特店進行訂單查詢作業

介接網址：(有限制 IP 存取)

正式環境

<https://payment.allpay.com.tw/api/purchase/allpay.aspx?op=QueryTradeInfo>

測試環境

<http://payment-stage.allpay.com.tw/api/purchase/allpay.aspx?op=QueryTradeInfo>

POST 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明	可否為空	範例
MerchantID	廠商編號(由 AllPay 提供)	Varchar(10)		不可為空	123456789
MerchantTradeNo	廠商交易編號	Varchar(20)		不可為空	Allpay_1234
TimeStamp	驗證時間	Int	將當下的時間轉為 UnixTimeStamp(見範例) 用於驗證此次介接的時間區間。 歐付寶驗證時間區間暫訂為 3 分鐘內有效，超過則此次介接無效。 參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。	不可為空	1234567890
CheckMacValue	檢查碼	Varchar	請參考附錄 檢查碼機制	不可為空	

訂單結果會直接回傳至頁面，並以「參數=值」表示，參數與參數之間以&隔開，例：

Merchant=123456789&MerchantTradeNo=123456_abc&TradeNo =201203151740582564

回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明	範例
MerchantID	廠商編號	Varchar (9)		123456789
MerchantTradeNo	廠商交易編號	Varchar (20)	訂單產生時傳送給 AllPay 的廠商交易編號	123456_abc
TradeNo	AllPay 的交易編號	Varchar(20)		201203151740582564
TradeAmt	交易金額	Money	若歐付寶會員選擇信用卡分期付款時，此交易金額會回傳商家在訂單產生時， InstallmentAmount 所帶的金額。	22000
PaymentDate	付款時間	Varchar(20)	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss	2012/03/16 12:03:12
PaymentType	會員選擇的付款方式	Varchar(20)	請參考 付款方式一覽表	ATM_TAISHIN
HandlingCharge	手續費合計	Money	履約結束後才會計算，未計算前為 0	
PaymentTypeChargeFee	通路費	Money		25
TradeDate	訂單成立時間	Varchar(20)	格式為 yyyy/MM/dd HH:mm:ss	2012/03/15 17:40:58
TradeStatus	交易狀態	Varchar(8)	請參考 交易狀態代碼一覽表	
ItemName	商品名稱	Varchar(200)		
ConsiderHour	商品猶豫期時間	int	商品猶豫期時間，單位為小時。	
EscrowCompletedDate	履約完成時間	Varchar(20)	履約完成時間 (yyyy/MM/dd HH:mm:ss)，當交易狀態代碼為 1 或 2 時，此欄位會有值。	
CheckMacValue	檢查碼	Varchar	請參考附錄 檢查碼機制	

11. 檢查碼機制

在與歐付寶進行資料傳遞時，除了 CheckMacValue 參數外，其餘所有參數皆需要加入檢查碼的檢核機制。

檢碼核制如下：

將傳遞參數依照第一個英文字母，由 A 到 Z 的順序來排序(遇到第一個英名字母相同時，以第二個英名字母來比較，以此類推)，並且以&方式將所有參數串連後，再將參數最前面加上 HashKey、最後面加上 HashIV，並將整串字串進行 URL encode 後再轉為小寫，再以 MD5 加密方式來產生 CheckMacValue。

以下為舉例待加密的字串：

```
ItemName=sdfasdfa&MerchantID=12345678&MerchantTradeDate=2013/03/12
15:30:23&MerchantTradeNo=allpay_1234&PaymentType=allpay&ReturnURL=http:sdfasdfa&TotalAmount=500&
TradeDesc=dafsdfaff
```

將前後加上屬於自己的 HashKey 及 HashIV:

HashKey=xdfaefasdfasdfa32d&ItemName=sdfasdfa&MerchantID=12345678&MerchantTradeDate=2013/03/12 15:30:23&MerchantTradeNo=allpay_1234&PaymentType=allpay&ReturnURL=http:sdfasdfa&TotalAmount=500&TradeDesc=dafsdaff&HashIV=sdfxfafaeafwexfe

做 URL encode:

HashKey%3dxdfaefasdfasdfa32d%26ItemName%3dsdfasdfa%26MerchantID%3d12345678%26MerchantTradeDate%3d2013%2f03%2f12+15%3a30%3a23%26MerchantTradeNo%3dallpay_1234%26PaymentType%3dallpay%26ReturnURL%3dhttp%3asdfasdfa%26TotalAmount%3d500%26TradeDesc%3ddafsdaff%26HashIV%3dsdfxfafaeafwexfe

轉成小寫:

hashkey%3dxdfaefasdfasdfa32d%26itemname%3dsdfasdfa%26merchantid%3d12345678%26merchantradedate%3d2013%2f03%2f12+15%3a30%3a23%26merchantradenno%3dallpay_1234%26paymenttype%3dallpay%26returnurl%3dhttp%3asdfasdfa%26totalamount%3d500%26tradedesc%3ddafsdaff%26hashiv%3dsdfxfafaeafwexfe

最後做 MD5 加密

40D9A6C00A4A78A300ED458237071BDA

※注意事項:

註 1: 請賣家會員接收到 AllPay 傳送的資訊時，必須判斷 CheckMacValue 是否正確，若不判斷，請賣家會員自行承擔損失。

12. 交易訊息代碼一覽表

交易代碼	交易訊息	中文訊息
1	Succeeded	成功
10200001	Can not use trade service.	無法使用此服務
10200002	Trade has been updated before.	交易已處理
10200003	Trade Status Error.	交易狀態錯誤
10200005	Price Format Error.	金額格式錯誤
10200007	ItemURL Format Error.	URL 格式錯誤
10200008	ShippingDate Format Error.	送貨日期格式錯誤
10200009	ConsiderHour Format Error.	商品猶豫期時間格式錯誤
10200050	AllPayTradeID Error.	AllPay 交易編號錯誤
10200051	MerchantID Error.	廠商編號錯誤
10200052	MerchantTradeNo Error.	廠商交易編號錯誤

13. 交易狀態代碼一覽表

交易代碼	交易訊息	中文訊息
0	TradeSetUpState	訂單成立，等待付款
1	履約交易完成	履約交易完成
100	已付款	已付款
110	等待退款給買家	等待退款給買家
111	等待匯款賣家	等待匯款給賣家
112	出貨取消，等待退款	出貨取消，等待退款
113	訂單取消退款	訂單取消退款
114	重新出貨準備中	重新出貨準備中
127	等待買家同意退款	等待買家同意退款
2	退款完成	退款完成
3	部份退款完成	部份退款完成
300	已出貨	已出貨
302	商品異常等待處理	商品異常等待處理
340	已付款交易取消中	已付款交易取消中
370	通知賣家取消訂單	通知賣家取消訂單
700	客服處理中	客服處理中

11. 付款方式一覽表

付款方式代碼	付款方式名稱
WebATM_TAISHIN	WebATM_台新
WebATM_ESUN	WebATM_玉山
WebATM_HUANAN	WebATM_華南
WebATM_BOT	WebATM_台灣銀行
WebATM_FUBON	WebATM_台北富邦
WebATM_CHINATRUST	WebATM_中國信託
WebATM_FIRST	WebATM_第一銀行

ATM_TAISHIN	ATM_台新
ATM_ESUN	ATM_玉山
ATM_HUANAN	ATM_華南
ATM_BOT	ATM_台灣銀行
ATM_FUBON	ATM_台北富邦
ATM_CHINATRUST	ATM_中國信託
ATM_FIRST	ATM_第一銀行
CVS_CVS	超商代碼繳款
CVS_OK	OK 超商代碼繳款
CVS_FAMILY	全家超商代碼繳款
CVS_HILIFE	萊爾富超商代碼繳款
BARCODE_BARCODE	超商條碼繳款
IBON_IBON	7-11 ibon
Alipay_Alipay	支付寶
Tenpay_Tenpay	財付通
WebAtmAllPayEsun_WebAtmAllPayEsun	玉山交易保障
CreditCard_GW	信用卡_MasterCard_JCB_VISA
AE_AE	美國運通
UnionPay_UnionPay	銀聯卡
UCard_UCard	聯合信用卡

12.商品交易類型一覽表

交易類型代碼	付款方式名稱
1	一般實體商品
2	虛擬商品(ex:遊戲點卡)
3	電子票券