AI Story UX 사전 과제

박강근 · Senior Product Designer · 뤼튼 Product Designer (AI Story본부) · 2026.10

Prototype power-xc.github.io/ai-story-ux 직접 눌러 보는 프로토타입입니다. 각 항목의 ▶ 링크는 해당 화면으로 바로 이동합니다.

요약

1번 크랙은 웹툰·웹소설의 쉬움 · 리듬 · 신뢰를 지키면서, 내가 주인공이 되고 나에게만 쌓이는 이야기를 더해야 합니다. 다섯 원칙 중 첫 턴(원칙 1)과 설정의 일관성(원칙 3)부터 시작합니다.

2번 할루시네이션을 골랐습니다. 화면이 할 일은 틀릴 수 있는 답이 사용자를 속이지 않게 하는 것입니다. 크랙에서는 이를 "설정 할루시네이션"으로 보고, 이야기 밖으로 나가지 않고 바로잡게 합니다.

근거 AI 에이전트와 AI 보안 제품에서 직접 설계하고 검증한 흐름입니다. 차단 후 이탈률 36% → 6%, 근거 확인 시간 2분 48초 → 38초, 응답 평가 360회.

1번 문항

크랙이 웹툰·웹소설 시장을 대체하기 위해 차별점을 두어야 하는 사용자 경험 원칙

출발점

지킬 것 웹툰·웹소설이 이미 주는 쉬움(원칙 1, 2), 회차의 리듬(원칙 4), 작가와 편집이 지키는 품질(원칙 3)

더할 것 내가 주인공이 되는 경험, 나에게만 쌓이는 이야기, 보는 사람이 만드는 사람이 되는 순환(원칙 5). 크랙이 앱 소개에서 스스로를 "내가 주인공인 웹소설"이라고 부르는 것도 같은 방향입니다.

원칙 1

참여는 읽기만큼 쉬워야 한다

▶ 프로토타입 E · 선택지로 이어 가기

왜 채팅의 첫 행동은 빈 입력창 앞에서 무엇을 쓸지 정하는 일입니다. 쓰는 부담이 읽는 즐거움보다 먼저 오면, 이야기에 들어오기 전에 떠납니다.

설계 첫 장면은 캐릭터가 상황 · 관계 · 지금 고를 선택지와 함께 먼저 엽니다. 행동 제안을 누르거나 한 단어만 써도 장면으로 이어집니다.

지표 첫 메시지 전송률보다 초반 턴 지속률을 봅니다.

경험 직업훈련 플랫폼 STEP에서 신청 직후 5명 중 1명이 첫 학습 전에 이탈하는 지점을 다시 설계해, 첫 학습 시작률을 80.12%에서 85.66%로 높였습니다.

원칙 2

몰입의 깊이는 사용자가 고른다

▶ 프로토타입 E · 관전/선택/직접 쓰기

왜 같은 사람도 출근길에는 그냥 보고 싶고, 밤에는 깊게 개입하고 싶습니다. 늘 직접 쓰기를 요구하면 웹툰이 차지하던 "가볍게 보는 시간"을 가져올 수 없습니다.

설계 관전 · 선택 · 직접 쓰기 중 개입 수준을 고르는 다이얼을 두고, 대화 흐름 안에서 한 번에 바꿉니다.

지표 모드별 세션 길이와 재방문, 관전에서 직접 쓰기로 넘어가는 비율을 봅니다.

원칙 3

이야기의 규칙은 흔들리지 않는다

▶ 프로토타입 E · 기억 노트

왜 캐릭터가 갑자기 다른 사람처럼 말하면 독자는 작품을 떠납니다. 작가와 편집이 하던 이 일을 AI 스토리에서는 시스템과 화면이 대신해야 합니다.

설계 AI가 무엇을 기억하고 이야기를 잇는지 "기억 노트"로 보여 주고, 사용자가 고칠 수 있게 합니다. 틀리면 이야기 안에서 바로잡습니다(2번 문항).

지표 "앞 내용과 달라요" 같은 설정 신고율과, 신고 뒤에도 이야기를 이어 가는 비율을 봅니다.

경험 1인으로 운영하는 서비스 MOHOW의 대표 캐릭터를 AI로 직접 만들고, 캐릭터 4종을 하나로 정리하며 원래 색만 쓰는 규칙과 캐릭터가 나오는 자리 · 나오지 않는 자리를 정했습니다. 그림 캐릭터에서 생김새가 하던 일을, 크랙에서는 말투와 기억의 일관성이 한다고 봅니다.

원칙 4

이야기에는 매듭이 있고, 내 이야기는 쌓인다

왜 웹툰의 회차는 작은 완결감과 다음 화를 기다릴 이유를 줍니다. 끝없는 채팅에는 이 리듬이 없어 흐지부지 끝나기 쉽습니다.

설계 대화를 장면 · 회차로 묶어 요약 카드와 다음 장면으로 이어지는 갈고리를 보여 줍니다. 내 이야기는 회차처럼 다시 읽고, 이어 하고, 공유합니다.

지표 장면 완주율, 다음 장면 이어 하기 비율, 다음 날 재방문을 봅니다.

원칙 5

즐기는 사람이 만드는 사람이 된다

왜 웹툰·웹소설의 공급 속도는 작가의 속도를 넘지 못합니다. 이용자가 만든 세계관과 캐릭터가 다시 플레이로 이어지는 순환이 가장 큰 차별점입니다.

설계 플레이하던 장면에서 "이 설정으로 만들기"로 바로 넘어가게 합니다. 제작자에게는 인기 지표와 함께 이탈 · 다시 쓰기 지점 같은 개선 신호와, 공개 전 테스트 대화를 줍니다.

지표 플레이에서 제작으로 넘어가는 비율, 제작자의 재공개 비율, 작품별 재방문을 봅니다.

무엇부터 할까

원칙 1과 원칙 3부터 하겠습니다. 초반에 이야기에 들어오지 못하면 나머지 원칙은 경험될 기회가 없고, 규칙이 무너지면 쌓인 이야기와 관계가 한 번에 무너지기 때문입니다. 첫 장면 형식 같은 작은 실험부터 빠르게 시도하고, 지표로 잘 되는 것을 골라 넓히겠습니다.

2번 문항

LLM의 한계 중 "할루시네이션"을 UX/UI로 해결하는 방법

왜 할루시네이션인가

느린 답변과 무너진 일관성은 사용자가 바로 알아챕니다. 할루시네이션은 그럴듯해서, 믿고 행동한 뒤에야 드러납니다. 그때 잃는 것은 답 하나가 아니라 서비스 전체에 대한 신뢰입니다. 할루시네이션을 완전히 없애는 것은 모델과 검색 품질의 몫이고, 화면이 할 일은 **틀릴 수 있는 답이 사용자를 속이지 않게 하는 것**입니다.

① 알아챌 수 있게 (과정)	② 확인할 수 있게 (근거)	③ 바로잡을 수 있게 (복구)	④ 다음에는 덜 틀리게 (평가)

해결 1

답이 만들어지는 과정을 보여 준다

▶ 프로토타입 A · 과정 보여 주기

설계 "질문 이해 → 자료 찾기 → 답 작성"처럼 지금 단계를 보여 줍니다. 첫 단계에서 "이렇게 이해했어요"를 먼저 보여 줘, 답이 나오기 전에 잘못된 해석을 고치게 합니다. 기다리는 시간도 "멈춤"이 아니라 "진행 중"이 됩니다.

경험 NL2SQL 데이터 분석 에이전트(SAPIE DeepQ)에서 질문 해석 · 데이터 탐색 · 결과 생성 과정을 보여 주는 패널을 설계했습니다.

해결 2

근거를 답 옆에 두고, 확인 비용을 낮춘다

▶ 프로토타입 B · 근거 연결

설계 사실을 말하는 문장마다 근거(참조한 자료, 대화 앞부분, 설정)를 이어 눌러서 바로 확인하게 합니다. 근거를 찾지 못한 내용은 단정하지 않는 말투와 표시로 구분합니다.

경험 생성형 AI 보안 제품(SAPIE Guardian)의 관리자 화면을 원본 · 탐지 근거 · 적용 정책을 함께 보여 주는 구조로 바꿔, 관리자 7명 UT에서 처리 근거 확인 시간을 2분 48초에서 38초로 77% 줄였습니다. DeepQ에서는 참조 데이터 · 스키마 · 생성 SQL 검토 화면을 설계했습니다.

해결 3

확신은 정직하게, 경고는 위험 수준에 맞게

▶ 프로토타입 C · 위험 수준별 표시

설계 모든 답에 경고를 붙이면 아무도 읽지 않고, 위험해 보이는 것을 모두 막으면 사용자는 떠납니다. 창작과 일상 대화에는 표시하지 않고, 사실 정보에는 근거를 잇고, 의료 · 법률 · 금융은 확인 경로와 함께 알립니다. 근거가 없으면 지어내지 않고 "모른다"고 말한 뒤 다음 행동을 제안합니다.

경험 Guardian에서 강한 경고와 일괄 차단이 사용자에게는 다크패턴에 가까운 강제 중단으로 작동했습니다. 내부 사용자 약 30명의 차단 세션 약 800건을 분석해 위험 수준별 마스킹 · 차단으로 바꿨고, 차단 후 이탈률을 36%에서 6%로 낮추고 작업 복귀율을 41%에서 86%로 높였습니다.

해결 4

틀렸을 때 한 번에 바로잡는다

▶ 프로토타입 D · 사유 있는 복구

설계 "사실과 달라요 / 질문을 잘못 이해했어요 / 앞 내용과 달라요"처럼 사유를 고르면 그 이유를 반영해 다시 답합니다. 이유 없는 다시 생성과 달리 같은 실수를 덜 반복하고, 사유는 개선 데이터가 됩니다. 되돌리기 어려운 행동은 AI가 제안하고 사람이 확정합니다.

경험 DeepQ에서 실패 원인 안내와 재질의 복구 흐름을 설계했습니다. 대형 F&B 프랜차이즈의 AI 발주 추천 POS POC에서는 AI가 제안하면 점주가 근거와 손익을 확인해 수정 · 최종 승인하는 Human-in-the-Loop 흐름을 설계했습니다.


해결 5

출시 전후로 측정한다

설계 출시 전에는 질문 유형 × 검토 방향 × 반복 횟수로 평가 세트를 만들어, 모델 · 프롬프트 · 화면이 바뀔 때마다 같은 세트로 비교합니다. 출시 후에는 근거 열람률, 신고 사유 분포, 재질문 비율, 다음 날 재방문을 봅니다.

경험 DeepQ에서 질의 유형 24개 × 검토 방향 3개 × 5회, 총 360회 시뮬레이션으로 응답 평가 체계를 세웠습니다. 합성 페르소나로 다크패턴과 UX 리스크를 먼저 찾는 리서치 도구(Nemotron Persona Lab)도 직접 만들었습니다.

크랙에 옮기면: "설정 할루시네이션"

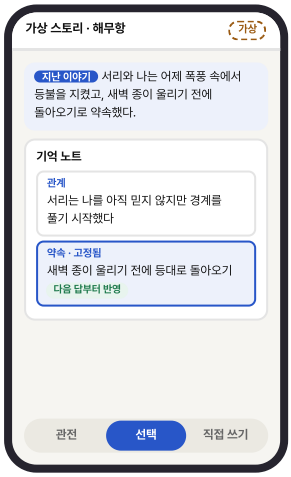

설명용 가상 화면 · 실제 크랙 화면이 아닙니다

이야기 속 "사실"은 현실이 아니라 캐릭터 설정, 세계관, 지금까지의 대화입니다. 새 전개를 지어내는 것은 창작이고 가치입니다. 문제는 어제의 약속을 다르게 기억하거나, 없던 능력을 쓰거나, 관계가 이유 없이 바뀌는 순간입니다.

일반 채팅 서비스	크랙
과정 보여 주기	장면이 시작될 때 "지난 이야기" 한 줄로 무엇을 이어 가는지 보여 줍니다
근거 연결	기억 노트: 캐릭터가 기억하는 관계 · 사건 · 약속을 보여 주고, 사용자가 고정 · 수정 · 삭제합니다
위험 수준별 표시	창작은 막지 않습니다. 설정 · 기억과 부딪칠 때만, 몰입을 깨는 경고 대신 이야기 안에서 복구합니다
사유 있는 복구	"캐릭터답지 않아요 / 앞 내용과 달라요 / 설정과 맞지 않아요"를 고르면 그 이유로 다시 씁니다
출시 전후 측정	크리에이터 테스트: 대표 상황 × 설정 항목 × 반복 대화로 공개 전에 설정에서 벗어나는 지점을 보여 줍니다

업무용 AI에서 설계하고 검증한 흐름을 대화형 스토리로 옮겨, 사용자가 AI의 실수 때문에 이야기 밖으로 밀려나지 않게 만들고 싶습니다.