AI Story UX 사전 과제

박강근 · Senior Product Designer · 뤼튼 Product Designer (AI Story본부) · 2026.10

Prototype power-xc.github.io/ai-story-ux 각 항목의 ▶ 링크를 누르면 그 화면에서 바로 눌러 볼 수 있습니다.

그림은 프로토타입 화면을 실제 기기 크기(iPhone 16, 393×852pt)로 찍은 것입니다. 설명을 위해 새로 만든 가상 화면이며, 실제 크랙 화면이 아닙니다. 캐릭터와 표지 그림은 생성형 AI로 만들었습니다.

요약

저는 AI가 틀리거나 막히는 순간을 설계해 온 디자이너입니다. 크랙에서 그 순간은 몰입과 쌓아 온 관계를 한 번에 무너뜨리기에, 두 질문 모두 "사용자가 이야기 밖으로 밀려나지 않게"를 기준으로 답했습니다.

1번 웹툰·웹소설의 쉬움과 리듬, 믿음은 지키고, 내가 주인공이 되어 내 선택이 다음 화를 바꾸는 경험을 더합니다. 먼저 할 일은 첫 장면(원칙 1)과 설정 지키기(원칙 3)입니다.

2번 할루시네이션을 골랐습니다. 검색(RAG)·모델·화면이 엮인 문제라 엔지니어와 함께 풀고, 화면은 틀릴 수 있는 답이 사용자를 속이지 않게 합니다. 크랙에서는 설정과 어긋난 대사를 이야기 안에서 바로잡게 합니다.

근거 AI 에이전트와 AI 보안 제품에서 직접 설계하고 숫자로 확인한 흐름입니다. 차단 후 이탈률 36% → 6%, 근거 확인 시간 2분 48초 → 38초, 응답 평가 360회.

1번 문항

크랙이 웹툰·웹소설 시장을 대체하기 위해 차별점을 두어야 하는 사용자 경험 원칙

출발점

지킬 것 엄지 하나로 넘기는 쉬움, 다음 화를 기다리게 하는 리듬, 작가와 편집이 지켜 주는 믿음

더할 것 내가 주인공이 되고, 내 선택이 다음 화를 바꾸고, 보던 사람이 만드는 사람이 되는 경험

있는 것 크랙의 시작 설정, 추천 답변, 스토리 자동 재생, 요약 기억, 유저노트(크랙 고객센터, 2026년 10월 확인). 새 기능을 늘리기보다 이것들을 한 흐름으로 잇습니다.

원칙 1

참여는 읽기만큼 쉬워야 한다

▶ 프로토타입 E · 선택지로 이어가기

Why 채팅은 시작부터 세계를 이해하고, 역할을 정하고, 할 말을 지어내게 합니다. 쓰는 부담이 먼저 오면 이야기에 들어오기 전에 떠납니다.

How **첫 장면은 캐릭터가 먼저 말을 걸고, 고를 수 있는 행동을 함께 건넵니다.** 시작 설정과 추천 답변 위에, 내가 누구이고 무엇을 할 수 있는지를 첫 장면 안에서 알려 줍니다.

Metrics 첫 메시지 전송보다 초반 몇 턴을 이어 갔는지

Evidence STEP에서 신청자 5명 중 1명이 떠나던 첫 학습 전 구간을 다시 설계해, 첫 학습 시작률을 80.12%에서 85.66%로 올렸습니다.




그림 1. 선택지와 개입 다이얼
추천 행동을 누르면 장면이 이어지고, 위 다이얼로 보기·고르기·직접 쓰기를 바꿉니다.

원칙 2

몰입의 깊이는 사용자가 고른다

▶ 프로토타입 E · 관전/선택/직접 쓰기

Why 같은 사람도 출근길에는 보기만 하고, 자기 전에는 깊게 쓰고 싶습니다.

How **보기(자동 재생), 고르기(추천 답변), 직접 쓰기를 한 다이얼로 묶어 대화 중에도 바로 바꾸게 합니다.**

Metrics 모드별 세션 길이와 재방문, 보기에서 직접 쓰기로 넘어오는 비율

원칙 3

이야기의 규칙은 흔들리지 않는다

▶ 프로토타입 E · 기억

Why 다정하던 캐릭터가 이유 없이 다른 사람처럼 말하면 독자는 그 순간 빠져나옵니다. 사건을 겪고 변하는 것은 성장이지만, 이유 없는 변화는 설정 붕괴입니다.

How **설정과 어긋난 대사가 나온 그 자리에서, 따라야 했던 설정을 보여 주며 바로잡게 합니다.** 크랙의 요약 기억·유저노트와 틀린 순간을 잇는 일입니다(2번 문항).

Metrics 설정 신고 비율, 바로잡은 설정이 다시 어긋나는 비율, 신고 뒤 이어 가기

Evidence 1인으로 운영하는 MOHOW의 대표 캐릭터를 AI로 직접 만들고, 캐릭터 4종을 하나로 정리하며 나오는 자리와 나오지 않는 자리를 규칙으로 정했습니다. 그림 캐릭터의 생김새가 하던 일을 크랙에서는 말투와 기억이 합니다.

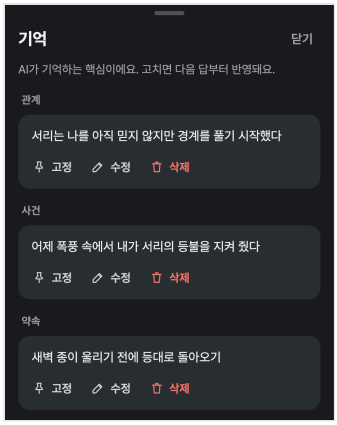


그림 2. 기억
AI가 기억하는 관계·사건·약속을 사용자가 고정하고 고칩니다.

원칙 4

이야기에는 매듭이 있고, 내 선택은 다음 화에 남는다

Why 웹툰의 한 화는 작은 마무리와 다음 화를 기다릴 이유를 줍니다. 끝없는 채팅에는 이 리듬이 없습니다.

How **대화를 장면과 회차로 묶고, 장면이 끝나면 내 선택이 바꾼 것(관계, 다음 목표)을 보여 준 뒤 다음 장면에서 돌려줍니다.** "다음 화가 궁금하다"를 "내 선택이 무엇을 바꿨는지 궁금하다"로 바꾸는 것이 크랙만 할 수 있는 일입니다. 재방문은 알림 폭탄이나 끊기 어려운 흐름 같은 다크패턴이 아니라 이야기 자체로 만듭니다.

Metrics 장면 완주율, 다음 날 재방문, 지난 선택이 다음 장면에 반영된 비율

원칙 5

즐기는 사람이 만드는 사람이 된다

Why 웹툰·웹소설은 작가의 속도를 넘을 수 없지만, 크랙에서는 즐기던 사람이 만든 세계가 다시 누군가의 플레이가 됩니다.

How **플레이하던 장면에서 "이 설정으로 만들기"로 바로 넘어가게 하고, 만든 사람에게는 사람들이 어디서 떠나고 어디서 다시 쓰기를 눌렀는지 보여 줍니다.**

Metrics 플레이에서 만들기로 넘어오는 비율, 고쳐서 다시 공개하는 비율

무엇부터 할까

원칙 1과 3부터 하겠습니다. 이야기에 들어오지 못하면 나머지는 경험될 기회가 없고, 설정이 무너지면 쌓아 온 관계가 한 번에 무너집니다. 첫 장면 형식 같은 작은 실험부터 시작해 지표가 좋은 것을 넓히겠습니다.

2번 문항

LLM의 한계 중 "할루시네이션"을 UX/UI로 해결하는 방법

왜 할루시네이션인가

느린 답이나 앞뒤가 안 맞는 말은 바로 드러나지만, 할루시네이션은 그럴듯해서 믿고 움직인 뒤에야 드러나고 서비스에 대한 믿음을 잃게 합니다. 이 문제는 RAG의 검색·근거 품질, 모델과 프롬프트, 평가 세트, 화면이 모두 엮여 있어 한 직군이 혼자 풀기 어렵습니다. ML·엔지니어와 디자이너가 같은 실패 사례를 함께 보고 각자의 층에서 고칠 때 가장 잘 줄어든다고 봅니다. 그 안에서 화면의 몫은 **틀릴 수 있는 답이 사용자를 속이지 않게 하고**, 사용자가 알려 준 실패를 다시 검색과 모델을 고치는 데이터로 돌려보내는 것입니다.

① 알아챌 수 있게	② 확인할 수 있게	③ 바로잡을 수 있게	④ 다음에는 덜 틀리게
(과정)	(근거)	(복구)	(평가)

해결 1

답이 만들어지는 과정을 보여 준다

▶ 프로토타입 A · 과정 보여 주기

How

"질문 이해 → 자료 찾기 → 답 작성" 단계를 보여 주고, 첫 단계에서 "이렇게 이해했어요"를 먼저 보여 줍니다. 답이 나오기 전에 잘못 이해한 부분을 고칠 수 있고, 기다림도 "일하는 중"으로 느껴집니다.

Evidence

NL2SQL 데이터 분석 에이전트(SAPIE DeepQ)에서 질문 해석·데이터 탐색·결과 생성 과정을 보여 주는 패널을 설계했습니다.




그림 3. 과정 보여 주기
단계와 함께 "이렇게 이해했어요"를 먼저 보여 주고, 눌러서 고치게 합니다.

해결 2

근거를 답 옆에 두고, 확인 비용을 낮춘다

▶ 프로토타입 B · 근거 연결

How

사실을 말하는 문장마다 근거를 이어, 눌러 보면 바로 확인되게 합니다. 근거가 없는 문장은 단정하지 않고 표시로 구분합니다. 답 끝에 모아 둔 출처는 잘 열어 보지 않습니다.

Evidence

생성형 AI 보안 제품(SAPIE Guardian)의 관리자 화면을 원본·탐지 근거·적용 정책을 한눈에 보는 구조로 바꿔, 관리자 7명 UT에서 처리 근거 확인 시간을 2분 48초에서 38초로 77% 줄였습니다.




그림 4. 근거 연결
문장마다 근거 칩을 달고, 근거가 없는 문장은 점선으로 구분합니다.

해결 3

확신은 정직하게, 경고는 위험 수준에 맞게

▶ 프로토타입 C · 위험 수준별 표시

How

창작에는 표시하지 않고, 사실 정보에는 근거를 잇고, 의료·법률·금융처럼 틀리면 다치는 주제만 확인할 곳과 함께 분명히 알립니다. 모든 답에 붙인 경고는 곧 읽히지 않습니다. 근거가 없으면 지어내지 않고 "잘 모르겠어요"와 다음 할 일을 제안합니다.

Evidence

Guardian에서는 강한 경고와 일괄 차단이 사용자에게 다크패턴에 가까운 강제 중단으로 작동했습니다. 내부 사용자 약 30명의 차단 세션 약 800건을 분석해 위험 수준별 마스킹·차단으로 바꿔, 차단 후 이탈률을 36%에서 6%로 낮추고 작업 복귀율을 41%에서 86%로 높였습니다.




그림 5. 근거가 없을 때
지어내지 않고 "모른다"고 말한 뒤 다음에 할 일을 제안합니다.

해결 4

틀렸을 때 한 번에 바로잡는다

▶ 프로토타입 D · 사유 있는 복구

How

"사실과 달라요 / 질문을 잘못 이해했어요 / 앞 내용과 달라요"처럼 이유를 고르면 그 이유로 다시 답합니다. 그냥 다시 생성하면 같은 실수를 반복하기 쉽고, 고른 이유는 개선 데이터가 됩니다. 되돌리기 어려운 행동은 AI가 제안하고 사람이 확정합니다.

Evidence

DeepQ의 실패 원인 안내와 재질의 흐름, 대형 F&B 프랜차이즈 AI 발주 추천 POS POC에서 AI가 제안하고 점주가 고쳐 승인하는 Human-in-the-Loop 흐름을 설계했습니다.



그림 6. 사유 있는 복구
이유를 고르면 그 이유를 반영해 다시 답합니다.

해결 5

출시 전후로 측정한다

How

출시 전에는 질문 유형 × 검토 방향 × 반복 횟수의 평가 세트로 모델·프롬프트·화면 변경을 비교하고, 출시 후에는 근거 열람률, 신고 이유 분포, 다시 묻는 비율을 봅니다.

Evidence

DeepQ에서 질의 유형 24개 × 검토 방향 3개 × 5회, 총 360회 시뮬레이션으로 응답 평가 체계를 세웠습니다. 합성 페르소나로 다크패턴과 UX 리스크를 출시 전에 찾는 리서치 도구(Nemotron Persona Lab)도 직접 만들었습니다.

크랙에 옮기면: "설정 할루시네이션"

이야기 속 "사실"은 캐릭터 설정, 세계관, 지금까지의 대화입니다. 새 전개를 지어내는 것은 창작이지만, 어제의 약속을 잊거나 없던 능력을 쓰는 것은 설정 할루시네이션입니다. 크랙은 이 사실을 이미 요약 기억과 유저노트로 관리하니, 화면은 그 기억과 틀린 순간을 잇습니다.

일반 채팅 서비스	크랙
과정 보여 주기	장면 첫머리에 요약 기억의 최근 흐름을 "지난 이야기" 한 줄로
근거 연결	다시 쓴 대사 아래에 따른 설정 한 줄 (예: 세계 규칙 · 마법 없음)
위험 수준별 표시	창작은 막지 않고, 대사 안에 경고나 "확실하지 않지만"을 넣지 않음
사유 있는 복구	"캐릭터답지 않아요 / 앞 내용과 달라요 / 설정과 맞지 않아요"로 다시 쓰고, 이번 대사만 고칠지 기억까지 고칠지 선택
출시 전후 측정	공개 전 크리에이터 테스트(대표 상황 × 설정 항목 × 반복 대화), 출시 후 바로잡은 설정이 다시 어긋나는 비율

사람들은 AI가 완벽하기보다, 지금 무엇을 하는지 알고 틀렸을 때 바로잡을 수 있기를 바랍니다. 업무용 AI에서 배운 이 원칙으로, AI의 실수 때문에 누군가 아끼던 이야기에서 밀려나지 않게 만들고 싶습니다.

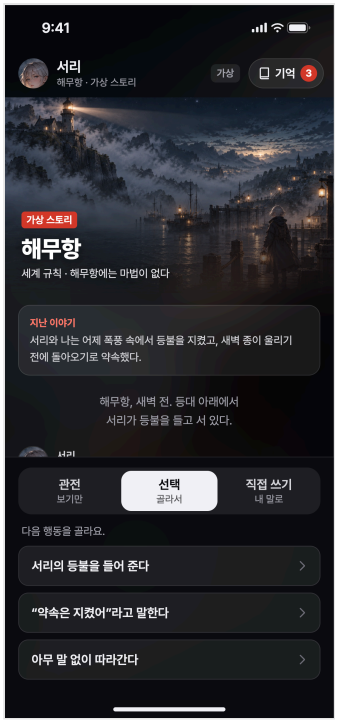


그림 7. 장면 첫머리
작품 표지 아래에 요약 기억의 최근 흐름을 "지난 이야기"로 보여 주고 장면을 잇습니다.

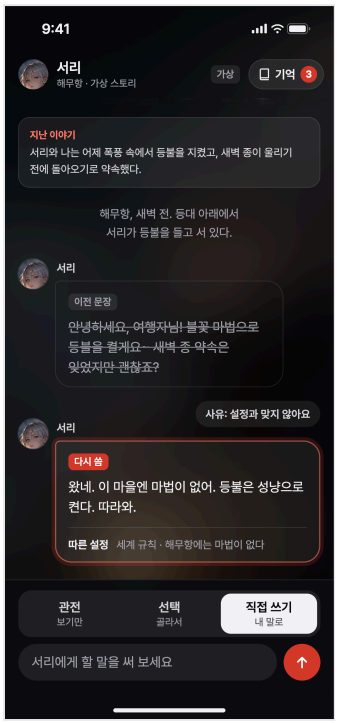


그림 8. 설정과 어긋난 대사 바로잡기
"마법이 없다"는 세계 규칙과 어긋난 대사를, 이유를 골라 다시 쓰고 따른 설정을 한 줄로 보여 줍니다.