뤼튼 Product Designer (AI Story본부) 사전 과제

AI Story UX: 사전 과제

이름 박강근 직함 Senior Product Designer 날짜 2026.10

프로토타입 https://power-xc.github.io/ai-story-ux/

직접 눌러 보는 프로토타입 · 각 항목의 ▶ 링크는 해당 화면으로 바로 이동합니다

1번 문항

1. 크랙이 웹툰·웹소설 시장을 대체하기 위해 차별점을 두어야 하는 사용자 경험 원칙

출발점: 무엇을 지키고, 무엇을 더해야 하는가

웹툰·웹소설은 이미 잘 만들어진 습관입니다. 엄지 하나로 넘기면 되고(쉬움), 회차마다 작은 끝과 다음 화를 볼 이유가 있고(리듬), 작가와 편집이 품질을 보장합니다(신뢰). 크랙이 이 시간을 가져오려면 "참여할 수 있다"는 새로움만으로는 부족합니다. 이 세 가지를 잃지 않으면서, 웹툰·웹소설이 구조적으로 줄 수 없는 두 가지를 더해야 한다고 봅니다. 하나는 내가 이야기 안에서 주인공이 되는 경험이고, 다른 하나는 나에게만 쌓이는 이야기입니다. 크랙이 앱 소개에서 스스로를 "내가 주인공인 웹소설"이라고 부르는 것도 같은 방향이라고 읽었습니다.

웹툰·웹소설이 이미 주는 것	크랙이 지켜야 할 것	크랙만 줄 수 있는 것
스크롤 하나로 시작	참여도 읽기만큼 쉬워야 함 (원칙 1, 2)	내가 고른 깊이로 이야기에 들어감
회차의 끝과 다음 화	이야기의 매듭과 리듬 (원칙 4)	나에게만 쌓이는 이야기
작가·편집이 지키는 품질	흔들리지 않는 설정 (원칙 3)	보는 사람이 만드는 사람이 되는 순환 (원칙 5)

원칙 1. 참여는 읽기만큼 쉬워야 한다

왜. 웹툰의 첫 행동은 스크롤이지만, 채팅의 첫 행동은 빈 입력창 앞에서 무엇을 쓸지 정하는 일입니다. 쓰는 부담이 읽는 즐거움보다 먼저 오면 사용자는 이야기에 들어오기 전에 떠납니다. 대체의 첫 벽은 이 첫 턴이라고 봅니다.

설계 방향.

- 첫 장면은 캐릭터가 먼저 엽니다. 첫 메시지에 상황, 관계, 지금 내려야 할 선택이 함께 담기게 합니다.
- 직접 쓰지 않아도 이야기가 이어지게 합니다. 행동 제안을 눌러 진행하거나, 한 단어만 써도 장면으로 펼쳐지게 합니다.
- 입력창이 할 수 있는 일을 알려 주게 합니다. "말하기 / 행동하기 / 지켜보기"처럼 입력 방식 자체가 선택지가 됩니다.

확인 지표. 첫 메시지 전송률보다 초반 턴 지속률을 봅니다. 한 번 눌러 본 것과 이야기에 들어온 것은 다르기 때문입니다.

관련 경험. 직업훈련 플랫폼 STEP에서 신청 직후 5명 중 1명이 첫 학습 전에 이탈하는 지점을 핵심 문제로 정의하고 흐름을 다시 설계해, 첫 학습 시작률을 80.12%에서 85.66%로 높였습니다. 첫 행동까지의 거리를 줄이는 일이 리텐션의 출발점이라는 점은 같다고 봅니다.

▶ 직접 눌러 보기 (E · 선택지로 이어 가기)

원칙 2. 몰입의 깊이는 사용자가 고른다

왜. 웹툰은 기대어 보는 경험이고, 채팅은 몸을 앞으로 기울이는 경험입니다. 같은 사람도 출근길에는 그냥 보고 싶고, 밤에는 깊게 개입하고 싶습니다. 늘 직접 쓰기를 요구하면 웹툰·웹소설이 차지하던 "가볍게 보는 시간"은 가져올 수 없습니다.

설계 방향.

- 개입 수준을 고르는 다이얼을 둡니다. 직접 쓰기, 선택지 고르기, 이야기가 흘러가다 원할 때 끼어드는 관전 모드입니다.
- 모드 전환은 대화 흐름 안에서 한 번에 되게 합니다. 설정 화면으로 나가지 않습니다.

확인 지표. 모드별 세션 길이와 재방문, 그리고 관전 모드에서 직접 쓰기로 넘어가는 비율입니다. 가벼운 소비가 참여로 깊어지는지를 봅니다.

▶ 직접 눌러 보기 (E · 관전/선택/직접 쓰기)

원칙 3. 이야기의 규칙은 흔들리지 않는다

왜. 웹툰에서 캐릭터가 갑자기 다른 사람처럼 말하면 독자는 작품을 떠납니다. AI 스토리에서는 작가와 편집이 하던 이 일을 시스템과 화면이 대신해야 합니다. 캐릭터의 말투와 관계, 지난 사건, 세계의 규칙이 이어지는 것이 곧 작품의 품질입니다.

설계 방향. AI가 무엇을 기억하고 무엇을 근거로 이야기를 잇는지 사용자가 볼 수 있게 하고, 틀렸을 때 이야기 밖으로 나가지 않고 바로잡게 합니다. 크랙이 소개하는 요약 메모리를, 사용자가 보고 고칠 수 있는 "기억 노트"로 넓히는 방향입니다. 자세한 방법은 2번 문항의 "설정 할루시네이션"에 적었습니다.

관련 경험. 1인으로 운영하는 서비스 MOHOW의 대표 캐릭터를 AI로 직접 만들었습니다. 캐릭터 4종을 하나로 정리하고, 원래 색만 쓰고 다시 칠한 판은 쓰지 않는다는 규칙과 캐릭터가 나오는 자리(첫 실행, 빈 상태, 완료 축하)와 나오지 않는 자리(결과, 오류 화면)를 정했습니다. 그림 캐릭터에서 생김새의 일관성이 하던 일을, 크랙에서는 말투와 기억의 일관성이 한다고 봅니다.

▶ 직접 눌러 보기 (E · 기억 노트)

원칙 4. 이야기에는 매듭이 있고, 내 이야기는 쌓인다

왜. 웹툰·웹소설의 회차는 매번 작은 완결감과 다음 화를 기다릴 이유를 줍니다. 끝없는 채팅에는 이 리듬이 없어서 흐지부지 끝나기 쉽습니다. 반대로 웹툰의 보관함이 남의 작품 목록이라면, 크랙의 보관함은 내가 만든 이야기 목록이 될 수 있습니다.

설계 방향.

- 대화를 장면·회차 단위로 묶고, 장면이 끝나면 요약 카드와 다음 장면으로 이어지는 갈고리를 보여 줍니다.
- 내 선택으로 만들어진 이야기를 회차처럼 다시 읽고, 이어 하고, 장면 단위로 공유할 수 있게 합니다.
- 관계의 변화와 도달한 결말을 기록으로 남겨 돌아올 이유를 만듭니다.

확인 지표. 장면 완주율, 다음 장면 이어 하기 비율, 다음 날 재방문입니다.

원칙 5. 즐기는 사람이 만드는 사람이 된다

왜. 웹툰·웹소설은 소수의 작가와 다수의 독자로 나뉘고, 공급 속도는 작가의 속도를 넘지 못합니다. 크랙에서는 이용자가 세계관과 캐릭터를 만들고, 크리에이터의 작품이 다시 플레이로 이어집니다. 이 순환이 콘텐츠 공급의 한계를 없애는 가장 큰 차별점입니다.

설계 방향.

- 플레이하던 장면에서 바로 "이 설정으로 만들기"로 넘어가는 다리를 놓습니다.
- 제작자에게는 인기 지표뿐 아니라 개선 신호를 보여 줍니다. 사용자가 어디서 이탈했고 어디서 다시 쓰기를 많이 눌렀는지입니다.
- 공개 전에 테스트 대화로 캐릭터가 설정대로 말하는지 점검하는 도구를 둡니다 (2번 문항과 연결).

확인 지표. 플레이에서 제작으로 넘어가는 비율, 제작자의 재공개 비율, 작품별 재방문입니다.

→ 무엇부터 할까

먼저 두 가지를 고른다면 원칙 1과 원칙 3입니다. 초반에 이야기에 들어오지 못하면 나머지 원칙은 경험될 기회가 없고, 규칙이 무너지면 쌓인 이야기와 관계가 한 번에 무너지기 때문입니다. 첫 장면 형식 같은 작은 실험부터 빠르게 시도하고, 지표로 잘 되는 것을 골라 넓히겠습니다.

2번 문항

2. LLM의 한계 중 "할루시네이션"을 UX/UI로 해결하는 방법

왜 할루시네이션을 골랐나

세 한계 중 사용자가 스스로 알아채기 가장 어려운 것이 할루시네이션이라고 봅니다. 느린 답변은 사용자가 바로 느끼고, 일관성이 무너져도 대개 눈에 띕니다. 할루시네이션은 그럴듯해서, 믿고 행동한 뒤에야 드러납니다. 그때 잃는 것은 답 하나가 아니라 서비스 전체에 대한 신뢰입니다. 그래서 디자인이 가장 많은 일을 해야 하는 한계입니다.

목표는 할루시네이션을 완전히 없애는 것이 아닙니다. 그것은 모델과 검색 품질의 몫이고, 화면이 할 일은 **틀릴 수 있는 답이 사용자를 속이지 않게 하는 것**입니다. 이를 네 단계로 나눴습니다.



해결 1. 답이 만들어지는 과정을 보여 준다

- 답을 기다리는 동안 "질문 이해 → 자료 찾기 → 답 작성"처럼 지금 단계를 보여 줍니다.
- 첫 단계에서 "이렇게 이해했어요"를 먼저 보여 주고, 다르면 답이 나오기 전에 바로 고칠 수 있게 합니다. 할루시네이션의 일부는 질문을 잘못 이해한 데서 시작하므로, 해석을 먼저 보이면 틀린 답이 만들어지기 전에 막을 수 있습니다.
- 기다리는 시간도 "멈춤"이 아니라 "진행 중"으로 바뀝니다. 느린 답변 속도라는 한계도 함께 줄어듭니다.

관련 경험. NL2SQL 데이터 분석 에이전트(SAPIE DeepQ)에서 질문 해석 · 데이터 탐색 · 결과 생성 과정을 보여 주는 패널을 설계했습니다.

▶ 직접 눌러 보기 (A · 과정 보여 주기)

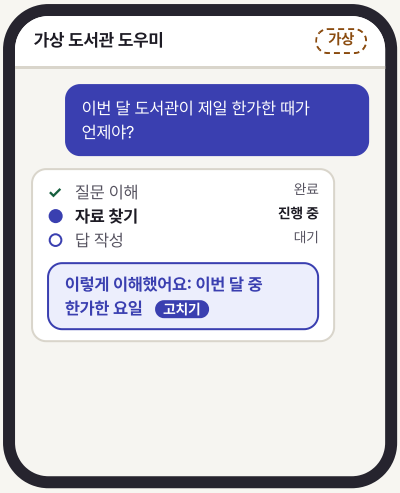


그림 A. 과정 보여 주기

- 질문을 보내면 단계가 차례로 진행됩니다.
- 첫 단계의 "이렇게 이해했어요" 칩을 눌러 해석을 고치면, 답이 그 해석으로 나옵니다.

설명용 가상 화면 · 실제 크랙 화면이 아닙니다

해결 2. 근거를 답 옆에 두고, 확인 비용을 낮춘다

- 사실을 말하는 문장에 근거(참조한 자료, 대화 앞부분, 설정)를 연결해, 눌러서 바로 확인하게 합니다.
- 근거를 찾지 못한 내용은 단정하지 않는 말투와 구분되는 표시로 보여 줍니다.
- 근거는 보여 주는 것만으로는 부족하고 확인하기 쉬워야 합니다. 출처 목록을 답 끝에 늘어놓기보다, 답의 어느 부분이 어느 근거에서 왔는지 이어 줍니다.

관련 경험. DeepQ에서 참조 데이터 · 스키마 · 생성 SQL을 검토하는 화면을 설계했습니다. 생성형 AI 보안 제품(SAPIE Guardian)의 관리자 화면에서는 원본 · 탐지 근거 · 적용 정책을 함께 보여 주는 구조로 바꿔, 관리자 7명 동일 시나리오 UT에서 처리 근거 확인 시간을 2분 48초에서 38초로 77% 줄였습니다.

▶ 직접 눌러 보기 (B · 근거 연결)

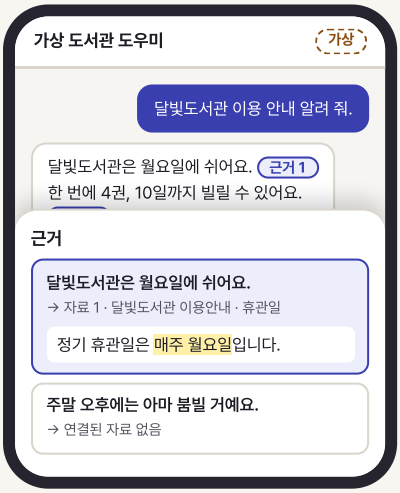


그림 B. 근거 연결

- 문장 끝 근거 칩을 누르면 어느 문장이 어느 자료에서 왔는지 패널이 열립니다.
- 근거 없는 문장은 점선과 "근거 없음" 표시로 구분합니다.

설명용 가상 화면 · 실제 크랙 화면이 아닙니다

해결 3. 확신은 정직하게, 경고는 위험 수준에 맞게

- 모든 답에 "틀릴 수 있습니다"를 붙이면 사용자는 곧 경고를 읽지 않습니다. 반대로 위험해 보이는 것을 모두 강하게 막으면 사용자는 떠납니다. 둘 다 신뢰를 잃는 길입니다.
- 그래서 위험 수준별로 다르게 다룹니다.
  - 창작과 일상 대화: 표시하지 않습니다.
  - 사실 정보: 근거를 연결합니다.
  - 의료·법률·금융처럼 틀리면 피해가 큰 주제: 확인 경로와 함께 분명히 알립니다.

- 근거가 없을 때: 지어내지 않고 "모른다"고 말한 뒤 다음 행동을 제안합니다.

관련 경험. Guardian에서 강한 경고와 일괄 차단이 사용자에게는 다크패턴에 가까운 강제 중단으로 작동했습니다. 약 2개월간 내부 사용자 약 30명의 차단 세션 약 800건을 분석해 위험 수준별 마스킹 · 차단 구조로 바꿨고, 차단 후 이탈률을 36%에서 6%로 낮추고 작업 복귀율을 41%에서 86%로 높였습니다. 안전장치도 사용자가 다음 행동을 할 수 있게 설계해야 한다는 것을 이때 배웠습니다.

▶ 직접 눌러 보기 (C · 위험 수준별 표시)

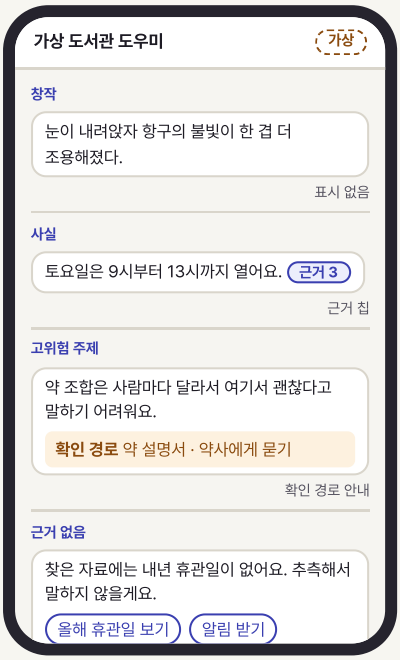


그림 C. 위험 수준별 표시

- 같은 도우미가 위험 수준에 따라 표시를 달리합니다.
- 창작에는 아무 표시도 붙이지 않고, 근거가 없으면 지어내지 않고 다음 행동을 제안합니다.

설명용 가상 화면 · 실제 크랙 화면이 아닙니다

해결 4. 틀렸을 때 한 번에 바로잡는다

- 메시지마다 "사실과 달라요 / 질문을 잘못 이해했어요 / 앞 내용과 달라요" 같은 사유를 고르는 가벼운 신고를 둡니다. 고른 사유를 반영해 다시 답하거나, 해석을 고쳐 다시 묻도록 제안합니다.
- 단순한 다시 생성은 왜 틀렸는지 모르기 때문에 같은 실수를 반복할 수 있습니다. 사유는 그대로 개선 데이터가 됩니다.
- 답이 예약·결제처럼 되돌리기 어려운 행동으로 이어질 때는 AI가 제안하고 사람이 근거를 확인해 확정합니다.

관련 경험. DeepQ에서 실패 원인 안내와 재질의 복구 흐름을 설계했습니다. 대형 F&B 프랜차이즈의 AI 발주 추천 POS POC에서는 AI 적용 범위를 "자동 실행"이 아닌 "판단 지원"으로 정의하고, AI가 제안하면 점주가 근거와 손익을 확인해 수정 · 최종 승인하는 Human-in-the-Loop 흐름을 설계했습니다.

▶ 직접 눌러 보기 (D · 사유 있는 복구)

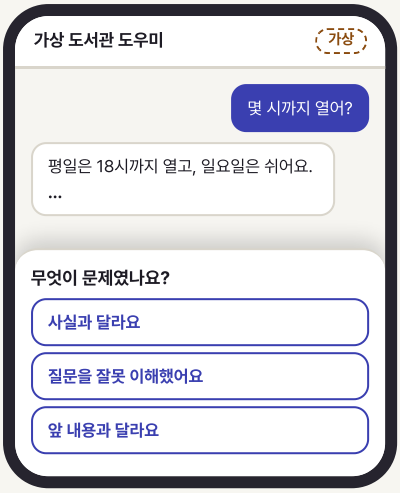


그림 D. 사유 있는 복구

- 답을 길게 누르거나 "…" 버튼을 누르면 사유 메뉴가 열립니다.
- 고른 사유가 반영된 새 답이 나옵니다.

설명용 가상 화면 · 실제 크랙 화면이 아닙니다

해결 5. 출시 전후로 측정한다

- 출시 전: 질문 유형 × 검토 방향 × 반복 횟수로 평가 세트를 만들고, 모델·프롬프트·화면이 바뀔 때마다 같은 세트로 비교합니다. 합성 페르소나로 다크패턴과 UX 리스크를 미리 점검합니다.
- 출시 후: 근거 열람률, 신고율과 사유 분포, 재질문 비율, 신고 직후 이탈, 다음 날 재방문을 봅니다.

관련 경험. DeepQ에서 질의 유형 24개 × 검토 방향 3개 × 5회, 총 360회 시뮬레이션 구조로 에이전트 응답 평가 체계를 세웠습니다. 합성 페르소나로 다크패턴 · UX 리스크를 먼저 탐색하는 리서치 도구(Nemotron Persona Lab)도 직접 만들었습니다.

크랙에 옮기면: "설정 할루시네이션"

허구의 이야기에서 "사실"은 현실 세계가 아니라 캐릭터 설정, 세계관, 그리고 지금까지의 대화입니다. 그래서 크랙의 할루시네이션은 새 전개를 지어내는 것이 아닙니다. 그것은 창작이고 가치입니다. 문제는 정해진 설정과 지난 이야기에 어긋나는 내용을 사실처럼 말하는 것입니다. 어제의 약속을 다르게 기억하거나, 없던 능력을 쓰거나, 관계가 이유 없이 바뀌는 순간입니다.

위의 다섯 가지를 이렇게 옮깁니다.

일반 채팅 서비스	크랙
과정 보여 주기	장면이 시작될 때 "지난 이야기" 한 줄로 무엇을 이어 가는지 보여 줍니다 ▶ 직접 눌러 보기 (E · 지난 이야기)
근거 연결	기억 노트: 요약 메모리를 캐릭터가 기억하는 핵심(관계, 사건, 약속)으로 보여 주고, 사용자가 고정 · 수정 · 삭제합니다. 고친 내용은 다음 답부터 반영됩니다 ▶ 직접 눌러 보기 (E · 기억 노트)
위험 수준별 표시	창작은 막지 않습니다. 새 전개에는 표시를 붙이지 않고, 설정·기억과 부딪칠 때만 다룹니다. 몰입을 깨는 경고 대신 이야기 안에서 복구합니다
사유 있는 복구	메시지를 길게 눌러 "캐릭터답지 않아요 / 앞 내용과 달라요 / 설정과 맞지 않아요"를 고르면 그 이유로 다시 씁니다 ▶ 직접 눌러 보기 (E · 다시 쓰기 메뉴)
출시 전후 측정	크리에이터 테스트: 공개 전에 대표 상황(첫 만남, 갈등, 재회) × 설정 항목(말투, 관계, 세계 규칙) × 반복 대화로 설정에서 벗어나는 지점을 미리 보여 줍니다

이 방법들은 데이터 분석 에이전트와 AI 보안 제품에서 실제로 설계하고 검증한 흐름(과정 패널, 근거 검토 화면, 위험 수준별 처리, 재질의 복구, 360회 응답 평가)을 대화형 스토리에 옮긴 것입니다. 크랙에서는 이 흐름으로 사용자가 AI의 실수 때문에 이야기 밖으로 밀려나지 않게 만들고 싶습니다.

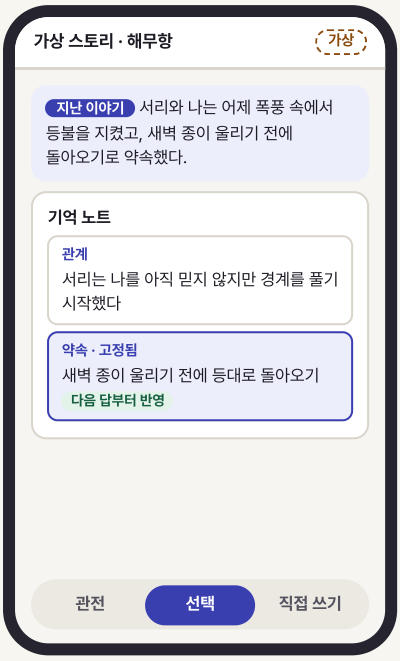


그림 E. 스토리 모드: 지난 이야기 · 기억 노트 · 다이얼

- 장면 첫머리의 "지난 이야기" 한 줄과, 고정·수정·삭제할 수 있는 기억 노트입니다.
- 아래 다이얼로 관전·선택·직접 쓰기 중 개입 수준을 고릅니다.
- 캐릭터 메시지 메뉴(캐릭터답지 않아요 / 앞 내용과 달라요 / 설정과 맞지 않아요)는 프로토타입 E에서 볼 수 있습니다.

설명용 가상 화면 · 실제 크랙 화면이 아닙니다