# AI Story UX 사전 과제

**박강근** · Senior Product Designer · 뤼튼 Product Designer (AI Story본부) · 2026.10

**Prototype** power-xc.github.io/ai-story-ux 각 항목의 ▶ 링크를 누르면 그 화면에서 바로 눌러 볼 수 있습니다.

그림은 프로토타입 화면을 실제 기기 크기(iPhone 16, 393×852pt)로 찍은 것입니다. 설명을 위해 새로 만든 가상 화면이며, 실제 크랙 화면이 아닙니다. 캐릭터와 표지 그림은 생성형 AI로 만들었습니다.

---

**요약**

저는 AI가 틀리거나 막히는 순간을 설계해 온 디자이너입니다. 크랙에서 그 순간은 몰입과 쌓아 온 관계를 한 번에 무너뜨리기에, 두 답 모두 "사용자가 이야기 밖으로 밀려나지 않게"를 기준으로 삼았습니다.

**1번** 웹툰·웹소설의 쉬움과 리듬, 믿음은 지키고, 내 선택이 다음 화를 바꾸는 경험을 더합니다. 첫 장면(원칙 1)과 설정 지키기(원칙 3)부터 합니다.

**2번** 할루시네이션을 골랐습니다. 검색(RAG)·모델·화면이 엮인 문제라 엔지니어와 함께 풀고, 화면은 틀릴 수 있는 답이 사용자를 속이지 않게 합니다.

**근거** AI 에이전트와 AI 보안 제품에서 직접 설계하고 숫자로 확인했습니다. 차단 후 이탈률 36% → 6%, 근거 확인 시간 2분 48초 → 38초, 응답 평가 360회.

## 프로토타입 주요 화면

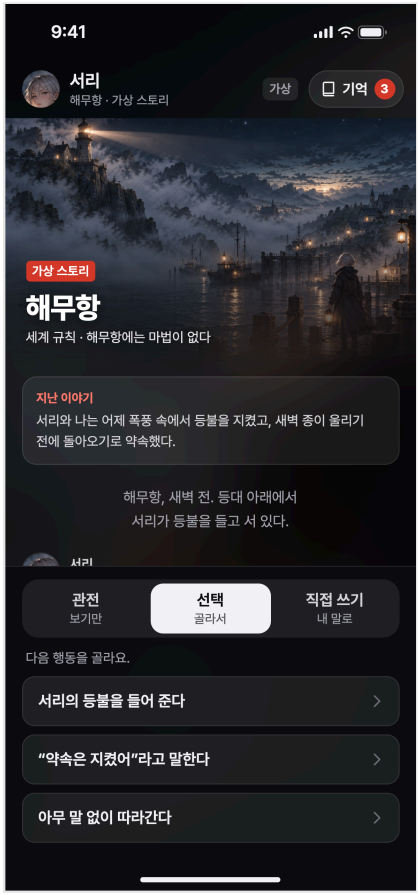



**그림 1. 장면 첫머리**
1번 · 캐릭터가 먼저 말을 걸고, 지난 이야기와 고를 행동을 건넵니다.

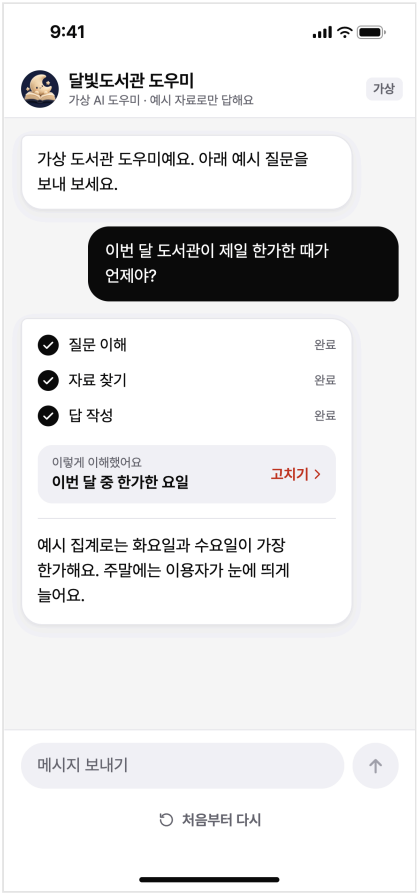



**그림 2. 과정 보여 주기**
2번 · 답 전에 "이렇게 이해했어요"를 보여 주고, 눌러서 고치게 합니다.

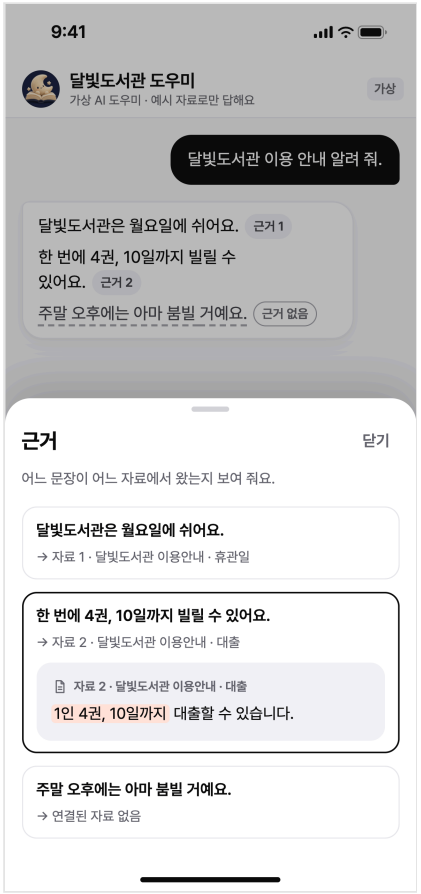



**그림 3. 근거 연결**
2번 · 근거 칩을 누르면 자료의 해당 구절을 바로 보여 줍니다.

1번 문항

# 크랙이 웹툰·웹소설 시장을 대체하기 위해 차별점을 두어야 하는 사용자 경험 원칙

## 출발점

**Keep** 엄지 하나로 넘기는 쉬움, 다음 화를 기다리게 하는 리듬, 작가와 편집이 지켜 주는 믿음

**Add** 내가 주인공이 되고, 내 선택이 다음 화를 바꾸고, 보던 사람이 만드는 사람이 되는 경험

**Build on** 시작 설정, 추천 답변, 스토리 자동 재생, 요약 기억, 유저노트(크랙 고객센터, 2026년 10월 확인). 새 기능보다 이것들을 한 흐름으로 잇습니다.

### 원칙 1

## 참여는 읽기만큼 쉬워야 한다

▶ 프로토타입 E · 선택지로 이어 가기

**Why** 세계를 이해하고 할 말을 지어내는 부담이 먼저 오면, 이야기에 들어오기 전에 떠납니다.

**How** **첫 장면은 캐릭터가 먼저 말을 걸고, 고를 수 있는 행동을 함께 건넵니다.**

**Metrics** 첫 메시지 전송보다 초반 몇 턴을 이어 갔는지

**Evidence** STEP에서 첫 학습 전 구간을 다시 설계해, 첫 학습 시작률을 80.12%에서 85.66%로 올렸습니다.





**그림 4. 선택지와 개입 다이얼**
추천 행동으로 장면을 잇고, 다이얼로 보기·고르기·직접 쓰기를 바꿉니다.

### 원칙 2

## 몰입의 깊이는 사용자가 고른다

▶ 프로토타입 E · 관전/선택/직접 쓰기

**Why** 같은 사람도 출근길에는 보기만 하고, 자기 전에는 깊게 쓰고 싶습니다.

**How** **보기(자동 재생)·고르기(추천 답변)·직접 쓰기를 한 다이얼로 묶어 대화 중에도 바꾸게 합니다.**

**Metrics** 모드별 세션 길이와 재방문, 보기에서 직접 쓰기로 넘어오는 비율

### 원칙 3

## 이야기의 규칙은 흔들리지 않는다

▶ 프로토타입 E · 기억

**Why** 사건을 겪고 변하는 것은 성장이지만, 이유 없는 변화는 설정 붕괴입니다. 독자는 그 순간 빠져나옵니다.

**How** **설정과 어긋난 대사가 나온 자리에서, 따라야 했던 설정을 보여 주며 바로잡게 합니다.** 요약 기억·유저노트와 틀린 순간을 잇습니다(2번 문항).

**Metrics** 설정 신고 비율, 바로잡은 설정이 다시 어긋나는 비율

**Evidence** MOHOW의 대표 캐릭터를 AI로 만들고 4종을 하나로 정리하며, 나오는 자리와 나오지 않는 자리를 규칙으로 정했습니다. 그림의 생김새가 하던 일을 크랙에서는 말투와 기억이 합니다.





**그림 5. 기억**
AI가 기억하는 관계·사건·약속을 사용자가 고정하고 고칩니다.

### 원칙 4

## 이야기에는 매듭이 있고, 내 선택은 다음 화에 남는다

**Why** 웹툰의 한 화는 작은 마무리와 다음 화를 기다릴 이유를 줍니다. 끝없는 채팅에는 이 리듬이 없습니다.

**How** **대화를 장면으로 묶고, 장면이 끝나면 내 선택이 바꾼 것을 보여 준 뒤 다음 장면에서 돌려줍니다.** 재방문은 알림 폭탄 같은 다크패턴이 아니라 이야기로 만듭니다.

**Metrics** 장면 완주율, 다음 날 재방문, 지난 선택이 다음 장면에 반영된 비율

### 원칙 5

## 즐기는 사람이 만드는 사람이 된다

**Why** 웹툰·웹소설은 작가의 속도를 넘을 수 없지만, 크랙에서는 즐기던 사람이 만든 세계가 다시 누군가의 플레이가 됩니다.

**How** **플레이하던 장면에서 "이 설정으로 만들기"로 바로 넘어가고, 만든 사람에게는 사람들이 어디서 떠나고 다시 썼는지 보여 줍니다.**

**Metrics** 플레이에서 만들기로 넘어오는 비율, 고쳐서 다시 공개하는 비율

## 무엇부터 할까

원칙 1과 3부터 합니다. 이야기에 들어오지 못하면 나머지는 경험될 기회가 없고, 설정이 무너지면 쌓아 온 관계가 한 번에 무너집니다. 첫 장면 형식 같은 작은 실험으로 시작해 지표가 좋은 것을 넓힙니다.

2번 문항

# LLM의 한계 중 "할루시네이션"을 UX/UI로 해결하는 방법

## 왜 할루시네이션인가

할루시네이션은 그럴듯해서 믿고 움직인 뒤에야 드러나고, 서비스에 대한 믿음을 잃게 합니다. RAG의 검색·근거 품질, 모델과 프롬프트, 평가 세트, 화면이 엮인 문제라 한 직군이 혼자 풀기 어렵습니다. ML·엔지니어와 같은 실패 사례를 보고 각자의 층에서 고칠 때 가장 잘 줄어듭니다. 화면의 몫은 **틀릴 수 있는 답이 사용자를 속이지 않게 하고,** 사용자가 알려 준 실패를 검색과 모델을 고치는 데이터로 돌려보내는 것입니다.

| ① 알아챌 수 있게 | ② 확인할 수 있게 | ③ 바로잡을 수 있게 | ④ 다음에는 덜 틀리게 |
|---|---|---|---|
| (과정) | (근거) | (복구) | (평가) |

### 해결 1 — 답이 만들어지는 과정을 보여 준다

▶ 프로토타입 A · 과정 보여 주기

**How**

**"질문 이해 → 자료 찾기 → 답 작성"을 보여 주고, 첫 단계에서 "이렇게 이해했어요"를 먼저 보여 줍니다.** 잘못 이해한 부분을 답이 나오기 전에 고칠 수 있습니다.

**Evidence**

NL2SQL 데이터 분석 에이전트(SAPIE DeepQ)에서 질문 해석·데이터 탐색·결과 생성 과정을 보여 주는 패널을 설계했습니다.

### 해결 2 — 근거를 답 옆에 두고, 확인 비용을 낮춘다

▶ 프로토타입 B · 근거 연결

**How**

**사실을 말하는 문장마다 근거를 잇고, 근거가 없는 문장은 단정하지 않고 구분합니다.** 답 끝에 모아 둔 출처는 잘 열어 보지 않습니다.

**Evidence**

생성형 AI 보안 제품(SAPIE Guardian)의 관리자 화면을 원본·탐지 근거·적용 정책을 한눈에 보는 구조로 바꿔, 관리자 7명 UT에서 처리 근거 확인 시간을 2분 48초에서 38초로 77% 줄였습니다.





**그림 6. 근거 연결**
문장마다 근거 칩을 달고, 근거가 없는 문장은 점선으로 구분합니다.

### 해결 3 — 확신은 정직하게, 경고는 위험 수준에 맞게

▶ 프로토타입 C · 위험 수준별 표시

**How**

**창작에는 표시하지 않고, 사실에는 근거를 잇고, 의료·법률·금융처럼 틀리면 다치는 주제만 확인할 곳과 함께 알립니다.** 근거가 없으면 지어내지 않고 "잘 모르겠어요"와 다음 할 일을 제안합니다.

**Evidence**

Guardian의 일괄 차단은 사용자에게 다크패턴에 가까운 강제 중단이었습니다. 내부 사용자 약 30명의 차단 세션 약 800건을 분석해 위험 수준별 마스킹·차단으로 바꿔, 차단 후 이탈률을 36%에서 6%로 낮추고 작업 복귀율을 41%에서 86%로 높였습니다.





**그림 7. 근거가 없을 때**
지어내지 않고 "모른다"고 말한 뒤 다음에 할 일을 제안합니다.

### 해결 4 — 틀렸을 때 한 번에 바로잡는다

▶ 프로토타입 D · 사유 있는 복구

**How**

**"사실과 달라요 / 질문을 잘못 이해했어요 / 앞 내용과 달라요"처럼 이유를 고르면 그 이유로 다시 답합니다.** 고른 이유는 개선 데이터가 되고, 되돌리기 어려운 행동은 AI가 제안하고 사람이 확정합니다.

**Evidence**

DeepQ의 실패 원인 안내와 재질의 흐름, 대형 F&B 프랜차이즈 AI 발주 추천 POS POC에서 점주가 고쳐 승인하는 Human-in-the-Loop 흐름을 설계했습니다.





**그림 8. 사유 있는 복구**
이유를 고르면 그 이유를 반영해 다시 답합니다.

### 해결 5 — 출시 전후로 측정한다

**How**

**출시 전에는 질문 유형 × 검토 방향 × 반복 횟수의 평가 세트로 변경을 비교하고, 출시 후에는 근거 열람률, 신고 이유 분포, 다시 묻는 비율을 봅니다.**

**Evidence**

DeepQ에서 질의 유형 24개 × 검토 방향 3개 × 5회, 총 360회 시뮬레이션으로 응답 평가 체계를 세웠습니다. 합성 페르소나로 다크패턴과 UX 리스크를 출시 전에 찾는 리서치 도구(Nemotron Persona Lab)도 만들었습니다.

2번 문항 · 크랙에 옮기면

## "설정 할루시네이션"

이야기 속 "사실"은 캐릭터 설정, 세계관, 지금까지의 대화입니다. 새 전개를 지어내는 것은 창작이지만, 어제의 약속을 잊거나 없던 능력을 쓰는 것은 설정 할루시네이션입니다. 크랙은 이 사실을 이미 요약 기억과 유저노트로 관리하니, 화면은 그 기억과 틀린 순간을 잇습니다.

| 일반 채팅 서비스 | 크랙 |
|---|---|
| **과정 보여 주기** | 장면 첫머리에 요약 기억의 최근 흐름을 "지난 이야기"로 |
| **근거 연결** | 다시 쓴 대사 아래에 따른 설정 한 줄 (예: 세계 규칙 · 마법 없음) |
| **위험 수준별 표시** | 창작은 막지 않고, 대사 안에 경고나 "확실하지 않지만"을 넣지 않음 |
| **사유 있는 복구** | "캐릭터답지 않아요 / 앞 내용과 달라요 / 설정과 맞지 않아요"로 다시 쓰고, 이번 대사만 고칠지 기억까지 고칠지 선택 |
| **출시 전후 측정** | 공개 전 크리에이터 테스트(대표 상황 × 설정 항목 × 반복 대화), 출시 후 바로잡은 설정이 다시 어긋나는 비율 |

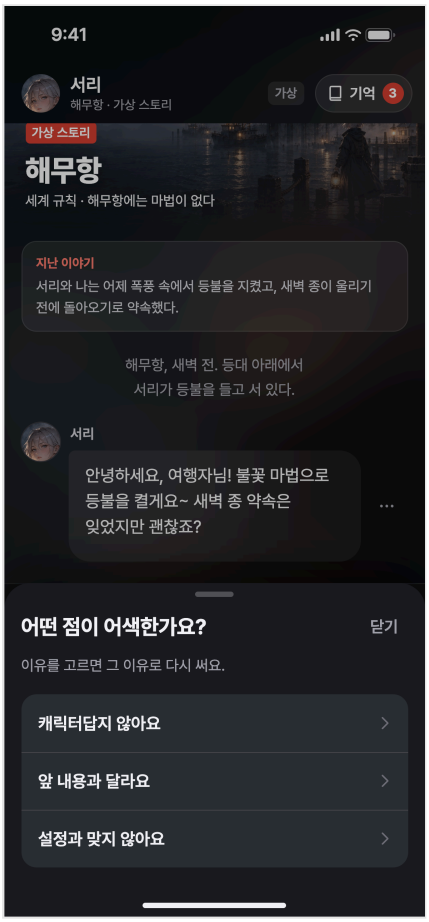



**그림 9. 이유 고르기**
설정과 어긋난 대사의 "…" 메뉴에서 이유를 고릅니다.

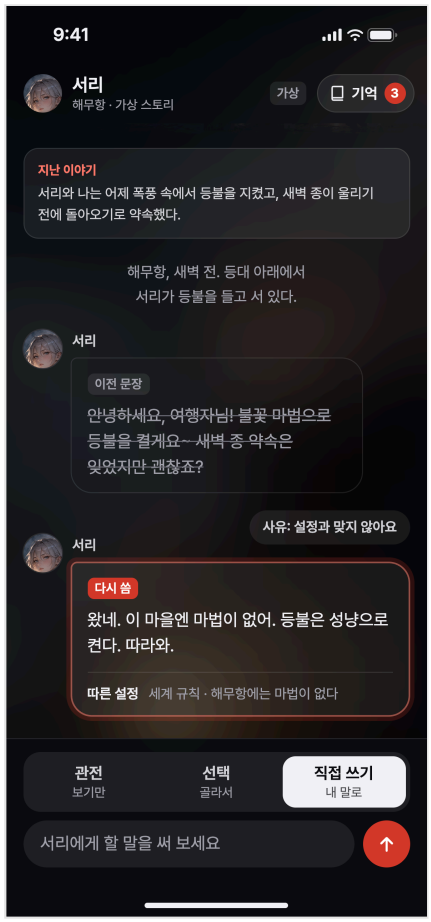



**그림 10. 다시 쓴 대사와 따른 설정**
고른 이유로 다시 쓰고, 따른 설정을 대사 아래 한 줄로 보여 줍니다.

사람들은 AI가 완벽하기보다, 지금 무엇을 하는지 알고 틀렸을 때 바로잡을 수 있기를 바랍니다. 업무용 AI에서 배운 이 원칙으로, AI의 실수 때문에 누군가 아끼던 이야기에서 밀려나지 않게 만들고 싶습니다.