


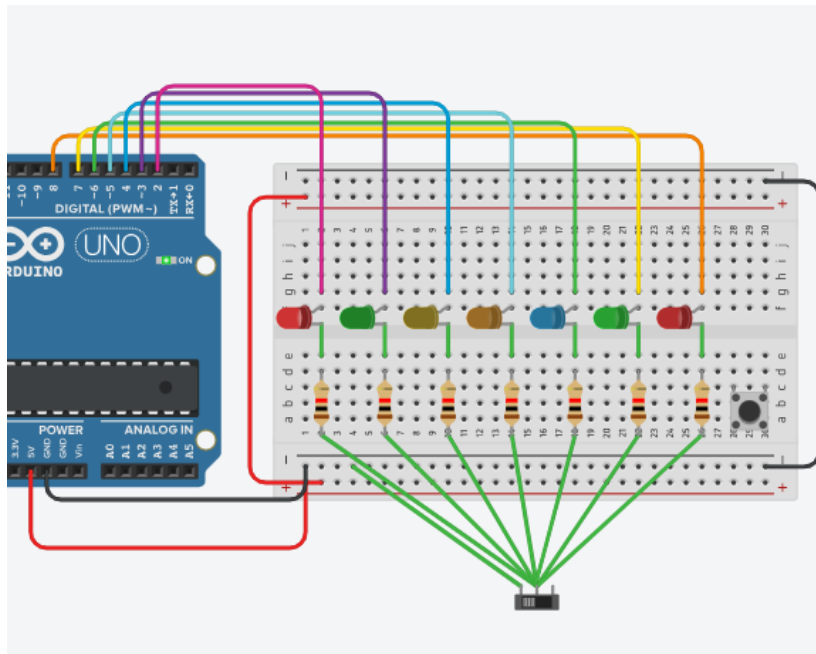

▶

↺

1 (Arduino Uno R3) ▼

```

618
619     digitalWrite(led6, HIGH);
620
621     delay(150);
622
623     digitalWrite(led3, LOW);
624
625     digitalWrite(led6, LOW);
626
627
628
629     digitalWrite(led2, HIGH);
630
631     digitalWrite(led7, HIGH);
632
633     delay(150);
634
635     digitalWrite(led2, LOW);
636
637     digitalWrite(led7, LOW);
638
639 }
640
641 }
642
643

```

Cómo funciona el depurador

1. Para añadir puntos de interrupción haga clic en los números de línea.

2. Pase el ratón por las variables mientras está pausado para ver su valor.

3. Utilice los botones de arriba para reanudar la simulación o para pasar de línea en línea.