Rascate Art · Manual de deploy

Introducción


Rascate Art corre en un VPS con Ubuntu y Docker, publicado en https://rascateart.shop con HTTPS automático. Este manual explica cómo dejarlo andando desde cero y cómo mantenerlo.

La tienda tiene dos contenedores:

rascate: la aplicación. Un único proceso Node.js 22 sirve la API (`/api/*`) y el frontend compilado (React + Vite). Guarda los datos en SQLite y las imágenes subidas en el volumen `rascate-data` , montado en `/data` .

caddy: el proxy inverso. Recibe el tráfico en los puertos 80 y 443, obtiene y renueva el certificado de Let's Encrypt y reenvía todo a `rascate:3000` por la red interna de Docker `web` .

El backend no usa dependencias de npm: solo módulos nativos de Node (`node:http` , `node:sqlite` , `crypto` , `fetch`). Los pagos se hacen con Mercado Pago Checkout Pro y los emails, con Brevo o Resend.

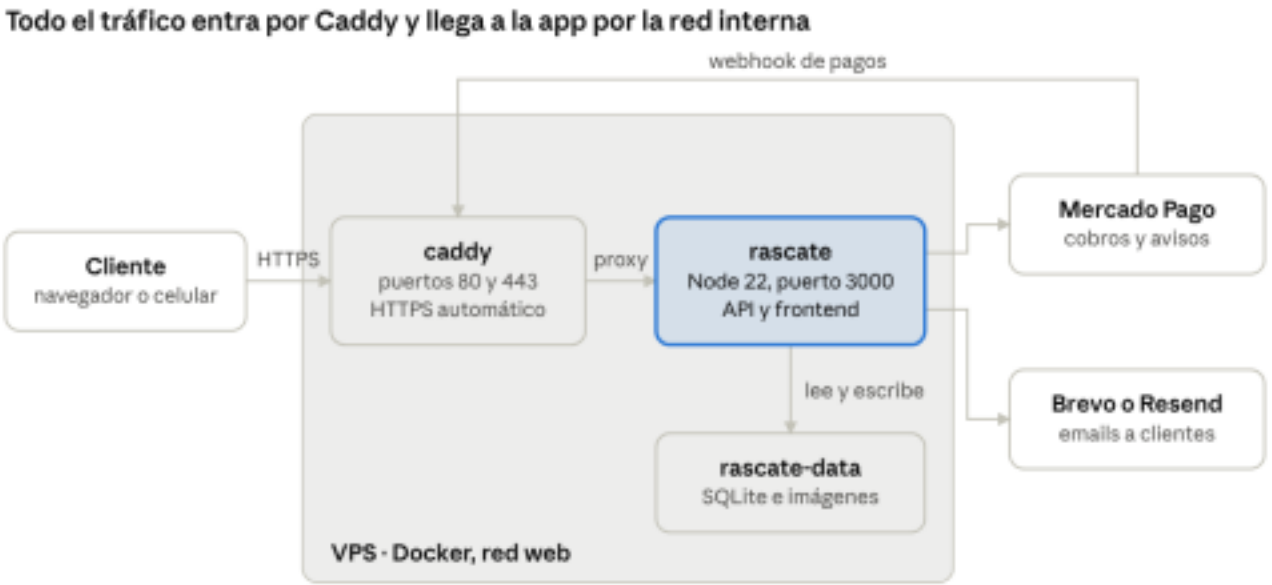

arquitectura del deploy · 2 contenedores, 2 servicios externos

El cliente solo habla con Caddy. Mercado Pago también entra por Caddy para avisar los pagos, y la app guarda todo en el volumen `rascate-data` .

Requisitos

Qué	Detalle
Servidor	VPS con Ubuntu 22.04 o 24.04, 1 vCPU y 1 GB de RAM como mínimo, Docker instalado
Dominio	Un dominio propio (en producción: `rascateart.shop`) con acceso a su zona DNS
Puertos abiertos en el firewall del VPS	80 y 443 (web), y el puerto de SSH
Mercado Pago	Cuenta de vendedor con una aplicación Checkout Pro
Email	Cuenta en Brevo o Resend con un remitente verificado
Código	El repositorio del proyecto (carpetas `backend`, `frontend`, `Dockerfile`)

Para verificar que Docker está instalado, corré `docker --version` en el servidor. Si no está, se instala con `curl -fsSL https://get.docker.com | sh`. No hace falta instalar Node en el servidor: la imagen de Docker trae su propio Node 22.

Variables de entorno

Toda la configuración vive en un archivo `.env` en la carpeta del proyecto en el servidor. Nunca se sube a GitHub: tiene claves privadas.

Variable	Obligatoria	Valor en producción	Para qué sirve
`NODE_ENV`	Sí	`production`	Activa el modo producción y exige `JWT_SECRET`
`PORT`	No	`3000`	Puerto interno de la app
`PUBLIC_URL`	Sí	`https://rascateart.shop`	URL pública, sin barra final. La usan Mercado Pago (retorno y webhook) y los emails

| Variable | Obligatoria | Valor en producción | Para qué sirve |

DATA_DIR	Sí	/data	Carpeta de la base de datos y las imágenes. Tiene que ser el volumen montado
JWT_SECRET	Sí	Texto aleatorio de 64 caracteres	Firma las sesiones. Se genera con openssl rand -hex 32. Si cambia, se cierran todas las sesiones
ADMIN_EMAIL	Sí	admin@rascateart.shop	Cuenta administradora que se crea al primer arranque
ADMIN_PASSWORD	Sí	Una contraseña segura	Contraseña de esa cuenta
MP_ACCESS_TOKEN	Sí	APP_USR-…	Access Token de producción de Mercado Pago. Sin él, el checkout queda deshabilitado
MP_WEBHOOK_SECRET	Recomendada	Clave secreta del webhook	Valida la firma de las notificaciones de Mercado Pago
MP_STATEMENT_DESCRIPTOR	No	RASCATE ART	Texto en el resumen de la tarjeta
MAIL_FROM	Para emails	Rascate Art <pedidos@rascateart.shop>	Remitente verificado en el proveedor
MAIL_REPLY_TO	No	Email de la tienda	Adonde llegan las respuestas de los clientes
MAIL_NOTIFY	No	Email de la tienda	Recibe el aviso de cada venta
BREVO_API_KEY o RESEND_API_KEY	Para emails	Clave del proveedor	Completar solo una
SHIPPING_COST	No	6700	Costo de envío en ARS. 0 = a coordinar
FREE_SHIPPING_FROM	No	50000	Monto desde el que el envío es gratis. 0 = desactivado

Variable	Obligatoria	Valor en producción	Para qué sirve
CORS_ORIGIN	No	vacío	Solo si el frontend se publica en otro dominio

La consola web del proveedor no permite pegar texto. Para cambiar un valor sin tipear el archivo entero se usa `sed`, por ejemplo: `sed -i 's#^DATA_DIR=.*#DATA_DIR=/data#' .env`.

Deploy paso a paso

Se hace una sola vez. Todos los comandos se corren en el servidor, como `root`, salvo el paso 1.

1. **Apuntar el dominio.** En la zona DNS del dominio, crear un registro **A** con nombre `@` y valor igual a la IP del VPS. Borrar cualquier otro registro A, CNAME o ALIAS en `@`. Para verificar, desde una PC: `nslookup rascateart.shop 8.8.8.8` tiene que devolver solo la IP del VPS.

2. **Bajar el código al servidor.** Si el repositorio es privado, primero `apt install -y git gh` y `gh auth login` (opción *Login with a web browser*). Después:

```
gh repo clone USUARIO/rascateart-repo
cd rascateart-repo
```

3. **Crear el `.env`** a partir de la plantilla y completar los valores de la tabla anterior:

```
cp env-produccion.txt .env
nano .env
```

4. **Construir la imagen.** Tarda unos minutos la primera vez: descarga Node 22 y compila el frontend.

```
docker build -t rascate .
```

5. **Crear la red interna y levantar la tienda.**

```
docker network create web
docker run -d --name rascate --restart always --network web --env-file .env -v rascate-data:/data rascate
```

6. **Crear el `Caddyfile`** con el dominio:

```
printf 'rascateart.shop {\n reverse_proxy rascate:3000\n}\n' > Caddyfile
```

7. **Levantar Caddy**, que saca el certificado HTTPS solo:

```
docker run -d --name caddy --restart always --network web -p 80:80 -p 443:443 -v
caddy-data:/data -v $PWD/Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile caddy:2-alpine
```

8. **Crear el script de actualización** para los próximos cambios:

```
printf 'docker build -t rascate .\ndocker rm -f rascate\ndocker run -d -- name rascate --restart always
--network web --env-file .env -v rascate data:/data rascate\n' > actualizar.sh
chmod +x actualizar.sh
```

Con `--restart always` los dos contenedores vuelven a arrancar solos si el servidor se reinicia. Los pedidos, los usuarios y las fotos viven en el volumen `rascate-data`; los certificados, en `caddy-data`. Ninguno se pierde al recrear un contenedor.

Configuración de Mercado Pago

La tienda usa **Checkout Pro con la API de Preferencias**: el cliente paga en Mercado Pago y vuelve a `/pago/resultado`.

1. En Mercado Pago Developers, **Crear aplicación** → solución **Checkout Pro** → cuando pregunta la API, elegir **API de Preferencias** (no la de Orders).
2. En **Credenciales de producción**, copiar el **Access Token** (`APP_USR-…`) en `MP_ACCESS_TOKEN`. La Public Key no se usa.
3. En **Webhooks** → pestaña **Modo productivo**:
   URL: `https://rascateart.shop/api/payments/webhook`
   Evento: solo **Pagos (legacy)**, que es el que envía la API de Preferencias.
   Guardar y copiar la **clave secreta** en `MP_WEBHOOK_SECRET`.
4. Recrear el contenedor para que tome las claves: `./actualizar.sh`.

Cómo se confirma un pago: el servidor calcula precios y envío (el navegador nunca define montos), consulta cada pago directamente a la API de Mercado Pago y valida moneda y monto. Con el pago aprobado, el pedido pasa a **pagado** y el stock se descuenta una sola vez.

Para probar sin cobrar dinero real, usar el Access Token de **Credenciales de prueba** junto con una cuenta compradora y las tarjetas de prueba del mismo panel.

Emails

La tienda manda emails de bienvenida, de pago aprobado y de cada cambio de estado del pedido, y avisa a `MAIL_NOTIFY` de cada venta. Sin proveedor configurado funciona igual, pero no envía nada.

Proveedor	Cuándo conviene	Qué hay que hacer
Brevo	Sin dominio propio, o para empezar rápido	Verificar el remitente en *Senders*; para enviar desde `@rascateart.shop`, verificar el dominio en *Senders, Domains & IPs* cargando sus registros DNS. Crear la API key en *SMTP & API* y cargarla en `BREVO_API_KEY`
Resend	Con dominio propio, mejor entrega	Verificar el dominio cargando los registros DNS que indica. Crear la API key y cargarla en `RESEND_API_KEY`

`MAIL_FROM` tiene que ser una dirección verificada en el proveedor elegido. Después de cargar las variables, correr `./actualizar.sh`. Si el log del contenedor ya no muestra el aviso "no hay proveedor de email configurado", los emails están activos.

Operación

Todos los comandos se corren dentro de la carpeta del proyecto en el servidor.

Qué cambió	Qué correr
El código (frontend o backend)	`./actualizar.sh` (reconstruye la imagen y recrea el contenedor)
El `.env`	`./actualizar.sh` (un `docker restart` no toma los cambios)
El `Caddyfile`	`docker restart caddy`
Productos, precios, fotos o estados de pedido	Nada: se manejan desde `/admin` y se ven al instante

Ver logs

```
docker ps -a
docker logs --tail 30 rascate
docker logs --tail 30 caddy
```

En `docker ps -a`, los dos contenedores tienen que figurar como `Up`. Si `rascate` dice `Restarting`, el log indica por qué.

Backup

```
docker cp rascate:/data ./backup-$(date +%F)
```

Copia la base de datos y las imágenes subidas a una carpeta con la fecha. Conviene bajarla a otra máquina de forma periódica.

Restaurar un backup

```
docker stop rascate
docker cp ./backup-AAAA-MM-DD/. rascate:/data
docker start rascate
```

Verificación y problemas comunes

Después de cada deploy, comprobar con datos móviles o desde una red sin filtros:

- `https://rascateart.shop` carga la tienda con el candado de conexión segura
- `https://rascateart.shop/api/health` responde `{"ok":true}`
- `https://rascateart.shop/api/config` muestra `"mpEnabled":true` (y `"mailEnabled":true` si hay emails)
- `/admin` permite ingresar con `ADMIN_EMAIL` y `ADMIN_PASSWORD`
- Una compra de prueba vuelve a la tienda con el pedido en estado **pagado**
- La documentación de la API abre en `/api/docs`

Síntoma	Causa	Solución
`rascate` queda en `Restarting` y Caddy dice `lookup rascate ... server misbehaving`	La app no arranca. Lo más común: `DATA_DIR` distinto de `/data` (error `EACCES`) o falta `JWT_SECRET`	Corregir el `.env` y correr `./actualizar.sh`
`docker compose up` dice `no configuration file provided`	No existe `docker compose.yml` en la carpeta	Usar los comandos `docker run` de este manual

Síntoma	Causa	Solución
`npm run build` falla en el servidor con `styleText`	Node 18 del sistema; el proyecto pide Node 22	No usar `npm` en el servidor; compilar con `docker build`
`docker run` dice `invalid reference format`	Un `-e` faltante o un error de tipeo en el comando	Copiar el comando exacto de este manual
`ssh: connection timed out`	La red local bloquea SSH	Usar la consola web del proveedor o la conexión de datos del celular
El navegador muestra "No es seguro" y un certificado emitido por **Fortinet**	El firewall de la red intercepta el HTTPS	No es un problema del servidor: probar desde otra red o pedir al administrador que excluya el dominio de la inspección SSL
Caddy no obtiene el certificado	El dominio todavía no apunta a la IP del VPS, o los puertos 80 y 443 están cerrados	Revisar el DNS con `nslookup` y el firewall del VPS
Después de pagar, Mercado Pago no vuelve a la tienda	`PUBLIC_URL` no es la URL pública con `https`	Corregir `PUBLIC_URL` y correr `./actualizar.sh`
`git pull` falla con `divergent branches`	La copia del servidor y la de GitHub tienen cambios distintos	Guardar el `.env`, correr `git fetch origin` y `git reset --hard origin/main`, y restaurar el `.env`