




Embedded C Programming

Trainer: Nilesh Ghule



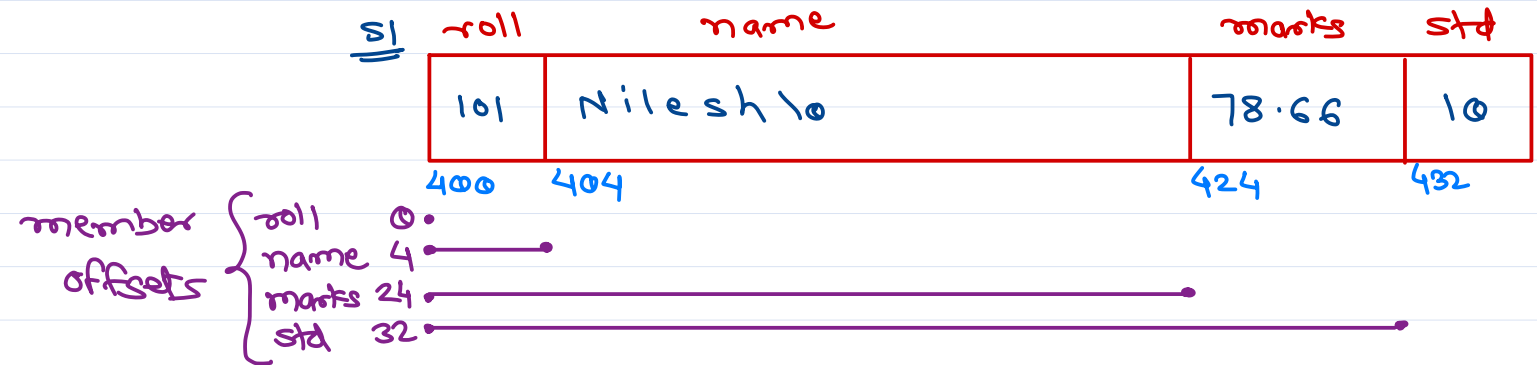

$\&s1 = 400$

$\&s1.roll = 400 \rightarrow *(400 + 0)$

$\&s1.name = 404 \rightarrow *(400 + 4)$

$\&s1.marks = 424 \rightarrow *(400 + 24)$

$\&s1.std = 432 \rightarrow *(400 + 32)$



Thank you!

Nilesh Ghule <nilesh@sunbeaminfo.com>

