Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

Кафедра О7 «Информационные системы и программная инженерия»

Практическая работа №7
по дисциплине «Информатика: Основы программирования»
на тему «Файлы»

вариант 12

Выполнил:
Студент Праудин Д.С.
Группа 0717

Преподаватель:
Палехова 0.А.

Санкт-Петербург
2021 г.

1. Дан файл, содержащий некоторый текст. Удалить из него все фразы, в которых есть слова, содержащие заглавные буквы (начальную заглавную букву в предложении не учитывать).

Уровень сложности – низкий. Исходный файл не содержит русских букв, каждая фраза расположена на отдельной строке, словами считаются группы символов между группами пробелов.

Исходные данные:

Переменная с типа int(для обработки символом строки), переменная flag, массив s1 типа char (для ввода в новый файл строки без заглавных букв),указатель file(исходный файл) и file_2(обработанный файл) типа FILE(для работы с файлами)

Результирующие данные:

Переменная s1 типа char, запись из строки в файл (file_2)

Вспомогательные переменные:

переменная flag (помошник для отчленения заглавных букв), переменная i типа int(для перемещения по строке)

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**
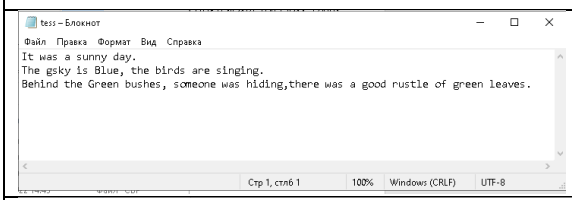	It was a sunny day.	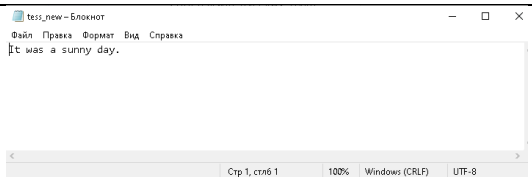
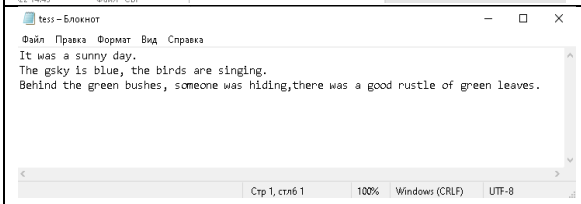	It was a sunny day. The gsky is blue, the birds are singing. Behind the green bushes, someone was hiding,there was a good rustle of green leaves.	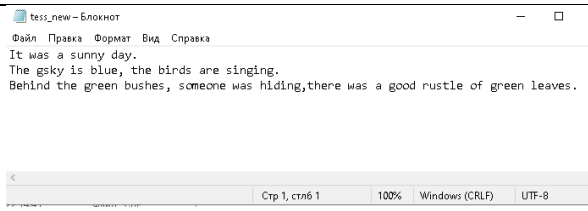

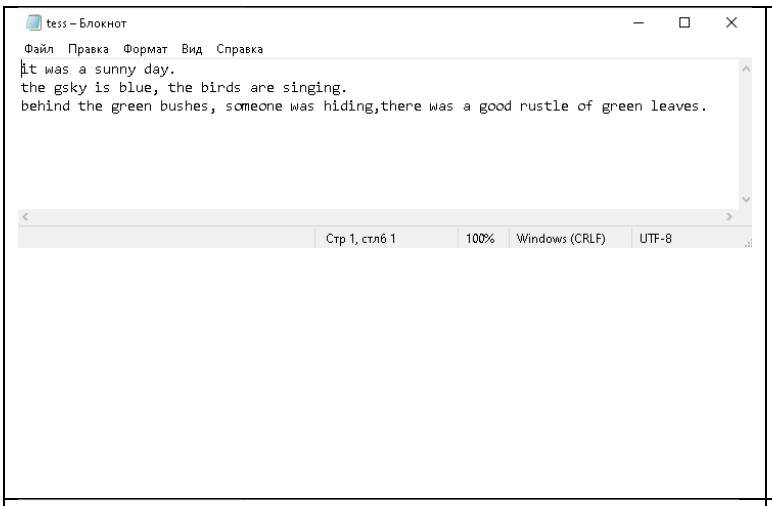

It was a sunny day.
The gsky is blue, the birds are singing.
Behind the green bushes, someone was hiding,there was a good rustle of green leaves.

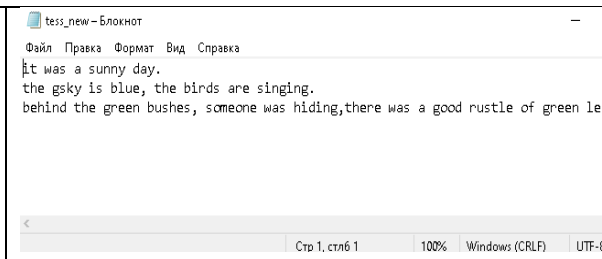

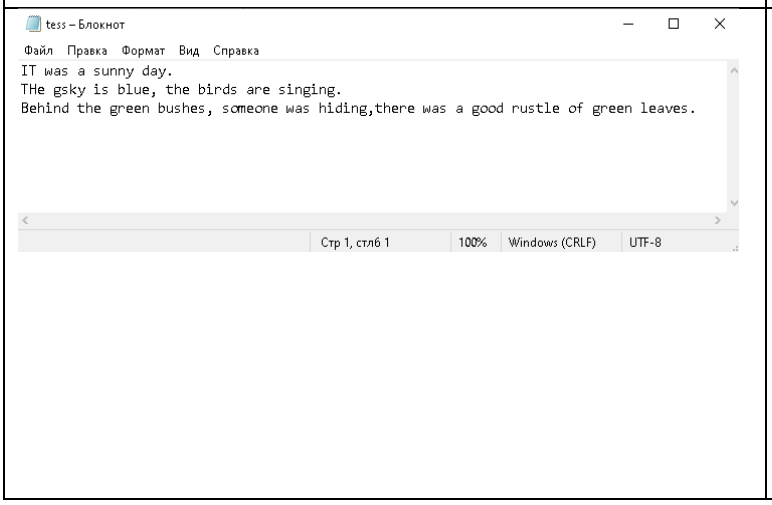

Behind the green bushes, someone was hiding,there was a good rustle of green leaves.

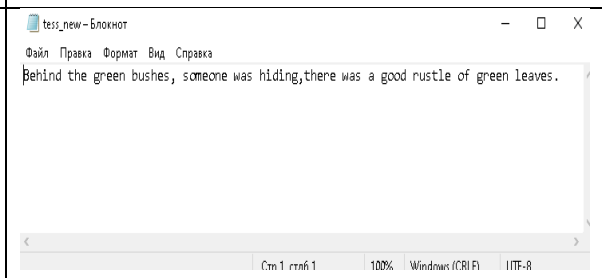

Текст программы

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>
int main(){
setlocale(LC_ALL,"Rus");
FILE   *file,   *file_2;   /*file(основной   файл   с   текстом)file_2(файл   с
изменениями)*/
char s1[100]="";
int c;
int i=0, flag;
file=fopen("tess.txt","r"); /*открытие файла для чтения*/
file_2=fopen("tess_new.txt","w");/*открытие файла для записи*/
    while   (fscanf(file,   "%[^\n]",   s1)!=EOF){/*построчное   считывание   из
файла(считываем из файла до\n  и записываем в s1)*/
        c = fgetc(file); //считывание \n
        flag = 0;
        i = 1;  // начало с  элемента с индексом 1
        c = s1[i++];
        while(c != 0) // посимвольная обработка элементов строки
        {
            if (c < 'A' || c > 'Z') //если символ не является заглавной буквой
то считывается следующий символ
                c = s1[i++];//переход к следующему элементу
            else{
```

```
                flag = 1;
                break;
            }
        }
        if(flag == 0)//если flag не изменился то добавляем строку в файл
        {
            puts(s1);/*просто так*/
            fputs(s1, file_2);/*выводим  в файл строку s1 */
            fputs("\n", file_2);
        }
    }
fclose(file);
fclose(file_2);
return 0;
}
```

Задача 2.

Исходные данные:

Результирующие данные:

Вспомогательные переменные:

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**

Текст программы

Задача 3.

Для создания исходного бинарного файла написать отдельную программу, в программе его обработки выводить на экран содержимое файла до и после изменения.

Исходные данные:

Результирующие данные:

Вспомогательные переменные:

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**

Текст программы

Задача 4.

Создать информационно-справочной системы на базе бинарного файла записей со следующими возможностями: создание файла, просмотр содержимого файла, добавление, удаление и корректировка данных, а также выполнение запросов в соответствии с заданием. Поиск требуемых данных осуществлять по ключевому полю. Для организации интерфейса должно использоваться меню.

Исходные данные:

Результирующие данные:

Вспомогательные переменные:

Текст программы

Пример работы программы