

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Přemysl Bašta

Vesmírná hra s umělou inteligencí

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.

Studijní program: Informatika

Studijní obor: Obecná informatika

Praha 2020

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.

V dne

Podpis autora

Poděkování.

Název práce: Vesmírná hra s umělou inteligencí

Autor: Přemysl Bašta

Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Pilát, Ph.D., Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Abstrakt: Součástí této práce byla implementace mé vlastní, jednoduché, vesmírné hry, která slouží jako experimentální prostředí pro testování různých přístupů umělé inteligence. Nad stavy a akcemi hry byly vytvořeny abstrakce ve formě senzorických metod a akčních plánů, které umožňují jednoduše přecházet z informací nízké úrovně do informací vyšší úrovně a tak pomáhají algoritmům umělé inteligence jednodušeji manipulovat s agenty, kteří se ve hře pohybují. Jako algoritmy umělé inteligence byly pro hledání inteligentních agentů zvoleny Genetické programování a Hluboké Q-učení. Závěrečná část se soustředí na popsání chování nalezených agentů a vzájemné porovnání výsledků z provedených experimentů.

Klíčová slova: Vesmírná hra Umělá inteligence Genetické programování Hluboké Q-učení

Title: Space game with artificial intelligence

Author: Přemysl Bašta

Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic

Supervisor: Mgr. Martin Pilát, Ph.D., Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic

Abstract: Part of this thesis consists of the implementation of my own simple space game which serves as an experimenting environment for testing different approaches of artificial intelligence. There have been created abstractions in a form of sensoric methods and action plans as a transition between low level and high level information about game state and actions. These abstractions help algorithms of artificial intelligence with game agent manipulation. As far as algorithms are considered I chose Genetic programming and Deep Q-learning as main approaches for intelligent agent development. Final part contains description of behaviour of developed agents and comparison of performed experiments.

Keywords: Space game Artificial Intelligence Genetic programming Deep Q-learning

Obsah

Úvod	3
1 Navržená hra - Asteroidy	4
1.1 Herní logika	4
1.2 Cíl hry	4
2 Architektura hry	7
2.1 Vesmírné objekty	7
2.1.1 Asteroidy	7
2.1.2 Střely	7
2.1.3 Vesmírná loď	7
2.2 Prostředí	8
2.2.1 Stav prostředí	10
2.3 Agent	10
2.4 Grafické prostředí	10
2.5 Hlavní herní cyklus	11
3 Senzory a akční plány	12
3.1 Motivace	12
3.2 Senzor	12
3.2.1 Příklady senzorů	12
3.3 Akční plán	14
3.3.1 Jednotlivé plány	14
3.3.2 Přepočítávání akčních plánů	15
3.3.3 Použití akčních plánů	17
4 Algoritmy umělé inteligence	18
4.1 Genetické programování	18
4.1.1 Základní princip	18
4.1.2 Využití	19
4.1.3 Obecné využití	20
4.2 Hluboké Q-učení	21
4.2.1 Neuronová síť	21
4.2.2 Zpětnovazební učení	22
4.2.3 Hluboké Q-učení	23
4.2.4 Využití	23
5 Provedené experimenty	25
5.1 Genetické programování	25
5.1.1 Experiment 1: Soupeření s obranným agentem	27
5.1.2 Experiment 2: Postupné zaměňování úspěšnějšího jedince	28
5.1.3 Experiment 3: Postupné zaměňování úspěšnějšího jedince bez obranného akčního plánu	29
5.2 Hluboké Q-učení	31
5.2.1 Experiment 4: Soupeření s obranným agentem	32
5.2.2 Experiment 5: Soupeření s obranným agentem - Rozšířeno	34

5.2.3	Experiment 6: Elementární agent proti obrannému agentovi	37
5.2.4	Experiment 7: Dva elementární agenti	39
Závěr		41
Seznam použité literatury		42
Seznam obrázků		43

Úvod

Počítačové hry mají kromě zábavního prožitku ze samotného hraní další funkci. Herní prostředí často tvoří samostatný, uzavřený svět se svými vlastními zákonitostmi. Agent ve světě dané hry ví, v jakém stavu se nachází, má na výběr konečný počet akcí, které může provést a cíl, kterého chce dosáhnout. A právě takovéto prostředí je pro nás vhodné pro experimentování s umělou inteligencí.

1. Navržená hra - Asteroidy

1.1 Herní logika

Jedná se o hru dvou hráčů. Každý z hráčů ovládá svou vesmírnou loď. Prostředí hry má představovat zjednodušený vesmírný prostor, kde neplatí gravitační ani odporové síly. To má tedy za následek, že když se vesmírná loď rozletí v nějakém směru, tak v tomto směru letí i nadále i bez dalšího akcelarování.

Vesmírný prostor je v této hře nekonečný a dalo by se říct jistým způsobem cyklický, pokud vesmírná loď proletí dolní hranicí herního prostoru, tak nezmizí, ani nenabourá, ale objeví se na stejné pozici jen na horní hranici a opačně. Analogicky to platí i s bočními hranicemi. Vesmírné lodě sebou mohou prolétávat a nedochází ke srážce. Nejsou zde žádné statické překážky, kterým by bylo třeba se vyhnout. Co ale může způsobit srážku s vesmírnou lodí jsou asteroidy.

Asteroidy se generují na náhodných místech a s náhodným směrem i rychlostí letu. Nové asteroidy během hry vznikají čím častěji, čím déle hra trvá. V boji s asteroidy má hráč v zásadě dvě možnosti. Buď se může pokusit danému asteroidu vyhnout, tím že s lodí pohne mimo trajektorii asteroidu, anebo může asteroid sestřelit. Každý hráč má omezený počet životů a každá srážka lodě s asteroidem ubere hráči část jeho životů.

Hráč má k dispozici dva typy střel, obyčejnou a rozdvojovací. Vystřelená střela má značně vyšší rychlost než vesmírné lodě i než kolem letící asteroidy. Střely nejsou primárně určeny k přímému zasažení lodě protivníka, vesmírné lodě jsou k nepřátelkým střelám imunní. Smyslem střel je sestřelování letících asteroidů, pomocí kterých teprve může k zásahu nepřítele dojít. Asteroidy mohou mít tři velikosti. Náhodně vytvořený asteroid je vždy největší. Každým rozstřelením asteroidu vznikají asteroidy o stupeň menší velikosti. Nově vytvořené asteroidy vznikají na základě typu rozstřelení na místě původního sestřeleného asteroidu. Typ rozstřelení závisí na druhu střely, jakou byl asteroid sestřelen.


V případě střely obyčejné vznikne namísto původního asteroidu jeden menší, který letí stejným směrem jako střela, která ho zasáhla. V případě střely rozdvojovací se původní asteroid rozstřelí na dva menší, kde každý z nich je oproti směru střely vychýlen o 15° po a proti směru hodinových ručiček. Pokud je zasažen asteroid nejmenší velikosti, tak již žádné další asteroidy nevznikají. Rychlost asteroidů je nepřímo závislá na jejich velikosti, čím je asteroid menší, tím vyšší rychlost má.

Asteroidy vzniklé rozstřelením se v jistém pojetí stávají projektily daného hráče, přičemž hráč nemůže být zasažen takto vytvořenými vlastními projektily.

1.2 Cíl hry

Během hry vzniká postupně více a více asteroidů, čímž je postupně stále obtížnější se všem vyhýbat, nebo je sestřelit. Hráč nemůže zranit nepřítele střelou přímo, může se ale snažit rozstřelit nějaký z kolem letících asteroidů tak, aby pomocí nově vzniklých asteroidů zasáhl nepřítele. Cílem hráče je ovládat svou loď takovým způsobem, aby nepříteli došly životy dříve než jemu samému. Hra

končí pokud libovolnému z hráčů dojdou životy, v takovém případě se druhý hráč stává vítězem.

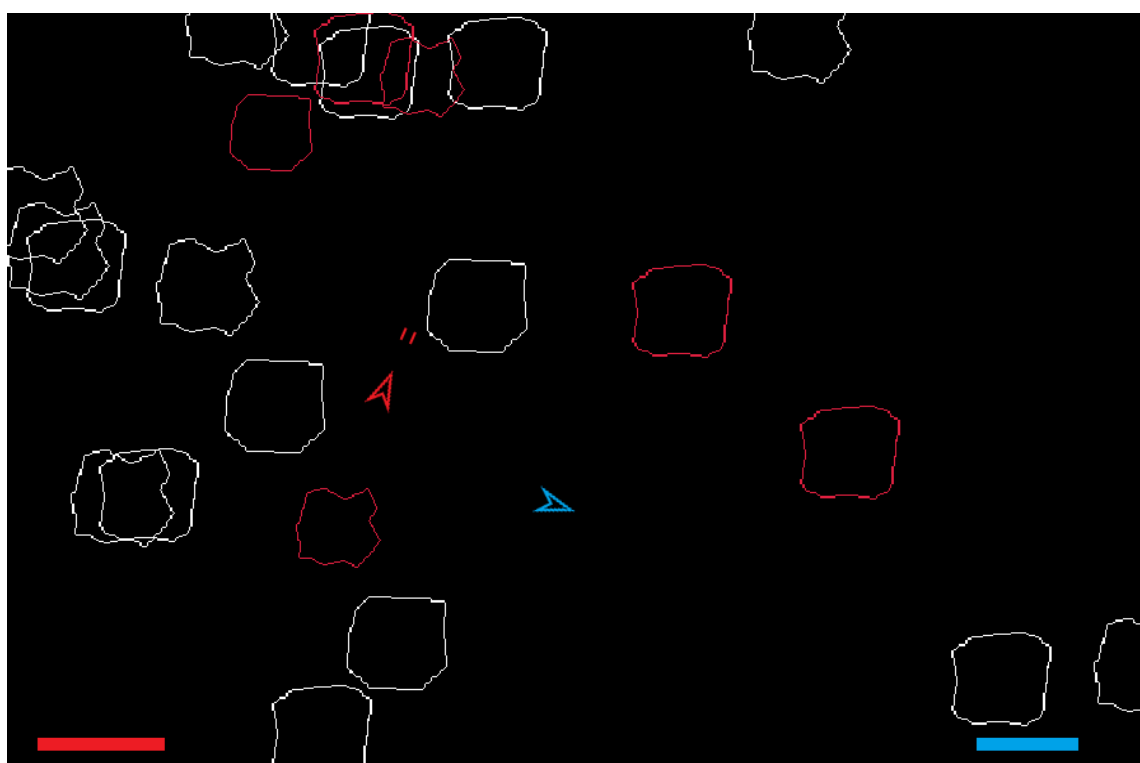

Obrázek 1.1: Screenshot ze hry

2. Architektura hry

2.1 Vesmírné objekty

Všechny vesmírné objekty mají některá data společná. Každý vesmírný objekt má souřadnice své současné polohy a vektor rychlosti.

2.1.1 Asteroidy

Asteroidy mají navíc informace o tom, jaké jsou velikosti a zda-li byly vytvořené nějakým z hráčů, tedy jsou projektily, anebo byly vytvořeny jako asteroidy neutrální. Na základě těchto dvou informací je asteroidu při vytvoření přiřazen obrázek, pomocí kterého je po dobu své existence vykreslován.

2.1.2 Střely

Vystřelené střely neletí věčně, ale mají omezenou životnost kolik kroků hry budou existovat. Tato hodnota se nastavuje z konfiguračního souboru z položky *BULLET_LIFE_COUNT*. V každém kroku hry se střele její životnost sníží o jedna a pokud se dostane na nulu, tak střela bude zničena. Střele se při vytvoření nastaví úhel, pod kterým poletí. Tento úhel je roven úhlu natočení vesmírné lodi, který měla při vystřelení. Přirozeně, stejně jako u asteroidů, i u střely musíme evidovat, kterému z hráčů patří, toto je řešeno odkazem na objekt vesmírné lodi, která střelu vystřelila. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, střely jsou dvojího druhu. Příznakem *split* se určuje zda se jedná o střelu obyčnou nebo rozdělovací

2.1.3 Vesmírná loď

Vesmírná loď má základní polohové informace rozšířené o úhel. Ten se s každou rotací lodě zvětší nebo zmenší o 12° . Akcelerace je realizována pomocí vektorového sčítání. K současnému vektoru rychlosti se přičte vektor odpovídající současnému natočení lodi. Maximální rychlost vesmírné lodi je omezená. V případě že akcelerací vznikne vektor rychlosti, jehož délka je větší než hodnota maximální rychlosti, tak dojde k jeho zkrácení. Směr vektoru se zachová, ale je délka bude zkrácena na maximální možnou délku.

2.2 Prostředí

Hra běží v cyklu diskrétních kroků, které dohromady simulují plynulý pohyb hry. Herní prostředí je inspirováno projektem *open ai gym* od google (viz <https://gym.openai.com/>). Jedním rozdílem je však přístup k vykreslování hry. V případě *open ai gym* se prostředí vykresluje zavoláním metody *render()* na instanci prostředí zvenku. Já jsem zvolil přístup jiný. V případě, že chceme hru graficky zobrazovat, předáme v konstruktoru prostředí grafický modul, který vykreslování vesmírných objektů implementuje. A prostředí už poté objekty graficky vyresluje interně samo. Rozhodnutí, že se má grafický modul volitelně injektovat v konstruktoru a nemá být natvrdo svázán s prostředím, jsem učinil z důvodu větší nezávislosti modulů. Při další práci s knihovnami pro evoluční algoritmy se ukázalo být pevné svázání herního prostředí s grafickým modulem problematické.

Herní prostředí se stará o manipulaci všech vesmírných objektů a akcí s nimi spojenými. V každém kroku dostává od hráčů akce, které chtějí provést, a prostředí na to odpovídajícím způsobem reaguje. Akce každého hráče jsou reprezentovány polem, které obsahuje elementární možné akce:

- Rotace vlevo
- Rotace vpravo
- Akcelerace
- Obyčejná střela
- Rozdvojovací střela
- Prázdná akce

Hráč může provádět více akcí najednou. Na základě přítomných elementárních akcí se provádí dané reakce. Prostředí se stará o vesmírné objekty přímo. V případě elementárních akcí, které mění rychlost nebo orientaci vesmírné lodi, prostředí zavolá funkce, které požadované změny na vesmírné lodi provede. A v případě elementárních akcí střel se na základě polohy a orientace dané vesmírné lodi vytvoří nová střela, kterou opět bude mít ve správě právě prostředí.

Hra, jak již bylo řečeno, má být konečná, toho je docíleno narůstajícím počtem asteroidů. Toto inkrementální generování asteroidů je také zodpovědností herního prostředí. Herní prostředí si pamatuje počet kroků, který uběhl od posledního vytvoření asteroidu. Pokud tento počet překročí danou mez, tak prostředí vytvoří nový asteroid. Postupného nárůstu nových asteroidů je docíleno incrementálním snižováním této meze.

Další důležitou funkcí herního prostředí je kontrola srážek. Všechny objekty jsou prostorově reprezentovány jako kruhy s danými poloměry. Postupně se prochází všechny objekty, u kterých nás zajímají srážky a Euklidovskou metrikou se kontroluje, zda od sebe nejsou vzdáleny méně než je součet jejich poloměrů. V případě srážky se prostředí postará o správnou reakci - zničení nebo změnu sražených objektů a případně vytvoření nových objektů vzniklých srážkou.

V rámci srážek se upravují také odměny jednotlivých hráčů. Odměna je hodnota, která vyjadřuje jak úspěšný byl tento krok pro každého z hráčů.

V každém kroku, který hráč přežil, obdrží odměnu hodnoty 1. Existují ale konkrétní srážky objektů, které hodnotu odměny mohou změnit. V případě, že hráč sestřelil nepřátelský asteroid, nebo svým asteroidem srazil nepřátelskou loď, se výše odměny zvýší. Naopak, pokud byla jeho vesmírná loď zasažena nepřátelským asteroidem, je hodnota odměny snížena. Koncept odměn nijak neovlivňuje samotný běh hry, ale bude se nám hodit v dalších kapitolách v umělé inteligenci.

Nezmínili jsme zatím pohyb objektů. I ten přirozeně spadá do logiky herního prostředí. Zde se prochází seznamy všech vesmírných objektů a pohyb se provede přičtením jejich vektoru rychlosti k současné poloze. Po provedení pohybu se u všech objektů provede kontrola, zda se náhodou nevyskytují mimo herné prostor. Pokud toto nastane, tak jsou přílušné objekty vráceny zpět do prostoru na své odpovídající místo.

Pokud byl při vytvoření prostředí předán grafický modul, tak se prostředí postará i o vykreslení vesmírných objektů. Pro všechny vesmírné objekty se na grafickém modulu zavolá příslušná metoda pro jejich vykreslení. Způsob implementace vykreslení jednotlivých objektů již není odpovědností herního prostředí, ale o to se stará grafický modul.

Poslední zatím nezmíněnou funkcí herního prostředí je kontrola, zda hra neskončila. Na konci kroku herní prostředí kontroluje, zda mají oba hráči kladný počet životů a případě hru ukončí a informuje agenty o konečném stavu.

Jedna instance prostředí odpovídá jedné hře. Herní prostředí má dvě základní metody pro řízení hry.

Metoda *reset()* inicializuje hru do počátečního stavu a tento stav vrátí. Tato metoda se musí zavolat před začátkem hry.

A druhá metoda *next_step(actions_one, actions_two)*, která na základě akcí hráčů, převede hru do následného stavu. Právě v této metodě je schovaná celá logika manipulace s vesmírnými objekty popsána výše.

```
def next_step(actions_one , actions_two):
    handle_actions(actions_one , actions_two)
    generate_asteroid()
    check_collisions()
    move_objects()
    draw_objects()
    check_end()
    return step_count , game_over , state , reward
```

2.2.1 Stav prostředí

Herní prostředí vrací po každém kroku současný stav hry. Stav hry se skládá ze seznamů všech vesmírných objektů včetně kompletních informací o nich. Pravděpodobně by bylo možné vracet i méně obsáhlou informaci o současném stavu hry. Avšak motivací pro mě bylo předávat kompletní informace o všech objektech a následně až v jednotlivých experimentech volit pro rozhodování jen omezené, či z těchto kompletních informací vyextrahované, informace o stavu. Mou snahou bylo, aby herní prostředí neomezovalo agenty v jejich rozhodování a poskytovalo jim kompletní informace.

2.3 Agent

Agent je ústřední postavou celé hry a obzvláště v dalších kapitolách pro nás bude nejzajímavějším předmětem zájmu. Je to právě toto místo, kde budeme později mluvit o umělé inteligenci. V případě agenta, který je ovládán lidským hráčem, se agent, respektive člověk, který jej ovládá, neřídí datovou reprezentací stavu, tak jak jej obdržel od herního prostředí. Ale rozhoduje se na základě toho, jak hráč vizuálně vnímá herní průběh a příkazy k provedení jednotlivých akcí udává ovládáním kláves na klávesnici. Lidský hráč pro nás ale nebude primárním předmětem zájmu, my se budeme spíše soustředit na agenty strojové.

Každý agent musí implementovat jedinou metodu *choose_actions(state)*, která musí vracet akce, které chce agent v současném stavu hry vykonat. Úkolem agenta je, na základě obdrženého stavu, zvolit akci, kterou chce provést. A právě tento rozhodovací problém pro nás bude v dalších kapitolách předmětem experimentování s různými abstrakcemi a přístupy umělé inteligence.

2.4 Grafické prostředí

Pro grafické zobrazování hry jsem zvolil python knihovnu pygame (<https://www.pygame.org/news>), která, jak si lze z názvu domyslet, slouží k programování jednodušších her v pythnu. Tato knihovna nabízí kromě různých grafických funkcí, také podporu pro manipulaci s herními objekty. Mimo jiné je v této knihovně zabudovaná podpora pro kontrolu srážek herních objektů. Mou přirozenou snahou bylo této funkcionality využít, ale toto se později ukázalo být nevhodné. Prvním problémem bylo, že herní objekty jsou v rámci této knihovny reprezentovány pomocí čtverce, nikoliv jako kruhy a kontrola srážek je tedy realizována jako dotaz, zda se dva odpovídající čtverce pronikají. Tato kontrola srážky je výpočetně náročnější než kontrola v případě objektů, které jsou reprezentovány kruhem. Závažnějším problémem se ukázala být integrace pygame modulu do herního prostředí. Při pokusu o paralelizaci více běhů hry se objevily technické problémy, které se mi ani po značném úsilí nepodařilo vyřešit. Proto jsem se rozhodl, že pygame modul budu využívat pouze pro grafické vykreslování hry a kontrolu srážek si naimplementuju sám. V tomto rozsahu pro mě knihovna pygame byla zcela dostačující. Vytvořil jsem si sadu obrázků reprezentující jednotlivé vesmírné objekty a pomocí knihovny pygame je mohu vykreslovat potřebným způsobem.

2.5 Hlavní herní cyklus

Vysvětlili jsme tedy všechny základní prvky, které v této hře potřebujeme a nyní je propojíme dohromady. K běhu hry potřebujeme inicializovat instanci herního prostředí a dva agenty, kteří budou představovat naše hráče. a následně můžeme začít v cyklu simulovat hru. V každém kroku cyklu agenti na zvolí své akce a ty předají zpět hernímu prostředí. Takto hra běží, dokud herní prostředí neoznámí, že daným krokem hra skončila. Kostra herní simulace pak vypadá následovně:

```
env = Enviroment()
agent_one = Some_agent()
agent_two = Some_agent()
state = env.reset()
game_over = False

while not game_over:
    actions_one = agent_one.choose_actions(state)
    actions_two = agent_two.choose_actions(state)

    game_over, state = env.next_step(actions_one, actions_two)
```

3. Senzory a akční plány

3.1 Motivace

V této kapitole se již přesouváme od hry samotné ke způsobu, jak na daný stav hry nahlížet chytřeji a také, jak na něj chytřeji reagovat. Na nejnižší úrovni dostávají agenti od prostředí stav, který obsahuje seznamy všech vesmírných objektů a agenti na něj mají reagovat nějakou elementární akcí. Bylo by proto dobré vymyslet princip, jak z obsáhlých a detailních informací nízké úrovně získávat menší objemy zajímavějších informací vyšší úrovně. A podobně by se nám mohlo hodit místo elementárních akcí nízké úrovně, vymyslet princip jak volit akce tak, aby vedly k akcím vyšší úrovně. A právě tyto abstrakce realizujeme pomocí senzorů a akčních plánů.

3.2 Senzor


Senzorem nazveme metodu, která nám z kompletního stavu reprezentovaného seznamem vesmírných objektů extrahuje nějakou užitečnou informaci, která není ve stavu explicitně zadána. Informace získané z těchto senzorů, respektive senzorických metod, můžeme využít v rozhodovacím problému vybrání akcí. Většina senzorických metod využívá simulování hry. Na základě současného rozpoložení vesmírných objektů ve stavu se v rámci simulace pokračuje v jejich pohybu, tak jak by se pohybovaly, pokud by žádný z hráčů neprováděl žádné akce. A na základě toho, co se stane v nejbližších krocích simulace, můžeme zjistit konkrétní informace, které platí o současném stavu hry. V simulaci žádný z hráčů neprovádí žádné akce, kromě těch, na jejichž dopad se v dané simulaci dotazujeme. Všechny simulace probíhají omezený počet kroků. Tento počet kroků je roven konstantě *IMPACT_RADIUS*. Pro tuto hodnotu se mi ukázal být vhodný počet 25. Je to dostatečně vysoká hodnota, aby senzory včas zaznamenaly potřebné informace a zároveň je dostatečně nízká, aby senzorické metody nebyly výpočetně zbytečně náročné.

3.2.1 Příklady senzorů

- První sražený neutrální asteroid - Zde se simuluje pohyb vesmírné lodi, střel a neutrálních asteroidů. V případě, že v simulaci dojde k srážce vesmírné lodi a neutrálního asteroidu, vrací tento senzor daný asteroid a počet kroků, po kterém došlo ke srážce. Berou se zde v úvahu i vlastní střely. Pokud dojde k sestřelení asteroidu střelou, jsou jak asteroid, tak i střela odstraněny z následné simulace.
- První sražený nepřátelský asteroid - Jde o téměř identický senzor, jen s rozdílem, že se nesoustředí na asteroidy neutrální, ale na asteroidy nepřátelské.
- Asteroid zasáhne nepřátelskou loď - Zde se simuluje pouze pohyb konkrétního asteroidu a nepřátelské lodi. Opět je zde nastaven daný limit na počet

simulovaných kroků. Senzor vrací informaci zda, a v kolika krocích se střetl s nepřátelskou lodí. V simulaci nepřátelská loď neprovádí žádné reakce.

- Střela zasáhne konkrétní asteroid - Jde o simulaci podobnou předchozí. Simuluje se pohyb konkrétního asteroidu a konkrétní střely.
- Střela zasáhne libovolný asteroid - Simuluje se pohyb konkrétní střely a všech neutrálních a nepřátelských asteroidů. Tato senzorická metoda vrací zda střela zasáhla sestřelila asteroid, daný asteroid a počet kroků, po kterém střela sestřelila asteroid.
- Vzdálenost dvou bodů - Vrátí vzdálenost vyjádřenou v Euklidovské metrice.
- Přepočítání nejbližší polohy asteroidu od vesmírné lodi - Vzhledem k tomu, že prostor je jistým způsobem cyklický, tak v případě, že nás zajímá nejkratší vzdálenost asteroidu od vesmírné lodi, tak přímá vzdálenost těchto objektů, tak jak jsou graciky objekty zobrazeny v herním prostoru, nemusí být nejkratší. Musíme vzít v úvahu všechny čtyři polohy asteroidu, které získáme postupným posunutím asteroidu o šířku a délku prostoru. Jinak řečeno, vzdálenost souřadnice asteroidu posunutého přes hranici prostoru může být kratší než přímá vzdálenot k původní souřadnici asteroidu.
- N nejbližších asteroidů od vesmírné lodi - Tento senzor spočítá nejkratší vzdálenosti vesmírné lodi ke všem asteroidům ve hře a vrátí relativní polohu N nejbližších z nich k vesmírné lodi.

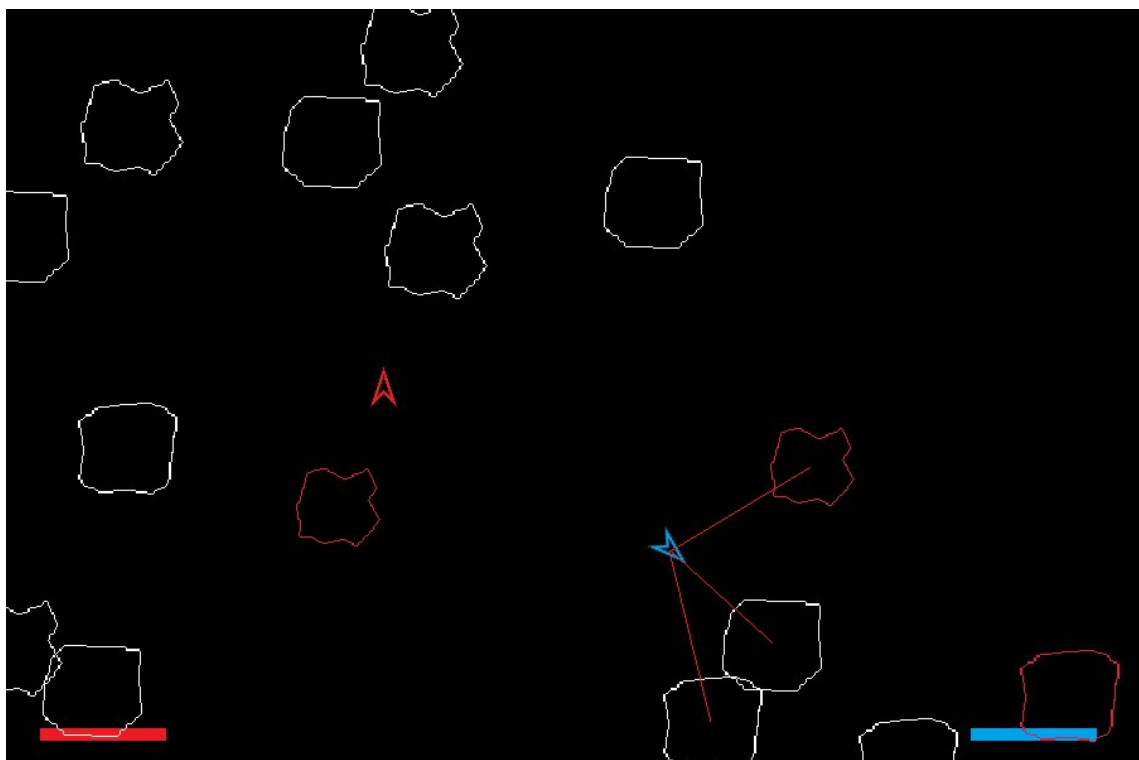

Obrázek 3.1: Ukázka senzoru "N nejbližších asteroidů od vesmírné lodi" pro $N=3$

3.3 Akční plán

Druhou zmíněnou abstrakcí jsou akční plány, jejich smyslem je, podobně jako u senzorů, namísto elementárních akcí nízké úrovně volit akční plány vyšší úrovně. Akční plán představuje posloupnost množin elementárních akcí. Akční plány mají vždy nějaký cíl a záleží o jaký typ akčního plánu jde. Hlavní myšlenkou akčních plánů je, že využitím posloupnosti akcí, které aplikujeme během následujících kroků hry, můžeme dosáhnout komplexnějších důsledků, než kterých dosáhneme jednorázovým provedením libovolné elementární akce.

Podobně jako u senzorických metod i zde hledání většiny akčních plánů probíhá simulací hry. Každý akční plán se snaží dosáhnout konkrétního cíle. V rámci simulace se

3.3.1 Jednotlivé plány

- Útočný plán - V této simulaci se hledá, jak se má vesmírná loď otočit a jakou střelu vystřelit, aby rozstřelila asteroid, kterým může zasáhnout nepřátelskou loď. Simulace postupně prochází všechny možné otočení a následné střely. Postupuje se inkrementálně. Vesmírná loď se v simulaci jednou otočí, vystřelí střelu a pokud střela zasáhne nějaký střední, nebo veliký asteroid. Nad tímto asteroidem se následně zkouší, jestli vzniklé asteroidy rozstřelením zasáhnou nepřátelskou loď. Rozstřelení asteroidu se zkouší pro oba typy střel.

V případě, že vystřelená střela nezasáhla žádný z asteroidů požadované velikosti, nebo rozstřelené asteroidy nezasáhly cíl, se v simulaci vesmírná loď pokusí provést další rotaci a celý pokus o střelu opakovat. Pokud v simulaci nastalo úspěšné sestřelení, tak se vrací útočný akční plán, který obsahuje příslušný počet rotací následovaný střelou.

- Obranný plán - Pro hledání obranného plánu je nejprve potřeba vědět, před kterým asteroidem se chceme bránit. A tomu právě využijeme připravené senzory. Obranný plán je vlastně složením dvou částí. První částí je rotace vesmírné lodi tak, aby mířila na asteroid, před kterým se chce bránit. A druhá část je samotná střelba, ta už není zcela součástí akčního plánu. Vyhodnocení, zda vystřelením střely sestřelíme konkrétní asteroid je opět záležitost jednoduché senzorické metody.

Rotace vesmírné lodi, aby byla orientována směrem k danému asteroidu, není potřeba provádět simulací, stačí nám k tomu statický výpočet. Nejprve musíme zjistit, kde má ke srážce dojít. V případě, že vesmírná loď, anebo asteroid stojí staticky na místě, tak ke srážce dojde na současnou polohu vesmírné lodi. Pokud jsou ale oba objekty v pohybu, tak ke srážce dojde na zcela jiném místě a toto musíme vzít v potaz. Pokud by se vesmírná loď otočila pouze vzhledem k současné poloze asteroidu, tak je možné, že by střelou mohla letící asteroid minout. Proto se namísto současné polohy asteroidu míří na cílovou polohu. Cílová poloha pro nás bude bod, který leží na přímce spojující tyto dva body a to ve vzdálenosti 15 procent jejich vzdálenosti blíže k poloze asteroidu. Tímto způsobem bude střela letět do směru letu asteroidu. Empiricky bylo vyzkoušeno, že toto funguje velmi

dobře. Poté co určíme cílovou polohu, tak jen spočítáme rozdíl současného úhlu vesmírné lodi, od úhlu k cílové poloze. Akční plán pak bude obsahovat potřebný počet rotací.


- Úhybný plán - Jedná se také o defenzivní plán, ale místo přímé sestřelené nebezpečného asteroidu, se tento akční plán snaží asteroidu vyhnout. Podobně jako u obranného plánu, potřebujeme vědět, jakému asteroidu se chceme vyhnout. Simulace postupně prochází všechny možné otočení a následnou akceleraci. Simulace akcelerace zkouší také inkrementálně počet potřebných akcelerací. Nejprve se vyzkouší provést akci akcelerace jednou a následně se simuluje pohyb vesmírné lodi a asteroidu. Pokud došlo ke srážce, tak se vyzkouší provést akci akcelerace dvakrát a opět se simuluje, zda se objekty srazí. V případě úspěšného vyhnutí se vrátí úhybný plán obsahující akce rotace a následně potřebný počet akcí akcelerace.
- Zastavovací plán - Tento plán jsem vytvořil na základě sledování jak se chová úhybný plán. Úhybný plán vždy vrací nejkratší plán, který stačí na vyhnutí se srážce, proto většinou obsahuje minimálně počet rotací, který je dostačující. To má za následek, že agent, který se řídí pouze úhybními plány používá akceleraci mnohem častěji než rotace a lítá tak obrovskou rychlostí napříč prostorem. Proto mě napadlo, že by se mohl hodit akční plán, který vesmírnou loď uvede do klidu.

Zastavovací plán má přímočarou myšlenku. Nejdříve se vesmírná loď zrotuje, aby byla nasměrována proti směru pohybu a následně provede potřebný počet akcelerací, aby zpomalovala až do úplného zastavení. Zastavovací plán ve výsledku obsahuje jistý počet akcí rotace následovaný potřebným počtem akcí akcelerace.

Tento akční plán mi připadá takový více lidský. V kombinaci s úhybným plánem se pak agent chová více přirozeně. Namísto zběsilého letu napříč prostorem se vesmírná loď po vyhnutí asteroidu zastaví.

3.3.2 Přepočítávání akčních plánů

Získávání akčních plánů je výpočetně náročné, proto by bylo vhodné omezit jejich přepočítávání. Akční plány nám vracejí posloupnost akcí na více kroků dopředu a proto není potřeba je přepočítávat v každém kroku. Změny mezi dvěma po sobě jdoucími stavy hry není velká, ale může být dostatečná na to, aby se přepočítaný plán lišil od předchozího. V každém kroku hry se rozhoduje, zda se bude plán přepočítávat. Když je jednou plán vypočítaný, tak v dalších krocích stačí pouze vzít další akce z plánu a není potřeba žádného jiného výpočtu. Plán se přepočítává, pokud uplynul daný počet pasivních kroků, ve kterých jsme pokračovali v již vytvořeném plánu, a nebo byl předchozí plán dokončen. Počet neaktivních kroků se rovná konstantě *INACTIVE_STEPS_LIMIT*. S vyšším počtem pasivních kroků se velmi výrazně snižuje celkový čas odehrátí hry, ale počet kroků během hry se sníží jen minimálně (viz obr03). Je zde vidět, že kvalita hráčů se mírně snižuje, ale v poměru kolik ušetříme času, je tato ztráta kvality zanedbatelná. V příštích kapitolách se nám bude pro učení hodit odehrát velké množství her, proto si dovolíme nastavit vyšší počet pasivních kroků.

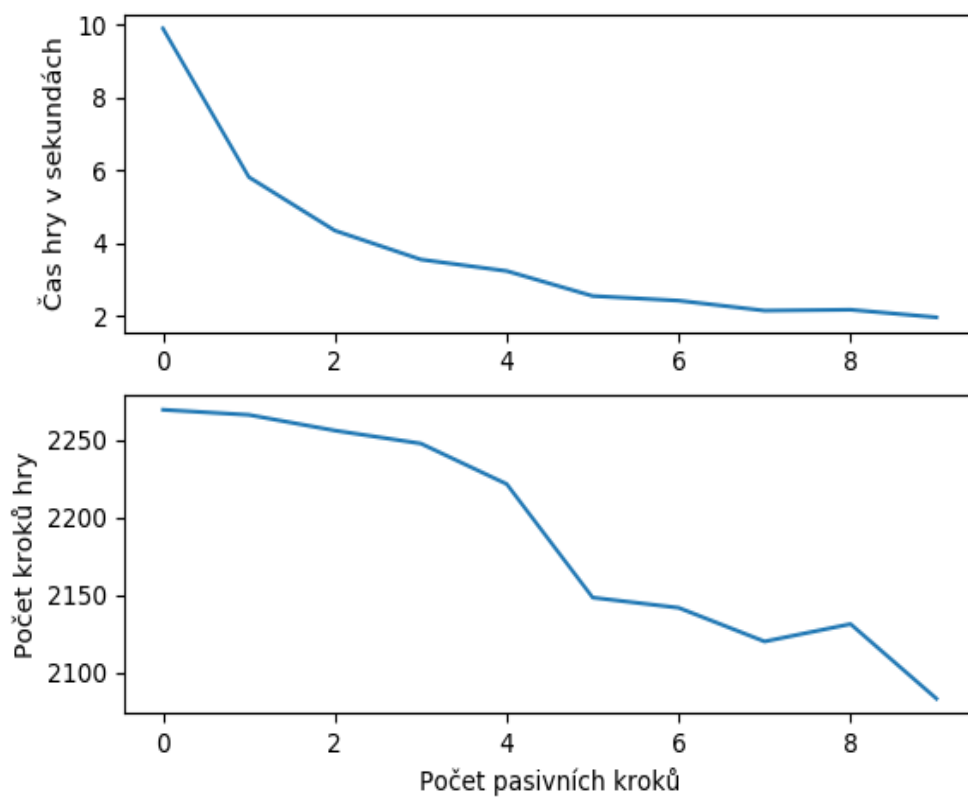

Obrázek 3.2: Srovnání počtu neaktivních kroků k průměrné délce hry. Číslo byla získána průměrováním 40 her, kde proti sobě hráli agenti využívající pouze obranných plánů.

3.3.3 Použití akčních plánů

Metody, které vypočítávají akční plán vracejí kromě plánů samotných i jejich délku. V případě, že akční plán není nalezen, tak se místo jeho délky vrací konstanta *NOT_FOUND_STEPS_COUNT* vysoké hodnoty, reprezentující, že akční plán neexistuje. Díky tomu lze tyto metody použít také jako senzorické metody.

4. Algoritmy umělé inteligence

V této kapitole se seznámíme se dvěma přístupy, které spadají do odvětví umělé inteligence. Představíme jejich základní myšlenku. Zmíníme, kde se tyto algoritmy dají použít a v následující kapitole je i využijeme v našem herním prostředí pro trénování inteligentních agentů.

4.1 Genetické programování

4.1.1 Základní princip

Genetické programování je evoluční technika, která vytváří počítačové programy. Cílem genetického programování je vyřešit co nejlépe zadaný problém. Nespecifikujeme jak je potřeba ho vyřešit, ale víme, co je potřeba vyřešit.

Každý program budeme nazývat jedincem a množině jedinců budeme říkat populace. Algoritmus pak běží iterativně v generacích. V každé iteraci se provede výběr nějakých jedinců z populace, ti se pomocí genetických operátorů upraví a nakonec se rozhoduje, kteří z nich přežijí do další generace. Populaci na začátku iterace nazýváme rodiče a populaci, která bylo nakonci iterace pro další generaci, nazýváme potomky. Každý program představuje jedno řešení daného problému. Kvalitu tohoto řešení ohodnocujeme takzvanou fitness funkcí. Čím vyšší hodnotu této funkce jedinec získá, tím lépe řeší daný problém.

Reprezentace

Program je obvykle reprezentovaný syntaktickým stromem. Stromy ve vnitřních uzlech obsahují funkce (neterminály) a v listech terminály. Vyhodnocení stromu probíhá od listů ke kořeni a výsledek programu je pak hodnota kořenu.

Inicializace populace

Na začátku evoluce potřebujeme inicializovat populaci. Na počátku jsou jedinci vytvořeni náhodně. Obvykle se k vytvoření jedinců používají dvě metody. První z nich je vytváření jedinců s pevně danou hloubkou stromu, kde v listech jsou vždy už jen terminály. Druhou metodou je stavět strom náhodně z předem daného počtu neterminálů. Po vyčerpání počtu neterminálů se již opět přidávají terminály jako listy. Tato metoda vytváří jedince různých velikostí a tvarů. Častou praxí je prvotní populaci vytvořit tak, že každá z metod vytvoří polovinu jedinců.

Selekce

V každé iteraci chceme vybrat několik jedinců, nad kterými budeme provádět různé genetické operátory. Snahou je vybírat jedince s vyšší hodnotou fitness funkce. Asi nejpoužívanější metodou selekce je turnajová selekce. Náhodně se zvolí daný počet jedinců, ti se porovnají mezi sebou na základě jejich hodnoty fitness funkce a nejlepší z nich je pak zvolen do výběru. Dalším z mnoha metod selekce je ruletová selekce. Zde je pravděpodobnost zvolení jedince do výběru přímo úměrná

jeho hodnotě fitness funkce. Pravděpodobnost výběru i -tého jedince je

$$p(i) = \frac{f(i)}{\sum_{j=1}^n f(j)}.$$

Ruletová selekce má jednoduchou implementaci a zároveň je rychlá na výpočet. Jejím problémem je ale předčasná konvergence k lokálnímu optimu.

Genetické operátory mohou občas upravit nejlepšího jedince tak, že se jeho hodnota fitness funkce výrazně zhorší. Z tohoto důvodu se často používá technika zvaná elitismus, která automaticky do další generace vybere několik nejlepších současných jedinců. Tímto způsobem máme zajištěno, že neztratíme nejlepší jedince.

https://www.researchgate.net/publication/259461147_Selection_Methods_for_Genetic_Algorithms

Genetické operátory

Genetické operátory jsou dvojího druhu, křížení a mutace. Myšlenkou křížení je vzít dva jedince, nazývejme je rodiče, a pomocí křížení informací každého z nich vytvořit nového potomka. V genetickém programování pracujeme s jedinci reprezentovanými stromy, proto křížení jedinců představuje křížení jejich stromů. V každém z rodičů se zvolí jeden uzel. Výsledný potomek vypadá jako první rodič, jen na původním místě vybraného uzlu bude nyní podstrom, který je zavěšený pod vybraným uzlem druhého rodiče.

Druhým genetickým operátorem je mutace, ta již nepotřebuje mít dva rodiče, ale úprava se provede nad jedincem samotným. Mutovat můžeme v jedinci buď jediný bod, nebo celý nějaký podstrom. V případě mutace podstromu se namísto vybraného podstromu vygeneruje zcela nový podstrom. Toto v zásadě představuje křížení s novým náhodně vytvořeným jedincem.

Mutace jediného bodu změní náhodně jediný uzel ve stromě. V případě terminálu se může vybrat libovolný jiný terminál. A v případě vnitřního uzlu může být vybrán libovolný jiný neterminál, který je stejné arity.

Silná a volná typovanost

Ve volně typovaném genetickém programování nezadáujeme typy funkcí ani terminálů. Jediné co musíme u funkcí určit je jejich arita a na základě toho se generují a mutují jedinci korektně. Obvykle se nám více bude hodit silně typované genetické programování, zde určujeme u všech funkcí nejen jejich aritu, ale také typ každého z argumentů dané funkce a také typ návratové hodnoty. Podobně musíme určit i hodnotové typy terminálů. Díky tomu máme zaručeno, že pokud máme například funkci, která vrací typ boolean, tak tato hodnota nebude vynásobena hodnotou typu float. Pak jen určíme hodnotové typy celého problému a algoritmus už se postará o to, aby byly typové podmínky dodrženy. <https://deap.readthedocs.io/en/master/tutorials/advanced/gp.html>

4.1.2 Využití

Genetické programování je využitelné ve všech problémech, kde jsme schopní vymyslet způsob jak reprezentovat jedince představujícího řešení problému a

fitness funkci, díky které jsme schopni dané řešení ohodnotit. To tedy znamená, že možnosti využití jsou téměř nekonečné. Zmiňme ale pár konkrétních příkladů.

4.1.3 Obecné využití

volně přeloženo a zkráceno z původního textu str. 126 Obecně se genetické programování ukazuje být vhodné ve všech problémech, které splňují některou, z následujících podmínek:

- Vzájemné vztahy zkoumaných proměnných nejsou dobře známy, nebo je podezření, že jejich současné porozumění může být mylné.
- Nalezení velikosti a tvaru hledaného řešení je částí řešeného problému.
- Existují simulátory pro testování vhodnosti zadaného řešení, ale neexistují metody pro přímé získání dobrých řešení.
- Obvyklé metody matematické analýzy nedávají, nebo ani nemohou být použity pro získání analytického řešení.
- Přibližné řešení je zcela postačující.

Symbolická regrese

V mnoha problémech je naším cílem nalézt funkci, jejíž hodnota splňuje nějakou požadovanou vlastnost. Toto známe pod názvem symbolická regrese. Obvyčejná regrese má obvykle za cíl nalézt koeficienty předem zadané funkce, tak aby co nejlépe odpovídala daným datům. Zde je problém, že pokud potřebná funkce nemá stejnou strukturu, jako zadaná funkce, tak dobré koeficienty nenalezneme nikdy a musíme zkusit hledat funkci jiné struktury. Tento problém může vyřešit právě symbolická regrese. Ta hledá vhodnou funkci aniž by na začátku měla očekávání o její struktuře. Uvedeme triviální příklad. Řekněme, že hledáme výraz, jehož hodnoty odpovídají polynomu $x^2 + x + 1$ na intervalu $[-1, 1]$. Budeme hledat funkci jedné proměnné x , proto x přidáme jako terminál. Dále přidáme jako terminály číselné konstanty (například -1, 1, 2, 5, 10), které budou sloužit pro hledání koeficientů. Pro náš případ bude stačit, když si jako aritmetické funkce přidáme ty základní, tedy sčítání, odečítání, násobení a dělení. Fitness funkci můžeme zvolit jako součet absolutních hodnot rozdílů daného výrazu a hledaného výrazu $x^2 + x + 1$. Toto stačí pro spuštění evolučního algoritmu. V takto triviálním případě se hledané řešení nalezne pravděpodobně vezmi brzo a bude mít jednu z podobu stromu reprezentujícího daný výraz (viz strom výrazu 4.1)

4.2 Hluboké Q-učení

4.2.1 Neuronová síť

Než se dostaneme k hlubokému q-učení, budeme se nejprve muset seznámit s pojmy neuronová síť a q-učení. Začneme tedy s neurovnovými sítěmi. Abychom si mohli říct, co neurovnové sítě jsou, musíme se nejdříve seznámit s její základní jednotkou - perceptron.

Perceptron je algoritmus, který má na vstupu několik hodnot x_i a jeden výstup. S každou vstupní hodnotou je spojena jedna váha w_i . Kromě vah vstupů obsahuje perceptron ještě tzv. práh. Perceptron spočítá vážený součet vstupů a porovná výsledek s prahem. Pokud je výsledek větší než práh, tak perceptron vrátí hodnotu 1, jinak 0. Můžeme zde ale využít triku pro zbavení se prahu. K práhu můžeme přistupovat jako k další váze s konstantním vstupem -1. V takovém případě pak perceptron provádí porovnání váženého součtu vstupů s hodnotou 0. Matematicky zapsáno:

$$f\left(\sum_{i=0}^n w_i f_i\right)$$

, kde f vrací 1 pro $x > 0$ a 0 jinak.

Trénování daného perceptronu probíhá pomocí předkládání dvojic vstupů a výstupů (x, y) z trénovací množiny a upravování vah následujícím způsobem:

$$w_i = w_i + r(y - f(x_i))x_i$$

, kde r je parametr učení.

Rozhodovací hranice perceptronu představuje nadrovinu ve vstupním prostoru. Lze ukázat, že trénování perceptronu zkonverguje, pokud jsou třídy v datech lineárně separabilní.

Většinou ale řešíme problémy, kde třídy v datech lineárně separabilní nejsou, v takových případech nám jeden perceptron nestačí a potřebujeme jich využít víc. Spojením více perceptronů získáváme dopřednou neuronovou síť. Ta se skládá z vrstev perceptronů, kde vstupy perceptronů první jsou samotná data x a vstupy perceptronů v dalších vrstvách jsou rovny výstupům perceptronů z vrstvy předchozí.

Pro trénování více vrstevých perceptronů se používá gradientní metoda. Z toho důvodů se využívají jiné funkce f , než ta zmíněná nahoře, ta má totiž gradient ve většině případů roven 0. Typickým příkladem používané funkce je sigmoid

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Následně musíme zvolit chybovou funkci $L(x, y|w)$ neuronové sítě. Zde se typicky využívá střední kvadratická chyba (ang. Mean squared error). Chybová funkce se zderivuje podle vah v síti a následně se jednotlivé váhy upraví.

$$w_i = w_i + \alpha \frac{\partial L(x, y|w)}{\partial w_i}$$

https://ocw.mit.edu/courses/health-sciences-and-technology/hst-947-medical-lecture-notes/ch7_mach3.pdf strana 9 až 13

4.2.2 Zpětnovazební učení

Podobně jako v předchozí sekci, i zde musíme nejprve zavést nové pojem a terminologii, než budeme moci říct, co je cílem zpětnovazebního učení. Popíšme si nejprve, co je to markovský rozhodovací prostor. Markovský rozhodovací prostor popisuje prostředí a je definován čtveřicí (S, A, P, R) , kde S je množina stavů, A je množina všech akcí (případně A_s představuje množinu akcí, které mohou být provedeny ve stavu s), $P : S \times A \times S \rightarrow [0,1]$ představuje přechodovou funkci, kde $P_a(s, s')$ vrací pravděpodobnost, že se aplikováním akce a ve stavu s dostaneme do stavu s' , a $R : S \times A \times S \rightarrow \mathbb{R}$ představuje funkci odměn $R_a(s, s')$, která vrací odměnu, kterou agent obdrží, pokud ve stavu s provede akci a a dostane se tak do stavu s' . Přechodová funkce i funkce odměn musí navíc splňovat podmínku, že musí být jejich hodnoty nezávislé na předchozích stavech.

https://ocw.mit.edu/courses/aeronautics-and-astronautics/16-410-principles-lecture-notes/MIT16_410F10_lec22.pdf

Chování agenta v prostředí můžeme popsat pomocí strategie $\pi : S \times A \rightarrow [0,1]$, ta určuje pravděpodobnost, že se agent ve stavu s rozhodne pro akci a . Pro agenta v prostředí ještě definujeme jeho celkovou odměnu jako

$$\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R_{a_t}(s_t, s_{t+1})$$

, kde $\gamma < 1$ je diskontní faktor, díky kterému je suma konečná a a_t je akce agenta vybraná v kroku t . Cílem zpětnovazebního učení je nalézt optimální strategii π^* , kde $a_t = \pi^*(s_t)$, takovou, že její celková odměna je maximální.

Hodnotu stavu s při použití strategie π lze definovat jako

$$V^\pi(s) = \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \mid s_0 = s \right]$$

, kde r_t značí odměnu získanou v kroku t . Podobně také můžeme definovat hodnotu $Q^\pi(s, a)$ akce a provedené ve stavu s při následování strategie π .

$$Q^\pi(s, a) = \sum_{s'} P_a(s, s') [R_a(s, s') + \gamma \sum_{a'} \pi(s', a') Q^\pi(s', a')]$$

Z Bellmanovy rovnice pro optimální strategii platí:

$$Q^*(s, a) = R_a(s, s') + \gamma \max_{a'} Q_k(s', a')$$

Agent ke zlepšování své strategie může využívat přechodové funkce a funkce odměn. Často ale agent hodnoty jednotlivých stavů předem nezná a musí se je učit za běhu. Zároveň musí volit mezi explorací tj. prohledávání prostoru a exploatací tj. využívání známého. Zde využijeme ϵ -hladového (ang. ϵ -greedy) přístupu, kdy s pravděpodobností ϵ vybere náhodou akci a s pravděpodobností $1 - \epsilon$ vybere nejlepší známou akci.

Nyní se už dostáváme ke Q-učení. Q je reprezentována jako matice zpočátku inicializovaná samými nulami. Agent následně ve stavu s_t vybírá například ϵ -hladovým přístupem akci a_t , získá od prostředí odměnu r_t a přesune se do stavu s' . Na základě těchto informací se provede aktualizace matice následovně:

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow (1 - \alpha)Q(s_t, a_t) + \alpha(r_t + \gamma(\max_a(Q(s_{t+1}, a))))$$

4.2.3 Hluboké Q-učení

Po seznáání se základy neuronových sítí a zpětnovazebního učení můžeme přejít k hlubokému Q-učení. Hluboké Q-učení následuje stejnou myšlenku jako obyčejné Q-učení, také chceme nalézt odměnu vybrané akce v současném stavu stavu. Hlavním rozdílem oproti normálnímu Q-učení je způsob jak se Q hodnoty reprezentují. V normálním Q-učení jsou Q hodnoty uloženy v matici, ta může být v případě velkých prostorů příliš obrovská a Q-učení pak může probíhat velmi pomalu, nebo dokonce vůbec. V Hlubokém Q-učení bude Q reprezentováno pomocí neuronové sítě.

Trénování se provádí pomocí porovnání rozdílu aktuální odměny $R_a(s, s')$ prostředí od odměny spočítané pomocí Bellmanovy rovnice z Q. Cílem je tedy minimalizovat rozdíl mezi

$$Q(s, a) - [R_a(s, s') + \gamma \max_{a'} Q(s', a')]$$


, kde Q_θ jsou parametry neuronové sítě reprezentující matici Q. Chybovou funkcí pro trénování neuronové sítě pak může být střední čtvercová chyba tohoto rozdílu.

4.2.4 Využití

V praxi bylo hluboké Q-učení použito například pro naučení se hraní atari her. <https://www.cs.toronto.edu/~vmnih/docs/dqn.pdf>

Namísto ručně zpracovaných informací o stavu hry zde byly jako vstupy využity přímo vizuální výstupy hry. Q-sít je proto reprezentována konvoluční neuronovou sítí, která na vstupu bere vektor pixelů obrázku hry a na výstupu vrací odhad budoucích odměn pro každou z možných akcí. Modelu nebylo řečeno nic o principu fungování hry. Model se učil pouze na základě vizuálního výstupu, odměn, které dostával od prostředí, konečných stavů a množiny možných akcí, tedy stejným přístupem, jak by ke hře přistupoval člověk.

Stejná neuronová síť byla použita na sedmi různých atari hrách. Na šesti z nich překonala všechny stávající přístupy, které využívaly algoritmy zpětnovazebního učení a na třech z nich překonala výsledky nejlepších lidských hráčů.

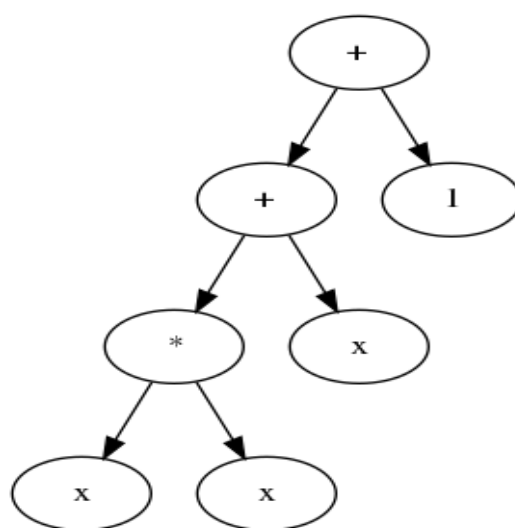

Obrázek 4.1: Strom výrazu

5. Provedené experimenty

V předchozí kapitole jsme se seznámili s algoritmy, které můžeme aplikovat i v našem prostředí. V této kapitole se pomocí různých experimentů pokusíme nalézt agenty, kteří se budou chovat inteligentně.

Abychom ale mohli výsledky experimentů vyhodnocovat, případně je mezi sebou porovnávat, potřebuje mít na výsledky konkrétní kritéria. Při testování obranného akčního plánu se ukázalo, že agent, který využívá pouze obranného akčního plánu k sestřelení nejbližšího asteroidu, se kterým vesmírné lodi hrozí srážka, dokázal díky dobré obraně zdatně přežívat ve hře mnoho kroků. A zároveň je tento obranný agent kvůli využívání pouze jednoho akčního plánu dostatečně neinteligentní na to, abychom ho mohli použít jako referenčního agenta.

Jako kritérium pro hodnocení výsledků experimentů tedy bude sloužit souboj mezi výsledným agentem experimentu a obranným agentem. A první, kterému se podaří zvítězit desetkrát, bude označen za vítěze. Výsledky těchto soubojů pak budou sloužit jako porovnání mezi jednotlivými výsledky provedených experimentů.

Druhým naším cílem bude nalézt agenty, kteří se budou chovat zajímavě ve smyslu pestrosti akcí a akčních plánů, nebo také zajímavě ve smyslu, že bude jejich chování působit jako chování lidského hráče.

5.1 Genetické programování

V prvních experimentech využijeme již zmíněného genetického programování. Nezbytným požadavkem je existence reprezentace jedince a fitness funkce, která mu přiřadí jeho hodnotu. Jedinec bude představovat rozhodovací funkci, která se na základě vstupních argumentů rozhodne, který akční plán bude vybrán.

V našem případě máme hru, kde spolu dva hráči soupeří a hra končí výhrou jednoho z hráčů. Přesně tohoto můžeme ve fitness funkci jedince využít. Pokud chceme využít výsledku hry, jak jedinec ve hře dopadl, tak musíme nejprve zvolit proti jakému hráči bude jedinec, který je předmětem našeho zájmu, hrát.

Pro experimentování s genetickým programováním jsem zvolil knihovnu `deap` pro python. Zde lze jednoduše konfigurovat evoluční algoritmus na konkrétní řešený problém. Stačí popsat jak reprezentovat jedince a jaká je jeho fitness funkce a zbytek knihovna vyřeší za nás.

Reprezentace jedince

Ve 3. kapitole jsme si vybudovali abstrakce v podobě senzorů a akčních plánů a těch zde budeme chtít využít. Jedinec, podobně jako u symbolické regrese, je funkce, tedy může být reprezentován stromem. Strom jedince budeme budovat prvky z následující množiny terminálů a neterminálů.

- Terminály:
 - Vstupní argumenty rozhodovací funkce
 - Celočíselné konstanty -1, 1, 3, 5, 10, 100

- Nulární funkce vracející výčtové hodnoty reprezentující zvolený akční plán

Jako argumenty funkce jsem si zvolil následující hodnoty: délky všech čtyř akčních plánů a počet kroků před srážkou vesmírné lodi s asteroidem. Délky akčních plánů se pohybují v intervalu (1,100), proto jsou číselné konstanty zvoleny tak, aby se jejich sčítáním a násobením lehce dosáhlo dalších hodnot z tohoto intervalu.

- Neterminály:
 - Aritmetické operace sčítání a násobení
 - Funkce *compare*
 - Funkce *if_then_else*

Z aritmetický operací nám stačí sčítání a násobení. Operaci odčítání získáme pomocí sčítání a násobení konstantou -1. Hodnoty z intervalu (1,100) jednoduše získáme také pomocí sčítání a násobení potřebných konstant, proto pro operaci dělení není důvod. Všechny aritmetické operace jsou typu $([int,int], int)$. Funkce *compare* je typu $([int,int], Bool)$, vrací zda první argument je větší než druhý argument. Poslední použitá funkce *if_then_else* je typu $([Bool, ActionPlanEnum, ActionPlanEnum], ActionPlanEnum)$. Tato funkce dostává jako argumenty výraz typu bool a následně dvě hodnoty reprezentující akční plány. Na základě pravdivosti výrazu vrací funkce první nebo druhou z hodnot akčních plánů.

Tato popsaná reprezentace jedince bude použita ve všech následujících experimentech. To, v čem se budou experimenty lišit, je způsob výpočtu fitness funkce a průběh evolučního algoritmu.

5.1.1 Experiment 1: Soupeření s obranným agentem

Cílem tohoto experimentu bylo vyvinout agenta, který bude lepší než agent, který se řídí čistě obranným akčním plánem. Výpočet fitness funkce proto zahrnuje zahrání 6 her současného jedince s obranným agentem a výsledek je průměr z hodnot každé z her. Hra je pokaždé velmi náhodná, tedy zahrání jedné hry by mělo nízkou vypovídající hodnotu. Proto jsem pro přesnější informaci zvolil zahrání 6 her. Hodnota zahrané hry se skládá z více částí.

- Počet kroků trvání hry
Myšlenkou je zde, obzvláště v počátku evoluce, upřednostňovat takové jedince, kteří dokáží vydržet ve hře co nejdéle, tedy nejsou ve hře okamžitě poraženi. Pro představu, délky her se pohybují přibližně v intervalu (900, 2900) kroků.
- Penalizace za nevyužití některého z plánů
Během hry se udržuje historie, kolikrát se agent rozhodl pro každý z akčních plánů. Za každý ze čtyř akčních plánů, který agent ani jednou během hry nezvolil bude přičtena penalizace -500. Cílem těchto penalizací je upřednostňovat takové jedince, kteří používají všechny akční plány a tím pádem mají pestřejší
- Bonus (penalizace) za výhru (prohru)
Toto je asi nejdůležitější část. Pro zdůraznění rozdílu mezi vyhranými a prohranými hrami se v případě výhry přičtou k výsledku 2000 a v případě prohry se 2000 odečtou. Motivací mohou být následující dvě situace. Řekněme, že v jedné hře se podařilo jedinci dlouho bránit a dokázal vydržet 2500 kroků hry a poté prohrál. A v další situaci jedinec porazil soupeře v rychlých 1200 krocích. Bez bonusu za vyhranou hru, by prohraná hra získala jedinci daleko vyšší hodnotu, než hra z druhé hry, kterou vyhrál.

Algoritmus byl spuštěn s následujícími parametry:

- Velikost populace: 30
- Pravděpodobnost křížení: 60%
- Pravděpodobnost mutace: 20%
- Počet generací: 100
- Metoda selekce: turnajová selekce

Výsledný nejlepší jedinec bohužel nesplnil naše očekávání a nedokázal obranného agenta porazit. V souboji jedinec nejen nedokázal konkurovat obrannému agentovi, ale ani se neřídí moc pestrou strategií.

V 95% volil, stejně jako obranný agent, obranný akční plán a ve zbylých pár procentech volil všechny zbylé akční plány (viz 5.1). Vyžívání všech akčních plánů bylo pravděpodobně dosaženo právě skrze vysokou penalizaci při nepoužití libovolného z nich, ale vidíme, že agent je volí spíš právě z tohoto důvodu, než že by je chtěl aktivně využívat v rámci své strategie.

5.1.2 Experiment 2: Postupné zaměňování úspěšnějšího jedince

V tomto experimentu nebylo cílem porazit konkrétního, stálého agenta jako v předchozím případě. Cílem bylo postupně vybudovat nejzdatnějšího jedince. Stejně jako v předchozím experimentu i zde fitness funkce spočívá v zahrání šesti her, avšak zde nebudeme hrát přiřazovat žádnou číselnou hodnotu, ale spokojíme se s jednoduchou informací, který z agentů v dané hře zvítězil.

Po celou dobu evoluce si budeme pamatovat současného nejlepšího jedince. Na začátku bude tento jedinec vybrán zcela náhodně. Pak obvyklým způsobem vytvoříme populaci dalších jedinců a započneme evoluci. Fitness funkce jedince bude počítat poměr, kolik ze šesti zahranych her jedinec vyhrál v souboji se současně nejlepším nalezeným jedincem. Evoluce hledá řešení, která budou proti současnému nejlepšímu jedinci co nejúspěšnější. V každé 3. generaci se následně kontroluje, zda již náhodou nebyl v populaci nalezen jedinec, který, pro danou situaci, nejlepšího jedince porazil alespoň v pěti ze šesti hrách. Pokud ano, tak takový jedinec bude nově zvolen jako nejlepší a evoluce bude pokračovat stejným způsobem dál.

Po výměně nejlepšího jedince musíme nově přepočítat fitness funkci všech stávajících jedinců v populaci, protože jejich současná hodnota se vztahovala k původnímu soupeři. Rovněž musíme, ze stejného důvodu, smazat všechny jedince ze síně slávy (ang. Hall of fame), kde se průběžně ukládají nejlepší jedinci spolu s hodnotou jejich fitness funkce.

Všechny tyto změny už nelze v knihovně deap nakonfigurovat přímočarým způsobem jako v předchozím experimentu, ale bylo zapotřebí upravit samotnou kostru evolučního algoritmu.

Algoritmus byl spuštěn s následujícími parametry

- Velikost populace: 10
- Pravděpodobnost křížení: 60%
- Pravděpodobnost mutace: 20%
- Počet generací: 450
- Metoda selekce: turnajová selekce

Nechali jsme výsledného agenta zahrát souboj s obranným agentem a tentokrát přinesl experiment daleko lepší výsledky. Nalezený agent se oproti předchozímu experimentu dokázal naučit lépe utočit, volil útočný akční plán téměř ve 40% případech a díky tomu dosáhl našeho primárního cíle. V Souboji porazil obranného agenta se skóre 10:0. Nicméně ani tentokrát se agent nenaučil nic jiného než obranu a útok (viz 5.2).

5.1.3 Experiment 3: Postupné zaměňování úspěšnějšího jedince bez obranného akčního plánu

V předchozích experimentech se nám v obou případech podařilo vytvořit agenty, kteří v drtivé většině stavů rozhodují jen mezi obranným a útočným plánem. To má za následek, že se agenti po celou dobu hry pouze otáčejí a střílejí, ale zůstávají při tom na jednom stejném místě. V tomto experimentu tomuto problému zkusíme předejít, tím, že donutíme agenta bránit se uhýbáním namísto sestřelování nebezpečných asteroidů.

Experiment bude probíhat stejným způsobem jako v předchozím případě, jen s tím rozdílem, že agentovi zakážeme používání obranného plánu. Z argumentů rozhodovací funkce odstraníme informaci o obranném plánu. A z množiny terminálů používaných při tvorbě programů odstraníme nulární funkci reprezentující obranný akční plán.

To je vše co je potřeba změnit a zbylá logika může zůstat stejná jako v předešlém experimentu.


Algoritmus byl spuštěn s následujícími parametry

- Velikost populace: 10
- Pravděpodobnost křížení: 60%
- Pravděpodobnost mutace: 20%
- Počet generací: 2000
- Metoda selekce: turnajová selekce


S výsledným agentem jsme opět provedli souboj s obranným agentem. První čeho si můžeme všimnout je, že náš agent v souboji prohrál s výsledkem 2:10, tedy bez obranného akčního plánu nebyl schopný tak úspěšně konkurovat obrannému agentovi. Druhá skutečnost, která stojí za povšimnutí je průměrná délka hry, ta byla v průměru přibližně o 500 kroků kratší než v předchozím experimentu. Z toho vyplývá, že využívání úhybného akčního plánu k přežívání není tak účinné, jako bránění se pomocí obranného akčního plánu. To ale není nijak překvapivé. Pro agenta je prostředí tím víc nebezpečné, čím více je v něm nebezpečných asteroidů. Používání úhybného akčního plánu vede k vyhnutí vesmírné lodi před nebezpečným asteroidem, né před jeho zničením, jako je to u obranného akčního plánu. To má za následek, že v případě úhybného akčního plánu agent neredukuje počet nebezpečných asteroidů a mnohem dříve se dostane do stavu, kdy nemá šanci se roji asteroidů vyhnout.

Zajímavým výsledkem experimentu je také to, že, přestože agent používá, v rámci úhybného akčního plánu, akceleraci pro obranu velmi často, ani tentokrát nepoužívá zastavovací akční plán (viz 5.3). To ukazuje, že zastavování letu není pro získání lepších výsledků stěžejní.

Výsledný agent v souboji jednoznačně dosáhl špatných výsledků, ale pokud se na hru podíváme vizuálně, tak oproti agentům, kteří zůstávají po celou dobu hry na místě, působí agentovo chování z lidského pohledu mnohem zajímavěji.

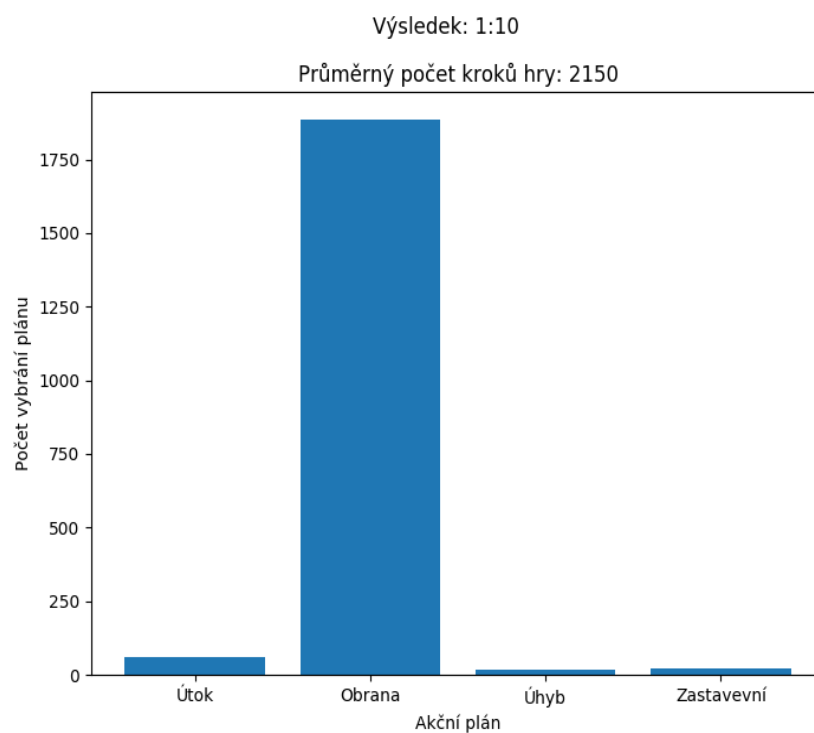

Obrázek 5.1: Výsledek experimentu 1

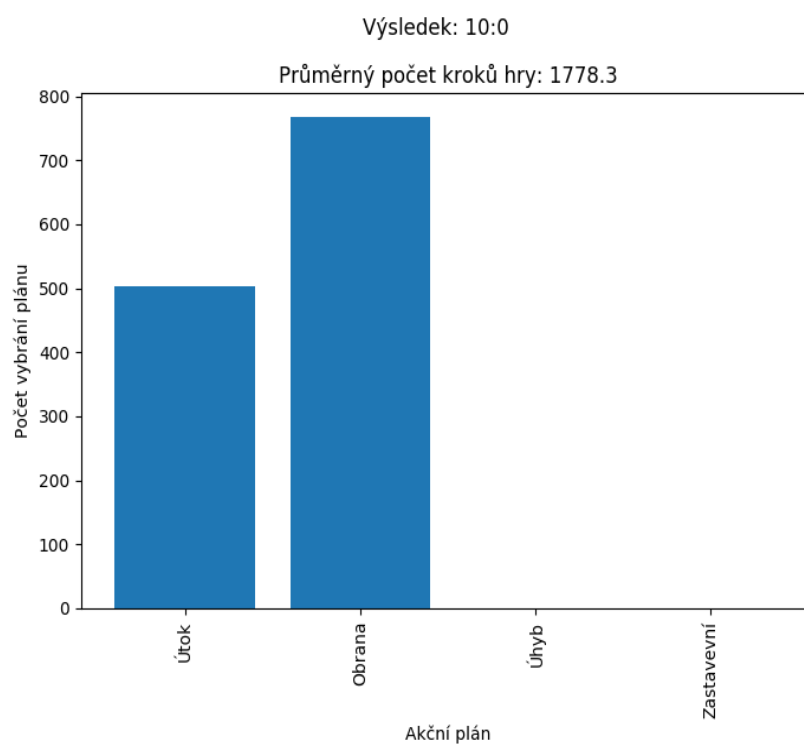

Obrázek 5.2: Výsledek experimentu 2

5.2 Hluboké Q-učení

Herní prostředí nám v každém kroku vrací odměnu, kterou oba z hráčů za jejich akci obdrželi. Tuto informaci jsme v experimentech provedených v rámci genetického programování, nevyužili, ale zde budou hrát velkou roli. Za každý krok, kdy hra ještě neskončila získávají agenti automaticky odměnu 1. Na konci hry agent obdrží vysokou odměnu 2000 v případě výhry a v případě prohry naopak získá penalizaci v podobě odměny vysoké záporné hodnoty -1000. Odměnu za výhru, nebo prohru získá agent až na úplném konci hry, to může ztěžovat učící proces. Proto prostředí dává agentům i průběžné menší odměny, pro lepší možnost učení se.

Konkrétně to jsou následující odměny:

- Sestřelení asteroidu
Za každý sestřelený asteroid získává agent odměnu hodnoty 5.
- Zasažení asteroidem nepřátelské vesmírné lodi
Zranění nepřítele je právě to, co agent potřebuje pro přiblížení se vítězství, proto za každé takové zasažení získává od prostředí odměnu v hodnotě 20.
- Zasažení asteroidem vlastní vesmírné lodi
Takový stav je pro agenta znevýhodňující a cílem je se mu vyvarovat, proto za takovýto stav agent od prostředí dostává penalizaci v hodnotě -10.

presunout do kapitoly o deep q V rámci učení agentů budeme využívat epsilon-hladového (ang. epsilon-greedy) přístupu. V každém kroku q-učení volíme další akci a epsilon-hladový přístup nám v tom pomáhá následovně. Vygenerujeme náhodnou hodnotou z intervalu (0,1) a pokud je tato hodnota menší než hodnota epsilon, tak provedeme volbu akce náhodně, v opačném případě volíme nejlepší akce dle q-sítě. Hodnota epsilon se na počátku inicializuje na hodnotu 1 a po každé zahrané hře se sníží vynásobením koeficientem menším než 1. Epsilon-hladový přístup způsobuje, že z počátku učení se zkoušejí náhodné akce a v průběhu přechází ze zkoušení nových akcí do prohledávání již osvědčených akcí.

presunout do kapitoly o deep q

Při trénování se nám stává, že měníme funkci, která odhaduje Q a tím je ovlivněno i chování agenta a odhady. K zachování větší stability trénování využijeme konceptu přehrávání zkušeností (ang. Experience replay). Při hraní hry si v každém kroku ukládáme do paměti pětici současného stavu, provedené akce, obdržené odměny, stavu, do kterého jsme se dostali a informace zda hra neskončila. Po konci zahrání hry následně náhodně vybíráme tyto pětice z paměti a trénování provádíme na nich.

5.2.1 Experiment 4: Soupeření s obranným agentem

V 1. experimentu jsme za pomoci genetického programování hledali agenta, který je úspěšný v souboji s obranným jedincem. Pro určení jak agent v souboji obstál jsme využívali fitness funkci. Zde, pomocí hlubokého q učení, budeme také učit agenta vzájemnými souboji s obranným agentem, ale budeme namísto fitness funkce používat pro trénování odměny.


S 1. experimentem zde bude také stejný přístup ke vstupům a výstupům. Na vstupu budou opět délky všech čtyř akčních plánů a počet kroků před srážkou vesmírné lodi s asteroidem. A na výstupu čtyři hodnoty reprezentující výběr konkrétního akčního plánu.

Q učení spočívá v učení se rozhodování akcí. Akce zde v tomto pojetí však nebudou elementární akce, nýbrž akční plány. Q-sít bude tedy volit akční plány a proto zde budeme muset provádět mezikrok pro přechod od akčních plánů k akcím. Nejprve vždy zvolíme akční plán a následně pro pokračování v simulaci hry z vybraného akčního plánu vybereme první akci. V tomto experimentu budeme využívat přehrávání zkušeností, tj. budeme průběžně ukládat pětice informací o přechodech do dalších stavů. I Zde pro zapamatování si zkušenosti platí, že akcí budeme rozumět akční plán.


Parametry experimentu:

- Q-sít je hustá neuronová síť s pěti vstupy, čtyřmi výstupy a jednou skrytou vrstvou.
- Během učení bude zahráno 1500 her.
- Konstanta pro snižování epsilon je nastavena na 0.998. To znamená, že například po zahrání 1400 her se bude v další hře volit akce náhodně jen v 6% případech.

V souboji s obranným agentem se výslednému agentovi podařilo zvítězit pouze ve čtyřech hrách. Nepodařilo se nám tedy sice nalézt agenta, který by stabilně porážel obranného agenta, ale dosáhli jsme jiného zajímavého výsledku. Velkým přínosem tohoto experimentu je pestrá strategie nalezeného agenta. Výsledný agent ve velkém zastoupení používá všechny akční plány (viz 5.4). Výsledkem je agent, který se brání nejen sestřelováním nepřátelských asteroidů, ale i vyhýbáním se. A díky tomu se agent také pohybuje a nezůstává jen staticky stát na stejném místě po celou dobu hry. Toho se nám také podařilo dosáhnout ve 3. experimentu, ale ve srovnání s agentem získaným ze 3. experimentu je tento agent daleko více obranyschopný.

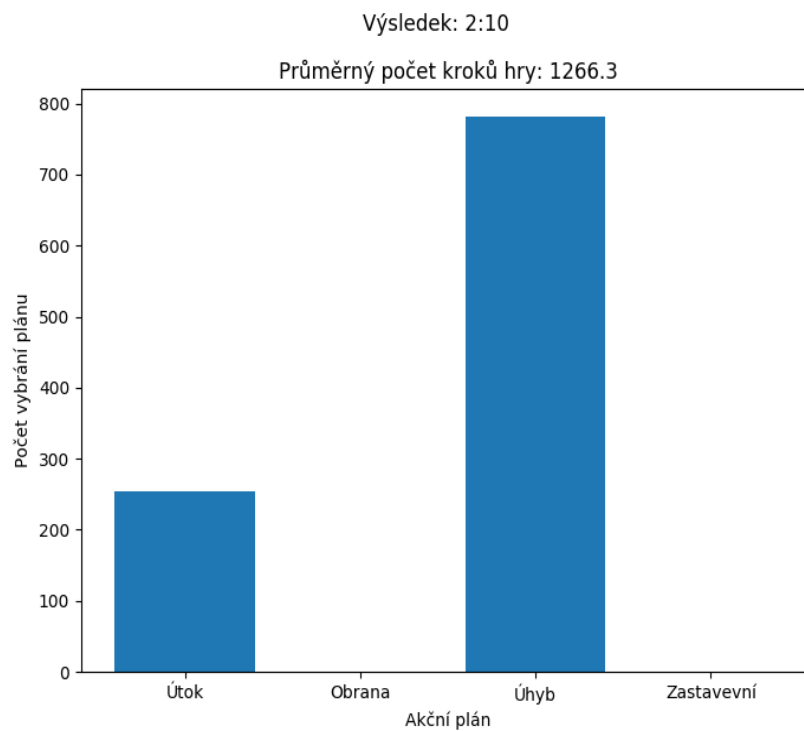

Obrázek 5.3: Výsledek experimentu 3

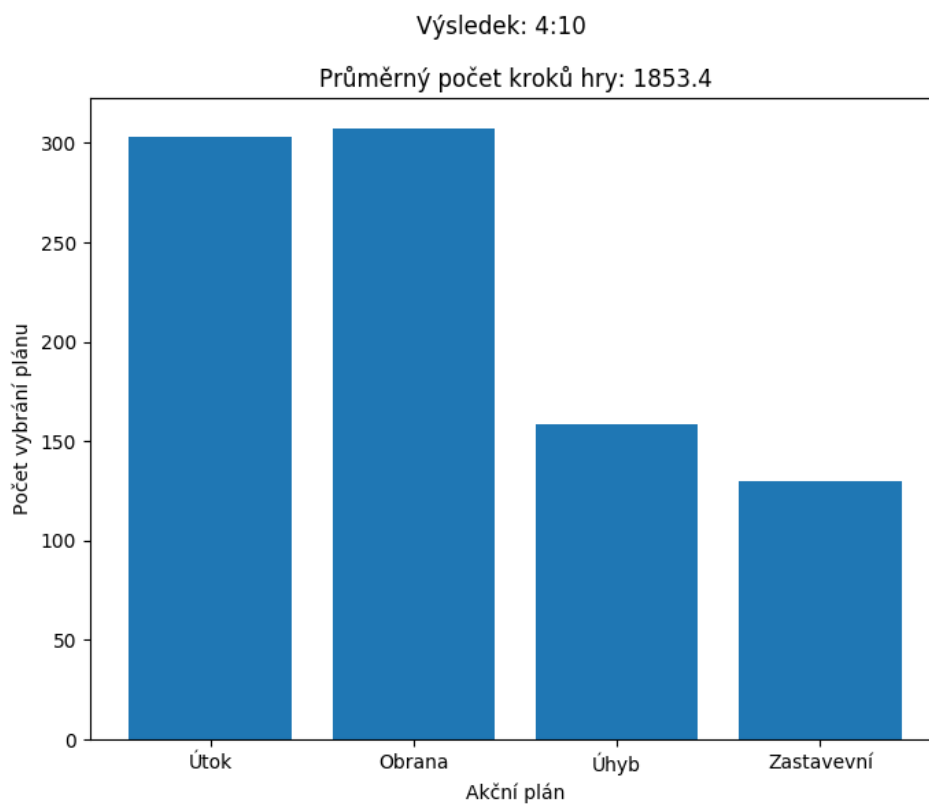

Obrázek 5.4: Výsledek experimentu 4

5.2.2 Experiment 5: Soupeření s obranným agentem - Rozšířeno

V předchozím experimentu jsme dosáhli zajímavého chování agenta, ale nepodařilo se nám stabilně vyhrávat nad obranným agentem. Zkusíme proto předchozí experiment rozšířit. V tomto experimentu zkusíme přidat další vstupní argumenty, které by mohli agentovi pomoci v rozhodování.

Přidané parametry:

- Dvojice počtu zbývajících životů obou agentů
- Počet nebezpečných asteroidů v blízké vzdálenosti od agenta
- Celkový současný počet nebezpečných asteroidů v celé hře

Snaha všech přidaných argumentů je rozšířit agentovi poznání o současném stavu hry a díky tomu dát agentovi možnost se komplexněji rozhodovat pro akční plány.


Parametry experimentu:

- Q-sít je stejná síť jako v předchozím případě, jen namísto pěti vstupních argumentů, bude nyní přijímat vstupů devět.
- V tomto experimentu zkusíme kvůli rozšíření vstupních argumentů také prodloužit trénování sítě, proto bude v rámci trénování zahráno 3000 her.
- Adekvátně ke zvýšení počtu zahranych her také zvětšíme konstantu pro snižování epsilon z hodnoty 0.998 na 0.9989. Díky tomu bude stejné pravděpodobnosti 6% pro volbu náhodné akce dosaženo přibližně po zahrání 2550 her.

Výsledný agent dopadlo velmi úspěšně. Z průběhu trénování vidíme, že agent se velmi dobře učil a od přibližně 2300. hry (viz 5.5) už začal vyhrávat ve větší části her. Rozšířením vstupních argumentů a přidáním trénovacích her se nám podařilo zlepšit výsledek z předchozího experimentu. Agent sice ztratil pestrost akčních plánů, ale za to se významně zlepšil ve vyhrávání. Z výsledku 4:10 z předchozího experimentu se zlepšil na 10:3. Zajímavé na nalezeném agentovi je také jeho agresivita. Agent používá útočný akční plán přibližně dvakrát tak často jako obranný plán.

Při testování výsledného agenta jsem si všimnul, že zahrání jedné hry je časově značně náročné, přičemž to co při simulaci trvalo netriviální objem času bylo samotné dotazování q-sítě na akční plán. Při snaze tento problém vyřešit jsem zjistil, že v některých stavech hry jsou všechny akční plány prázdné. Toto může nastat v případě kdy agent stojí na místě, není ohrožený žádným asteroidem a zároveň nenalezl žádný asteroid, kterým by mohl přímo ohrozit nepřítele. V takovém stavu nemá velký smysl rozhodovat o volbě konkrétního akčního plánu. Proto jsem nastavil, že v takových případech agent rozhodování provádět nebude.

Podobně jsem také vypožadoval, že během jedné hry často nastane situace, že právě jeden z akčních plánů je neprázdný. Překvapením pro mě bylo, že q-sít v některých takových případech volila jiný prázdný plán před tímto neprázdným. Proto jsem nastavil výjimku i pro tyto případy a v současnou chvíli platí, že když agent má k dispozici právě jeden neprázdný akční plán, tak ho volí automaticky

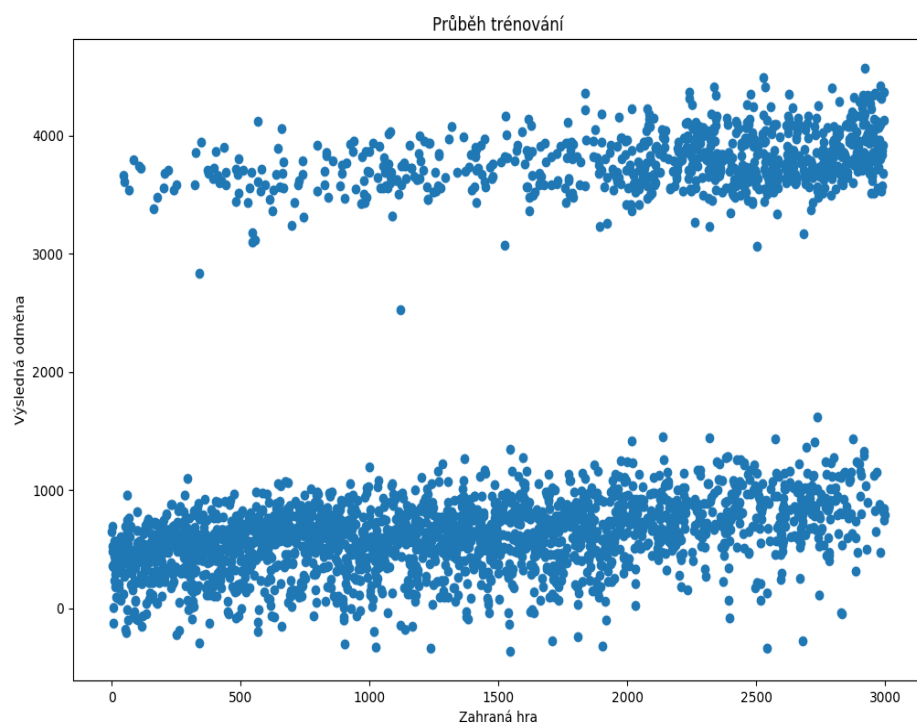

Obrázek 5.5: Průběh trénování v experimentu 5 - Výsledné odměny jsou součtem počtu kroků hry a odměny (resp. penalizace) za výhru (resp. prohru). Samotné tyto odměny tvoří rozdíl v hodnotě 3000, díky tomu je z obrázku zřetelné, ve kterých hrách agent vyhrál.

bez dotazování se q-sítě. Těmito opatřeními bylo dosaženo lepší časové náročnosti hraní hry a také byl agent v souboji úspěšnější. Zlepšení agenta si vysvětlují právě tím, že volba jakéhokoliv neprázdného plánu před prázdným je vždy výhodnější.

Naprogramovat spouštění experimentů

Popsat spouštění agentů

5.2.3 Experiment 6: Elementární agent proti obrannému agentovi

V tomto experimentu zkusíme sestoupit od abstrakcí v podobě akčních plánů k elementárním akcím. Tentokrát nebudeme q-sít používat k volbě akčního plánu, ale přímo k volbě elementární akce. Výsledný agent bude volit vždy jen jednu akci, proto nebudeme moci využít koncept přepočítávání akčních plánů a agent se bude muset rozhodovat v každém kroku. Opět budeme k trénování využívat soubojů s obranným agentem a učit se na základě odměn získaných od herního prostředí.

K pěti elementárním akcím, pro které se bude agent rozhodovat, přidáme navíc také možnost prázdné akce. Nebudeme zde volit akční plány, proto tedy ani nemá dobrý smysl používat jejich délky jako argumenty pro rozhodování. Proto zde můžeme zvolit zcela jiný přístup. Samotné simulace pro získání akčních plánů jsou výpočetně velmi náročné, a tedy díky tomu, že zde volíme jednodušší přístup, budeme schopni, oproti předchozím experimentům, zahrát v rámci trénování větší množství her.


Jako vstupní argumenty jsem zvolil následující hodnoty:

- Vektor současného pohybu vesmírné lodi
- Úhel natočení vesmírné lodi
- Počet uplynulých kroků od posledního výstřelu
- Relativní poloha nepřátelské lodi
- Relativní polohy tří nejbližších nebezpečných asteroidů


Parametry experimentu:

- Q-sít je hustá neuronová síť s dvěma skrytými vstvami, čtrnácti vstupními a šesti výstupními hodnotami.
- Díky nevyužívání akčních plánů bude hraní her rychlejší, proto pro trénování zahrajeme 10000 her.
- Konstanta pro snižování epsilon je nastavena na hodnotu **0.9998**
- V posledních 5% her se nebude epsilon-hladový přístup používat a budou se volit nejlepší známé akce.

Výsledný agent proti obrannému agentovi nedopadl úspěšně. V souboji byl jednoznačně poražen se skóre 0:10. A z přehledu používaných akcí během souboje můžeme i vypozorovat proč takto dopadl. Z elementárních operací se rozhodoval v drtivé většině pro rotaci vlevo a rozdvajovací střelu. To v praxi znamená, že se agent naučil točit dokola a kdykoliv může, tak vystřelit. Tato strategie skutečně přináší nějaké výsledky. Touto kombinací rotace a střelby se agent dokáže ubránit před srážkou s některými asteroidy, které by ho jinak zasáhly. Zároveň tímto způsobem sestřeluje netriviální množství asteroidů, které se kolem něho nacházejí a tím potenciálně staví nepřítele do ohrožení. Avšak pro toto chování se agent rozhoduje bezmyšlenkovitě. Nemíří na žádné konkrétní asteroidy, ani na nepřátelskou loď. Největší slabinou je, že agent se zde prakticky vůbec nenaučil bránit. Veškeré asteroidy, před kterými se agent ubrání, zasáhne vesměs náhodně.

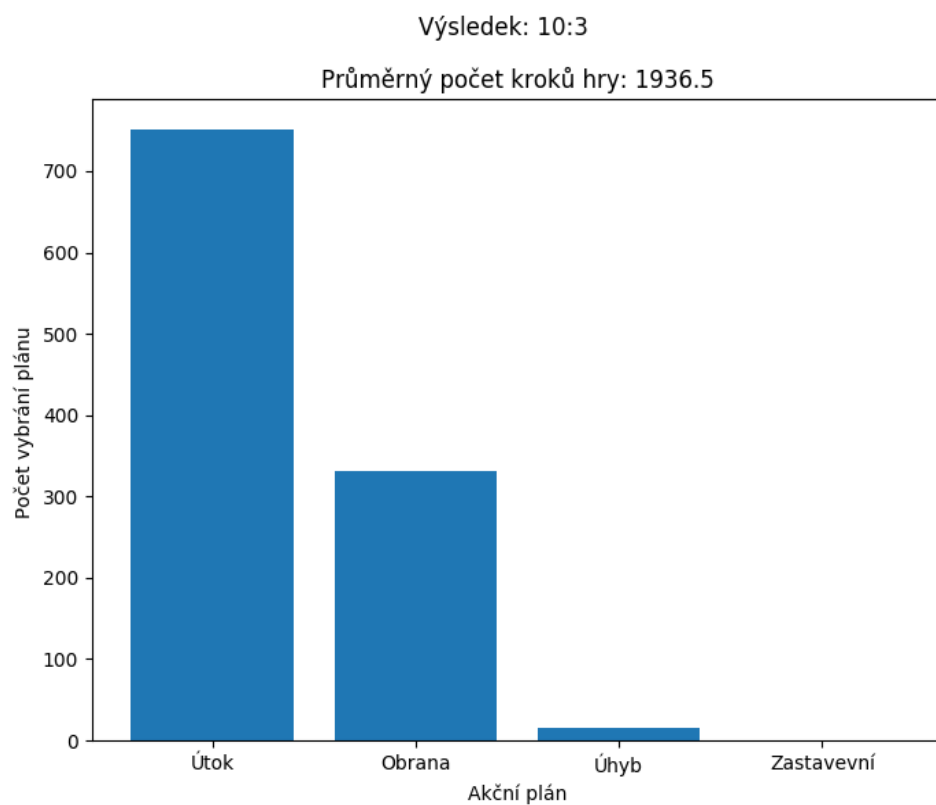

Obrázek 5.6: Výsledek experimentu 5

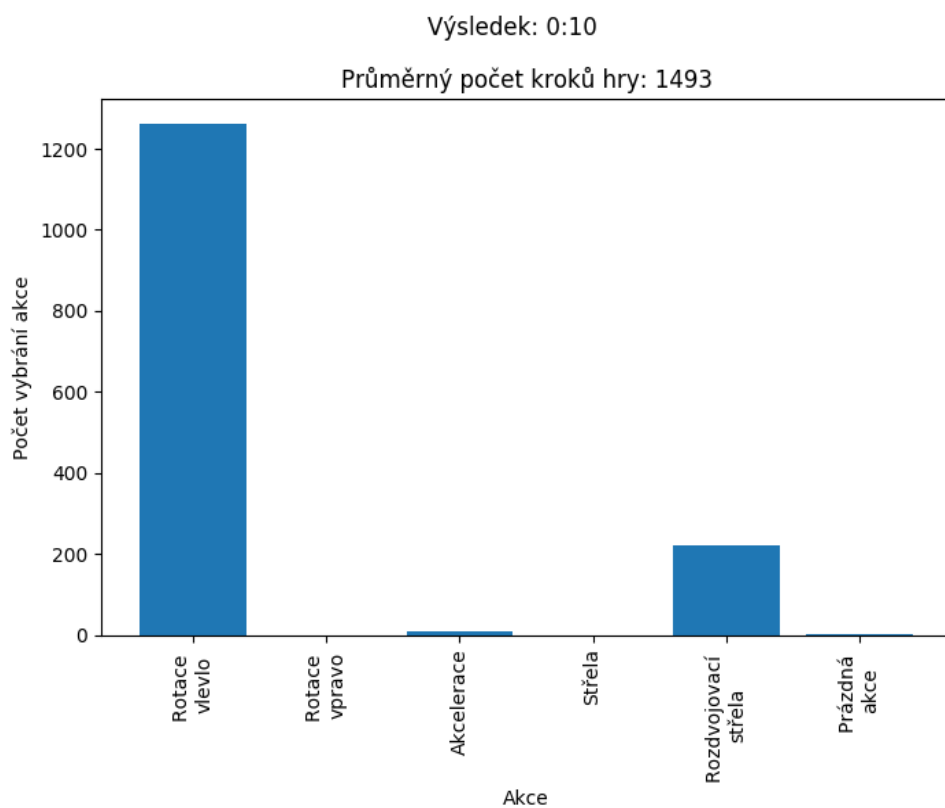

Obrázek 5.7: Výsledek experimentu 6


5.2.4 Experiment 7: Dva elementární agenti

Tento experiment rozšiřuje experiment předchozí. Budeme opět pracovat s elementárním agentem reprezentovaným neuronovou sítí stejného formátu jako v předchozím případě. Tentokrát ale nebudeme při trénování hrát hry proti obrannému agentovi, nýbrž proti dalšímu elementárnímu agentovi, který bude také zároveň trénován. Budeme tedy provádět dvojí q-učení simultánně. Cílem je zde dosáhnout vzájemného adaptivního učení, kde se každý z agentů snaží zlepšovat proti svému nepříteli a postupně tak oba agenty zlepšovat.

Parametry experimentu:

- Každý agent bude reprezentován vlastní q-sítí stejného formátu jako v předchozím experimentu.
- Tím, že pro souboj nebudeme používat obranného agenta, ale dalšího elementárního agenta, ušetříme čas na výpočtu obranného agenta. V rámci trénování tedy zahrajeme 20000 her.
- Konstanta pro snižování epsilon je nastavena na hodnotu 0.9998
- V posledních 5% her se nebude epsilon-hladový přístup používat a budou se volit nejlepší známé akce.

Výsledný souboj jsme výjimečně neprovedli proti obrannému agentovi, ale mezi vzniklými agenty mezi sebou. Z přehledu souboje je vidět, že se agenti od předchozího experimentu nijak zásadně nezlepšili. Oba agenti se v drtivé většině stavů jen točí na jednu stranu. Vidíme, že každý agent volí exklusivně pouze jednu stranu, na kterou se rotuje. Agent 1 se z přehledu souboje zdá být mírně pestřejší, kombinuje oba typy střel a navíc v téměř pětině stavů volil akceleraci. Když jsem však vizuálně sledoval souboj agentů, tak žádný z agentů nejevil známky komplexnějšího chování.

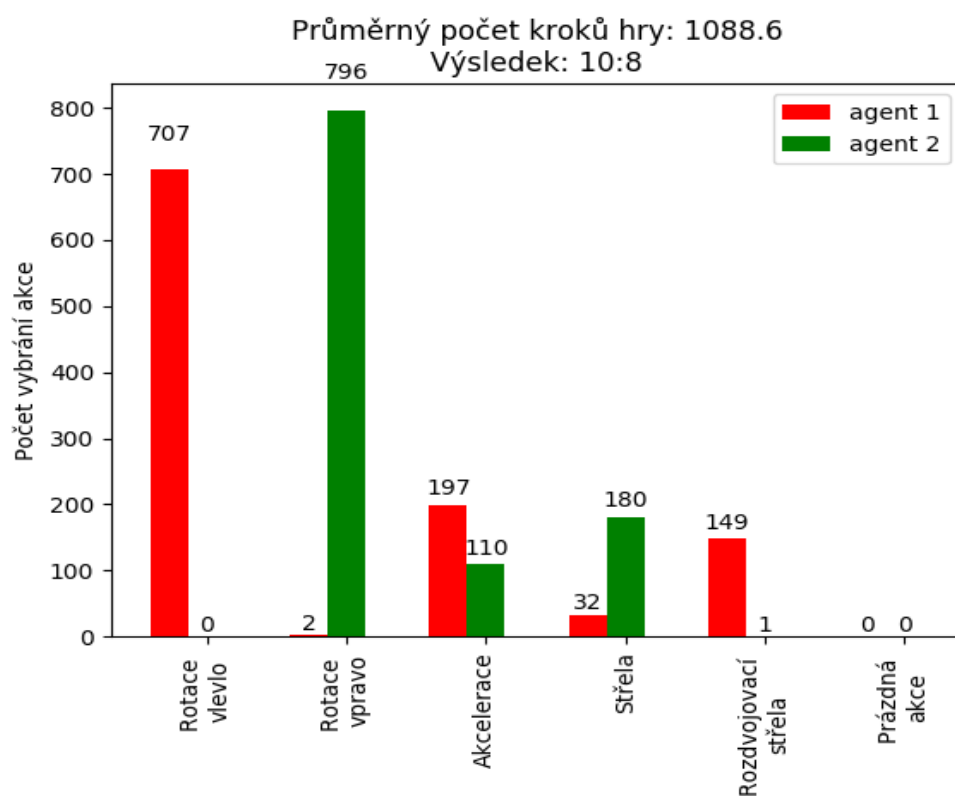

Obrázek 5.8: Výsledek experimentu 7

Závěr

Seznam použité literatury

Seznam obrázků

1.1	Screenshot ze hry	6
3.1	Ukázka senzoru "N nejbližších asteroidů od vesmírné lodi" pro $N=3$	13
3.2	Srovnání počtu neaktivních kroků k průměrné délce hry. Čísla byla získána průměrováním 40 her, kde proti sobě hráli agenti využívající pouze obranných plánů.	16
4.1	Strom výrazu	24
5.1	Výsledek experimentu 1	30
5.2	Výsledek experimentu 2	30
5.3	Výsledek experimentu 3	33
5.4	Výsledek experimentu 4	33
5.5	Průběh trénování v experimentu 5 - Výsledné odměny jsou součtem počtu kroků hry a odměny (resp. penalizace) za výhru (resp. prohru). Samotné tyto odměny tvoří rozdíl v hodnotě 3000, díky tomu je z obrázku zřetelné, ve kterých hrách agent vyhrál.	35
5.6	Výsledek experimentu 5	38
5.7	Výsledek experimentu 6	38
5.8	Výsledek experimentu 7	40