


DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	16.IV.2019
sonda č.	DP-530	y = 633 377.76	x = 1 022 546.41	z = 311.40	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

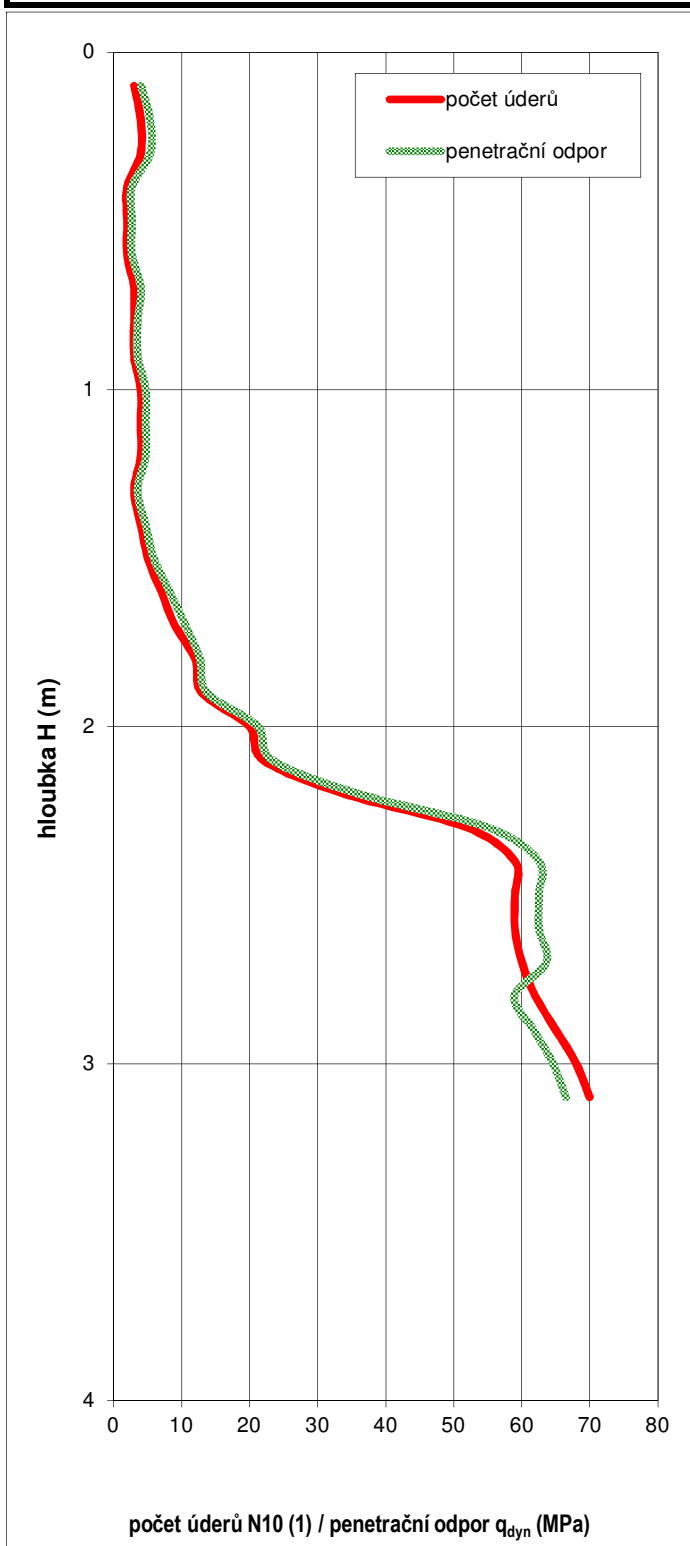

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ


Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	3	4.1		hlína sprašová Q IIb
0.20	4	5.4		
0.30	4	5.4		
0.40	2	2.7		
0.50	2	2.7		
0.60	2	2.7		
0.70	3	4.1		
0.80	3	3.5		
0.90	3	3.5		
1.00	4	4.7		
1.10	4	4.7		prachovec K IIIa
1.20	4	4.7		
1.30	3	3.5		
1.40	4	4.7		
1.50	5	5.9		prachovec K IIIb
1.60	7	8.3		
1.70	9	10.6		
1.80	12	12.7		
1.90	13	13.8		
2.00	20	21.2		
2.10	22	23.3		
2.20	34	36.0		
2.30	52	55.1		
2.40	59	62.5		
2.50	59	62.5		
2.60	59	62.5		
2.70	60	63.6		
2.80	62	65.9		
2.90	65	61.8		
3.00	68	64.6		
3.10	70	66.5		

Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	16.IV.2019
sonda č.	DP-554	y = 633 288.72	x = 1 021 785.56	z = 309.26	

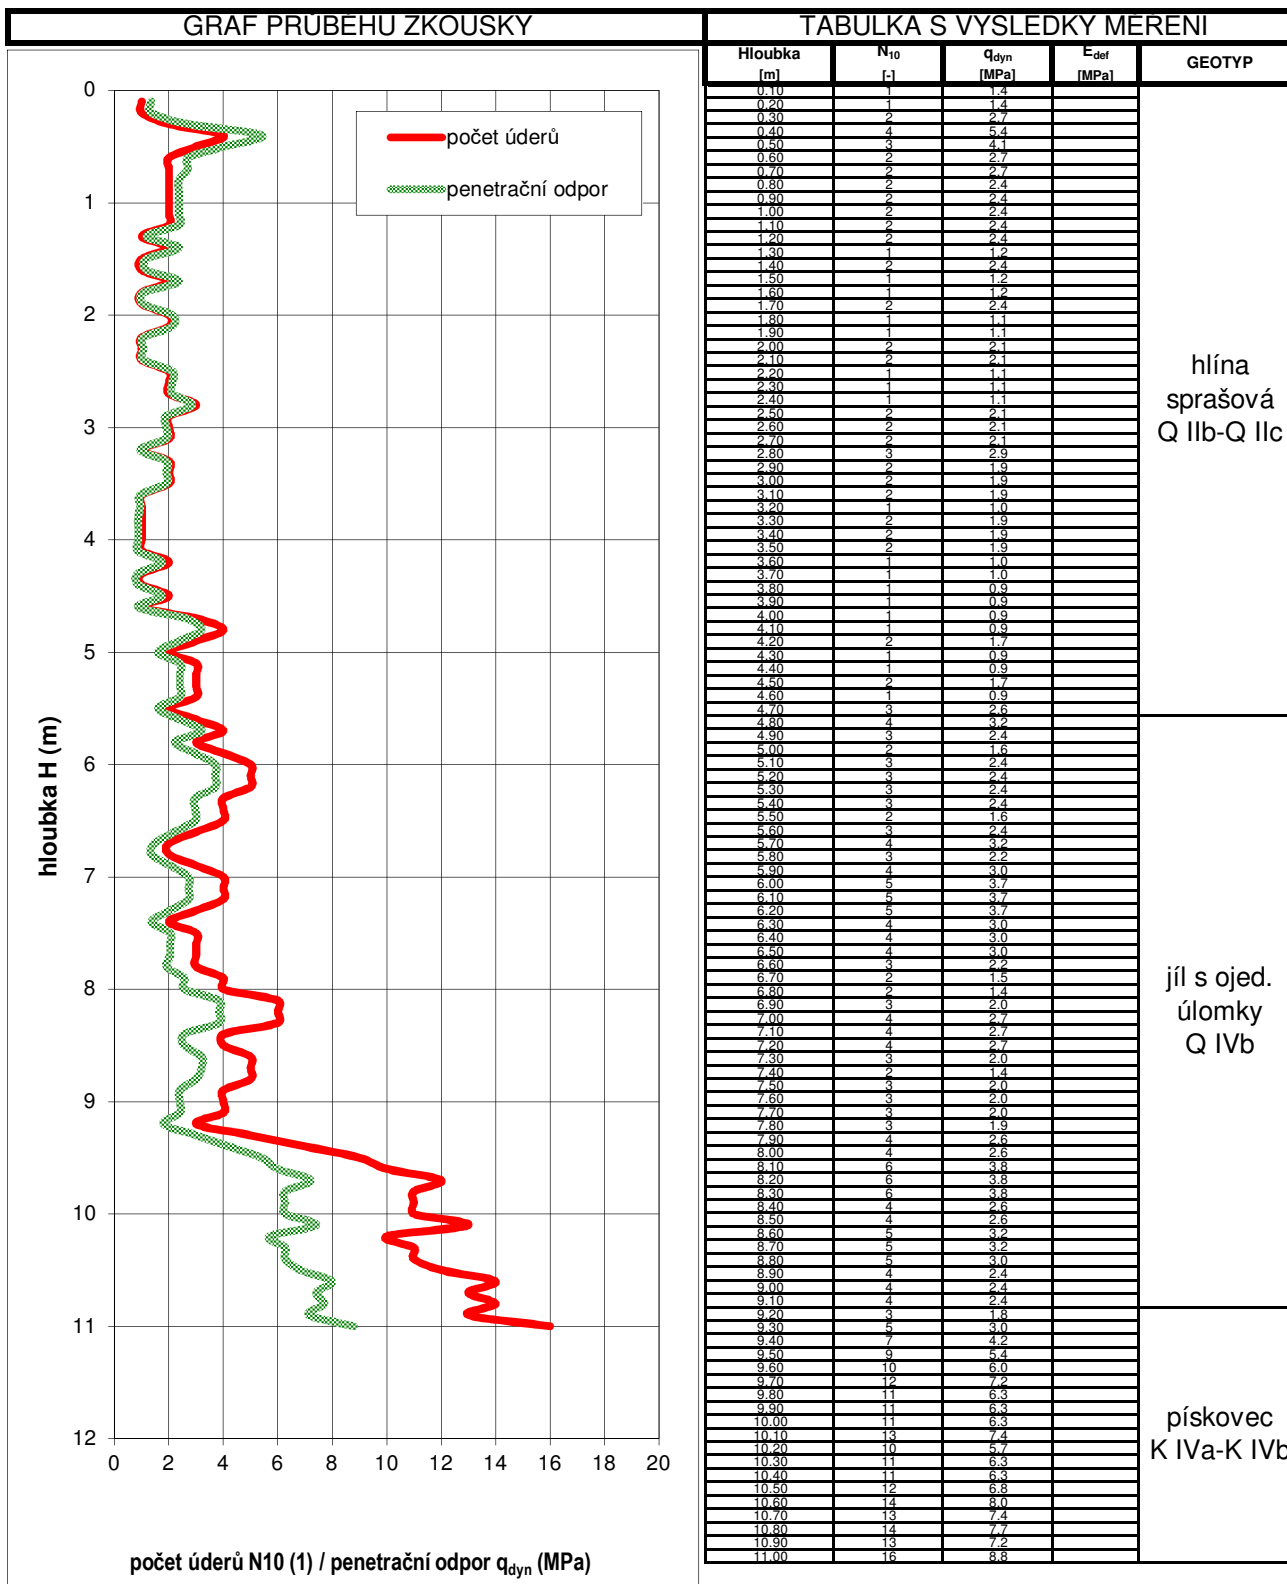


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP		datum	16.IV.2019
sonda č.	DP-586	y = 634 086.83	x = 1 020 839.47	z = 279.89

GRAF PRŮBEHU ZKOUŠKY

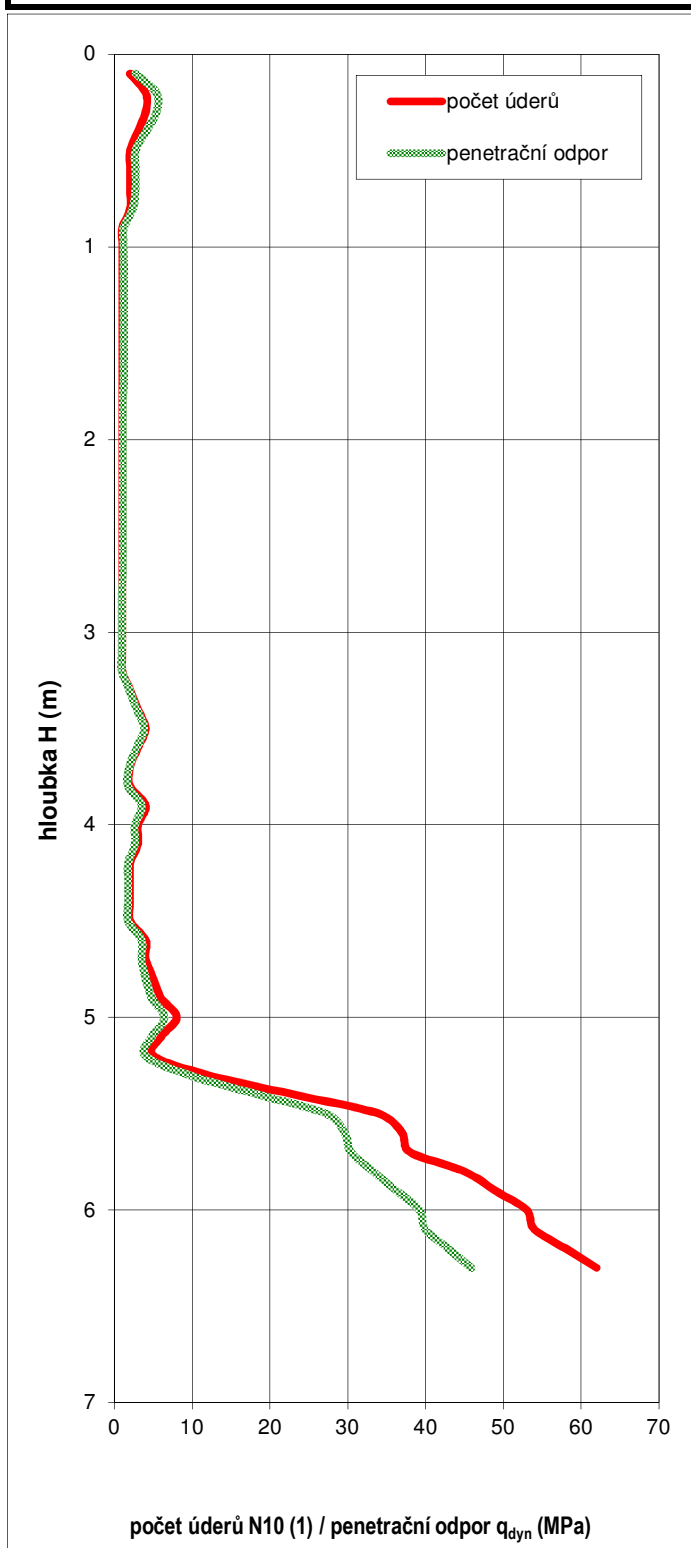

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	2	2.7		hlína organická Q I
0.20	4	5.4		
0.30	4	5.4		
0.40	3	4.1		
0.50	2	2.7		
0.60	2	2.7		
0.70	2	2.7		
0.80	2	2.4		
0.90	2	1.2		
1.00	1	1.2		
1.10	1	1.2		hlína sprašová Q IIb (ojed. Q IIa)
1.20	1	1.2		
1.30	1	1.2		
1.40	1	1.2		
1.50	1	1.2		
1.60	1	1.2		
1.70	1	1.2		
1.80	1	1.1		
1.90	1	1.1		
2.00	1	1.1		
2.10	1	1.1		
2.20	1	1.1		
2.30	1	1.1		
2.40	1	1.1		
2.50	1	1.1		
2.60	1	1.1		jíl písčitý až písek jílovitý Q Va-Q VIIb
2.70	1	1.1		
2.80	1	1.0		
2.90	1	1.0		
3.00	1	1.0		
3.10	1	1.0		
3.20	1	1.0		
3.30	2	1.9		
3.40	3	2.9		
3.50	4	3.8		
3.60	3	2.9		
3.70	2	1.9		
3.80	2	1.7		
3.90	4	3.5		
4.00	3	2.6		
4.10	3	2.6		slínovec K Vb
4.20	2	1.7		
4.30	2	1.7		
4.40	2	1.7		
4.50	2	1.7		
4.60	4	3.5		
4.70	4	3.5		
4.80	5	4.0		
4.90	6	4.8		
5.00	8	6.4		
5.10	6	4.8		
5.20	5	4.0		
5.30	12	9.6		
5.40	23	18.4		
5.50	34	27.2		
5.60	37	29.6		
5.70	38	30.4		
5.80	45	33.3		
5.90	49	36.3		
6.00	53	39.2		
6.10	54	40.0		
6.20	58	42.9		
6.30	62	45.9		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	16.IV.2019
sonda č.	DP-593	y = 634 163.01	x = 1 020 726.20	z = 280.95	

GRAF PRŮBEHU ZKOUŠKY

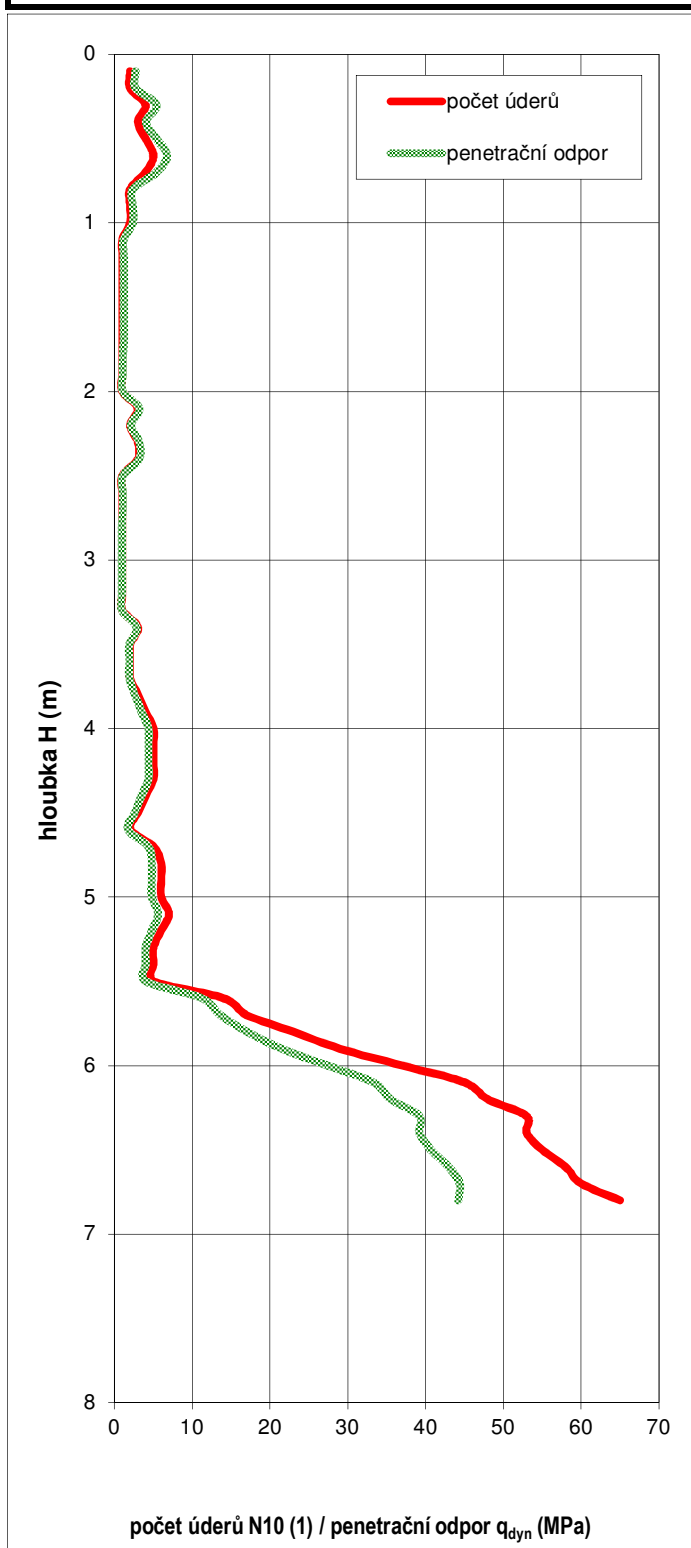

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ


Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	2	2.7		hlína organická Q I
0.20	2	2.7		
0.30	4	5.4		
0.40	3	4.1		
0.50	4	5.4		
0.60	5	6.8		
0.70	4	5.4		
0.80	2	2.4		
0.90	2	2.4		
1.00	2	2.4		
1.10	1	1.2		jíl slabě písčitý Q IVb
1.20	1	1.2		
1.30	1	1.2		
1.40	1	1.2		
1.50	1	1.2		
1.60	1	1.2		
1.70	1	1.2		
1.80	1	1.1		
1.90	1	1.1		
2.00	1	1.1		
2.10	3	3.2		štěrk jílovitý Q IX
2.20	2	2.1		
2.30	3	3.2		
2.40	3	3.2		
2.50	1	1.1		
2.60	1	1.1		
2.70	1	1.1		
2.80	1	1.0		
2.90	1	1.0		
3.00	1	1.0		
3.10	1	1.0		slínovec Q Va
3.20	1	1.0		
3.30	1	1.0		
3.40	3	2.9		
3.50	2	1.9		
3.60	2	1.9		
3.70	2	1.9		
3.80	3	2.6		
3.90	4	3.5		
4.00	5	4.4		slínovec Q Vb
4.10	5	4.4		
4.20	5	4.4		
4.30	5	4.4		
4.40	4	3.5		
4.50	3	2.6		
4.60	2	1.9		
4.70	5	4.4		
4.80	6	4.8		
4.90	6	4.8		
5.00	6	4.8		slínovec Q Vb
5.10	7	5.6		
5.20	6	4.8		
5.30	5	4.0		
5.40	5	4.0		
5.50	5	4.0		
5.60	14	11.2		
5.70	17	13.6		
5.80	23	17.0		
5.90	29	21.5		
6.00	37	27.4		slínovec Q Vb
6.10	45	33.3		
6.20	48	35.5		
6.30	53	39.2		
6.40	53	39.2		
6.50	55	40.7		
6.60	58	42.9		
6.70	60	44.4		
6.80	65	44.2		

Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	23.I.2019
sonda č.	DP-600	y = 634 364.27	x = 1 020 498.78	z = 284.71	

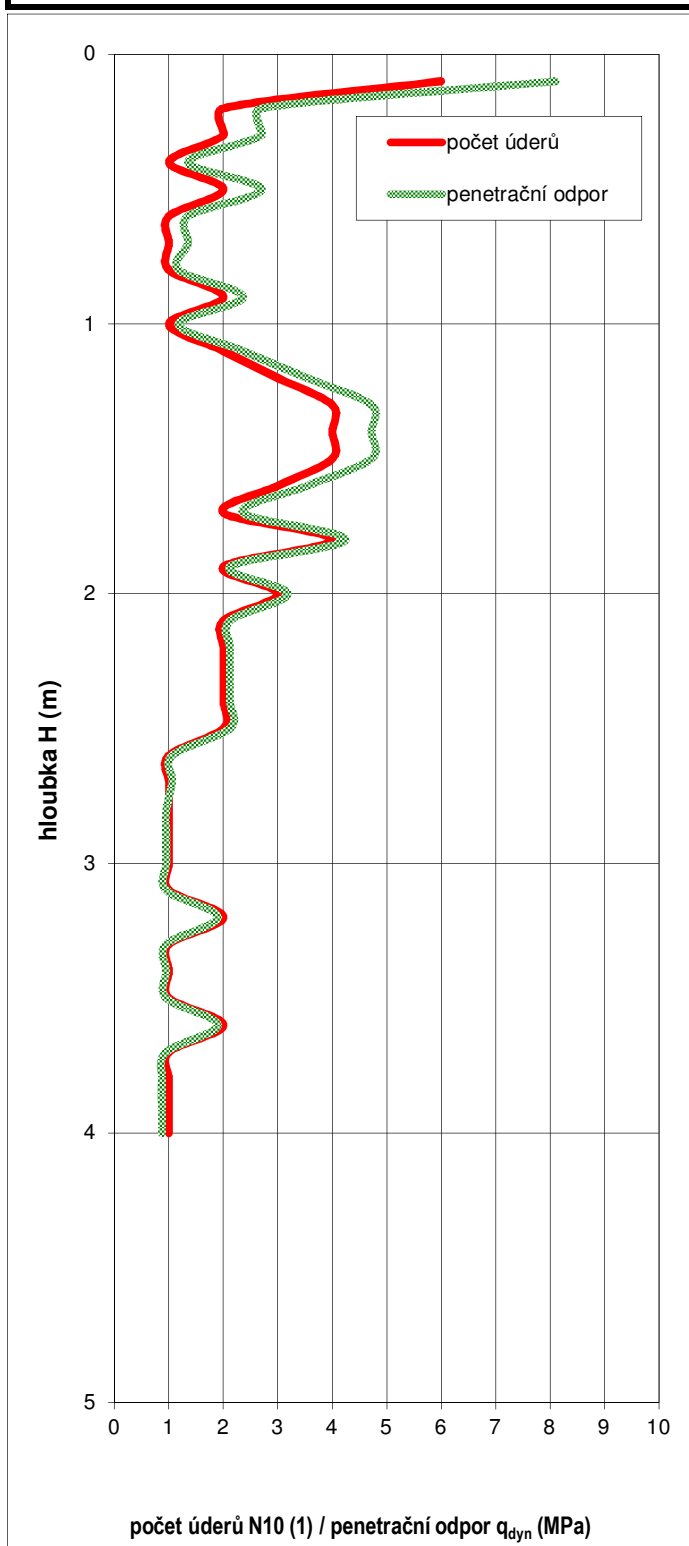GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ


Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	Q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	5	8.1		hlína organická Q I
0.20	2	2.7		
0.30	2	2.7		
0.40	1	1.4		
0.50	2	2.7		
0.60	1	1.4		
0.70	1	1.4		
0.80	1	1.2		
0.90	2	2.4		
1.00	1	1.2		
1.10	2	2.4		hlína sprašová Q IIc
1.20	3	3.5		
1.30	4	4.7		
1.40	4	4.7		
1.50	4	4.7		
1.60	3	3.5		
1.70	2	2.4		
1.80	4	4.2		
1.90	2	2.1		
2.00	3	3.2		
2.10	2	2.1		hlína sprašová Q IIb
2.20	2	2.1		
2.30	2	2.1		
2.40	2	2.1		
2.50	2	2.1		
2.60	1	1.1		
2.70	1	1.0		
2.80	1	1.0		
2.90	1	1.0		
3.00	1	1.0		
3.10	1	1.0		
3.20	2	1.9		
3.30	1	1.0		
3.40	1	1.0		
3.50	1	1.0		
3.60	2	1.9		
3.70	1	1.0		
3.80	1	0.9		
3.90	1	0.8		
4.00	1	0.9		

 Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	23.I.2019
sonda č.	DP-603	y = 634 474.73	x = 1 020 327.38	z = 286.40	

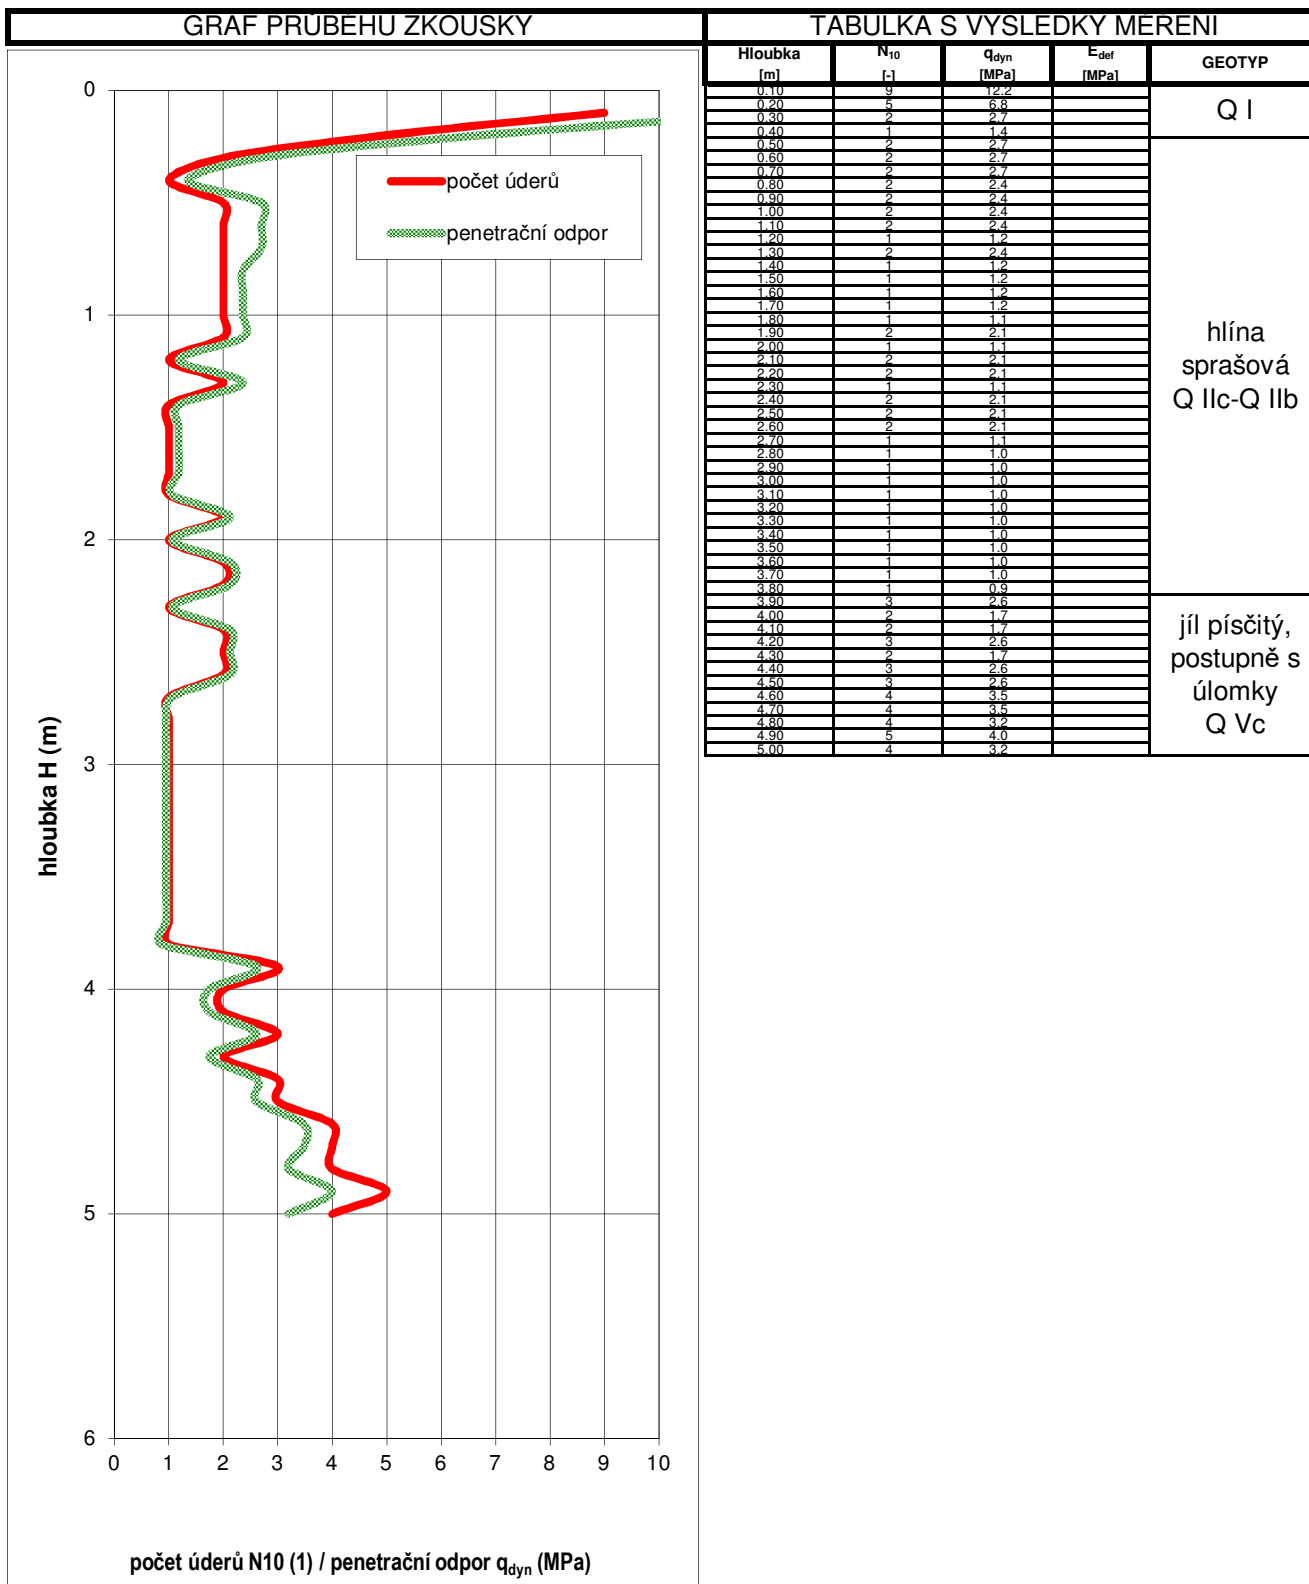

 Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	23.I.2019
sonda č.	DP-637	y = 635 201.28	x = 1 019 608.82	z = 292.85	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

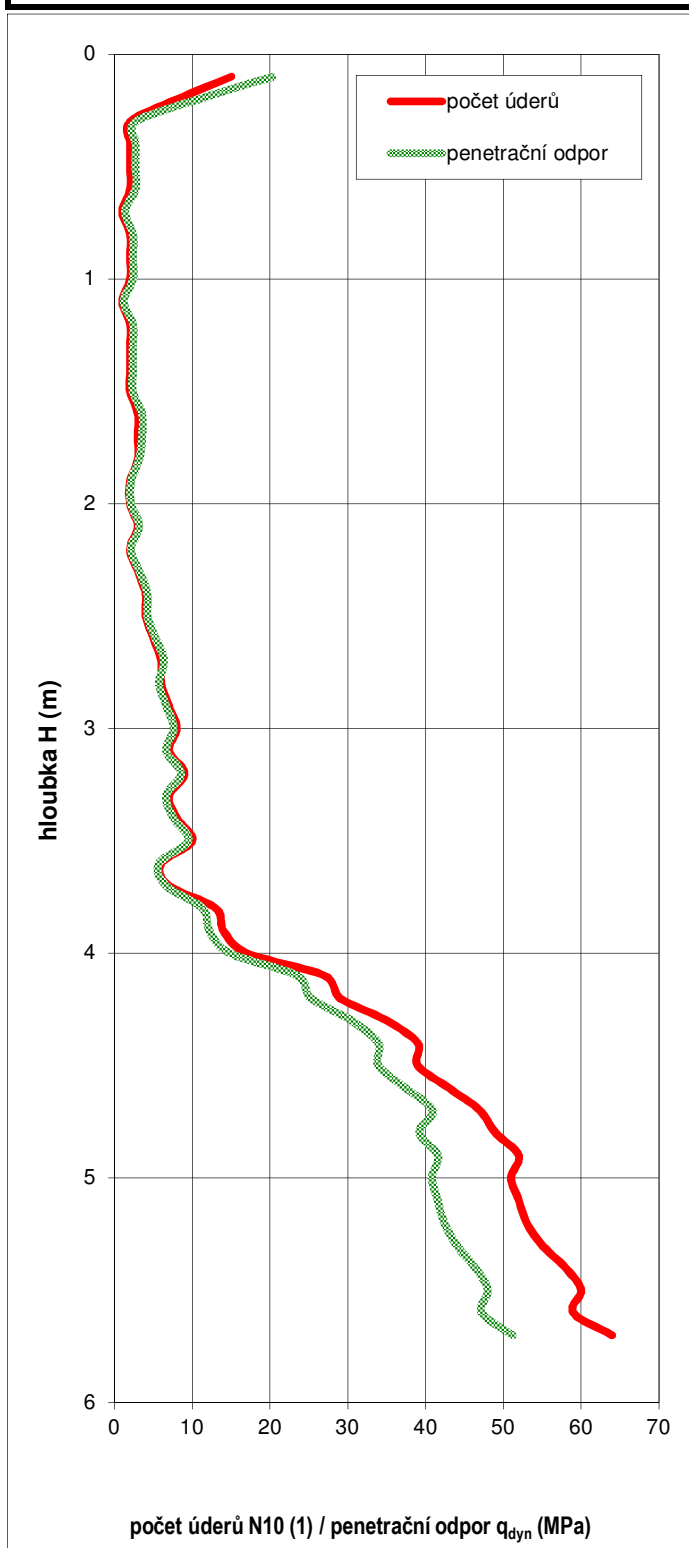

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ


Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	15	20.3		Q I
0.20	3	10.8		
0.30	2	2.7		
0.40	2	2.7		
0.50	2	2.7		
0.60	2	2.7		
0.70	1	1.4		
0.80	2	2.4		
0.90	2	2.4		
1.00	2	2.4		
1.10	1	1.2		hlína sprašová Q IIc-Q IIb
1.20	2	2.4		
1.30	2	2.4		
1.40	2	2.4		
1.50	2	2.4		
1.60	3	3.5		
1.70	3	3.5		
1.80	3	3.2		
1.90	2	2.1		
2.00	2	2.1		
2.10	3	3.2		jíl s úlomky Q VIb
2.20	2	2.1		
2.30	3	3.2		
2.40	4	4.2		
2.50	4	4.2		
2.60	5	5.3		
2.70	6	6.4		
2.80	6	5.7		
2.90	7	6.7		
3.00	8	7.6		
3.10	7	6.7		slínovec K Va-K Vb
3.20	9	8.6		
3.30	7	6.7		
3.40	8	7.6		
3.50	10	9.5		
3.60	6	5.7		
3.70	7	6.7		
3.80	13	11.3		
3.90	14	12.2		
4.00	17	14.8		
4.10	27	23.5		
4.20	29	25.2		
4.30	35	30.5		
4.40	39	33.9		
4.50	39	33.9		
4.60	43	37.2		
4.70	47	40.9		
4.80	49	39.2		
4.90	52	41.6		
5.00	51	40.8		
5.10	52	41.6		
5.20	53	42.4		
5.30	55	44.0		
5.40	58	46.4		
5.50	60	48.0		
5.60	59	47.2		
5.70	64	51.2		

Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	23.I.2019
sonda č.	DP-640	y = 634 608.93	x = 1 020 370.15	z = 287.31	

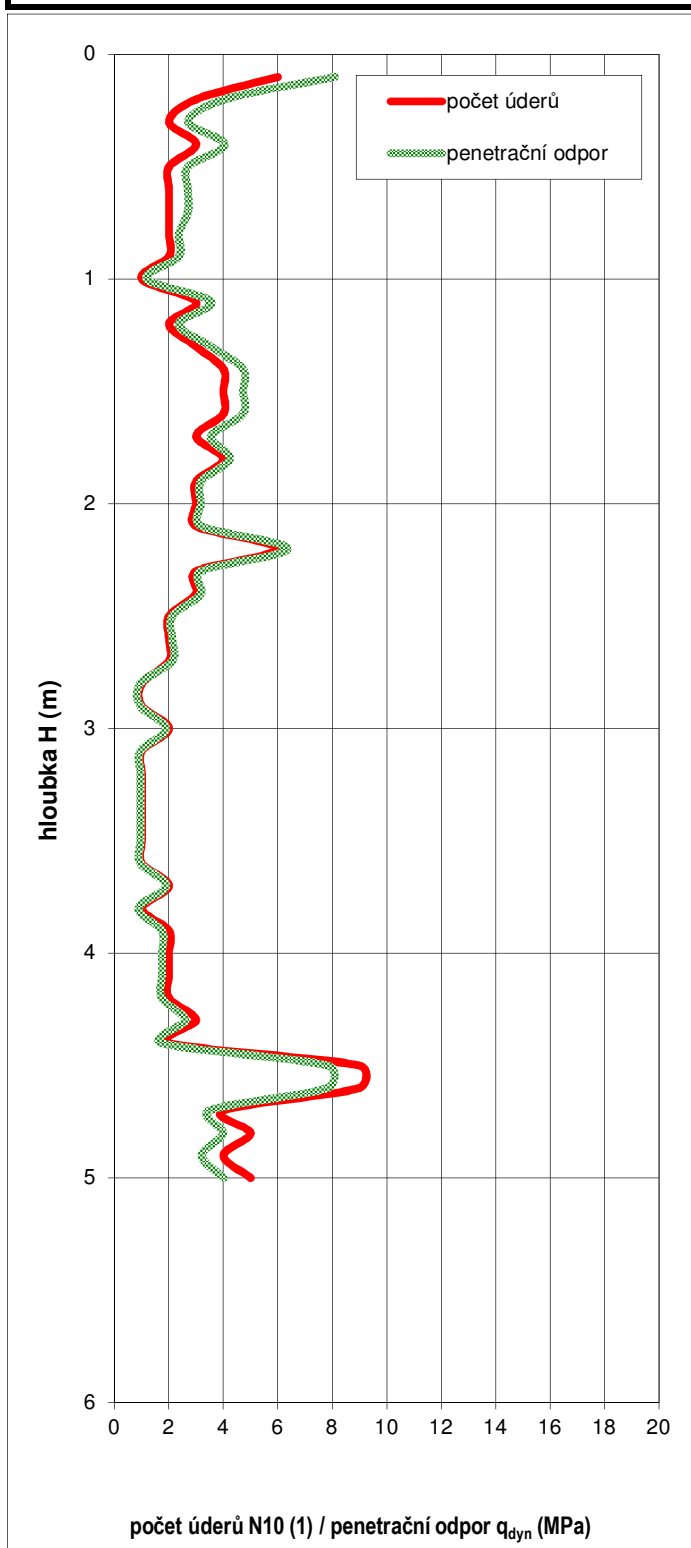GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ


Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	6	8.1		Q I
0.20	3	4.1		
0.30	2	2.7		
0.40	3	4.1		
0.50	2	2.7		
0.60	2	2.7		
0.70	2	2.7		
0.80	2	2.4		
0.90	2	2.4		
1.00	1	1.2		
1.10	3	3.5		
1.20	2	2.4		
1.30	3	3.5		
1.40	4	4.7		
1.50	4	4.7		
1.60	4	4.7		
1.70	3	3.5		
1.80	4	4.2		
1.90	3	3.2		
2.00	3	3.2		
2.10	3	3.2		hlína sprašová Q IIb-Q IIc
2.20	6	6.4		
2.30	3	3.2		
2.40	3	3.2		
2.50	2	2.1		
2.60	2	2.1		
2.70	2	2.1		
2.80	1	1.0		
2.90	1	1.0		
3.00	2	1.9		
3.10	1	1.0		
3.20	1	1.0		
3.30	1	1.0		
3.40	1	1.0		
3.50	1	1.0		
3.60	1	1.0		jíl písčitý Q Vb
3.70	2	1.9		
3.80	1	0.9		
3.90	2	1.7		
4.00	2	1.7		
4.10	2	1.7		
4.20	2	1.7		
4.30	3	2.6		
4.40	2	1.7		
4.50	9	7.8		
4.60	9	7.8		
4.70	4	3.5		
4.80	5	4.0		
4.90	4	3.2		
5.00	5	4.0		

 Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	20.1.2019
sonda č.	DP-642	y = 634 587.64	x = 1 020 329.46	z = 287.56	

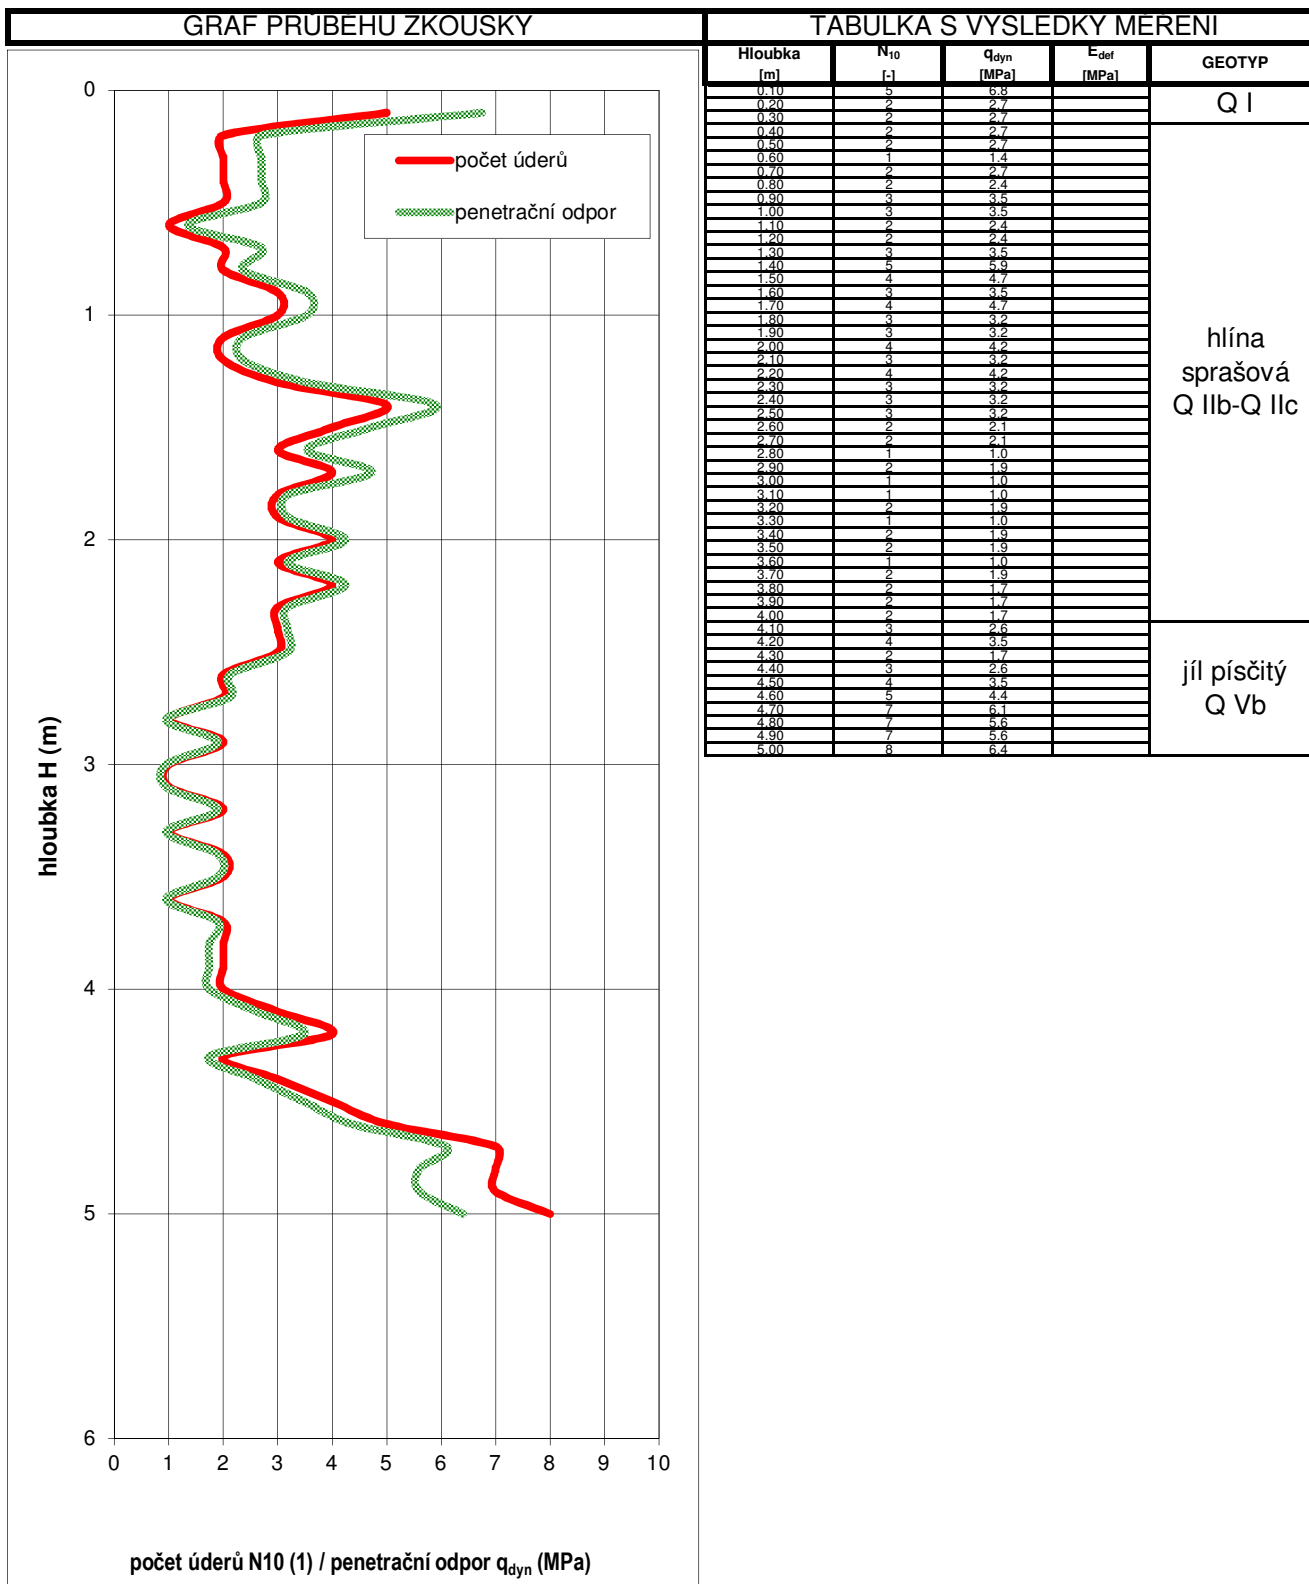


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP		datum	20.V.2019
sonda č.	DP-662	y = 635 412.40	x = 1 019 367.30	z = 281.29

GRAF PRŮBEHU ZKOUŠKY

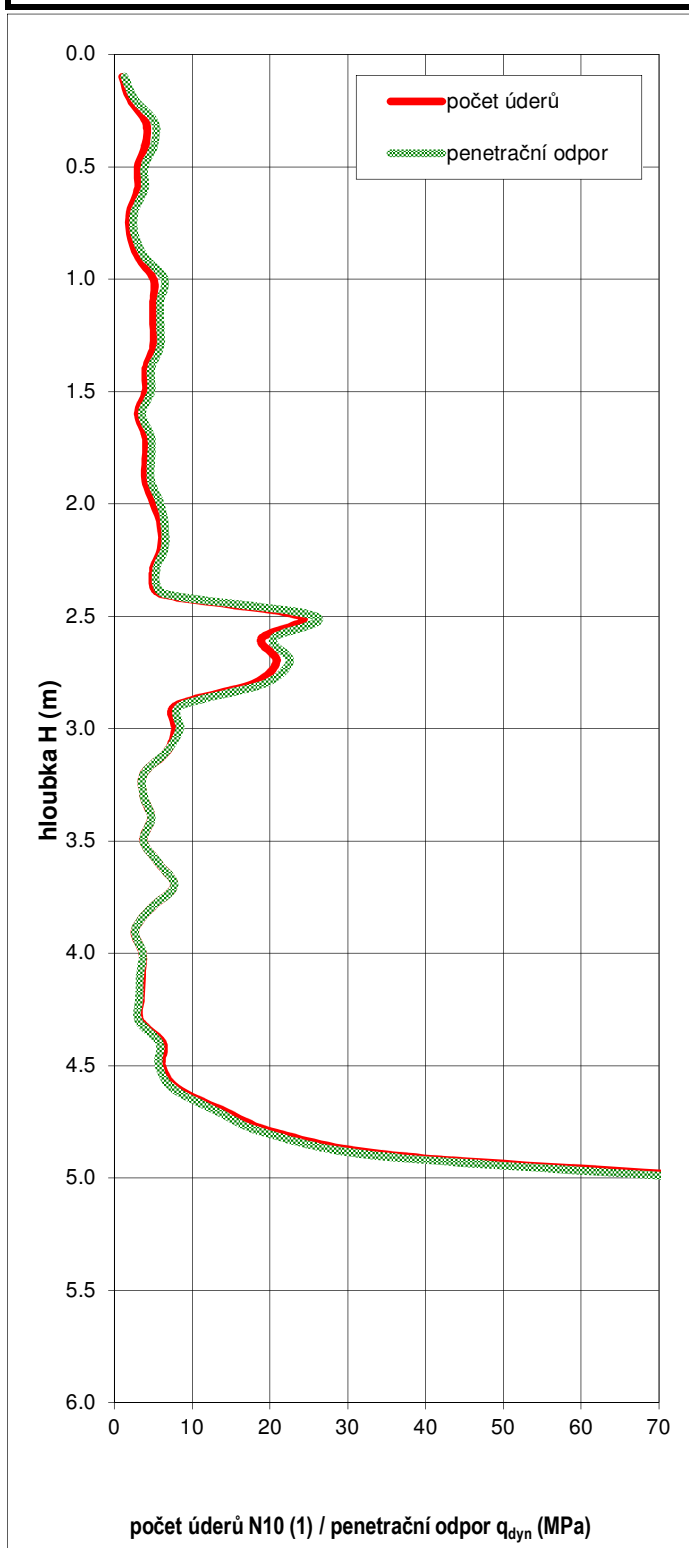

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	2	2.6		hlína organická Q I
0.20	4	5.1		
0.30	4	5.1		
0.40	3	3.9		
0.50	3	3.9		
0.60	2	2.6		jíl Q IVa-Q IVb
0.70	2	2.6		
0.80	3	3.9		
0.90	5	6.4		
1.00	5	5.9		
1.10	5	5.9		
1.20	5	5.9		
1.30	4	4.7		
1.40	4	4.7		
1.50	3	3.5		
1.60	4	4.7		
1.70	4	4.7		
1.80	4	4.7		
1.90	5	5.9		
2.00	6	6.5		jíl štěrkovitý Q VIc
2.10	6	6.4		
2.20	5	5.3		
2.30	6	6.4		
2.40	24	25.8		
2.50	19	20.4		slínovec zcela zvětralý K Va
2.60	21	22.5		
2.70	18	19.3		
2.80	8	8.5		
2.90	8	8.4		
3.00	7	6.8		slínovec K Va
3.10	4	3.8		
3.20	4	3.7		
3.30	5	4.7		
3.40	4	3.7		
3.50	6	5.7		
3.60	8	7.7		
3.70	5	4.7		
3.80	3	2.6		
3.90	4	3.6		
4.00	4	3.3		
4.10	3	3.2		
4.20	3	3.1		
4.30	6	5.8		
4.40	6	5.7		
4.50	8	7.5		
4.60	14	13.0		
4.70	21	19.4		
4.80	36	33.3		
4.90	80	74.3		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	23.I.2019
sonda č.	DP-685	y = 635 753.27	x = 1 018 828.51	z = 285.22	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

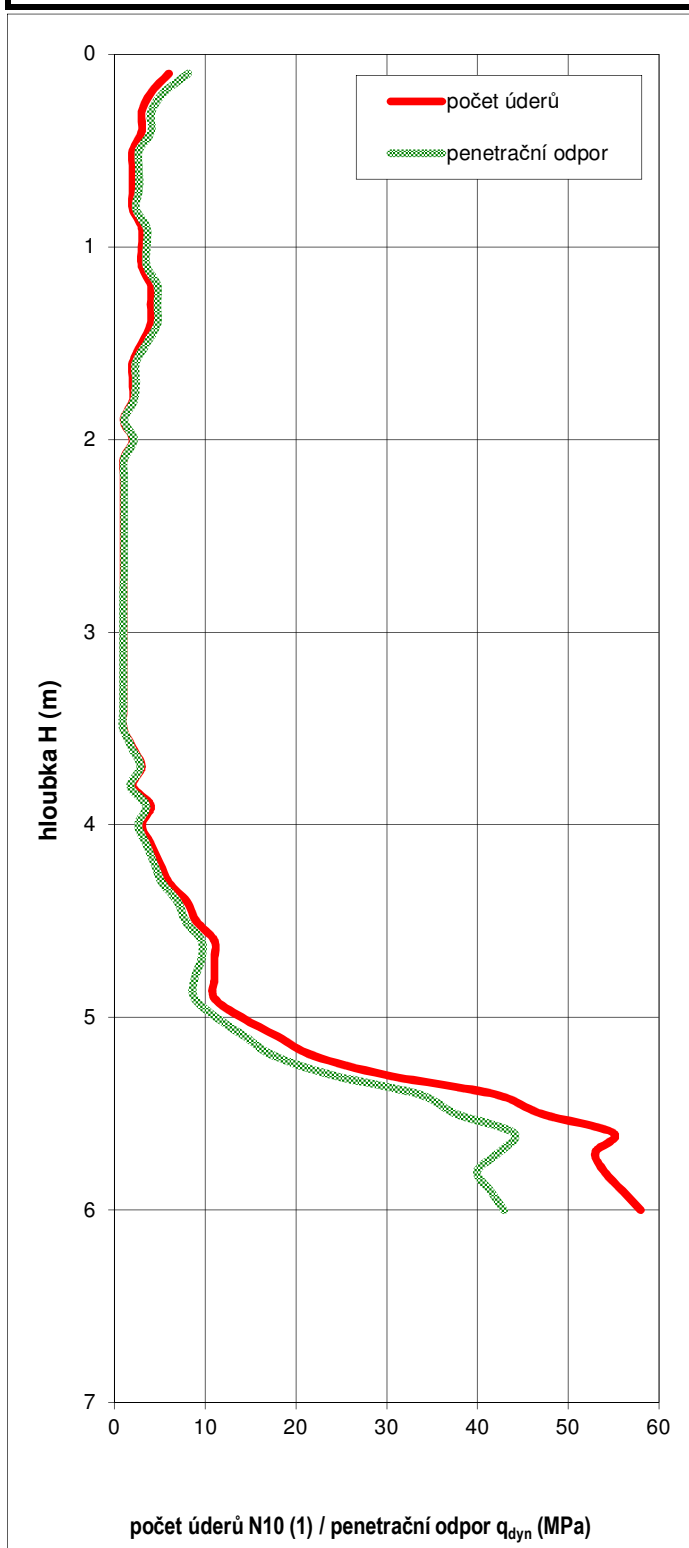

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	6	8.1		Q I
0.20	4	5.4		
0.30	3	4.1		
0.40	3	4.1		
0.50	2	2.7		
0.60	2	2.7		hlína sprašová Q IIc
0.70	2	2.7		
0.80	2	2.4		
0.90	3	3.5		
1.00	3	3.5		
1.10	3	3.5		hlína sprašová Q IIb
1.20	4	4.7		
1.30	4	4.7		
1.40	4	4.7		
1.50	3	3.5		
1.60	2	2.4		prachovec Q IIIa
1.70	2	2.4		
1.80	2	2.1		
1.90	1	1.1		
2.00	2	2.1		
2.10	1	1.1		prachovec Q IIIb
2.20	1	1.1		
2.30	1	1.1		
2.40	1	1.1		
2.50	1	1.1		
2.60	1	1.1		prachovec Q IIIa
2.70	1	1.1		
2.80	1	1.0		
2.90	1	1.0		
3.00	1	1.0		
3.10	1	1.0		prachovec Q IIIb
3.20	1	1.0		
3.30	1	1.0		
3.40	1	1.0		
3.50	1	1.0		
3.60	2	1.9		prachovec Q IIIa
3.70	3	2.9		
3.80	2	1.7		
3.90	4	3.5		
4.00	3	2.6		
4.10	4	3.5		prachovec Q IIIb
4.20	5	4.4		
4.30	6	5.2		
4.40	8	7.0		
4.50	9	7.8		
4.60	11	9.6		prachovec Q IIIb
4.70	11	9.6		
4.80	11	8.8		
4.90	11	8.8		
5.00	14	11.2		
5.10	18	14.4		prachovec Q IIIb
5.20	22	17.6		
5.30	30	24.0		
5.40	42	33.6		
5.50	47	37.6		
5.60	55	44.0		prachovec Q IIIb
5.70	53	42.4		
5.80	54	40.0		
5.90	56	41.4		
6.00	58	42.9		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	22.I.2019
sonda č.	DP-719	y = 635 904.25	x = 1 017 703.94	z = 336.39	

GRAF PRŮBEHU ZKOUŠKY

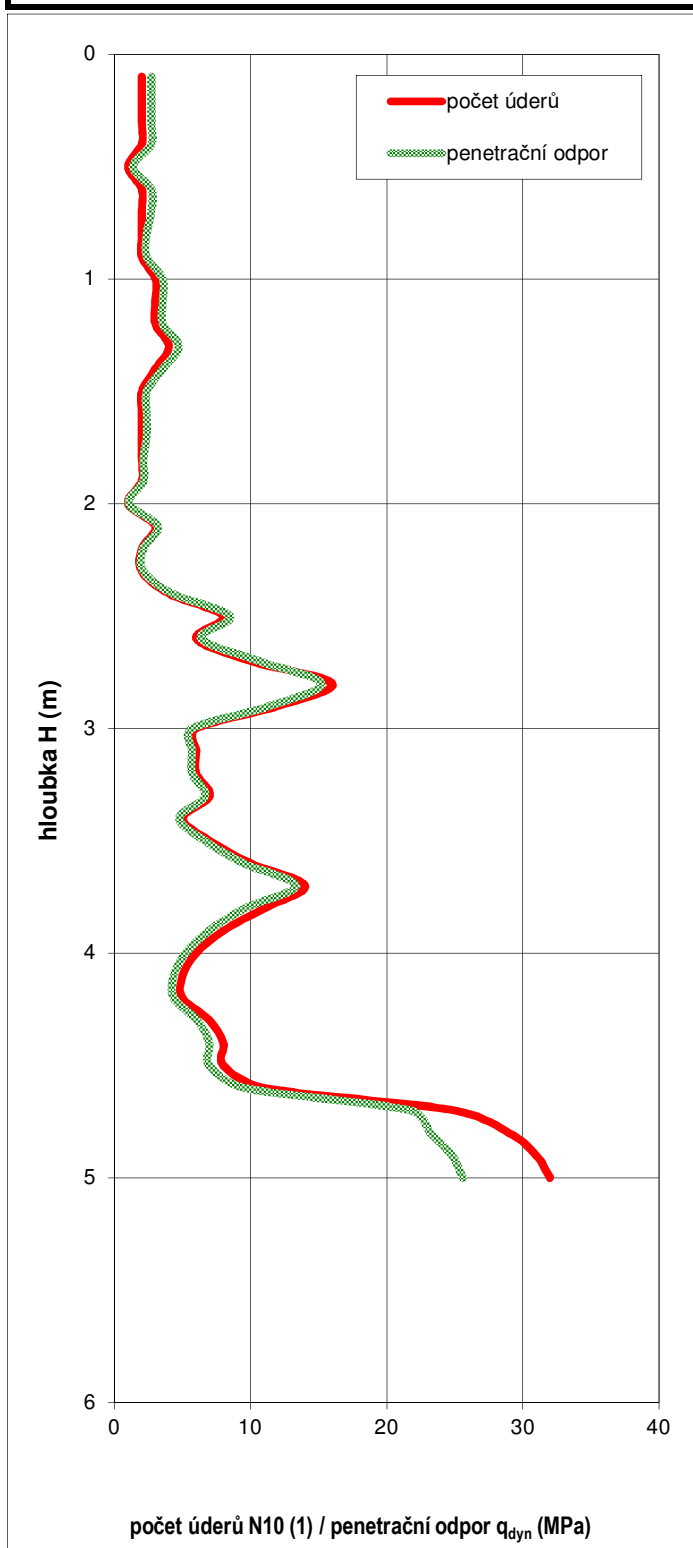

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	2	2.7		hlína sprašová Q IIc
0.20	2	2.7		
0.30	2	2.7		
0.40	2	2.7		
0.50	1	1.4		
0.60	2	2.7		
0.70	2	2.7		
0.80	2	2.4		
0.90	2	2.4		
1.00	3	3.5		
1.10	3	3.5		
1.20	3	3.5		
1.30	4	4.7		
1.40	3	3.5		
1.50	2	2.4		
1.60	2	2.4		jíl štěrkovitý Q VIc
1.70	2	2.4		
1.80	2	2.1		
1.90	2	2.1		
2.00	1	1.1		
2.10	3	3.2		
2.20	2	2.1		
2.30	2	2.1		
2.40	4	4.2		
2.50	8	8.5		
2.60	6	6.4		
2.70	10	10.6		
2.80	16	15.2		
2.90	12	11.4		
3.00	6	5.7		pískovec K IVa-b
3.10	6	5.7		
3.20	6	5.7		
3.30	7	6.7		
3.40	5	4.8		
3.50	7	6.7		
3.60	10	9.5		
3.70	14	13.3		
3.80	11	9.6		
3.90	8	7.0		
4.00	6	5.2		
4.10	5	4.4		
4.20	5	4.4		
4.30	7	6.1		
4.40	8	7.0		
4.50	8	7.0		
4.60	11	9.6		
4.70	25	21.8		
4.80	29	23.2		
4.90	31	24.8		
5.00	32	25.6		


 Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	20.V.2019
sonda č.	DP-736	y = 636 299.45	x = 1 016 781.13	z = 372.88	

GRAF PRŮBEHU ZKOUŠKY

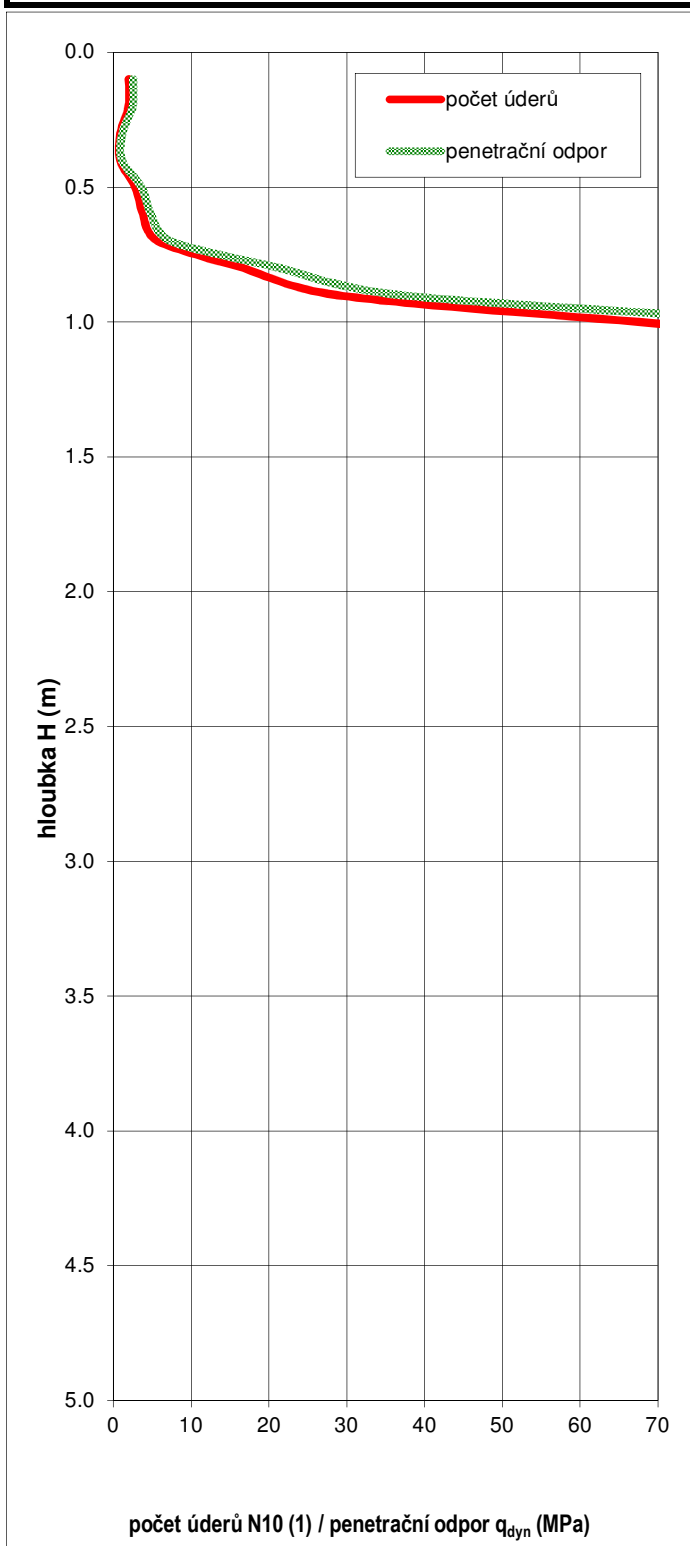

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	2	2.5		písek hlinitý Q VIIa
0.20	2	2.5		
0.30	1	1.1		
0.40	1	1.1		
0.50	3	3.6		
0.60	4	4.8		
0.70	6	7.3		
0.80	17	21.4		pískovec K IVb-c
0.90	29	36.8		
1.00	68	86.8		
1.10	112	131.1		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	22.I.2019
sonda č.	DP-789	y = 636 793.36	x = 1 015 701.90	z = 420.79	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

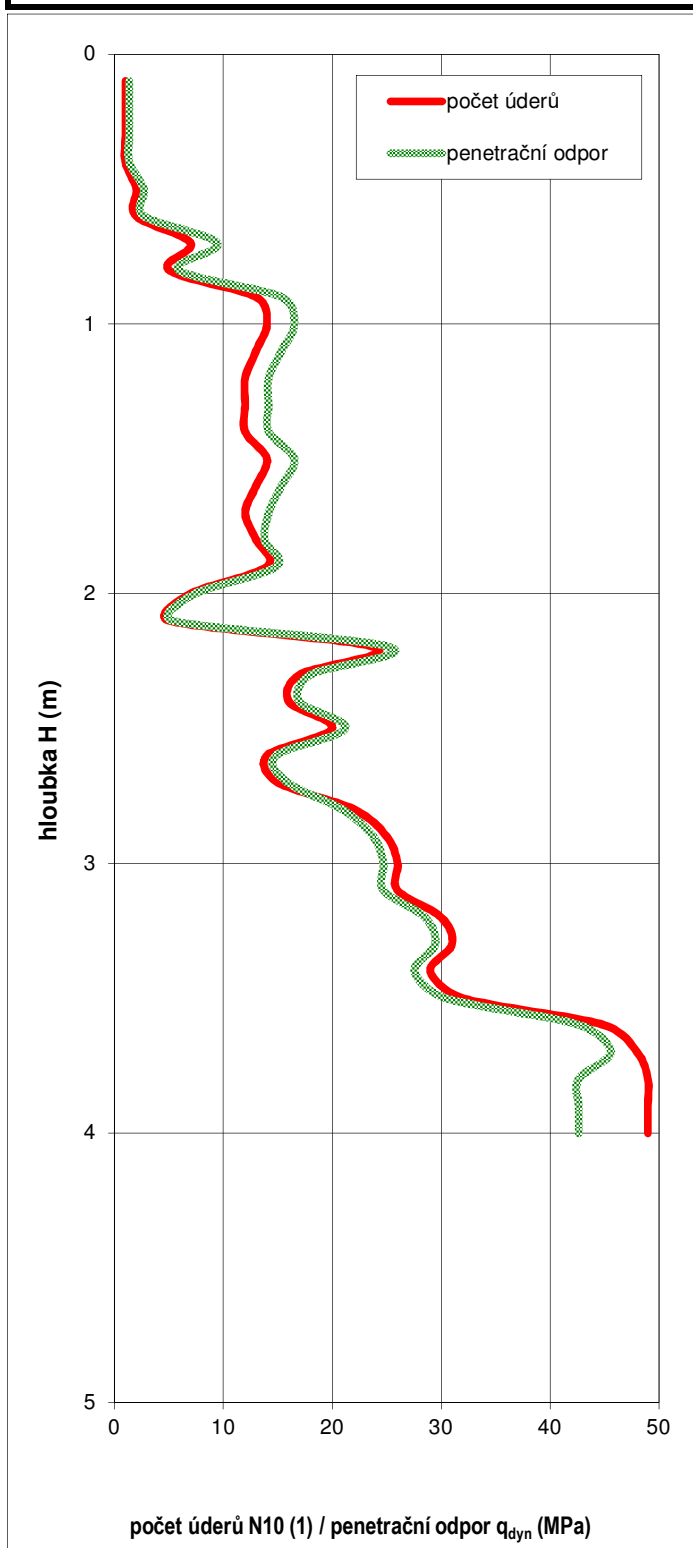

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	1	1.4		hlína sprašová Q IIb
0.20	1	1.4		
0.30	1	1.4		
0.40	1	1.4		
0.50	2	2.7		
0.60	2	2.7		písek Q VIIIb
0.70	7	9.5		
0.80	5	5.9		
0.90	13	15.3		
1.00	14	16.5		
1.10	13	15.3		pískovec K IVb
1.20	12	14.2		
1.30	12	14.2		
1.40	12	14.2		
1.50	14	16.5		
1.60	13	15.3		pískovec K IVc
1.70	12	14.2		
1.80	13	13.8		
1.90	14	14.8		
2.00	7	7.4		
2.10	5	5.3		pískovec K IVb
2.20	24	25.4		
2.30	17	18.0		
2.40	16	17.0		
2.50	20	21.2		
2.60	14	14.8		pískovec K IVc
2.70	15	15.9		
2.80	22	20.9		
2.90	25	23.8		
3.00	26	24.7		
3.10	26	24.7		pískovec K IVc
3.20	30	28.5		
3.30	31	29.5		
3.40	29	27.6		
3.50	32	30.4		
3.60	45	42.8		pískovec K IVc
3.70	48	45.6		
3.80	49	42.6		
3.90	48	42.6		
4.00	49	42.6		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	22.I.2019
sonda č.	DP-798	y = 637 000.48	x = 1 015 736.88	z = 414.98	

GRAF PRŮBEHU ZKOUŠKY

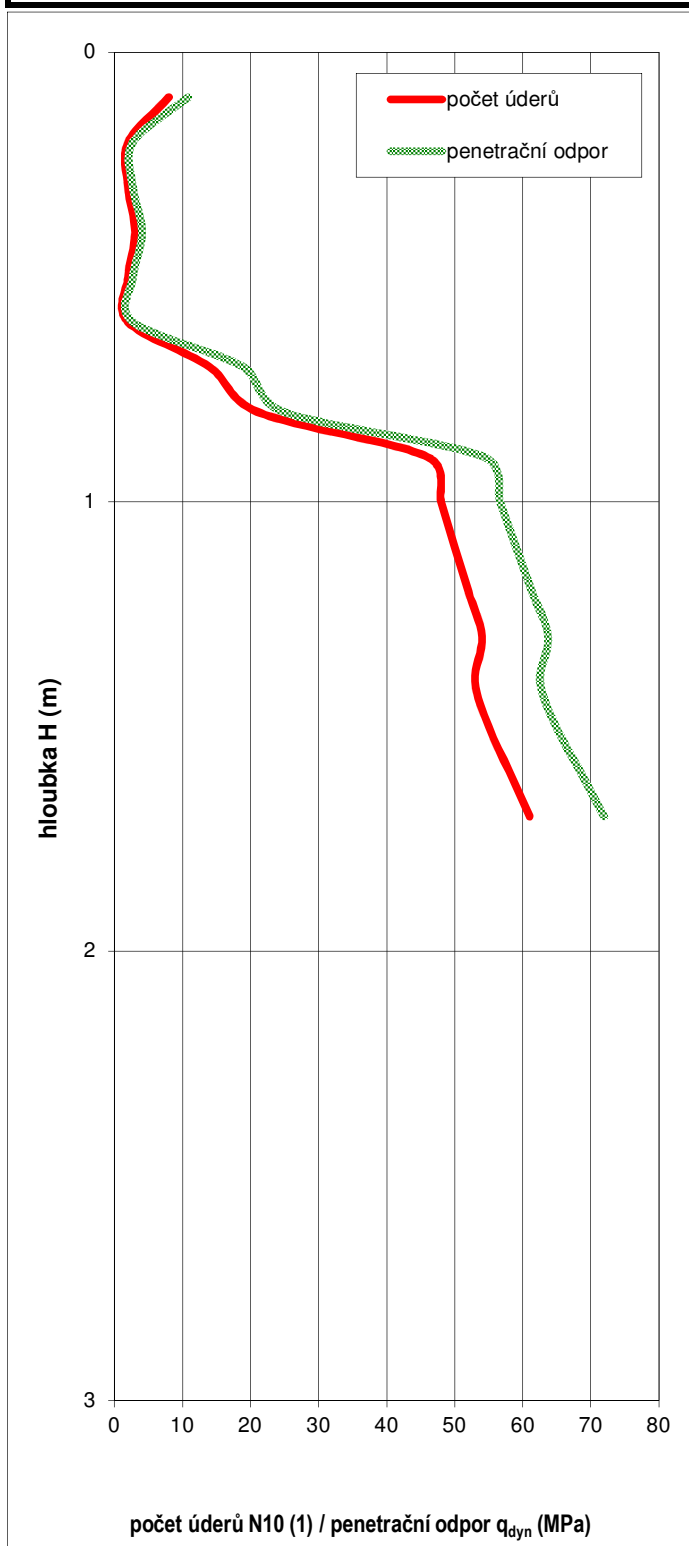

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	8	10.8		hlína sprašová Q IIb
0.20	2	2.7		
0.30	2	2.7		
0.40	3	4.1		
0.50	2	2.7		
0.60	2	2.7		Q VIIIb
0.70	14	18.9		
0.80	21	24.8		
0.90	46	54.3		
1.00	48	56.6		
1.10	50	59.0		pískovec K IVb
1.20	52	61.4		
1.30	54	63.7		
1.40	53	62.5		
1.50	55	64.9		
1.60	58	68.4		
1.70	61	72.0		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	22.1.2019
sonda č.	DP-804	y = 636 660.33	x = 1 015 486.43	z = 431.89	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

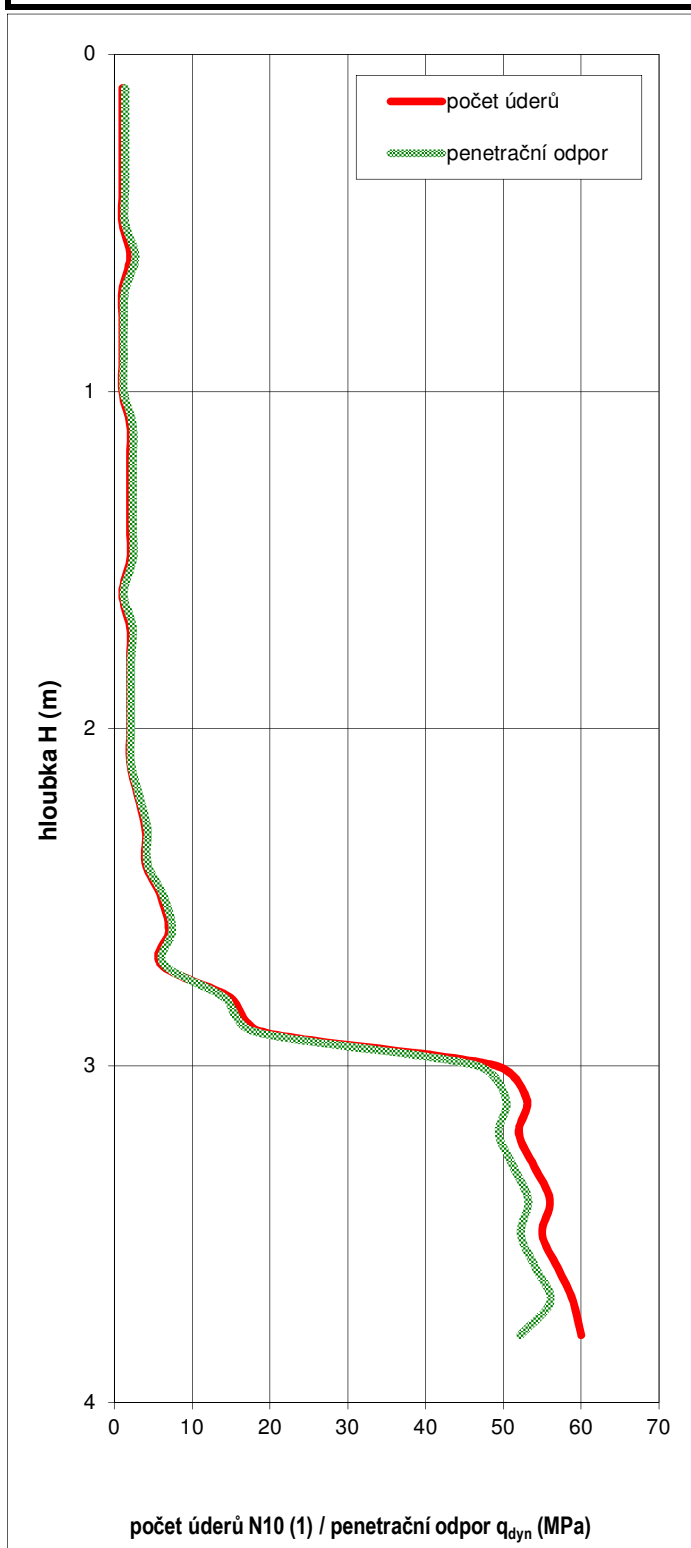

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	1	1.4		hlína sprašová Q IIb
0.20	1	1.4		
0.30	1	1.4		
0.40	1	1.4		
0.50	1	1.4		
0.60	2	2.7		
0.70	1	1.4		
0.80	1	1.2		
0.90	1	1.2		
1.00	1	1.2		
1.10	2	2.4		
1.20	2	2.4		
1.30	2	2.4		
1.40	2	2.4		
1.50	2	2.4		
1.60	1	1.2		
1.70	2	2.4		
1.80	2	2.1		
1.90	2	2.1		Q VIIb
2.00	2	2.1		
2.10	2	2.1		
2.20	3	3.2		pískovec K IVb
2.30	4	4.2		
2.40	4	4.2		
2.50	6	6.4		
2.60	7	7.4		
2.70	6	6.4		
2.80	15	14.3		
2.90	19	18.1		
3.00	49	46.6		
3.10	53	50.4		
3.20	52	49.4		
3.30	54	51.3		
3.40	56	53.2		
3.50	55	52.3		
3.60	57	54.2		
3.70	59	56.1		
3.80	60	52.2		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	22.I.2019
sonda č.	DP-807	y = 636 848.45	x = 1 015 514.71	z = 428.04	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

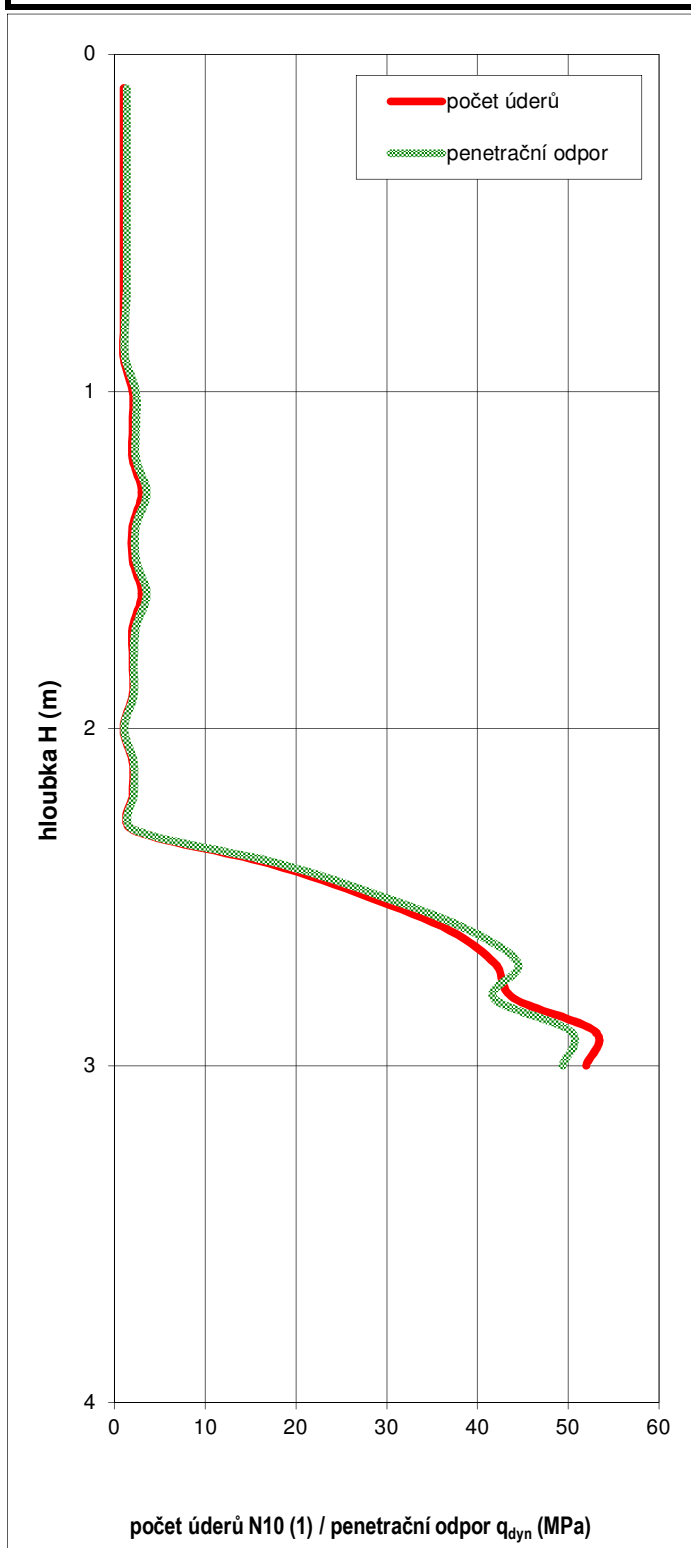

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	1	1.4		hlína sprašová Q IIb
0.20	1	1.4		
0.30	1	1.4		
0.40	1	1.4		
0.50	1	1.4		
0.60	1	1.4		
0.70	1	1.4		
0.80	1	1.2		
0.90	1	1.2		
1.00	2	2.4		
1.10	2	2.4		
1.20	2	2.4		
1.30	3	3.5		
1.40	2	2.4		
1.50	2	2.4		
1.60	3	3.5		pískovec K IVb
1.70	2	2.4		
1.80	2	2.1		
1.90	2	2.1		
2.00	1	1.1		
2.10	2	2.1		
2.20	2	2.1		
2.30	2	2.1		
2.40	17	18.0		
2.50	28	28.7		
2.60	37	39.2		
2.70	42	44.5		
2.80	44	41.8		
2.90	53	50.4		
3.00	52	49.4		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	20.V.2019
sonda č.	DP-855	y = 635 132.09	x = 1 013 812.25	z = 521.50	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

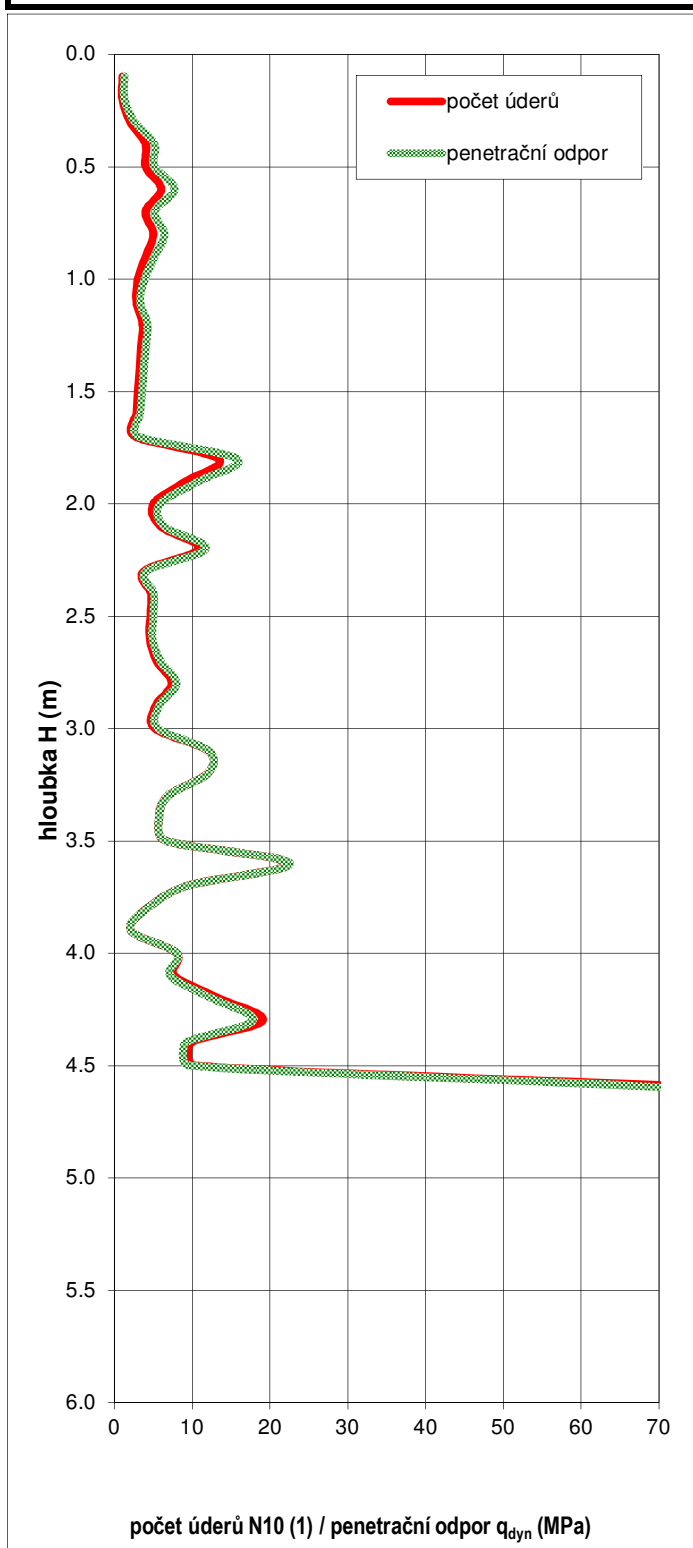

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	1	1.3		jíl Q IVb-Q IVc
0.20	1	1.3		
0.30	2	2.6		
0.40	4	5.1		
0.50	4	5.1		
0.60	6	7.7		
0.70	4	5.1		
0.80	3	6.4		
0.90	4	5.1		
1.00	3	3.9		
1.10	3	3.3		
1.20	4	4.2		
1.30	3	4.0		jíl štěrkovitý Q VIb-Q VIc
1.40	3	3.8		
1.50	3	3.5		
1.60	3	3.3		
1.70	3	3.1		
1.80	13	15.7		eluvium pískovce K IVa
1.90	9	10.8		
2.00	5	5.9		
2.10	6	6.4		
2.20	11	11.7		
2.30	4	4.1		pískovec K IVb-K IVc
2.40	5	5.1		
2.50	5	5.0		
2.60	5	4.9		
2.70	5	5.9		
2.80	7	8.0		
2.90	5	5.7		
3.00	5	5.6		
3.10	12	12.1		
3.20	12	12.0		
3.30	7	6.9		
3.40	6	5.7		
3.50	7	6.6		
3.60	22	22.5		
3.70	9	9.4		
3.80	4	4.3		
3.90	2	2.1		
4.00	8	8.0		
4.10	8	7.2		
4.20	13	12.5		
4.30	19	17.8		
4.40	10	9.1		
4.50	10	9.7		
4.60	77	71.9		
4.70	114	106.1		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	22.I.2019
sonda č.	DP-917	y = 633 874.53	x = 1 012 322.26	z = 523.44	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

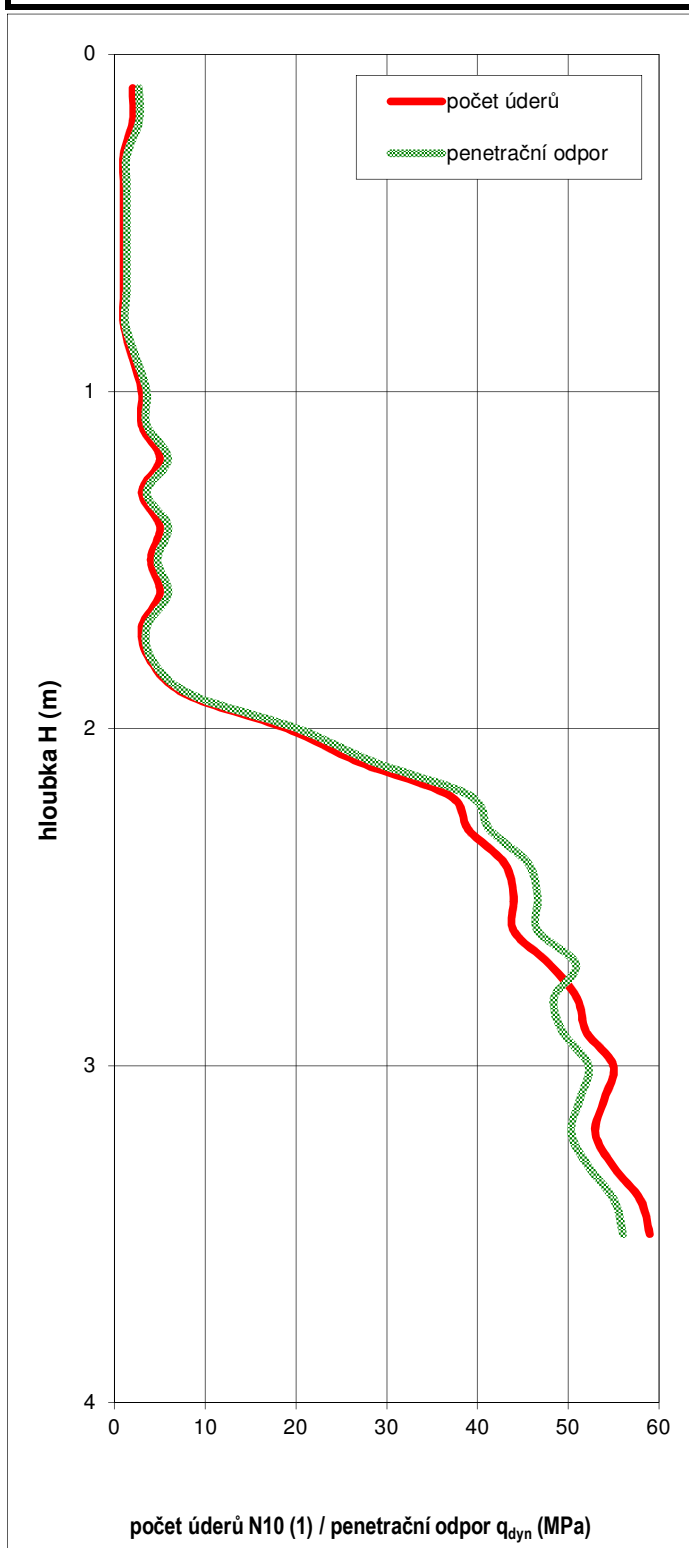

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	2	2.7		jíl Q IVc
0.20	2	2.7		
0.30	1	1.4		
0.40	1	1.4		
0.50	1	1.4		
0.60	1	1.4		
0.70	1	1.4		
0.80	1	1.2		
0.90	2	2.4		
1.00	3	3.5		
1.10	3	3.5		
1.20	5	5.9		
1.30	3	3.5		pískovec P Ib
1.40	5	5.9		
1.50	4	4.7		
1.60	5	5.9		
1.70	3	3.5		pískovec P Ic
1.80	4	4.2		
1.90	8	8.5		
2.00	19	20.1		
2.10	27	28.6		
2.20	37	39.2		
2.30	39	41.3		
2.40	43	45.6		
2.50	44	46.6		
2.60	44	46.6		
2.70	48	50.9		
2.80	51	48.5		
2.90	52	49.4		
3.00	55	52.3		
3.10	54	51.3		
3.20	53	50.4		
3.30	55	52.3		
3.40	58	55.1		
3.50	59	56.1		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	22.1.2019
sonda č.	DP-921	y = 633 723.68	x = 1 012 230.60	z = 523.23	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

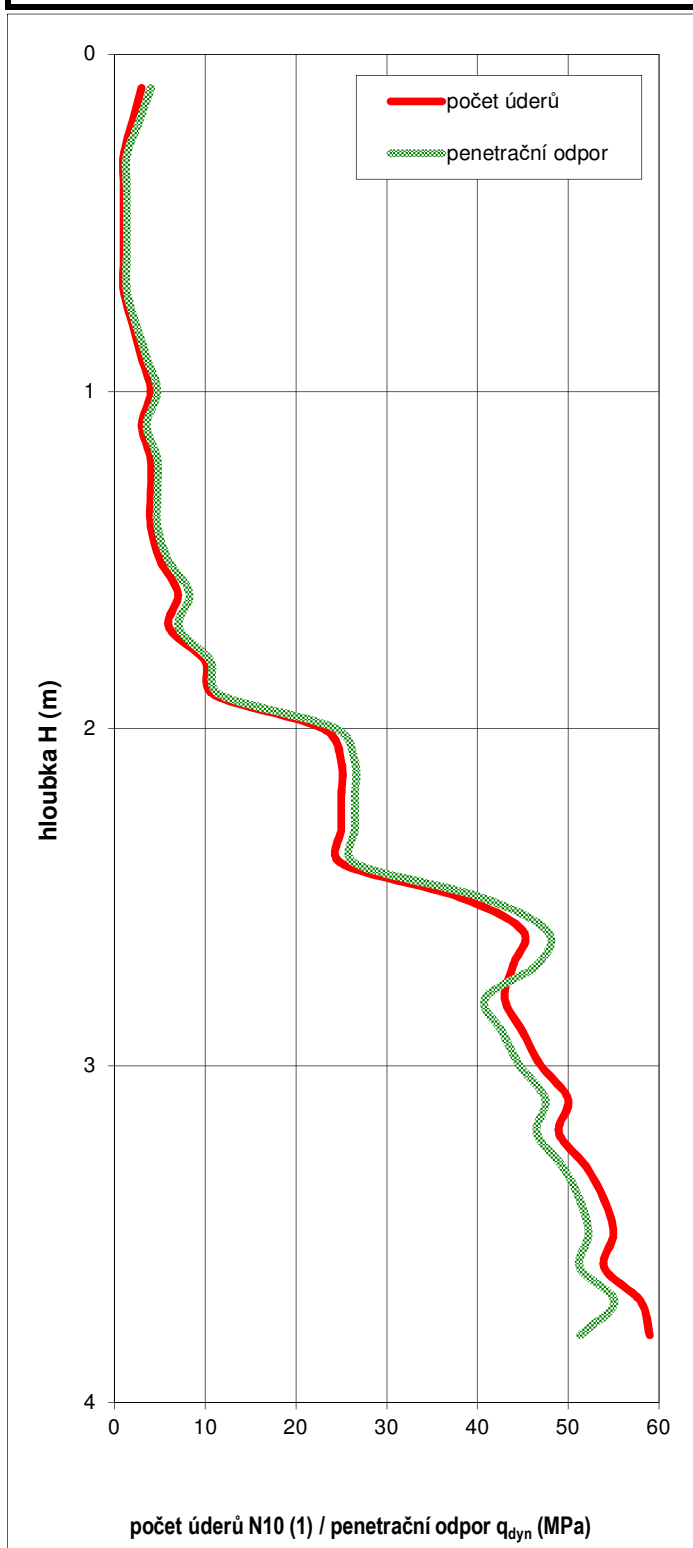

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	3	4.1		jíl Q IVc
0.20	2	2.7		
0.30	1	1.4		
0.40	1	1.4		
0.50	1	1.4		
0.60	1	1.4		
0.70	1	1.4		
0.80	2	2.4		
0.90	3	3.5		
1.00	4	4.7		
1.10	3	3.5		pískovec P Ib
1.20	4	4.7		
1.30	4	4.7		
1.40	4	4.7		
1.50	5	5.9		
1.60	7	8.3		
1.70	6	7.1		pískovec P Ic
1.80	10	10.6		
1.90	11	11.7		
2.00	23	24.4		
2.10	25	26.5		
2.20	25	26.5		
2.30	25	26.5		
2.40	25	26.5		
2.50	38	40.3		
2.60	45	47.7		
2.70	44	46.6		
2.80	43	40.9		
2.90	45	42.8		
3.00	47	44.7		
3.10	50	47.5		
3.20	49	46.6		
3.30	52	49.4		
3.40	54	51.3		
3.50	55	52.3		
3.60	54	51.3		
3.70	58	55.1		
3.80	59	51.3		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	21.V.2019
sonda č.	DP-930	y = 633 297.33	x = 1 011 938.20	z = 526.41	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

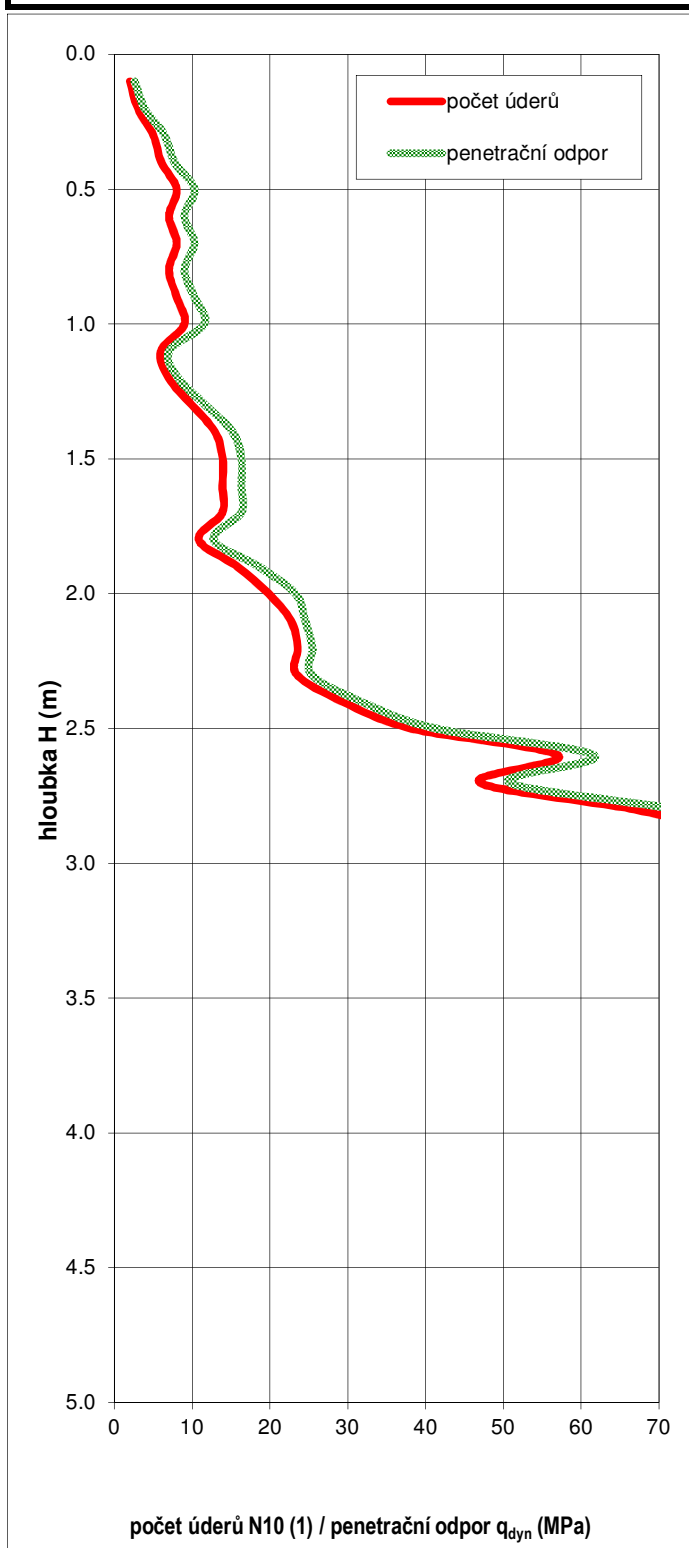

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	2	2.6		jíl písčitý Q Vc
0.20	3	3.9		
0.30	5	6.4		
0.40	6	7.7		
0.50	8	10.3		
0.60	7	9.0		
0.70	8	10.3		
0.80	7	9.0		
0.90	8	10.3		
1.00	9	11.6		
1.10	6	7.0		pískovec K IVb
1.20	7	8.2		
1.30	10	11.7		
1.40	13	15.2		
1.50	14	16.3		
1.60	14	16.3		
1.70	14	16.3		
1.80	11	12.7		
1.90	16	18.6		
2.00	20	23.3		pískovec K IVc
2.10	23	24.5		
2.20	24	25.5		
2.30	23	25.3		
2.40	29	31.7		
2.50	38	41.3		
2.60	57	61.7		
2.70	47	50.8		
2.80	67	72.3		
2.90	82	88.3		

Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	21.V.2019
sonda č.	DP-933	y = 633 224.69	x = 1 011 924.42	z = 528.88	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY



TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	1	1.3		jíl písčitý Q Vc
0.20	2	2.6		
0.30	4	5.1		
0.40	4	5.1		
0.50	4	5.1		
0.60	3	3.9		pískovec K IVb
0.70	4	5.1		
0.80	4	5.1		
0.90	6	7.7		
1.00	8	10.3		
1.10	8	9.4		pískovec K IVc
1.20	6	7.1		
1.30	5	5.9		
1.40	6	7.1		
1.50	6	7.1		
1.60	9	10.6		pískovec K IVc
1.70	14	16.5		
1.80	15	17.6		
1.90	18	21.2		
2.00	18	21.2		
2.10	28	30.0		pískovec K IVc
2.20	21	22.2		
2.30	48	52.3		
2.40	61	66.1		
2.50	85	91.8		
2.60	109	117.5		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	20.V.2019
sonda č.	DP-991	y = 631 881.79	x = 1 010 516.82	z = 512.66	

GRAF PRŮBEHU ZKOUŠKY

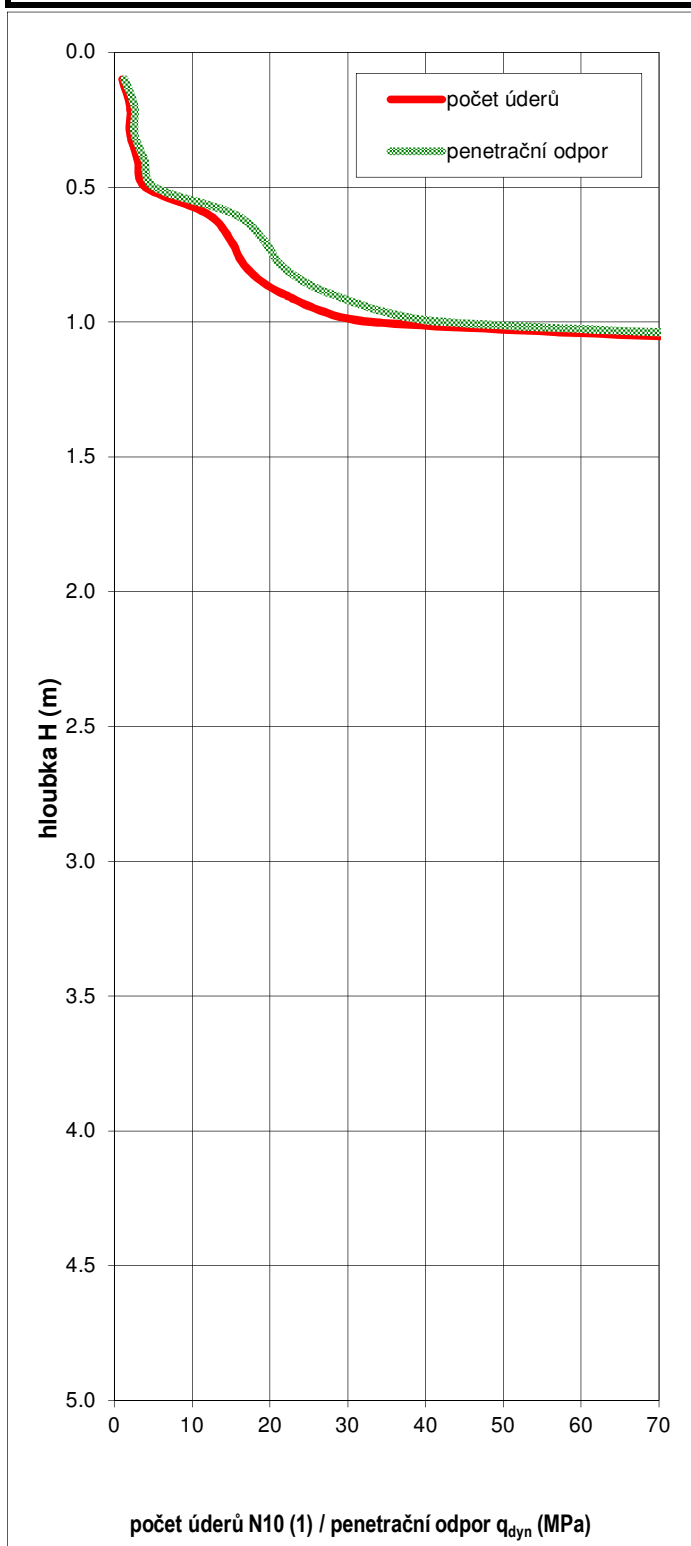

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	1	1.3		jíl písčité Q Vc
0.20	2	2.6		
0.30	2	2.6		
0.40	3	3.9		
0.50	4	5.1		pískovec K IVb-K IVc
0.60	12	15.4		
0.70	15	19.3		
0.80	17	21.8		
0.90	22	28.2		
1.00	33	42.4		
1.10	110	129.3		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	22.I.2019
sonda č.	DP 994	y = 631 838.13	x = 1 010 479.77	z = 522.54	

GRAF PRŮBEHU ZKOUŠKY

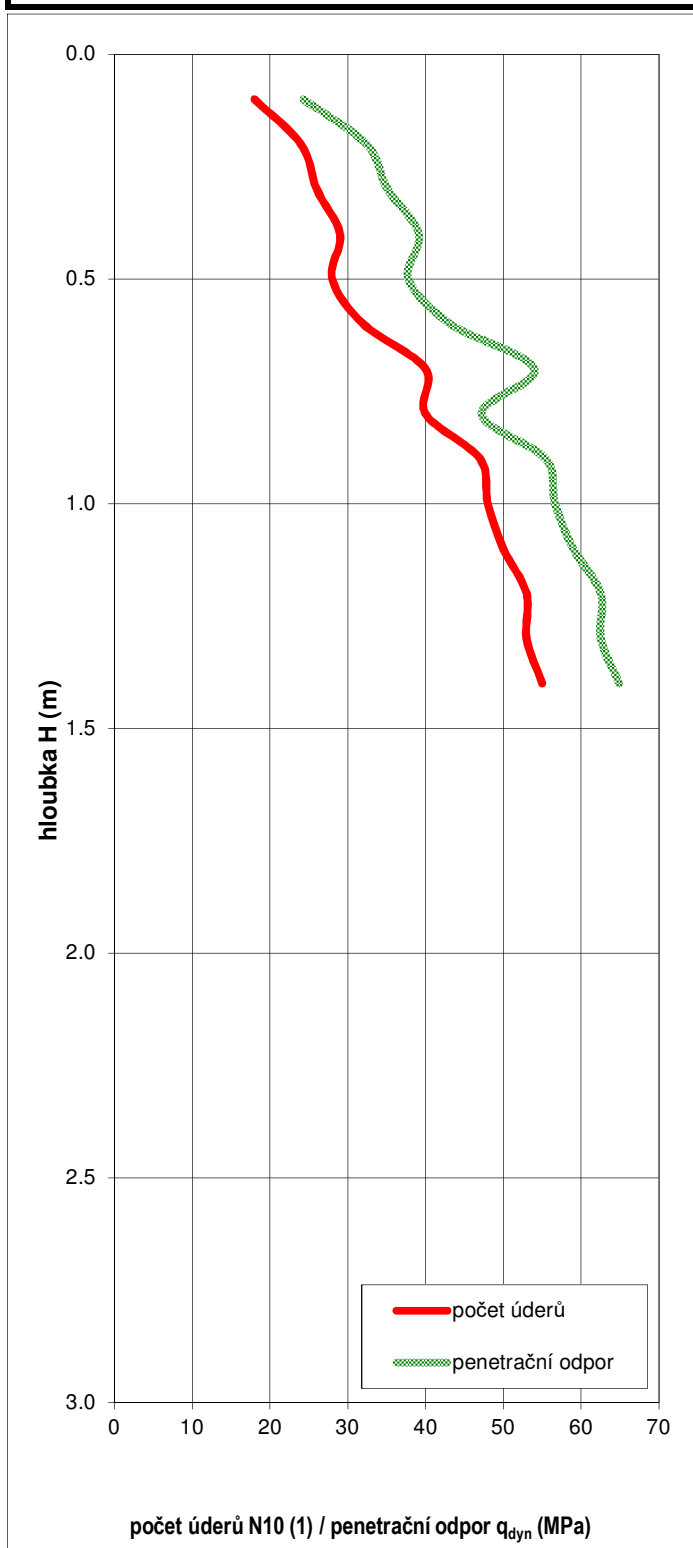

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [1]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	18	24.3		eluvium pískovce P Ia
0.20	24	32.4		
0.30	26	35.1		
0.40	29	39.2		
0.50	28	37.8		
0.60	32	43.2		
0.70	40	54.0		pískovec P Ic
0.80	40	47.2		
0.90	47	55.5		
1.00	48	56.6		
1.10	50	59.0		
1.20	53	62.5		
1.30	53	62.5		
1.40	55	64.9		
1.50	56	66.1		
1.60	57	67.3		
1.70	59	69.6		
1.80	60	63.6		


Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------

DYNAMICKÁ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA

akce/lokalita	D11 1108, podrobný GTP			datum	22.I.2019
sonda č.	DP-1013	y = 631 317.18	x = 1 010 156.25	z = 505.33	

GRAF PRŮBEHU ZKOUSKY

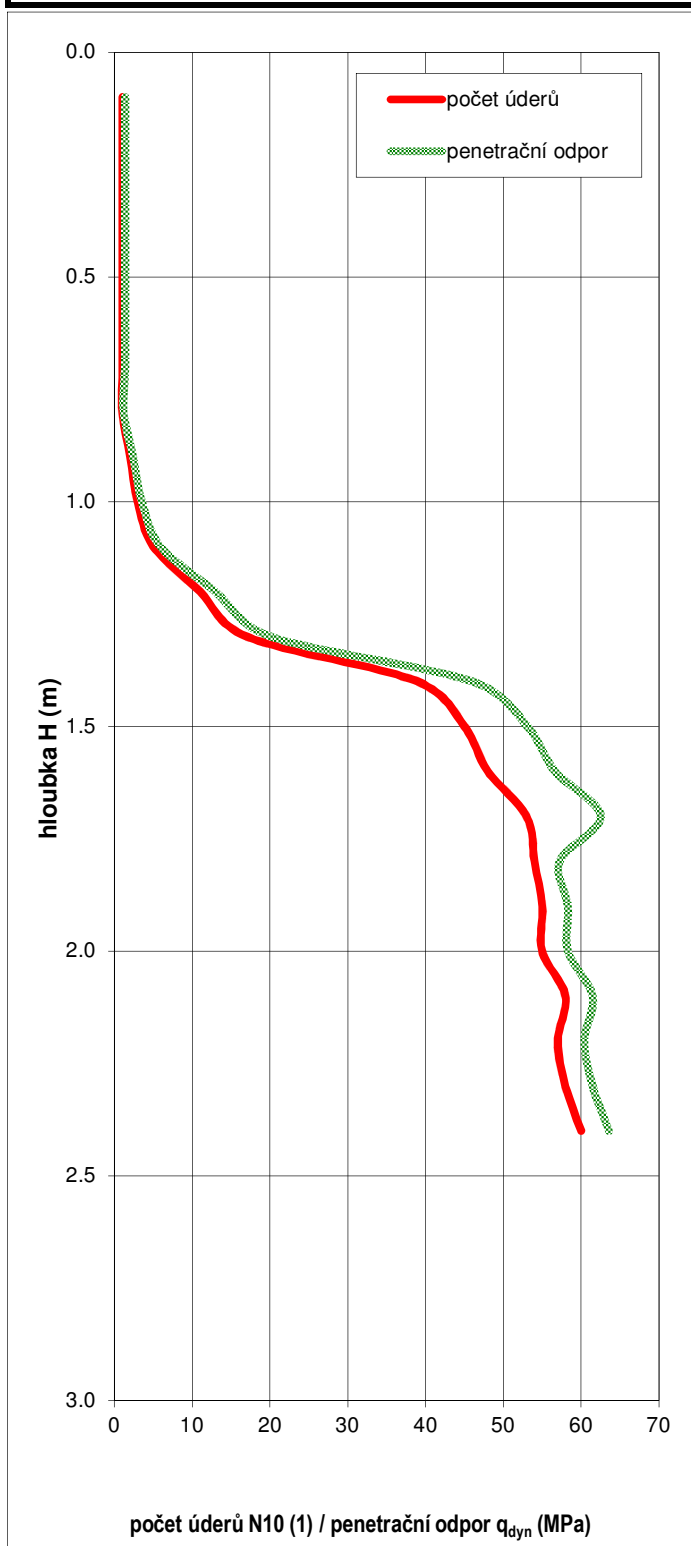

TABULKA S VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Hloubka [m]	N ₁₀ [-]	q _{dyn} [MPa]	E _{def} [MPa]	GEOTYP
0.10	1	1.4		hlína sprašová Q IIc
0.20	1	1.4		
0.30	1	1.4		
0.40	1	1.4		
0.50	1	1.4		
0.60	1	1.4		
0.70	1	1.4		
0.80	1	1.2		
0.90	2	2.4		pískovec P Ib-P Ic
1.00	3	3.5		
1.10	5	5.9		
1.20	11	13.0		
1.30	17	20.1		
1.40	39	46.0		
1.50	45	53.1		
1.60	48	56.6		
1.70	53	62.5		
1.80	54	57.2		
1.90	55	56.3		
2.00	55	56.3		
2.10	58	61.5		
2.20	57	60.4		
2.30	58	61.5		
2.40	60	63.6		

Dynamická penetrační souprava BORROS (výrobce GP Rýmařov), hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0.5 m, průřez hrotu 15 cm²

Měřil:	K. Michalec, O. Michalec	Zpracoval:	Mgr. P. Vorlíček	Schválil:	Mgr. L. Síla
--------	--------------------------	------------	------------------	-----------	--------------