HELLO
WORLD

INTRODUÇÃO
AO CSS

O QUE É?

CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem usada para estilizar elementos HTML, definindo como eles serão apresentados no navegador. Com o CSS, você pode controlar cores, espaçamentos, tamanhos, fontes, layouts e muito mais.

SAIBA MAIS

HISTÓRIA DO CSS

01 **1996**: CSS1 é introduzido, focando em estilos simples como fontes e espaçamentos.

02 **1998**: CSS2 traz suporte a posicionamento absoluto e relações com dispositivos.

03 **1999** - Presente: CSS3 introduz módulos como animações, gradientes e responsividade.

04 **Atualmente**: CSS4 está em desenvolvimento e trará avanços em seletores e outras funcionalidades.

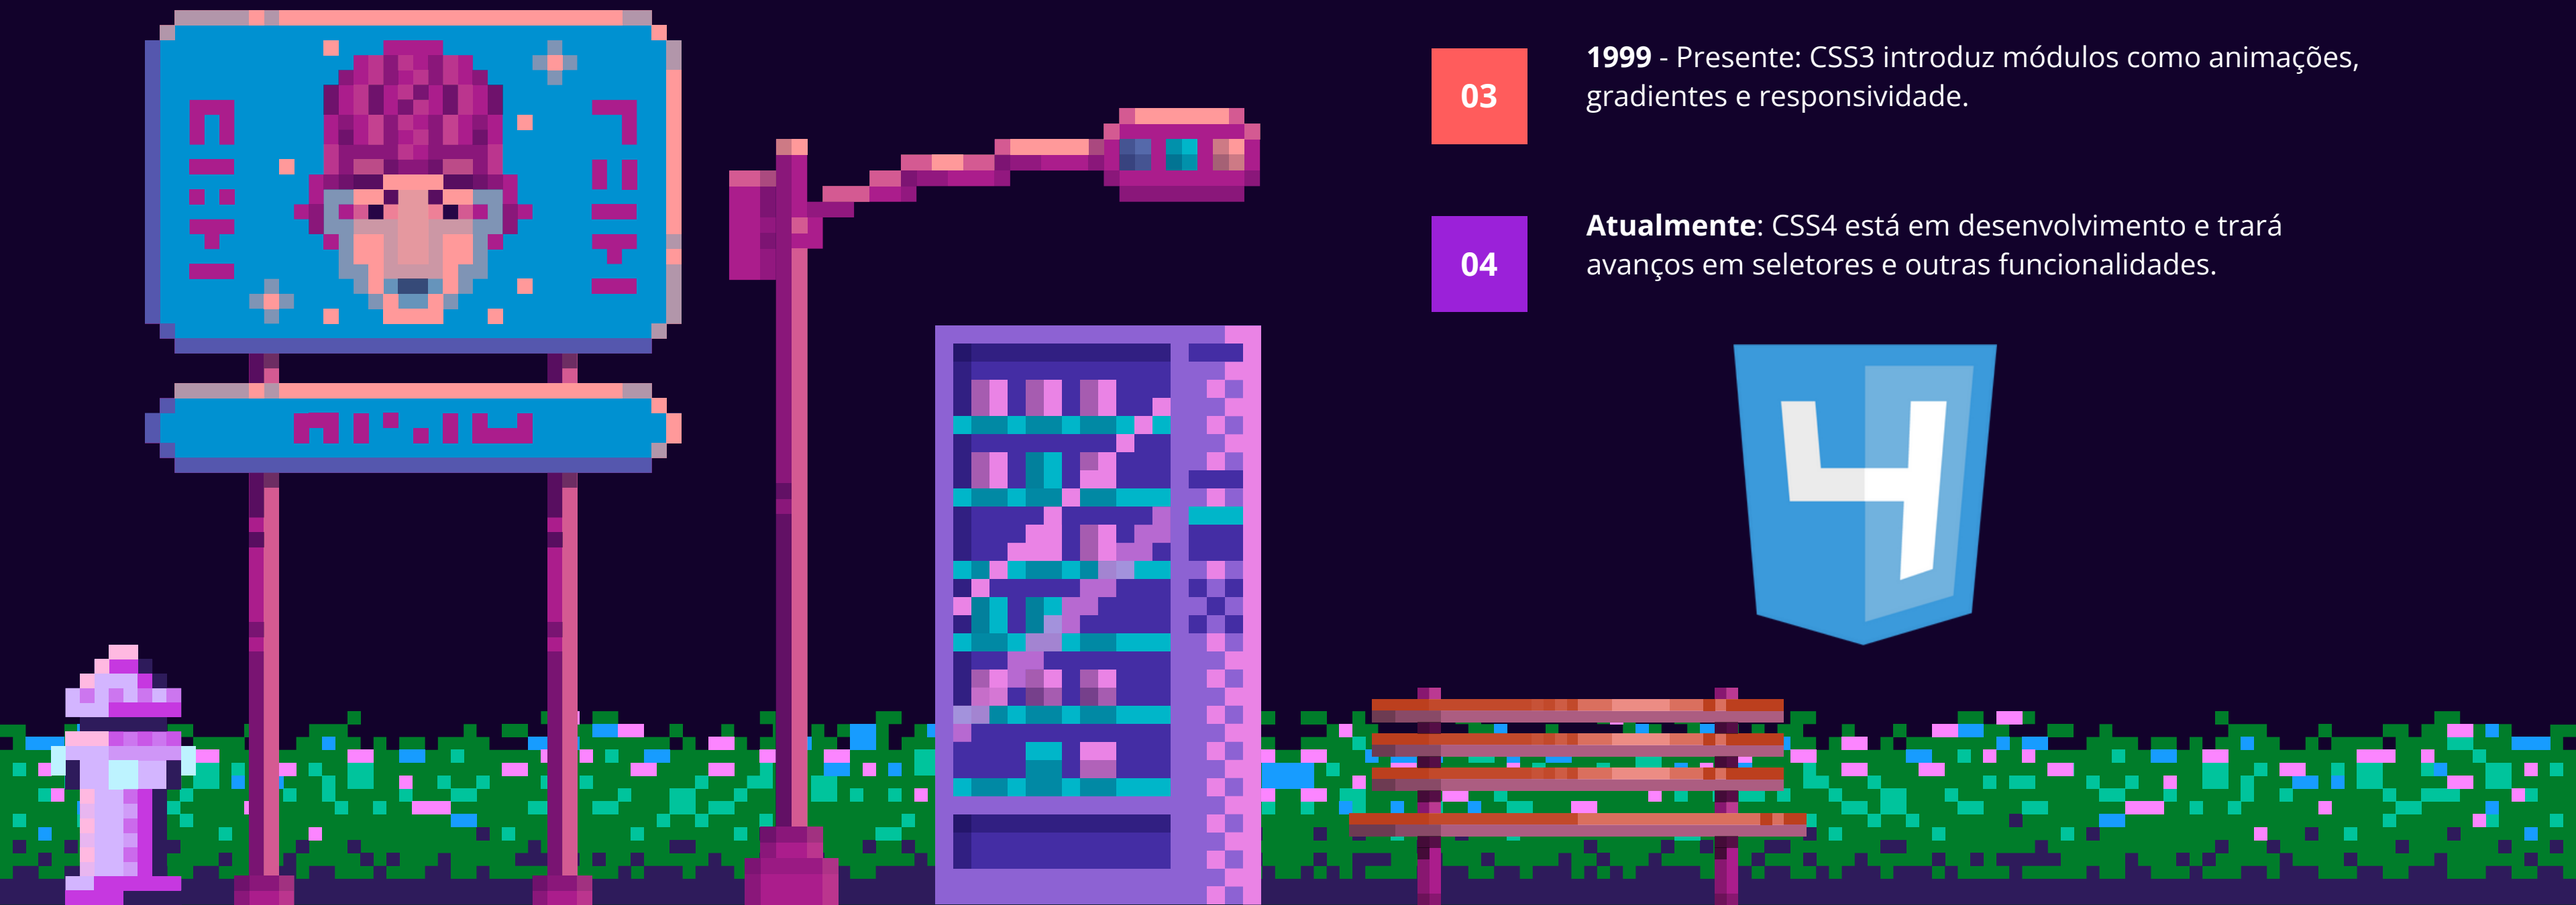

COMO FUNCIONA SUA SINTAXE

CSS é uma linguagem baseada em regras. — Você define regras especificando grupos de estilo que devem ser aplicados para elementos particulares ou grupos de elementos na sua página web.

A regra é aberta com um selector . Isso seleciona o elemento HTML que vamos estilizar. Neste caso, estamos estilizando títulos de nível um (<h1>).

Temos, então, um conjunto de chaves { }. Dentro deles, haverá uma ou mais declarações, que tomam a forma de pares propriedade e valor.

Antes dos dois pontos, temos a propriedade, e, depois, o valor. CSS properties possui diferentes valores permitidos, dependendo de qual propriedade está sendo especificado.

```
h1 {
  color: red;
  font-size: 5em;
}

p {
  color: black;
}
```

COMO USAR CSS

a) Inline (CSS dentro de tags HTML)

Adicione o atributo ***style*** diretamente nos elementos.

```html
<p style="color: blue; font-size: 16px;">Texto azul com tamanho 16px.</p>
```

b) Interno (no cabeçalho da página)

Use a tag ***<style>*** no elemento ***<head>***.

```html
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
      font-size: 16px;
    }
  </style>
</head>
```

c) Externo (arquivo CSS separado)

Crie um arquivo .css e importe-o no HTML com <link>.

```html
<link rel="stylesheet" href="styles.
```

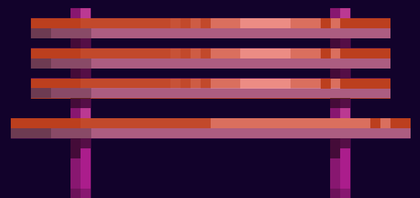

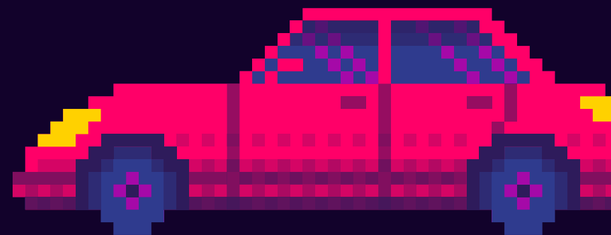

SELETORES DO CSS

Seletores definem os elementos aos quais as regras de estilo serão aplicadas.

01 **Por Tag:** Aplica estilos a todas as instâncias da tag especificada.

02 **Por Classe:** Usado com o atributo class. Adicione um ponto (**.**) antes do nome da classe.

03 **Por ID:** Usado com o atributo id. Adicione uma cerquilha (**#**) antes do nome do ID.

04 **Por Grupo:** Aplica a múltiplos seletores, separando-os por vírgula (**,**).

05 **Hierárquicos:**

- ***Descendentes:*** Aplica estilos aos descendentes de um elemento.
- ***Filho direto:*** Usando **>**.

PROPRIEDADES E VALORES

Propiredades: Identificadores legíveis para humanos que indicam quais características estilísticas (por exemplo, font-size, width, background-color) que você deseja alterar.

Valores: Cada propriedade especificada recebe um valor, que indica como você deseja alterar essas características estilísticas (por exemplo, o que deseja mudar a fonte, a largura ou a cor de fundo para).

```
h1 {
  color: blue;
  background-color: yellow;
}

p {
  color: red;
}
```

```
h1 {
  color: blue;
  background-color: yellow;
}

p {
  color: red;
}
```

Por fim, blocos de declarações CSS são pareados com seletores para produzir Conjuntos de Regras CSS (ou Regras CSS). Nossa imagem contém duas regras, uma para o seletor h1 e outra para o seletor p. A regra para o seletor h1 está destacada.02

CORES

Defina cores usando nomes, valores **hexadecimais**, **RGB** ou **HSL**.

01

Nome da cor:

```
color: red;
```

02

Hexadecimal:

```
color: #ff0000;
```

03

RGB:

```
color: rgb(255, 0, 0);
```

04

HSL:

```
color: hsl(0, 100%, 50%);
```

ESPAÇAMENTO

01

margin:

```
margin: 10px;
```

02

padding:

```
padding: 20px;
```

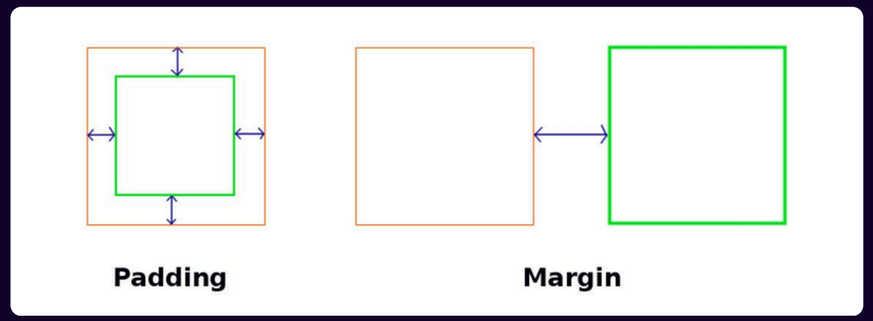

TAMANHOS

01 **Tamanho da fonte:**

```
font-size: 16px;
```

02 **Largura:**

```
width: 50%;
```

03 **Altura:**

```
height: auto;
```

GUIA DE UNIDADES NO CSS

Medidas Absolutas

Essas são as mais comuns que vemos no dia a dia. São medidas que não estão referenciadas a qualquer outra unidade, ou seja, não dependem de um valor de referência. São unidades de medidas definidas pela física, como :

- Píxels (px)
- Points (pt),
- in (inches/polegadas)
- Centímetro e Milímetro (cm / mm)
- Paica (pc)

Medidas Relativas

Essas são as que normalmente não estamos habituados. Essas medidas são calculadas tendo como base uma outra unidade de medida definida, como, por exemplo:
em e o rem. O uso delas é mais apropriado para podermos fazer ajustes em diferentes dispositivos, garantindo um layout consistente e fluido em diversas mídias.

- Ems (em)
- Rems (rem, "root em")
- Porcentagem (%)
- Ex
- Ch
- Vw (viewport width)
- Vh (viewport height)
- Vmin (viewport minimun)
- Vmax (viewport maximum)

Obs.:

Como podemos perceber, existem várias unidades que podemos utilizar no mundo web, mas sempre surgem aquelas perguntas de quando tenho que utilizar? Qual a melhor? etc...

Não existe resposta certa nem errada para essas perguntas

SELETORES

Seletores de tipo, classe e ID

Este grupo inclui seletores que têm como alvo um elemento HTML, como um `<h1>`.

```css
h1 {
}
```

Também inclui seletores que direcionam uma classe:

```css
.box {
}
```

ou um ID:

```css
#unique {
}
```

Seletores de atributos

Este grupo de seletores oferece diferentes maneiras de selecionar elementos com base na presença de um determinado atributo em um elemento:

```css
a[title] {
}
```

Ou até mesmo faça uma seleção com base na presença de um atributo com um valor específico:

```css
a[href="https://example.com"]
{
}
```

SELETORES

Pseudo classes e pseudo-elementos

Este grupo de seletores inclui pseudo classes, que definem o estilo de certos estados de um elemento. A `:hover` pseudoclasse, por exemplo, seleciona um elemento apenas quando ele está sendo passado pelo ponteiro do mouse:

```
CSS
a:hover {
}
```

Também inclui pseudoelementos, que selecionam uma determinada parte de um elemento em vez do próprio elemento. Por exemplo, `::first-line` sempre seleciona a primeira linha de texto dentro de um elemento (a `<p>` no caso abaixo), agindo como se a tivesse `<span>` sido colocado em volta da primeira linha formatada e então selecionado.

```
CSS
p::first-line {
}
```

Combinadores

O grupo final de seletores combina outros seletores para direcionar os elementos em nossos documentos. O seguinte, por exemplo, seleciona parágrafos que são filhos diretos de `<article>` elementos usando o combinador filho (`>`):

```
CSS
article > p {
}
```

TABELA DE REFERÊNCIA DE SELETORES

BODRA
ESTILIZAR!

NOSSOS CONTATOS:

27 99500-7495

https://beacons.ai/prismatech

producaoprismatech@gmail.com

Avenida Jerônimo Monteiro 145, Vitória