

标准仪表离场图

3P-1

大同/云冈

ZBDT/DAT


VAR5.7°W

AD ELEV 1056.7/3467'

RNP RWY14

Datong Tower	TL	3600/11800'
TWR	TA	3000/9800'
118.65		3300/10800'(QNH≥1031hPa)
(130.0)		2700/8900'(QNH≤979hPa)
PUKOL-9Z		
MUGUT-9Z		
TODAM-9Z ^{ATC}		
SELGO-9Z		

注:
离场起飞有近距障碍物-树, 位于跑道中心点磁方位143°, 1.8km, 高度1059/3473'。
离场需目视避开或安全飞跃此障碍物。
MUGUT-9Z: 离场最小爬升梯度4.2%, 直至DT610。
SELGO-9Z: 离场最小爬升梯度4.2%, 直至DT602。




MSA 25NM

本图所有距离单位为NM, 速度单位为kt。



不按比例

RNP1
要求GNSS

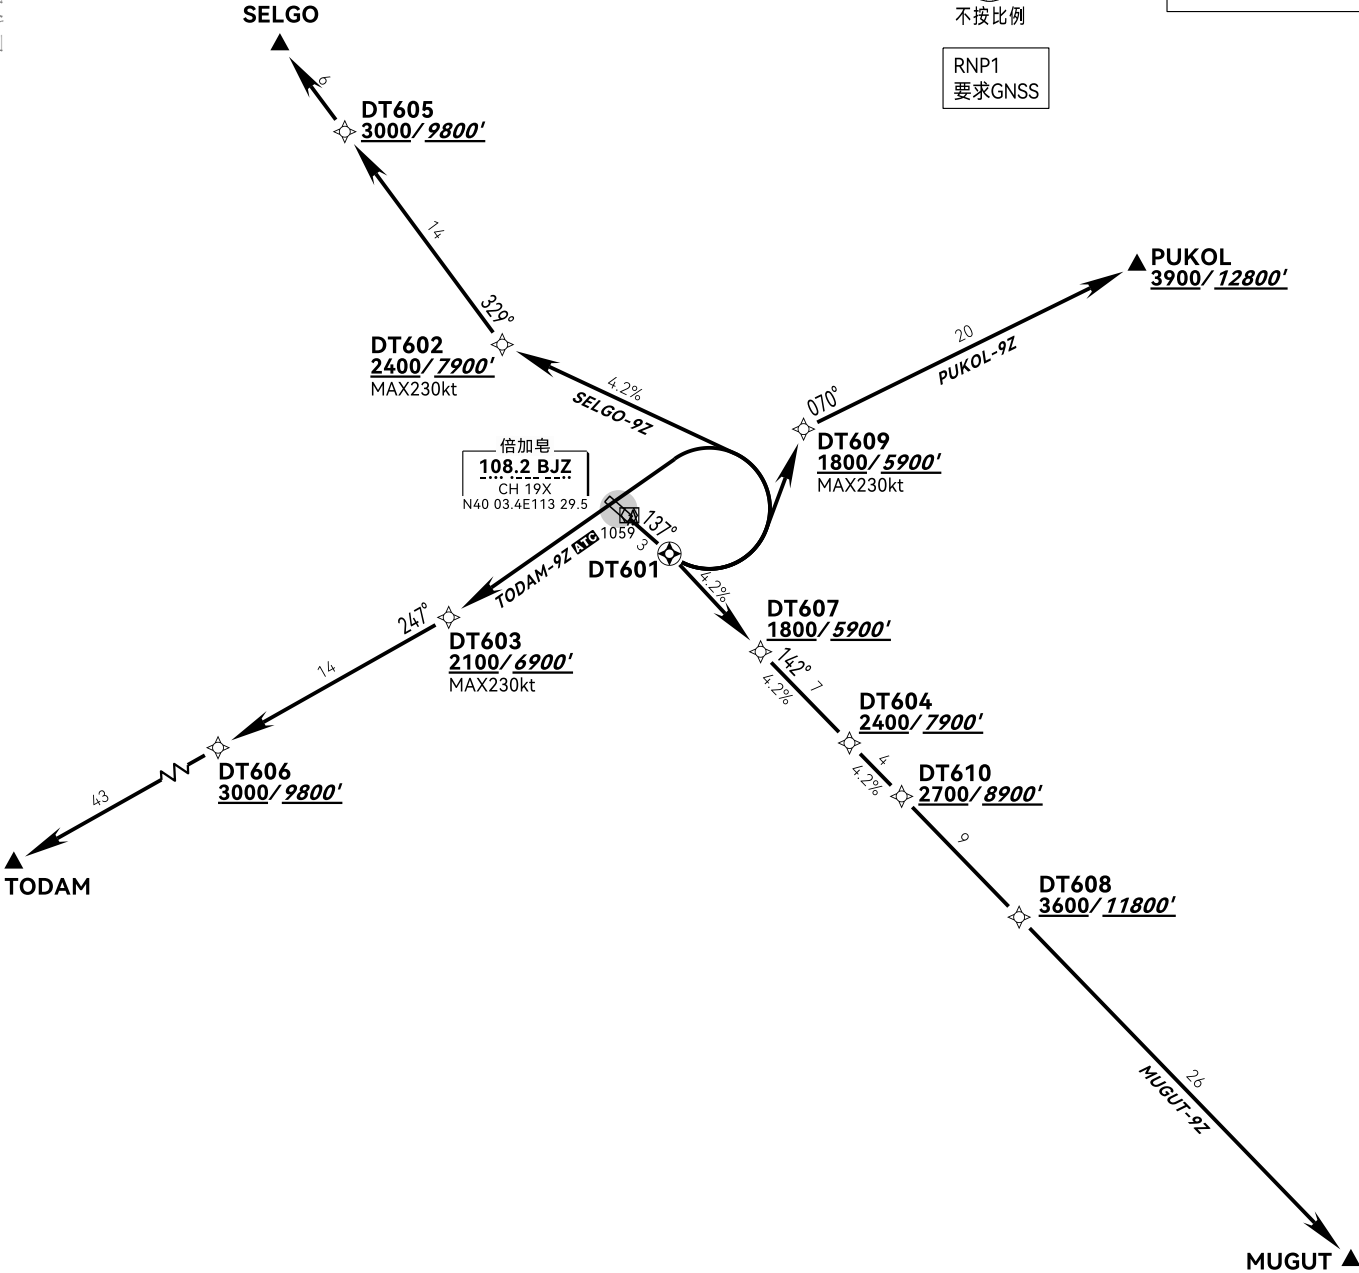

跑道	离场程序代号	导航数据代号	航迹简述
14	PUKOL-9Z	PUKL9Z	DT601-DT609-PUKOL
	MUGUT-9Z	MUGU9Z	DT601-DT607-DT604-DT610-DT608-MUGUT
	^{ATC} TODAM-9Z	^{ATC} TODM9Z	DT601-DT603-DT606-TODAM
	SELGO-9Z	SELG9Z	DT601-DT602-DT605-SELGO

修改: 程序, MSA, 图号

标准仪表离场图

3P-2

大同/云冈

ZBDT/DAT

VAR5.7°W

AD ELEV 1056.7/3467'

RNP RWY32

Datong Tower	TL	3600/11800'
TWR	TA	3000/9800'
118.65		3300/10800'(QNH≥1031hPa)
(130.0)		2700/8900'(QNH≤979hPa)


注:离场起飞有近距障碍物-高压杆, 位于跑道中心点磁方位324°, 1.9km, 高度1068/3503'。
离场需目视避开或安全飞跃此障碍物。

PUKOL-8Z
MUGUT-8Z
TODAM-8Z **ATC**
SELGO-8Z




不按比例

RNP1
要求GNSS



MSA 25NM

本图所有距离单位为NM,
速度单位为kt。

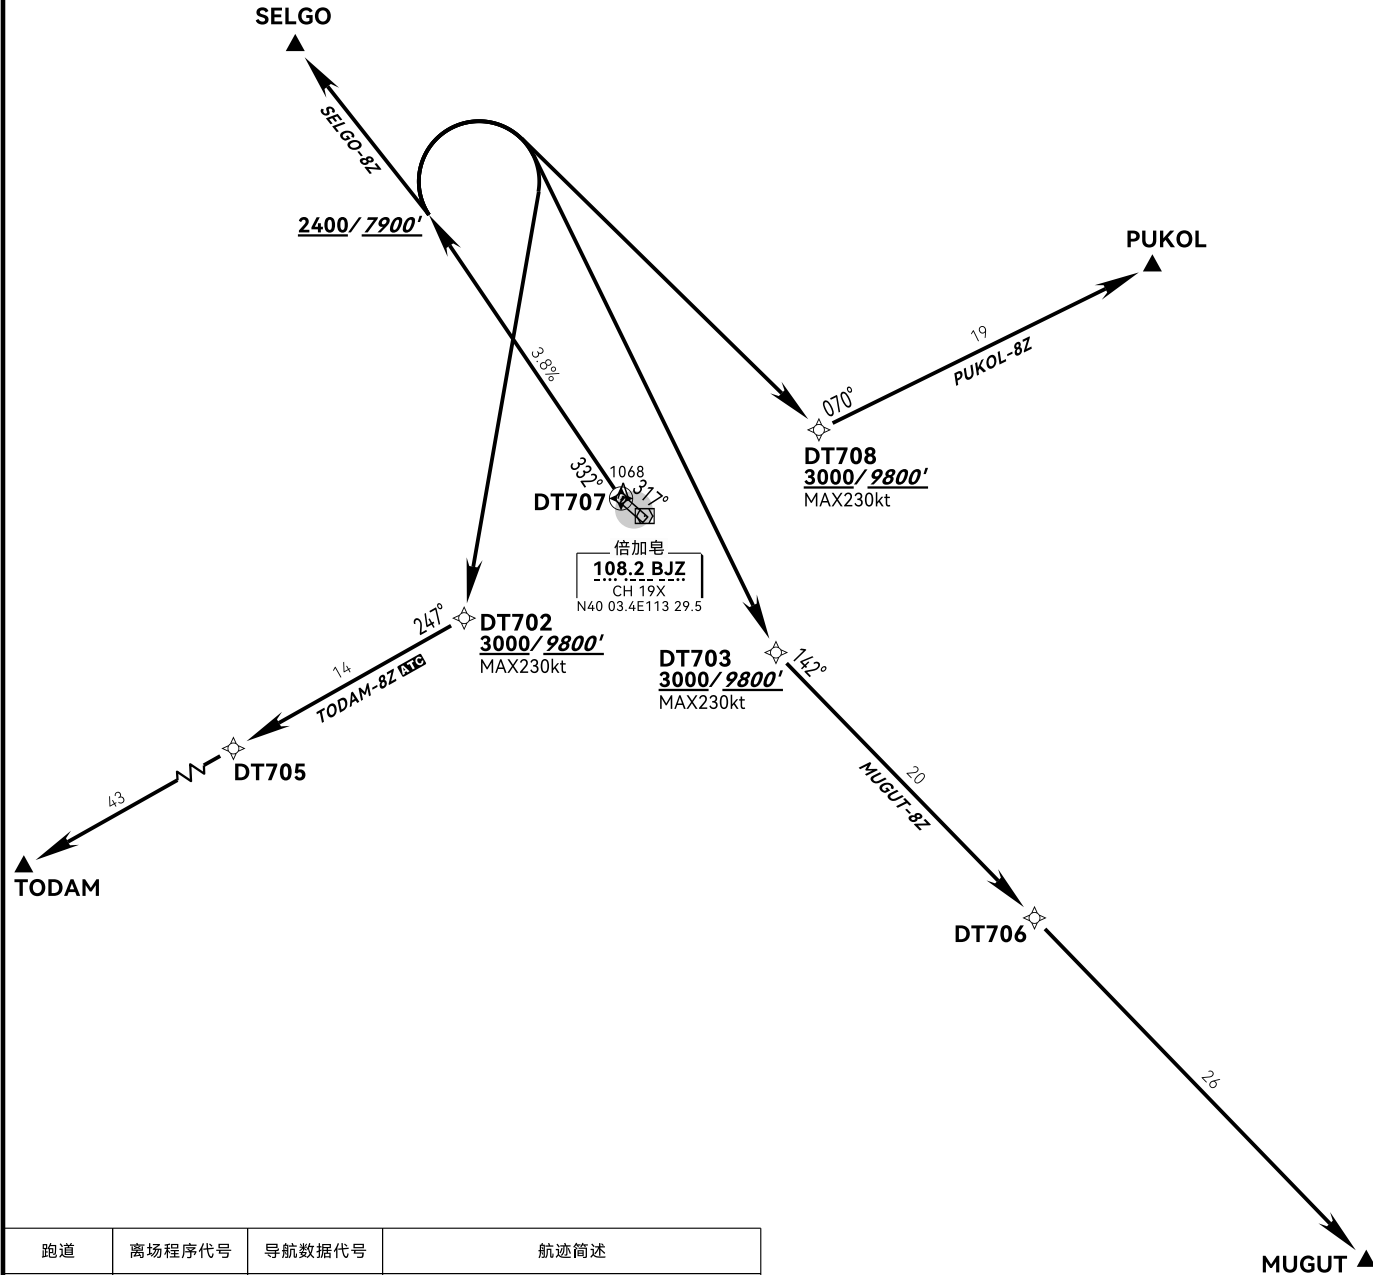

跑道	离场程序代号	导航数据代号	航迹简述
32	PUKOL-8Z	PUKL8Z	DT707-2400-DT708-PUKOL
	MUGUT-8Z	MUGU8Z	DT707-2400-DT703-DT706-MUGUT
	ATC TODAM-8Z	ATC TODM8Z	DT707-2400-DT702-DT705-TODAM
	SELGO-8Z	SELG8Z	DT707-2400-SELGO

修改: 程序, MSA, 图号

标准仪表进场图

4P-1

大同/云冈

ZBDT/DAT

VAR5.7°W


AD ELEV 1056.7/3467'

RNP RWY14(PUKOL/MUGUT/VIGEK)

Datong Tower	TL	3600/11800'	PUKOL-9C VIGEK-9C MUGUT-9C
TWR	TA	3000/9800'	
118.65		3300/10800'(QNH≥1031hPa)	
(130.0)		2700/8900'(QNH≤979hPa)	




RNP1
要求GNSS



MSA 25NM

本图所有距离单位为NM，
速度单位为kt。

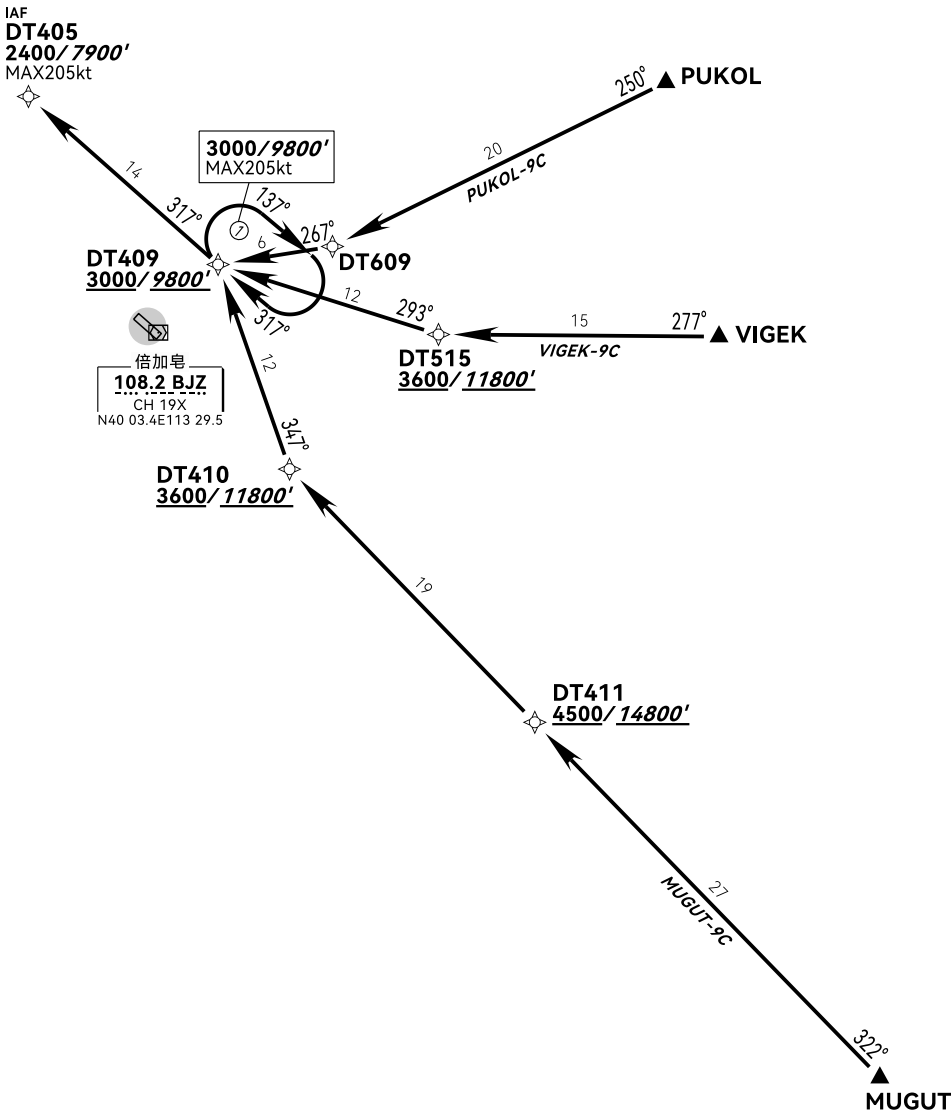

跑道	进场程序代号	导航数据代号	航迹简述
14	PUKOL-9C	PUKL9C	PUKOL-DT609-DT409-DT405
	VIGEK-9C	VIGE9C	VIGEK-DT515-DT409-DT405
	MUGUT-9C	MUGU9C	MUGUT-DT411-DT410-DT409-DT405

修改：程序，MSA，图号

标准仪表进场图

4P-3

大同/云冈

ZBDT/DAT

VAR5.7°W


AD ELEV 1056.7/3467'

RNP RWY32(PUKOL/VIGEK/MUGUT)


Datong Tower	TL	3600/11800'
TWR	TA	3000/9800'
118.65		3300/10800'(QNH≥1031hPa)
(130.0)		2700/8900'(QNH≤979hPa)

注：A 脱离等待程序后，仅允许沿入航边下降至2100/6900'。

PUKOL-8C
VIGEK-8C
MUGUT-8C



本图所有距离单位为NM，
速度单位为kt。

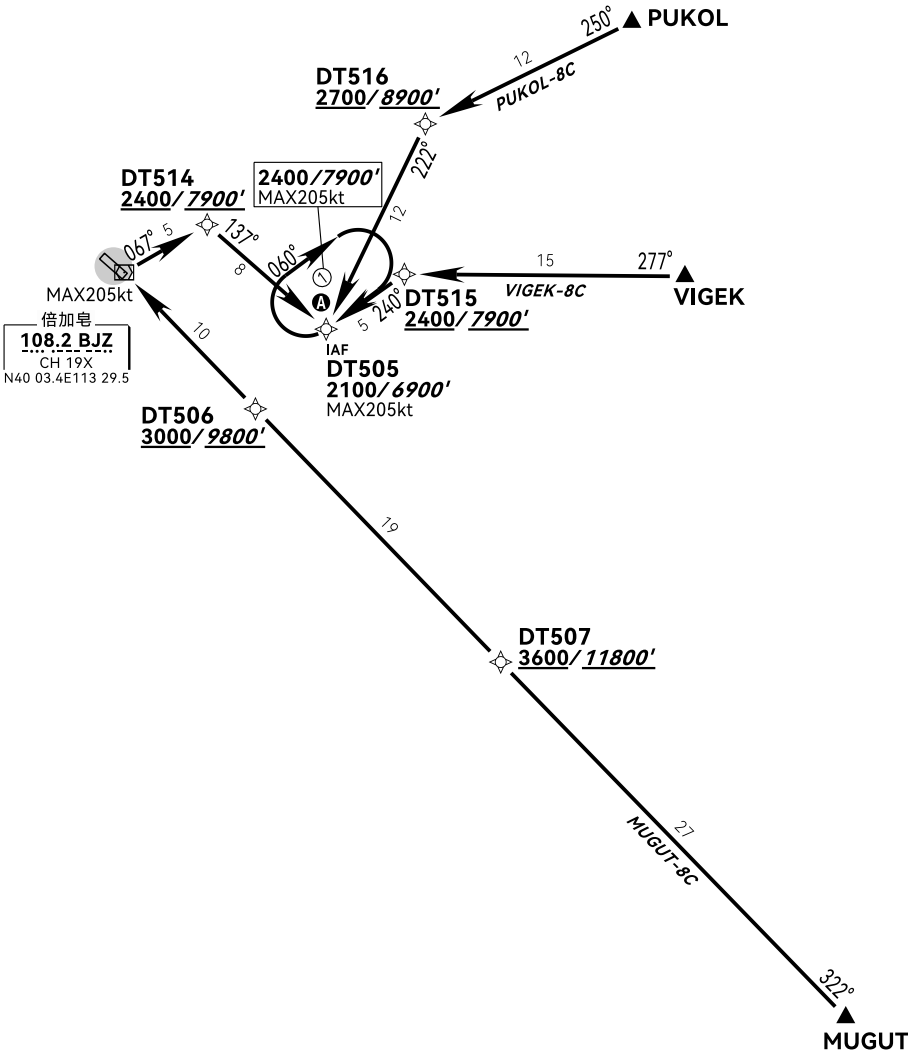

跑道	进场程序代号	导航数据代号	航迹简述
32	PUKOL-8C	PUKL8C	PUKOL-DT516-DT505
	VIGEK-8C	VIGE8C	VIGEK-DT515-DT505
	MUGUT-8C	MUGU8C	MUGUT-DT507-DT506-BJZ-DT514-DT505

修改：程序，MSA，图号


仪表进近图

ZBDT/DAT

5P-1

AD ELEV 1056.7/3467'
THR ELEV 1056.7/3467'

大同/云冈
RNP RWY14

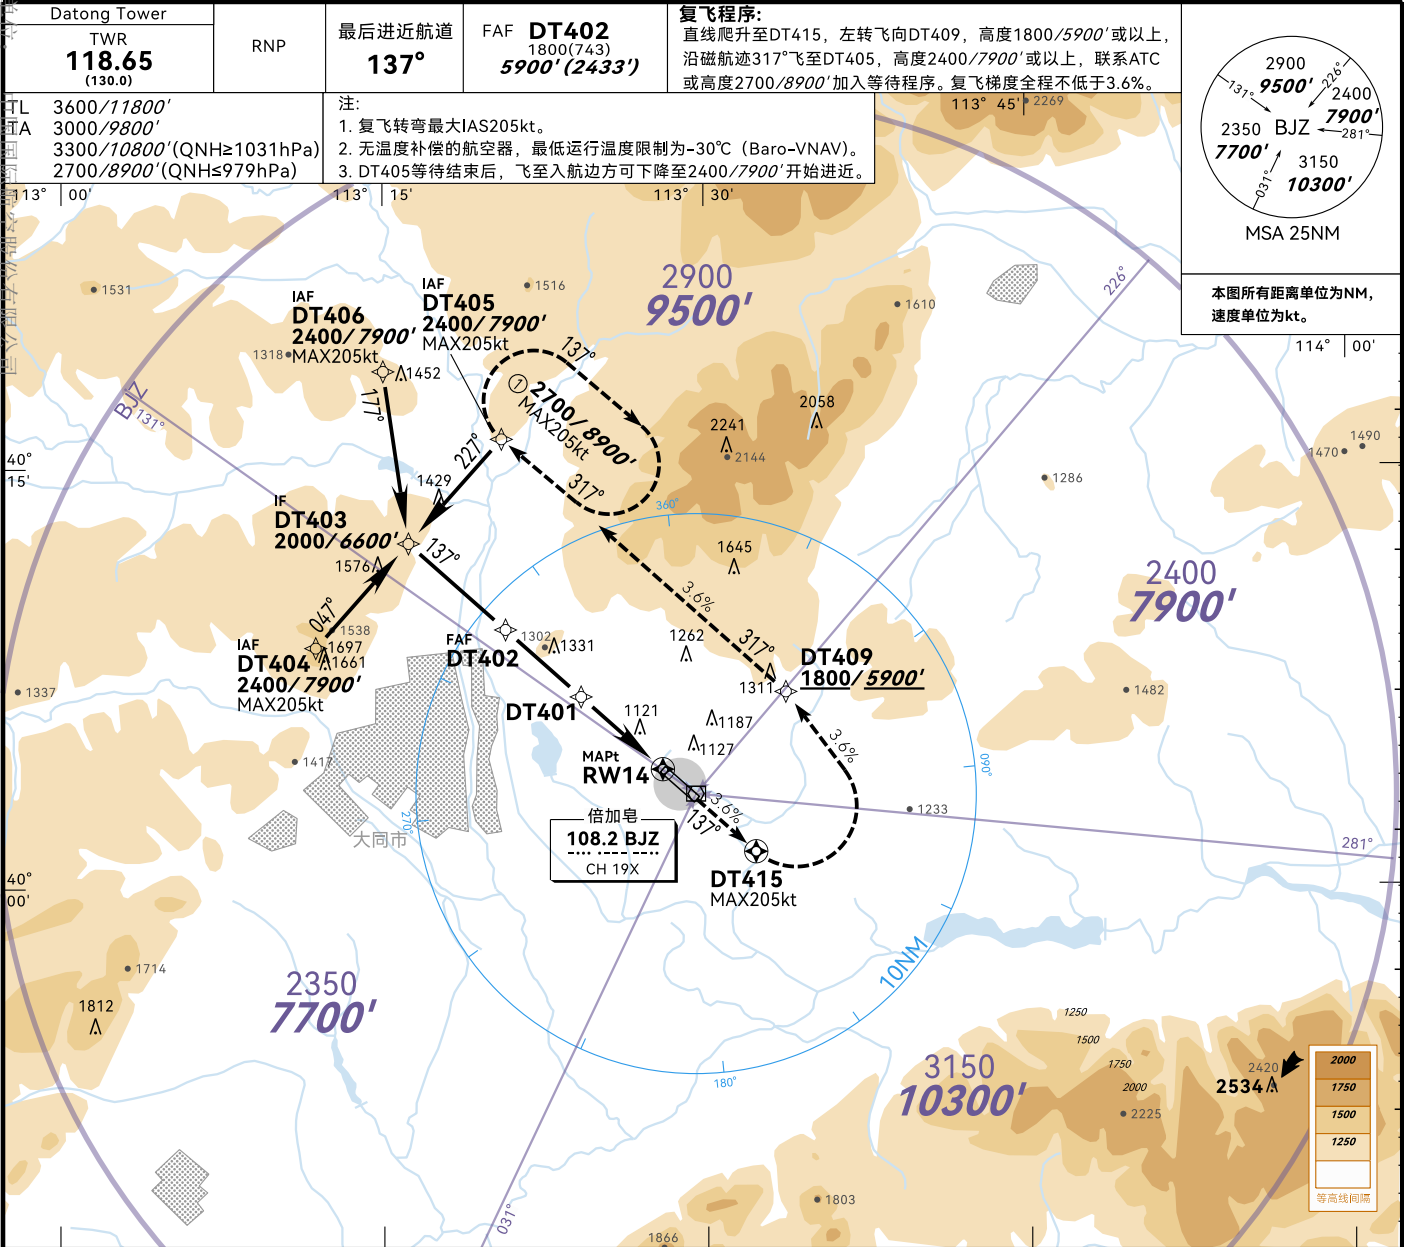

LNAV	距下一航路点 (NM)	2	1	DT401	3	2	1	RW14	
	高度	1644 / 5390'	1547 / 5070'		1363 / 4470'	1266 / 4150'			

IF
DT403

2000 (943)
6600' (3133')

137°

1750

FAF
DT402

1800 (743)
5900' (2433')

-137°

1410

DT401

1450 (393)
4760' (1293')

3°

MDA

MAPt
RW14

BJZ

TCH
15/50'

12.1NM7.53.90-1.5

FAF-RW14 7.5NM						
GS kt	80	100	120	140	160	180
min:sec	5:38	4:30	3:45	3:13	2:49	2:30
3°fpm	420	530	640	740	850	960

LNAV / VNAV **MACH 3.6%**

DA(H)RVRVISMDA(H)VIS

A1175(117)
3855'(384')190019001210(153)
3970'(510')2600

B

C

D1175(117)
3855'(384')-21001435(378)
4710'(1240')5000

SALS

PAPI

DT415

205kt
MAX

205kt
MAX
LT

DT409

1800

↑

&

↶

&

修改: 程序, MSA, 着陆标准, 图号

仪表进近图

ZBDT/DAT

VAR5.7°W



5P-2
AD ELEV 1056.7/3467'
THR ELEV 1049.8/3444'

大同/云冈
RNP RWY32


Datong Tower	RNP	最后进近航道 317°	FAF DT502 1600(550) 5200' (1756')	复飞程序: 直线爬升至DT518, 右转飞向DT514, 高度2400/7900'或以上, 直飞DT505高度保持2400/7900'或以上加入等待。
TWR 118.65 (130.0)				

TL 3600/11800'
TA 3000/9800'
3300/10800'(QNH≥1031hPa)
2700/8900'(QNH≤979hPa)

注: 1. 复飞转弯最大IAS205kt。
2. 无温度补偿的航空器, 最低运行温度限制为-30℃ (Baro-VNAV)。
3. 脱离等待程序后, 仅允许沿入航边下降至2100/6900'。

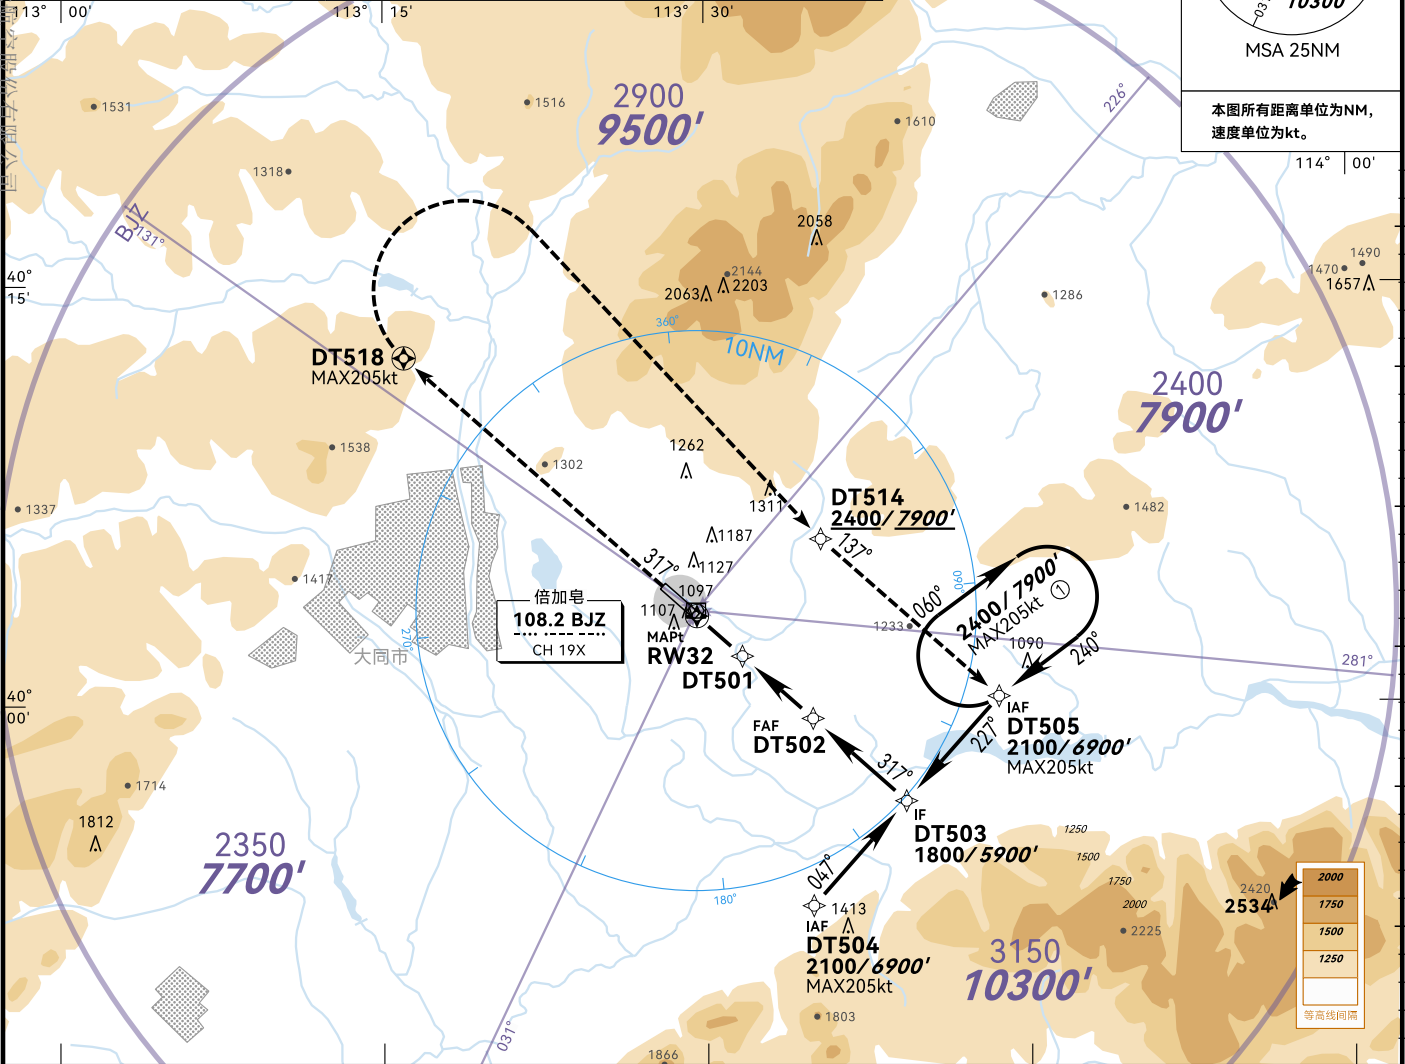

LNAV	距下一航路点 (NM)	RW32	1	2	DT501	1	2	3	
	高度			1259 / 4130'		1372 / 4500'	1469 / 4820'	1566 / 5140'	

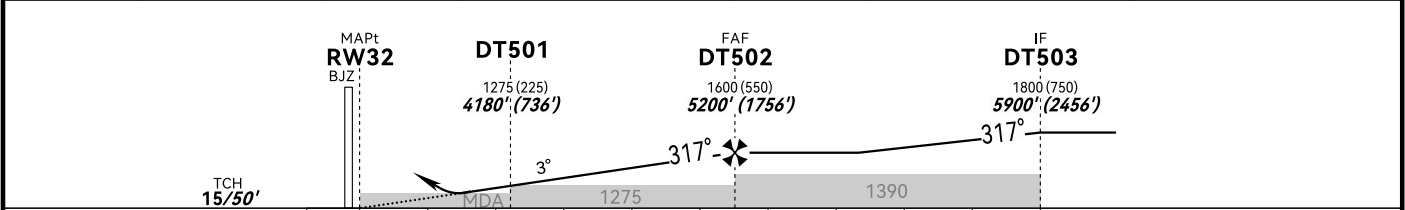

FAF-RW32 5.5NM						PALS CAT I PAPI	DT518 ↑ & 205kt MAX	205kt MAX RT	DT514 & 2400
GS kt	80	100	120	140	160				
min:sec	4:08	3:18	2:45	2:21	2:04				
3°fpm	420	530	640	740	850	960			

LNAV / VNAV			LNAV			盘旋	
DA(H)	RVR	VIS	MDA(H)	RVR	VIS	MDA(H)	VIS
A 1150(100) 3780'(330')	1100	1100	1200(150) 3940'(500')	2000	2000	1415(358) 4650'(1180')	2600
						1415(358) 4650'(1180')	3000
						1415(358) 4650'(1180')	4400
B 1150(100) 3780'(330')	1200	1200				1435(378) 4710'(1240')	5000

修改: 程序, MSA, 图号

航路点坐标

0W-1

大同/云冈

ZBDT/DAT

编号	坐标	编号	坐标	编号	坐标
RW14	N40°04'16.0"E113°27'59.3"	DT702	N39°57'57.3"E113°16'54.6"		
		DT703	N39°56'01.5"E113°38'36.8"		
RW32	N40°03'11.4"E113°29'33.9"	DT705	N39°50'59.3"E113°00'50.1"		
		DT706	N39°41'40.4"E113°56'25.1"		
DT401	N40°06'51.8"E113°24'12.1"	DT707	N40°04'20.3"E113°27'53.0"		
DT402	N40°09'16.1"E113°20'41.9"	DT708	N40°07'56.7"E113°41'43.5"		
DT403	N40°12'21.2"E113°16'11.3"				
DT404	N40°08'37.3"E113°11'51.6"	BJZ	N40°03.4'E113°29.5'		
DT405	N40°16'04.9"E113°20'32.1"				
DT406	N40°18'30.4"E113°15'01.2"	AKNUX	N40°20'20"E113°13'16"		
DT409	N40°07'01.3"E113°33'43.8"	MUGUT	N39°23'03"E114°19'05"		
DT410	N39°56'01.5"E113°38'36.8"	PUKOL	N40°16'34"E114°05'09"		
DT411	N39°42'20.2"E113°55'30.4"	SELGO	N40°28'41"E113°05'11"		
DT412	N39°57'57.3"E113°16'54.3"	TODAM	N39°29'31"E112°12'03"		
DT413	N39°50'59.3"E113°00'50.1"	VIGEK	N40°02'54"E114°08'38"		
DT415	N40°01'18.9"E113°32'18.4"				
DT501	N40°01'44.9"E113°31'40.2"				
DT502	N39°59'30.5"E113°34'56.3"				
DT503	N39°56'32.7"E113°39'15.2"				
DT504	N39°52'48.9"E113°34'55.8"				
DT505	N40°00'16.3"E113°43'35.0"				
DT506	N39°56'01.5"E113°38'36.8"				
DT507	N39°42'20.2"E113°55'30.4"				
DT508	N40°00'44.3"E113°23'21.9"				
DT509	N39°50'59.3"E113°00'50.1"				
DT512	N40°12'34.2"E113°20'42.5"				
DT514	N40°05'55.4"E113°35'20.2"				
DT515	N40°03'10.7"E113°49'04.2"				
DT516	N40°11'13.7"E113°50'38.0"				
DT518	N40°12'26.7"E113°15'57.9"				
DT601	N40°01'18.9"E113°32'18.4"				
DT602	N40°12'34.2"E113°20'42.5"				
DT603	N39°57'57.3"E113°16'54.3"				
DT604	N39°51'05.8"E113°44'44.9"				
DT605	N40°24'00.5"E113°09'43.7"				
DT606	N39°50'59.3"E113°00'50.1"				
DT607	N39°56'01.5"E113°38'36.8"				
DT608	N39°41'40.4"E113°56'25.1"				
DT609	N40°07'56.7"E113°41'43.5"				
DT610	N39°48'12.6"E113°48'20.5"				

修改：航路点坐标，图号

© CAAC. ALL RIGHTS RESERVED.

订购单位：中国国际航空股份有限公司

© CAAC. ALL RIGHTS RESERVED.

数据库编码

ZBDT/DAT

0C-1

大同/云冈

航径描述	定位点标识	是否飞越点	磁航向(°)	转弯指示	高度(m)	速度限制(kt)	VPA/TCH	导航规范
RWY14 离场PUKL9Z								
CF	DT601	Y	137					RNP1
DF	DT609			L	1800	MAX230		RNP1
TF	PUKOL				3900			RNP1
RWY14 离场MUGU9Z								
CF	DT601	Y	137					RNP1
DF	DT607				1800			RNP1
TF	DT604				2400			RNP1
TF	DT610				2700			RNP1
TF	DT608				3600			RNP1
TF	MUGUT							RNP1
RWY14 离场TODM9Z (by ATC)								
CF	DT601	Y	137					RNP1
DF	DT603			L	2100	MAX230		RNP1
TF	DT606				3000			RNP1
TF	TODAM							RNP1
RWY14 离场SELG9Z								
CF	DT601	Y	137					RNP1
DF	DT602			L	2400	MAX230		RNP1
TF	DT605				3000			RNP1
TF	SELGO							RNP1
RWY32 离场PUKL8Z								
CF	DT707	Y	317					RNP1
CA			332		2400			RNP1
DF	DT708			R	3000	MAX230		RNP1
TF	PUKOL							RNP1
RWY32 离场MUGU8Z								
CF	DT707	Y	317					RNP1
CA			332		2400			RNP1
DF	DT703			R	3000	MAX230		RNP1
TF	DT706							RNP1
TF	MUGUT							RNP1
RWY32 离场TODM8Z (by ATC)								
CF	DT707	Y	317					RNP1
CA			332		2400			RNP1
DF	DT702			R	3000	MAX230		RNP1
TF	DT705							RNP1
TF	TODAM							RNP1

修改：程序，图号

订购单位：中国国际航空股份有限公司

© CAAC. ALL RIGHTS RESERVED.

数据库编码

ZBDT/DAT

0C-2

大同/云冈

航径描述	定位点标识	是否飞越点	磁航向(°)	转弯指示	高度(m)	速度限制(kt)	VPA/TCH	导航规范
RWY32 离场SELG8Z								
CF	DT707	Y	317					RNP1
CA			332		2400			RNP1
DF	SELGO							RNP1
RWY14 进场PUKL9C								
IF	PUKOL							RNP1
TF	DT609							RNP1
TF	DT409				3000			RNP1
TF	DT405				2400	MAX205		RNP1
RWY14 进场VIGE9C								
IF	VIGEK							RNP1
TF	DT515				3600			RNP1
TF	DT409				3000			RNP1
TF	DT405				2400	MAX205		RNP1
RWY14 进场MUGU9C								
IF	MUGUT							RNP1
TF	DT411				4500			RNP1
TF	DT410				3600			RNP1
TF	DT409				3000			RNP1
TF	DT405				2400	MAX205		RNP1
RWY14 进场TODM7Y (by ATC)								
IF	TODAM							RNP1
TF	DT413				3600			RNP1
TF	DT412				2700			RNP1
TF	DT404				2400	MAX205		RNP1
RWY14 进场TODM9C (by ATC)								
IF	TODAM							RNP1
TF	DT413				3600			RNP1
TF	BJZ							RNP1
TF	DT409				3000			RNP1
TF	DT405				2400	MAX205		RNP1
RWY14 进场AKNU7Y								
IF	AKNUX							RNP1
TF	DT406				2400	MAX205		RNP1
RWY14 进场AKNU9C								
IF	AKNUX							RNP1
TF	BJZ					MAX205		RNP1
TF	DT409				3000	MAX205		RNP1
TF	DT405				2400	MAX205		RNP1

修改：程序，图号

订购单位：中国国际航空股份有限公司

© CAAC. ALL RIGHTS RESERVED.

数据库编码

0C-3

ZBDT/DAT

大同/云冈

航径描述	定位点标识	是否飞越点	磁航向(°)	转弯指示	高度(m)	速度限制(kt)	VPA/TCH	导航规范
RWY14 进场等待（出航时间：1min）								
HM	DT406	Y	178	R	2400	MAX205		RNP1
HM	DT409	Y	317	R	3000	MAX205		RNP1
RWY32 进场PUKL8C								
IF	PUKOL							RNP1
TF	DT516				2700			RNP1
TF	DT505				2100	MAX205		RNP1
RWY32 进场VIGE8C								
IF	VIGEK							RNP1
TF	DT515				2400			RNP1
TF	DT505				2100	MAX205		RNP1
RWY32 进场MUGU8C								
IF	MUGUT							RNP1
TF	DT507				3600			RNP1
TF	DT506				3000			RNP1
TF	BJZ					MAX205		RNP1
TF	DT514				2400			RNP1
TF	DT505				2100	MAX205		RNP1
RWY32 进场TODM6Y (by ATC)								
IF	TODAM							RNP1
TF	DT509							RNP1
TF	DT508				2400			RNP1
TF	DT504				2100	MAX205		RNP1
RWY32 进场TODM8C (by ATC)								
IF	TODAM							RNP1
TF	DT509							RNP1
TF	DT514				2400			RNP1
TF	DT505				2100	MAX205		RNP1
RWY32 进场AKNU6Y (by ATC)								
IF	AKNUX							RNP1
TF	DT512				3000			RNP1
TF	DT508				2400			RNP1
TF	DT504				2100	MAX205		RNP1
RWY32 进场AKNU8C								
IF	AKNUX							RNP1
TF	DT512				3000			RNP1
TF	DT514				2400			RNP1
TF	DT505				2100	MAX205		RNP1

修改：程序，图号

订购单位：中国国际航空股份有限公司

© CAAC. ALL RIGHTS RESERVED.

数据库编码

ZBDT/DAT

0C-4

大同/云冈

航径描述	定位点标识	是否飞越点	磁航向(°)	转弯指示	高度(m)	速度限制(kt)	VPA/TCH	导航规范
RWY32 等待 (出航时间: 1min)								
HM	DT505	Y	240	R	2400	MAX205		RNP1
RWY14 进近过渡 DT404								
IF	DT404				2400	MAX205		RNP1
TF	DT403				2000			RNP1
RWY14 进近过渡 DT405								
IF	DT405				2400	MAX205		RNP1
TF	DT403				2000			RNP1
RWY14 进近过渡 DT406								
IF	DT406				2400	MAX205		RNP1
TF	DT403				2000			RNP1
RWY14 进近								
IF	DT403				2000			RNP1
TF	DT402				1800			RNP1
TF	DT401				1450		-3°	RNP0.3
TF	RW14	Y					-3°/15m	RNP0.3
RWY14 复飞								
CF	DT415	Y	137			MAX205		RNP1
DF	DT409			L	1800			RNP1
TF	DT405				2400			RNP1
RWY14 复飞等待 (出航时间: 1min)								
HM	DT405	Y	317	R	2700	MAX205		RNP1
RWY32 进近过渡 DT504								
IF	DT504				2100	MAX205		RNP1
TF	DT503				1800			RNP1
RWY32 进近过渡 DT505								
IF	DT505				2100	MAX205		RNP1
TF	DT503				1800			RNP1
RWY32 进近								
IF	DT503				1800			RNP1
TF	DT502				1600			RNP1
TF	DT501				1275		-3°	RNP0.3
TF	RW32	Y					-3°/15m	RNP0.3
RWY32 复飞								
CF	DT518	Y	317			MAX205		RNP1
DF	DT514			R	2400			RNP1
TF	DT505				2400			RNP1

修改: 程序, 图号