Введення у HTML



Теги та атрибути




Тет - це елемент мови розмітки НТМL.

Може бути парний і непарний

Атрибут - спеціальне слово, яке керують поведінкою елемента.

Має ім'я та значення

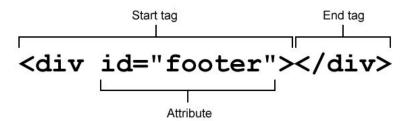



Семантика




Семантика - це верстка із використанням правильних тегів, щоб пошукові системи розуміли який тип інформації закладений у даних тегах.

Семантичні теги детально описують призначення та зміст сайту

<heade< th=""><th>r></th></heade<>	r>
<nav></nav>	•
<section></section>	- cosido
<article></article>	= <aside></aside>
<footer< td=""><td>·></td></footer<>	·>



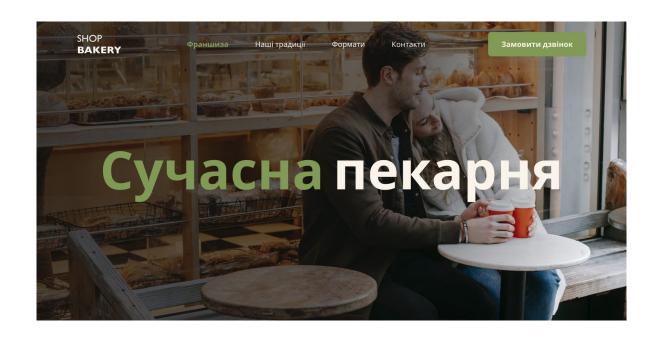

https://www.figma.com/file/bakery



<header> - "шапка" сторінки. Вступний контент, що може містити логотип,
навігацію, форму пошуку, ім'я автора, тд.

<main> - унікальний контент сторінки. Призначений для основного контенту, що безпосередньо належить до головної теми документа

<footer> - "підвал" сторінки. Контент, що може містити інформацію про
власника сайту, інформацію про авторське право або навігацію



<section> - частина сторінки, яка тематично групує вміст і завжди має
заголовок

<article> - частина сторінки, призначена для незалежного розповсюдження чи повторного використання. Наприклад, може містити статтю на форумі, запис у блозі, тд.

<aside> - частина сторінки, чий вміст опосередковано пов'язаний із
основним вмістом сторінки. Наприклад, може містити бічну панель
(сайдбар), рекламний банер



Робота з текстом



<h1> - <h6> - елементи представляють шість рівнів заголовків розділів

- елемент представляє абзац (блок тексту)

 - елемент представляє контейнер для групування елементів з метою
стилізації



Списки



 - визначає unordered list. Використовується для неупорядкованого (маркованого) списку

- визначає ordered list. Використовується для упорядкованого (нумерованого) списку

 $extsf{<dl>}$ - визначає definition list. Використовується для списку пар термінів та їх описів



Інтерактивні елементи



<a> - елемент створює посилання на інші веб-сторінки, файли, розташування на тій же сторінці, чи будь-які інші URL-адреси

**

-** елемент створює кнопку. Після кліку користувачем вона виконує дію, наприклад надсилає форму чи відкриває модальне вікно



Зображення




Відносний - файл відносно поточної сторінки

Абсолютний - URL-адреса



Як перевірити вкладеність тегів?



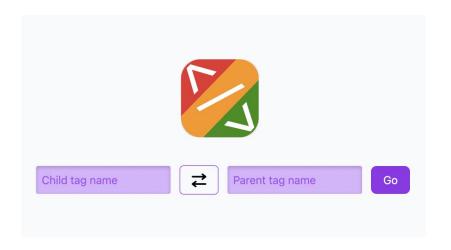

https://caninclude.glitch.me/





Дмитро Рябовол

- → Markup розробник в Studytube
- → Викладач HTML/CSS технологій
- → 5+ років досвіду
- → Блогер, web-фрілансер

Instagram: dima riabovol

LinkedIn: Dmytro Riabovol

Web-site: dimariabovol.pro



Успіхів!

