

6.0 VU Theoretische Informatik (192.017)

Teil 1: Einführung in Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit

Reinhard Pichler und Felix Winter

Institut für Logic and Computation

Wintersemester 2026

Teil 1: Einführung in Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit

Teil 1.1: Probleme, Programme, Algorithmen

Teil 1.2: Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit

Teil 1.3: Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.4: Komplement

Teil 1.5: Jenseits der Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.6: Reduktionen

Probleme: Formale Definition

Definition von “Problemen”

Ein **Problem** ist definiert durch eine (abzählbar) unendliche Menge von möglichen **Instanzen** (d.h.: möglichen Inputs) zusammen mit einer Frage.

Ein **Entscheidungsproblem** ist ein Problem, bei dem die Frage eine ja/nein Antwort erwartet.

Beispiel für ein Problem

GRAPH-ERREICHBARKEIT:

INSTANZ: Ein Graph $G = (V, E)$ und Knoten $u, v \in V$.

FRAGE: Gibt es im Graph G einen Pfad von u nach v ?

GRAPH-ERREICHBARKEIT ist ein Entscheidungsproblem.

Sprechweise: Instanzen mit einer “ja”-Antwort werden als **positive** Instanzen bezeichnet; Instanzen mit einer “nein”-Antwort werden als **negative** Instanzen bezeichnet.

Einige weitere Problemtypen

d.h.: andere Fragen als die mit ja/nein Antwort

- **Funktionsproblem:** Welches Ergebnis liefert die Anwendung einer Funktion f auf eine gegebene Instanz x (d.h.: die Antwort ist $f(x)$).
- **Optimierungsproblem:** berechne den optimalen Wert (= min/max) einer Funktion $f(x)$ (abhängig von der gegebenen Instanz x), z.B.: Länge des kürzesten Pfades zwischen 2 gegebenen Knoten.

Beobachtung: In der Informatik gibt es häufig den Begriff einer “Lösung”. Die folgenden Problemtypen stellen dazu unterschiedliche Fragen.

- **Suchproblem:** Finde zu einer gegebenen Instanz *eine* Lösung, z.B.: finde einen konkreten Pfad von u nach v .
- **Aufzählproblem:** berechne alle “Lösungen” zu einer gegebenen Problem Instanz, z.B.: alle (zyklen-freien) Pfade von u nach v
- **Zählproblem:** berechne die Anzahl der “Lösungen” zu einer gegebenen Problem Instanz, z.B.: Wie viele unterschiedliche (zyklen-freie) Pfade von u nach v gibt es?

Motivation

Frage: Wieso werden in der Definition von “Problemen” *unendlich* viele Instanzen verlangt?

Antwort:

- Ein Lösungsverfahren muss auf *beliebige* Instanzen der Problemstellung anwendbar sein.
- Wenn es nur *endlich* viele Instanzen gäbe, wäre theoretisch ein Lösungsverfahren mit look-up in der Tabelle aller Instanzen samt Lösung möglich.
- *Unendlich* viele Instanzen stellen sicher, dass wir bestimmte *mathematische Werkzeuge zur Analyse der Schwierigkeit* von Problemen anwenden können.

Beispiele: Ein Lösungsverfahren für GRAPH-ERREICHBARKEIT muss auf *beliebige* Graphen anwendbar sein, eine SQL Anfrage muss für *beliebige* Daten zu gegebenem Schema gelten, etc.

Algorithmen

Definition eines Algorithmus

Ein **Algorithmus** für ein Problem $\mathcal{P}$ ist eine **Beschreibung von Rechenschritten**, die es uns erlauben, jede **beliebige** Instanz des Problems $\mathcal{P}$ zu lösen.

- Diese Definition ist ein bisschen vage ...
 - ▶ Was ist in eine zulässige “Beschreibung”?
 - ▶ Was ist ein zulässiger “Rechenschritt”?
- Natürliche Anforderung: Ein Algorithmus muss auf **alle Instanzen des Problems** anwendbar sein und die **korrekte Antwort** liefern.
- Insbesondere muss so ein Algorithmus (= Lösungsverfahren) auf jeder Instanz des Problems nach **endlich** vielen Schritten **terminieren**.
- Außerdem verlangen wir, dass
 - ③ jeder einzelne Rechenschritt **“einfach”** sein muss (d.h.: er kann von einer Maschine ausgeführt werden) und
 - ④ die Beschreibung auch für Menschen **verständlich** sein muss.

Berechenbarkeitstheorie

- **Zentrale Frage:**

Welche Probleme lassen sich mit Hilfe eines Algorithmus lösen?

- Insbesondere: Was ist, wenn wir für ein Problem keinen Algorithmus finden? Ist es unsere Schuld oder gibt es für dieses Problem gar keinen Algorithmus? Wie können wir mit mathematischen Methoden beweisen, dass es für ein Problem keinen Algorithmus gibt?
- Gibt es überhaupt Probleme, für die kein Algorithmus existiert?
- Um mathematische Methoden anwenden zu können, brauchen wir ein Modell für den Berechenbarkeitsbegriff.
- Berechenbarkeitsmodell im ersten Teil der Vorlesung: eine einfache imperative Programmiersprache (einfache Datentypen, Variablen, Wertzuweisung, if-then-else, while, etc.)
- Im zweiten Teil der Vorlesung: einfachere Modelle, mit denen sich auch kompliziertere formale Beweise führen lassen.

Programme

Programmiersprachen

- Programmiersprachen erlauben uns, **Programme** zu schreiben, die eine **formale** Beschreibung von Rechenschritten darstellen.
- Programme sind für Menschen verständlich / nachvollziehbar und können von Computern ausgeführt werden.

Berechenbarkeit

- Wir wählen eine Programmiersprache als unser **Modell für Berechenbarkeit**.
- Damit können wir eine zentrale Frage beantworten: Gibt es für ein gegebenes Problem ein Lösungsverfahren (= einen **Algorithmus**)?

Unser Programmiersprache: SIMPLE

- Wir verwenden den Kern von prozeduralen Programmiersprachen:
 - ▶ **Variablen** von unterschiedlichem Typ (String, Integer, Boolean, Void)
 - ▶ **Wertzuweisungen, einfache Rechenoperationen** (z.B.: $x := y + z$)
 - ▶ **“if/then/else”** Anweisungen
 - ▶ **“while”** Schleifen
 - ▶ **“for”** und **“repeat”** Schleifen
(können durch “while” Schleifen ersetzt werden)
 - ▶ **“return”** Anweisungen
 - ▶ **Prozeduren, Funktionen**
- Der **Input** für ein Programm kann sein:
 - ▶ eine Liste $L = (V_1, V_2, \dots, V_n)$ von Werten unterschiedlicher Typen;
 - ▶ oder einfach ein (großer) String I : Jede Liste L lässt sich als String über einem beliebigen “Alphabet” darstellen (z.B.: ASCII, $\{0, 1\}$, etc.)
- Ein Programm liefert als Ergebnis einen Wert (von beliebigem Typ) mittels “return” Anweisung.
- Es ist nicht garantiert, dass ein Programm auf einem gegebenen Input terminiert. Die vom Programm berechnete Funktion ist dann auf diesem Input nicht definiert, d.h.: wir haben eine **partielle Funktion**.

Unsere Programmiersprache (Beispiel)

Problem: Primzahltest

INSTANZ: Natürliche Zahl n .

FRAGE: Ist n eine Primzahl?

Programm (Algorithmus)

Boolean isPrime(Integer n)

if $n < 2$ **then return** false;

$i := 2$;

while $i < n$ **do** {

if $n \% i = 0$ **then return** false;

$i := i + 1$; }

return true;

Angemessenheit unserer Programmiersprache SIMPLE

- Ist die Programmiersprache SIMPLE ein **geeignetes Modell** für Berechenbarkeit?
 - ▶ d.h.: **Lassen sich in SIMPLE alle Algorithmen ausdrücken?**
 - ▶ Oder gibt es Probleme, für die es zwar ein Programm in Java, C oder einer anderen Programmiersprache aber kein SIMPLE Programm gibt?
- Antwort: **SIMPLE ist ein geeignetes Modell**, d.h. alle Probleme, die in JAVA, C oder einer anderen bekannten Programmiersprache gelöst werden können, lassen sich auch in SIMPLE lösen.
- Begründung:
 - ▶ In SIMPLE lassen sich **Interpreter** oder **Compiler** für alle bekannten Programmiersprachen implementieren, z.B.:
 - ▶ eine Java Virtual Machine (JVM), um JAVA Programme auszuführen.
- Konsequenz: Wenn wir beweisen können, dass es für ein Problem kein SIMPLE Programm gibt, dann gibt es generell keinen Algorithmus für dieses Problem (auch nicht in einer anderen Programmiersprache).

Teil 1: Einführung in Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit

Teil 1.1: Probleme, Programme, Algorithmen

Teil 1.2: Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit

Teil 1.3: Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.4: Komplement

Teil 1.5: Jenseits der Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.6: Reduktionen

Berechenbarkeit

Berechenbarkeit von Funktionen

Wir nennen eine Funktion f **berechenbar**, wenn es einen Algorithmus gibt, der ein beliebiges Element x der Grundmenge von f als Input nimmt und als Output den Funktionswert $f(x)$ liefert.

Bemerkung:

- Im Prinzip kann die Grundmenge aus beliebigen Objekten bestehen, z.B.: Zahlen, Strings, Graphen, Datenbanken (möglicherweise eingeschränkt durch ein Schema), etc.
- Die Objekte müssen sich als (endliche) Strings über einem geeigneten (endlichen) Alphabet codieren lassen.
- wichtige Arten von hier betrachteten Funktionen:
 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$, $f: \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}$.
- Statt $\{0, 1\}$ kann man auch $\{\text{nein}, \text{ja}\}$ oder $\{\text{falsch}, \text{wahr}\}$ nehmen, d.h.: das *Funktionsproblem* ist eigentlich ein *Entscheidungsproblem*.

Entscheidbarkeit

Entscheidbarkeit

Wir nennen ein Entscheidungsproblem $\mathcal{P}$ **entscheidbar**, wenn es einen Algorithmus gibt, der **eine beliebige Instanz** x des Problems $\mathcal{P}$ als Input nimmt und die **korrekte Antwort** ja / nein (oder 1 / 0 oder wahr / falsch) als Output liefert (insbesondere **terminiert** so ein Algorithmus auf jeder Instanz).

Bemerkung:

- Unser Modell für Berechenbarkeit sind SIMPLE Programme.
- d.h.: Eine Funktion ist **berechenbar** bzw. ein Entscheidungsproblem ist **entscheidbar**, wenn es dafür ein **SIMPLE Programm** gibt.
- offensichtlich: viele Funktionen sind berechenbar und viele Entscheidungsprobleme sind entscheidbar (siehe z.B.: AlgoDat).
- weniger offensichtlich: es gibt auch nicht-berechenbare Funktionen und nicht-entscheidbare Entscheidungsprobleme.

Partielle vs. Totale Funktionen

Berechenbare Funktionen

In der **Berechenbarkeitstheorie** wird eine (möglicherweise partielle) Funktion $f: X \rightarrow Y$ als **berechenbar** bezeichnet, wenn es einen Algorithmus A mit folgender Eigenschaft gibt:

- Algorithmus A nimmt ein beliebiges Element $x \in X$ als Input;
- Wenn A auf Input x terminiert, dann liefert er als Output $f(x)$;
- Algorithmus A läuft auf Input x **endlos** $\Leftrightarrow f$ ist auf x **nicht definiert**.

Bemerkungen.

- Für eine **berechenbare, totale** Funktion gilt also: es gibt einen Algorithmus A , der auf *jedem* Element $x \in X$ *terminiert* und den korrekten Wert $f(x)$ als Output liefert.
- Von einem **Lösungsverfahren** für eines der am Beginn von Teil 1 der Vorlesung genannten Probleme (Entscheidungs-, Optimierungs-, Aufzähl-, Zählprobleme) verlangen wir, dass es auf jeder Instanz terminiert und die korrekte Antwort liefert.

Existenz von unentscheidbaren Problemen

Beobachtung

- SIMPLE Programme sind endliche Strings über einem endlichen Alphabet Σ (z.B. 127 ASCII-Zeichen).
- Auch die Instanzen eines Entscheidungsproblems können als Strings über Σ dargestellt werden.
- Entscheidungsprobleme entsprechen dann Funktionen $\Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}$.

Theorem

- Die Menge Σ^* ist *abzählbar unendlich*, d.h.: es existiert eine bijektive Funktion $g : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$.
- Die Menge der Funktionen $\mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ ist *überabzählbar* (und daher ist auch die Menge der Funktionen $\Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}$ überabzählbar).

Existenz von unentscheidbaren Problemen

Zusammenfassung

- Es gibt also überabzählbar viele Funktionen und Entscheidungsprobleme.
- Es gibt aber nur abzählbar viele endliche Strings über einem endlichen Alphabet. Daher gibt es nur abzählbar viele SIMPLE Programme.
- d.h.: es muss Funktionen und Entscheidungsprobleme geben, für die es kein SIMPLE Programm (und somit keinen Algorithmus) gibt.

Was wir noch zeigen müssen:

- Abzählbarkeit von Σ^*
- Überabzählbarkeit von $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$
(d.h.: Menge der Funktionen $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$)

Abzählbarkeit von Σ^*

Beweisidee:

Angenommen $\Sigma = \{a_1, \dots, a_k\}$. Dann können wir die Menge Σ^* auf folgende Weise **aufzählen**:

- Aufzählung der Strings geordnet nach der Länge
- Anordnung innerhalb der selben Länge: lexikographisch

Eine bijektive Abbildung $g: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ erhält man, indem man jedes **Element** in der Aufzählung auf seine **Position** in der Aufzählung abbildet.

Aufzählung:

Strings	Anzahl	Positionen
ϵ (leerer String)	1	0
$a_1, \dots, a_k$	k	$1, \dots, k$
$a_1 a_1, a_1 a_2, \dots, a_k a_k$	k^2	$k + 1, \dots, k^2 + k$
$a_1 a_1 a_1, a_1 a_1 a_2, \dots, a_k a_k a_k$	k^3	$k^2 + k + 1, \dots, k^3 + k^2 + k$
etc.		

Überabzählbarkeit von $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$

Beweisidee (Cantor'sches Diagonalverfahren) :

- Indirekt: angenommen, die Funktionen in $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ sind abzählbar. Dann lassen sie sich (so wie die Elemente in Σ^*) aufzählen.
- Jede Funktion lässt sich als Folge von Nullen und Einsen darstellen.
- Indem wir entlang der “Diagonale” jeweils den Wert “umdrehen”, erzeugen wir eine Zahl, die in der Aufzählung nicht vorkommt.

Aufzählung von $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$:

f_0	=	a₀₀	a_{01}	a_{02}	a_{03}	a_{04}	...
f_1	=	a_{10}	a₁₁	a_{12}	a_{13}	a_{14}	...
f_2	=	a_{20}	a_{21}	a₂₂	a_{23}	a_{24}	...
$\vdots$	=	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

Definiere nun eine Funktion $\hat{f}: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ mit $\hat{f}(n) = 1 - f_n(n)$.

Diese Funktion ist in der Aufzählung nicht enthalten. Widerspruch!

Bemerkung: Georg Cantor hat so die Überabzählbarkeit von $\mathbb{R}$ gezeigt.

Probleme über Programme

- Es gibt viele natürliche Probleme, für die ein Algorithmus nicht offensichtlich ist! Dazu gehören insbesondere zahlreiche Probleme, die Fragen zum **Verhalten von Programmen** betreffen, z.B.:
 - ▶ Gegeben ein Programm Π und ein Input I , tritt das Programm irgendwann in eine Endlosschleife?
 - ▶ Gegeben ein Programm Π , terminiert es auf *allen* Inputs?
- Algorithmen für solche Probleme wären sehr hilfreich, um die Korrektheit von Programmen sicherzustellen.
- Außerdem könnten einige (zum Teil “klassische”) mathematische Probleme gelöst werden, wenn wir einen Algorithmus zum Entscheiden der Programm-Termination hätten, z.B.:
 - ▶ Goldbachsche Vermutung, die eines der berühmtesten offenen Probleme der Mathematik darstellt (aufgestellt 1742 von Christian Goldbach in einem Brief an Leonhard Euler).

Goldbachsche Vermutung

Jede gerade Zahl größer als 2 ist die Summe von 2 Primzahlen.

Wir können ein Programm schreiben, das diese Aussage für 4, 6, 8, 10, 12, ... überprüft.

```
Boolean test(Integer n)  /* checks if n is the sum of two primes */  
    for all  $i \leq n, j \leq n$  do {  
        if (isPrime(i) and isPrime(j) and  $i + j = n$ ) then return true; }  
    return false;
```

```
Void testConjecture()  
    n:=4;  
    while test(n)=true do {  $n := n + 2$ ; }
```

Theorem

Die Goldbachsche Vermutung ist wahr $\Leftrightarrow$ testConjecture() terminiert nicht.

Versuch eines computergestützten Beweises

Idee

- Angenommen wir hätten ein Programm Π_h , das **Programm-Termination** entscheidet, d.h.: Π_h nimmt als Input ein Programm Π (d.h.: dessen Quellcode) und möglicherweise einen Input String I für Π und entscheidet, ob das Programm Π auf diesem Input terminiert.
- Dann könnten wir Π_h auf das Programm `testConjecture()` anwenden und entscheiden, ob `testConjecture()` terminiert.
- Damit könnten wir die Gültigkeit der Goldbachschen Vermutung entscheiden.
 - ▶ Falls Π_h "nein" ausgibt, ist die Vermutung bewiesen.
 - ▶ Falls Π_h "ja" ausgibt, ist die Vermutung widerlegt, d.h., es gibt eine gerade Zahl $n > 2$, die nicht die Summe von 2 Primzahlen ist.

Bemerkung: Zahlreiche andere mathematische Probleme könnten mittels Algorithmus zum Entscheiden der Programm-Termination gelöst werden, z.B.: der große Fermatsche Satz.

Unentscheidbarkeit des HALTEPROBLEMS

HALTEPROBLEM

INSTANZ: (Quellcode von einem) Programm Π , Input String I .


FRAGE: Terminiert das Programm Π auf dem Input I ?

- Wir beweisen, dass es keinen Algorithmus (also kein Programm Π_h) gibt, das das HALTEPROBLEM entscheidet.
- Der Beweis ist **indirekt**, d.h.: wir nehmen an, dass das HALTEPROBLEM mit Hilfe eines Programms Π_h entscheidbar ist und zeigen, dass diese Annahme zu einem **Widerspruch** führt.
- Hier (und bei allen weiteren Problemen über Programme) nehmen wir an, dass der Quellcode des Programms Π als String gegeben ist und somit selbst als Input für ein Programm verwendet werden kann.
- “**Diagonalargument**”: Wir werden letztlich ein Programm “auf sich selbst” (sprich: auf seinem Quellcode) laufen lassen, z.B.: $\Pi(\Pi)$ bedeutet, dass das Programm Π auf dem Input Π (sprich: auf dem Quellcode des Programms) läuft.

Unentscheidbarkeit des HALTEPROBLEMS (Schritt 1)

Wie nehmen an, dass es ein Programm Π_h mit folgender Eigenschaft gibt:

- Π_h nimmt 2 Strings als Input:
 - ▶ Π (Quellcode eines SIMPLE Programms)
 - ▶ I (Input für das Programm Π)
- Π_h erzeugt folgenden Output:
 - ▶ *true* falls das Programm Π auf Input I terminiert;
 - ▶ *false* falls das Programm Π auf Input I *nicht* terminiert.

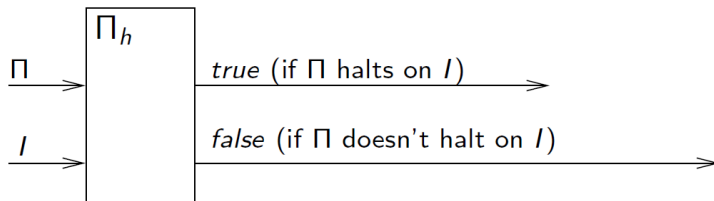


```
Boolean  $\Pi_h$  (String  $\Pi$ , String  $I$ )  
  /* code to check if  $\Pi$  terminates on  $I$ . */
```


Unentscheidbarkeit des HALTEPROBLEMS (Schritt 2)

Mit Hilfe von Π_h erzeugen wir nun ein Programm Π'_h :

- Π'_h nimmt als Input *einen* String, dupliziert diesen und ruft mit diesen 2 Strings das Programm Π_h auf.
- d.h.: Π'_h prüft, ob ein Program Π terminiert, wenn es seinen eigenen Quellcode als Input nimmt.

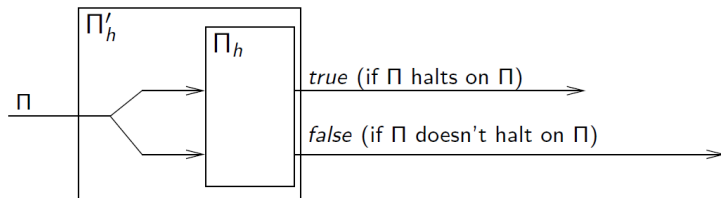


```
Boolean  $\Pi'_h$  (String  $\Pi$ )  
    return  $\Pi_h(\Pi, \Pi)$ ;
```

Unentscheidbarkeit des HALTEPROBLEMS (Schritt 3)

Mit Hilfe von Π'_h erzeugen wir nun ein weiteres Programm Π''_h (und zwar verändern wir das Output-Verhalten von Π'_h):

- Falls Π'_h *true* liefert, dann geht Π''_h in eine Endlosschleife!

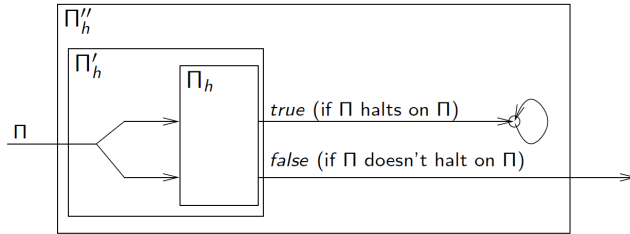

Boolean Π''_h (String Π)

```
if  $\Pi'_h(\Pi) = \text{true}$  then { while (true) do { } }  
    else return false;
```

Unentscheidbarkeit des HALTEPROBLEMS (Schritt 4)

Beobachtung:

- ❶ Falls Π auf dem Input Π hält, dann hält Π''_h auf dem Input Π *nicht*.
- ❷ Falls Π auf dem Input Π *nicht* hält, dann hält Π''_h auf dem Input Π .

Was passiert, wenn Π''_h mit (dem Quellcode von) Π''_h als Input läuft?

Es kann nur zwei Möglichkeiten geben:

- ❶ Fall 1: Π''_h hält auf dem Input Π''_h . Dann folgt aus Beobachtung 1, dass Π''_h *nicht* auf dem Input Π''_h hält. **Widerspruch!**
- ❷ Fall 2: Π''_h hält *nicht* auf dem Input Π''_h . Dann folgt aus Beobachtung 2, dass Π''_h auf dem Input Π''_h hält. **Widerspruch!**

d.h.: unsere ursprüngliche Annahme (nämlich, dass es ein Programm Π_h gibt, das das HALTEPROBLEM entscheidet) war falsch und es gilt:

Theorem

Das HALTEPROBLEM *ist unentscheidbar*.

Weitere Beispiele von unentscheidbaren Problemen

KORREKTHEIT

INSTANZ: (Quellcode von einem) Programm Π und 2 Strings I_1, I_2 .

FRAGE: Terminiert Π auf dem Input I_1 und liefert es als Output I_2 ?

Intuition: KORREKTHEIT ist unentscheidbar, weil die Beantwortung dieser Frage implizit die Frage beantworten müsste, ob Π auf Input I_1 hält.

ERREICHBARER-CODE

INSTANZ: (Quellcode von einem) Programm Π , ein Label (= String) L .

FRAGE: Gibt es einen Input I , so dass das Programm Π bei Ausführung mit Input I den Code auf der Programmzeile mit dem Label L ausführt?

Optimierungspotenzial: unerreichbarer Code kann gelöscht werden.

Intuition: ERREICHBARER-CODE ist unentscheidbar, weil wir “eine Art HALTEPROBLEM” erhalten, wenn die *letzte* Zeile in Π Label L bekommt.

Bemerkung: Diese intuitiven Argumente für Unentscheidbarkeit werden wir formalisieren, wenn wir den Begriff der “**Reduktion**” einführen.

Teil 1: Einführung in Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit

Teil 1.1: Probleme, Programme, Algorithmen

Teil 1.2: Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit

Teil 1.3: Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.4: Komplement

Teil 1.5: Jenseits der Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.6: Reduktionen

Semi-entscheidbare Probleme

Wir lockern die Bedingung für Entscheidbarkeit und definieren semi-entscheidbare Probleme:

Definition

Wir nennen ein Entscheidungsproblem $\mathcal{P}$ **semi-entscheidbar**, wenn es ein Programm Π mit folgenden Eigenschaften gibt:

- Π nimmt eine Instanz I von $\mathcal{P}$ als Input;
- Falls I eine “ja” Instanz ist, dann liefert Π das Ergebnis *true*;
- falls I eine “nein” Instanz ist, dann kann Π entweder das Ergebnis *false* liefern oder nicht terminieren.

In anderen Worten:

- Π arbeitet korrekt auf allen positiven Instanzen von $\mathcal{P}$;
- Π darf auf negativen Instanzen von $\mathcal{P}$ endlos laufen;
- aber wenn Π auf einer negativen Instanz terminiert, dann muss Π das korrekte Ergebnis (= *false*) liefern.


Noch einmal das HALTEPROBLEM

Theorem

Das HALTEPROBLEM ist semi-entscheidbar.

Beweisidee: Wir können ein **Interpreter** Programm Π_i mit folgenden Eigenschaften schreiben:

- Π_i nimmt als Input eine beliebige Instanz des HALTEPROBLEMS, d.h.: Quellcode von einem Programm Π und Input I für Π ;
- Π_i analysiert Π und simuliert die Ausführung von Π auf Input I ;
- Wenn die Simulation von Π auf I **terminiert**, gibt Π_i **true** aus und terminiert;
- Wenn die Simulation von Π auf I **nicht terminiert**, dann läuft auch Π_i auf dem Input (Π, I) **endlos**.

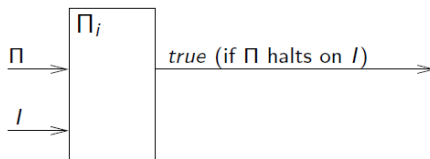

Weitere semi-entscheidbare Probleme

Wiederholung: KORREKTHEIT

INSTANZ: (Quellcode von einem) Programm Π und 2 Strings I_1, I_2 .

FRAGE: Liefert Π bei Aufruf mit Input I_1 als Output den String I_2 ?

Theorem

Das KORREKTHEIT-Problem ist semi-entscheidbar.

Beweisidee (analog zum HALTEPROBLEM): Wir können ein **Interpreter** Programm Π_i mit folgenden Eigenschaften schreiben:

- Π_i nimmt als Input eine beliebige Instanz vom KORREKTHEIT d.h.: Quellcode von einem Programm Π und zwei Strings I_1, I_2 ;
- Π_i analysiert Π und simuliert die Ausführung von Π auf Input I_1 ;
- Wenn die Simulation **mit Output O terminiert**, dann überprüft Π_i , ob $I_2 = O$ gilt. Wenn ja, dann gibt Π_i **true** aus, sonst **false**;
- Wenn die Simulation von Π auf I_1 **nicht terminiert**, dann läuft auch Π_i auf dem Input (Π, I) **endlos**.

Weitere semi-entscheidbare Probleme

Wiederholung: ERREICHBARER-CODE

INSTANZ: (Quellcode von einem) Programm Π , ein Label (= String) L .

FRAGE: Gibt es einen Input I , so dass das Programm Π bei Ausführung mit Input I den Code auf der Programmzeile mit dem Label L ausführt?

Beobachtungen: Für ein gegebenes Paar (I, i) , wobei I ein möglicher Input für Π ist und $i \in \mathbb{N}$, können wir

- einen Interpreter ausführen, der die ersten i Schritte von Π auf Input I simuliert, und
- der entscheidet, ob innerhalb der ersten i Schritte die Zeile mit Label L im Programm Π erreicht wurde.

Idee des Semi-Entscheidungsverfahrens:

- Alle Paare (I, i) aufzählen und überprüfen, ob Π bei Input I die Programmzeile mit Label L innerhalb von i Schritten erreicht.
- Falls (Π, L) eine positive Instanz ist, werden wir *garantiert irgendwann* so ein Paar (I, i) finden und geben *true* aus.
- Falls (Π, L) eine negative Instanz ist, läuft die Aufzählung endlos.

Einschub: Aufzählung, Abzählbarkeit

Frage: Wie können wir in einem Semi-Entscheidungsverfahren für das ERREICHBARER-CODE-Problem **alle** Paare (I, i) aufzählen?

Vorsicht: Eine **geschachtelte Schleife funktioniert nicht**, z.B.:

for all input $I \in \Sigma^*$

for all $i \in \mathbb{N}$

do simulierte die ersten i Programmschritte von Π auf Input I ;

Begründung: Wenn für einen bestimmten Input I das Programm Π nicht terminiert, werden nach I keine weiteren Inputs mehr erzeugt, d.h.: wir testen also **nicht alle** Paare (I, i) .

Allgemeine Problemstellung:

- Wie kann man $M_1 \times M_2$ aufzählen für zwei *abzählbar unendliche* Mengen M_1, M_2 ?
- Äquivalente Frage: Ist $M_1 \times M_2$ abzählbar, wenn die zwei Mengen M_1, M_2 *abzählbar unendlich* sind?

Abzählbarkeit (Fortsetzung)

Definition

Eine Menge M heißt **abzählbar**, wenn sie entweder endlich ist oder wenn es eine bijektive Abbildung $M \rightarrow \mathbb{N}$ gibt.

Beobachtungen:

- Falls M unendlich ist, müssen wir also **eine bijektive Abbildung** $f: M \rightarrow \mathbb{N}$ finden, um die Abzählbarkeit von M zu beweisen.
- Einfacher: definiere bijektive Abbildung $g: \mathbb{N} \rightarrow M$ als **Aufzählung**.
- **Alternative**: es reicht, eine **injektive Abbildung** $f: M \rightarrow \mathbb{N}$ zu finden.
- **Intuition**: Wenn es eine injektive Abbildung $f: M \rightarrow \mathbb{N}$ gibt, dann gilt offensichtlich $|M| \leq |\mathbb{N}|$.
- **Formale Begründung**: Für eine injektive Abbildung $f: M \rightarrow \mathbb{N}$ definieren wir folgende Abbildung g :

$$g: M \rightarrow \mathbb{N} \text{ mit } g(a) = |\{m \in M \mid f(m) < f(a)\}| \text{ für alle } a \in M$$

Man sieht leicht, dass g bijektiv (d.h. injektiv und surjektiv) ist.

Einige abzählbar unendliche Mengen

- $M = \mathbb{N} \cup \{a\}$ für beliebiges Objekt a :
 $f: M \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(a) = 0$ und $f(n) = n + 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ist injektiv.
- $M = \mathbb{N} \cup \{a_1, \dots, a_k\}$ für $k \geq 1$ und beliebige Objekte $a_1, \dots, a_k$:
 $f: M \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(a_i) = i - 1$ und $f(n) = n + k$ für alle $n \in \mathbb{N}$
- $M = \{0, 1\} \times \mathbb{N}$:
 $f: M \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(i, n) = 2n + i$ für alle $i \in \{0, 1\}$ und $n \in \mathbb{N}$.
- $M = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ oder, allgemein:
 $M = M_1 \times M_2$ für abzählbar unendliche Mengen M_1, M_2 .

Idee: für $M = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

Aufzählung (Cantor'sches Abzählprinzip):

$(0,0)$,

$(1,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$,

$(2,0)$, $(2,1)$, $(2,2)$, $(1,2)$, $(0,2)$

$(3,0)$, $(3,1)$, $(3,2)$, $(3,3)$, $(2,3)$, $(1,3)$, $(0,3)$,

etc.

Cantor'sches Abzählprinzip

Aufzählung von $M_1 \times M_2$ mit $M_1 = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\}$ und $M_2 = \{b_1, b_2, b_3, b_4, \dots\}$:

$$\left(\begin{array}{cccc} (a_1, b_1) & (a_1, b_2) & (a_1, b_3) & \dots, \\ (a_2, b_1) & (a_2, b_2) & (a_2, b_3) & \dots, \\ (a_3, b_1) & (a_3, b_2) & (a_3, b_3) & \dots, \\ (a_4, b_1) & (a_4, b_2) & (a_4, b_3) & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 4 & 9 & 16 & \dots, \\ 2 & 3 & 8 & 15 & \dots, \\ 5 & 6 & 7 & 14 & \dots, \\ 10 & 11 & 12 & 13 & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right)$$

Cantor'sches Abzählprinzip

Aufzählung von $M_1 \times M_2$ mit $M_1 = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\}$ und $M_2 = \{b_1, b_2, b_3, b_4, \dots\}$:

$$\left(\begin{array}{cccc} (a_1, b_1) & (a_1, b_2) & (a_1, b_3) & \dots, \\ (a_2, b_1) & (a_2, b_2) & (a_2, b_3) & \dots, \\ (a_3, b_1) & (a_3, b_2) & (a_3, b_3) & \dots, \\ (a_4, b_1) & (a_4, b_2) & (a_4, b_3) & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 4 & 9 & 16 & \dots, \\ 2 & 3 & 8 & 15 & \dots, \\ 5 & 6 & 7 & 14 & \dots, \\ 10 & 11 & 12 & 13 & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right)$$

Cantor'sches Abzählprinzip

Aufzählung von $M_1 \times M_2$ mit $M_1 = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\}$ und $M_2 = \{b_1, b_2, b_3, b_4, \dots\}$:

$$\begin{pmatrix} (a_1, b_1) & (a_1, b_2) & (a_1, b_3) & \dots, \\ (a_2, b_1) & (a_2, b_2) & (a_2, b_3) & \dots, \\ (a_3, b_1) & (a_3, b_2) & (a_3, b_3) & \dots, \\ (a_4, b_1) & (a_4, b_2) & (a_4, b_3) & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 & \dots, \\ 2 & 3 & 8 & 15 & \dots, \\ 5 & 6 & 7 & 14 & \dots, \\ 10 & 11 & 12 & 13 & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix}$$

Cantor'sches Abzählprinzip

Aufzählung von $M_1 \times M_2$ mit $M_1 = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\}$ und $M_2 = \{b_1, b_2, b_3, b_4, \dots\}$:

$$\left(\begin{array}{cccc} (a_1, b_1) & (a_1, b_2) & (a_1, b_3) & \dots, \\ (a_2, b_1) & (a_2, b_2) & (a_2, b_3) & \dots, \\ (a_3, b_1) & (a_3, b_2) & (a_3, b_3) & \dots, \\ (a_4, b_1) & (a_4, b_2) & (a_4, b_3) & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 4 & 9 & 16 & \dots, \\ 2 & 3 & 8 & 15 & \dots, \\ 5 & 6 & 7 & 14 & \dots, \\ 10 & 11 & 12 & 13 & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right)$$

Cantor'sches Abzählprinzip

Aufzählung von $M_1 \times M_2$ mit $M_1 = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\}$ und $M_2 = \{b_1, b_2, b_3, b_4, \dots\}$:

$$\left(\begin{array}{cccc} (a_1, b_1) & (a_1, b_2) & (a_1, b_3) & \dots, \\ (a_2, b_1) & (a_2, b_2) & (a_2, b_3) & \dots, \\ (a_3, b_1) & (a_3, b_2) & (a_3, b_3) & \dots, \\ (a_4, b_1) & (a_4, b_2) & (a_4, b_3) & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 4 & 9 & 16 & \dots, \\ 2 & 3 & 8 & 15 & \dots, \\ 5 & 6 & 7 & 14 & \dots, \\ 10 & 11 & 12 & 13 & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right)$$

Cantor'sches Abzählprinzip

Aufzählung von $M_1 \times M_2$ mit $M_1 = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\}$ und $M_2 = \{b_1, b_2, b_3, b_4, \dots\}$:

$$\left(\begin{array}{cccc} (a_1, b_1) & (a_1, b_2) & (a_1, b_3) & \dots, \\ (a_2, b_1) & (a_2, b_2) & (a_2, b_3) & \dots, \\ (a_3, b_1) & (a_3, b_2) & (a_3, b_3) & \dots, \\ (a_4, b_1) & (a_4, b_2) & (a_4, b_3) & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 4 & 9 & 16 & \dots, \\ 2 & 3 & 8 & 15 & \dots, \\ 5 & 6 & 7 & 14 & \dots, \\ 10 & 11 & 12 & 13 & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right)$$

Daraus folgt:

Theorem

Das ERREICHBARER-CODE Problem ist semi-entscheidbar.

Cantor'sches Abzählprinzip

Aufzählung von $M_1 \times M_2$ mit $M_1 = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \dots\}$ und $M_2 = \{b_1, b_2, b_3, b_4, \dots\}$:

$$\left(\begin{array}{cccc} (a_1, b_1) & (a_1, b_2) & (a_1, b_3) & \dots, \\ (a_2, b_1) & (a_2, b_2) & (a_2, b_3) & \dots, \\ (a_3, b_1) & (a_3, b_2) & (a_3, b_3) & \dots, \\ (a_4, b_1) & (a_4, b_2) & (a_4, b_3) & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 4 & 9 & 16 & \dots, \\ 2 & 3 & 8 & 15 & \dots, \\ 5 & 6 & 7 & 14 & \dots, \\ 10 & 11 & 12 & 13 & \dots, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array} \right)$$

Daraus folgt:

Theorem

Das ERREICHBARER-CODE Problem ist semi-entscheidbar.

Bemerkung: Georg Cantor hat so die Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$ gezeigt.

Weitere semi-entscheidbare Probleme

Das “ENTSCHEIDUNGSPROBLEM”

INSTANZ: eine Formel ϕ der Prädikatenlogik erster Stufe.

FRAGE: Ist ϕ gültig?

Theorem

Das ENTSCHEIDUNGSPROBLEM ist semi-entscheidbar.

Wiederholung: Prädikatenlogische Formeln erster Stufe sind so definiert, dass man zuerst induktiv **Terme** definiert und damit dann ebenfalls induktiv **Formeln**:

Terme können sein:

- Konstantensymbole (üblicherweise $a, b, c, \dots$)
- Variablen (üblicherweise x, y, z)
- zusammengesetzte Terme der Form $f(t_1, \dots, t_\alpha)$ für ein Funktionssymbol f mit Arität α und Terme $t_1, \dots, t_\alpha$.

Das ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

Formeln können sein:

- Atome der Form $P(t_1, \dots, t_\alpha)$ für ein Prädikatensymbol P mit Arität α und Terme $t_1, \dots, t_\alpha$
- oder zusammengesetzte Formeln der Form $\neg\phi$, $\phi \wedge \psi$, $\phi \vee \psi$, $(\exists x)\phi$ oder $(\forall x)\phi$ für Formeln ϕ, ψ und Variable x .

Geschichte:

- Das Entscheidungsproblem (der Prädikatenlogik erster Stufe) wurde bereits von Gottfried Leibniz im 17. Jahrhundert formuliert.
- Anfang des 20. Jahrhunderts von David Hilbert und Wilhelm Ackermann neu auf die “Tagesordnung” der Mathematik gesetzt.
- Semi-Entscheidbarkeit: aufgrund des “Vollständigkeitssatzes” von Kurt Gödel.
- Unentscheidbarkeit: unabhängig voneinander von Alonzo Church 1935 (mit λ -calculus als Modell für Berechenbarkeit) und Alan Turing 1936 (mit Turing Maschinen als Modell für Berechenbarkeit) bewiesen.

Das ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

Idee eines Unentscheidbarkeitsbeweises:

- Mittels **Reduktion** vom **HALTEPROBLEM** für **Turing Maschinen**.
- Reduktionen werden noch im Lauf von Teil 1 der LVA eingeführt; Turing Maschinen im Teil 2.

Idee eines Semi-Entscheidungsverfahrens:

- Es gibt **vollständige Kalküle** für die Prädikatenlogik erster Stufe, d.h.: in einem vollständigen Kalkül gibt es für jede gültige Formel eine **endliche Ableitung**.
- z.B.: **Hilbert Kalkül**:
 - ▶ einige **Axiome** wie $A \rightarrow (B \rightarrow A)$, $(\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$, $[A \rightarrow (B \rightarrow C)] \rightarrow [(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)]$, etc.
 - ▶ und **Modus Ponens**: wenn man bereits Formeln A und $(A \rightarrow B)$ abgeleitet hat, dann kann man daraus B ableiten.
- **Semi-Entscheidungsverfahren**: einfach alle möglichen Ableitungen in einem vollständigen Kalkül aufzählen.
 - ▶ Wenn die Formel ϕ gültig ist, wird man sie irgendwann ableiten.
 - ▶ Bei ungültigem ϕ werden endlos neue Formeln abgeleitet.

Teil 1: Einführung in Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit

Teil 1.1: Probleme, Programme, Algorithmen

Teil 1.2: Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit

Teil 1.3: Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.4: Komplement

Teil 1.5: Jenseits der Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.6: Reduktionen

Komplement eines Entscheidungsproblems

- Sei $\mathcal{P}$ ein Entscheidungsproblem, d.h.: eine unendliche Menge von möglichen Instanzen plus ja/nein-Frage.
- Das **Komplement** von $\mathcal{P}$ (oder “**co-Problem** von $\mathcal{P}$ ”) besteht aus der selben Menge von Instanzen wie $\mathcal{P}$ aber mit verneinter Frage.
- Das co-Problem von $\mathcal{P}$ wird üblicherweise als $\text{co-}\mathcal{P}$ bezeichnet.
- Das co-Problem von $\text{co-}\mathcal{P}$ ist $\mathcal{P}$ (wegen doppelter Verneinung).

Wiederholung: GRAPH-ERREICHBARKEIT

INSTANZ: Ein Graph $G = (V, E)$ und Knoten $u, v \in V$.

FRAGE: Gibt es im Graph G einen Pfad von u nach v ?

Das Komplement von GRAPH-ERREICHBARKEIT ist folgendes Problem:

NICHT-ERREICHBARKEIT (oder CO-ERREICHBARKEIT)

INSTANZ: Ein Graph $G = (V, E)$ und Knoten $u, v \in V$.

FRAGE: Gibt es im Graph G **keinen** Pfad von u nach v ?


Eigenschaften der Komplementierung

Theorem

Wenn ein Problem $\mathcal{P}$ entscheidbar ist, dann ist auch sein Komplement $\text{co-}\mathcal{P}$ entscheidbar

Beweis:

- Wenn $\mathcal{P}$ entscheidbar ist, dann gibt es ein Programm Π , das für alle positiven Instanzen von $\mathcal{P}$ *true* und für alle negativen Instanzen von $\mathcal{P}$ *false* zurückgibt.
- Wir können Π zu einem neuen Programm Π' ändern, indem wir einfach den Ausgabewert invertieren.
- Dann ist Π' eine Entscheidungsprozedur für $\text{co-}\mathcal{P}$.




```
Boolean  $\Pi'$  (String  $I$ )
  if  $\Pi(I) = \text{true}$ 
    then return false
    else return true;
```

Theorem

Sei $\mathcal{P}$ ein Entscheidungsproblem mit Komplement $\text{co-}\mathcal{P}$. Wenn sowohl $\mathcal{P}$ als auch $\text{co-}\mathcal{P}$ *semi-entscheidbar* ist, dann ist $\mathcal{P}$ *entscheidbar*.

Beweis:

- Da $\mathcal{P}$ semi-entscheidbar ist, gibt es ein Programm $\Pi_{\mathcal{P}}$, das auf den positiven Instanzen von $\mathcal{P}$ terminiert und *true* ausgibt.
- Da $\text{co-}\mathcal{P}$ semi-entscheidbar ist, gibt es ein Programm $\Pi_{\text{co-}\mathcal{P}}$, das auf den positiven Instanzen von $\text{co-}\mathcal{P}$ (d.h.: auf den negativen Instanzen von $\mathcal{P}$) terminiert und *true* ausgibt.
- Wir definieren ein Programm Π' , das $\Pi_{\mathcal{P}}$ und $\Pi_{\text{co-}\mathcal{P}}$ parallel ausführt. Eines der beiden Programme terminiert garantiert. Dann liefert Π' den entsprechenden Output und stoppt das andere Programm.

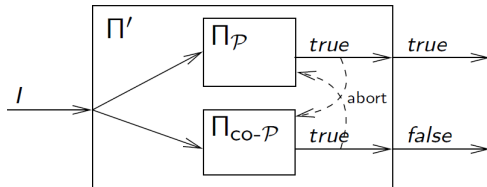

Teil 1: Einführung in Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit

Teil 1.1: Probleme, Programme, Algorithmen

Teil 1.2: Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit

Teil 1.3: Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.4: Komplement

Teil 1.5: Jenseits der Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.6: Reduktionen

Jenseits der Semi-Entscheidbarkeit

- Wir haben Probleme gesehen, die unentscheidbar aber semi-entscheidbar sind.
- Frage: Gibt es Probleme, die nicht einmal semi-entscheidbar sind?

Theorem

Sei $\mathcal{P}$ ein Entscheidungsproblem, so dass (1) $\mathcal{P}$ unentscheidbar ist und (2) $\mathcal{P}$ semi-entscheidbar ist. Dann ist $\text{co-}\mathcal{P}$ nicht semi-entscheidbar.

Beweis.

Indirekt: Angenommen, $\text{co-}\mathcal{P}$ ist semi-entscheidbar. Das heißt, dass sowohl $\mathcal{P}$ als auch $\text{co-}\mathcal{P}$ semi-entscheidbar ist. Dann folgt aus dem vorigen Theorem, dass $\mathcal{P}$ entscheidbar ist. Widerspruch zur Annahme (1). $\square$

Aus dem Theorem folgt, dass die co-Probleme von HALTEPROBLEM, KORREKTHEIT, ERREICHBARER-CODE und ENTSCHEIDUNGSPROBLEM nicht semi-entscheidbar sind.

Jenseits der Semi-Entscheidbarkeit

- Bis jetzt haben wir nur Probleme $\mathcal{P}$ gesehen, für die zumindest eines der Probleme $\mathcal{P}$ und $\text{co-}\mathcal{P}$ semi-entscheidbar ist.
- **Frage:** Gibt es Probleme, so dass weder $\mathcal{P}$ noch $\text{co-}\mathcal{P}$ semi-entscheidbar ist?
- **Antwort:** Ja, solche Probleme gibt es. Wir werden 3 Beispiele von Problemen sehen, bei denen man sowohl für positive als auch für negative Instanzen implizit das co-HALTEPROBLEM lösen müsste.

Beispiele für Nicht-Semi-Entscheidbarkeit (1)

SELBER-OUTPUT

INSTANZ: Programme Π_1, Π_2 und Input String I .

FRAGE: Haben Π_1 und Π_2 auf Input I das gleiche Verhalten?

Das heißt: entweder terminieren Π_1 und Π_2 bei Input I und liefern das gleiche Ergebnis oder beide Programme terminieren nicht bei Input I ?

Intuition:

- Wir können positive Instanzen, bei denen keines der Programme Π_1 und Π_2 auf Input I terminiert, nicht erkennen. Denn wenn wir das könnten, wäre Nicht-Termination (sprich: das co-HALTEPROBLEM) semi-entscheidbar. Ein Widerspruch!
- Wir können aber auch negative Instanzen nicht erkennen, bei denen eines der Programme Π_1 und Π_2 auf I terminiert und das andere nicht. Denn wenn wir das könnten, würde das wiederum bedeuten, dass Nicht-Termination (sprich: das co-HALTEPROBLEM) semi-entscheidbar wäre. Ein Widerspruch!

Beispiele für Nicht-Semi-Entscheidbarkeit (2)

PROGRAMM-ÄQUIVALENZ

INSTANZ: 2 Programme Π_1, Π_2 (die beide als Input einen String über einem vorgegebenen Alphabet Σ nehmen).

FRAGE: Sind Π_1 and Π_2 **äquivalent**?

D.h.: gilt für jeden Input $I \in \Sigma^*$, dass entweder Π_1 und Π_2 terminieren und das gleiche Ergebnis liefern oder beide Programme endlos laufen?

Intuition:

- Das Problem SELBER-OUTPUT vergleicht das Verhalten von 2 Programmen auf *einem* Input I , wohingegen das Problem PROGRAMM-ÄQUIVALENZ das Verhalten von 2 Programmen auf *unendlich vielen* Inputs I vergleicht.
- Wenn also schon das “einfachere” Problem und sein co-Problem nicht semi-entscheidbar sind, dann auch das “schwierigere” Problem.

Beispiele für Nicht-Semi-Entscheidbarkeit (3)

UNIVERSELLES-HALTEPROBLEM

INSTANZ: Programm Π (das als Input einen String über einem vorgegebenen Alphabet Σ nimmt).

FRAGE: Hält Π auf jedem beliebigen Input String $I \in \Sigma^*$?

Intuition:

- Wir können positive Instanzen nicht erkennen, weil wir für unendlich viele Instanzen $I \in \Sigma^*$ überprüfen müssten, ob Π auf Input I hält.
- Wir können negative Instanzen nicht erkennen, weil wir dafür die Nicht-Termination von Π auf irgendeinem String I erkennen müssten. Das entspricht aber dem co-HALTEPROBLEM.

Bemerkung: Wir haben für die Nicht-Semi-Entscheidbarkeit bis jetzt nur die Intuition beschrieben. Für einen formalen Beweis benötigen wir den Begriff der **Reduktion** (= das wichtigste Werkzeug, um die Schwierigkeit beim Lösen von 2 Problemen zu vergleichen!).

Teil 1: Einführung in Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit

Teil 1.1: Probleme, Programme, Algorithmen

Teil 1.2: Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit

Teil 1.3: Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.4: Komplement

Teil 1.5: Jenseits der Semi-Entscheidbarkeit

Teil 1.6: Reduktionen

Erste Idee von Reduktionen

Idee (nicht auf die theoretische Informatik beschränkt)

- Angenommen, wir wollen ein **neues Problem A** lösen, (d.h.: wir wollen einen Algorithmus für das Problem A entwickeln).
- Und angenommen, **wir wissen**, wie man ein verwandtes **Problem B** löst (d.h.: wir haben bereits einen passenden Algorithmus für das Problem B).
- **Idee.** Wir könnten versuchen, A zu lösen, indem wir es zum Problem B umformen, (d.h.: wir entwickeln einen Algorithmus für Problem A , der den Algorithmus für Problem B verwendet).

Schlussfolgerung: Wenn diese Strategie funktioniert, sagen wir:
“**Problem A wird auf Problem B reduziert**” und wir schreiben **$A \leq B$** .
 $\implies$ Problem **A ist mindestens so leicht** lösbar wie Problem B .

Zweite Idee von Reduktionen

Idee (typisch für Berechenbarkeit und Komplexität)

- Angenommen, es gelingt uns nicht, für ein **neues Problem B** ein geeignetes Lösungsverfahren zu finden, d.h.: wir finden keinen (effizienten) Algorithmus oder nicht einmal ein Semi-Entscheidungsverfahren für Problem B .
- Und angenommen, **wir wissen**, dass ein verwandtes **Problem A schwer zu lösen** ist, d.h.: es wurde bereits bewiesen, dass es keinen (effizienten) Algorithmus oder nicht einmal ein Semi-Entscheidungsverfahren für Problem A gibt.
- **Idee.** Wir entwickeln einen Algorithmus für Problem A , der einen (hypothetischen) Algorithmus für Problem B verwendet.

Schlussfolgerung: Wenn diese Strategie funktioniert, sagen wir wiederum: **“Problem A wird auf Problem B reduziert”** und wir schreiben **$A \leq B$** .
 $\implies$ Problem **B ist mindestens so schwer** lösbar wie Problem A .

Beschränkung der Ressourcen

Motivation

- Eine Problemreduktion von A nach B sollte einfacher sein als die beiden betrachteten Probleme.
- Wenn das nicht der Fall wäre, könnte die Reduktion einen Teil der Komplexität von A beseitigen und ein Vergleich zwischen (den Schwierigkeitsgraden von) A und B wäre nicht mehr möglich.

Typische Anforderung in der Berechenbarkeitstheorie

Reduktionen müssen **berechenbar** sein.

Typische Anforderung in der Komplexitätstheorie

Reduktionen müssen **effizient** berechenbar sein, z.B. in polynomieller Zeit, d.h.: $O(n^k)$ für Instanzen der Größe n und Konstante $k \geq 1$.

Erste Art von Reduktionen: “Turing” Reduktionen

Idee

- Wir konstruieren ein Lösungsverfahren für Problem A , das ein Lösungsverfahren für Problem B als **Unterprozedur** verwendet.
- Das Lösungsverfahren für Problem A besteht also aus einem **Steuerungsprogramm**, das die Unterprozedur für Instanzen von Problem B “beliebig” oft aufrufen darf.
- **Ressourcenbeschränkung**: Das Steuerungsprogramm selbst muss ein (effizienter) Algorithmus sein. Im Fall einer Beschränkung auf polynomielle Zeit, heißt so eine Reduktion “**Cook Reduktion**”.

Zweite Art von Reduktionen: “Many-One” Reduktionen

Idee

- Definiere eine **Funktion** R von der Menge der Instanzen von Problem A auf die Menge der Instanzen von Problem B , d.h.: jede Instanz x von Problem A wird auf eine Instanz $R(x)$ von Problem B abgebildet.
- Wenn man nun die Instanz $R(x)$ mit einem Lösungsverfahren für Problem B löst, dann ist das Ergebnis für die Instanz $R(x)$ bereits das **korrekte Ergebnis** für die Instanz x des Problems A .
- In diesem Fall sagen wir: **x und $R(x)$ sind äquivalent**.
Für Entscheidungsprobleme A und B bedeutet das: x ist eine positive Instanz von $A \Leftrightarrow R(x)$ ist eine positive Instanz von B .
- **Ressourcenbeschränkung**: Die Funktion R muss (effizient) berechenbar sein. Im Fall einer Beschränkung auf polynomielle Zeit, heißt so eine Reduktion “**Karp Reduktion**”.
- **Bemerkung**: Many-One Reduktionen sind ein Spezialfall von Turing Reduktionen: die Unterprozedur für Problem B wird exakt einmal aufgerufen und die Berechnung endet unmittelbar danach.

Einige klassische Entscheidungsprobleme der Aussagenlogik

SAT (SATISFIABILITY)

INSTANZ: Aussagenlogische Formel ϕ .

FRAGE: Ist ϕ erfüllbar? (d.h.: gibt es eine Wahrheitsbelegung I für die aussagenlogischen Variablen in ϕ , sodass ϕ von I erfüllt wird).

3-SAT

INSTANZ: Aussagenlogische Formel ϕ in 3-CNF (d.h.: konjunktive Normalform, bei der jede Klausel aus höchstens 3 Literalen besteht).

FRAGE: Ist ϕ erfüllbar?

2-SAT

INSTANZ: Aussagenlogische Formel ϕ in 2-CNF (d.h.: konjunktive Normalform, bei der jede Klausel aus höchstens 2 Literalen besteht).

FRAGE: Ist ϕ erfüllbar?

Reduktion von 2-SAT auf GRAPH-ERREICHBARKEIT

Theorem

Das 2-SAT Problem lässt sich mittels Turing Reduktion auf das GRAPH-ERREICHBARKEIT Problem reduzieren.

Bemerkung:

- Das GRAPH-ERREICHBARKEIT Problem ist ein bekanntes, effizient lösbares Problem (sogar in linearer Zeit).
- Wir haben hier also den Fall $A \leq B$, bei dem es für Problem B (= GRAPH-ERREICHBARKEIT) ein effizientes Lösungsverfahren gibt.
- Die Reduktion, die wir hier betrachten, lässt sich jedenfalls in polynomieller Zeit realisieren.
- Schlussfolgerung: Wir bekommen damit ein Lösungsverfahren für Problem A (= 2-SAT), das in polynomieller Zeit läuft.

Reduktion von 2-SAT auf GRAPH-ERREICHBARKEIT

Notation: Für ein Literal α (d.h., aussagenlogische Variable x_i oder ihre Verneinung $\neg x_i$) bezeichnet $\bar{\alpha}$ das *duale* Literal, d.h.: wenn $\alpha = x_i$ ist, dann ist $\bar{\alpha} = \neg x_i$; und wenn $\alpha = \neg x_i$ ist, dann ist $\bar{\alpha} = x_i$.

Von der Formel zum Graphen


Sei ϕ eine beliebige Instanz von 2-SAT mit Variablen $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Wir definieren daraus folgenden Graphen $G_\phi = (V, E)$:

- Wir setzen $V = \{x_1, \dots, x_n, \neg x_1, \dots, \neg x_n\}$, d.h.:
Die Knotenmenge V von G_ϕ enthält die Literale, die man mit den aussagenlogischen Variablen in X bilden kann.
- Die Kantenmenge E von G_ϕ enthält alle Kanten der Form $(\bar{\alpha}, \beta)$ und $(\bar{\beta}, \alpha)$, für die die Formel ϕ eine Klausel $\alpha \vee \beta$ enthält.

Intuition dieser Konstruktion: Eine Klausel der Form $\alpha \vee \beta$ ist logisch äquivalent zu den Implikationen $\bar{\alpha} \rightarrow \beta$ und $\bar{\beta} \rightarrow \alpha$. Auf diese Weise wollen wir logische Implikation mittels Pfaden im Graph codieren.

Example

$$\phi = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

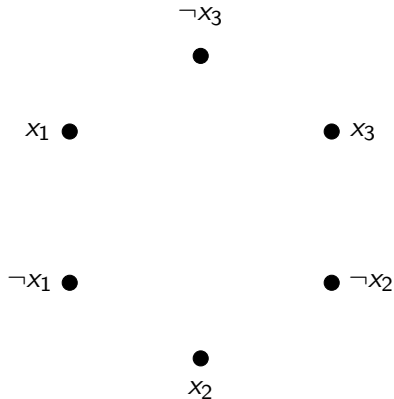


Example

$$\phi = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

$$\neg x_1 \rightarrow x_2$$


$$\neg x_2 \rightarrow x_1$$

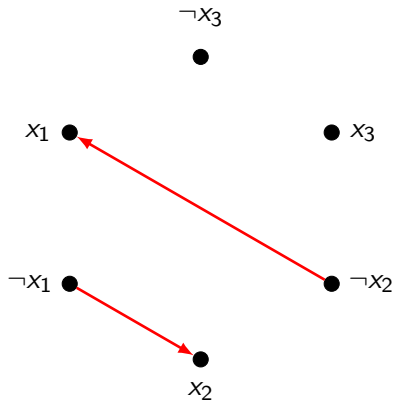

Example

$$\phi = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_3)$$


$$\begin{array}{lcl} \neg x_1 & \rightarrow & \neg x_3 \\ x_3 & \rightarrow & x_1 \end{array}$$

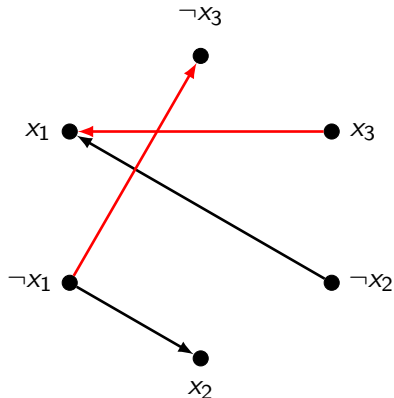

Example

$$\phi = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

$$\begin{array}{lcl} x_1 & \rightarrow & x_2 \\ \neg x_2 & \rightarrow & \neg x_1 \end{array}$$

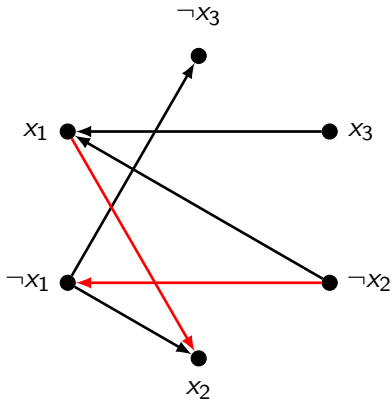


Example

$$\phi = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

$$\neg x_2 \rightarrow x_3$$

$$\neg x_3 \rightarrow x_2$$

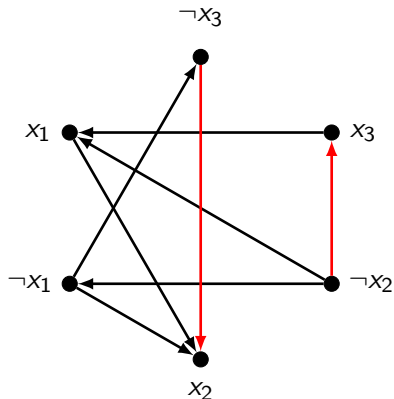

Zusammenhang zwischen ϕ und G_ϕ

Beobachtung (ohne Beweis)

Seien α, β zwei beliebige Literale über den Variablen X in ϕ (und somit auch zwei Knoten in G_ϕ). Dann sind folgende Behauptungen äquivalent:

- (1) In jedem Modell I von ϕ ist $\alpha \rightarrow \beta$ true. (geschrieben: $\phi \models (\alpha \rightarrow \beta)$)
- (2) Im Graph G_ϕ gibt es einen Pfad von α nach β .

Problematische Pfade im Graph G_ϕ

- **Frage:** Kann ϕ ein Modell haben, wenn es in G_ϕ einen Pfad von x_i nach $\neg x_i$ gibt? (d.h.: es gilt $\phi \models (x_i \rightarrow \neg x_i)$?)
Antwort: Ja. Aber in jedem Modell von ϕ muss $I(x_i) = \text{false}$ gelten.
- **Frage:** Kann ϕ ein Modell haben, wenn es in G_ϕ einen Pfad von $\neg x_i$ nach x_i gibt? (d.h.: es gilt $\phi \models (\neg x_i \rightarrow x_i)$?)
Antwort: Ja. Aber in jedem Modell von ϕ muss $I(x_i) = \text{true}$ gelten.
- **Frage:** Und wenn es sowohl einen Pfad von x_i nach $\neg x_i$ als auch von $\neg x_i$ nach x_i in G_ϕ gibt?

Beobachtung (ohne Beweis)

Folgende Behauptungen sind äquivalent:

- (1) Die Formel ϕ ist erfüllbar.
- (2) Es gibt keine Variable $x_i \in X$, für die der Graph G_ϕ sowohl einen Pfad von x_i nach $\neg x_i$ als auch von $\neg x_i$ nach x_i enthält.

Beweisidee: Die Richtung (1) $\Rightarrow$ (2) ist klar nach den Überlegungen auf der vorigen Folie. Die Richtung (2) $\Rightarrow$ (1) ist nicht-trivial. Man kann letztlich ein Modell I von ϕ in mehreren Stufen konstruieren:

- Zuerst werden in I alle Variablen x_i mit false bzw. true belegt, für die es einen Pfad von x_i nach $\neg x_i$ bzw. von $\neg x_i$ nach x_i in G_ϕ .
- Dann werden Wahrheitswerte entlang von allen Pfaden propagiert, z.B.: wenn $I(\alpha) = \text{true}$ gilt und es einen Pfad von α nach β gibt, dann muss auch $I(\beta) = \text{true}$ gelten.
- Wenn dann noch Variablen in I unbestimmt sind, kann man für *eine* dieser Variablen einen beliebigen Wahrheitswert festlegen und diesen dann wieder entlang von Pfaden propagieren.

Damit erhalten wir folgende Turing Reduktion von 2-SAT nach GRAPH-ERREICHBARKEIT:

procedure test2SAT:

Input: propositional formula ϕ in 2-CNF;

Output: true if ϕ is satisfiable and false otherwise.

from ϕ construct G_ϕ ;

for all variables x in ϕ **do** {

if G_ϕ contains a path from x to $\neg x$

 and a path from $\neg x$ to x **then return** false;}

return true;

Bemerkung:

- Beim Test in der if-Anweisung wird jeweils zwei Mal ein Lösungsverfahren für GRAPH-ERREICHBARKEIT als Unterprozedur aufgerufen, und zwar mit den Instanzen $(G_\phi, x, \neg x)$ und $(G_\phi, \neg x, x)$.
- **Korrektheit der Reduktion** = Korrektheit der Prozedur test2SAT. (diese folgt aus den vorigen Beobachtungen und Überlegungen).

Ein klassisches Entscheidungsproblem der Graphentheorie

K-FÄRBBARKEIT

Sei $k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq 2$. Dann ist K-FÄRBBARKEIT folgendermaßen definiert:

INSTANZ: ungerichteter Graph $G = (V, E)$

FRAGE: Ist der Graph G k -färbbar?

d.h.: gibt es eine Funktion $f: V \rightarrow \{0, \dots, k-1\}$, so dass für alle Kanten $[v_i, v_j] \in E$ gilt: $f(v_i) \neq f(v_j)$.

Bemerkung:

- Man kann k -Färbbarkeit für beliebige Werte $k \geq 2$ betrachten.
- Im Komplexitätsteil der Vorlesung wird gezeigt werden, dass 3-Färbbarkeit (eig. k -Färbbarkeit für jedes $k \geq 3$) ein schweres Problem ist (d.h. es ist kein effizienter Algorithmus bekannt)
- Wir betrachten hier 2-Färbbarkeit (ein sehr leichtes Problem).

Reduktion von 2-FÄRBBARKEIT auf 2-SAT

Theorem

Das 2-FÄRBBARKEIT Problem lässt sich mittels Many-One Reduktion auf das 2-SAT Problem reduzieren.

Problemreduktion

Sei $G = (V, E)$ eine beliebige Instanz von 2-FÄRBBARKEIT, d.h.:
 $G = (V, E)$ ist ein ungerichteter Graph mit Knotenmenge
 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ und Kantenmenge E .

Daraus definieren wir folgende Instanz φ_G von 2-SAT mit den aussagenlogischen Variablen $x_1, \dots, x_n$:

$$\varphi_G = \bigwedge_{[v_i, v_j] \in E} \left((x_i \vee x_j) \wedge (\neg x_i \vee \neg x_j) \right)$$

Bemerkung:

- Wir haben gerade gezeigt, dass das 2-SAT Problem effizient lösbar ist.
- Aufgrund der Reduktion von 2-FÄRBBARKEIT auf 2-SAT ist natürlich auch 2-FÄRBBARKEIT effizient lösbar (wobei das im Fall von 2-FÄRBBARKEIT auch ohne diese Reduktion leicht zu sehen wäre).
- Reduzierbarkeit ist **transitiv**: Man könnte nun die Reduktion von 2-FÄRBBARKEIT auf 2-SAT und die Reduktion von 2-SAT auf GRAPH-ERREICHBARKEIT **hintereinander ausführen**, und würde damit eine Reduktion von 2-FÄRBBARKEIT auf GRAPH-ERREICHBARKEIT bekommen.

Korrektheit der Reduktion

Wir müssen folgende Äquivalenz zeigen:

$G = (V, E)$ ist eine positive Instanz von 2-FÄRBBARKEIT $\Leftrightarrow$
 φ_G ist eine positive Instanz von 2-SAT.

Üblicherweise geht man so vor, dass man die beiden Implikationen “ $\Rightarrow$ ” und “ $\Leftarrow$ ” getrennt zeigt.

Wir zeigen zuerst die Implikation “ $\Rightarrow$ ”, d.h.:

$G = (V, E)$ ist eine positive Instanz von 2-FÄRBBARKEIT $\Rightarrow$
 φ_G ist eine positive Instanz von 2-SAT.

Und wir zeigen dann die Implikation “ $\Leftarrow$ ”, d.h.:

$G = (V, E)$ ist eine positive Instanz von 2-FÄRBBARKEIT $\Leftarrow$
 φ_G ist eine positive Instanz von 2-SAT.

Korrektheit der Reduktion: Beweis der “ $\Rightarrow$ ”-Richtung

Angenommen $G = (V, E)$ ist eine positive Instanz von 2-FÄRBBARKEIT. Dann gibt es eine Funktion $f: V \rightarrow \{0, 1\}$, die eine gültige 2-Färbung für den Graph $G = (V, E)$ ist, d.h.: für jede Kante $[v_i, v_j]$ in G gilt entweder $(f(v_i) = 0 \text{ und } f(v_j) = 1)$ oder $(f(v_i) = 1 \text{ und } f(v_j) = 0)$.

Wir definieren daraus folgende Wahrheitsbelegung I auf den aussagenlogischen Variablen $x_1, \dots, x_n$:

$$I(x_i) = \begin{cases} \text{false} & \text{falls } f(v_i) = 0 \\ \text{true} & \text{falls } f(v_i) = 1 \end{cases}$$

Wir müssen noch zeigen, dass I die Formel ϕ_G erfüllt. Die Formel ϕ_G ist eine Konjunktion von Teilformeln der Form $(x_i \vee x_j) \wedge (\neg x_i \vee \neg x_j)$. Es reicht daher zu zeigen, dass I jede Klausel $(x_i \vee x_j)$ und $(\neg x_i \vee \neg x_j)$ erfüllt.

Beweis, dass I jede Klausel $(x_i \vee x_j)$ und $(\neg x_i \vee \neg x_j)$ erfüllt:

- (1) Beliebige Klausel der Form $(x_i \vee x_j)$. Laut Problemreduktion enthält ϕ_G so eine Klausel nur dann, wenn es eine Kante $[v_i, v_j]$ in G gibt.

Laut Annahme ist f eine gültige Zweifärbung von G . Also ist mindestens einer der Funktionswerte $f(v_i)$ und $f(v_j)$ gleich 1.

Laut Definition von I gilt dann für mindestens eine der Variablen x_i und x_j , dass sie in I den Wahrheitswert true hat. Somit erfüllt I die Klausel $(x_i \vee x_j)$.

- (2) Beliebige Klausel der Form $(\neg x_i \vee \neg x_j)$. Laut Problemreduktion enthält ϕ_G so eine Klausel nur dann, wenn es eine Kante $[v_i, v_j]$ in G gibt. Laut Annahme ist f eine gültige Zweifärbung von G . Also ist mindestens einer der Funktionswerte $f(v_i)$ und $f(v_j)$ gleich 0.

Laut Definition von I gilt dann für mindestens eine der Variablen x_i und x_j , dass sie in I den Wahrheitswert false hat. Dann hat aber mindestens eines der Literale $\neg x_i$ und $\neg x_j$ den Wahrheitswert true. Somit erfüllt I die Klausel $(\neg x_i \vee \neg x_j)$.

Korrektheit der Reduktion: Beweis der “ $\Leftarrow$ ”-Richtung

Angenommen φ_G ist eine **positive Instanz** von 2-SAT. Dann gibt es eine Wahrheitsbelegung I auf den Variablen $x_1, \dots, x_n$, die die Formel ϕ_G erfüllt. Die Formel ϕ_G ist eine Konjunktion von Teilformeln der Form $(x_i \vee x_j) \wedge (\neg x_i \vee \neg x_j)$. Wenn I die Formel ϕ_G erfüllt, dann erfüllt I also auch jede Teilformel $(x_i \vee x_j) \wedge (\neg x_i \vee \neg x_j)$ von ϕ_G .

Mit Hilfe von I **definieren wir** nun folgende Funktion $f: V \rightarrow \{0, 1\}$:

$$f(v_i) = \begin{cases} 0 & \text{falls } I(x_i) = \text{false} \\ 1 & \text{falls } I(x_i) = \text{true} \end{cases}$$

Wir müssen noch zeigen, dass f eine gültige 2-Färbung von G ist, d.h.: für jede Kante $[v_i, v_j]$ im Graphen G , gilt $f(v_i) \neq f(v_j)$.

Sei also $[v_i, v_j]$ eine *beliebige* Kante im Graphen G . **Laut Problemreduktion** enthält dann ϕ_G die Teilformel $(x_i \vee x_j) \wedge (\neg x_i \vee \neg x_j)$.

Laut Annahme erfüllt die Wahrheitsbelegung I die Formel ϕ_G und somit auch $(x_i \vee x_j) \wedge (\neg x_i \vee \neg x_j)$, d.h.: sowohl $(x_i \vee x_j)$ als auch $(\neg x_i \vee \neg x_j)$ wird von I erfüllt. Daraus folgt:

- Da $(x_i \vee x_j)$ von I erfüllt wird, muss mindestens eine der aussagenlogischen Variablen x_i, x_j in I den Wert *true* haben.
- Da auch $(\neg x_i \vee \neg x_j)$ von I erfüllt wird, muss mindestens eines der Literale $\neg x_i, \neg x_j$ in I *true* sein und somit muss mindestens eine der Variablen x_i, x_j in I den Wert *false* haben.

Insgesamt gilt also, dass eine der aussagenlogischen Variablen x_i, x_j in I den Wert *true* und eine den Wert *false* hat.

Aufgrund der Definition von f ist also einer der Funktionswerte $f(v_i), f(v_j)$ gleich 1 und einer der Funktionswerte $f(v_i), f(v_j)$ gleich 0. Also insbesondere gilt $f(v_i) \neq f(v_j)$. Da wir diese Eigenschaft für eine beliebige Kante $[v_i, v_j]$ in G gezeigt haben, gilt die Eigenschaft für *alle* Kanten in G , d.h.: f ist eine gültige 2-Färbung von G .

Typische Vorgangsweise bei Korrektheitsbeweisen

- Zur Erinnerung: eine Many-One Reduktion R von einem Entscheidungsproblem A auf ein Entscheidungsproblem B ist korrekt, wenn für jede beliebige Instanz x von A die Äquivalenz gilt: x ist eine positive Instanz von $A \Leftrightarrow R(x)$ ist eine positive Instanz von B .
- Üblicherweise zeigt man die 2 Richtungen " $\Rightarrow$ " und " $\Leftarrow$ " der Äquivalenz getrennt.
- Der Beweis beginnt immer mit der Annahme "Sei x eine positive Instanz von A " bzw. "Sei $R(x)$ eine positive Instanz von B ".
- Mittels *schlüssiger* Beweisschritte versucht man zu zeigen, dass man dann auch beim anderen Problem eine positive Instanz hat.
- Typische Beweisschritte sind, wenn etwas *aufgrund der Annahme*, *aufgrund einer Definition* (z.B. einer "Lösung") oder *aufgrund der Problemreduktion* gilt.
- Es erhöht die Lesbarkeit eines Beweises, wenn man im Beweis klarstellt, was man gerade zeigt bzw. was noch zu zeigen ist.

Unentscheidbarkeitsbeweise mittels Reduktionen

- Wir wissen, dass das HALTEPROBLEM unentscheidbar ist.
- Außerdem haben wir gezeigt, dass es noch viele weitere (sogar überabzählbar viele) unentscheidbare Probleme gibt.
- Um die Unentscheidbarkeit von einem weiteren Problem $\mathcal{P}$ zu beweisen, könnten wir einen **ähnlich komplizierten Beweis wie das Diagonalargument** für das HALTEPROBLEM suchen.
- **Bessere Idee.** Um die Unentscheidbarkeit von einem (neuen) Problem $\mathcal{P}$ zu beweisen, können wir **das HALTEPROBLEM** (oder irgendein anderes, als unentscheidbar bewiesenes Problem) **auf $\mathcal{P}$ reduzieren**.
- **Begründung:** Angenommen es gäbe eine Entscheidungsprozedur $\Pi_{\mathcal{P}}$ für das Problem $\mathcal{P}$. Dann konstruieren wir eine Entscheidungsprozedur Π_h für das HALTEPROBLEM wie folgt:
 - ▶ Π_h nimmt als Input eine Instanz $x = (\Pi, I)$ des HALTEPROBLEMS;
 - ▶ Π_h wendet die Problemreduktion R vom HALTEPROBLEM auf $\mathcal{P}$ auf diese Instanz x an, d.h.: es wird $R(x)$ berechnet;
 - ▶ mit $R(x)$ als Input wird $\Pi_{\mathcal{P}}$ aufgerufen;
 - ▶ der Output von $\Pi_{\mathcal{P}}$ ist auch der Output von Π_h .

Beispiele von unentscheidbaren Problemen

Wiederholung: KORREKTHEIT

INSTANZ: (Quellcode von einem) Programm Π und 2 Strings I_1, I_2 .

FRAGE: Liefert Π bei Aufruf mit Input I_1 als Output den String I_2 ?

Theorem

Das KORREKTHEIT Problem ist unentscheidbar.

Beweis mittels Reduktion vom HALTEPROBLEM

Sei (Π, I) eine beliebige Instanz des HALTEPROBLEMS, d.h.: Π ist ein SIMPLE Programm und I ist ein möglicher Input-String für Π .

Daraus definieren wir eine Instanz (Π', I_1, I_2) des KORREKTHEIT Problems, indem wir $I_1 = I_2 = I$ setzen und Π' wie folgt definieren:

```
String  $\Pi'$  (String  $S$ ) {  
    call  $\Pi(S)$ ;  
    return  $S$ ; }
```

Fortsetzung des Unentscheidbarkeitsbeweises

Wir müssen noch die **Korrektheit der Reduktion** zeigen, d.h.: wir müssen zeigen, dass die ursprüngliche Instanz des HALTEPROBLEMS und die (in der Problemreduktion) definierte Instanz des KORREKTHEIT Problems **äquivalent** sind, d.h.:

(Π, I) ist eine positive Instanz des HALTEPROBLEMS $\Leftrightarrow$
 (Π', I_1, I_2) ist eine positive Instanz des KORREKTHEIT Problems.

“ $\Rightarrow$ ” Angenommen (Π, I) ist eine positive Instanz des HALTEPROBLEMS, d.h.: Π hält bei Input I . Laut Konstruktion von Π' , hält dann auch Π' auf dem Input $I_1 = I$ und liefert als Output den String $I_2 = I$, d.h.: (Π', I_1, I_2) ist eine positive Instanz des KORREKTHEIT Problems.

“ $\Leftarrow$ ” Angenommen (Π', I_1, I_2) ist eine positive Instanz des KORREKTHEIT Problems, d.h.: Π' hält bei Input I_1 und liefert I_2 als Output. Laut Problemreduktion gilt $I_1 = I_2 = I$ und der Aufruf von Π' mit Input I führt zu einem Aufruf von Π mit Input I . Da Π' auf diesem Input hält (und I_2 liefert), muss auch Π auf dem Input I halten, d.h.: (Π, I) ist eine positive Instanz des HALTEPROBLEMS.

Beispiele von unentscheidbaren Problemen (Forts.)

Wiederholung: SELBER-OUTPUT

INSTANZ: Programme Π_1, Π_2 und Input String I .

FRAGE: Haben Π_1 und Π_2 auf Input I das gleiche Verhalten?

Das heißt: entweder terminieren Π_1 und Π_2 bei Input I und liefern das gleiche Ergebnis oder beide Programme terminieren nicht bei Input I ?

Theorem

Das SELBER-OUTPUT Problem ist unentscheidbar.

Beweis mittels Reduktion vom HALTEPROBLEM

Sei (Π, I) eine beliebige Instanz des HALTEPROBLEMS, d.h.: Π ist ein SIMPLE Programm und I ist ein möglicher Input-String für Π .

Daraus definieren wir eine Instanz (Π_1, Π_2, I') des SELBER-OUTPUT Problems mit $I' = I$ und folgenden Programmen Π_1, Π_2 :

```
String  $\Pi_1$  (String  $S$ ) {  
  return  $S$ ; }
```

```
String  $\Pi_2$  (String  $S$ ) {  
  call  $\Pi(S)$ ; return  $S$ ; }
```

Intuition der Reduktion:

- Programm Π_1 liefert bei Input I *unmittelbar* den Output I .
Offensichtlich hält Programm Π_1 garantiert.
- Programm Π_2 ruft zunächst Π mit Input I auf und gibt dann den Output I aus – vorausgesetzt, dass Π bei Input I hält.

Fortsetzung des Unentscheidbarkeitsbeweises

Wir müssen noch die **Korrektheit der Reduktion** zeigen, d.h.:

(Π, I) ist eine positive Instanz des HALTEPROBLEMS $\Leftrightarrow$

(Π_1, Π_2, I) ist eine positive Instanz des SELBER-OUTPUT Problems.

Wir zeigen sofort **beide Richtungen der Äquivalenz**:

(Π, I) ist positive Instanz des HALTEPROBLEMS, d.h.: Π hält bei Input I .

$\Leftrightarrow$ Programm Π_2 terminiert bei Input I und liefert den Output I . $\Leftrightarrow \Pi_1$ und Π_2 haben auf Input I das gleiche Verhalten. (Da Programm Π_1 immer terminiert und bei Input I den Output I liefert.) $\Leftrightarrow (\Pi_1, \Pi_2, I)$ ist eine positive Instanz des SELBER-OUTPUT Problems.

Beweise der Nicht-Semi-Entscheidbarkeit

Idee:

- Wir wissen, dass das co-HALTEPROBLEM nicht semi-entscheidbar ist.
- Wir können daher die Nicht-Semi-Entscheidbarkeit eines (neuen) Problems mittels Reduktion vom co-HALTEPROBLEM beweisen.

Beobachtung:

- Angenommen wir können für 2 Probleme zeigen, dass $\mathcal{P}_1 \leq \mathcal{P}_2$ gilt. Dann gilt offensichtlich auch $\text{co-}\mathcal{P}_1 \leq \text{co-}\mathcal{P}_2$.
- **Begründung:** Korrektheit einer Reduktion R bedeutet, dass für jede Instanz x von $\mathcal{P}_1$ gilt: x ist positive Instanz von $\mathcal{P}_1 \Leftrightarrow R(x)$ ist positive Instanz von $\mathcal{P}_2$. Dann gilt natürlich auch: x ist negative Instanz von $\mathcal{P}_1$ (und somit positive Instanz von $\text{co-}\mathcal{P}_1$) $\Leftrightarrow R(x)$ ist negative Instanz von $\mathcal{P}_2$ (und somit positive Instanz von $\text{co-}\mathcal{P}_2$).
- Daher gilt: $\mathcal{P}_1 \leq \mathcal{P}_2 \Leftrightarrow \text{co-}\mathcal{P}_1 \leq \text{co-}\mathcal{P}_2$
- **Schlussfolgerung:** Die Probleme co-KORREKTHEIT und co-SELBER-OUTPUT sind **nicht semi-entscheidbar**.

Weitere nicht-semi-entscheidbare Probleme

Wir haben gerade gesehen, dass das co-SELBER-OUTPUT Problem nicht semi-entscheidbar ist. Es gilt aber auch:

Theorem

Das SELBER-OUTPUT Problem ist nicht semi-entscheidbar.

Beweis mittels Reduktion vom co-HALTEPROBLEM

Sei (Π, I) eine beliebige Instanz des co-HALTEPROBLEMS , d.h.: Π ist ein SIMPLE Programm und I ist ein möglicher Input-String für Π .

Daraus definieren wir eine Instanz (Π_1, Π_2, I') des $\text{SELBER-OUTPUT Problems}$ mit $I' = I$ und folgenden Programmen Π_1, Π_2 :

```
String  $\Pi_1$  (String  $S$ ) {  
  while (true) do {} };
```

```
String  $\Pi_2$  (String  $S$ ) {  
  call  $\Pi(S)$ ; return  $S$ ; }
```

Intuition der Reduktion:

- Programm Π_1 ignoriert den Input I und läuft sofort in eine *Endlosschleife*, d.h.: Π_1 terminiert garantiert nicht.
- Programm Π_2 ruft zunächst Π mit Input I auf und gibt dann den Output I aus, d.h.: Π_2 terminiert auf Input I genau dann, wenn Π auf Input I terminiert.

Fortsetzung des Beweises

Wir müssen noch die **Korrektheit der Reduktion** zeigen, d.h.:

(Π, I) ist eine positive Instanz des co-HALTEPROBLEMS $\Leftrightarrow$
 (Π_1, Π_2, I) ist eine positive Instanz des SELBER-OUTPUT Problems.

Wir zeigen sofort **beide Richtungen der Äquivalenz**:

(Π, I) ist eine positive Instanz des co-HALTEPROBLEMS, d.h.:
 Π hält bei Input I nicht. $\Leftrightarrow$ Programm Π_2 terminiert auf Input I nicht. $\Leftrightarrow$
 Π_1 und Π_2 haben auf Input I das gleiche Verhalten. (Da Programm Π_1 bei jedem Input endlos läuft.) $\Leftrightarrow (\Pi_1, \Pi_2, I)$ ist eine positive Instanz des SELBER-OUTPUT Problems.

Zusammenfassung von Teil 1 der LVA

- Formale Definition von “Problemen” (Instanzen, Frage)
- verschiedene Arten von Problemen (insbes.: Entscheidungsprobleme)
- unser Modell für “Berechenbarkeit” (SIMPLE Programmiersprache)
- Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit, Semi-Entscheidbarkeit
- Abzählbarkeit (Cantor’sches Abzählprinzip)
- Überabzählbarkeit (Diagonalargument)
- HALTEPROBLEM (noch ein Diagonalargument)
- co-Probleme und ihre Eigenschaften: (Semi-)Entscheidbarkeit
- unentscheidbare / nicht-semi-entscheidbare Probleme (Intuition)
- **Reduktionen** (Motivation, Turing vs. Many-One)
- **Korrektheitsbeweis von Reduktionen**