

184.686 VU Datenbanksysteme

Relationales Modell und relationale Algebra

Katja Hose

Institut für Logic and Computation

Sommersemester 2026



Informatics

- 1 Das relationale Modell
 - Grundbegriffe
 - Eigenschaften
- 2 Relationale Algebra
 - Übersicht
 - Basisoperatoren
 - Natürlicher Verbund (Natural Join)
 - Zusätzliche Joinvarianten
 - Gruppierung und Aggregation
 - Relationale Division
 - Operatorbaumdarstellung

Grundbegriffe

Grundlagen des relationalen Modells

Seien $D_1, D_2, \dots, D_n$ **Domänen** (=Wertebereiche)

Relation

$$R \subseteq D_1 \times \dots \times D_n$$

- Beispiel: $telephoneBook \subseteq string \times string \times integer$
- Wertebereiche dürfen identisch sein: $D_i = D_j$ für $i \neq j$
- Basierend auf Mengen

Relationenschema

- legt die Struktur der gespeicherten Daten fest
- wird mit $sch(R)$ oder $\mathcal{R}$ bezeichnet
- Notation: $R(A_1 : D_1, A_2 : D_2, \dots)$ mit A_i für Attribute
- Beispiel:

$telephoneBook(name : string, street : string, \underline{phoneNumber : integer})$

Grundbegriffe

Zulässige Relationen

Gegeben

- Domänen $D_1 = \{1, 2, 3\}$, $D_2 = \{x, y, z\}$, $D_3 = \{\alpha, \beta, \gamma, \omega\}$
- Attribute auf diesen Domänen $A : D_1$, $B : D_2$, $C : D_3$

Welche der folgenden Relationen sind zulässig?

A	B	C
1	y	α
3	x	α
3	y	α

zulässig

A	B	C
α	y	α
3	x	α
2	y	β

nicht zulässig


A	B	C
1	y	α
3	x	α
1	y	α

nicht zulässig

Grundbegriffe

Veranschaulichung der Grundbegriffe

- Fettgeschriebene Kopfzeile: **Relationenschema**
- Spaltenüberschrift: **Attribut**
- Weitere Einträge in der Tabelle: **Relation**
- Eine Zeile der Tabelle: **Tupel**
- Ein Eintrag: **Attributwert**
- Unterstrichenes Attribut: **Primärschlüssel**

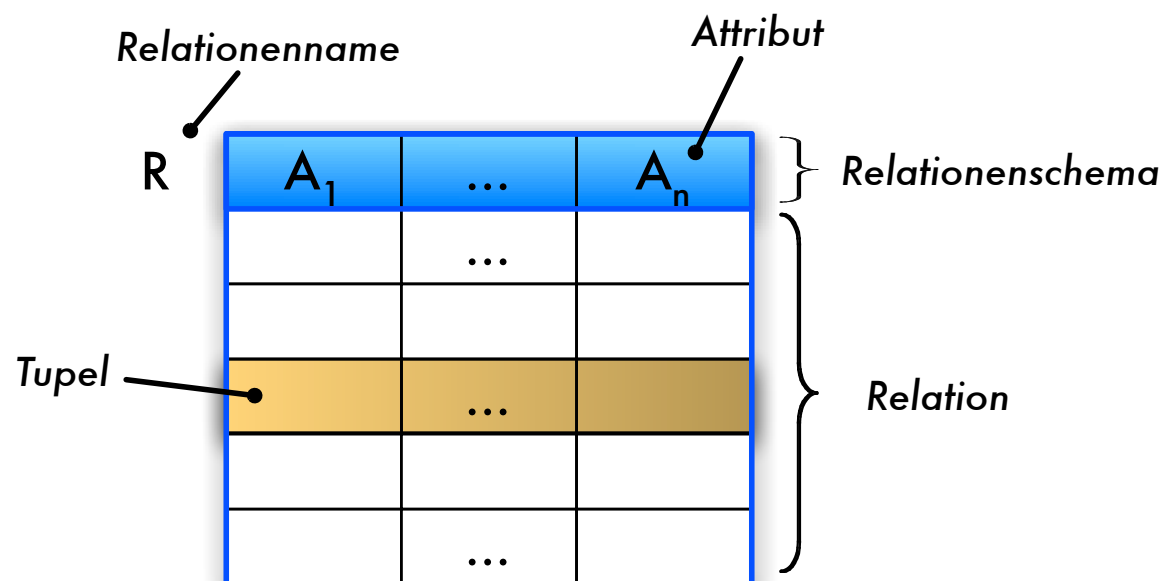

Theorie vs. Realität

In der Realität meist keine Unterscheidung zwischen Ausprägung (Instanz) und Schema einer Relation.

Grundbegriffe

Relationenmodell

wines	<u>wineID</u>	name	color	year	vineyard → producer
	1042	La Rose Grand Cru	red	1998	Château La Rose
	2168	Creek Shiraz	red	2003	Creek
	3456	Zinfandel	red	2004	Helena
	2171	Pinot Noir	red	2001	Creek
	3478	Pinot Noir	red	1999	Helena

producer	<u>vineyard</u>	area	region
	Creek	Barossa Valley	South Australia
	Helena	Napa Valley	California
	Château La Rose	Saint-Emilion	Bordeaux
	Château La Pointe	Pomerol	Bordeaux

Fremdschlüssel

- Eine Relation kann die Primärschlüsselattribute einer anderen Tabelle beinhalten.
- Werte der Fremdschlüsselattribute müssen im Primärschlüssel der referenzierten Tabelle vorkommen.

Eigenschaften

Tupelreihenfolge

Tupel einer Relation haben keine **Reihenfolge**.

name	age
Pat	1
Fred	2
Sue	3
Pam	4

name	age
Sue	3
Pam	4
Fred	2
Pat	1

Diese Relationen beinhalten dieselben Informationen.

Eigenschaften

Attributreihenfolge

Die **mathematische Definition** von Tupeln sieht eine **bestimmte Reihenfolge** der Attribute des Tuples/der Relation vor.

name	age
Pat	1
Fred	2
Sue	3
Pam	4

age	name
1	Pat
2	Fred
3	Sue
4	Pam

Aber...

- Die Reihenfolge der Attribute ist in den meisten Anwendungen bedeutungslos.
- Das Verwenden von Attributnamen statt einer bestimmten Reihenfolge ist praktischer.
- Das kartesische Produkt wird kommutativ.

Eigenschaften

Atomare Werte

- Werte eines Tupels sind **atomar** (unteilbar).
- Ein Wert kann kein zusammengesetzter Datentyp (Liste, Array, ...) oder eine Relation sein.

name	age
Pat	1
Fred	2
Sue	3
Pam	4

Alle Werte sind atomar

name				age
	Pat		Jensen	1
	Fred	D.	Roosevelt	2
	Sue	H.M.I.	Knuth	3
	Pam	C.	Anderson	4

name ist nicht atomar

Eigenschaften

Null Werte

Ein spezieller **Null** Wert wird verwendet um unbekannte bzw. für gewisse Tupel unanwendbare Werte zu repräsentieren

name	age
Pat	1
Fred	2
Sue	null
Pam	null

name	age
Pat	1
Fred	2
Sue	⊥
Pam	⊥

Alternative Notation

Eigenschaften

Duplikate

Eine Relation folgt der **mathematischen Definition einer Menge**.

name	age
Pat	1
Fred	2
Sue	3
Pam	4

zulässig

name	age
Pat	1
Fred	2
Sue	3
Sue	3

unzulässig

Keine zwei Tupel einer Relation dürfen identische Werte in allen Attributen beinhalten.

- 1 Das relationale Modell
 - Grundbegriffe
 - Eigenschaften
- 2 Relationale Algebra
 - Übersicht
 - Basisoperatoren
 - Natürlicher Verbund (Natural Join)
 - Zusätzliche Joinvarianten
 - Gruppierung und Aggregation
 - Relationale Division
 - Operatorbaumdarstellung

Übersicht

Die Operatoren der relationalen Algebra

- Projektion π
- Selektion σ
- Umbenennung ρ
- Kreuzprodukt $\times$
- Vereinigung $\cup$
- Differenz $-$
- Schnitt $\cap$
- Join (Verbund) $\bowtie$
- Linker äußerer Join $\leftarrow \bowtie$
- Rechter äußerer Join $\bowtie \rightarrow$
- Äußerer Join $\leftarrow \bowtie \rightarrow$
- Semi-Join (linker) $\ltimes$
- Semi-Join (rechter) $\rtimes$
- Gruppierung γ
- Division $\div$

Übersicht

Basisoperatoren

- **Projektion** π
- **Selektion** σ
- **Umbenennung** ρ
- **Kreuzprodukt** $\times$
- **Vereinigung** $\cup$
- **Differenz** $-$

Basisoperatoren

Jede Anfrage in relationaler Algebra kann ausschließlich mit Basisoperatoren ausgedrückt werden.

Das Weglassen eines Basisoperators verringert die Ausdruckskraft.

Unäre vs. binäre Operatoren

Unäre Operatoren: σ, π, ρ

Binäre Operatoren: $\times, \cup, -$

Auswertung der Operatoren

Operatoren und deren Verwendung

- Input: eine oder mehrere Relationen
- Output: eine Relation

Operatoren können (nach bestimmten Regeln) kombiniert werden.


Basisoperatoren

Projektion

 $\pi_{name, dep_name}(instructor)$

$\pi_{name, dep_name}(instructor)$	
name	dep_name
Srinivasan	Comp. Sci.
Wu	Finance
Mozart	Music
Einstein	Physics

Das Resultat ist eine Relation mit n Spalten, die durch das Weglassen der nicht angegebenen Spalten entsteht.

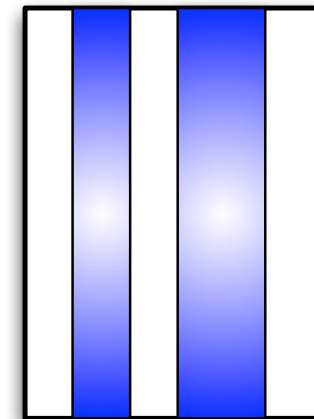

Erweiterte Projektion


$$\pi_{ID, name, dept_name, salary \div 12}(instructor)$$

instructor			
ID	name	dept_name	salary
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	5417
12121	Wu	Finance	7500
15151	Mozart	Music	3333
22222	Einstein	Physics	7917
32343	El Said	History	5000
33456	Gold	Physics	7250

Basisoperatoren

Selektion

- Symbol: σ_F
- Selektionsprädikat F besteht aus
 - Logischen Operatoren: $\vee$ (oder), $\wedge$ (und), $\neg$ (nicht)
 - Arithmetischen Vergleichsoperatoren: $<$, $\leq$, $=$, $>$, $\geq$, $\neq$
 - ... und natürlich aus Attributnamen der Argumentrelation oder Konstanten als Operanden

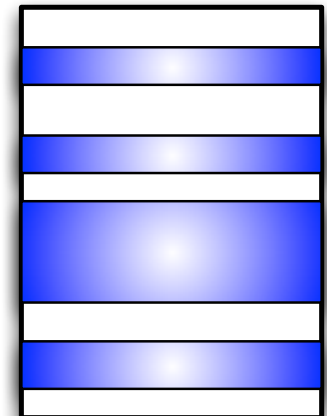
 $\sigma_{salary > 80000}(instructor)$

$\sigma_{salary > 80000}(instructor)$			
ID	name	dept_name	salary
12121	Wu	Finance	90000
22222	Einstein	Physics	95000
33456	Gold	Physics	87000

Basisoperatoren

Umbenennung

Umbenennung einer Relation

$$\rho_S(R)$$

Relation R bekommt den neuen Namen S .

Umbenennung von Spalten

$$\rho_{A \leftarrow B}(R)$$

Umbenennung von Attribut B in A

In der Literatur wird oftmals auch das Symbol β für die Umbenennung verwendet.

Unterschiedliche Notationen in verschiedenen Lehrbüchern

Kartesisches Produkt (Kreuzprodukt)

Kreuzprodukt

Das Kreuzprodukt ($R \times S$) zweier Relationen R und S besteht aus allen möglichen Kombinationen ($|R| * |S|$ Paare) aus je einem Tupel der beiden Relationen.

Schema des Resultats:

$$sch(R \times S) = sch(R) \cup sch(S) = \mathcal{R} \cup \mathcal{S}$$

Enthält viele (oft auch viele unsinnige) Kombinationen!

Beim Referenzieren der Attribute des resultierenden Schemas wird $R.A$ und $S.A$ verwendet, insbesondere bei Überlappungen der einzelnen Schemata (Vermeidung von Unklarheiten, was gemeint ist).

Basisoperatoren

Was wird hier berechnet?

$$\pi_{V1.course}(\sigma_{V2.successor=5216 \wedge V1.successor=V2.course}(\rho_{V1}(prerequisite) \times \rho_{V2}(prerequisite)))$$

prerequisite	
course	successor
5001	5041
5001	5043
5001	5049
5041	5216
5043	5052
5041	5052
5052	5259

V1.course	V1.successor	V2.course	V2.successor
5001	5041	5041	5216

V1.course
5001

Vorgänger zweiter Stufe der Vorlesung mit Nummer 5216

Mengenoperationen

Die Mengenoperationen **Vereinigung**, **Schnitt**, und **Differenz** können auch auf Relationen angewendet werden.

Voraussetzung

Beide beteiligten Relationen müssen **vereinigungskompatibel** sein:

- Sie haben die gleiche Anzahl an Attributen.
- Der Wertebereich jedes Attributs in Spaltenreihenfolge ist für beide Relationen gleich.

Basisoperatoren

Vereinigung

Vereinigung

Die Vereinigung ($R \cup S$) von zwei Relationen R und S sammelt die Tupelmengen der beiden Relationen ohne Duplikate.

Beispiel

$$\pi_{name,dep_name}(instructor) \cup \pi_{name,dep_name}(student)$$

Basisoperatoren

Differenz

instructor_departments
dept_name
Comp. Sci.
Music
History
Biology
Elec. Eng.

student_departments
dept_name
Comp. Sci.
History
Finance
Physics
Music

instructor_departments – student_departments

dept_name
Biology
Elec. Eng.

Basisoperatoren

Überblick über die Basisoperatoren

Ausdruck	Schema	Arität	Min. Kardinalität	Max. Kardinalität
$\sigma_F(R)$	$\mathcal{R}$	$ \mathcal{R} $	0	$ R $
$\pi_L(R)$	L	$\leq \mathcal{R} $	0	$ R $
$R \cup S$	$\mathcal{R} (=S)$	$ \mathcal{R} (= S)$	$\max(R , S)$	$ R + S $
$R - S$	$\mathcal{R} (=S)$	$ \mathcal{R} (= S)$	0	$ R $
$R \times S$	$\mathcal{R} \circ S$	$ \mathcal{R} + S $	$ R \cdot S $	$ R \cdot S $
$\rho_S(R)$	$\mathcal{R}$	$ \mathcal{R} $	$ R $	$ R $

Basisoperatoren

Schnitt

instructor_departments
dept_name
Comp. Sci.
Music
History
Biology
Elec. Eng.

student_departments
dept_name
Comp. Sci.
History
Finance
Physics
Music

$\text{instructor_departments} \cap \text{student_departments}$

dept_name
Comp. Sci.
Music
History

Die Operatoren der relationalen Algebra

- Projektion π
- Selektion σ
- Umbenennung ρ
- Kreuzprodukt $\times$
- Vereinigung $\cup$
- Differenz $-$
- Schnitt $\cap$
- **Join (Verbund)** $\bowtie$
- Linker äußerer Join $\left\lrcorner \bowtie$
- Rechter äußerer Join $\bowtie \left\lrcorner$
- Äußerer Join $\left\lrcorner \bowtie \left\lrcorner$
- Semi-Join (linker) $\ltimes$
- Semi-Join (rechter) $\rtimes$
- Gruppierung γ
- Division $\div$

Natürlicher Verbund (Natural Join)


Natürlicher Verbund (Natural Join)

Natürlicher Verbund (Natural Join)

Der natürliche Verbund verknüpft Tabellen über **gleichbenannte Spalten**, indem jeweils zwei Tupel verschmolzen werden, falls sie dort **gleiche Werte** aufweisen.

Gegeben zwei Relationen (+ Schemata)

- $R(A_1, \dots, A_m, \mathbf{B_1}, \dots, \mathbf{B_k})$
- $S(\mathbf{B_1}, \dots, \mathbf{B_k}, C_1, \dots, C_n)$

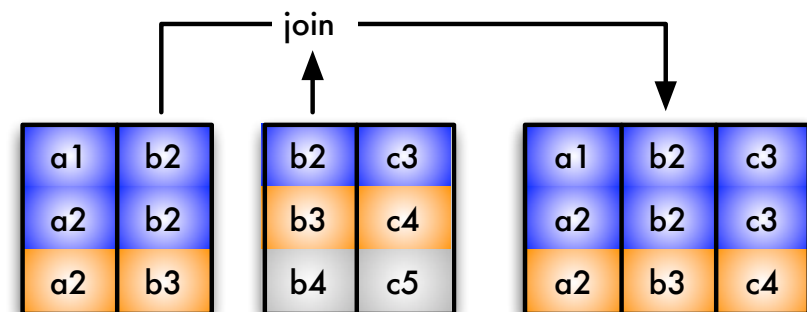

Natürlicher Verbund (Natural Join)

Natürlicher Verbund (Natural Join)

Der natürliche Join kann durch ein Kreuzprodukt gefolgt von Selektionen und Projektionen ausgedrückt werden.

Zum Beispiel:

$$R \bowtie S = \pi_{A_1, \dots, A_m, R.B_1, \dots, R.B_k, C_1, \dots, C_n} (\sigma_{R.B_1=S.B_1 \wedge \dots \wedge R.B_k=S.B_k} (R \times S))$$

$R \bowtie S$											
$\mathcal{R} - \mathcal{S}$				$\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$				$\mathcal{S} - \mathcal{R}$			
A_1	A_2	...	A_m	B_1	B_2	...	B_k	C_1	C_2	...	C_n
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Die Reihenfolge der Attribute wird durch die Attribute der gegebenen Relationen bestimmt, d.h. das resultierende Schema ist nicht unbedingt so wie im obigen Beispiel sortiert.

Natürlicher Verbund (Natural Join)

Natürlicher Verbund (Natural Join)

wines ⋈ producer

wines	wineID	name	color	year	vineyard
	1042	La Rose Grand Cru	red	1998	Château La Rose
	2168	Creek Shiraz	red	2003	Creek
	2171	Pinot Noir	red	2001	Creek
	4711	Riesling Reserve	white	1999	Müller

producer	vineyard	area	region
	Creek	Barossa Valley	South Australia
	Helena	Napa Valley	California
	Château La Rose	Saint-Emilion	Bordeaux

Resultat:

wineID	name	...	vineyard	...	region
1042	La Rose Grand Cru	...	Ch. La Rose	...	Bordeaux
2168	Creek Shiraz	...	Creek	...	South Australia
2171	Pinot Noir	...	Creek	...	South Australia

Tupel, die keinen Partner finden (*dangling tuples*), werden “eliminiert”.

Natürlicher Verbund (Natural Join)

Was wird hier berechnet?

$$\pi_{name,color,vineyard}(\sigma_{year>2000}(wines) \bowtie \sigma_{region='California'}(producer))$$

wines	wineID	name	color	year	vineyard
	2168	Creek Shiraz	red	2003	Creek
	3456	Zinfandel	red	2004	Helena
	2171	Pinot Noir	red	2001	Creek
	4961	Chardonnay	white	2002	Bighorn

producer	vineyard	area	region
	Helena	Napa Valley	California
	Bighorn	Napa Valley	California

Resultat:

name	color	vineyard
Zinfandel	red	Helena
Chardonnay	white	Bighorn

Natürlicher Verbund (Natural Join)


Join Kommutativität

Wahr oder falsch?

$$R \bowtie S = S \bowtie R$$

Gegeben seien zwei Relationen (+ Schema)

- $R(A_1, \dots, A_m, \mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_k)$
- $S(\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_k, C_1, \dots, C_n)$

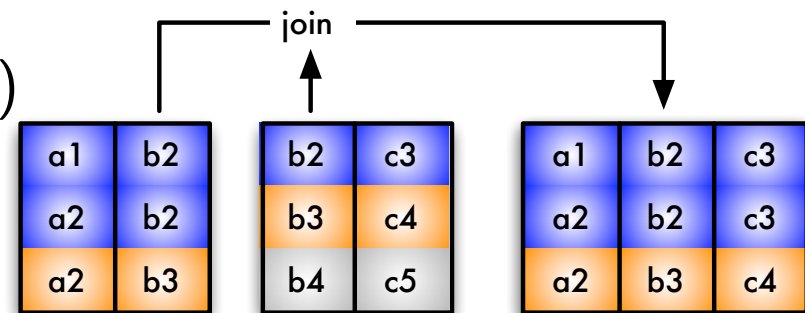

Wenn wir die mathematische Definition von Tupeln einhalten und Joins trotzdem als kommutativ betrachten möchten, müssen wir eine Projektion vornehmen, um die Attribute entsprechend zu sortieren:

$$\pi_L(R \bowtie S) = \pi_L(S \bowtie R)$$

Die Operatoren der relationalen Algebra

- Projektion π
- Selektion σ
- Umbenennung ρ
- Kreuzprodukt $\times$
- Vereinigung $\cup$
- Differenz $-$
- Schnitt $\cap$
- **Join (Verbund)** $\bowtie$
- **Linker äußerer Join** $\left[\bowtie \right]$
- **Rechter äußerer Join** $\right[\bowtie$
- **Äußerer Join** $\left[\bowtie \right]$
- **Semi-Join (linker)** $\ltimes$
- **Semi-Join (rechter)** $\rtimes$
- Gruppierung γ
- Division $\div$

Theta-Join (θ -join oder allgemeiner Join)

Gegeben zwei Relationen (+ Schemata) und θ

- $R(A_1, \dots, A_n)$
- $S(B_1, \dots, B_m)$
- θ ist ein beliebiges Prädikat über den beteiligten Attributen

$$R \bowtie_{\theta} S = \sigma_{\theta}(R \times S)$$

$R \bowtie_{\theta} S$							
$\mathcal{R}$				$\mathcal{S}$			
A_1	A_2	...	A_n	B_1	B_2	...	B_m
...	...	...	...	...	...	...	...


Equi-Join

Join-Prädikat θ prüft nur auf Gleichheit (=)


Äußere Verbunde (Outer Joins)

Wie geht man mit Tupeln um, die keinen Joinpartner in der anderen Relation gefunden haben (“partnerlose” Tupel)?


- ⌋⋈ Left outer Join (Linker äußerer Verbund):
auch “partnerlose” Tupel der linken Relation bleiben erhalten
- ⋈⌋ Right outer Join (Rechter äußerer Verbund):
auch “partnerlose” Tupel der rechten Relation bleiben erhalten
- ⌋⋈⌋ (Full) outer Join (Vollständiger äußerer Verbund):
die “partnerlosen” Tupel beider Relationen bleiben erhalten

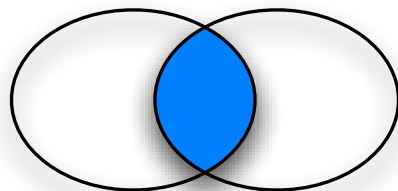


natural join

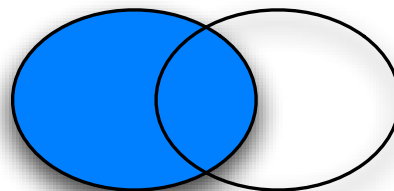

left outer join

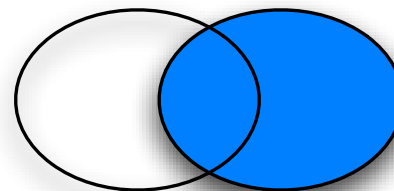

right outer join

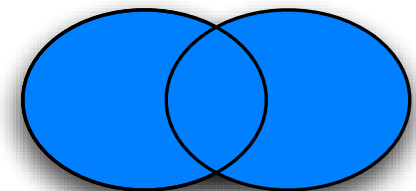

full outer join

Natural Join und Left Outer Join

Natural Join (Natürlicher Verbund)

L						R							
A	B	C				C	D	E					
a_1	b_1	c_1				c_1	d_1	e_1					
a_2	b_2	c_2				c_3	d_2	e_2					

 $\bowtie$

Result				
A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1

Left Outer Join (Linker äußerer Verbund)

L						R							
A	B	C				C	D	E					
a_1	b_1	c_1				c_1	d_1	e_1					
a_2	b_2	c_2				c_3	d_2	e_2					

 $\bowtie_{\text{LO}}$

Result				
A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	$\perp$	$\perp$

Zusätzliche Joinvarianten

Right Outer Join und (Full) Outer Join

Right Outer Join (Rechter äußerer Verbund)

L			R			Result				
A	B	C	C	D	E	A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	c_1	d_1	e_1	a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	c_3	d_2	e_2	$\perp$	$\perp$	c_3	d_2	e_2

Outer Join (Äußerer Verbund)

L			R			Result				
A	B	C	C	D	E	A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	c_1	d_1	e_1	a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	c_3	d_2	e_2	a_2	b_2	c_2	$\perp$	$\perp$
$\perp$	$\perp$	c_3	d_2	e_2		$\perp$	$\perp$	c_3	d_2	e_2

Semi-Joins

Finde alle Tupel der linken Relation, die Joinpartner in der rechten Relation haben.

Linker Semi-Join:

$$L \bowtie R = \pi_{\mathcal{L}}(L \bowtie R)$$

$\mathcal{L}$ repräsentiert die Menge der Join-Attribute

Rechter Semi-Join

$$L \bowtie R = R \bowtie L = \pi_{\mathcal{R}}(L \bowtie R)$$

Semi-Joins

Linker Semi-Join ($L \ltimes R$):

L				R				Result		
A	B	C		C	D	E		A	B	C
a_1	b_1	c_1	$\ltimes$	c_1	d_1	e_1	$=$	a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2		c_3	d_2	e_2				

Rechter Semi-Join ($L \ltimes R$)

L				R				Result		
A	B	C		C	D	E		C	D	E
a_1	b_1	c_1	$\ltimes$	c_1	d_1	e_1	$=$	c_1	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2		c_3	d_2	e_2				

Relational algebra operations

- Projektion π
- Selektion σ
- Umbenennung ρ
- Kreuzprodukt $\times$
- Vereinigung $\cup$
- Differenz $-$
- Schnitt $\cap$
- Join (Verbund) $\bowtie$
- Linker äußerer Join $\boxtimes$
- Rechter äußerer Join $\boxtimes$
- Äußerer Join $\boxtimes$
- Semi-Join (linker) $\ltimes$
- Semi-Join (rechter) $\rtimes$
- Gruppierung γ
- Division $\div$

Gruppierung und Aggregation

Typische Aggregatfunktionen

- count – Anzahl der Elemente pro Gruppe
- sum – Summe der Werte eines Attributs pro Gruppe
- min, max, avg – Minimum, Maximum, Durchschnittswert eines Attributs pro Gruppe

Notation

$$\gamma_{L;F}(R)$$

- L Liste der Attribute für die Gruppierung
- F Aggregatfunktion
- Alternative Symbole $\mathcal{G}$ oder β

Gruppierung und Aggregation

Die Anzahl der Studierenden pro Semester

$\gamma_{semester; count(*)}(student)$

student		
studID	name	semester
24002	Nielsen	18
25403	Hansen	12
26120	Pedersen	10
26830	Andersen	6
27550	Larsen	6

$\gamma_{semester; count(*)}(student)$	
semester	count(*)
18	1
12	1
10	1
6	2

Gruppierung und Aggregation

Gruppierung und Aggregation

Die Anzahl der Studierenden pro Semester sowie
die minimale studID pro Gruppe

$$\gamma_{semester; count(*), min(studID)}(student)$$

student		
studID	name	semester
24002	Nielsen	18
25403	Hansen	12
26120	Pedersen	10
26830	Andersen	6
27550	Larsen	6

$\gamma_{semester; count(*), min(studID)}(student)$		
semester	count(*)	min(studID)
18	1	24002
12	1	25403
10	1	26120
6	2	26830

Aggregatfunktionen werden auch auf Duplikaten evaluiert, um z.B. die
Summe korrekt berechnen zu können!

count vs. count-distinct, sum vs. sum-distinct, etc.

Relational algebra operations

- Projektion π
- Selektion σ
- Umbenennung ρ
- Kreuzprodukt $\times$
- Vereinigung $\cup$
- Differenz $-$
- Schnitt $\cap$
- Join (Verbund) $\bowtie$
- Linker äußerer Join $\boxtimes$
- Rechter äußerer Join $\boxtimes$
- Äußerer Join $\boxtimes$
- Semi-Join (linker) $\ltimes$
- Semi-Join (rechter) $\rtimes$
- Gruppierung γ
- Division $\div$

Relationale Division

Die relationale Division

Beispiel

Finde die *studIDs* der Studierenden, die alle Vorlesungen mit 4 ECTS besuchen.

takes(*studID*, *courseID*)

course(*courseID*, *title*, *ects*, *teacher*)

$$takes \div \pi_{courseID}(\sigma_{ects=4}(course))$$

Formale Definition:

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

Relationale Division

Die relationale Division

$$takes \div \pi_{courseID}(\sigma_{ects=4}(course))$$

takes	
studID	courseID
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	4052
28106	4630
28106	5001
28106	5041
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
25403	5022

$\pi_{courseID}(\sigma_{ects=4}(course))$
courseID
5001
5041
4052
4630

Relationale Division

Die relationale Division

$$takes \div \pi_{courseID}(\sigma_{ects=4}(course))$$

takes	
studID	courseID
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	4052
28106	4630
28106	5001
28106	5041
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
25403	5022

$\pi_{courseID}(\sigma_{ects=4}(course))$
courseID
5001
5041
4052
4630

result
studID
28106

Relationale Division

Die relationale Division

R	
M	V
m_1	v_1
m_1	v_2
m_1	v_3
m_1	v_4
m_2	v_1
m_2	v_2
m_3	v_1
m_3	v_3
m_4	v_3

S_1
V
v_1

S_2
V
v_1
v_2

S_3
V
v_1
v_2
v_3

$R \div S_1$
M
m_1
m_2
m_3

$R \div S_2$
M
m_1
m_2

$R \div S_3$
M
m_1

Ein weiteres Beispiel

wineRecommendation	wine	reviewer
	La Rose Grand Cru	Parker
	Pinot Noir	Parker
	Riesling Reserve	Parker
	La Rose Grand Cru	Clarke
	Pinot Noir	Clarke
	Riesling Reserve	Gault-Millau

wineGuide1	reviewer	wineGuide2	reviewer
	Parker Clarke		Parker Gault-Millau

$wineRecommendation \div wineGuide1$

wine
La Rose Grand Cru Pinot Noir

Ein weiteres Beispiel

wineRecommendation	<table> <tr> <th>wine</th><th>reviewer</th></tr> <tr> <td>La Rose Grand Cru</td><td>Parker</td></tr> <tr> <td>Pinot Noir</td><td>Parker</td></tr> <tr> <td>Riesling Reserve</td><td>Parker</td></tr> <tr> <td>La Rose Grand Cru</td><td>Clarke</td></tr> <tr> <td>Pinot Noir</td><td>Clarke</td></tr> <tr> <td>Riesling Reserve</td><td>Gault-Millau</td></tr> </table>	wine	reviewer	La Rose Grand Cru	Parker	Pinot Noir	Parker	Riesling Reserve	Parker	La Rose Grand Cru	Clarke	Pinot Noir	Clarke	Riesling Reserve	Gault-Millau
wine	reviewer														
La Rose Grand Cru	Parker														
Pinot Noir	Parker														
Riesling Reserve	Parker														
La Rose Grand Cru	Clarke														
Pinot Noir	Clarke														
Riesling Reserve	Gault-Millau														

wineGuide1	<table><tr><th>reviewer</th></tr><tr><td>Parker Clarke</td></tr></table>	reviewer	Parker Clarke	wineGuide2	<table><tr><th>reviewer</th></tr><tr><td>Parker Gault-Millau</td></tr></table>	reviewer	Parker Gault-Millau
reviewer							
Parker Clarke							
reviewer							
Parker Gault-Millau							


$wineRecommendation \div wineGuide2$

wine
Riesling Reserve

Operatorbaumdarstellung

Alternative Darstellung von Ausdrücken der relationalen Algebra.

Beispiel:

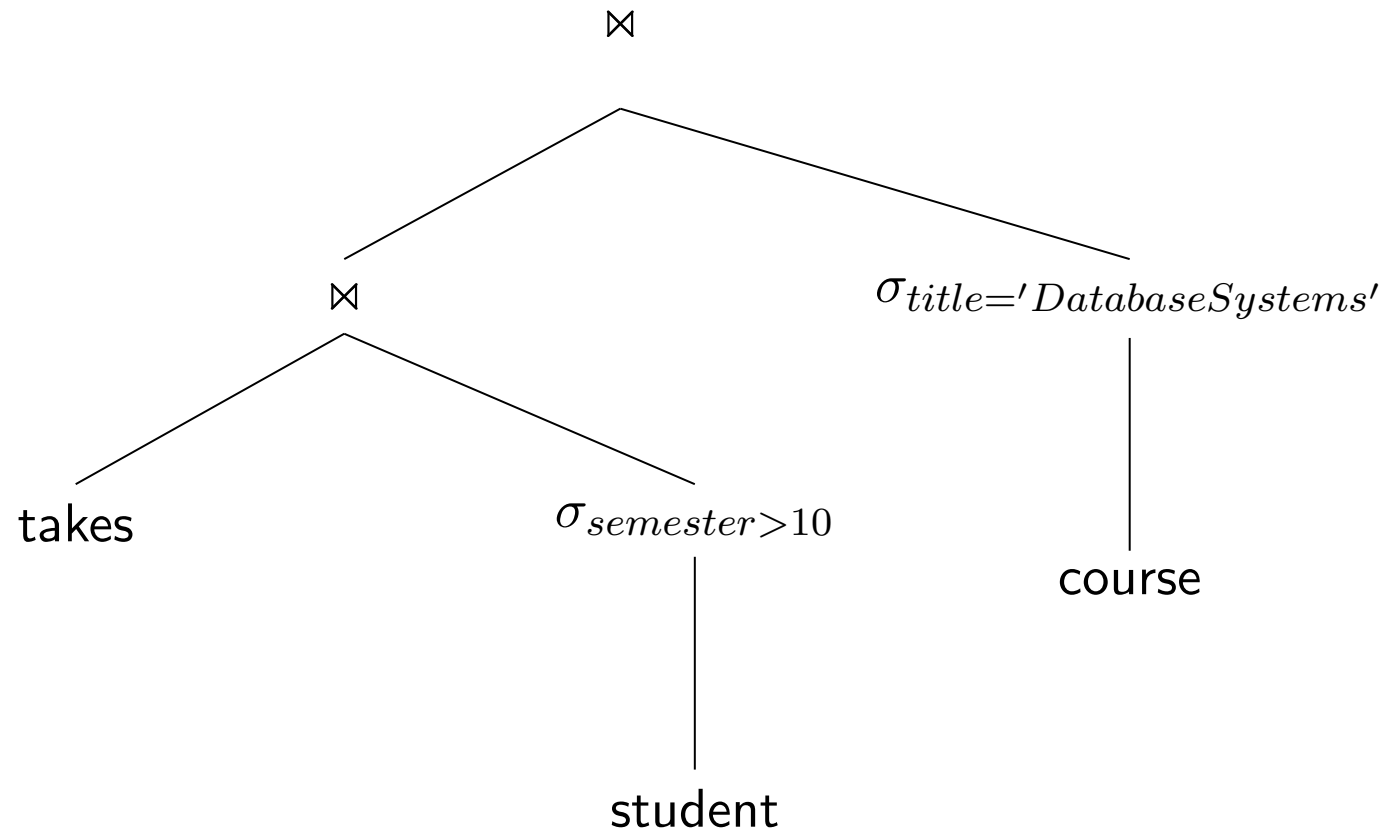

Einschränkungen der relationalen Algebra

- Eingeschränkte Arithmetik
 - Finde den Mietpreis bei einer angenommenen Erhöhung von 10%
- Aggregatfunktionen sind nicht in den Basisoperatoren der relationalen Algebra enthalten
 - Wie viele Filme hat jeder Kunde reserviert?
- Transitive Hülle kann nicht gebildet werden
 - Für eine partOf(Part, ConstituentPart) Relation, finde alle Teile um ein Auto zu bauen
- Kein Sortieren oder Ausgeben in verschiedenen Formaten
 - Anzeigen einer Zusammenfassung von Rechnungen, sortiert nach Kundenname
- Keine Modifikationen an einer Relation möglich
 - Erhöhe alle \$3.25 Preise auf \$3.50

Erweiterte Relationale Algebra

Diese Einschränkungen werden in der **erweiterten relationalen Algebra** behoben.

- 3 Relationale Algebra
 - Relationale Division

Relationale Division

Die relationale Division

Formale Definition:

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

$\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R)$
M
m_1
m_2
m_3
m_4

S
V
v_1
v_2

Relationale Division

Die relationale Division

Formale Definition:

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

$\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S$	
M	V
m_1	v_1
m_1	v_2
m_2	v_1
m_2	v_2
m_3	v_1
m_3	v_2
m_4	v_1
m_4	v_2

Relationale Division

Die relationale Division

Formale Definition:

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

$(\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R$	
M	V
m_3	v_2
m_4	v_1
m_4	v_2

Relationale Division

Die relationale Division

Formale Definition:

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

$\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$
M
m_3
m_4

Relationale Division

Die relationale Division

Formale Definition:

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

$\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R)$
M
m_1
m_2
m_3
m_4

$\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$
M
m_3
m_4

Relationale Division

Die relationale Division

Formale Definition:

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

$\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$
M
m_1
m_2

Die relationale Division

Was genau wurde gerade berechnet?

- 1 Alle Vorkommnisse von $\mathcal{R} - \mathcal{S}$ in R ohne Duplikate

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

- 2 Alle möglichen Kombinationen davon mit S

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

- 3 Alle **bereits in R existierenden** Kombinationen entfernen
Ergebnis: die **nicht existierenden** Kombinationen

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

Die relationale Division

Was genau wurde gerade berechnet?

- ④ **nicht-existierende** Tupel im Zielschema
→ Tupel im Zielschema für die R nicht alle Kombinationen mit S enthält

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

- ⑤ Alle **existierenden** Tupel in R auf das Zielschema projizieren

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$

- ⑥ Alle Tupel, die auf der rechten Seite vorkommen, werden verworfen

$$R \div S = \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) - \pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}((\pi_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})}(R) \times S) - R)$$