MAPS

MAPS

Através da biblioteca **MapKit**, é possível incorporar **mapas** junto com o restante de nossas visualizações.

```
@State private var position = MapCameraPosition.region(
    MKCoordinateRegion(
        center:  CLLocationCoordinate2D(latitude: -14.2350, longitude: -51.9253),
        span: MKCoordinateSpan(latitudeDelta: 1, longitudeDelta: 1))
)
```

Exibir um mapa implica em estabelecer um estado no programa que guarda as informações da **coordenada central atual** do mapa e o **nível de ampliação**, que é manipulado através de um tipo específico denominado **MKCoordinateRegion**.

HACKA TRUCK Maker Space

```
@State private var position = MapCameraPosition.region(
    MKCoordinateRegion(
        center:  CLLocationCoordinate2D(latitude: -14.2350, longitude: -51.9253),
        span: MKCoordinateSpan(latitudeDelta: 1, longitudeDelta: 1))
)
```

```
var body: some View {
    VStack {
        Map(position: $position)
            .ignoresSafeArea()
    }
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

MAPS

```swift
import SwiftUI
import MapKit

struct Location: Hashable {
    let nome: String
    let foto: String
    let descricao: String
    let latitude: Double
    let longitude: Double
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

MAPS

Elemento de um array de **Location**:

```
Location(nome: "Cristo Redentor", foto:
    "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Cidade_Maravilhosa.jpg", descricao: "Cristo
    Redentor é uma estátua que retrata Jesus Cristo localizada no topo do morro do Corcovado, a 709
    metros acima do nível do mar, dentro do Parque Nacional da Tijuca. Tem vista para parte
    considerável da cidade brasileira do Rio de Janeiro, sendo a frente da estátua voltada para a
    Baía de Guanabara e as costas para a Floresta da Tijuca.", latitude: -22.9520561, longitude:
    -43.2105388)
```

HACKA TRUCK Maker Space

@Binding

Um **wrapper** parecido com o @State, porém com a diferença de que é um wrapper **compartilhado** entre views diferentes.

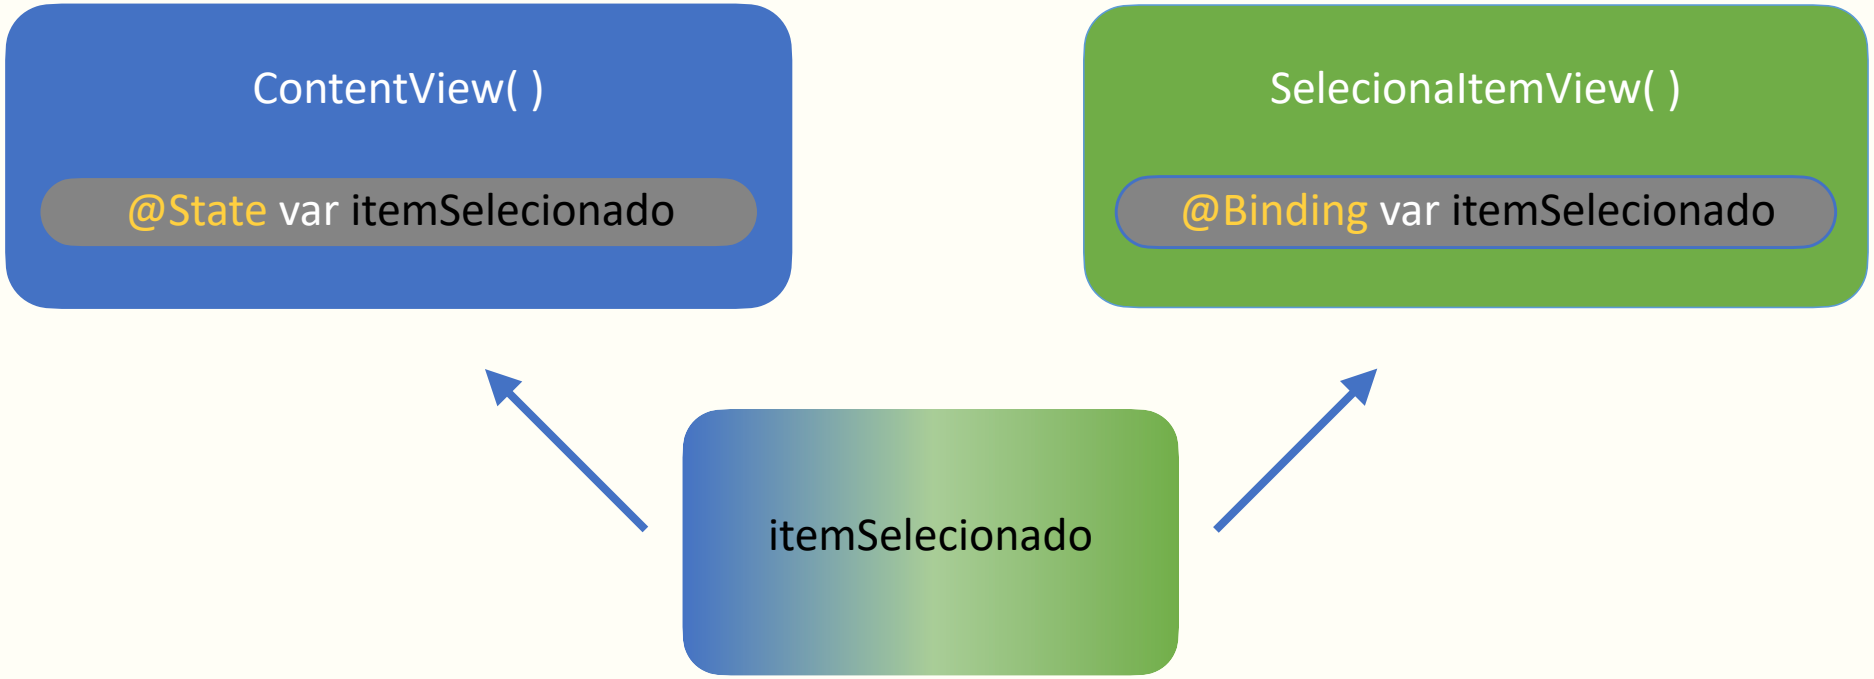

HACKA TRUCK Maker Space

@Binding

Podemos declarar variáveis de qualquer tipo com o wrapper **@Binding** nas subviews.

```
10 struct SheetView: View {
11
12     @Binding var objeto: MaravilhasDoMundo
13
14     var body: some View {
```

Ao chamar a subview criada, devemos passar uma variável @State com o **$** antes para ser passada como **@Binding**.

```
.sheet(isPresented: $showSheet) {
    SheetView(objeto: $objeto)
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

Desafio:

A região do mapa é escolhida através de um **Picker**

Annotation (uma annotation por localidade)

```
Map {
    ForEach {
        Annotation {
```

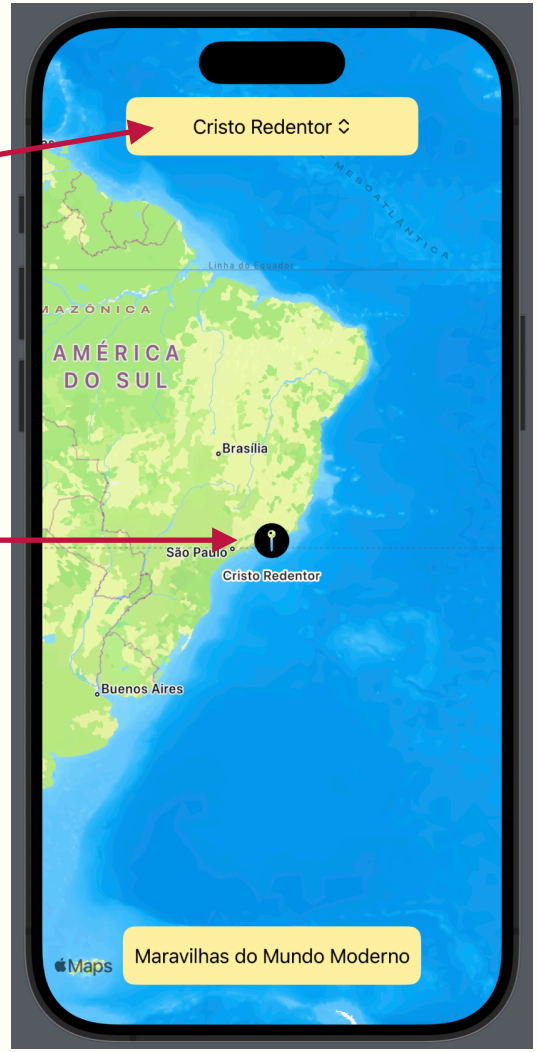

Ao clicar na Annotation, uma Sheet deve aparecer com as informações do local:

- Foto;
- Nome;
- Descrição.

A SheetView deve ser criada em um outro arquivo do tipo SwiftUI View

HACKA TRUCK Maker Space

/hackatruck-makerspace

@hackatruck_makerspace

@hackatruck_makerspace

www.hackatruck.com.br

HACKA TRUCK Maker Space