Gemini API

IA Generativa

HACKA TRUCK Maker Space

1) Adicionar dependência

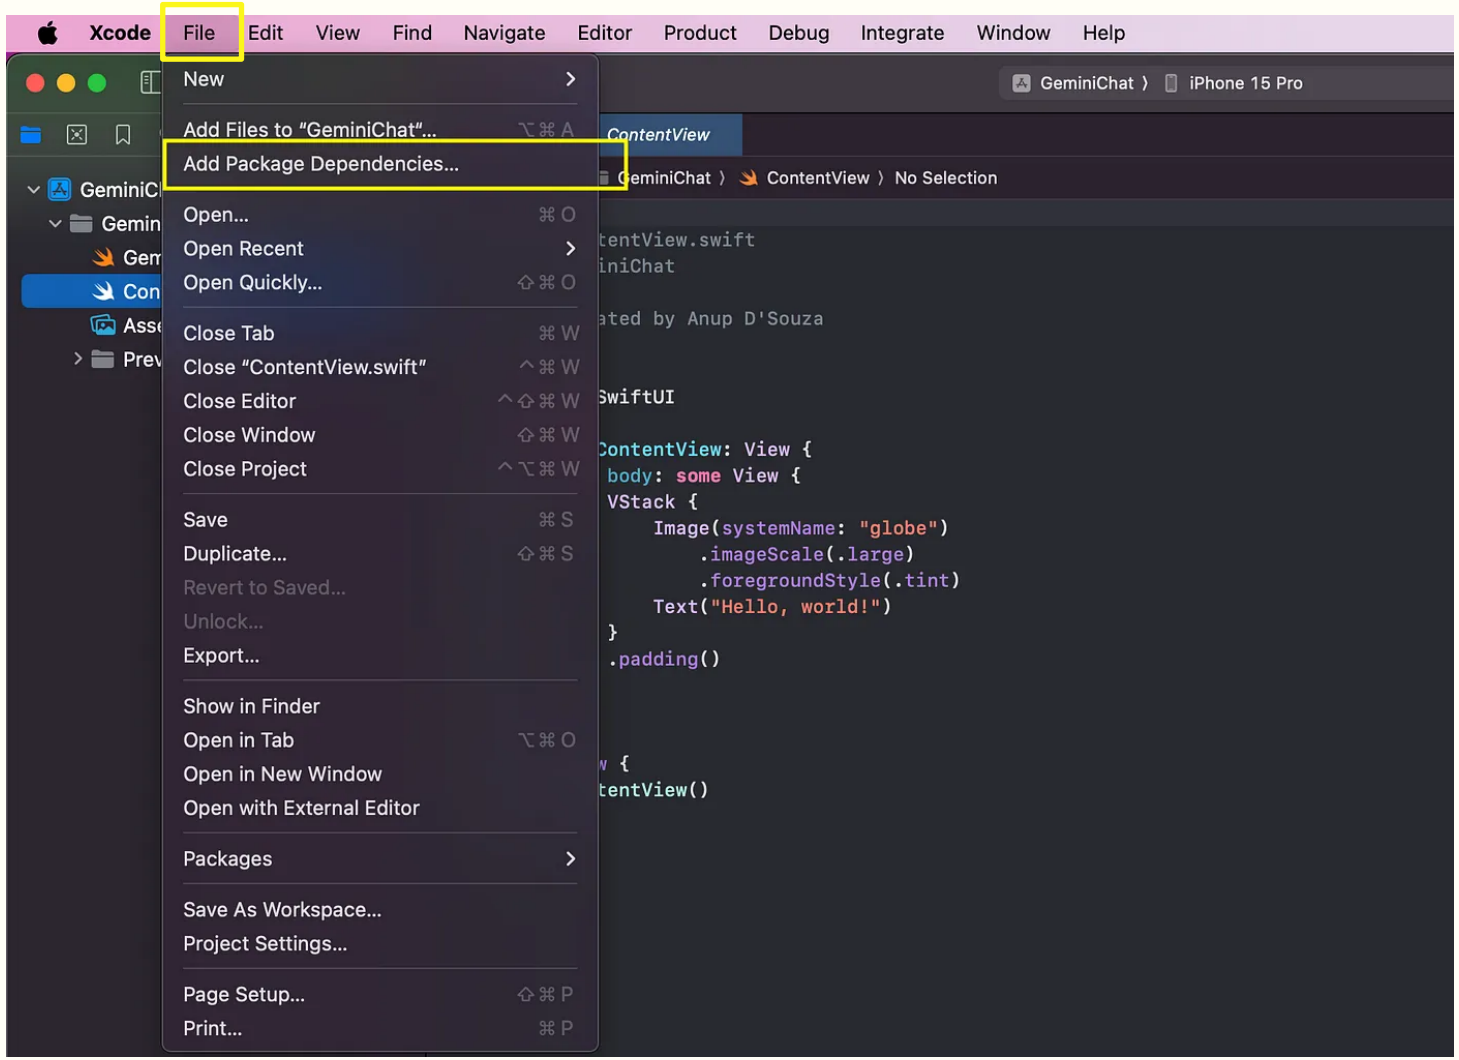

1) Adicionar dependência

https://github.com/google/generative-ai-swift

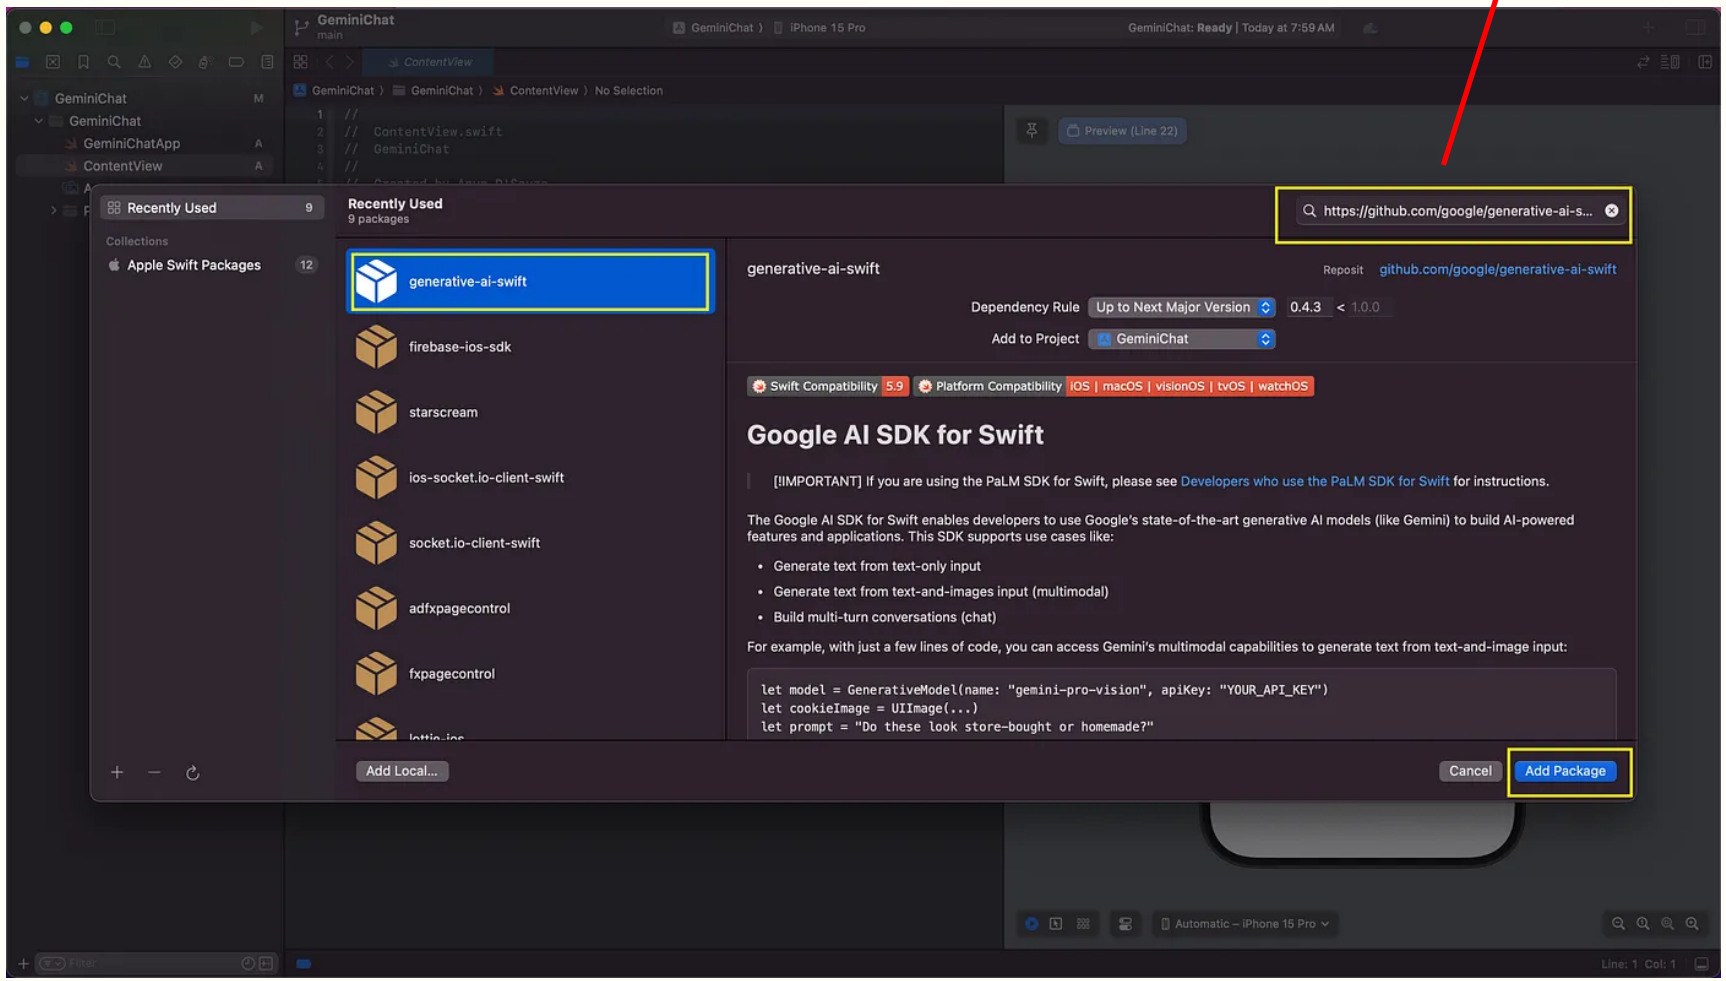

Está **depreciado**, não tem mais suporte ativo, mas o funcionamento está OK

1) Adicionar dependência

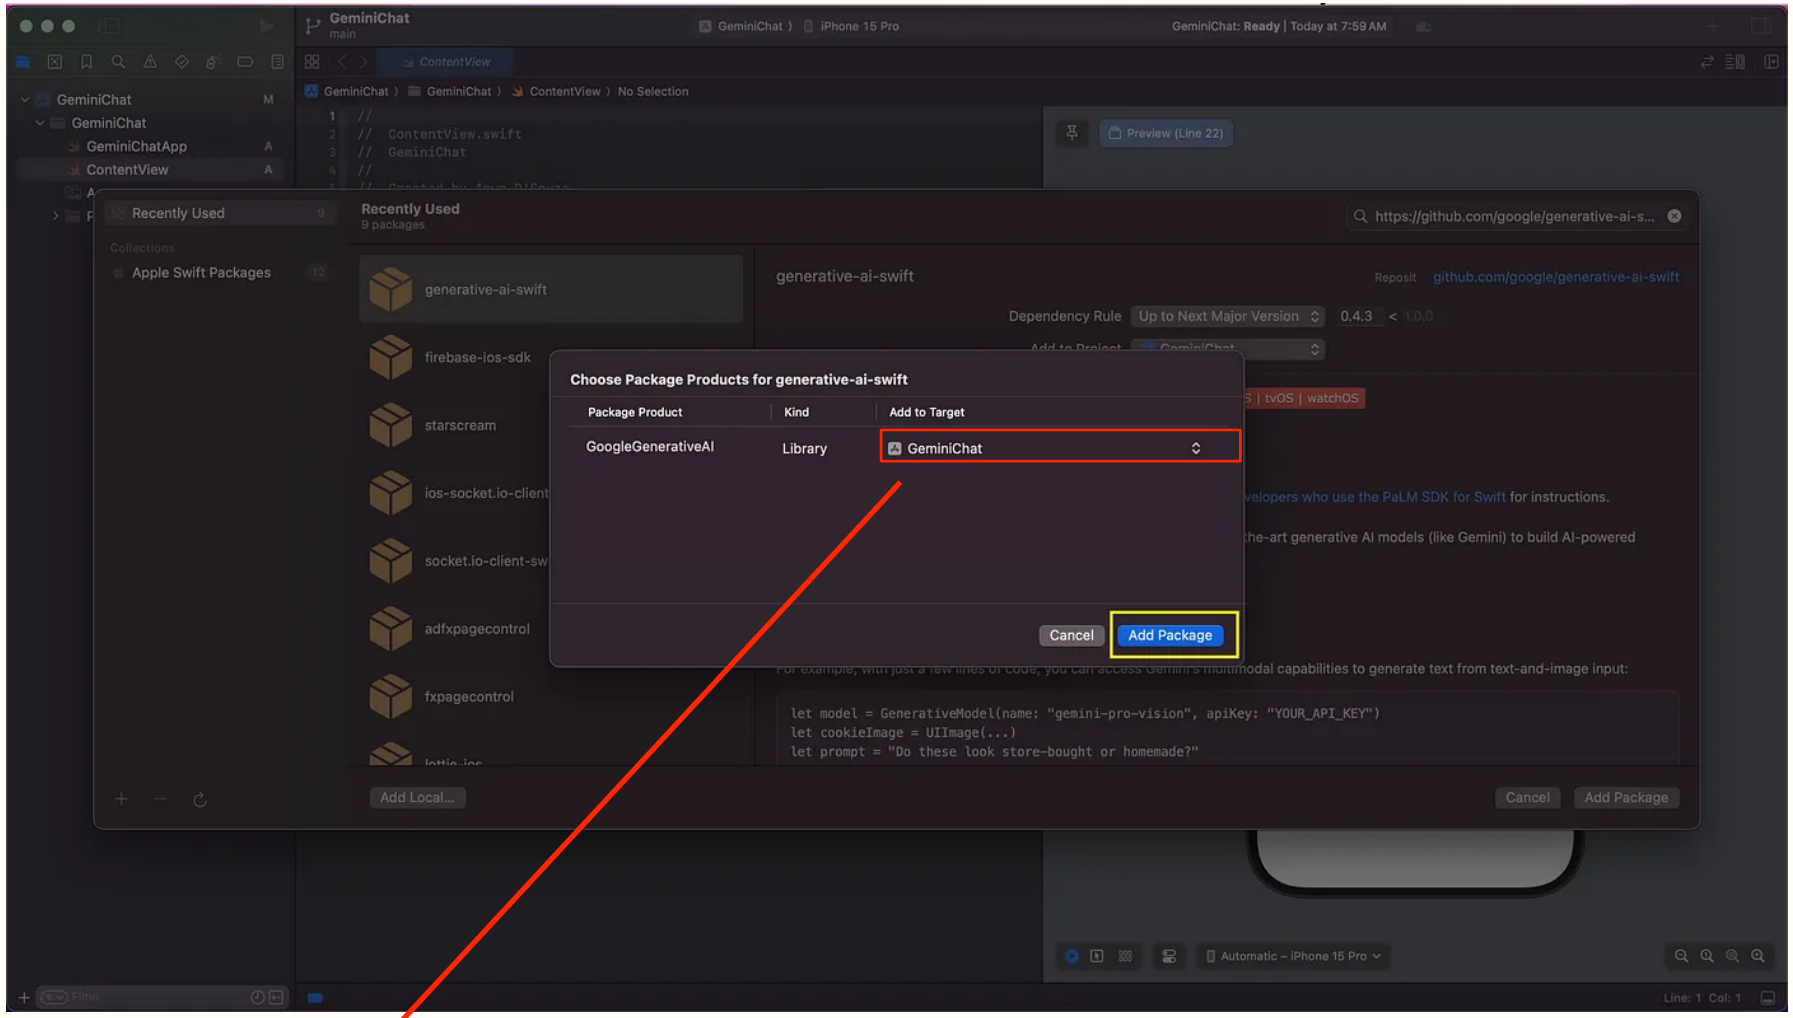

Verificar se corresponde ao seu projeto

2) Criar uma API KEY

https://makersuite.google.com/app/apikey

i)

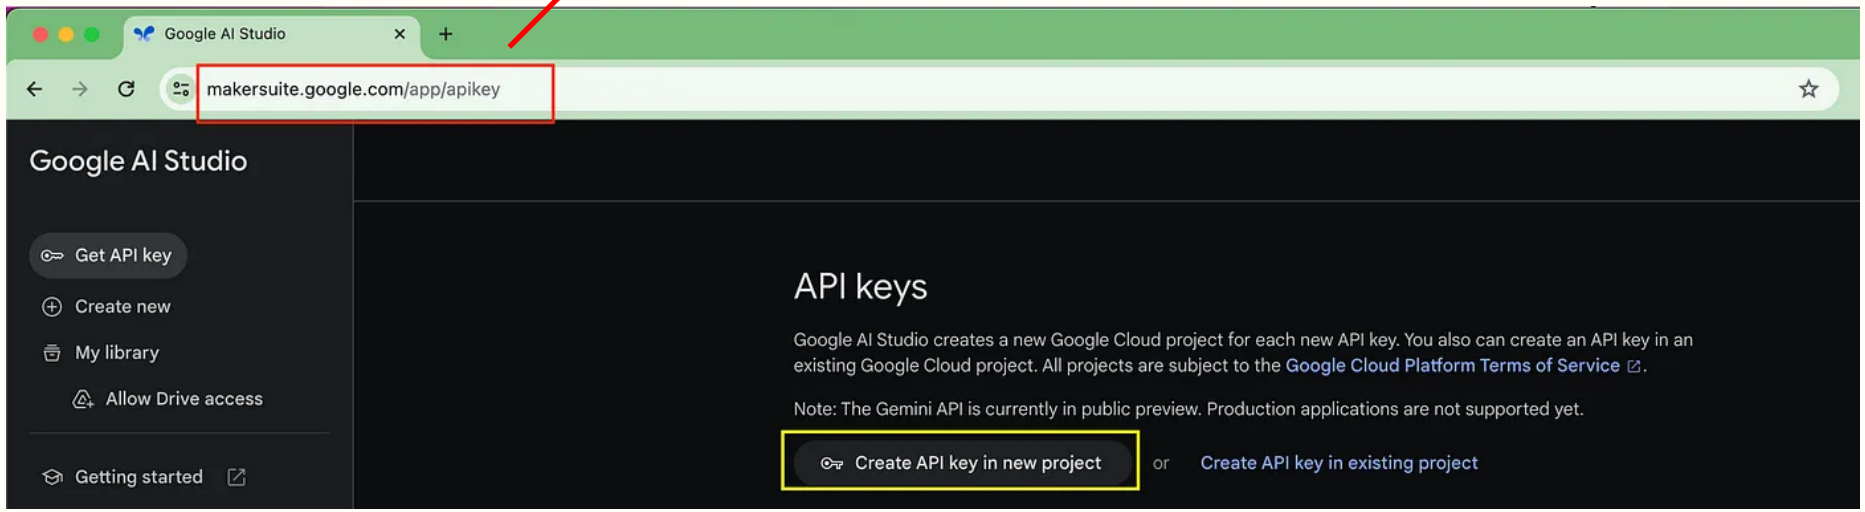

ii)

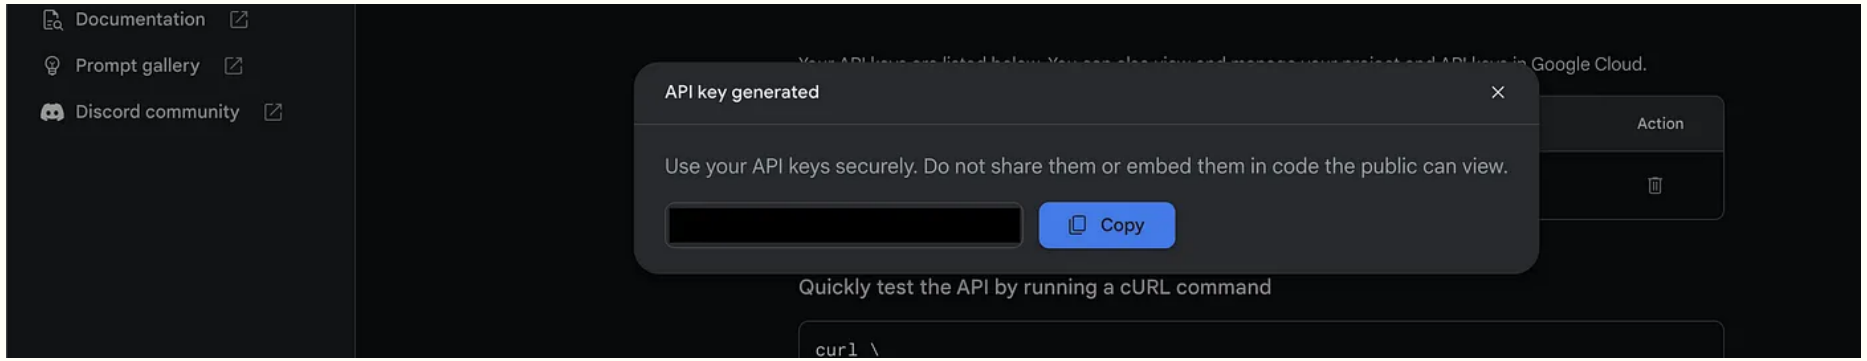

3) Registrar a API KEY na Property List

Clique no seu projeto

GeminiTeste
- GeminiTeste
  - Preview Content
  - APIKey
  - Assets
  - ContentView
  - GeminiTesteApp
  - GenerativeAIInfo
  - Info
  - GeminiTesteTests
  - GeminiTesteUITests

Package Dependencies
- generative-ai-swift 0.5.6

General | Signing & Capabilities | Resource Tags | Info | Build Settings | Build Phases | Build Rules

PROJECT
- GeminiTeste

TARGETS
- GeminiTeste
- GeminiTesteTests
- GeminiTesteUITests

Custom iOS Target Properties

Key	Type	Value
Bundle name	String	$(PRODUCT_NAME)
Bundle identifier	String	$(PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER)
InfoDictionary version	String	6.0
Supported interface orientations (iPhone)	Array	(3 items)
Bundle version	String	$(CURRENT_PROJECT_VERSION)
Application supports indirect input events	Boolean	YES
Application Scene Manifest	Dictionary	(2 items)
Application requires iPhone environment	Boolean	YES
Executable file	String	$(EXECUTABLE_NAME)
API_KEY	String	AIzaSyAOE2Mz10HEJ73SPuADBQGE4c_X6F5-t4c
Bundle OS Type code	String	$(PRODUCT_BUNDLE_PACKAGE_TYPE)
Launch Screen	Dictionary	(1 item)
Default localization	String	$(DEVELOPMENT_LANGUAGE)
Supported interface orientations (iPad)	Array	(4 items)
Bundle version string (short)	String	$(MARKETING_VERSION)

Clique para adicionar

HACKA TRUCK Maker Space

3) Registrar a API KEY na Property List

Nomeie a chave de “API_KEY”

Escolha o tipo como “String"

Cole sua chave

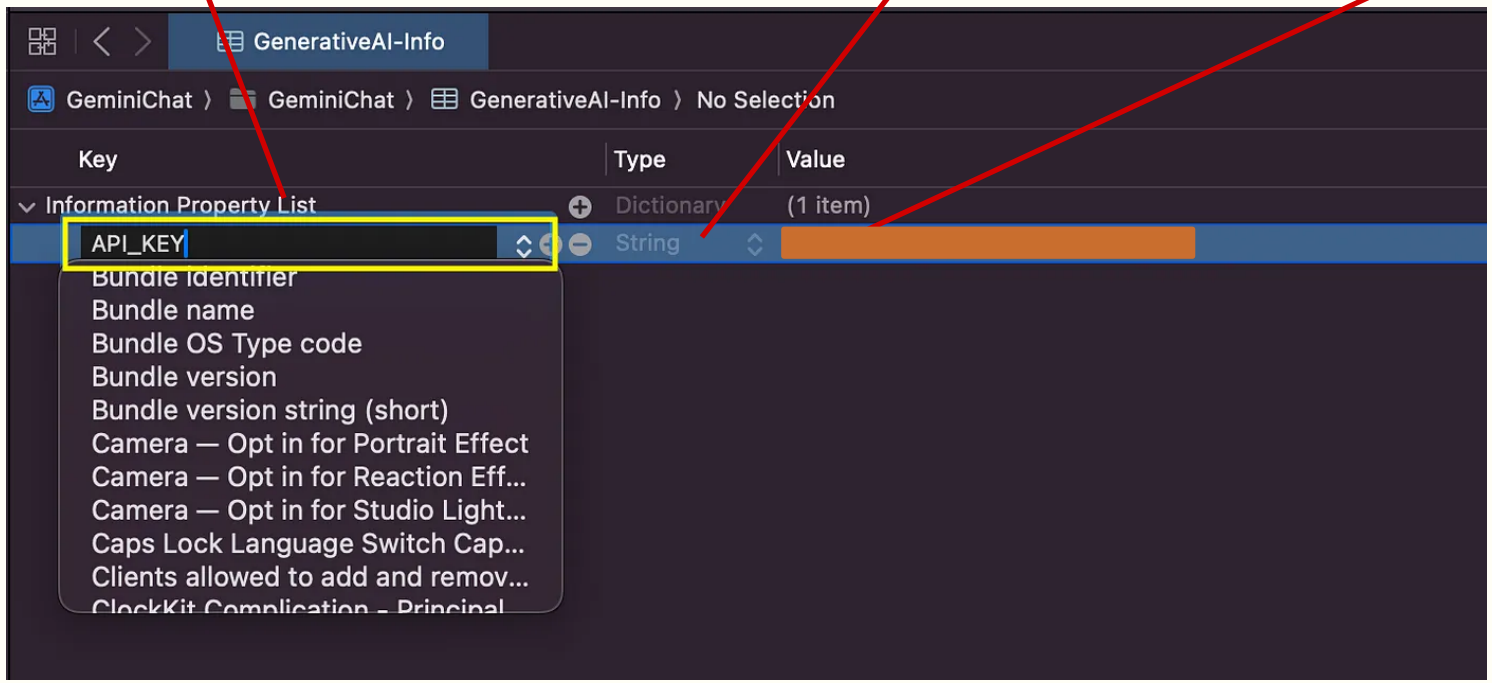

HACKA TRUCK Maker Space

3) Validando a API KEY no projeto

Crie um arquivo *Swift File* chamado **APIKey** e escreva o seguinte código:

```
import Foundation

enum APIKey {

    static var `default`: String {
        let value = Bundle.main.object(forInfoDictionaryKey: "API_KEY") as? String ?? ""
        return value
    }
}
```

enum ➔ garante que ninguém crie instâncias dessa estrutura (diferente de class ou struct)

static var `default` ➔ variável computada (valor é calculado toda vez que é acessado, não é armazenado na memória)

let value ➔ acessa o pacote de sua aplicação, procurando “API_KEY” dentro do Info.plist e o convertendo para uma String

HACKA TRUCK Maker Space

4) Chamar a API no arquivo de View

Verificar se está nessa versão

```
import SwiftUI
import GoogleGenerativeAI

struct ContentView: View {

    let model = GenerativeModel(name: "gemini-2.5-flash", apiKey: APIKey.default)
    @State var textInput = ""
    @State var aiResponse = "Hello! How can I help you today?"
```

HACKA TRUCK Maker Space

4) Chamar a API no arquivo de View

```
func sendMessage() {
    aiResponse = ""

    Task {
        do {
            let response = try await model.generateContent(textInput)

            guard let text = response.text else  {
                textInput = "Sorry, I could not process that.\nPlease try again."
                return
            }

            textInput = ""
            aiResponse = text

        } catch {
            aiResponse = "Something went wrong!\n\(error.localizedDescription)"
        }
    }
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

Desafio:

Crie uma aplicação **completa** em SwiftUI que faça uma integração com Gemini. Sugestões:

- Perguntas e Respostas
- Dicas de Viagens
- Estudo de idioma
- Exercícios Físicos
- Conselhos Financeiros
- Dicas de Receitas

HACKA TRUCK Maker Space

/hackatruck-makerspace

@hackatruck_makerspace

@hackatruck_makerspace

www.hackatruck.com.br

HACKA TRUCK Maker Space