## Material de aulas do Prof Dr Antonio

Página inicial ► Administração do site ► Plugins ► Saídas de mensagens ► Email

Desabilitar Edição de Bloco

#### **FAVORITOS DO ADMINISTRADOR**

# -

Marcar esta página

### Mudanças gravadas

### **Email**

Servidores SMTP

localhost

Padrão: Vazio

**ADMINISTRAÇÃO** 



一回

Minhas configurações de perfil

Administração do site

- Avisos
- Inscrição
- TOPÇÕES avançadas

Usuários

Cursos

Notas

Badges

Local

Idioma

**Plugins** 

smtphosts

Indicar o endereço completo de um ou mais servidores SMTP locais que o Moodle deve utilizar para o envio de correio eletrônico (por exemplo:

'mail.a.com' or 'mail.a.com;mail.b.com'). Se deixar em branco, o Moodle usará o método PHP padrão de envio de email.

Segurança SMTP

smtpsecure

smtpuser

smtppass

Nenhum ▼

Padrão: Nenhum

Se o servidor SMTP requer conexão segura, especifique o tipo correto de

protocolo.

•••••

Usuário do SMTP

porola

Padrão: Vazio

Se você especificou um servidor SMTP acima e o servidor requer autenticação,


inserira aqui o usuário e a senha.


Senha de SMTP


Mostrar

>

Instalar plugins Se você especificou um servidor SMTP acima e o servidor reguer autenticação, Visão geral dos inserira aqui o usuário e a senha. **Plugins** Limite de sessão SMTP 100 Autenticação Padrão: 1 smtpmaxbulk Blocos Número máximo de mensagens enviadas por sessão SMTP. Agrupar Caching mensagens pode acelerar o envio de emails. Valores inferiores a 2 forçam a Comportamento de criação de uma nova sessão SMTP para cada email. questão Editores de texto Endereco de No-reply moodle@profalbuguerque.pro.br Ferramentas noreplyaddress Padrão: noreply@profalbuguerque.pro.br administrativas Mensagens de correio eletrônico são às vezes enviadas em nome de um **Filtros** usuário (por exemplo, as mensagens dos fóruns). O endereco fornecido agui Formatos de curso será usado no campo "De" nos casos em que os destinatários não devam Inscrições responder diretamente ao usuário (por exemplo, quando o usuário optar por Licenças manter seu endereço privado). Logging Módulos de Sempre enviar e-mails do Padrão: Não atividades remetente "não responda"? Se habilitado, todos os e-mail serão enviados usando o endereço "sem Plugins locais resposta" como o endereço de remetente. Isso pode ser usado para parar emailonlyfromnoreplyaddress Portfólios controles "anti-spoofing" em sistemas externos de e-mails que bloqueiam emails. Prevenção de plágio Relatórios UTF-8 Conjunto de caracteres Repositórios Padrão: UTF-8 sitemailcharset Restrições de Todos os emails criados pelo site utilizarão o conjunto de caracteres aqui disponibilidade definido. Para que os usuários possam personalizar esta configuração é Saídas de necessário ativar a próxima opção. mensagens Gerenciar saídas Permitir que usuários Padrão: Não Saídas padrão de escolham set de caracteres Ativando isto cada usuário do site poderá escolher o próprio conjunto de mensagens caracteres para o email. allowusermailcharset **Email** 

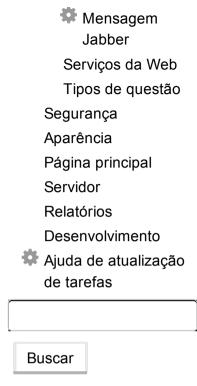

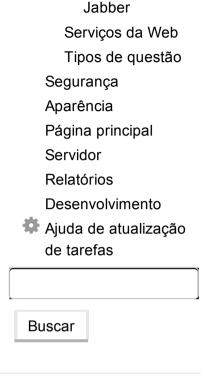




中 母~

**USUÁRIO** 

**AUTENTICADO** 



Permitir anexos em mensagens de e-mail

Caracteres de nova linha no email mailnewline Padrão: Sim

Se habilitado, emails enviados pelo site podem ter anexos, como "badges".

LF

Padrão: LF

Caracteres de nova linha utilizados em mensagens de email. CRLF é obrigatório de acordo como RFC822bis, alguns servidores de email fazem a conversão automática de LF para CRLF, outros servidores de email fazem a conversão incorreta de CRLF para CRCRLF, e outros ainda rejeitam emails só com LF (qmail por exemplo). Tente mudar esta configuração caso você esteja tendo problemas com emails não enviados ou linhas em branco a mais.

Salvar mudanças




#### Antonio Albuquerque

País: Brasil

Cidade/Município: São Paulo antonio@profalbuquerque.pr

o.br



# ACRESCENTAR UM BLOCO

Adicionar...

i Documentação de Moodle relativa a esta página

Você acessou como Antonio Albuquerque (Sair) Página inicial