



PROGRAMAÇÃO FRONT END
REACT

Prof. Esp. Dacio F. Machado



BOA NOiTCH! <\a>



New Web Developers be like...🚀





OBJETIVO DA AULA

→ manipulando elementos com **HTML** com **JS**
de um jeito um pouco diferente...



Manipulando Elementos com JS

O DOM HTML (Modelo de Objeto de Documento HTML) é um modelo de objeto para documentos HTML .

Quando uma página da web é carregada, o navegador cria uma representação em forma de árvore do documento HTML.

O DOM HTML pode ser usado para acessar elementos HTML.

A forma mais comum de acessar um elemento HTML é usando o atributo `id` id do elemento



```
<html>
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
const myPara =
document.getElementById("demo");
myPara.innerHTML = "Hello
World!";
</script>
</body>
</html>
```


`document` é o documento HTML .

`getElementById()` é um método de documento .

`myPara =`
`getElementById("demo")`
recupera o elemento "demo" .

`innerHTML` é uma propriedade do elemento .

`myPara.innerHTML = "Hello World!"` altera a propriedade .

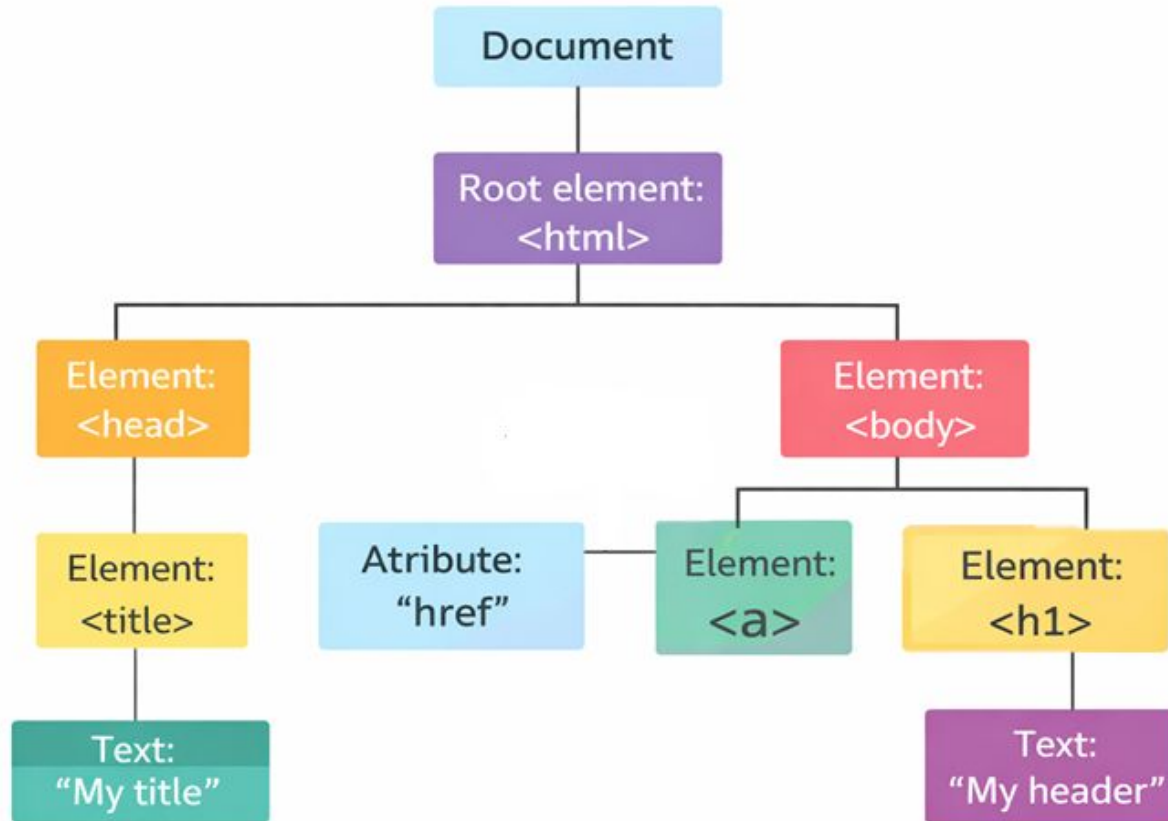




REACT

O React permite que você construa interfaces de usuário a partir de pedaços individuais chamados componentes.

Crie seus próprios componentes React, como Thumbnail (Miniatura), LikeButton (Botão de Curtir) e Video. Depois, combine-os em telas, páginas e aplicativos inteiros.

Ele foi projetado para permitir que você combine de forma fluida componentes escritos por pessoas, equipes e organizações independentes.

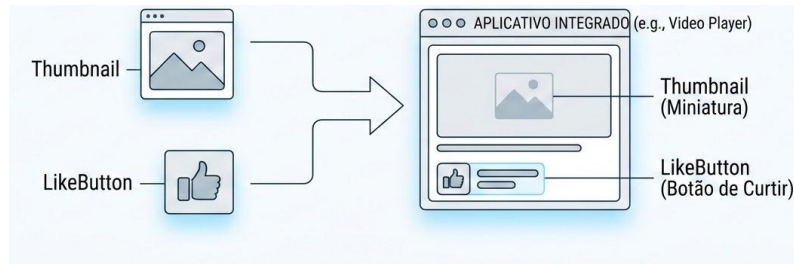



REACT

Escreva componentes com código e marcação

Os componentes React são funções JavaScript.

Quer mostrar algum conteúdo de forma condicional? Use uma instrução if. Exibir uma lista? Tente o map() de arrays. Aprender React é aprender programação.

Adicione interatividade onde você precisar

Os componentes React recebem dados e retornam o que deve aparecer na tela. Você pode passar novos dados, eo React irá então atualizar a tela.



REACT

Seja full-stack com um framework

O React é uma biblioteca. Ele permite que você junte componentes, mas não prescreve como fazer roteamento e busca de dados (data fetching)

O React também é uma arquitetura. Frameworks que a implementam permitem que você busque dados em componentes assíncronos que rodam no servidor ou até mesmo durante a compilação (build). Leia dados de um arquivo ou de um banco de dados e passe-os para os seus componentes interativos.



REACT

Use o melhor de cada plataforma

As pessoas amam aplicativos web e nativos por motivos diferentes. O React permite que você construa tanto aplicativos web quanto aplicativos nativos usando as mesmas habilidades. Ele se apoia nos pontos fortes únicos de cada plataforma para fazer com que suas interfaces pareçam perfeitas em qualquer uma delas.

Com o React, você pode ser um desenvolvedor tanto web quanto nativo. Sua equipe pode realizar entregas para diversas plataformas sem sacrificar a experiência do usuário.



REACT

Criando e aninhando componentes

Os aplicativos React são feitos de componentes. Um componente é um pedaço da interface do usuário (UI) que possui sua própria lógica e aparência. Um componente pode ser tão pequeno quanto um botão ou tão grande quanto uma página inteira.

Os componentes React são funções JavaScript que retornam marcação (markup):



```
function MyButton() {  
  return (  
    <button>I'm a button</button>  
  );  
}  
  
export default function MyApp() {  
  return (  
    <div>  
      <h1>Welcome to my app</h1>  
      <MyButton />  
    </div>  
  );  
}
```



JSX

Essa sintaxe de marcação é chamada de JSX.

Trata-se de uma extensão de sintaxe do JavaScript popularizada pelo React. Colocar a marcação JSX próxima à lógica de renderização relacionada torna os componentes React fáceis de criar, manter e deletar.



JSX

Ela é opcional, mas a maioria dos projetos React usa JSX por sua conveniência.

O JSX é mais estrito do que o HTML.

Você precisa fechar tags como `<br />`. Seu componente também não pode retornar múltiplas tags JSX.

Você precisa envolvê-las em um elemento pai compartilhado, como uma `<div>...</div>` ou um contêiner vazio `<>...</>` (*fragment*):



JSX

Exibindo dados:

O JSX permite que você coloque marcação dentro do JavaScript. As chaves permitem que você "escape de volta" para o JavaScript para que possa incorporar alguma variável do seu código e exibi-la para o usuário.

Você também pode "escapar para o JavaScript" a partir de atributos do JSX, mas deve usar chaves em vez de aspas.



```
const user = {
  name: 'Hedy Lamarr',
  imageUrl: 'https://react.dev/images/docs/scientists/yXOvdOSs.jpg',
  imageSize: 90,
};

export default function Profile() {
  return (
    <>
      <h1>{user.name}</h1>
      <img
        className="avatar"
        src={user.imageUrl}
        alt={'Photo of ' + user.name}
        style={{
          width: user.imageSize,
          height: user.imageSize
        }}
      />
    </>
  );
}
```




APLICANDO





OBRIGADO

daciofmf@gmail.com