CSS

UniCesumar

PROGRAMAÇÃO FRONT END

HTML

Prof. Esp. Dacio F. Machado

OBJETIVO DA AULA

DEIXAR AS COISAS BONITINHAS

CSS

CSS significa Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata) e é uma linguagem usada para definir a aparência e o layout de uma página da web escrita em HTML

CSS é a sigla em inglês para Cascade Style Sheet (Folha de Estilo em Cascata) É um mecanismo simples para adcionar estilos (fontes, cores, espaçamentos, bordas, etc) aos documentos web

CSS

A grande vantagem é a separação da marcação da apresentação do site

O HTML destina-se unicamente a estruturar e marcar o conteúdo

O CSS fica com a responsabilidade de todo o visual do documento

HTML marca e estrutura textos, cabeçalhos, parágrafos, links, botões, formulários, imagens e demais elementos da página

CSS define cores, posicionamento na tela, estilos de linhas, bordas, fontes e tudo o mais relacionado a apresentação

CSS

O CSS funciona em conjunto com o HTML Páginas com layout e design visualmente atraente e consistente

Em vez de ter que definir a aparência de cada elemento individualmente, o CSS permite que os estilos sejam aplicados em cascata.

CSS - Sintaxe

Declaração de uma propriedade seguida dos respectivos valores, separados por dois pontos (:)

O final de toda declaração deve terminar com ponto e vírgula (;)

```
seletor {
propriedade: valor;
}
```

CSS - Sintaxe

Observações:

A declaração deve ser colocada entre sinais de chaves ({ })

Um sinal de dois pontos (:) separa a declaração do seu valor

Quando houver mais de uma declaração em uma regra, a separação é feita por meio de ponto é vírgula (;).

Entretanto, é uma boa técnica utilizar sempre o (;) após cada regra, mesmo tendo apenas uma.

CSS - Sintaxe

No nome seletor, utilizamos as tags dos elementos em HTML.

Por exemplo, para as tags <body>, <header>, <footer>

Temos:

```
body{
}
header{
}
```

CSS - Sintaxe

No seletor o sinal de *, que significa que queremos que os navegadores resetem as propriedades de margin e padding

```
* {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    box-sizing: border-box;
}
```

CSS - Sintaxe

Quando a tag HTML tem um “id”

então o CSS chama por “#nomeid”

Quando a tag HTML tem um “class”

então o CSS chama por “.nomeclass”

Formas de usar o CSS

- CSS Externo - Arquivo fonte *.css*
- CSS Interno - Inserir a tag <style> diretamente no HTML
- CSS em linha - Atributo style= “...” dentro da TAG

CSS Externo

```
form{
    background-color: rgb(99, 99, 99);
    border-radius: 5px;
    width: 600px;
    padding: 20px;
}
label{
    display: block;
}
input{
    width: 100%;
    padding: 4px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
}
```

Neste caso, criamos o arquivo fonte com o código CSS em um arquivo a parte.

← arquivo fonte .css

CSS Externo

O arquivo fonte .css é linkado ao HTML juntamente com outros metadados da página.

```
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
</html>
```

CSS Interno

O CSS é inserido como parte da metadata do arquivo HTML através da TAG <style>

```
<html>

<head>

    <style>
        body  {
         font-family: Arial, sans-serif;
          margin: 0;
          padding: 0;
               }
    </style>
</head>

</html>
```

CSS em Linha

Neste caso, a definição de estilo do CSS é realizada diretamente como um atributo a TAG que se deseja aplicar o estilo

```
<body>
    <h1 style="color:blue;text-align:center;">Título 01</h1>
    <p style="color:red;">Meu parágrafo.</p>
</body>
```

Box Model

Descreve os boxes (caixas) geradas pelos elementos HTML.

Todos os elementos possuem uma “caixa invisível” ao redor dele, com algumas propriedades.

Detalha as opções de ajustes de margens, bordas, padding e conteúdo para cada elemento

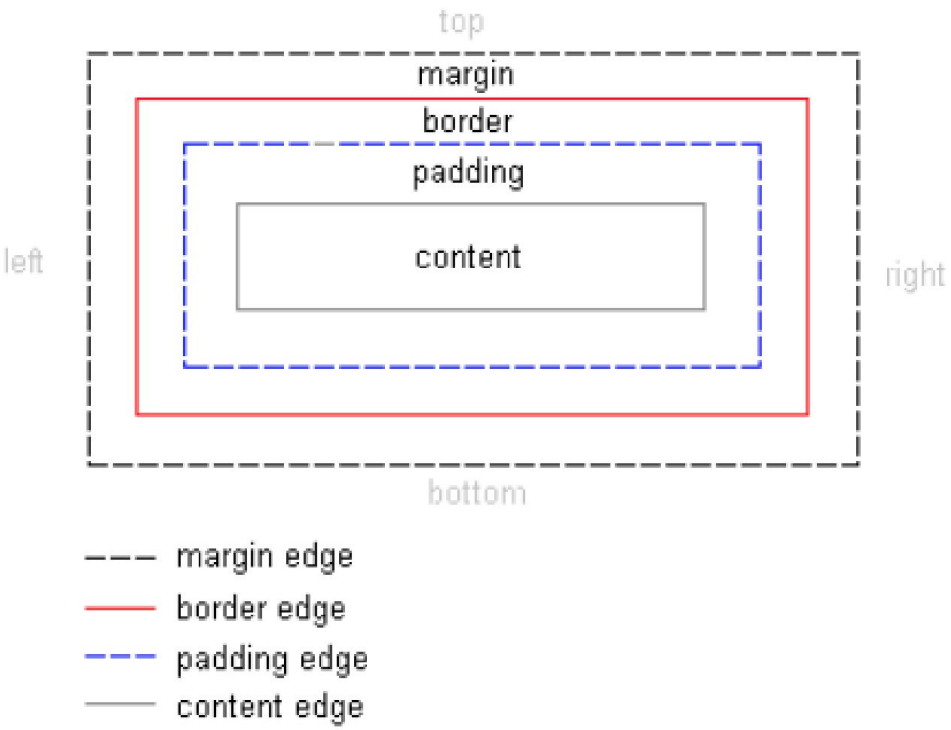

Box Model

Descreve os boxes (caixas) geradas pelos elementos HTML.

Todos os elementos possuem uma “caixa invisível” ao redor dele, com algumas propriedades.

Detalha as opções de ajustes de margens, bordas, padding e conteúdo para cada elemento

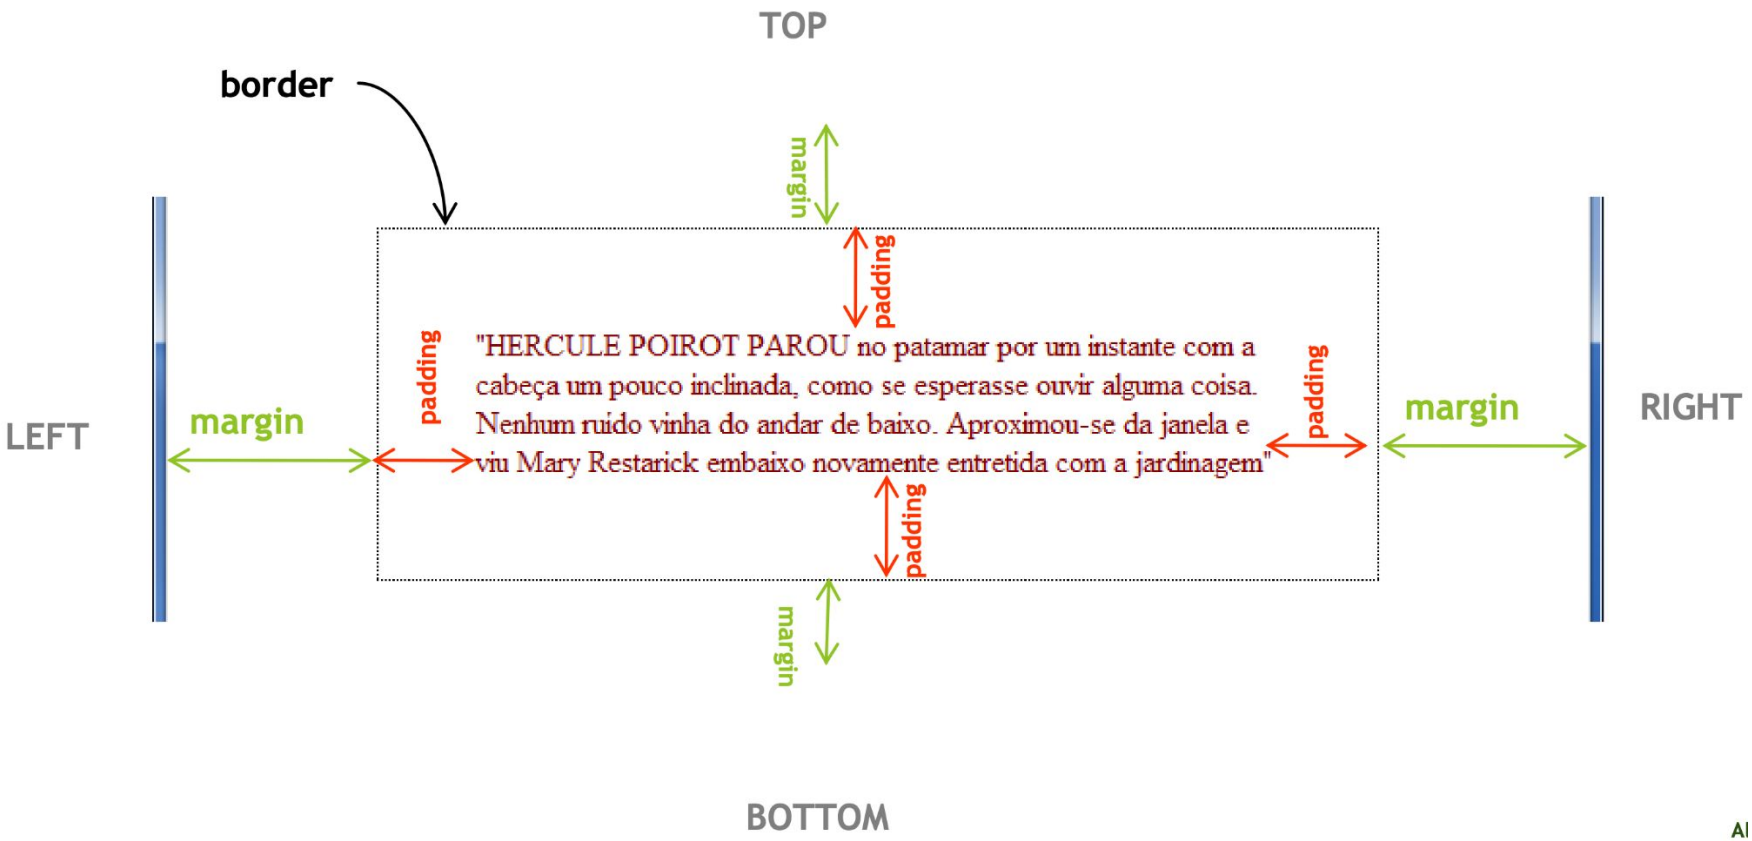
TOP
border
margin
padding
padding
"HERCULE POIROT PAROU no patamar por um instante com a cabeça um pouco inclinada, como se esperasse ouvir alguma coisa. Nenhum ruído vinha do andar de baixo. Aproximou-se da janela e viu Mary Restarick embaixo novamente entretida com a jardinagem"
padding
LEFT
margin
margin
RIGHT
padding
margin
BOTTOM

```
body{
    margin-top: 100px;
    margin-left: 70px;
    margin-right: 40px;
    margin-right: 10px;
}
```

Ou ainda...

```
body{
    margin: 100px 40px 10px 70px;
}
```

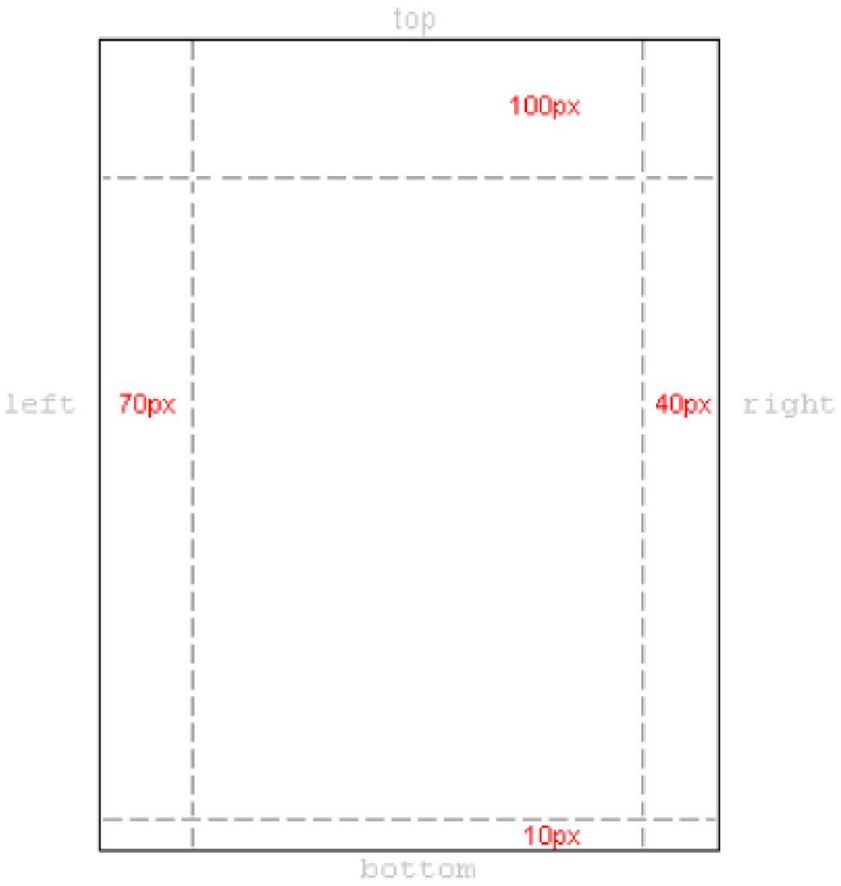

Comentário

```
/* COMENTARIO */
 p {
   color: red;
 }
```

Validar o CSS

https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_input

No link acima podemos enviar nosso código css para validar sua sintaxe

APLICANDO

OBRIGADO

daciofmf@gmail.com