PROGRAMAÇÃO FRONT END

CSS RESPONSIVO

Prof. Esp. Dacio F. Machado

OBJETIVO DA AULA

DEIXAR AS COISAS BONITINHAS

→ conhecer o maior número de propriedades do CSS.

Propriedades CSS

font-size - Define o tamanho da fonte do texto.

color - Define a cor do texto.

background-color - Define a cor de fundo de um elemento.

Propriedades CSS

padding - Define o espaço entre o conteúdo de um elemento e sua borda.

margin - Define o espaço entre os elementos.

border - Define a borda de um elemento.

Propriedades CSS

display - Define como um elemento deve ser exibido na página.

width - Define a largura de um elemento.

height - Define a altura de um elemento.

Propriedades CSS

justify-contente – é usada para alinhar e distribuir os itens horizontalmente (no eixo X) dentro de um container flexível.

align-items - é usada para alinhar os itens verticalmente (no eixo Y) dentro de um container flexível.

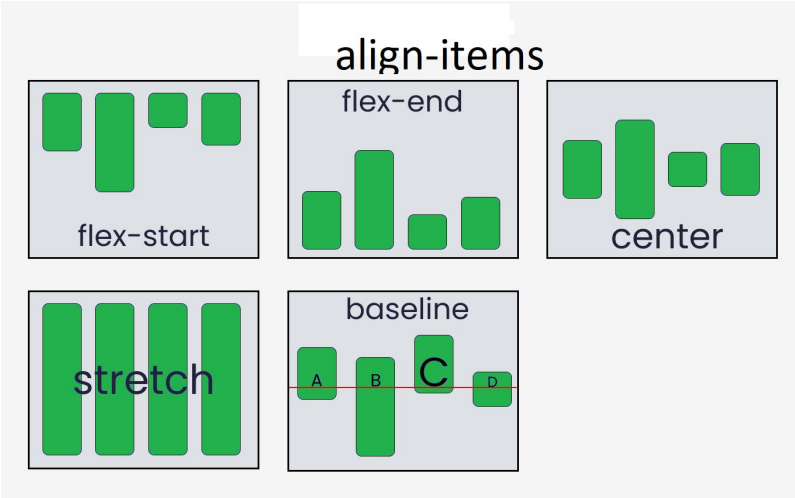

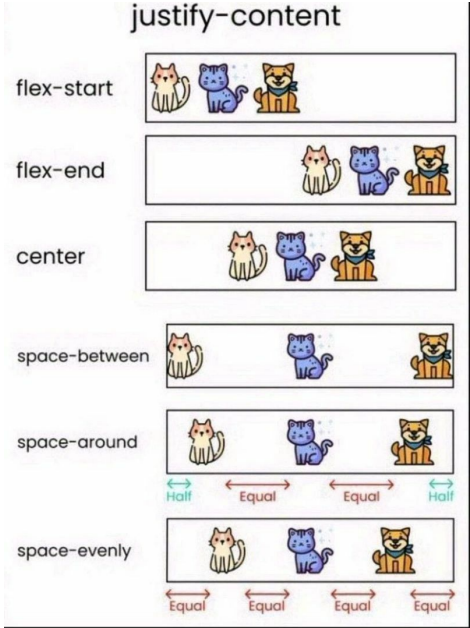

Propriedades CSS

text-align - Define o alinhamento horizontal do texto dentro de um elemento.

font-family - Define a família de fontes a ser usada para o texto.

font-weight - Define a espessura da fonte (por exemplo, negrito ou normal).

Propriedades CSS

text-decoration - Define a decoração do texto (por exemplo, sublinhado ou tachado).

line-height - Define a altura da linha do texto.

border-radius - Define o raio da borda arredondada de um elemento.

Propriedades CSS

box-shadow - Adiciona uma sombra a um elemento.

text-shadow - Adiciona uma sombra ao texto.

background-image - Define uma imagem de fundo para um elemento.

position - Define a posição de um elemento em relação ao seu elemento pai.

Propriedades CSS

z-index - Define a ordem de empilhamento dos elementos em relação uns aos outros.

float - Define a posição de um elemento em relação aos outros elementos.

text-align - Define o alinhamento do texto dentro de um elemento.

text-transform - Transforma o texto em letras maiúsculas, minúsculas ou em um formato específico.

Propriedades CSS

transform - Transforma um elemento, por exemplo, girando ou movendo-o.

box-sizing - Define como o tamanho total de um elemento é calculado, levando em consideração o preenchimento e a borda.

Media Query

RESPONSIVIDADE

Media query é uma técnica de CSS que permite aplicar estilos condicionais com base em características específicas da mídia, como a largura da tela, a altura, a resolução e outras

RESPONSIVIDADE

Permite que os desenvolvedores criem layouts que se adaptam e respondem de maneira adequada a diferentes tamanhos de tela e dispositivos, como desktops, tablets e smartphones

```
@media not|only mediatype and (expressions) {

}
```

```
/* Estilos padrão para desktops */
.container {
  width: 960px;
 }
/* Estilos para dispositivos com largura máxima de 768px */
@media (max-width: 768px) {
  .container { width: 100%; }
}
```

RESPONSIVIDADE

A seção .container terá uma largura de 960px em dispositivos com uma tela maior que 768px

Para telas de 768px de largura ou menores, a largura do .container será ajustada para 100%, aproveitando toda a largura disponível na tela do dispositivo

RESPONSIVIDADE

A seção .container terá uma largura de 960px em dispositivos com uma tela maior que 768px

Para telas de 768px de largura ou menores, a largura do .container será ajustada para 100%, aproveitando toda a largura disponível na tela do dispositivo

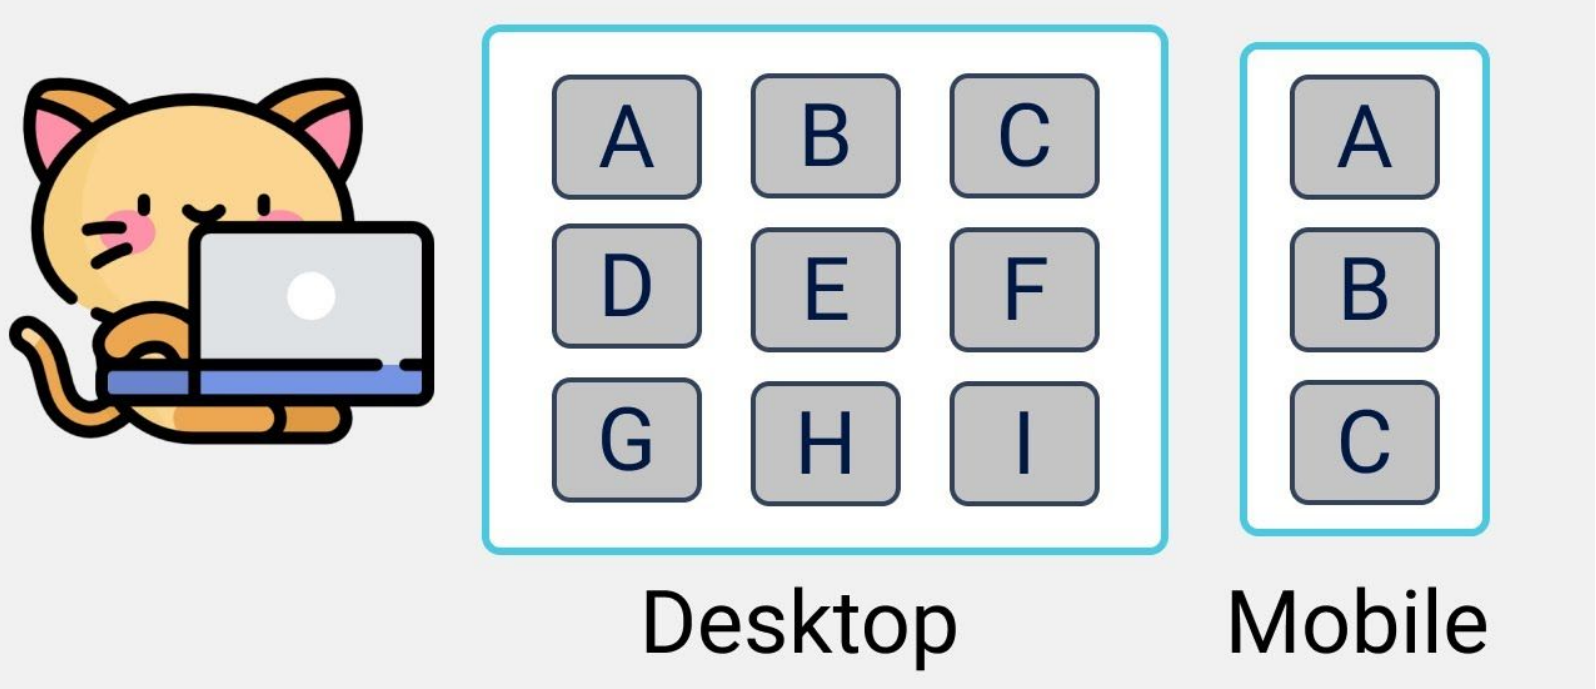
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
B
C
Desktop
Mobile

LAYOUTS FLEXÍVEIS

Com o uso de um grid flexível, não há necessidade de adicionar um breakpoint e alterar o desing no ponto onde o conteúdo começa a parecer ruim em determinada tela.

LAYOUTS FLEXÍVEIS

Métodos de layout modernos, como layout de múltiplas colunas , Flexbox e Grid, são responsivos por padrão.

Todos eles partem do princípio de que você está tentando criar uma grade flexível e oferecem maneiras mais fáceis de fazer isso.

Flexbox

No Flexbox, os itens flexíveis se redimensionam e distribuem o espaço entre si de acordo com o espaço disponível em seu contêiner, conforme seu comportamento inicial. Alterando os valores da propriedade display pode indicar como deseja que os itens se comportem quando encontrarem mais ou menos espaço ao seu redor.

A Propriedade Display

Altere o valor da propriedade display com nossas classes utilitárias de exibição responsivas.

- `none`
- `inline`
- `inline-block`
- `block`
- `grid`
- `inline-grid`
- `table`
- `table-cell`
- `table-row`
- `flex`
- `inline-flex`

Flexbox

No bootstrap, temos um conjunto completo de utilitários Flexbox responsivos.

Aplique `inline-flex` a propriedade display para criar um contêiner Flexbox e transformar elementos filhos diretos em itens Flex.

Contêineres e itens Flex podem ser modificados ainda mais com propriedades Flex adicionais.

Flex item 1 | Flex item 2 | Flex item 3

Flex item 3 | Flex item 2 | Flex item 1

HTML

```html
<div class="d-flex flex-row mb-3">
  <div class="p-2">Flex item 1</div>
  <div class="p-2">Flex item 2</div>
  <div class="p-2">Flex item 3</div>
</div>
<div class="d-flex flex-row-reverse">
  <div class="p-2">Flex item 1</div>
  <div class="p-2">Flex item 2</div>
  <div class="p-2">Flex item 3</div>
</div>
```

Flexbox

A abordagem mais simples para imagens responsivas é escalonar conforme a tela.

Basicamente, você pegava uma imagem que estivesse no maior tamanho possível e a redimensionar.

Essa abordagem ainda é usada hoje em dia, e na maioria das folhas de estilo você encontrará o seguinte CSS em algum lugar

APLICANDO

OBRIGADO

daciofmf@gmail.com