
Escopos de variáveis em VisuAlg

Mário Leite

No VisuAlg, variáveis declaradas no bloco **var** do algoritmo são *globais* para o programa. Variáveis declaradas no bloco **var** de um procedimento ou função são *locais* a esse subprograma. Como o VisuAlg não trabalha com classes e objetos como C#, este exemplo mostra o escopo global e o local em um programa simples, modularizado com um procedimento.

O programa pede o nome no algoritmo principal e a idade dentro de um procedimento. A variável nome é global e pode ser lida pelo procedimento. Já **idadeLocal** só existe dentro de MostrarDados.

Figura 1 - Saída do programa

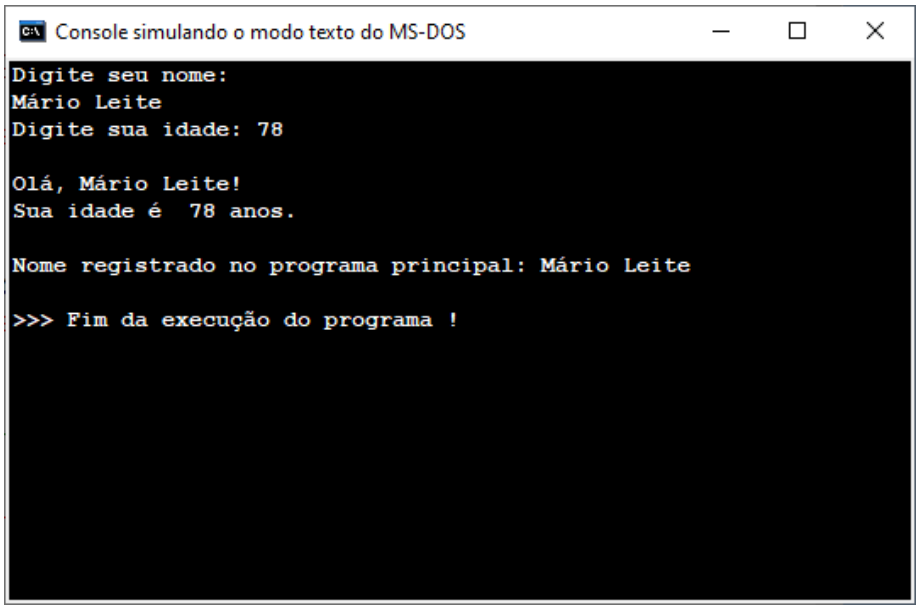


```
Algoritmo "EscoposComEntrada"
Var
   nome: caractere    //variável global
//-----------------------------------------------------------------
Procedimento MostrarDados()
var
   idadeLocal: inteiro  //variável local
inicio
   Escreva("Digite sua idade: ")
   Leia(idadeLocal)

   Escreval("")
   Escreval("Olá, ", nome, "!")
   Escreval("Sua idade é ", idadeLocal, " anos.")
fimprocedimento
//-----------------------------------------------------------------
Inicio
   Escreva("Digite seu nome: ")
   Leia(nome)
   MostrarDados()
   Escreval("")
   Escreval("Nome registrado no programa principal: ", nome)

   // a variável "idadeLocal" não pode ser usada aqui:
   // ela só existe dentro de MostrarDados.
FimAlgoritmo
```