

C언어로 해결하는 수학

- 알고리즘 첫 걸음

2026. 04. 23.

한림대학교 소프트웨어학부 김선정

C 프로그래밍

■ 모든 프로그래밍 언어의 뿌리 - C 언어

- C 언어를 배우면 C++, Java, Python 같은 다른 언어를 빠르게 이해할 수 있음

■ 컴퓨터 언어(기계어)에 조금 더 가까운 언어

- 파이썬보다 실행 속도가 훨씬 빠름

■ 수학적 논리를 현실로 만드는 강력한 도구

- 코딩도 수학 문제를 풀 때와 마찬가지로 논리적인 단계를 밟아야 결과가 나옴

컴퓨터는 **바보**이지만 계산은 **천재**이다.
그 천재를 **조종**하는 리모컨이 바로 **C 언어**이다.

컴파일러 - “로봇 통역사”

■ 컴퓨터의 뇌 = CPU

- 이진수(0, 1)만 이해할 수 있음

■ 프로그래밍 3단계

- 1단계 - 소스 코드 (Source Code)
- 2단계 - 컴파일 (Compile): 코드를 기계어로 번역하는 과정
- 3단계 - 실행 파일 (Executable File)

■ 컴파일러

- 문법 검사를 아주 깐깐하게 함
- 실행하다가 사고가 나지 않도록 미리 검토해 주는 것임

코드를 편집, 컴파일 및 실행하는 온라인 IDE

언어를 검색하세요...



Deno



NodeJS



Python



Ruby



Go



C



C++



Java



C#



TypeScript



PHP



Bash



R



Octave



Fortran



Lua



Erlang



SQL




MySQL



MongoDB

"Hello World!"

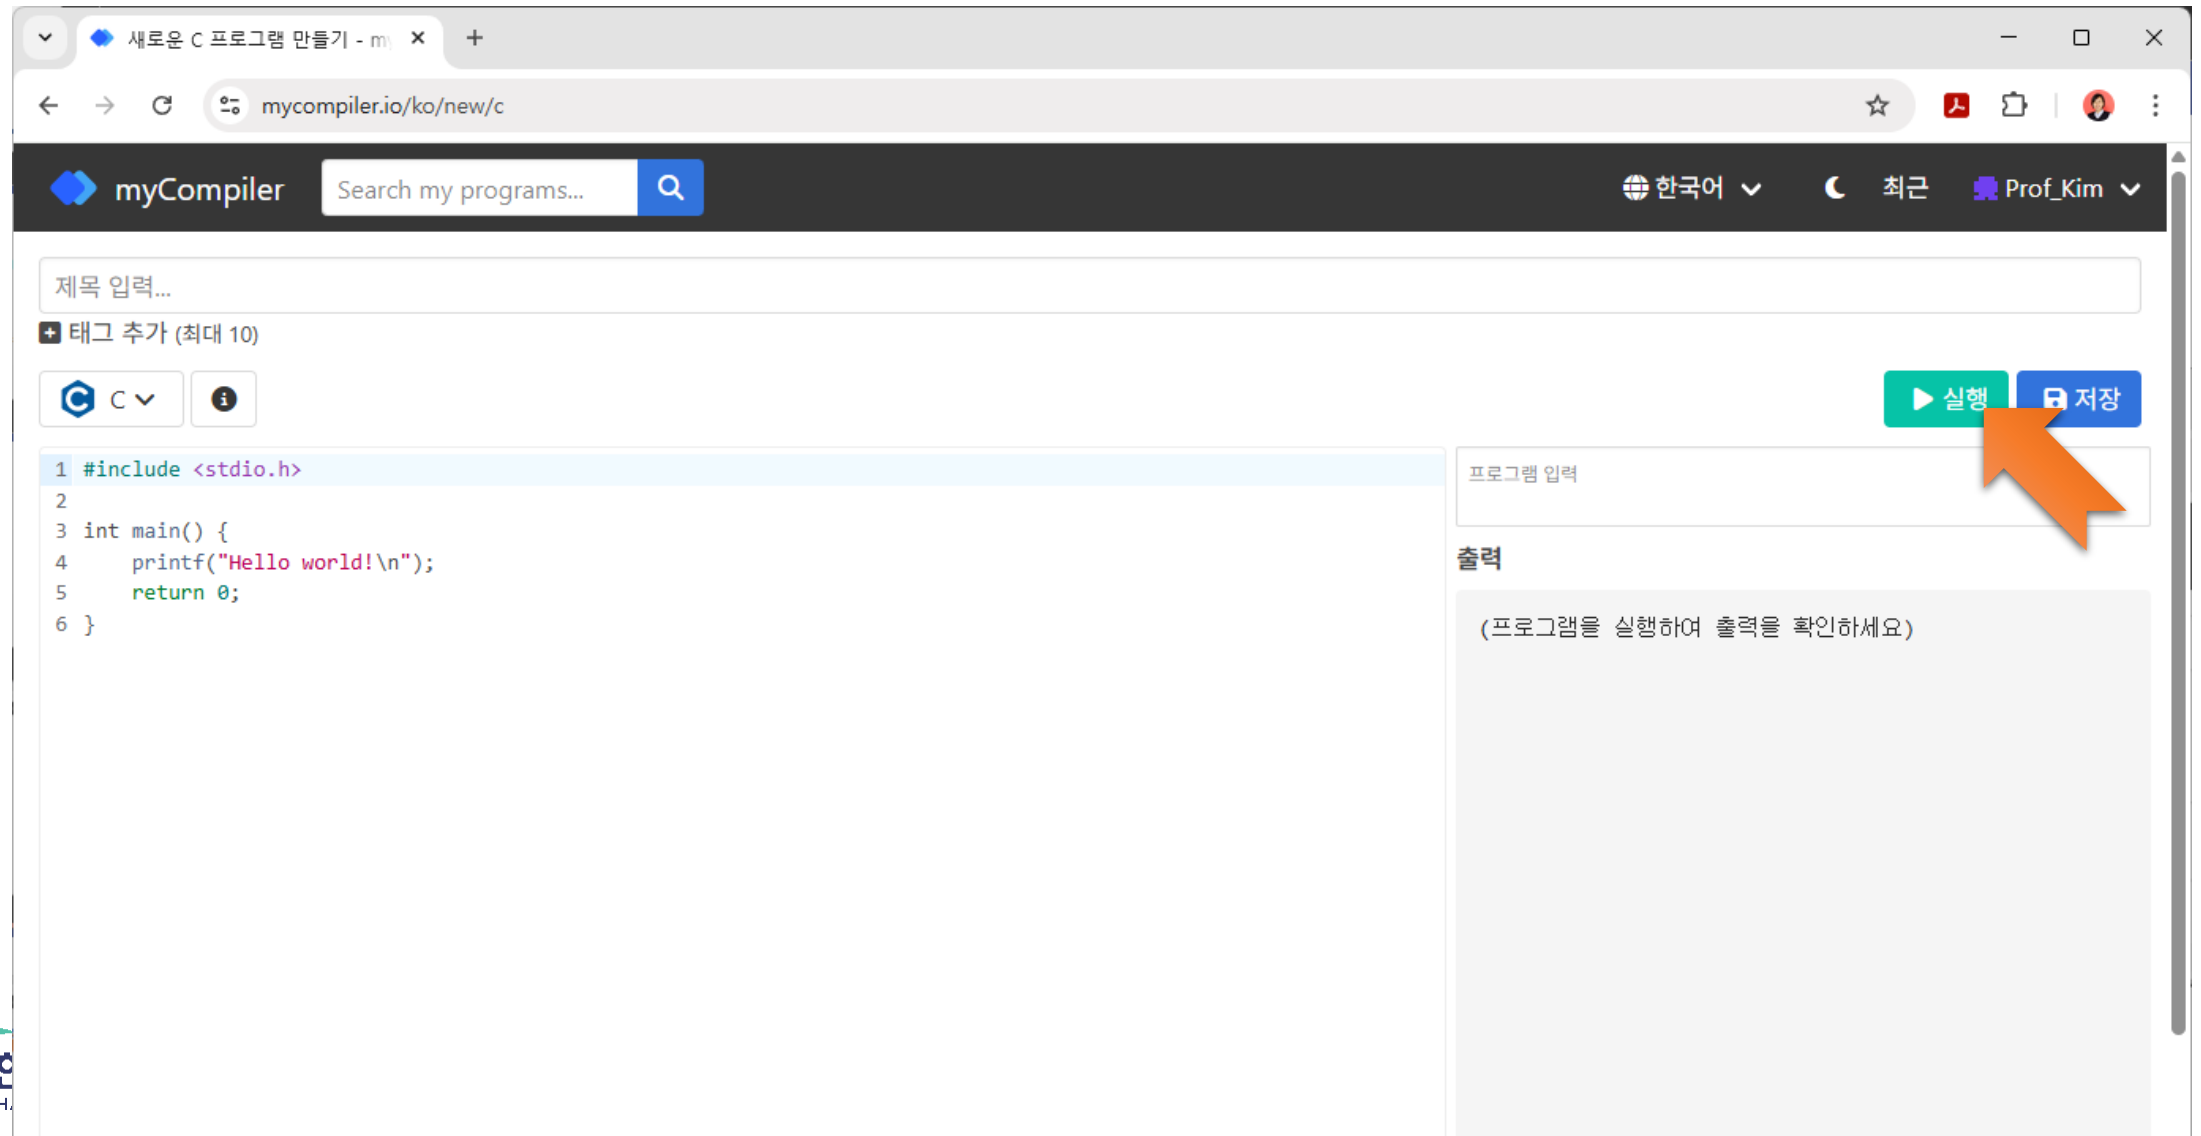

The screenshot shows a web browser window with the URL `mycompiler.io/ko/new/c`. The page title is "새로운 C 프로그램 만들기 - my". The myCompiler logo is in the top left, and a search bar "Search my programs..." is next to it. On the top right, there are links for "한국어" (Korean), a moon icon for "최근" (Recent), and a user profile "Prof_Kim".

The main content area has a "제목 입력..." (Enter title...) input field. Below it is a "+ 태그 추가 (최대 10)" (Add tag (max 10)) button. There are two buttons: "C" with a dropdown arrow and an "i" icon. To the right of the code editor are two buttons: "▶ 실행" (Run) in green and "📁 저장" (Save) in blue. An orange arrow points to the "▶ 실행" button.

The code editor contains the following C code:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("Hello world!\n");
5     return 0;
6 }
```

Below the code editor is a "프로그램 입력" (Enter program) input field. To the right of this field is the "출력" (Output) section, which contains the text "(프로그램을 실행하여 출력을 확인하세요)" (Run the program to check the output).

제목 입력...

+ 태그 추가 (최대 10)

C ▾ i

▶ 실행 저장

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("Hello world!\n");
5     return 0;
6 }
```

프로그램 입력

출력

Hello world!

[Execution complete with exit code 0]

#include - 도구 상자 가져오기

<stdio.h> - Standard Input/Output(표준 입출력) 도구 상자

main() 함수 - 프로그램의 시작점 (진입 함수)

printf() 함수 - 출력 함수

\n - 줄바꿈을 위해서 사용



filestack
Secure JS file uploader. Easy setup | User Friendly | Reliable. Start Free.
www.filestack.com
Ads by EthicalAds

1

새로운 C 프로그램 만들기 - m

mycompiler.io/ko/new/c

myCompiler Search my programs...

한국어 ▼

최근

Prof_Kim ▼

제목 입력...

+ 태그 추가 (최대 10)

C ▼

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("나의 첫번째 계산기 프로그램!\n");
5     return 0;
6 }
```

실행 저장

프로그램 입력

출력

나의 첫번째 계산기 프로그램!

[Execution complete with exit code 0]

<https://github.com/ProfSunKim/commit/blob/main/2026/0423/01.Print>

filestack

www.filestack.com

Ads by EthicalAds

1

새로운 C 프로그램 만들기 - m

mycompiler.io/ko/new/c

myCompiler Search my programs...

한국어 ▾ ▾ 최근 ▾ Prof_Kim ▾

01.프린트

+ 태그 추가 (최대 10)

C ▾ ⓘ

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("나의 첫번째 계산기 프로그램!\n");
5     return 0;
6 }
```

Ctrl+S

▶ 실행

📁 저장

프로그램 입력

출력

나의 첫번째 계산기 프로그램!

[Execution complete with exit code 0]

filestack Secure JS file uploader. Easy setup | User Friendly | Reliable. Start Free. www.filestack.com

Ads by EthicalAds

2

01.프린트 (C) - myCompiler

mycompiler.io/view/He8qBoVMf9j

myCompiler Search my programs...

한국어 ▾ ▾ ▾ Prof_Kim ▾

01.프린트

C ⓘ

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("나의 첫번째 계산기 프로그램!\n");
5     return 0;
6 }
```

실행 업데이트 ▾ ⋮

프로그램 입력

편집

복사본 만들기

삭제

출력

(프로그램을 실행하여 출력 결과를 보실 수 있습니다.)

filestack

All-in-one solution for upload. Process and transform files with AI capabilities. Get started free.

www.filestack.com

Ads by EthicalAds

https://www.mycompiler.io/new/c?fork=He8qBoVMf9j

2

새로운 C 프로그램 만들기 - m

mycompiler.io/ko/new/c?fork=He8qBoVMf9j

myCompiler Search my programs... 한국어 ▾ ▾ 최근 Prof_Kim ▾

02.계산기

+ 태그 추가 (최대 10)

C ▾ ⓘ

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 10;
5     int b = 3;
6
7     printf("A + B = %d\n", a + b);
8     printf("A - B = %d\n", a - b);
9     printf("A * B = %d\n", a * b);
10
11     // 정수 나눗셈의 특징 설명 (소수점이 버려짐)
12     printf("A / B (몫) = %d\n", a / b);
13     printf("A %% B (나머지) = %d\n", a % b);
14
15     return 0;
16 }
```

▶ 실행 저장

프로그램 입력

출력

(프로그램을 실행하여 출력을 확인하세요)

<https://github.com/ProfSunKim/commit/blob/main/2026/0423/02.Calculator>

upload. Process capabilities. Get

www.filestack.com

Ads by EthicalAds

02.계산기

+ 태그 추가 (최대 10)

C ▾ ⓘ

Ctrl+Enter

▶ 실행

📁 저장

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 10;
5     int b = 3;
6
7     printf("A + B = %d\n", a + b);
8     printf("A - B = %d\n", a - b);
9     printf("A * B = %d\n", a * b);
10
11     // 정수 나눗셈의 특징 설명 (소수점이 버려짐)
12     printf("A / B (몫) = %d\n", a / b);
13     printf("A %% B (나머지) = %d\n", a % b);
14
15     return 0;
16 }
```

"절차적 사고" (위에서 아래로, 순서대로 실행)

// - 주석 (설명) 컴파일 안됨

/ - 나눗셈에서 몫 연산
% - 나눗셈에서 나머지 연산

= - "같다"가 아니라 "대입하다(←)" 의미 (예: **x = x + 1;**)

int - 정수형 변수 (메모리(RAM) 상자 - 공간) 이름표가 붙은 상자
상자의 크기는 선언할 때 정함 (작은 상자에 큰 숫자를 담으려 하면 넘침(overflow))

%d - 10진수(decimal) 자리 표시자

프로그램 입력

출력

A + B = 13
A - B = 7
A * B = 30
A / B (몫) = 3
A % B (나머지) = 1


[Execution complete with exit code 0]



All-in-one solution for upload. Process and transform files with AI capabilities. **Get started free.**

www.filestack.com

02.계산기



```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 10;
5     int b = 3;
6
7     printf("A + B = %d\n", a + b);
8     printf("A - B = %d\n", a - b);
9     printf("A * B = %d\n", a * b);
10
11     // 정수 나눗셈의 특징 설명 (소수점이 버려짐)
12     printf("A / B (몫) = %d\n", a / b);
13     printf("A %% B (나머지) = %d\n", a % b);
14
15     return 0;
16 }
```



</> 내 프로그램


내 프로필

로그아웃

프로그램 입력

출력

(프로그램을 실행하여 출력을 확인하세요)



Secure JS file uploader. Easy setup | User Friendly | Reliable. **Start Free.**

www.filestack.com

Ads by EthicalAds

내 프로그램 - myCompiler

mycompiler.io/my-programs

myCompiler Search my programs...

한국어 ▼

최근

Prof_Kim ▼

프로그램 태그

02.계산기

16분 전 · C

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 10;
5     int b = 3;
6
7     printf("A + B = %d\n", a + b);
8     printf("A - B = %d\n", a - b);
9     printf("A * B = %d\n", a * b);
10 }
```



01.프린트

updated 41분 전 · C

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("나의 첫번째 계산기 프로그램!\n");
5     return 0;
6 }
```

이전

다음 페이지

02.계산기 (C) - myCompiler

mycompiler.io/view/5Xkvp0mcFNr

myCompiler Search my programs...

한국어 ▾ ▾ 최근 Prof_Kim ▾

02.계산기

Prof_Kim · 19분 전

C ⓘ

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 10;
5     int b = 3;
6
7     printf("A + B = %d\n", a + b);
8     printf("A - B = %d\n", a - b);
9     printf("A * B = %d\n", a * b);
10
11     // 정수 나눗셈의 특징 설명 (소수점이 버려짐)
12     printf("A / B (몫) = %d\n", a / b);
13     printf("A %% B (나머지) = %d\n", a % b);
14
15     return 0;
16 }
```

실행 업데이트 ⋮

프로그램 입력

편집

복사본 만들기

삭제

출력

(프로그램을 실행하여 출력 결과를 보실 수 있습니다.)

filestack

All-in-one solution for upload. Process and transform files with AI capabilities. Get started free.

www.filestack.com

Ads by EthicalAds

https://www.mycompiler.io/new/c?fork=5Xkvp0mcFNr

새로운 C 프로그램 만들기 - m

mycompiler.io/ko/new/c?fork=5Xkvp0mcFNr

myCompiler Search my programs...

한국어 ▾ ▾ 최근 Prof_Kim ▾

03.온도 단위 변환

+ 태그 추가 (최대 10)

C ▾ i

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     double cel, fah;
5
6     printf("섭씨(c) 온도를 입력하세요: ");
7     // 주의 1: double형 입력은 %lf 사용
8     // 주의 2: 변수 앞에 반드시 & 기호 붙이기
9     scanf("%lf", &cel);
10
11     // 수학 공식: Fahrenheit = (9/5) * Celsius + 32
12     // 주의: 9/5로 적으면 정수 나눗셈이 되어 1이 됨! 반드시 9.0/5.0으로 작성
13     fah = (9.0 / 5.0) * cel + 32.0;
14
15     // %.2f를 사용하여 소수점 둘째 자리까지만 깔끔하게 출력
16     printf("입력하신 섭씨 온도는 화씨 %.2f도 입니다.\n", fah);
17
18     return 0;
19 }
```

Ctrl+Enter

▶ 실행 저장

19

출력

(프로그램을 실행하여 출력을 확인하세요)

setup | User

<https://github.com/ProfSunKim/commit/blob/main/2026/0423/03.Temperature>

Ads by EthicalAds

03.온도 단위 변환
+ 태그 추가 (최대 10)
C ⓘ 실행 저장 Ctrl+S

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     double cel, fah;
5
6     printf("섭씨(c) 온도를 입력하세요: ");
7     // 주의 1: double형 입력은 %lf 사용
8     // 주의 2: 변수 앞에 반드시 & 기호 붙이기
9     scanf("%lf", &cel);
10
11     // 수학 공식: Fahrenheit = (9/5) * Celsius + 32
12     // 주의: 9/5로 적으면 정수 나눗셈이 되어 1이 됨! 반드시 9.0/5.0으로 작성
13     fah = (9.0 / 5.0) * cel + 32.0;
14
15     // %.2f를 사용하여 소수점 둘째 자리까지만 깔끔하게 출력
16     printf("입력하신 섭씨 온도는 화씨 %.2f도 입니다.\n", fah);
17
18     return 0;
19 }
```

double - 실수형 변수

scanf() 함수 - 사용자 입력 함수

& - 입력 받을 때 변수 이름 앞에 '주소'를 뜻하는 기호를 반드시 붙여야 함

%lf - double 형을 입력 받을 때 사용 (Long Float)
%f - double 형을 출력할 때 사용 (Float)
%.2f - 출력 시 소수점 제어

19
출력
섭씨(c) 온도를 입력하세요: 입력하신 섭씨 온도는 화씨 66.209
[Execution complete with exit code 0]



Secure JS file uploader. Easy setup | User Friendly | Reliable. Start Free.
www.filestack.com

연습 문제 (1) – 거리 변환기 제작

- 미국에 여행가면 거리를 킬로미터(km) 대신 마일(mile)을 사용하는 것을 볼 수 있습니다. 사용자로부터 킬로미터(km) 단위 숫자를 입력 받아, 이를 마일(mile)로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성해 보세요.
 - 변환 공식: $1 \text{ km} = 0.621371 \text{ mile}$
 - 사용자에게 거리를 입력 받을 때는 실수(double)형 사용
 - 결과값은 소수점 아래 두 번째 자리까지 출력
 - 예: $10 \text{ km} = 6.21 \text{ mile}$

03.온도 단위 변환




```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     double cel, fah;
5
6     printf("섭씨(c) 온도를 입력하세요: ");
7     // 주의 1: double형 입력은 %lf 사용
8     // 주의 2: 변수 앞에 반드시 & 기호 붙이기
9     scanf("%lf", &cel);
10
11     // 수학 공식: Fahrenheit = (9/5) * Celsius + 32
12     // 주의: 9/5로 적으면 정수 나눗셈이 되어 1이 됨! 반드시 9.0/5.0으로 작성
13     fah = (9.0 / 5.0) * cel + 32.0;
14
15     // %.2f를 사용하여 소수점 둘째 자리까지만 깔끔하게 출력
16     printf("입력하신 섭씨 온도는 화씨 %.2f도 입니다.\n", fah);
17
18     return 0;
19 }

```

Prof_Kim · 21분 전



19


편집

복사본 만들기

삭제

출력

(프로그램을 실행하여 출력은 다음과 같습니다.)



Secure JS file uploader. Easy setup | User Friendly | Reliable. **Start Free.**

www.filestack.com

새로운 C 프로그램 만들기 - m

mycompiler.io/ko/new/c?fork=EsQsyn0TWHM

myCompiler Search my programs...

한국어 ▾ ▾ 최근 Prof_Kim ▾

04.거리 단위 변환

+ 태그 추가 (최대 10)

C ▾ i

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // 1. 변수 선언
5     double km, mile;
6     // 변환 상수를 변수로 선언해두면 코드가 더 깔끔해짐
7     const double KM_TO_MILE = 0.621371;
8
9     // 2. 입력 받기
10    printf("변환할 거리(km)를 입력하세요: ");
11    scanf("%lf", &km);
12
13    // 3. 계산 과정
14    mile = km * KM_TO_MILE;
15
16    // 4. 결과 출력
17    // %.2f를 사용하여 소수점 두 자리까지 출력하도록 제한
18    printf("%.2f km는 약 %.2f mile입니다.\n", km, mile);
19
20    return 0;
21 }
```

Ctrl+Enter

▶ 실행 저장

10

출력

(프로그램을 실행하여 출력을 확인하세요)

<https://github.com/ProfSunKim/commit/blob/main/2026/0423/04.Distance>

your file uploads. reliable performance.

www.filestack.com

Ads by EthicalAds

04.거리 단위 변환

+ 태그 추가 (최대 10)

C v

i

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // 1. 변수 선언
5     double km, mile;
6     // 변환 상수를 변수로 선언해두면 코드가 더 깔끔해짐
7     const double KM_TO_MILE = 0.621371;
8
9     // 2. 입력 받기
10    printf("변환할 거리(km)를 입력하세요: ");
11    scanf("%lf", &km);
12
13    // 3. 계산 과정
14    mile = km * KM_TO_MILE;
15
16    // 4. 결과 출력
17    // %.2f를 사용하여 소수점 두 자리까지 출력하도록 제한
18    printf("%.2f km는 약 %.2f mile입니다.\n", km, mile);
19
20    return 0;
21 }
```

Ctrl+S

▶ 실행

저장

10

출력

변환할 거리(km)를 입력하세요: 10.00 km는 약 6.21 mile입니다

[Execution complete with exit code 0]



All-in-one solution for upload. Process and transform files with AI capabilities. Get started.

www.filestack.com

04.거리 단위 변환




```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // 1. 변수 선언
5     double km, mile;
6     // 변환 상수를 변수로 선언해두면 코드가 더 깔끔해짐
7     const double KM_TO_MILE = 0.621371;
8
9     // 2. 입력 받기
10    printf("변환할 거리(km)를 입력하세요: ");
11    scanf("%lf", &km);
12
13    // 3. 계산 과정
14    mile = km * KM_TO_MILE;
15
16    // 4. 결과 출력
17    // %.2f를 사용하여 소수점 두 자리까지 출력하도록 제한
18    printf("%.2f km는 약 %.2f mile입니다.\n", km, mile);
19
20    return 0;
21 }

```

Prof_Kim · 11분 전



10

편집

복사본 만들기

삭제

출력

(프로그램을 실행하여 출력은 다음과 같습니다.)



One API to manage all your file uploads.
Effortless integration; Reliable performance
Start Free

www.filestack.com

Ads by EthicalAds

새로운 C 프로그램 만들기 - m

mycompiler.io/ko/new/c?fork=2Wy1SRS6NFI

myCompiler Search my programs... 한국어 ㅄ 최근 Prof_Kim

05.평균

+ 태그 추가 (최대 10)

C

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     double math = 85.5;
5     double english = 90.0;
6     double science = 95.5;
7
8     // 괄호가 없을 때의 잘못된 계산 (science만 3으로 나뉨)
9     double wrong_avg = math + english + science / 3.0;
10
11    // 괄호를 사용한 올바른 계산
12    double correct_avg = (math + english + science) / 3.0;
13
14    printf("잘못된 평균: %.2f\n", wrong_avg);
15    printf("올바른 평균: %.2f\n", correct_avg);
16
17    return 0;
18 }
```

Ctrl+Enter 실행 저장

출력

(프로그램을 실행하여 출력을 확인하세요)

<https://github.com/ProfSunKim/commit/blob/main/2026/0423/05.Average>

Easy setup | User Free.

Ads by EthicalAds

05.평균

+ 태그 추가 (최대 10)

C ▾ ⓘ

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     double math = 85.5;
5     double english = 90.0;
6     double science = 95.5;
7
8     // 괄호가 없을 때의 잘못된 계산 (science만 3으로 나뉨)
9     double wrong_avg = math + english + science / 3.0;
10
11    // 괄호를 사용한 올바른 계산
12    double correct_avg = (math + english + science) / 3.0;
13
14    printf("잘못된 평균: %.2f\n", wrong_avg);
15    printf("올바른 평균: %.2f\n", correct_avg);
16
17    return 0;
18 }
```

Ctrl+S
▶ 실행 저장




출력

잘못된 평균: 207.33
올바른 평균: 90.33

[Execution complete with exit code 0]

() - 수학 연산자 우선순위 제어 방법

수학과 똑같이 곱셈/나눗셈을 덧셈/뺄셈보다 먼저 계산



Secure JS file uploader. Easy setup | User Friendly | Reliable. **Start Free.**
www.filestack.com

연습 문제 (2) – 사다리꼴 넓이 구하기

- 사다리꼴 윗변, 아랫변, 높이를 입력 받아 넓이를 구하는 프로그램 작성해 봅시다.
 - 입력: 윗변(a), 아랫변(b), 높이(h)를 각각 실수형(double)로 받기
 - 공식: $\text{Area} = \frac{(a+b) \times h}{2}$
 - 출력: 계산된 넓이를 소수점 둘째자리까지 출력
 - 주의: 연산자 우선순위를 고려하여 괄호를 적절히 사용

05.평균 (C) - myCompiler

mycompiler.io/view/Kcoy9JrdM93

myCompiler Search my programs...

한국어 ▾ ▾ 최근 ▾ Prof_Kim ▾

05.평균

Prof_Kim · 방금

C ⓘ

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     double math = 85.5;
5     double english = 90.0;
6     double science = 95.5;
7
8     // 괄호가 없을 때의 잘못된 계산 (science만 3으로 나뉨)
9     double wrong_avg = math + english + science / 3.0;
10
11    // 괄호를 사용한 올바른 계산
12    double correct_avg = (math + english + science) / 3.0;
13
14    printf("잘못된 평균: %.2f\n", wrong_avg);
15    printf("올바른 평균: %.2f\n", correct_avg);
16
17    return 0;
18 }
```

실행 업데이트 ⌵

프로그램 입력

편집

복사본 만들기

삭제

출력

(프로그램을 실행하여 출력은 오른쪽에 표시됩니다)

filestack

One API to manage all your file uploads.
Effortless integration; Reliable performance
Start Free

www.filestack.com

Ads by EthicalAds

https://www.mycompiler.io/new/c?fork=Kcoy9JrdM93

새로운 C 프로그램 만들기 - m

mycompiler.io/ko/new/c?fork=Kcoy9JrdM93

myCompiler Search my programs...

한국어 ▾ ▾ 최근 ▾ Prof_Kim ▾

06.사다리꼴 넓이

+ 태그 추가 (최대 10)

C ▾ i

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // 1. 변수 선언 (윗변, 아랫변, 높이, 넓이)
5     double a, b, h, area;
6
7     // 2. 값 입력받기
8     printf("사다리꼴의 윗변 아랫변 높이를 입력하세요: ");
9     scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &h);
10
11     // 3. 넓이 계산 (괄호 사용이 핵심!)
12     // (a + b)에 괄호를 치지 않으면 곱셈이 먼저 계산됨
13     area = (a + b) * h / 2.0;
14
15     // 4. 결과 출력
16     printf("사다리꼴의 넓이는 %.2f입니다.\n", area);
17
18     return 0;
19 }
```

Ctrl+Enter

▶ 실행 저장

2 4 3

출력

(프로그램을 실행하여 출력을 확인하세요)

<https://github.com/ProfSunKim/commit/blob/main/2026/0423/06.Trapezoid>

load. Process capabilities. Get

filestack www.filestack.com

Ads by EthicalAds

06.사다리꼴 넓이

+ 태그 추가 (최대 10)

C ▾ ⓘ 실행 저장 Ctrl+S


```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // 1. 변수 선언 (윗변, 아랫변, 높이, 넓이)
5     double a, b, h, area;
6
7     // 2. 값 입력받기
8     printf("사다리꼴의 윗변 아랫변 높이를 입력하세요: ");
9     scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &h);
10
11     // 3. 넓이 계산 (괄호 사용이 핵심!)
12     // (a + b)에 괄호를 치지 않으면 곱셈이 먼저 계산됨
13     area = (a + b) * h / 2.0;
14
15     // 4. 결과 출력
16     printf("사다리꼴의 넓이는 %.2f입니다.\n", area);
17
18     return 0;
19 }
```

2 4 3

출력

윗변 아랫변 높이를 입력하세요: 사다리꼴의 넓이는 9.00입니다.

complete with exit code 0]

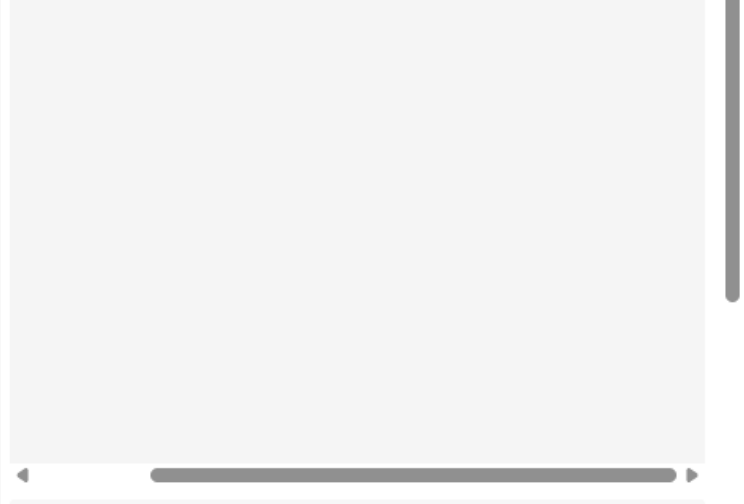




filestack

All-in-one solution for upload. Process and transform files with AI capabilities. [Get started.](#)

www.filestack.com

06.사다리꼴 넓이

Prof_Kim · 14초 전



```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // 1. 변수 선언 (윗변, 아랫변, 높이, 넓이)
5     double a, b, h, area;
6
7     // 2. 값 입력받기
8     printf("사다리꼴의 윗변 아랫변 높이를 입력하세요: ");
9     scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &h);
10
11     // 3. 넓이 계산 (괄호 사용이 핵심!)
12     // (a + b)에 괄호를 치지 않으면 곱셈이 먼저 계산됨
13     area = (a + b) * h / 2.0;
14
15     // 4. 결과 출력
16     printf("사다리꼴의 넓이는 %.2f입니다.\n", area);
17
18     return 0;
19 }
```

2 4 3

출력

(프로그램을 실행하여 출력을 확인하세요)

filestack



One API to manage all your file uploads.
Effortless integration; Reliable performance.
Start Now.

www.filestack.com

Ads by EthicalAds

수고하셨습니다