

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

TABLA DE CONTENIDO

EL ZEN DE PYTHON	4
1. ANTES DE EMPEZAR.....	5
1.1. Qué es la programación.....	5
1.2. Qué es Python	5
1.2.1. Objetivos del curso	5
1.2.2. Recursos disponibles	6
1.3. Instalación de Python	6
1.3.1. Windows.....	6
1.3.2. MacOS.....	6
1.3.3. Linux	6
1.4. Instalando Ubuntu Bash en Windows.....	7
1.5. Terminal de Python.....	12
2. CONCEPTOS BÁSICOS.....	13
2.1. Salida de datos y comentarios	13
2.2. Variables y constantes.....	13
2.3. Entrada de datos	14
2.4. Tipos de datos	14
2.4.1. Cadenas (str)	14
2.4.2. Enteros (int).....	14
2.4.3. Decimales (float)	14
2.4.4. Booleanos (bool).....	14
2.5. Conversión de datos.....	14
2.6. Concatenación	15
2.7. Operadores, expresiones y sentencias.....	15
2.7.1. Operadores Aritméticos	15
2.7.2. Operadores de Asignación.....	16
2.7.3. Operadores de Comparación.....	16
2.7.4. Operadores Lógicos	16
3. PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA.....	18
3.1. Secuencial.....	18

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

3.2.	Condicional	18
3.2.1.	Condicional simple y doble	18
3.2.2.	Condicional compuesta	18
3.2.3.	Condicional múltiple	18
3.3.	Repetición	18
3.3.1.	Repetición infinita	19
3.3.2.	Repetición Finita	19
3.3.3.	Iterators and generators	20
3.4.	Estructuras de datos	21
3.4.1.	Listas (list)	21
3.4.2.	Tuplas (tuple)	22
3.4.3.	Diccionarios (dict)	23
3.5.	Conversión de estructuras	24
4.	PROGRAMACIÓN PROCEDIMENTAL	25
4.1.	Funciones	25
4.2.	Funciones Comunes	25
4.2.1.	Longitud	25
4.2.2.	Tipo de dato	25
4.2.3.	Aplicar una conversión a un conjunto como una lista:	25
4.2.4.	Redondear un flotante con x número de decimales:	26
4.2.5.	Generar un rango en una lista (esto es mágico):	26
4.2.6.	Sumar un conjunto:	26
4.2.7.	Organizar un conjunto:	26
4.2.8.	Conocer los comandos que le puedes aplicar a x tipo de datos:	26
4.2.9.	Información sobre una función o librería:	26
4.3.	Métodos especiales	26
4.4.	Strings	27
4.4.1.	Operaciones con Strings en Python	27
4.4.2.	Operaciones con Strings y el comando Update	28
4.4.3.	Operaciones con Strings y el comando Delete	28
4.5.	Collections	29
4.6.	Comprehensions	30
4.7.	Búsquedas binarias	30

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

4.8.	Manipulación de archivos	31
4.9.	Decoradores.....	35
5.	PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS	37
5.1.	¿Qué es la programación orientada a objetos?	37
5.2.	Clases	37
5.3.	Programación orientada a objetos en Python	38
5.4.	Scopes and namespaces	38
5.5.	Introducción a Click.....	40
5.6.	Definición a la API pública	40
5.7.	Clients.....	41
5.8.	Servicios: Lógica de negocio de nuestra aplicación	41
5.9.	Interface de create: Comunicación entre servicios y el cliente.....	41
5.10.	Actualización de cliente	41
5.11.	Interface de actualización	41
5.12.	Manejo de errores y jerarquía de errores en Python	42
5.13.	Context managers	42
5.14.	Aplicaciones de Python en el mundo real.....	44
6.	PROGRAMACIÓN FUNCIONAL	45
7.	FRAMEWORKS - DJANGO	46
8.	FRAMEWORKS - FLASK	47
8.1.	Entorno virtual en Python y su importancia.....	47

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

EL ZEN DE PYTHON

Hermoso es mejor que feo.
Explícito es mejor que implícito.
Simple es mejor que complejo.
Complejo es mejor que complicado.
Plano es mejor que anidado.
Escaso es mejor que denso.
La legibilidad cuenta.
Los casos especiales no son lo suficientemente especiales para romper las reglas.
Lo práctico supera a la pureza.
Los errores no deben pasar en silencio.
A menos que sean silenciados.
En cara a la ambigüedad, rechazar la tentación de adivinar.
Debe haber una - y preferiblemente sólo una - manera obvia de hacerlo.
Aunque esa manera puede no ser obvia en un primer momento a menos que seas holandés.
Ahora es mejor que nunca.
Aunque "nunca" es a menudo mejor que "ahora mismo".
Si la aplicación es difícil de explicar, es una mala idea.
Si la aplicación es fácil de explicar, puede ser una buena idea.
Los espacios de nombres son una gran idea ¡hay que hacer más de eso!

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

1. ANTES DE EMPEZAR

1.1. Qué es la programación

La programación es una disciplina que combina parte de otras disciplinas como las Matemáticas, Ingeniería y la Ciencia. Sin embargo, la habilidad más importante es resolver problemas. Es lo que harás todos los días como programador o programadora.

La programación es una secuencia de instrucciones que le damos a la computadora para que haga lo que nosotros deseamos. Podemos construir una aplicación web, móvil, un programa que lleve cohetes a la luna o marte, resolver problemas de finanzas. La estructura de un programa. Casi todos los programas tienen un input, output, operaciones matemáticas, ejecución condicional y repeticiones.

1.2. Qué es Python

Python es uno de los mejores lenguajes para principiantes porque tiene una sintaxis clara, una gran comunidad y esto hace que el lenguaje sea muy amigable para los que están iniciando. Python está diseñado para ser fácil de usar, a diferencia de otros lenguajes donde la prioridad es ser rápido y eficiente. Python no es de los lenguajes más rápidos, pero casi nunca importa. Es el tercer lenguaje, según Github, entre los más populares. En StackOverflow se comenta que es uno de los lenguajes que mayor popularidad está obteniendo: “Python cuando podamos, C++ cuando necesitemos”.

Python es un lenguaje de programación creado por Guido Van Rossum, con una sintaxis muy limpia, ideado para enseñar a la gente a programar bien. Se trata de un lenguaje interpretado o de script.

- Legible: sintaxis intuitiva y estricta.
- Productivo: ahorra mucho código.
- Portable: para todo sistema operativo.
- Recargado: viene con muchas librerías por defecto.

1.2.1. Objetivos del curso

- Aprender a pensar como un Científico de la Computación
- Aprender a utilizar Python
- Entender las ventajas y desventajas de Python
- Aprender a construir una aplicación de línea de comandos.
- Aprender a construir una aplicación con un framework (Django y/o Flask)

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

1.2.2. Recursos disponibles

- [Uniwebsidad. Python para principiantes](https://www.python.org/downloads/)

1.3. Instalación de Python

1.3.1. Windows

Para instalar Python en Windows ve al sitio <https://www.Python.org/downloads/> y presiona sobre el botón Download Python 3.7.3. Se descargará un archivo de instalación con el nombre Python-3.7.3.exe , ejecútalo. Y sigue los pasos de instalación. Al finalizar la instalación haz lo siguiente para corroborar una instalación correcta:

- Presiona las teclas Windows + R para abrir la ventana de Ejecutar.
- Una vez abierta la ventana Ejecutar escribe el comando cmd y presiona ctrl+shift+enter para ejecutar una línea de comandos con permisos de administrador.
- Windows te preguntará si quieres abrir el Procesador de comandos de Windows con permisos de administrador, presiona sí.
- En la línea de comandos escribe:

```
Python
```

1.3.2. MacOS

La forma sencilla es tener instalado homebrew y usar el comando: ** Para instalar la Versión 2.7**

```
brew install python
```

Para instalar la Versión 3.x

```
brew install python3
```

1.3.3. Linux

Generalmente Linux ya lo trae instalado, para comprobarlo puedes ejecutar en la terminal el comando Versión 2.7

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

```
python -v
```

Versión 3.x

```
python3 -v
```

Si el comando arroja un error quiere decir que no lo tienes instalado, en ese caso los pasos para instalarlo cambian un poco de acuerdo con la distribución de linux que estés usando. Generalmente el gestor de paquetes de la distribución de Linux tiene el paquete de Python. Si eres usuario de Ubuntu o Debian por ejemplo puedes usar este comando para instalar la versión 3.1:

```
$ sudo apt-get install python3.1
```

Si eres usuario de Red Hat o Centos por ejemplo puedes usar este comando para instalar Python

```
$ sudo yum install python
```


Si usas otra distribución o no has podido instalar Python, o si eres usuario habitual de linux también puedes [descargar los archivos](#) para instalarlo manualmente.

1.4. Instalando Ubuntu Bash en Windows


En este tutorial te enseñaré a configurar el Ubuntu dentro de tú Windows 10 para que puedas ejecutar los comandos tal como los ejecuta el profesor en el curso. Lo primero que necesitas es que tu computadora tenga instalado Windows 10 de 64 bits y tengas tu sistema operativo actualizado (con el "Windows 10 Anniversary Update").

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

Una vez hayas verificado que tu computadora cumple con los requisitos entra a los settings del sistema (Ajustes).

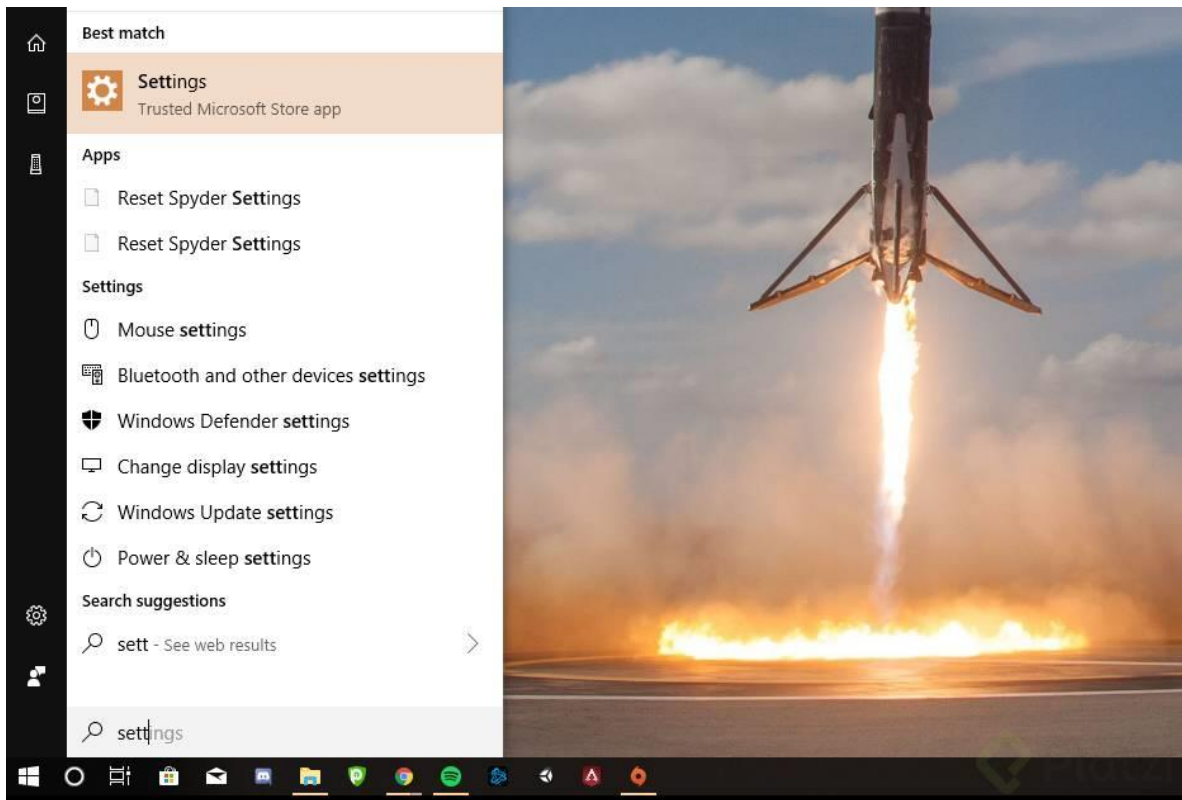


Luego entra a la opción de Actualizaciones y Seguridad

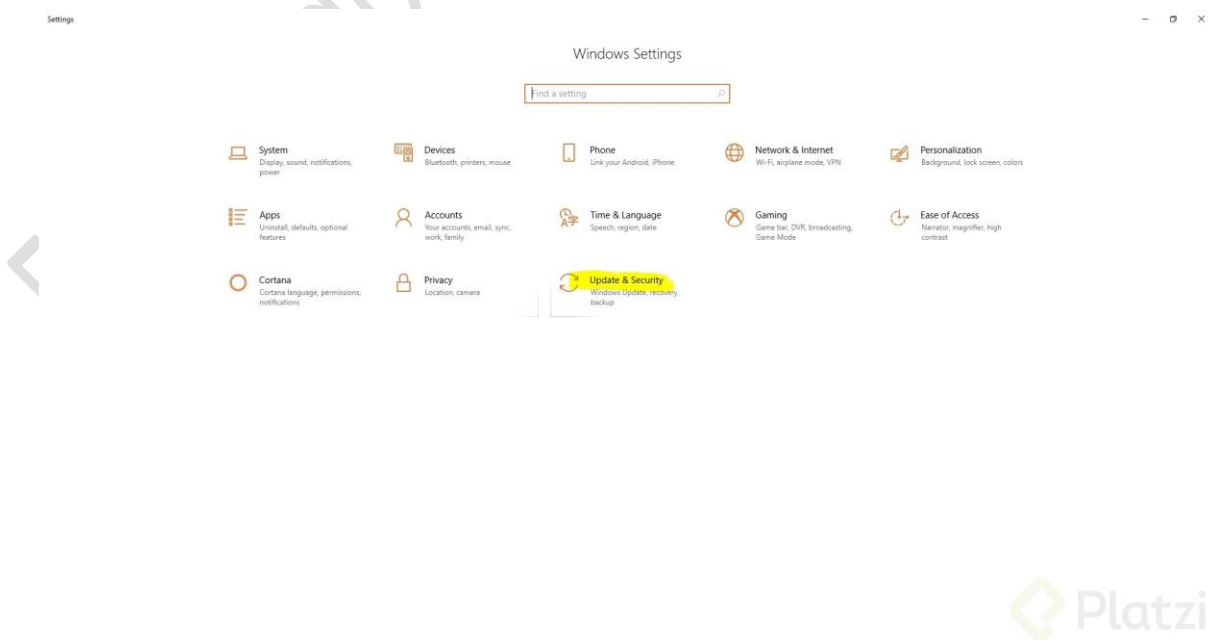


Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

En el menú de la izquierda has click en opciones para desarrolladores y habilita el “Modo Desarrollador”

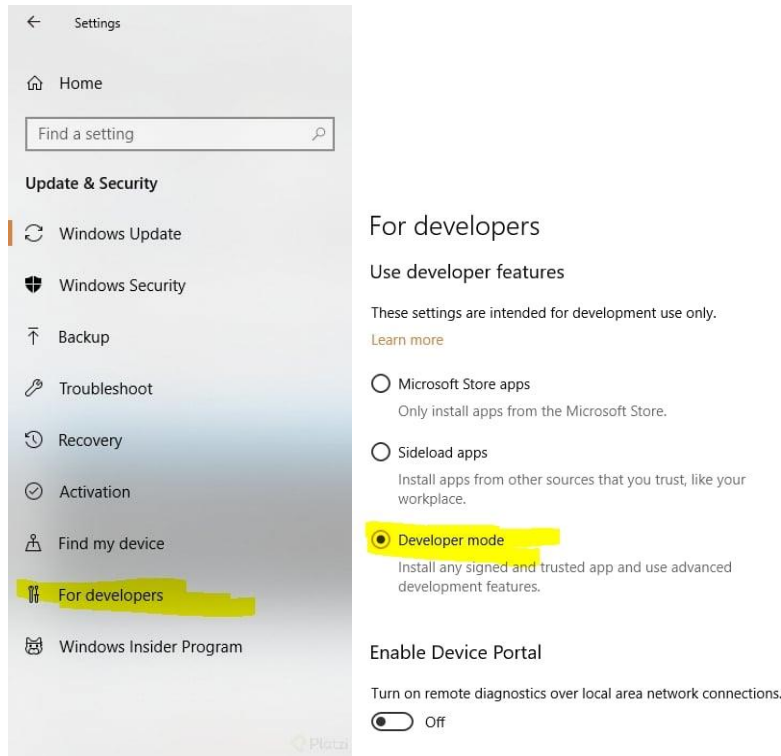


Después, accede al panel de control y haz click en “Programas”

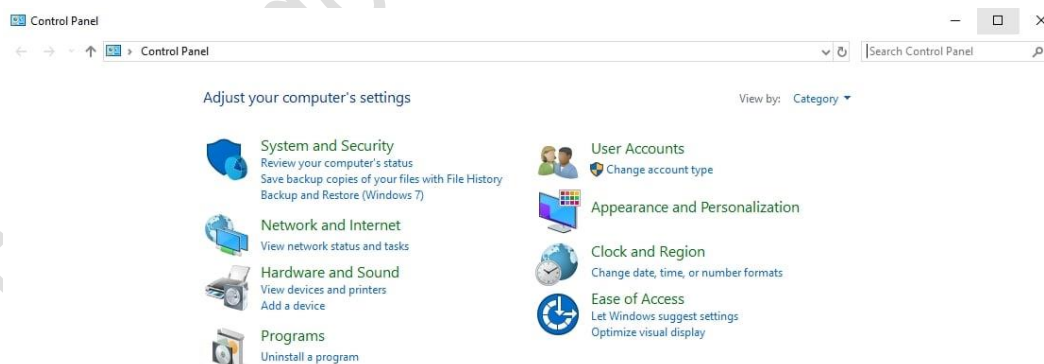


Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

Una vez ahí, haz click en activar o desactivar características de Windows

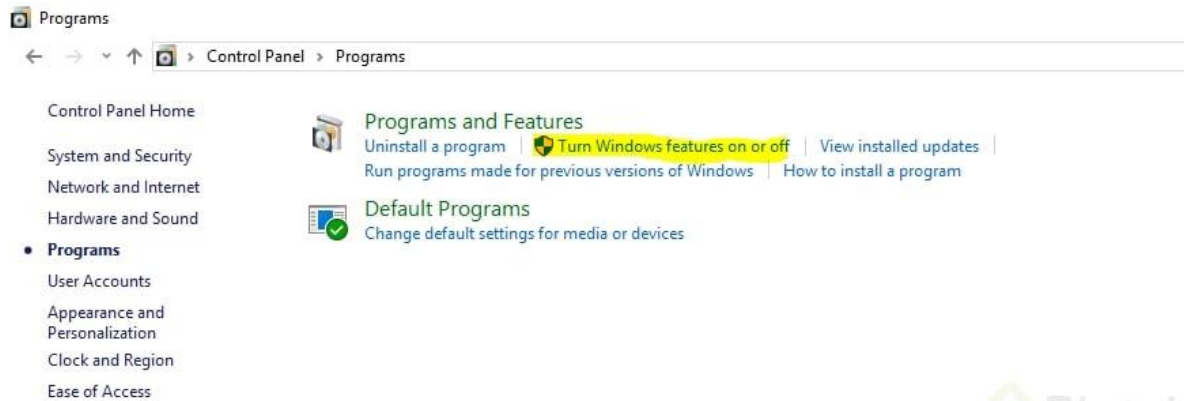


Aquí, busca la opción de “Windows Subsystem for Linux” y actívala, instala eso y permite que tu computadora se reinicie. Luego, entra al menú inicio, escribe bash y sigue los pasos que te indique, en caso de que te diga que no tienes ninguna distribución sólo ve a la tienda de aplicaciones y descargaba Ubuntu para Windows.

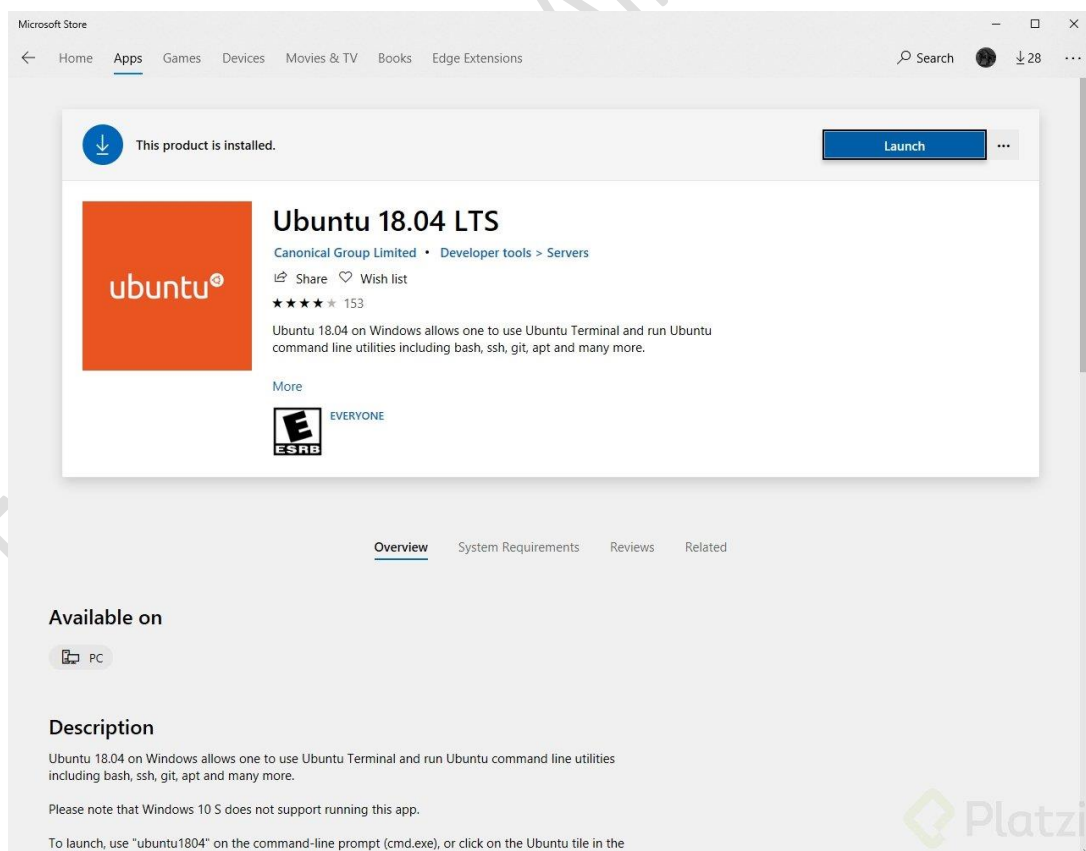

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

Luego, ejecuta Ubuntu, crea tu usuario y contraseña y estás lista o listo para continuar.

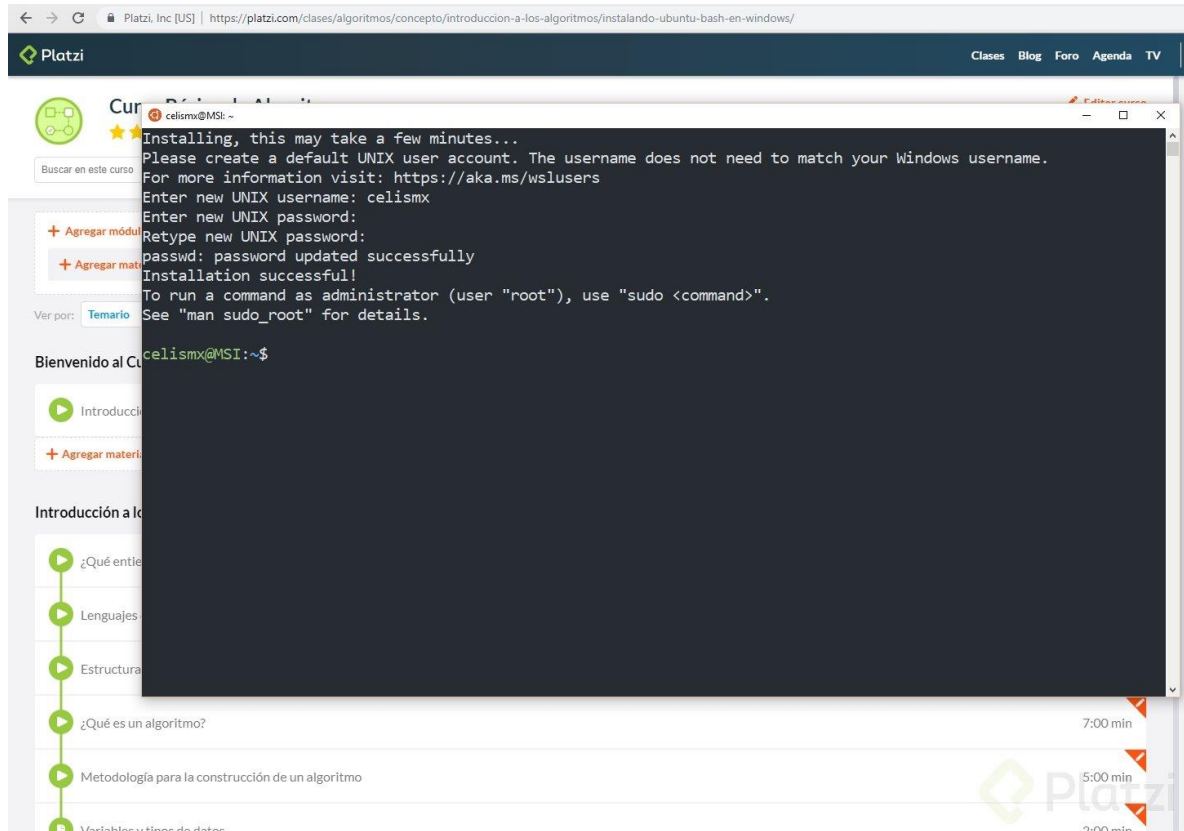

por último, instala Python usando

```
sudo apt-get update
```

y luego ejecuta

```
sudo apt-get install Python3
```

una vez termine la instalación, prueba ejecutando "Python3".

Bonus: para moverte a tus carpetas en tu disco duro usa el siguiente comando:

```
cd ../../mnt/c/Users/NOMBREDEUSUARIO/
```

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

1.5. Terminal de Python

Para usar Python debemos tener un editor de texto abierto y una terminal o cmd (línea de comandos en Windows) como administrador.

clear	Limpia la terminal
python --version	Muestra la versión de Python
python	Abre la consola de Python

Te abrirá una consola de Python, lo notarás porque el prompt cambia y ahora te muestra tres símbolos de mayor que “ >>> ” y el puntero adelante indicando que puedes empezar a ingresar comandos de Python:

>>>	Consola de Python
>>> exit()	Salir de la consola de Python

Si deseas ejecutar código de un archivo sólo debes guardarlo con extension.py y luego ejecutar en la terminal:

cd carpeta/carpeta	Moverse a una carpeta en específico
touch archivo.py	Crea un nuevo archivo Python
python archivo.py	Abre un archivo de Python

- [Ver ejemplo de turtle](#)

mv archivo.py ../carpeta	Mover un archivo
cd ..	Devolverse entre carpetas
rm archivo.py	Eliminar un archivo
ls	Información de la carpeta

Cuando usamos Python debemos atender ciertas reglas de la comunidad, y esto lo encuentras en el libro PEP:

- [Propuestas de mejora de Python \(PEP\)](#)

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

2. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1. Salida de datos y comentarios

Para la salida de datos, es decir, imprimir en la terminal o mostrar en pantalla; se utiliza la función `print()`. Mientras que para escribir comentarios se utilizan los caracteres: numeral (`#`), comillas sencillas (`'` varias líneas de código `'`) y comillas dobles (`"` varias líneas de código `"`).

- [Ver ejemplo de salida de datos y comentarios](#)

2.2. Variables, expresiones y constantes

Una **variable** es simplemente el contenedor de un valor. Es una forma de decirle a la computadora de que nos guarde un valor para luego usarlo. Python es un lenguaje dinámico, este concepto de privado y público se genera por convenciones del lenguaje. En programación el signo `=` significa asignación. Si una variable está en mayúscula, usualmente se refiere a una constante, no debería reasignarse. Es una convención.

Reglas de Variables:

- Pueden contener números y letras
- No deben comenzar con número
- Múltiples palabras se unen con `_`
- No se pueden utilizar palabras reservadas
- El guión bajo en una variable indica que es privada: Ejemplo `_age`.
- Doble guión bajo, es una variable super privada: Ejemplo `__do_not_touch` "Si se modifica puede dañar todo".

Las **expresiones** son instrucciones para que el intérprete evalúe una expresión. Los enunciados tienen efectos dentro del programa, como `print` que genera un output.

En los lenguajes de programación, **variable** es un nombre que se refiere a un objeto que reside en la memoria. En Python, el objeto puede ser de alguno de los tipos vistos (número o cadena de caracteres), o cualquiera de los otros tipos existentes en Python o que se incorporen al lenguaje mediante módulos. A diferencia de los demás lenguajes de programación, no debes definirlos, ni tampoco su tipo de dato, ya que al momento de iterarlas se identificará su tipo. Recuerda que en Python todo es un objeto.

Curso Práctico de Python:

Creación de un CRUD

En Python las **constantes** no existen. Para guardar un valor constante se utiliza una variable pero, por convención, se utilizan las letras mayúsculas para darle nombre a dicha variable. Así, si al programar nos encontramos con un identificador en mayúsculas sabremos que no debe ser alterado.

- [Variables en Python](#)
- [Ver ejemplo de variables y constantes](#)

2.3. Entrada de datos

La **entrada de datos** en Python es bastante simple, por medio de la función `input()`; sirve para leer datos por teclado y asignar ese valor recibido a una variable.

- [Ver ejemplo de entrada de datos](#)

2.4. Tipos de datos

2.4.1. Cadenas (str)

Unión de caracteres, palabras o frases. Sintaxis: "Hola", '¿Cómo estás?'.

2.4.2. Enteros (int)

En este grupo están todos los números enteros y long. Sintaxis: 0, -1, 123.

2.4.3. Decimales (float)

En este grupo están todos los números decimales. Sintaxis: 0.0, -1.5, 2.3.

2.4.4. Booleanos (bool)

Son los valores falso o verdadero, compatibles con todas las operaciones lógicas booleanas (and, not, or). Sintaxis: True, False

- [Ver ejemplo de tipos de datos](#)

2.5. Conversión de datos

En Python, los tipos de datos se utilizan para clasificar un tipo específico de datos, determinar los valores que puede asignar al tipo y las operaciones que puede realizar en el mismo. Cuando realice tareas de programación, a veces, deberá aplicar conversiones de valores entre tipos para manipular los valores de forma diferente. Por ejemplo, es posible que debamos concatenar valores numéricos con cadenas o representar posiciones decimales en números que se iniciaron como valores enteros.

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

- [Convertir tipos de datos en Python](#)
- [Ver ejemplo de conversiones de datos](#)

2.6. Concatenación

Concatenar es sinónimo de unir, por lo tanto, cuando hablamos de concatenar, nos referimos a unir dos trozos de string o más.

- [Concatenación en Python](#)
- [Ver ejemplo de concatenación](#)

2.7. Operadores, expresiones y sentencias

Los operadores son contextuales, dependen del tipo de valor. Un valor es la representación de una entidad que puede ser manipulada por un programa. Podemos conocer el tipo del valor con `type()` y nos devolverá algo similar a `<class 'int'>`, `<class 'float'>`, `<class 'str'>`. Dependiendo del tipo los operadores van a funcionar de manera diferente.

Los operadores son símbolos que le indican al intérprete que realice una operación específica, como aritmética, comparación, lógica, etc.

- [Operadores básicos en Python con ejemplos](#)

Una **expresión** es una unidad sintáctica del lenguaje que consiste en una combinación de uno o más valores, variables y operadores, que pueden ser evaluados a un valor. Las expresiones no realizan una acción, sino que devuelven su resultado.

En los lenguajes imperativos una **sentencia** (statement) es una unidad sintáctica del lenguaje que expresa una acción a realizar (por ejemplo, imprimir un valor en la pantalla). Las sentencias no devuelven un valor, sino que realizan una acción. Un tipo habitual de sentencia es la sentencia de asignación, que asigna el valor de una expresión a una variable, mediante el operador de asignación (`=`).

variable = expresión

Primero se evalúa la expresión, y al objeto resultante se le asigna el nombre de la variable.

2.7.1. Operadores Aritméticos

Los operadores aritméticos o arithmetic operators son los más comunes que nos podemos encontrar, y nos permiten realizar operaciones aritméticas sencillas, como pueden ser la suma, resta

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

o exponente. En programación estos operadores son muy similares a nuestras clases básicas de matemáticas.

- `//`: Es división de entero, básicamente tiramos la parte decimal
- `%`: Es el residuo de la división, lo que te sobra.
- `**`: Exponente
- [Ver ejemplo de operadores aritméticos](#)

2.7.2. Operadores de Asignación

Los operadores de asignación o assignment operators nos permiten realizar una operación y almacenar su resultado en la variable inicial.

- [Operadores de asignación](#)
- [Ver ejemplo de operadores de asignación](#)

2.7.3. Operadores de Comparación

En Python las **constantes** no existen. Para guardar un valor constante se utiliza una variable pero, por convención, se utilizan las letras mayúsculas para darle nombre a dicha variable. Así, si al programar nos encontramos con un identificador en mayúsculas sabremos que no debe ser alterado.

- Ver ejemplo de operadores de comparación

2.7.4. Operadores Lógicos

Para comprender el flujo de nuestro programa debemos entender un poco sobre estructuras y expresiones booleanas

- `==` se refiere a igualdad
- `!=` no hay igualdad.
- `>` mayor que
- `<` menor que
- `>=` mayor o igual
- `<=` menor o igual
- `and` unicamente es verdadero cuando ambos valores son verdaderos
- `or` es verdadero cuando uno de los dos valores es verdadero.

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

- not es lo contrario al valor. Falso es Verdadero. Verdadero es Falso.
- Ver ejemplo de operadores lógicos

Elaborado por: Albeiro Ramos

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

3. PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

3.1. Secuencial

3.2. Condicional

3.2.1. Condicional simple y doble

En esta clase seguiremos construyendo nuestro proyecto PlatziVentas haciéndolo un poco más interesante y conoceremos un poco sobre las Estructuras condicionales. En Python es importante la indentación, de esa manera identifica donde empieza y termina un bloque de código sin necesidad de llaves {} como en otros lenguajes.

Ten en cuenta que lo que contiene los paréntesis es la comparación que debe cumplir para que los elementos se cumplan. Los condicionales tienen la siguiente estructura.

```
if ( a > b ):
    elementos
elif ( a == b ):
    elementos
else:
    elementos
```

3.2.2. Condicional compuesta

3.2.3. Condicional múltiple

3.3. Repetición

Las iteraciones es uno de los conceptos más importantes en la programación. En Python existen muchas maneras de iterar pero las dos principales son los for loops y while loops. Los for loops nos permiten iterar a través de una secuencia y los while loops nos permiten iterar hasta cuando una condición se vuelva falsa.

- Tienen dos keywords break y continue que nos permiten salir anticipadamente de la iteración
- Se usan cuando se quiere ejecutar varias veces una o varias instrucciones.

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

- `for [variable] in [secuencia]:`

Es una convención usar la letra `i` como variable en nuestro `for`, pero podemos colocar la que queramos.

- `range`: Nos da un objeto rango, es un iterador sobre el cual podemos generar secuencias.

3.3.1. Repetición infinita

Al igual que las `for` loops, las `while` loops nos sirve para iterar, pero las `for` loops nos sirve para iterar a lo largo de una secuencia mientras que las `while` loops nos sirve para iterar mientras una condición sea verdadera. Si no tenemos un mecanismo para convertir el mecanismo en falsedad, entonces nuestro `while` loops se ira al infinito(infinite loop).

En este caso `while` tiene una condición que determina hasta cuándo se ejecutará. O sea que dejará de ejecutarse en el momento en que la condición deje de ser cierta. La estructura de un `while` es la siguiente:

```
while (condición):  
    elementos
```

Ejemplo:

```
>>> x = 0  
>>> while x < 10:  
... print x  
... x += 1
```

En este ejemplo preguntará si es menor que diez. Dado que es menor imprimirá `x` y luego sumará una unidad a `x`. Luego `x` es 1 y como sigue siendo menor a diez se seguirá ejecutando, y así sucesivamente hasta que `x` llegue a ser mayor o igual a 10.

Son un grupo o array de datos, puede contener cualquiera de los datos anteriores. Sintaxis: `[1,2,3, "hola" , [1,2,3]], [1,"Hola",True]`

3.3.2. Repetición Finita

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

El bucle de for lo puedes usar de la siguiente forma: recorres una cadena o lista a la cual va a tomar el elemento en cuestión con la siguiente estructura:

```
for i in ____:  
    elementos
```

Ejemplo:

```
for i in range(10):  
    print(i)
```

En este caso recorrerá una lista de diez elementos, es decir el `_print i` de ejecutar diez veces. Ahora `i` va a tomar cada valor de la lista, entonces este for imprimirá los números del 0 al 9 (recordar que en un range vas hasta el número puesto -1).

Son un grupo o array de datos, puede contener cualquiera de los datos anteriores. Sintaxis: `[1,2,3, "hola" , [1,2,3]], [1,"Hola",True]`

3.3.3. Iterators and generators

Aunque no lo sepas, probablemente ya utilices iterators en tu vida diaria como programador de Python. Un iterator es simplemente un objeto que cumple con los requisitos del Iteration Protocol (protocolo de iteración) y por lo tanto puede ser utilizado en ciclos. Por ejemplo,

```
for i in range(10):  
    print(i)
```

En este caso, la función `range` es un iterable que regresa un nuevo valor en cada ciclo. Para crear un objeto que sea un iterable, y por lo tanto, implemente el protocolo de iteración, debemos hacer tres cosas:

- Crear una clase que implemente los métodos `iter` y `next`
- `iter` debe regresar el objeto sobre el cual se iterará
- `next` debe regresar el siguiente valor y aventar la excepción `StopIteration` cuando ya no hayan elementos sobre los cual iterar.

Por su parte, los generators son simplemente una forma rápida de crear iterables sin la necesidad de declarar una clase que implemente el protocolo de iteración. Para crear un generator simplemente declaramos una función y utilizamos el keyword `yield` en vez de `return` para regresar el siguiente valor en una iteración. Por ejemplo,

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

```
def fibonacci(max):  
    a, b = 0, 1  
    while a < max:  
        yield a  
        a, b = b, a+b
```

Es importante recalcar que una vez que se ha agotado un generator ya no podemos utilizarlo y debemos crear una nueva instancia. Por ejemplo,

```
fib1 = fibonacci(20)  
fib_nums = [num for num in fib1]  
...  
double_fib_nums = [num * 2 for num in fib1] # no va a funcionar  
double_fib_nums = [num * 2 for num in fibonacci(30)] # sí funciona
```

3.4. Estructuras de datos

3.4.1. Listas (list)

Son un grupo o array de datos, puede contener cualquiera de los datos anteriores. Sintaxis: [1,2,3, "hola" , [1,2,3]], [1,"Hola",True]

Python y todos los lenguajes nos ofrecen constructos mucho más poderosos, haciendo que el desarrollo de nuestro software sea

- Más sofisticado
- Más legible
- Más fácil de implementar

Estos constructos se llaman Estructuras de Datos que nos permiten agrupar de distintas maneras varios valores y elementos para poderlos manipular con mayor facilidad. Las listas las vas a utilizar durante toda tu carrera dentro de la programación e ingeniería de Software.

Las listas son una secuencia de valores. A diferencia de los strings, las listas pueden tener cualquier tipo de valor. También, a diferencia de los strings, son mutables, podemos agregar y eliminar elementos. En Python, las listas son referenciales. Una lista no guarda en memoria los objetos, sólo guarda la referencia hacia donde viven los objetos en memoria

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

- Se inician con [] o con la built-in function list.

Operaciones con listas

Ahora que ya entiendes cómo funcionan las listas, podemos ver qué tipo de operaciones y métodos podemos utilizar para modificarlas, manipularlas y realizar diferentes tipos de cálculos con esta Estructura de Datos.

- El operador +(suma) concatena dos o más listas.
- El operador *(multiplicación) repite los elementos de la misma lista tantas veces los queramos multiplicar
- Sólo podemos utilizar +(suma) y *(multiplicación).

Las listas tienen varios métodos que podemos utilizar.

- append nos permite añadir elementos a listas. Cambia el tamaño de la lista.
- pop nos permite sacar el último elemento de la lista. También recibe un índice y esto nos permite elegir qué elemento queremos eliminar.
- sort modifica la propia lista y ordenarla de mayor a menor. Existe otro método llamado sorted, que también ordena la lista, pero genera una nueva instancia de la lista
- delnos permite eliminar elementos vía índices, funciona con slices
- remove nos permite es pasarle un valor para que Python compare internamente los valores y determina cuál de ellos hace match o son iguales para eliminarlos.

3.4.2. Tuplas (tuple)

También son un grupo de datos igual que una lista con la diferencia que una tupla después de creada no se puede modificar. Sintaxis: (1,2,3, "hola" , (1,2,3)), (1,"Hola",True). Sin embargo, jamás podremos cambiar los elementos dentro de esa Tupla.

Tuplas y conjuntos

Tuplas(tuples) son iguales a las listas, la única diferencia es que son inmutables, la diferencia con los strings es que pueden recibir muchos tipos valores. Son una serie de valores separados por comas, casi siempre se le agregan paréntesis para que sea mucho más legible.

Para poderla inicializar utilizamos la función tuple.

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

Uno de sus usos muy comunes es cuando queremos regresar más de un valor en nuestra función. Una de las características de las Estructuras de Datos es que cada una de ellas nos sirve para algo específico. No existe en programación una navaja suiza que nos sirva para todos. Los mejores programas son aquellos que utilizan la herramienta correcta para el trabajo correcto.

Conjuntos(sets) nacen de la teoría de conjuntos. Son una de las Estructuras más importantes y se parecen a las listas, podemos añadir varios elementos al conjunto, pero no pueden existir elementos duplicados. A diferencia de los tuples podemos agregar y eliminar, son mutables. Los sets se pueden inicializar con la función set. Una recomendación es inicializarlos con esta función para no causar confusión con los diccionarios.

- add nos sirve añadir elementos.
- remove nos permite eliminar elementos.

3.4.3. Diccionarios (dict)

Son un grupo de datos que se acceden a partir de una clave. En los diccionarios tienes un grupo de datos con un formato: la primera cadena o número será la clave para acceder al segundo dato, el segundo dato será el dato al cual accederás con la llave. Recuerda que los diccionarios son listas de llave:valor. Sintaxis: {"clave": "valor"}, {"nombre": "Fernando"}

- [Ver ejemplo de estructuras de datos](#)

Los diccionarios se conocen con diferentes nombres a lo largo de los lenguajes de programación como HashMaps, Mapas, Objetos, etc. En Python se conocen como Diccionarios. Un diccionario es similar a una lista sabiendo que podemos acceder a través de un índice, pero en el caso de las listas este índice debe ser un número entero. Con los diccionarios puede ser cualquier objeto, normalmente los verán con strings para ser más explícitos, pero funcionan con muchos tipos de llaves.

Un diccionario es una asociación entre llaves(keys) y valores(values) y la referencia en Python es muy precisa. Si abres un diccionario verás muchas palabras y cada palabra tiene su definición.

Para iniciar un diccionario se usa {} o con la función dict

Estos también tienen varios métodos. Siempre puedes usar la función dir para saber todos los métodos que puedes usar con un objeto. Si queremos ciclar a lo largo de un diccionario tenemos las opciones:

- keys: nos imprime una lista de las llaves
- values nos imprime una lista de los valores
- items. nos manda una lista de tuplas de los valores

3.5. Conversión de estructuras

Elaborado por: Albeiro Ramos

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

4. PROGRAMACIÓN PROCEDIMENTAL

4.1. Funciones

En el contexto de la programación las funciones son simplemente una agrupación de enunciados(statments) que tienen un nombre. Una función tiene un nombre, debe ser descriptivo, puede tener parámetros y puede regresar un valor después que se generó el cómputo.

Python es un lenguaje que se conoce como batteries include(baterías incluidas) esto significa que tiene una librería estándar con muchas funciones y librerías. Para declarar funciones que no son las globales, las built-in functions, necesitamos importar un módulo.

Con el keyword def declaramos una función.

Lectura recomendada: https://static.platzi.com/media/public/uploads/lambda_09e88ca0-df9a-4098-b475-9b9b6d0f4d7a.pdf

Las funciones las defines con "def" junto a un nombre y unos paréntesis que reciben los parámetros a usar y terminas con dos puntos (:). Sintaxis: def nombre_de_la_función(parametros):

- [Ver ejemplo de funciones](#)
- [Alcance de variables: Global y Local](#)

4.2. Funciones Comunes

4.2.1. Longitud

```
>>> len("key")  
3
```

4.2.2. Tipo de dato

```
>>> type(4)  
< type int >
```

4.2.3. Aplicar una conversión a un conjunto como una lista:

```
>>> map(str, [1, 2, 3, 4])  
['1', '2', '3', '4']
```

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

4.2.4. Redondear un flotante con x número de decimales:

```
>>> round(6.3243, 1)
6.3
```

4.2.5. Generar un rango en una lista (esto es mágico):

```
>>> range(5)
[0, 1, 2, 3, 4]
```

4.2.6. Sumar un conjunto:

```
>>> sum([1, 2, 4])
7
```

4.2.7. Organizar un conjunto:

```
>>> sorted([5, 2, 1])
[1, 2, 5]
```

4.2.8. Conocer los comandos que le puedes aplicar a x tipo de datos:

```
>>> Li = [5, 2, 1]
>>> dir(Li)
>>> ['append', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']
```

'append', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort' son posibles comandos que puedes aplicar a una lista.

4.2.9. Información sobre una función o librería:

```
>>> help(sorted)
(Aparecerá la documentación de la función sorted)
```

4.3. Métodos especiales

- `cmp(self, otro)`
Método llamado cuando utilizas los operadores de comparación para comprobar si tu objeto es menor, mayor o igual al objeto pasado como parámetro.

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

- `len(self)`
Método llamado para comprobar la longitud del objeto. Lo usas, por ejemplo, cuando llamas la función `len(obj)` sobre nuestro código. Como es de suponer el método te debe devolver la longitud del objeto.
- `init(self,otro)`
Es un constructor de nuestra clase, es decir, es un “método especial” que se llama automáticamente cuando creas un objeto.

4.4. Strings

Los strings o cadenas de textos tienen un comportamiento distinto a otros tipos como los booleanos, enteros, floats. Las cadenas son secuencias de caracteres, todas se pueden acceder a través de un índice. Podemos saber la longitud de un string, cuántos caracteres se encuentran en esa secuencia. Lo podemos saber con la built-in function global llamada `len`.

Algo importante a tener en cuenta cuando hablamos de strings es que estos son inmutables, esto significa que cada vez que modificamos uno estamos generando un nuevo objeto en memoria. El índice de la primera letra es 0, en la programación se empieza a contar desde 0

4.4.1. Operaciones con Strings en Python

Los strings tienen varios métodos que nosotros podemos utilizar.

- `upper`: convierte todo el string a mayúsculas
- `lower`: convierte todo el string a minúsculas
- `find`: encuentra el índice en donde existe un patrón que nosotros definimos
- `startswith`: significa que empieza con algún patrón.
- `endswith`: significa que termina con algún patrón
- `capitalize`: coloca la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula
- `in` y `not in` nos permite saber con cualquier secuencia si una subsecuencia o substrings se encuentra adentro de la secuencia mayor.
- `dir`: Nos dice todos los métodos que podemos utilizar dentro de un objeto.
- `help`: nos imprime en pantalla el docstrings o comentario de ayuda o instrucciones que posee la función. Casi todas las funciones en Python las tienen.

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

4.4.2. Operaciones con Strings y el comando Update

En esta clase seguiremos construyendo nuestro proyecto PlatziVentas, agregaremos el comando update para poder actualizar nuestros clientes y pondremos en práctica lo aprendido en clases anteriores sobre Strings.

4.4.3. Operaciones con Strings y el comando Delete

En esta clase seguiremos construyendo nuestro proyecto PlatziVentas, agregaremos el comando delete para poder borrar nuestros clientes y pondremos en práctica lo aprendido en clases anteriores sobre Strings.

Operaciones con Strings: Slices en Python

Los slices en Python nos permiten manejar secuencias de una manera poderosa. Slices en español significa “rebanada”, si tenemos una secuencia de elementos y queremos una rebanada tenemos una sintaxis para definir qué pedazos queremos de esa secuencia.

`secuencia[comienzo:final:pasos]`

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

4.5. Collections

El módulo collections nos brinda un conjunto de objetos primitivos que nos permiten extender el comportamiento de las built-in collections que posee Python y nos otorga estructuras de datos adicionales. Por ejemplo, si queremos extender el comportamiento de un diccionario, podemos extender la clase UserDict; para el caso de una lista, extendemos UserList; y para el caso de strings, utilizamos UserString.

Por ejemplo, si queremos tener el comportamiento de un diccionario podemos escribir el siguiente código:

```
1 class SecretDict(collections.UserDict):
2
3     def _password_is_valid(self, password):
4         ...
5
6     def _get_item(self, key):
7         ...
8
9     def __getitem__(self, key):
10         password, key = key.split(':')
11
12         if self._password_is_valid(password):
13             return self._get_item(key)
14
15         return None
16
17 my_secret_dict = SecretDict(...)
18 my_secret_dict['some_password:some_key'] # si el password es válido, regresa el valor
```

Otra estructura de datos que vale la pena analizar, es namedtuple. Hasta ahora, has utilizado tuples que permiten acceder a sus valores a través de índices. Sin embargo, en ocasiones es importante poder nombrar elementos (en vez de utilizar posiciones) para acceder a valores y no queremos crear una clase ya que únicamente necesitamos un contenedor de valores y no comportamiento.

```
1 Coffee = collections.NamedTuple('Coffee', ('size', 'bean', 'price'))
```

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

```
2 def get_coffee(coffee_type):
3     if coffee_type == 'houseblend':
4         return Coffee('large', 'premium', 10)
```

El módulo `collections` también nos ofrece otros primitivos que tienen la labor de facilitarnos la creación y manipulación de colecciones en Python. Por ejemplo, `Counter` nos permite contar de manera eficiente ocurrencias en cualquier iterable; `OrderedDict` nos permite crear diccionarios que poseen un orden explícito; `deque` nos permite crear filas (para pilas podemos utilizar la lista).

En conclusión, el módulo `collections` es una gran fuente de utilerías que nos permiten escribir código más “Pythonico” y más eficiente.

4.6. Comprehensions

Las Comprehensions son constructos que nos permiten generar una secuencia a partir de otra secuencia.

Existen tres tipos de comprehensions:

- List comprehensions

[element for element in element_list if element_meets_condition]

- Dictionary comprehensions

{key: element for element in element_list if element_meets_condition}

- Sets comprehensions

{element for element in element_list if elements_meets_condition}

4.7. Búsquedas binarias

Uno de los conceptos más importantes que debes entender en tu carrera dentro de la programación son los algoritmos. No son más que una secuencia de instrucciones para resolver un problema específico. Búsqueda binaria lo único que hace es tratar de encontrar un resultado en una lista ordenada de tal manera que podamos razonar. Si tenemos un elemento mayor que otro, podemos simplemente usar la mitad de la lista cada vez.

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

```
1 import random
2
3 def binary_search(data, target, low, high) :
4     if low > high :
5         return False
6
7     mid = (low + high) // 2
8
9     if target == data[mid] :
10         return True
11     elif target < data[mid] :
12         return binary_search(data, target, low, mid - 1)
13     else :
14         return binary_search(data, target, mid + 1, high)
15
16
17 if __name__ == '__main__':
18
19     data = [random.randint(0,100) for i in range(10)]
20     data.sort()
21     print()
22     print(data)
23     print()
24     target = int(input("What number would you like to find?: "))
25     found = binary_search(data, target, 0, len(data) - 1)
26     print()
27     print(found)
28     print()
```

4.8. Manipulación de archivos

```
1 import csv
2 import os
3
4 CLIENT_SCHEMA = ['name', 'company', 'email', 'position']
5 CLIENT_TABLE = '.clients.csv'
6 clients = []
```

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

```
7
8 def create_client(client):
9     global clients
10
11     if client not in clients:
12         clients.append(client)
13     else:
14         print('Client already in the client\'s list')
15
16
17 def list_clients():
18     print('-' * 82)
19     print('id | name\t| company\t| email\t\t\t| position\t\t|')
20     print('-' * 82)
21     for idx, client in enumerate(clients):
22         print(' {uid} | {name} \t| {company} \t| {email} \t| {position} \t| '.format(
23             uid = idx,
24             name = client['name'],
25             company = client['company'],
26             email = client['email'],
27             position = client['position']
28         ))
29     print('-' * 82)
30
31
32 def update_client(client_id, update_client):
33     global clients
34
35     if len(clients) - 1 >= client_id:
36         clients[client_id] = update_client
37     else:
38         print()
39         print('Client not in client\'s list')
40
41
42 def delete_client(client_id):
43     global clients
44
45     for idx, client in enumerate(clients):
46         if idx == client_id:
```


Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

```
47     del clients[idx]
48     break
49
50
51 def search_client(client_name):
52     for client in clients:
53         if client['name'] != client_name:
54             continue
55         else:
56             return True
57
58
59 def _get_client_field(field_name, message='What is the client {}?: '):
60     field = None
61
62     while not field:
63         field = input(message.format(field_name))
64
65     return field
66
67
68 def _get_client_from_user():
69     client = {
70         'name': _get_client_field('name'),
71         'company': _get_client_field('company'),
72         'email': _get_client_field('email'),
73         'position': _get_client_field('position'),
74     }
75
76     return client
77
78
79 def _initialize_clients_from_storage():
80     with open(CLIENT_TABLE, mode='r') as f:
81         reader = csv.DictReader(f, fieldnames=CLIENT_SCHEMA)
82
83         for row in reader:
84             clients.append(row)
85
86
```

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

```
87 def _save_clients_to_storage():
88     tmp_table_name = '{}.tmp'.format(CLIENT_TABLE)
89     with open(tmp_table_name, mode='w') as f:
90         writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=CLIENT_SCHEMA)
91         writer.writerows(clients)
92
93     os.remove(CLIENT_TABLE)
94     os.rename(tmp_table_name, CLIENT_TABLE)
95
96
97 def _print_welcome():
98     print('WELCOME TO PLATZI VENTAS')
99     print('*' * 50)
100    print('What would you like to do today?')
101    print('[C]reate client')
102    print('[L]ist clients')
103    print('[U]pdate client')
104    print('[D]elete client')
105    print('[S]earch client')
106    print()
107
108
109 if __name__ == '__main__':
110     _initialize_clients_from_storage()
111     _print_welcome()
112
113     command = input()
114     command = command.upper()
115     print()
116
117     if command == 'C':
118         client = {
119             'name': _get_client_field('name'),
120             'company': _get_client_field('company'),
121             'email': _get_client_field('email'),
122             'position': _get_client_field('position'),
123         }
124         create_client(client)
125         print()
126     elif command == 'L':
```

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

```
127     list_clients()
128     elif command == 'U':
129         client_id = int(_get_client_field('id'))
130         updated_client = _get_client_from_user()
131
132         update_client(client_id, updated_client)
133         print()
134     elif command == 'D':
135         client_id = int(_get_client_field('id'))
136
137         delete_client(client_id)
138         print()
139     elif command == 'S':
140         client_name = _get_client_field('name')
141         found = search_client(client_name)
142         print()
143         if found:
144             print('The client is in our client\'s list')
145         else:
146             print('The client: {} is not in our client\'s list'.format(client_name))
147     else:
148         print('Invalid command')
149
150     print()
151     _save_clients_to_storage()
```

4.9. Decoradores

Python es un lenguaje que acepta diversos paradigmas como programación orientada a objetos y la programación funcional, siendo estos los temas de nuestro siguiente módulo.

Los decoradores son una función que envuelve a otra función para modificar o extender su comportamiento. En Python las funciones son ciudadanos de primera clase, first class citizen, esto significa que las funciones pueden recibir funciones como parámetros y pueden regresar funciones. Los decoradores utilizan este concepto de manera fundamental.

En esta clase pondremos en práctica lo aprendido en la clase anterior sobre decoradores.

Por convención la función interna se llama wrapper,

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

Para usar los decoradores es con el símbolo de @(arroba) y lo colocamos por encima de la función. Es un sugar syntax

*args **kwargs son los argumentos que tienen keywords, es decir que tienen nombre y los argumentos posicionales, los args. Los asteriscos son simplemente una expansión.

Elaborado por: Albeiro Ramos

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

5. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

5.1. ¿Qué es la programación orientada a objetos?

La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que otorga los medios para estructurar programas de tal manera que las propiedades y comportamientos estén envueltos en objetos individuales.

Para poder entender cómo modelar estos objetos debemos tener claros cuatro principios:

- Encapsulamiento.
- Abstracción
- Herencia
- Polimorfismo

Las clases simplemente nos sirven como un molde para poder generar diferentes instancias.

5.2. Clases

Clases es uno de los conceptos con más definiciones en la programación, pero en resumen sólo son la representación de un objeto. Para definir la clase usas `_class_` y el nombre. En caso de tener parámetros los pones entre paréntesis.

Para crear un constructor haces una función dentro de la clase con el nombre `init` y de parámetros `self` (significa su clase misma), `nombre_r` y `edad_r`:

```
>>> class Estudiante(object):
...     def __init__(self,nombre_r,edad_r):
...         self.nombre = nombre_r
...         self.edad = edad_r
...
...     def hola(self):
...         return "Mi nombre es %s y tengo %i" % (self.nombre, self.edad)
...
>>> e = Estudiante("Arturo", 21)
>>> print (e.hola())
```

Mi nombre es Arturo y tengo 21

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

Lo que hicimos en las dos últimas líneas fue:

- En la variable `e` llamamos la clase `Estudiante` y le pasamos la cadena “Arturo” y el entero 21.
- Imprimimos la función `hola()` dentro de la variable `e` (a la que anteriormente habíamos pasado la clase).

Y por eso se imprime la cadena “Mi nombre es Arturo y tengo 21”

5.3. Programación orientada a objetos en Python

Para declarar una clase en Python utilizamos la keyword `class`, después de eso le damos el nombre. Una convención en Python es que todas las clases empiecen con mayúscula y se continúe con CamelCase.

Un método fundamental es `__init__`. Lo único que hace es inicializar la clase basado en los parámetros que le damos al momento de construir la clase. `self` es una referencia a la clase. Es una forma internamente para que podamos acceder a las propiedades y métodos.

5.4. Scopes and namespaces

En Python, un `name`, también conocido como `identifier`, es simplemente una forma de otorgarle un nombre a un objeto. Mediante el nombre, podemos acceder al objeto. Vamos a ver un ejemplo:

```
1 my_var = 5
2
3 id(my_var) # 4561204416
4 id(5) # 4561204416
```

En este caso, el `identifier` `my_var` es simplemente una forma de acceder a un objeto en memoria (en este caso el espacio identificado por el número 4561204416). Es importante recordar que un `name` puede referirse a cualquier tipo de objeto (aún las funciones).

```
1 def echo(value):
```

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

```
2     return value
3
4     a = echo
5
6     a('Billy') # 3
```

Ahora que ya entendimos qué es un name podemos avanzar a los namespaces (espacios de nombres). Para ponerlo en palabras llanas, un namespace es simplemente un conjunto de nombres. En Python, te puedes imaginar que existe una relación que liga a los nombres definidos con sus respectivos objetos (como un diccionario). Pueden coexistir varios namespaces en un momento dado, pero se encuentran completamente aislados. Por ejemplo, existe un namespace específico que agrupa todas las variables globales (por eso puedes utilizar varias funciones sin tener que importar los módulos correspondientes) y cada vez que declaramos una módulo o una función, dicho módulo o función tiene asignado otro namespace.

A pesar de existir una multiplicidad de namespaces, no siempre tenemos acceso a todos ellos desde un punto específico en nuestro programa. Es aquí donde el concepto de scope (campo de aplicación) entra en juego.

Scope es la parte del programa en el que podemos tener acceso a un namespace sin necesidad de prefijos. En cualquier momento determinado, el programa tiene acceso a tres scopes:

- El scope dentro de una función (que tiene nombres locales)
- El scope del módulo (que tiene nombres globales)
- El scope raíz (que tiene los built-in names)

Cuando se solicita un objeto, Python busca primero el nombre en el scope local, luego en el global, y por último, en la raíz. Cuando anidamos una función dentro de otra función, su scope también queda anidado dentro del scope de la función padre.

```
1 def outer_function(some_local_name):
2     def inner_function(other_local_name):
3         # Tiene acceso a la built-in function print y al nombre local some_local_name
4         print(some_local_name)
5
6         # También tiene acceso a su scope local
7         print(other_local_name)
```

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

Para poder manipular una variable que se encuentra fuera del scope local podemos utilizar los keywords `global` y `nonlocal`.

```
1 some_var_in_other_scope = 10
2
3 def some_function():
4     global some_var_in_other_scope
5
6     Some_var_in_other_scope += 1
```

5.5. Introducción a Click

Click es un pequeño framework que nos permite crear aplicaciones de Línea de comandos. Tiene cuatro decoradores básicos:

- `@click_group`: Agrupa una serie de comandos
- `@click_command`: Aquí definiremos todos los comandos de nuestra aplicación
- `@click_argument`: Son parámetros necesarios
- `@click_option`: Son parámetros opcionales

Click también realiza las conversiones de tipo por nosotros. Está basado muy fuerte en decoradores.

- `pip install click` : Ver vídeo de instalación:
<https://www.youtube.com/watch?v=j2Hg56guD4A>

5.6. Definición a la API pública

En esta clase definiremos la estructura de nuestro proyecto PlatziVentas, los comandos, la configuración en nuestro `setup.py` y la instalaremos en nuestro entorno virtual con `pip`.

- Ver recursos:
https://github.com/ProfeAlbeiro/adso_logica/tree/main/appwebinv2_logica_programacion/appwebinv4_Python/proy02_platzi_practical_Python_course_CRUD/docs/material/curso_Python3-14-what-is-oop

`mkdir` : Crea carpetas
`touch` : Crea archivos
`tree .` : Ver estructura de carpetas y archivos

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

pip install virtualenv : Instalar el entorno virtual
Python -m venv venv : Crear el entorno virtual
.\venv\Scripts\activate : Activar el entorno virtual

- Si no funciona este comando hacer lo siguiente:

- Buscar Window PowerShell / clic derecho / Ejecutar como administrador
- Get-ExecutionPolicy -List / Enter
- Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser / Enter / s

Más información: <https://www.cdmon.com/es/blog/la-ejecucion-de-scripts-esta-deshabilitada-en-este-sistema-te-contamos-como-actuar>

deactivate : Desactivar el entorno virtual
alias avenv=.\venv\Scripts\activate : Crear un Alias (No funciona aún)
pip install --editable . : Instalar nuestra aplicación
which pv : Línea de Comandos
pv --help : Ayuda General
pv clients --help : Ayuda de la aplicación

5.7. Clients

Modelaremos a nuestros clientes y servicios usando lo aprendido en clases anteriores sobre programación orientada a objetos y clases.

@staticmethod nos permite declarar métodos estáticos en nuestra clase. Es un método que se puede ejecutar sin necesidad de una instancia de una clase. No hace falta que reciba self como parámetro.

5.8. Servicios: Lógica de negocio de nuestra aplicación

cat .clients.csv : Visualizar un archivo csv

5.9. Interface de create: Comunicación entre servicios y el cliente

No hay descripción

5.10. Actualización de cliente

No hay descripción

5.11. Interface de actualización

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

- Ver recursos:
https://github.com/ProfeAlbeiro/adso_logica/tree/main/appwebinv2_logica_programacion/appwebinv4_Python/proy02_platzi_practical_Python_course_CRUD/docs/material/curso_Python3-15-inheritance-polymorphism

5.12. Manejo de errores y jerarquía de errores en Python

Python tiene una amplia jerarquía de errores que nos da posibilidades para definir errores en casos como donde no se pueda leer un archivo, dividir entre cero o si existen problemas en general en nuestro código Python. El problema con esto es que nuestro programa termina, es diferente a los errores de sintaxis donde nuestro programa nunca inicia.

Para “aventar” un error en Python utilizamos la palabra `raise`. Aunque Python nos ofrece muchos errores es buena práctica definir errores específicos de nuestra aplicación y usar los de Python para extenderlos.

Podemos generar nuestros propios errores creando una clase que extienda de `BaseException`. Si queremos evitar que termine nuestro programa cuando ocurra un error, debemos tener una estrategia. Debemos utilizar `try / except` cuando tenemos la posibilidad de que un pedazo de nuestro código falle

- `try` : Significa que se ejecuta este código. Si es posible, solo ponemos una sola línea de código ahí como buena práctica
- `except` : Es nuestro manejo del error, es lo que haremos si ocurre el error. Debemos ser específicos con el tipo de error que vamos a atrapar.
- `else` : Es código que se ejecuta cuando no ocurre ningún error.
- `finally` : Nos permite obtener un bloque de código que se va a ejecutar sin importar lo que pase.

5.13. Context managers

Los context managers son objetos de Python que proveen información contextual adicional al bloque de código. Esta información consiste en correr una función (o cualquier callable) cuando se inicia el contexto con el keyword `with`; al igual que correr otra función cuando el código dentro del bloque `with` concluye. Por ejemplo:

1	<code>with open('some_file.txt') as f:</code>
2	<code>lines = f.readlines()</code>

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

Si estás familiarizado con este patrón, sabes que llamar la función `open` de esta manera, garantiza que el archivo se cierre con posterioridad. Esto disminuye la cantidad de información que el programador debe manejar directamente y facilita la lectura del código. Existen dos formas de implementar un context manager: con una clase o con un generador. Vamos a implementar la funcionalidad anterior para ilustrar el punto:

```
1 class CustomOpen(object):
2     def __init__(self, filename):
3         self.file = open(filename)
4
5     def __enter__(self):
6         return self.file
7
8     def __exit__(self, ctx_type, ctx_value, ctx_traceback):
9         self.file.close()
10
11 with CustomOpen('file') as f:
12     contents = f.read()
```

Esta es simplemente una clase de Python con dos métodos adicionales: `enter` y `exit`. Estos métodos son utilizados por el keyword `with` para determinar las acciones de inicialización, entrada y salida del contexto. El mismo código puede implementarse utilizando el módulo `contextlib` que forma parte de la librería estándar de Python.

```
1 from contextlib import contextmanager
2
3 @contextmanager
4 def custom_open(filename):
5     f = open(filename)
6     try:
7         yield f
8     finally:
9         f.close()
10
11 with custom_open('file') as f:
```

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

12	<pre>contents = f.read()</pre>
----	--------------------------------

El código anterior funciona exactamente igual que cuando lo escribimos con una clase. La diferencia es que el código se ejecuta al inicializarse el contexto y retorna el control cuando el keyword `yield` regresa un valor. Una vez que termina el bloque `with`, el context manager toma de nueva cuenta el control y ejecuta el código de limpieza.

5.14. Aplicaciones de Python en el mundo real

Python tiene muchas aplicaciones. En las ciencias tiene muchas librerías que puedes utilizar como análisis de las estrellas y astrofísica; si te interesa la medicina puedes utilizar Tomopy para analizar tomografías. También están las librerías más fuertes para la ciencia de datos `numpy`, `Pandas` y `Matplotlib`.

En CLI por si te gusta trabajar en la nube y con datacenters, para sincronizar miles de computadoras:

- `aws`
- `gcloud`
- `rebound`
- `geeknote`

Aplicaciones Web:

- `Django`
- `Flask`
- `Bottle`
- `Chalice`
- `Webapp2`
- `Gunicorn`
- `Tornado`

6. PROGRAMACIÓN FUNCIONAL

Elaborado por: Albeiro Ramos

Elaborado por: Albeiro Ramos

Curso Práctico de Python: Creación de un CRUD

8. FRAMEWORKS - FLASK

8.1. Entorno virtual en Python y su importancia

Paquetes de terceros:

- PyPi (Python package index) es un repositorio de paquetes de terceros que se pueden utilizar en proyectos de Python.
- Para instalar un paquete, es necesario utilizar la herramienta pip.
- La forma de instalar un paquete es ejecutando el comando `pip install paquete`.
- También se puede agrupar la instalación de varios paquetes a la vez con el archivo `requirements.txt`
- Es una buena práctica crear un ambiente virtual por cada proyecto de Python en el que se trabaje.

Ambientes virtuales:

- Buscar en Google: `pip intallation` / Clic a la versión más reciente / clic a `get-pip.py` para ver el script / descargar el script al proyecto / ejecutarlo
- Esto evita conflictos de paquetes en el intérprete principal.
- `pip install virtualenv`
- `virtualenv venv`
- `.\venv\Scripts\activate`
- `pip freeze`
- `pip install flask` o `pip insall django`
- `touch requirements.txt`
- `ls`
- `requirements.txt` / `Flask==3.0.0`
- `pip insatall -r requirements.txt`
- `deactivate`