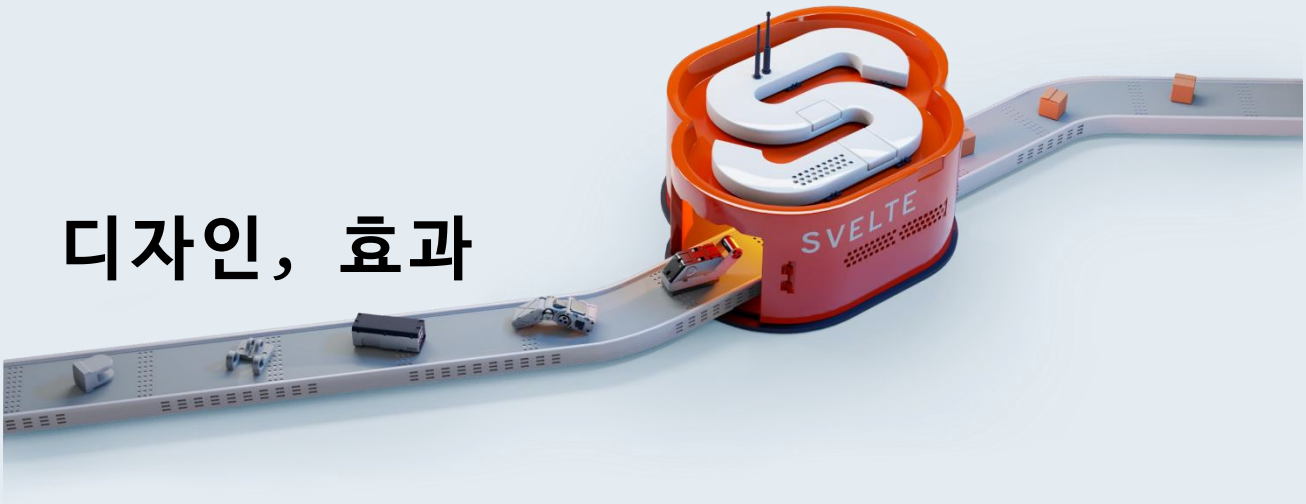

디자인, 효과

권기웅

1. CSS

1.1 조건 CSS

jjh.svelte

```
<script>
  let i = 0;
  setInterval(() => {
    i = i === 3 ? 0 : i + 1;
  }, 500);
</script>

<h1>
  <span class:r={i === 0}>오</span>
  <span class:r={i === 1}>햅</span>
  <span class:r={i === 2}>니</span>
  <span class:r={i === 3}>다</span>
</h1>

<style>
  .r {
    color: red;
  }
</style>
```

App.svelte

```
<script>
  import Jjh from "./jjh.svelte";
</script>

<Jjh />
```

2. 애니메이션

2.1 transition

1.2.1 fade

jjh2.svelte

```
<script>
  import { fade } from "svelte/transition";
  let v = false;
</script>

<button
  on:click={() => {
    v = !v;
  }}
>
  ㄱ
</button>
{#if v}
  <div transition:fade={{ delay: 1000, duration: 2000 }}>
    <img src="../img/4.jpg" alt="ㅋ" />
  </div>
{/if}

<style>
  img {
    width: 300px;
  }
</style>
```

App.svelte

```
<script>
  import Jjh from "./jjh.svelte";
  import Jjh2 from "./jjh2.svelte";
</script>

<Jjh />
<Jjh2 />
```

1.2.2 blur

jjh2.svelte

```
<script>
  import { blur } from "svelte/transition";
  let v = false;
</script>

<button
  on:click={() => {
    v = !v;
  }}
>
  ㄱ
</button>
{#if v}
  <div transition:blur={{ delay: 1000, duration: 2000, amount: 50 }}>
    <img src="../img/4.jpg" alt="ㅋ" />
  </div>
{/if}

<style>
  img {
    width: 300px;
  }
</style>
```

1.2.3 fly

jjh2.svelte

```
<script>
  import { fly } from "svelte/transition";
  let v = false;
</script>

<button
  on:click={() => {
    v = !v;
  }}
>
  ㄱ
</button>
{#if v}
  <div transition:fly={{ delay: 1000, duration: 2000, x: 100, y: 100 }}>
    <img src="../img/4.jpg" alt="ㅋ" />
  </div>
{/if}

<style>
  img {
    width: 300px;
  }
</style>
```

1.2.4 slide

jjh2.svelte

```
<script>
  import { slide } from "svelte/transition";
  let v = false;
</script>

<button
  on:click={() => {
    v = !v;
  }}
>
  ㄱ
</button>
{#if v}
  <div transition:slide={{ delay: 1000, duration: 2000 }}>
    <img src="../img/4.jpg" alt="ㅋ" />
  </div>
{/if}

<style>
  img {
    width: 300px;
  }
</style>
```

1.2.5 scale

jjh2.svelte

```
<script>
  import { scale } from "svelte/transition";
  let v = false;
</script>

<button
  on:click={() => {
    v = !v;
  }}
>
  ㄱ
</button>
{#if v}
  <div transition:scale={{ delay: 1000, duration: 2000, start: 0.3 }}>
    <img src="../img/4.jpg" alt="ㅋ" />
  </div>
{/if}

<style>
  img {
    width: 300px;
  }
</style>
```

1.2.6 in, out

jjh2.svelte

```
<script>
  import { fly, scale } from "svelte/transition";
  let v = false;
</script>

<button
  on:click={() => {
    v = !v;
  }}
>
  ㄱ
</button>
{#if v}
  <div
    in:scale={{ delay: 1000, duration: 2000, start: 0.3 }}
    out:fly={{ x: -100, y: -100 }}
  >
    <img src="../img/4.jpg" alt="ㅋ" />
  </div>
{/if}

<style>
  img {
    width: 300px;
  }
</style>
```

2. motion

2.1 motion

2.1.1 tweened

jjh2.svelte

```
<script>
  import { tweened } from "svelte/motion";
  // s-tweened
  const size = tweened(200, { duration: 2000 });
</script>

<button
  on:click={() => {
    $size = $size === 200 ? 300 : 200;
  }}
>
  ㄱ
</button>
<div>
  <img style="width:{$size}px;" src="../img/4.jpg" alt="ㅋ" />
</div>

<style>
  img {
    width: 300px;
  }
</style>
```

2.1.2 spring

jjh2.svelte

```
<script>
  import { spring } from "svelte/motion";
  // s-spring
  const store = spring({ w: 200 }, { stiffness: 0.3, damping: 0.1 });
</script>

<button
  on:click={() => {
    $store.w = $store.w === 200 ? 300 : 200;
  }}
>
  ㄱ
</button>
<div>
  <img style="width:{$store.w}px;" src="../img/4.jpg" alt="ㅋ" />
</div>

<style>
  img {
    width: 300px;
  }
</style>
```