

Gerenciar a configuração e versionamento de Software

Jean Max Simon Krebs


10/10/2025

Rede
Fecomércio RS
de Educação



Css Básico e Introdução de javascript a Formulários

Rede
Fecomércio RS
de Educação



AS TRÊS CAMADAS DA WEB



HTML: estrutura e conteúdo;
CSS: apresentação visual; e
JavaScript: ações e interação.

CSS

Assim como a HTML, não é uma linguagem de programação.

CSS é uma linguagem de folha de estilos usada amplamente na web e criada com o propósito principal de estilizar páginas HTML.

Seletores

A sintaxe do CSS é simples:

```
seletor {  
    propriedade: valor;  
}
```

Propriedade e valor são as características que você gostaria de modificar no elemento.

Seletor é o elemento que você irá selecionar no código HTML.

Exemplo de Regra CSS

Seletor
|
p {
 color: **red**;
}
 | |
 Propriedade Valor

```
body {  
  background-color: white;  
}
```

CSS

- 1) Selecionar primeiro e último elemento;
- 2) Selecionar elementos pares ou ímpares;
- 3) Selecionarmos elementos específicos de um determinado grupo de elementos;
- 4) Gradiente em textos e elementos;
- 5) Bordas arredondadas;
- 6) Sombras em texto e elementos;
- 7) Manipulação de opacidade;
- 8) Controle de rotação;
- 9) Controle de perspectiva;
- 10) Animação e muito mais.

Inserindo Estilos CSS em uma Página

I:ARQUIVO EXTERNO CSS

```
<link href="css/arquivo.css" rel="stylesheet">
```

II:TAG STYLE

```
<style>  
  p {  
    color: red;  
  }  
</style>
```

III:ATRIBUTO STYLE

```
<p style="color: red;">Texto</p>
```


CSS E NAVEGADORES

Alguns navegadores exibem algumas propriedades CSS de forma inesperada.

Exemplos:

- Estilizações de Formulários diferentes
- Cores levemente alteradas
- Propriedades experimentais recentes

Propriedades Comuns

Propriedades do Texto

Propriedade	O que faz
color	altera cor da fonte
background-color	altera cor de fundo
font-size	tamanho da fonte
font-weight	peso da fonte
font-family	tipo (família) da fonte
font-style	italic / normal / oblique
font-variant	normal / smallcaps

Propriedades Comuns

Propriedades do Texto

- Alinhamento do texto
`text-align: right, left, center, justify`
- Cor do texto
`color: yellow, blue, #FFCCCC, ...`
- Margem do elemento
`margin: 5px;`
- Margem interna
`padding: 5px;`
- Borda do elemento
`border: 5px;`

Propriedades Comuns

Propriedades de Borda

No CSS para usarmos uma
borda utiliza-se a
propriedade border-style

solid

dashed

dotted

double

groove

ridge

inset

outset

ATRIBUTOS DE CLASSES E ID

Para possibilitar uma organização melhor da página e da seleção de elementos por CSS, podemos utilizar classes e/ou ids para identificar Tags;

ID

Uma id, como o nome diz, é uma identificação única: só pode ser utilizada uma vez no documento inteiro;

Normalmente é utilizada para identificar elementos estruturais da página;

representado arquivos css por #

```
<div id="cabecalho">
  Aqui vai o cabeçalho da Página
</div>
<div id="conteudo">
  Aqui vai o conteúdo da Página
</div>
<div id="rodape">
  Aqui vai o rodapé da Página
</div>
```

ATRIBUTO CLASS

Uma classe é reutilizável: pode se repetir na página e também combinar-se com outras

Exemplo:

Um site onde temos vários parágrafos de texto:
Se utilizarmos o seletor p para aplicar estilos, estes serão aplicados a todos os parágrafos. Se quisermos, por exemplo, destacar um ou mais parágrafos, podemos criar uma classe com o nome "destaque" e colocá-la apenas nos parágrafos que desejamos

representado nos arquivos css por .

```
<p class="destaque">  
    ...  
</p>  
<p>  
    ...  
</p>  
<p class="destaque">  
    ...  
</p>
```

Box Model

Os elementos HTML podem ser considerados como caixas.

Nome dos atributos

margin


padding

border

exemplo de uso:


margin: 5px 10px 20px 30px

(ordem cima/direita/baixo/esquerda)

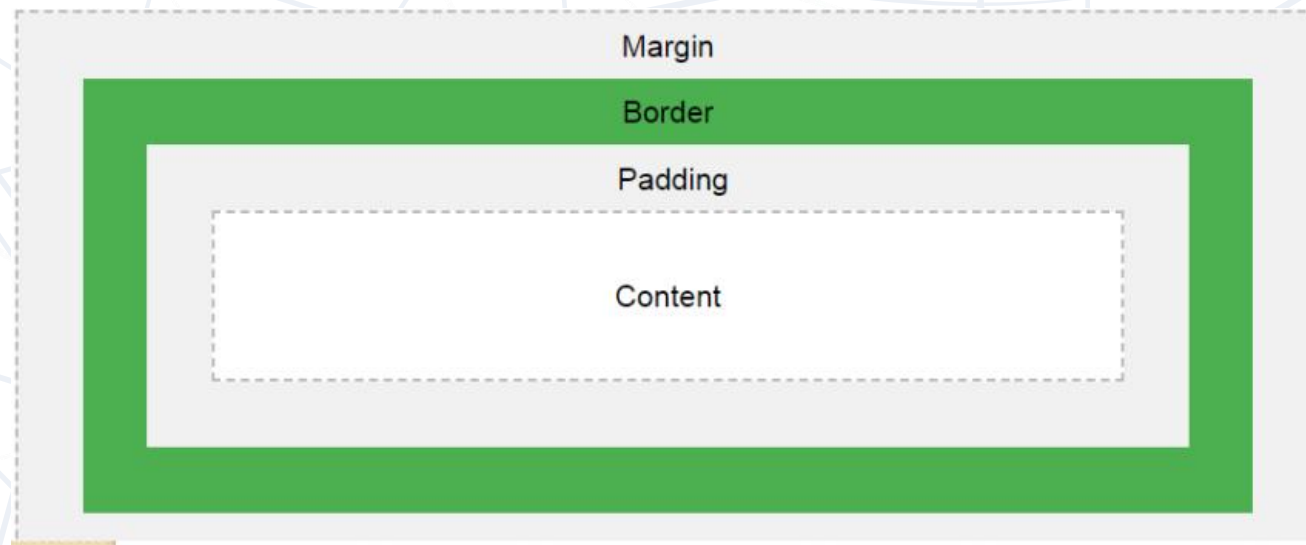


Hierarquia e Herança

HTML pode ser representado pelo que chamamos de árvore do documento ou DOM (Document Object Model)

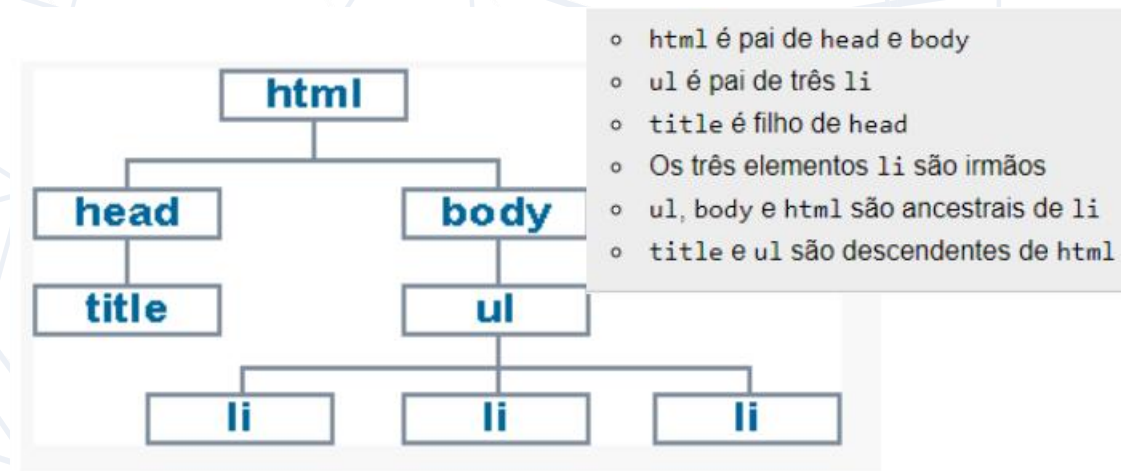

Atividade 3 Formulário simples com CSS + JS

No projeto_1, copie a pasta de atividade 2, para dentro dele, altere o nome da pasta copiada para receitas

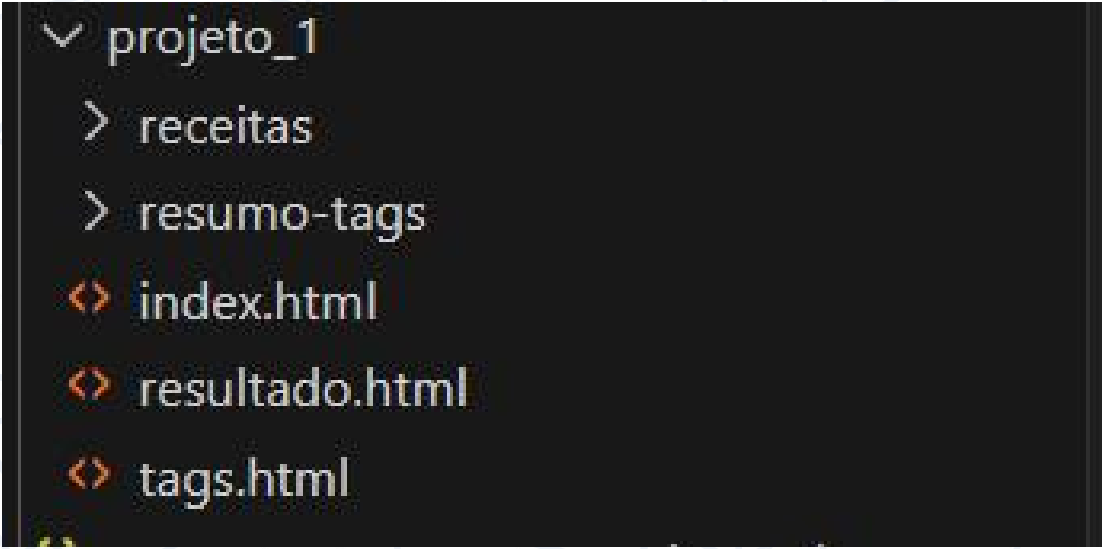A screenshot of a file explorer window with a dark background. It shows a tree view of a directory named 'projeto_1'. Under 'projeto_1', there are three subdirectories: 'receitas', 'resumo-tags', and 'index.html', 'resultado.html', and 'tags.html'. The subdirectories are marked with a right-pointing chevron, and the files are marked with a double chevron icon.

```
✓ projeto_1
  > receitas
  > resumo-tags
  <> index.html
  <> resultado.html
  <> tags.html
```

Atividade Css

Dentro de receitas estilize as 4 páginas com as propriedades aprendidas sobre css

Crie uma pasta css, e o arquivo css(style.css) se for usar **ARQUIVO EXTERNO** para utilização do css

Modifique cores de fundo e alinhe o texto

AS TRÊS CAMADAS DA WEB



HTML: estrutura e conteúdo;
CSS: apresentação visual; e
JavaScript: ações e interação.

JAVASCRIPT ou Javascript DOM

Exemplo de uso:

```
<script>  
  alert("Olá! Isso é JavaScript funcionando!");  
</script>
```

No final da página Html, antes da tag de fechamento do body

Para:

Acesso aos Elementos do DOM

Performance e Velocidade de Carregamento

Javascript DOM

```
<h1 id="titulo">Olá!</h1>
```

```
<script>
```

```
// Pega o elemento HTML com id "titulo"
```

```
const titulo = document.getElementById("titulo");
```

```
// Muda o texto do título
```

```
titulo.textContent = "Bem-vindo ao JavaScript!";
```

```
</script>
```

```
<h1 id="titulo">Olá!</h1>

<!-- O botão que aciona a função JavaScript -->
<button onclick="mudarTexto()">Clique aqui para mudar o título</button>

<script>
    // Define a função que contém a lógica JavaScript
    function mudarTexto() {
        // Pega o elemento HTML com id "titulo"
        const titulo = document.getElementById("titulo");

        // Muda o texto do título
        titulo.textContent = "Bem-vindo ao JavaScript!";

        // Opcional: Desabilita o botão após o clique para mostrar que a ação
        document.querySelector('button').disabled = true;
    }
</script>
```

Atividade 3 Formulário simples com CSS + JS

No index.html do projeto_1, crie um formulário estilizado com 3 campos.

Informações Pessoais(nome, email, telefone)

Informações Extras (Mensagem(textarea)Comida Favorita(select))

Ações(submit, reset)

Na tag form

method coloquem GET

action coloquem uma nova página(resultado.html)

Atividade 3 Formulário simples com CSS + JS

Baixem a página resultado.html

Modifiquem após a linha 90