


Gerenciar a configuração e versionamento de Software

Jean Max Simon Krebs

Rede
Fecomércio RS
de Educação

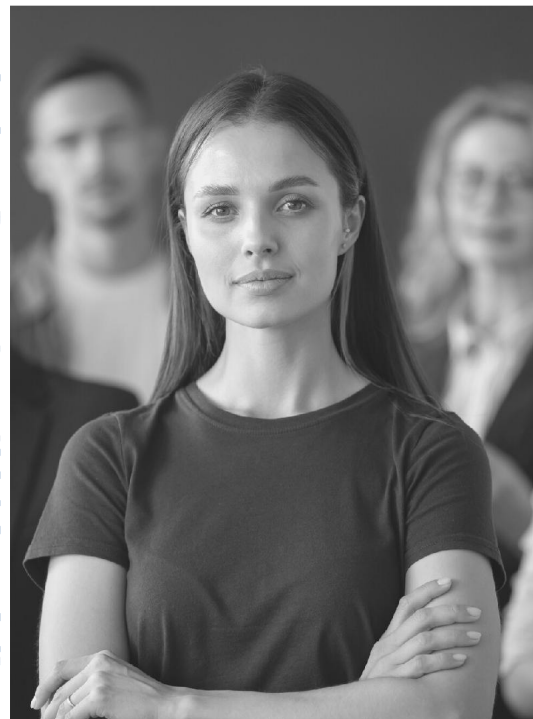

Aula 1 - HTML Introdução

Rede
Fecomércio RS
de Educação



Início


Tim Berners-Lee, cientista britânico, é conhecido como o criador da World Wide Web (WWW) em 1989, enquanto trabalhava no CERN.

Compartilhar informações.

Primeiro navegador e servidor web.

A primeira página web foi publicada em 1991.

Robert Cailliau.

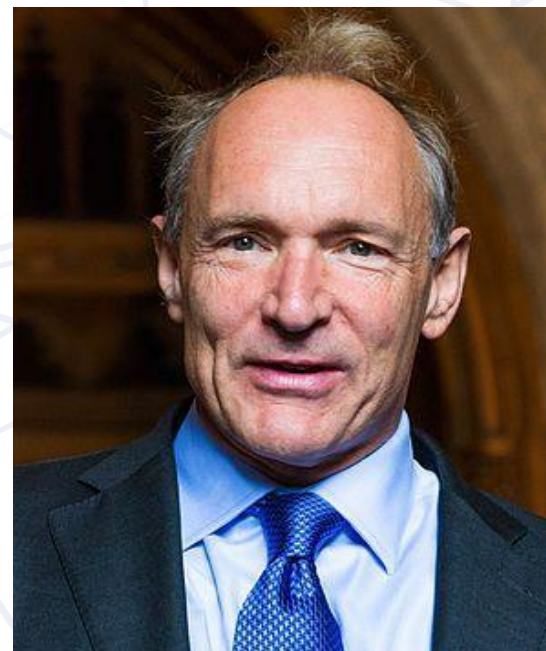

O que é o Html:

HTML é uma linguagem de marcação, o que significa que não é uma linguagem de programação, mas sim um conjunto de instruções que "marcam" o conteúdo para que ele seja exibido em uma página web.

O que é o Html:

HTML é uma linguagem de marcação, o que significa que não é uma linguagem de programação, mas sim um conjunto de instruções que "marcam" o conteúdo para que ele seja exibido em uma página web.

É o alicerce da web, permitindo que texto, imagens e outros conteúdos sejam organizados em uma estrutura que o navegador possa interpretar.

O que é o Html:

HTML é uma linguagem de marcação, o que significa que não é uma linguagem de programação, mas sim um conjunto de instruções que "marcam" o conteúdo para que ele seja exibido em uma página web.

É o alicerce da web, permitindo que texto, imagens e outros conteúdos sejam organizados em uma estrutura que o navegador possa interpretar.

Ele forma a estrutura básica sobre a qual outras tecnologias (CSS e JavaScript) são aplicadas para estilização e interatividade.

TAGS

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>
```

```
<body>
```

```
<h1>Olá, Mundo!</h1>
```

```
<h6>Olá, Mundo!</h6>
```

```
<p>Esta é minha primeira página HTML.</p>
```


Tags Iniciais HTML

`<html>` é o elemento raiz de toda a página HTML.

Ela envolve todo o conteúdo do documento e indica ao navegador que o documento é um arquivo HTML.

`<head>` define a seção de cabeçalho do documento HTML.


Contém metadados (dados sobre dados), ou seja, informações sobre a página que não são exibidas diretamente na janela do navegador para o usuário.

`<body>` define o corpo principal do documento HTML.

todo o conteúdo visível

Tags Iniciais na head

<title>: O Nome da Sua Página

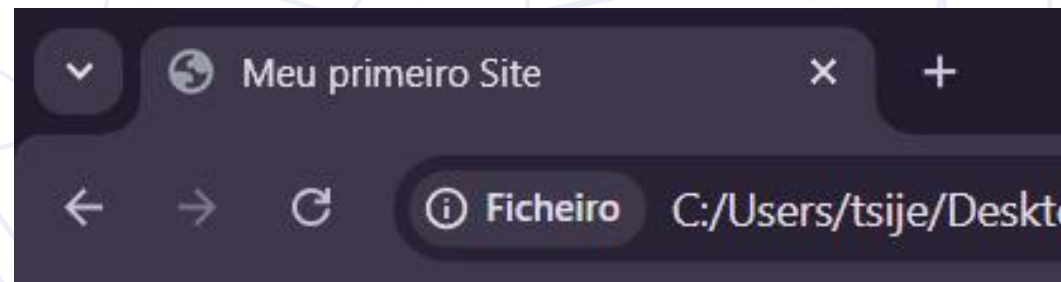

<meta>: Informações para o Navegador e Buscadores

Tags Iniciais na head

`<link>` : Usada para linkar recursos externos, principalmente folhas de estilo CSS

`<style>` : Permite incluir código CSS diretamente dentro do documento HTML (menos comum em projetos grandes)

`<script>`: Usada para incluir scripts, geralmente JavaScript, adicionando Interatividade a página

Tags de texto

<h1> a <h6> : Hierarquia de Títulos

<p>: Tag de Parágrafo

 : Forçando Quebras de Linha (break-row)

<hr> : Linha Horizontal (horizontal-row)

<!DOCTYPE html>

É uma declaração de tipo de documento, que indica ao navegador da web a versão do HTML em que a página foi escrita.

Evitar que o navegador mude para o "quirks mode" ao renderizar o documento.

Informar a linguagem utilizada no código para outros desenvolvedores.


Ser a primeira informação lida pelo navegador, facilita a leitura do restante da página.

Elementos Semânticos

Facilitam a organização do conteúdo, tornando o código mais claro e acessível.

Melhoram a acessibilidade e a Otimização para Motores de Busca

Código mais claro

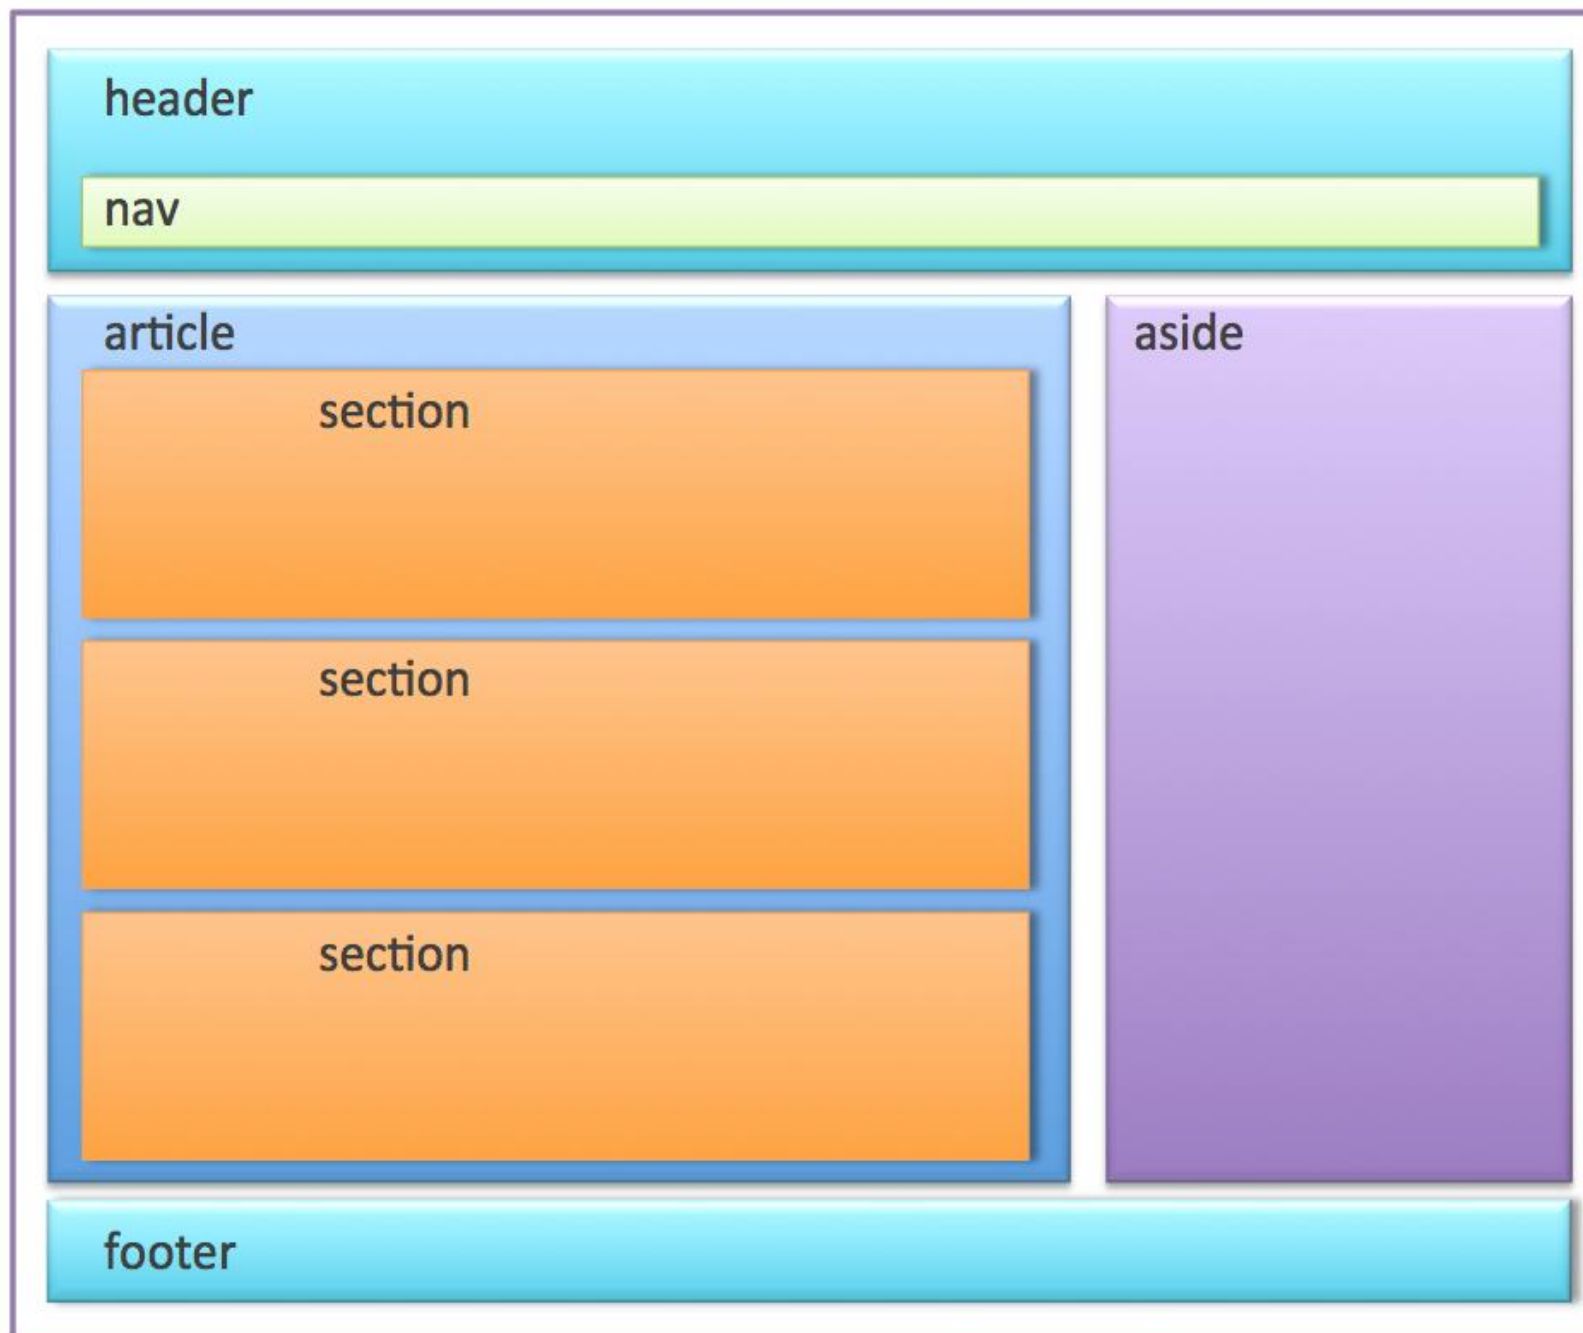

RS

```
1
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4   <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <title>My Title</title>
7   </head>
8   <body>
9     <header>
10      <nav>..navigation menu links here...</nav>
11    </header>
12    <article>
13      <section>...</section>
14      <section>...</section>
15      <section>...</section>
16    </article>
17    <aside>...</aside>
18    <footer>...</footer>
19  </body>
20 </html>
21
```

Diretório Raiz (Repositório)

O primeiro passo para inserirmos links é ter toda estrutura do site pronta.

Todas as páginas que você criar e os arquivos que utilizará deverão estar dentro de uma mesma pasta, onde você trabalhará no desenvolvimento do site. Esta pasta chama-se Diretório de Raiz.

Links

Os links são palavras, frases ou trechos do texto que armazenam um endereço de uma página de Internet. Esses endereços ficam ocultos e, ao ser clicado, nos direcionam a outra página com as informações que precisamos.

Links são "atalhos", ou seja, são botões em forma de texto ou imagem que contém o endereço para outras páginas Web e também para outros documentos, possibilitando aos usuários acessá-las com apenas um click.

Tag Âncora


Para criar links usa-se as tags `<a>` e `</a>`.

As tags `<a>` e `</a>` se refere à anchor ou âncora, e ela que vai ligar as páginas de Internet.

Nesta tag podemos usar alguns atributos são eles: href, name e target.

Sintaxe:

```
<a href="Seu link aqui">Seu texto aqui!</a>
```

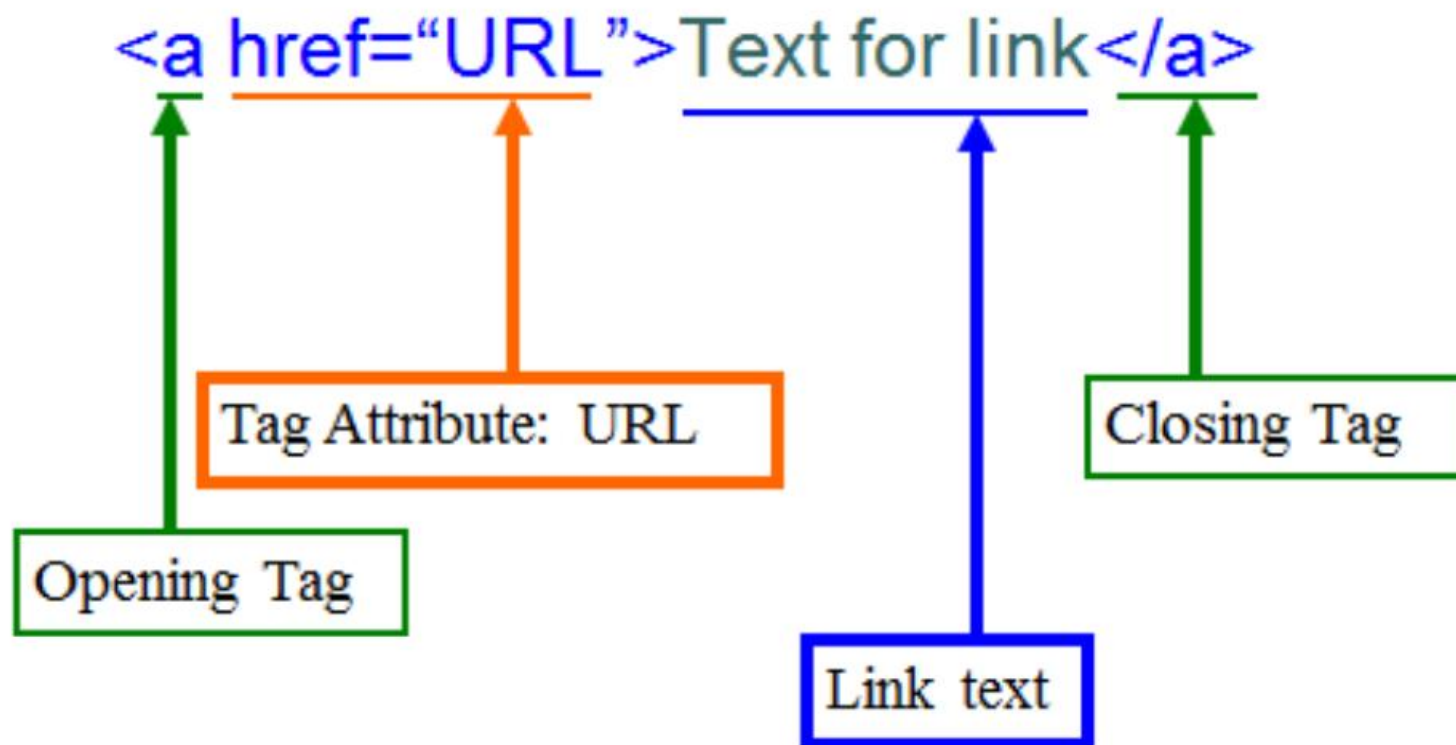

Atributo href

Este atributo é utilizado para indicar o caminho ou a página aonde o usuário será redirecionado ao clicar no link.

Exemplo de href

```
<html>  
<head>  
<title> Links </title>  
</head>  
<body>  
<h1> IFSUL </h1>  
<a href="aula1.html"> Exemplo de Link </a>  
</body>  
</html>
```

Atributo name

Utiliza-se esse atributo para criar uma marcação dentro de um arquivo. Assim, o arquivo será direcionado a essa marcação por meio de um link da mesma página.

```
<h1>Senac</h1>
<a href="cursos.html"> Cursos do Senac</a>
<p>Conheça nossos Cursos <a href="#cursos">clicando aqui</p></a>
<a name="cursos">
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
<p>
<ul>
<li><a href="cursos/informatica.html">Informatica</a></li>
<li><a href="cursos/FrontEnd.html">Front End</a></li>
<li><a href="cursos/BackEnd.html">Back End</a></li>
</ul>
</p>
</a>
```

Atributo target

O atributo target é utilizado para mostrar o local em que o link deve abrir a página que será indicada no atributo href.

Por meio desse atributo, também é possível utilizar alguns valores que são:

- `_blank` – utilizado para abrir página que foi indicada em uma nova janela do navegador.
- `_self` – utilizado como um valor padrão de qualquer link, já que por meio dele, é possível abrir a página indicada na mesma janela do link. Esse valor é comumente excluído por definição de um link.

- `_parent` – a página indicada será aberta no mesmo framset do link.
- `_top` – a página indicada será aberta na mesma janela onde estava o link, desta forma qualquer frame que exista antes na janela será excluído.

- O valor mais utilizado é o _blank. Os demais valores são mais comuns em páginas framesets, porém atualmente, esse tipo de páginas não são tão utilizadas.

Links relativos e absolutos

Quando utilizamos links para ir para um local na mesma página ou outra página de outro site utilizamos duas definições:

- Link Relativos – utilizado para criar links que irão direcionar para páginas do mesmo site.
- Link Absolutos – utilizados para criar links que irão direcionar para a página de outro site.

Links Relativos

Links Relativos

Exemplo:

```
<li><a href="cursos/informatica.html">Informatica</a></li>
```

```
<li><a href="cursos/FrontEnd.html">Front End</a></li>
```

```
<li><a href="cursos/BackEnd.html">Back End</a></li>
```

Links Absolutos

Exemplo:

```
<p> Saiba mais sobre o google  
acessando o <a href=http://www.google.com.br>  
site.</a></p>
```

Atividade 1 - links

Crie as páginas:

BackEnd.html, FrontEnd.html e informatica.html.

Faça os links necessários e a opção de voltar a página anterior.

Crie Link absoluto para o site do Senac.

Formulários

- Formulários nada mais são do que campos de cadastro. Por meio deles, é possível criar páginas com campos para os usuários inserirem suas sugestões, opiniões, reclamações e afins.
- De um modo geral, os formulários são meios de comunicação entre os desenvolvedores do site ou a empresa, com o usuário

Criando Formulários

As tags utilizadas para criá-los são:

`<form>` e `</form>`

.

Pode-se inserir atributos dentro da tag, porém não é possível inserir uma tag `<form>` e `</form>` dentro de uma tag que já esteja aberta.

Atributos action e method

- Action – Esse atributo é responsável por receber o endereço (URL) do script que é o responsável por fazer o processamento das informações inseridas no formulário.
- Method – Esse atributo faz a remessa de informações do site. Nele, é possível inserir dois valores, que são: get e post.

Get e Post

Get – Ao utilizar esse valor, todas as informações que forem inseridas no formulário serão enviadas pela URL do site. Usa-se quando o volume de informações for pequena.

Post – Ao utilizar esse valor todas as informações serão passadas pela mensagem do protocolo HTTP. Nele, não há um limite de envio de informações.

atualização index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HOME</title>
</head>
<body>
<a href="form.html">Formulário</a>
<hr> <br>
<a href="cursos.html">Cursos</a>
</body>
</html>
```


Input

A tag <input /> é utilizada para criar campos para os usuários inserirem os dados.

Para esse tag, também é possível inserir alguns atributos. São eles:

- type – receberá o tipo do elemento a ser criado.
- value – criará um valor padrão para os campos.
- name – definirá um nome para o campo.
- size – determinará qual o tamanho do campo quando for do tipo “text”.
- required – torna o campo input obrigatório

```
<h1>Formulário de Contato</h1>
<form action="dados.php" method="post">
<p>
Nome:<input type="text"
name="nome" size="25"
/>
</p>
<p>
Sobrenome: <input type="text"
name="sobrenome"
size="40"/>
</p>
</form>
```

Tag Label

Associação ao elemento input

Funciona como um rótulo (etiqueta) descritivo para o campo de entrada de dados

Tag Label (Campos de Texto)

Como Associar?

```
<label for="nome_usuario">Nome de Usuário:</label>
```

```
<input type="text" id="nome_usuario" name="nome">
```

OU

```
<label>
```

Aceito os termos de uso:



```
<input type="checkbox" id="termos" name="termos">  
</label>
```

fieldset e legend

fieldset: Contêiner que agrupa um conjunto de campos de formulário relacionados

legend: Dá um contexto geral para esse grupo.

```
<fieldset>  
  <legend>Informações de Contato</legend>  
  <label for="email">E-mail:</label>  
  <input type="email" id="email" name="email">  
  
  <label for="telefone">Telefone:</label>  
  <input type="tel" id="telefone" name="telefone">  
</fieldset>
```

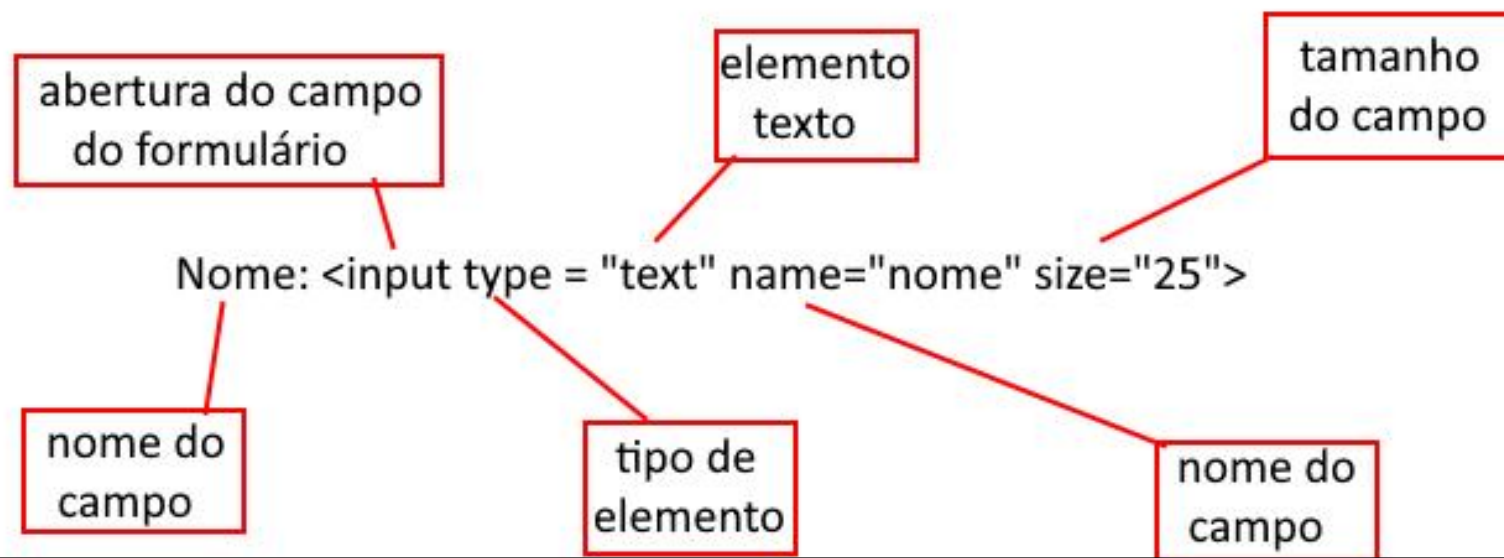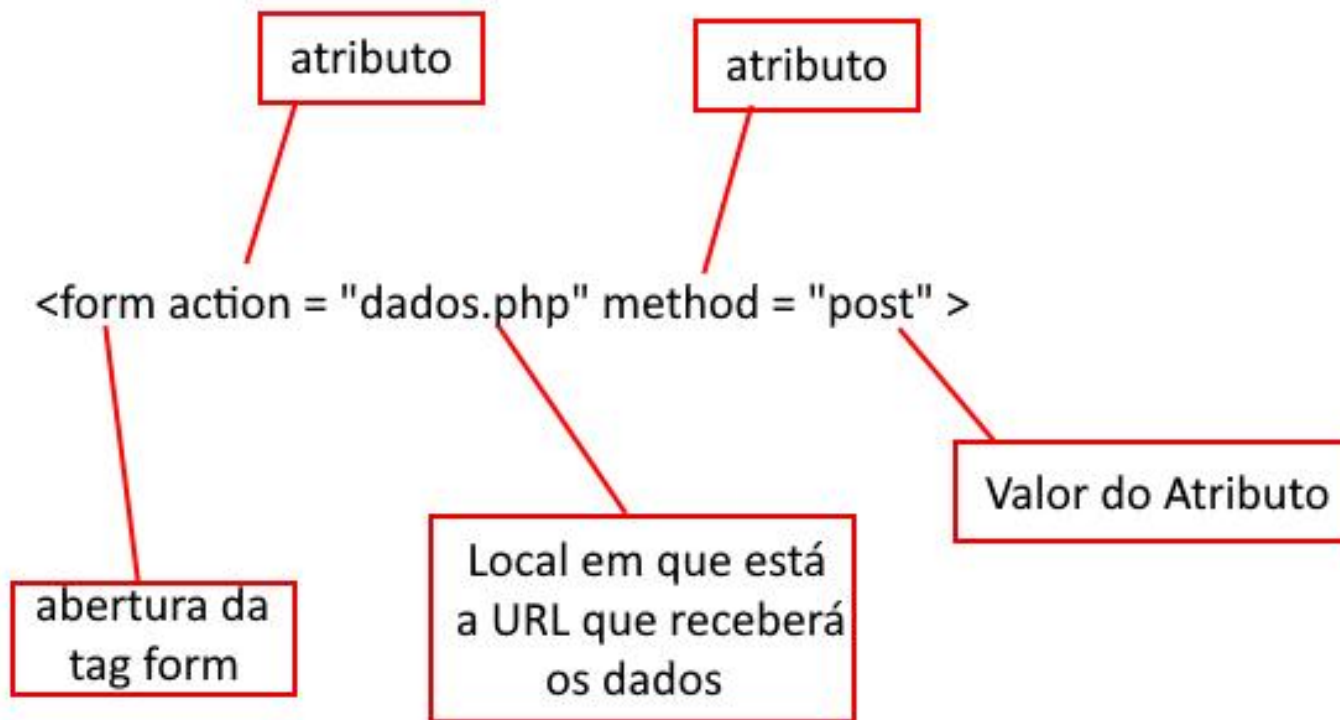

Atividade

Faça um formulário com os campos nome, email e senha.

Campos de Senha

Quando os usuários digitam os valores campos de senha eles serão substituídos por caracteres que ocultam o valor digitado, igual os asteriscos na tela do leitor de cartão.

Para isso utiliza-se o valor password, atribuído ao type.

```
<h1>Formulário de Contato</h1>
<form action="dados.php" method="post">
<p>
Usuário:<input type="text"
name="nome" size="25"/>
</p>
<p>
Senha <input type="password"
name="senha"
size="25"/>
</p>
</form>
```

Campos de Validação

Pode acontecer que, em alguns sites, você note uma informação parecida com essa:
Li e aceito os termos, e ao lado um pequeno quadrado para marcar a opção.

Esse quadrado ou círculo chama-se Validação e para passar para a próxima página é necessário marcá-lo.

```
Senha <input type="password"
name="senha" size="25"/>
</p>
<p>
<input type="checkbox"
name="aceite" size="25" />Ativar
Proteção de Senha
</p>
```

Botões de Escolha

Os botões de escolha são utilizados para inserir várias opções no formulário para que o usuário responda somente uma.

Quando somente um dos botões pode ser selecionado, o atributo name precisa ser igual para todas as alternativas.


```
<h1>Formulário de Contato</h1>
<form action="dados.php" method="post">
<p>
<input type="radio" name="estado" value="solteiro"
/>Solteiro<br/>
<input type="radio" name="estado" value="casado"
/>Casado<br/>
<input type="radio" name="estado" value="divorciado"
/>Divorciado<br/>
<input type="radio" name="estado" value="viuvo"
/>Viúvo<br/>
</p>
</form>
```

Botões de Checked

O atributo checked é utilizado para fazer com que os elementos do formulário sejam checados antes de qualquer outra ação que o usuário for fazer.

Esse atributo pode ser utilizado nas caixas de validação ou nos botões de escolha.

Veja como tem que ficar:

```
<input type="radio" name="estado"  
value="solteiro" checked />Solteiro<br/>
```

No final antes do </form> digite:

```
<input type="checkbox"  
name=" aceito "  
checked /> OK
```

Botões de Submit e Reset

O botão Submit é o responsável por enviar a informação para o local onde ela ficará armazenada. Local, este, inserido no atributo Action.

Já o botão Reset limpa as informações que o usuário digitou ou selecionou.

No final antes do </form> digite:

```
<p>
```

```
<input type="submit" value="Enviar" />
```

```
<input type="reset" value="Cancelar" />
```

```
</p>
```

Tag textarea

Em alguns formulários será necessário que tenha um campo maior para que o usuário digite os textos e as mensagens que deseja enviar.

Para inserir esse campo você utilizará a tag `<textarea>` e `</textarea>`. O tamanho do campo é definido utilizando os atributos `rows` (linhas) e `cols` (colunas).


```
<h1>Formulário de Contato</h1>
<form action="dados.php" method="post">
<p>
<textarea name="mensagem" rows="4"
cols="20"> Digite sua mensagem aqui.
</textarea>
</p>
<p>
<input type="submit" value="Enviar" />
<input type="reset" value="Cancelar" />
</p>
```

Tag select

A tag `<select>` e `</select>` é utilizada para inserir várias informações em um único campo.

Por meio dela, é possível criar dois tipos de seletores: único ou múltiplo.

Ao inserir a tag, é necessário inserir outra para criar as opções dos seletores. Essa tag é a `<option>` e `</option>`.

Seletor único

Ao acessar o formulário com seletor único, você vai ver somente uma das opções, mas clicando sobre ele, as demais opções ficarão visíveis.

```
<h1>Formulário de Contato</h1>
```

```
<form action="dados.php" method="post">
```

```
<p>
```

Estado Civil

```
<select name="estado">
```

```
<option value="solteiro">Solteiro</option>
```

```
<option value="casado">Casado</option>
```

```
<option value="divorciado">Divorciado</option>
```

```
<option value="viúvo">Viúvo</option>
```

```
</select>
```

```
</p>
```

```
<p>
```

```
<input type="submit" value="Enviar" />
```

```
<input type="reset" value="Cancelar" />
```

```
</p>
```

```
</form>
```

Seletor Múltiplo

Ao acessar o formulário no seletor único, você vai notar que ele exibirá apenas uma resposta. Para ver as demais, é necessário clicar na caixa de resposta.

Já o seletor mostra de uma única vez todas as opções, não sendo preciso abrir caixa.

Na tag `<select name "estado">` inclua antes de name o atributo `multiple`.

<p>

Estado Civil

<select multiple name"estado">

<option value="solteiro">Solteiro</option>

<option value="casado">Casado</option>

<option value="divorciado">Divorciado</option>

<option value="viúvo">Viúvo</option>

</select>

</p>

tag <meta> </meta>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="description" content="FreeWeb tutorials">

<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">

<meta name="author" content="John Doe">

</head>

Comentários

Sintaxe:

<!-- conteúdo a ser comentado -->

Crie uma página de inscrição para um evento (1/2)

O formulário deve ser estruturado com campos obrigatórios e campos opcionais.

Informações Pessoais:

Nome completo (campo de texto) Obrigatório

Email (campo de email com validação) Obrigatório

Telefone (campo de número) Opcionais

Informações do Evento:

Data de nascimento (campo de data)

Gênero do evento

Área de interesse (checkboxes com pelo menos três opções, como Programação, Design e Marketing)

Crie uma página de inscrição para um evento (2/2)

Objetivo principal:

- Formulário que leve para outra página e que passe os valores através da URL.
- Nessa outra página (confirmar.html) deve ter as informações do evento.
- Âncora que volte a página inicial.

Inscrição para o Evento

Informações Pessoais

Nome completo (obrigatório):

jean

Email (obrigatório):

jean@gmail.com

Telefone (opcional):

(xx) xxxxx-xxxx

Data de nascimento (opcional):

dd/mm/aaaa

Informações do Evento

Gênero do evento (selecione):

Conferência

Área de interesse (marque uma ou mais):

☐ Programação

☐ Design

☐ Marketing

☐ Outro

Objetivo principal (opcional):

Descreva seu objetivo...

Enviar inscrição

Limpar

[Ir para o topo](#)

Confirmação de Inscrição

Informações do evento

Nome do evento: Jornada de Tecnologia

Local: Centro de Convenções - Sala Principal

Data: 20 de dezembro de 2025

Horário: 09:00 - 17:30

[Voltar à página inicial](#)

Resultado Final da aula

▼ AULA01

▼ atividade1

<> confirmar.html

<> index.html

▼ meu_primeiro_site_html

▼ cursos

<> BackEnd.html

<> FrontEnd.html

<> informatica.html

<> curso1.html

<> cursos.html


<> form.html

<> index.html

<div>

Define uma divisão ou seção em um documento HTML.

Elemento genérico de nível de bloco (block-level)

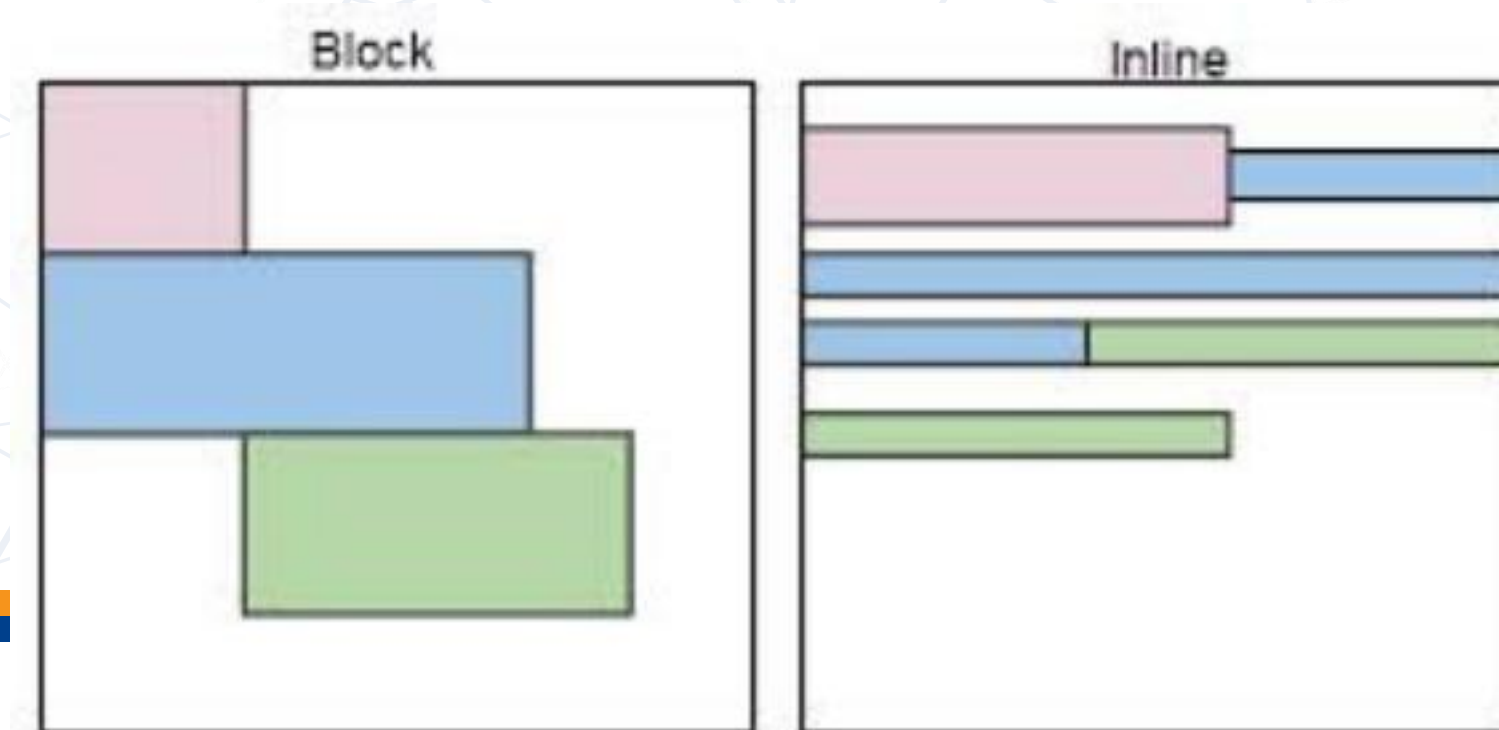

Principais Diferenças

Elementos Inline

- Não iniciam uma nova linha.
- Ocupam apenas a largura do conteúdo.
- Altura e largura não são facilmente controláveis via CSS puro

Elementos de Bloco

- Sempre iniciam em uma nova linha.
- Ocupam toda a largura disponível do contêiner pai.
- Altura e largura são totalmente controláveis via CSS.

Outros elementos de nível de bloco

<article>

<nav>

<section>

<form>

<div>

<h1> ao <h6>

<p>

<hr>

<blockquote> : tag para citação longa

, e : tags de lista

Elementos Inline

<a>

<input>

<button>: Cria um botão clicável

 ou : Usado para destacar texto com forte importância ou em negrito

 ou <i>: Usado para enfatizar texto ou em itálico

: Um contêiner genérico para aplicar estilos a uma parte do texto sem significado semântico específico

<q> : tag para citação curta

Atividade

Use os termos recém aprendidos para melhorar as páginas criadas index.html e confirmar.html

<div>
<blockquote>
<button>

<i>

Elementos Vazios

Tags que não possuem conteúdo interno, por isso não precisam de tag de fechamento. Exemplos:

`<br>`

`<img>`

`<hr>`

`<input>`

`<link>`

`<meta>`

Tag IMG

```

```

Atributos Principais

- src : Especifica o caminho (URL ou caminho relativo)
- alt : Fornece um texto alternativo para a imagem
- width e height: Largura e Altura, respectivamente

Tag IMG

Atributos Opcionais

- title : Define um título para a imagem
- loading : Permite o Carregamento Preguiçoso, melhora desempenho
- srcset e sizes: Usados para fornecer imagens responsivas

```

```

figure e figcaption

figure : Define um conteúdo independente, como uma imagem ou bloco de código.

figcaption: Legenda da imagem

```
<figure>  
    
  <figcaption>Esta é a legenda da imagem.</figcaption>  
</figure>
```

Atividade 2

Crie uma nova pasta(atividade2) dentro de aula01-02 e dentro dela, novo arquivo HTML chamado listas_culinarias.html

Crie uma pasta imagens, caso queira salvar imagens para usar localmente

Use os termos recém aprendidos sobre tags img, figure, figcaption e insiram 3 campos de imagens, com imagens distintas no seu projeto

```
✓ NOME_SOBRENOME
  ✓ Aula01-02
    ✓ atividade1
      <> confirmar.html
      <> index.html
    ✓ atividade2
      ✓ imagens
        🖼️ imagem1.jpg
        🖼️ imagem2.jpg
      <> listas_culinarias.html
    > meu_primeiro_site_html
```

Minhas receitas culinárias



[Bolo de abacaxi](#)



[Bolo de chocolate](#)



[Bolo de cenoura](#)

```
✓ atividade2
  > imagens
    <> bolo_abacaxi.html
    <> bolo_cenoura.html
    <> bolo_chocolate.html
    <> listas_culinarias.html
```


Bloco de código

```
<pre>  
  <code>  
    function helloWorld() {  
      console.log("Hello, World!");  
    }  
  </code>  
</pre>
```


Entidades de caracteres

Resultado	Descrição	Nome da entidade	Número da entidade
	espaço	 	
<	menor que	<	<
>	maior que	>	>
&	ampersand	&	&
"	aspas duplas	"	"
'	aspas unica	'	'
¢	centavo (dólar)	¢	¢
£	peso	£	£
¥	yen	¥	¥
€	euro	€	€
©	copyright	©	©
®	marca registrada	®	®

Suporte Nativo a Áudio e Vídeo

Elementos <audio> e <video>

Permitem incluir multimídia sem necessidade de plugins como Flash.

Fornecem controles nativos (play, pause, volume) e personalizáveis para a experiência do usuário.

<audio>

```
<audio controls src="minha-musica.mp3">  
  Seu navegador não suporta o elemento de áudio.  
</audio>
```

atributos

- src: Especifica o caminho do arquivo de áudio (ex: audio.mp3).
- controls: Mostra os controles de reprodução padrão do navegador.
- autoplay: Tenta iniciar a reprodução automaticamente quando a página carrega.
- loop: Toca o áudio repetidamente.
- preload: Indica como o navegador deve pré-carregar o áudio (auto, metadata, ou none).

<video>

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="meu-video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="meu-video.webm" type="video/webm">
  Seu navegador não suporta o elemento de vídeo.
</video>
```

atributos

- width e height: Define as dimensões do reprodutor.
- src ou <source>: Especifica o arquivo de vídeo. Assim como em <audio>, múltiplas tags <source> são recomendadas para compatibilidade entre navegadores.
- controls: Exibe os controles do reprodutor de vídeo.
- autoplay: Tenta iniciar a reprodução automaticamente.

Listas ordenadas

Estrutura básica

`<ol>`: Inicia e fecha a lista ordenada.

`<li>`: Define cada item individual dentro da lista.

```
<ol>  
  <li>Primeiro item</li>  
  <li>Segundo item</li>  
  <li>Terceiro item</li>  
</ol>
```

Listas ordenadas

Atributo type

type="1": Padrão, pode ser omitido

type="A": Usa letras maiúsculas (A, B, C...).

type="a": Usa letras minúsculas (a, b, c...).

type="I": Usa algarismos romanos maiúsculos (I, II, III...).

type="i": Usa algarismos romanos minúsculos (i, ii, iii...).

Atributo start

start="n": Define o número de partida da lista

Listas não ordenadas

Estrutura básica

: Define o início e o fim de uma lista não ordenada.

: Define cada item individual dentro da lista.

```
<ul>  
  <li>Item 1</li>  
  <li>Item 2</li>  
  <li>Item 3</li>  
</ul>
```

Listas não ordenadas

Atributo type (obsoleto)

type="disc": Marcador padrão, um círculo preenchido

type="circle": Marcador em forma de círculo aberto

type="square": Marcador em forma de quadrado preenchido

Padrão recomendado, usa-se Css in-line

```
<ul style="list-style-type: TIPO;" >
```

type="none": Remove completamente os marcadores

Lista de definição

Estrutura básica

`<dl>`: Define a lista de definição, sendo o elemento pai que contém os termos e descrições

`<dt>`: Define o termo de definição que será listado

`<dd>`: Define a descrição do termo que a precede

Exemplo:

```
<dl>
```

```
  <dt>Termo 1</dt>
```

```
  <dd>Esta é a descrição para o Termo 1.</dd>
```

```
</dl>
```

Atividade 2 - Criando Listas

Crie uma nova pasta(atividade2) dentro de aula01-02 e dentro dela, novo arquivo HTML chamado listas_culinarias.html

Pesquise uma receita que tenha interesse e faça 3 listas:
Lembre de utilizar títulos e parágrafos para melhor visualização

- Seção 1: Lista Não Ordenada - Ingredientes -
- Seção 2: Lista Ordenada - Modo de Preparo -
- Seção 3: Lista de Definição - Glossário Culinário - <dl>, <dt>, <dd>
 - Termos técnicos utilizados na receita (Untar, Peneirar, Homogênea)

Criando Listas - EXEMPLO

Bolo de Cenoura com Cobertura de Chocolate

Uma clássica e deliciosa receita brasileira de bolo de cenoura, estruturada usando listas HTML.

Seção 1: Ingredientes

Aqui estão os itens necessários para a massa e a cobertura (a ordem não importa):

- 3 cenouras médias picadas
- 4 ovos grandes
- 1 xícara (chá) de óleo vegetal
- 2 xícaras (chá) de açúcar
- 2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- **Para a Cobertura:**
- 1 lata de leite condensado
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó ou achocolatado

Seção 2: Modo de Preparo

[Início](#)

Confira outras receitas: [Bolo de Cenoura](#) | [Bolo de Chocolate](#)

Bolo de Abacaxi Invertido

Um bolo tropical, úmido e com uma calda de caramelo e abacaxi deliciosa no topo!

Seção 1: Ingredientes

- 1 lata de abacaxi em calda (reserve a calda)
- 1 xícara de açúcar para o caramelo
- 3 ovos
- 1/2 xícara de óleo
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de açúcar (para a massa)
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Cerejas em calda para decorar (opcional)

Seção 2: Modo de Preparo

1. Pré-aqueça o forno a 180°C.
2. Em uma forma redonda (aprox. 25cm), derreta 1 xícara de açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Espalhe bem pelo fundo.
3. Arrume as rodela de abacaxi sobre o caramelo e coloque uma cereja no centro de cada rodela. Reserve.
4. No liquidificador, bata os ovos, o óleo e meia xícara da calda do abacaxi.
5. Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar restante e o fermento.
6. Despeje a mistura do liquidificador sobre os ingredientes secos e misture delicadamente.
7. Despeje a massa cuidadosamente sobre o abacaxi caramelizado na forma.
8. Asse por aproximadamente 40 minutos.
9. Desenforme ainda morno para que o caramelo não endureça.

Seção 3: Glossário Culinário

Termos técnicos utilizados na receita:

Untar

Cobrir levemente o interior de uma forma ou assadeira com gordura (manteiga, óleo, etc.) para evitar que o alimento grude durante o cozimento.

Peneirar

Passar ingredientes secos (como farinha ou fermento) por uma peneira fina para remover grumos e aerar a mistura, deixando-a mais leve.

Fouet

Utensílio de cozinha, também conhecido como batedor de arame, usado para misturar ingredientes, bater claras ou cremes de leite.

Homogênea

Referente a uma mistura que possui uma composição uniforme em toda a sua extensão, sem partes separadas ou pedaços visíveis.

Informações Nutricionais Estimadas

Tabelas

`<table>`: Define o início e o fim da tabela

`<tr>`: Cria uma linha horizontal dentro da tabela

`<td>`: Cria uma célula de dados em uma linha

`<th>`: Cria uma célula de cabeçalho, geralmente para os títulos das colunas ou linhas. É visualmente mais destacada por padrão e o texto é centralizado e negrito

Tabelas - Exemplo de uso

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Profissão</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jorge</td>
    <td>Estudante</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mariana</td>
    <td>Professora</td>
  </tr>
</table>
```

Atributos da <tr> (obsoletos)

align: Controla o alinhamento horizontal do conteúdo.

bgcolor: Define a cor de fundo da linha.

char: Alinha o conteúdo de texto em um caractere específico.

charoff: Desloca o conteúdo alinhado ao caractere.

valign: Controla o alinhamento vertical do conteúdo.

Tabelas - Mesclando células

Atributos da <td> ou <th>

colspan: Permite que a célula se estenda por um número específico de colunas.

rowspan: Permite que a célula se estenda por um número específico de linhas.

width: Pode ser usado para definir a largura da célula (obsoleto)

Tabelas - Tags para estrutura e formatação

`<thead>`: Agrupa o conteúdo do cabeçalho da tabela

`<tbody>`: Agrupa o conteúdo do corpo da tabela, onde ficam os dados principais

`<tfoot>`: Agrupa o conteúdo do rodapé da tabela, geralmente usado para somas ou totais

`colgroup` e `<col>`: Usadas para aplicar estilos a colunas inteiras de uma vez.

Tabelas com estrutura - Exemplo de uso

<table>

<thead>

<tr>

<th>Produto</th>

<th>Preço</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Camiseta</td>

<td>\$20</td>

</tr>

<tr>

<td>Calça</td>

<td>\$40</td>

</tr>

</tbody>

<tfoot>

<tr>

<td>Total</td>

<td>\$60</td>

</tr>

</tfoot>

</table>

Tabelas - Legenda

`<caption>` : Ela associa um título diretamente à estrutura da tabela

`<table>`

`<caption>`

Texto

`</caption>`

`<!-- O restante do conteúdo da tabela (<thead>, <tbody>, <tfoot>, etc.) vem abaixo -->`

`</table>`

Atividade - Criando Tabelas

Seguindo a atividade2 de listas, crie uma tabela para cada receita com as suas informações nutricionais, abaixo de glossário

Utilize os conceitos recém aprendidos sobre tabelas

```
<table>  
<tr>  
<td>  
<th>  
<thead>  
<tbody>  
<tfoot>  
<caption>
```

Seção 3: Glossário Culinário

Termos técnicos utilizados na receita:

Untar

Cobrir levemente o interior de uma forma ou assadeira com g

Peneirar

Passar ingredientes secos (como farinha ou fermento) por um

Fouet

Utensílio de cozinha, também conhecido como batedor de ar

Homogênea

Referente a uma mistura que possui uma composição uniform

Informações Nutricionais Estimadas

Valores aproximados para 1
porção média (cerca de 80g)

Nutriente	Quantidade
Calorias	320 kcal
Carboidratos	50 g
Proteínas	3 g
Gorduras Totais	12 g
Gorduras Saturadas	2 g
Fibra Alimentar	1 g
Sódio	90 mg

Atividade de fixação

Crie uma nova pasta no diretório raiz (projeto_1), com novo arquivo index.html, e outro chamado tags.html

Deve ter link com index

Use os termos recém aprendidos sobre tags Blocos de código, figure, figcation e entidades de caracteres

```
▼ NOME_SOBRENOME
  ▼ Aula01
    ▼ atividade1
      > imagens
      <> confirmar.html
      <> index.html
      > meu_primeiro_site_html
      > exemplos_aula
    ▼ projeto_1
      <> index.html
      <> tags.html
```

Atividade de fixação

index.html deve conter apenas um link, TAGS_HTML com segundo nível de título e uma imagem vinculada a esse título

```
<figure>
  <a>
    <img/>
    <figcaption><h2>TAGS_HTML</h2></figcaption>
  <a>
</figure>
```


Atividade de fixação

tags.html deve conter todo o resumo separado nessa estrutura:

1. Estrutura do documento
2. Tags de texto e títulos
3. Imagens e links
4. Listas
5. Citações e códigos
6. Tabelas
7. Formulários

```
▼ projeto_1
  ▼ resumo-tags
    <> citacoes.html
    <> estrutura.html
    <> formularios.html
    <> imagens.html
    <> listas.html
    <> tabelas.html
    <> textos.html
  <> index.html
  <> tags.html
```


Atividade de fixação

Crie uma pasta(resumo-tags), para separar os conteúdos

Observações

Trecho de código
como base:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Resumo das Tags HTML</title>
</head>

<body>
  <h1>Resumo das Principais Tags HTML</h1>

  <!-- Estrutura básica -->
  <div>
    <h2>1. Estrutura do documento</h2>
    <ul>
      <li>
        <strong>&lt;!DOCTYPE html&gt;</strong> → Define que o documento é HTML5.
        <pre>Exemplo de uso:
<code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code></pre>
      </li>
      <li>
        <strong>&lt;html&gt;</strong> → Tag raiz de todo documento.
        <pre>Exemplo de uso:
<code>&lt;html lang="pt-BR"&gt;
...
&lt;/html&gt;</code></pre>
      </li>
      <li>
        <strong>&lt;head&gt;</strong> → Contém informações do documento.
        <pre>Exemplo de uso:
<code>&lt;head&gt;
  &lt;meta charset="UTF-8"&gt;
  &lt;title&gt;Título da Página&lt;/title&gt;
&lt;/head&gt;</code></pre>
      </li>
```

Observações

Cada seção (<h2> +) fique dentro de uma <div> separada

Cada exemplo dentro de tenha o texto “Exemplo de uso:” depois do <pre> e antes de <code>.

Projeto Pronto



TAGS HTML

Projeto Pronto

Resumo das Principais Tags HTML

Escolha um tópico para visualizar:

- [1. Estrutura do Documento](#)
- [2. Tags de Texto e Títulos](#)
- [3. Imagens e Links](#)
- [4. Listas](#)
- [5. Tabelas](#)
- [6. Citações e Códigos](#)
- [7. Formulários](#)

[← Voltar](#)

Projeto Pronto

1. Estrutura do documento

- **<!DOCTYPE html>** → Define que o documento é HTML5.

Exemplo de uso:
`<!DOCTYPE html>`

- **<html>** → Tag raiz de todo documento.

Exemplo de uso:
`<html lang="pt-BR">`
...
`</html>`

- **<head>** → Contém informações do documento.

Exemplo de uso:
`<head>`
 `<meta charset="UTF-8">`
 `<title>Título da Página</title>`
`</head>`

- **<meta>** → Metadados, como codificação de caracteres.

Exemplo de uso:
`<meta charset="UTF-8">`

- **<title>** → Título da aba do navegador.

Exemplo de uso:
`<title>Meu Site</title>`

- **<body>** → Conteúdo visível da página.

Exemplo de uso:
`<body>`
 `<h1>Olá Mundo!</h1>`
`</body>`

2. Tags de texto e títulos

- **<h1> até <h6>** → Títulos.

Exemplo de uso:
`<h1>Título Principal</h1>`

- **<p>** → Parágrafo.

Exemplo de uso:
`<p>Este é um parágrafo de exemplo.</p>`

- **
** → Quebra de linha.

Exemplo de uso:
Texto linha 1
`<br>`Texto linha 2

- **<hr>** → Linha de separação.

Exemplo de uso:
`<hr>`

- **** → Texto importante/negrito.

Exemplo de uso:
`<strong>Importante!</strong>`

- **** → Ênfase/itálico.

Exemplo de uso:
`<em>Texto em destaque</em>`

3. Imagens e links

- **<a>** → Link.

Exemplo de uso:
`<a href="https://example.com">Clique aqui</a>`

- **** → Imagem.

Exemplo de uso:
``

- **<figure>** e **<figcaption>** → Agrupam imagem e legenda.

Exemplo de uso:
`<figure>`
 ``
 `<figcaption>Legenda da imagem</figcaption>`
`</figure>`

4. Listas

- **** → Lista não ordenada.

Exemplo de uso:

```
<ul>
  <li>Item</li>
</ul>
```

- **** → Lista ordenada.

Exemplo de uso:

```
<ol>
  <li>Primeiro</li>
</ol>
```

- **<dl>, <dt>, <dd>** → Lista de definições.

Exemplo de uso:

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem de marcação</dd>
</dl>
```

5. Tabelas

- **<table>** → Cria uma tabela.

Exemplo de uso:

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Idade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>20</td>
  </tr>
</table>
```

6. Citações e Códigos

- **<blockquote>** → Citação longa em bloco.

Exemplo de uso:

```
<blockquote>
  "A simplicidade é o último grau da sofisticação."
</blockquote>
```

- **<q>** → Citação curta dentro de um parágrafo.

Exemplo de uso:

```
<p>Leonardo da Vinci disse: <q>A simplicidade é o último grau da sofisticação.</q></p>
```

- **<code>** → Representa um trecho de código.

Exemplo de uso:

```
<p>Use o comando <code>git status</code> para ver o estado do repositório.</p>
```

- **<pre>** → Mantém a formatação original (usado com <code>).

Exemplo de uso:

```
<pre><code>
function saudacao() {
  console.log("Olá, mundo!");
}
</code></pre>
```

7. Formulários

- **<form>** → Cria um formulário.

Exemplo de uso:

```
<form action="enviar.php" method="post">
  ...
</form>
```

- **<input>** → Campo de entrada.

Exemplo de uso:

```
<input type="text" name="nome" placeholder="Seu nome">
```

- **<textarea>** → Área de texto.

Exemplo de uso:

```
<textarea name="mensagem">Digite aqui...</textarea>
```

- **<select> e <option>** → Caixa de seleção.

Exemplo de uso:

```
<select name="curso">
  <option>HTML</option>
  <option>CSS</option>
</select>
```

- **<button>** → Botão de envio.

Exemplo de uso:

```
<button type="submit">Enviar</button>
```