




Documentation APP

APP Contextes applicatifs



- Créer un contexte applicatif
- Consulter un contexte applicatif
- Mettre à jour un contexte applicatif

Généralités

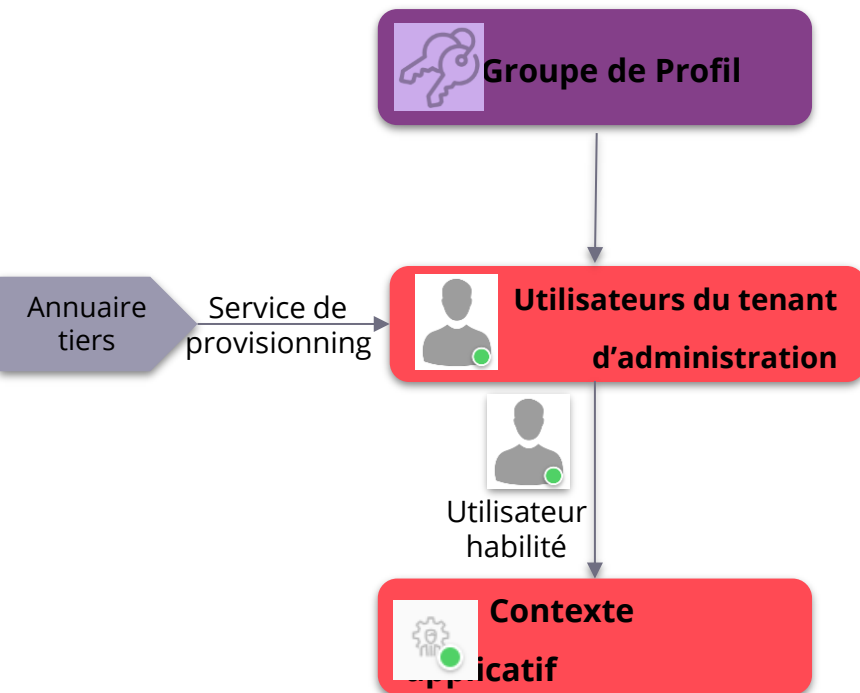

OBJET MÉTIER	CONTEXTES APPLICATIFS : permet d'authentifier une application et de lui affecter des droits
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur d'instance
FONCTIONS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Créer un contexte applicatif 2. Consulter un contexte applicatif 3. Mettre à jour un contexte applicatif
DÉPENDANCES	<p>APP Groupes de profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs. <p>Provisioning automatisé des utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Service optionnel permettant d'automatiser la création / modification / désactivation d'utilisateurs.
AUTRES INFORMATIONS	Le contexte applicatif formalise les interactions entre un service externe et la solution logicielle VITAM. Il permet notamment d'authentifier une application et de lui affecter des droits dans la solution logicielle VITAM.
BONNES PRATIQUES	IMPORTANT : seul l'administrateur d'instance est autorisé à administrer les contextes applicatifs.

Ergonomie générale

The screenshot displays the 'Contextes applicatifs' management interface. It includes a search bar, a table of contexts, and a detailed view of the 'admin-context'. Annotations highlight various ergonomic features:

- Retour au portail**: Points to the 'Portail' link in the breadcrumb navigation.
- Recherche dans les contextes applicatifs**: Points to the search bar.
- Action principale : Créer un contexte applicatif**: Points to the 'CRÉER UN CONTEXTE' button.
- Fermer le bandeau**: Points to the close icon on the top right of the main content area.
- Onglets de détail**: Points to the 'Informations', 'Permissions', and 'Historique' tabs in the detail view.
- Code couleur de statut des contextes applicatifs**: Points to the green status indicator in the table.
- Pagination :**
 - Affiche 20 lignes par défaut
 - Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100
 - Au-delà de 100 : demande de confirmer ou d'affiner par recherche

admin-context (CT-000001)

Informations | Permissions | Historique

☒ Contexte applicatif actif

☐ Contrôle sur les tenants

Nom: admin-context

admin-security-profile

Date de création: 14/03/2024

Date de dernière modification: 14/03/2024

Date d'activation

Date de désactivation

Table of Contextes applicatifs:

Identifiant	Nom	Date de création
vitamui-context	vitamui-context	14/03/2024
CT-000001	admin-context	14/03/2024

Ecran principal

The screenshot shows the 'Contextes applicatifs' page. At the top, there is a breadcrumb 'Portail → Contextes applicatifs' and a search bar with the placeholder 'Nom, identifiant'. A purple button 'CRÉER UN CONTEXTE' is located in the top right. Below the search bar is a table with three columns: 'Identifiant', 'Nom', and 'Date de création'. The table contains two rows: one for 'admin-context' with identifier 'GT-000001' and creation date '14/03/2024', and another for 'vitamui-context' with the same date. Each row has a status indicator (a green dot for active, a grey dot for inactive) and a gear icon for settings. Annotations on the right side of the image point to these elements: 'ACTION PRINCIPALE' points to the 'CRÉER UN CONTEXTE' button; 'STATUT' points to the status indicators and the gear icons; 'COLONNES' points to the table headers. A legend on the right explains the status indicators: 'Contexte actif' (green dot) and 'Contexte désactivé' (grey dot). A list of columns is also provided: 1. Statut, 2. Identifiant, 3. Nom, 4. Date de création.

ACTION PRINCIPALE
Créer un contexte applicatif : lance l'assistant de création d'un nouveau contexte applicatif

STATUT
Contexte actif
Contexte désactivé

COLONNES
1. Statut
2. Identifiant
3. Nom
4. Date de création

Créer un contexte applicatif

1

2

La première étape permet d'ajouter les informations principales du contexte applicatif

Étape 1 / 2

Création d'un contexte applicatif

Informations

☒ Contexte applicatif actif

Nom *

Champ requis

Identifiant *

Champ requis

Profil de sécurité *

☒ Contrôle sur les tenants

SUIVANT

ANNULER

CHAMPS

VALEURS

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Contexte applicatif actif

ON / OFF

Statut du contexte applicatif
Par défaut à OFF

Nom

Alphanumérique
(obligatoire)

Nom du contexte applicatif

Identifiant

Alphanumérique
(obligatoire)

Identifiant du contexte applicatif,
à compléter pour les référentiels
en mode esclave (en mode
maître, ce champ n'apparaît pas)

Profil de sécurité

Liste déroulante
(obligatoire)

Sélection du profil de sécurité
associé au contexte applicatif

Contrôle sur les tenants

ON / OFF

Définition des contrôles et
restrictions à effectuer sur les
tenants quand une application
externe se connecte au service
Par défaut à OFF

Créer un contexte applicatif

1

2

La seconde étape permet de choisir les permissions du contexte applicatif. Elle n'existe que si le témoin « Contrôle sur les tenants » est valorisé à « Oui ».

NB : en versions antérieures à la V5.RC, cette fonctionnalité n'est pas disponible

Étape 2 / 2

Permissions
Informations

Organisations Tenants Contrats d'accès Contrats d'entrée

✕ orga ▼ orga ▼ Contrats ... ▼ Contrats d... ▼

AJOUTER UNE PERMISSION ⓘ

TERMINER ANNULER

< RETOUR

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Permissions	Liste déroulante des organisations, tenants et contrats (d'entrée et d'accès) associés	Choisir pour chaque organisation les tenants et les contrats qui vont s'appliquer Choix d'une organisation, d'un tenant et de 1 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
Ajouter une permission	Bouton d'action	Ajouter un nouveau tenant avec ses contrats dans une organisation

Consulter un contexte applicatif

INFORMATIONS

Le premier onglet “Informations” du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contexte applicatif

admin-context
(CT-000001)

Informations Permissions Historique

☒ Contexte applicatif actif

☐ Contrôle sur les tenants

Nom
admin-context

admin-security-profile

Date de création
14/03/2024

Date de dernière modification
14/03/2024

Date d'activation

Date de désactivation

ENREGISTRER

CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom	Nom du contexte applicatif
Identifiant	Identifiant du contexte applicatif
Contexte applicatif actif	Statut du contexte applicatif
Contrôle sur les tenants	Définition des contrôles et restrictions à effectuer sur les tenants quand une application externe se connecte au service Par défaut à OFF
Profil de sécurité	Sélection du profil de sécurité à appliquer sur le contexte
Dates	Date de création Date de dernière modification Date d'activation Date de désactivation
Enregistrer	Bouton d'action

Consulter un contexte applicatif

PERMISSIONS

Le second onglet “Permissions” du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les permissions liées au contexte applicatif

NB : en versions antérieures à la V5.RC, cette fonctionnalité n’est pas disponible

Modification d'un contexte applicatif

Permission

	Organisations	Tenants	Contrats d'accès	Contrats d'entrée
x	Organisa... ▼	Contrats ... ▼	Contrats d... ▼	
x	orga ▼	orga ▼	Contrats ... ▼	Contrats d... ▼
x	Organisa... ▼	Contrats ... ▼	Contrats d... ▼	

AJOUTER UNE PERMISSION ⓘ

TERMINER ANNULER

CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Permissions	Choisir pour chaque tenant les contrats qui vont s'appliquer Choix d'un tenant et de 0 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
Ajouter une permission	Bouton d'action pour ajouter un nouveau tenant avec ses contrats
Terminer	Bouton d'actions terminer ferme la pop-in et enregistre les modifications

Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

<https://twitter.com/ProgVitam>

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

