



Manuel utilisateur

Date	Version
30/12/2019	2.0 (Release 9)

État du document

- En projet Vérifié Validé

Maîtrise du document

Responsabilité	Nom	Entité	Date
Rédaction	Équipe Vitam	Équipe Vitam	12/12/2018
Vérification			
Validation		Équipe Vitam	

Suivi des modifications

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	12/12/18		Génération à partir de l'ancien manuel en RST
1.1		NMO	Relecture
1.2		MAF	Relecture
1.3	25/01/2019	MRE	Relecture
2.0	30/01/2019	MRE	Finalisation du document pour publication de la Release 9
2.1			
2.2			
3.0			
3.1			
3.2			
4.0			
4.1			

Documents de référence

Document	Date de la version	Remarques

Licence

La solution logicielle VITAM est publiée sous la licence CeCILL 2.1 ; la documentation associée (comprenant le présent document) est publiée sous Licence Ouverte V2.0.

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 : Généralités.....	9
I.Menu.....	9
II.Fil d'Ariane.....	9
III.Titre des pages.....	9
IV.Flèche Retour en haut de page.....	10
V.Formulaire de recherche.....	10
A - Formulaire de recherche globale.....	10
B - Formulaire de recherche avancée.....	10
VI.Affichage des résultats.....	11
A - Informations supplémentaires.....	12
VII.Visualisation des listes des écrans de détail.....	12
VIII.Modification.....	13
A - Étiquettes (tags).....	13
B - Validation des modifications.....	14
IX.Affichage des dates et heures.....	14
X.Import de fichier ou dossier.....	14
A - Référentiels.....	15
XI.Gestion des erreurs techniques.....	17
XII.Tenants.....	17
XIII.Utilisation du panier.....	17
A - Accès au panier.....	17
B - Placer des Unités Archivistiques dans le panier.....	18
C - Visualisation du Panier.....	19
D - Créer une sélection dans le panier.....	20
E - Vider le panier.....	21
F - Appliquer une action sur la sélection.....	21
Chapitre 2 : Authentification.....	23
I.Connexion.....	23
A - Authentification par identifiant.....	23
B - Authentification par certificat.....	24
C - Rôles.....	24
II.Déconnexion.....	25
1 - Déconnexion manuelle.....	25
2 - Déconnexion automatique.....	25
Chapitre 3 : Entrée d'un SIP et plan de classement.....	26
I.Transfert d'un SIP.....	26
II.Transfert d'un SIP de plan de classement.....	29
III.Journal des opérations d'entrée.....	31
A - Formulaire de recherche d'une entrée.....	31
B - Affichage des résultats.....	32

C - Consultation du détail d'une entrée.....	33
Chapitre 4 : Recherche, Consultation et Modification.....	34
I.Recherche d'une unité archivistique.....	34
A - Recherche globale.....	34
B - Recherche avancée.....	35
1 - Recherche par dates extrêmes.....	35
2 - Recherche par identifiant d'une Unité Archivistique.....	36
C - Affiner la recherche.....	36
D - Résultats de recherche.....	37
II.Consultation du détail d'une unité archivistique.....	38
A - Détail de l'unité archivistique.....	38
1 - Contexte de l'unité archivistique.....	38
2 - Description principale.....	39
a - Modifications des métadonnées.....	40
3 - Description complémentaire.....	41
4 - Consultation et modification des Métadonnées de gestion.....	41
a - Champs valables pour les différentes catégories de règles.....	42
i - Héritage des règles de gestion.....	42
ii - Consultation et modification.....	42
iii - Champs présents pour chaque catégorie de règles.....	43
iv - Validation des modifications.....	44
III.Recherche des groupes d'objets techniques.....	45
A - Recherche avancée.....	45
1 - Recherche par format (PUID).....	45
2 - Recherche par usage.....	46
3 - Recherche par opérateur et volumétrie.....	46
4 - Affichage de la recherche.....	46
B - Affiner la recherche.....	47
IV.Consultation du détail des groupes d'objets techniques.....	48
V.Export d'un Dissemination Information Package.....	49
VI.Consultation des journaux du cycle de vie.....	50
A - Journal du cycle de vie d'une unité archivistique.....	50
B - Journal du cycle de vie du groupe d'objet.....	51
VII.Recherche par service producteur et consultation du registre des fonds.....	52
A - Recherche.....	52
B - Affichage de la liste des résultats.....	53
C - Consultation du détail d'un producteur.....	54
D - Consultation du registre des fonds.....	54
1 - Fonds propres.....	54
2 - Fonds Symboliques.....	55
3 - Détail des opérations.....	56
E - Consultation de l'historique des rattachements.....	57
Chapitre 5 : Gestion des archives.....	60
I.Audit.....	60

A - Lancement d'un audit de l'existence des objets.....	60
B - Lancement d'un audit de l'intégrité des objets.....	61
C - Lancement d'un audit de cohérence.....	61
II.Résultat et rapport d'audit.....	62
Chapitre 6 : Administration.....	63
I.Fonctionnalités présentes sur tous les tenants.....	63
A - Référentiel des formats.....	63
1 - Import du référentiel des formats.....	63
2 - Recherche d'un format.....	63
3 - Détail d'un format.....	65
B - Référentiel des règles de gestion.....	65
1 - Import du référentiel des règles de gestion.....	66
2 - Recherche d'une règle de gestion.....	67
3 - Détail d'une règle de gestion.....	68
4 - Modification d'une règle de gestion.....	69
C - Référentiel des services agents.....	69
1 - Import du référentiel des services agents.....	69
2 - Recherche d'un service agent.....	70
3 - Détail d'un service agent.....	72
4 - Modification d'un service agent.....	72
D - Contrats d'entrée.....	72
1 - Import de contrats d'entrée.....	73
2 - Recherche d'un contrat d'entrée.....	74
3 - Détail d'un contrat d'entrée.....	75
4 - Modifier un contrat d'entrée.....	76
E - Contrats d'accès.....	78
1 - Import de contrats d'accès.....	78
2 - Recherche d'un contrat d'accès.....	79
3 - Détail d'un contrat d'accès.....	81
4 - Modifier un contrat d'accès.....	82
F - Contextes applicatifs.....	83
1 - Import de contextes applicatifs.....	83
2 - Rechercher un contexte applicatif.....	83
3 - Détail d'un contexte.....	85
G - Profils d'archivage.....	86
1 - Import de notice descriptive de profil d'archivage.....	86
2 - Recherche d'une notice de profil d'archivage.....	87
3 - Détail d'une notice descriptive d'un profil d'archivage.....	89
a - Modifier une notice descriptive de profil d'archivage.....	89
b - Associer un fichier XSD ou RNG à un profil d'archivage.....	89
H - Profils d'unités archivistiques (document type).....	90
1 - Importer une notice de profil d'unité archivistique (document type).....	90
2 - Ajout d'un schéma de contrôle.....	91
3 - Recherche d'un profil d'unité archivistique.....	92
4 - Détail d'un profil d'unité archivistique.....	93

5 - Modifier un profil d'unité archivistique.....	93
I - Arbres de positionnement.....	94
1 - Import d'un arbre de positionnement.....	94
2 - Consulter un arbre de positionnement.....	96
J - Référentiels des griffons.....	96
1 - Import d'un référentiel des griffons.....	96
2 - Recherche dans le référentiel des griffons.....	96
3 - Détail d'un griffon.....	98
K - Référentiel des scénarios de préservation.....	98
1 - Import du référentiel des scénarios de préservation.....	99
2 - Rechercher dans le référentiel des scénarios de préservation.....	100
3 - Détail d'un scénario de préservation.....	101
L - Journal des opérations.....	101
1 - Recherche d'opérations.....	102
2 - Consultation des résultats.....	103
3 - Détail d'une opération.....	104
M - Gestion des opérations.....	105
1 - Recherche d'une opération.....	105
2 - Utilisation du mode pas à pas pour les entrées.....	107
N - Opérations de sécurisation.....	107
1 - Recherche de journaux sécurisés.....	107
2 - Détail d'un journal sécurisé.....	109
3 - Vérification d'un journal sécurisé.....	109
O - Ontologie.....	110
1 - Importer ou modifier une ontologie.....	110
2 - Recherche dans l'ontologie.....	110
3 - Détail d'une ontologie.....	111
II.Fonctionnalités présentes sur le tenant d'administration uniquement.....	112
A - Référentiel des formats.....	112
1 - Import du référentiel des formats.....	112
2 - Modification du référentiel des formats.....	114
3 - Recherche d'un format.....	114
B - Contextes applicatifs.....	114
1 - Import des contextes applicatifs.....	114
2 - Modifier un contexte applicatif.....	116
a - Activation / désactivation du contexte applicatif.....	116
b - Activation / désactivation du contrôle des permissions.....	116
c - Tenants.....	117
3 - Rechercher un contexte applicatif.....	118
C - Ontologie.....	118
1 - Importer une ontologie.....	118
2 - Modifier une ontologie.....	118
3 - Recherche dans l'ontologie.....	119
D - Référentiel des griffons.....	119
1 - Importer un référentiel des griffons.....	119
2 - Modifier un référentiel des griffons.....	120

3 - Recherche dans le référentiel des griffons le référentiel des griffons.....	121
Chapitre 7 : Traitements de masse.....	122
I.Mise à jour des métadonnées en masse.....	122
A - Modification de métadonnées descriptives.....	122
1 - Ajouter ou modifier une métadonnée.....	123
2 - Modifier une chaîne de caractères.....	124
3 - Vider une métadonnée descriptive.....	125
B - Modification de métadonnées de gestion.....	125
1 - Associer un profil d'unité archivistique.....	126
2 - Supprimer un profil d'unité archivistique.....	126
3 - Éléments communs relatifs à l'ajout, la modification et la suppression de règles de gestion.....	127
4 - Catégories disposant de propriétés spécifiques.....	128
C - Modification des propriétés d'héritage.....	129
D - Ajouter une règle de gestion.....	130
E - Modifier une règle de gestion.....	130
F - Supprimer une règle de gestion.....	131
G - Nombre d'unités archivistiques maximum concernées par les modifications en masse.....	131
Chapitre 9 : Élimination en masse.....	132
I.Rechercher des unités archivistiques potentiellement éliminables.....	132
II.Évaluation des unités archivistiques éliminables (phase d'analyse).....	133
A - Accéder aux résultats de l'analyse.....	133
III.Élimination des unités archivistiques éliminables (phase action).....	135
A - Résultats de l'opération d'élimination.....	136

INTRODUCTION

Votre entité s'est dotée de la solution logicielle Vitam pour assurer la conservation de ses documents d'archives, leur pérennisation, leur accessibilité et leur traçabilité.

Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur de la solution logicielle Vitam, via des IHM (Interfaces Hommes Machines), dans la gestion de ses archives, de lui faciliter l'utilisation de cette solution logicielle tout en lui permettant de se familiariser avec ses principales fonctionnalités.

L'utilisateur est une personne habilitée à utiliser la solution logicielle Vitam. Il possède un identifiant et un mot de passe uniques.

CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS

I. Menu

Le menu est situé en haut des pages. Il est présent sur toutes les pages et est découpé en quatre grandes sections :


- Entrée
- Recherche
- Administration
- Gestion des archives



Chaque section comprend plusieurs sous-menus permettant de naviguer sur les différentes pages, accessibles en cliquant sur la flèche au-dessous du titre de la section.

II. Fil d'Ariane

Le fil d'Ariane est un élément qui permet de visualiser le chemin d'accès à la page affichée. Il est situé sur toutes les pages, en dessous du menu.



La racine est toujours inactive (sans lien), elle correspond au nom du sous-menu où est située la page.

Après la racine, les pages parentes sont listées et sont séparées par un chevron. Contrairement à la racine, elles sont toutes cliquables. Un clic sur un lien redirige sur la page idoine.

III. Titre des pages


Le titre de la page est visible sur les onglets des navigateurs Internet. Il correspond au dernier nœud du fil d'Ariane, précédé du mot « VITAM ». Par exemple :

- Vitam - Transfert de SIP et plan de classement
- Vitam - Recherche d'archives
- Vitam - Journal des opérations



IV. Flèche Retour en haut de page

- Au-delà d'une certaine longueur, un bouton « Retour en haut de page » permet de retourner tout en haut de la page en cliquant sur l'icône.

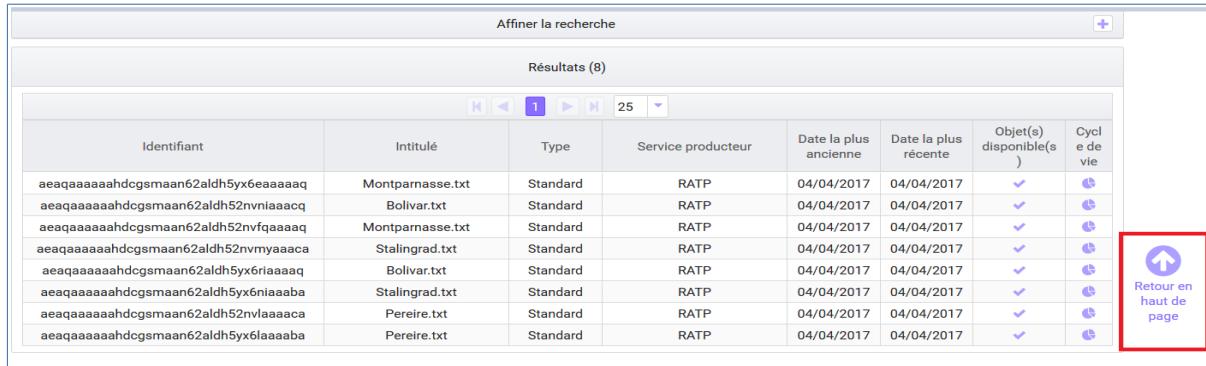

Résultats (8)							
[navigation icons] 1 25 [navigation icons]							
Identifiant	Intitulé	Type	Service producteur	Date la plus ancienne	Date la plus récente	Objet(s) disponible(s)	Cycle de vie
aeaqaaaaaaaahdcgsmaan62aldh5yx6aaaaaq	Montparnasse.txt	Standard	RATP	04/04/2017	04/04/2017	✓	●
aeaqaaaaaaaahdcgsmaan62aldh52rvniaaacq	Bolivar.txt	Standard	RATP	04/04/2017	04/04/2017	✓	●
aeaqaaaaaaaahdcgsmaan62aldh52rvfqaqqaaq	Montparnasse.txt	Standard	RATP	04/04/2017	04/04/2017	✓	●
aeaqaaaaaaaahdcgsmaan62aldh52nvmyaaaaca	Stalingrad.txt	Standard	RATP	04/04/2017	04/04/2017	✓	●
aeaqaaaaaaaahdcgsmaan62aldh52vriaaaaq	Bolivar.txt	Standard	RATP	04/04/2017	04/04/2017	✓	●
aeaqaaaaaaaahdcgsmaan62aldh52vniaaabaa	Stalingrad.txt	Standard	RATP	04/04/2017	04/04/2017	✓	●
aeaqaaaaaaaahdcgsmaan62aldh52vlaaaaaca	Pereire.txt	Standard	RATP	04/04/2017	04/04/2017	✓	●
aeaqaaaaaaaahdcgsmaan62aldh5yx6aaaaba	Pereire.txt	Standard	RATP	04/04/2017	04/04/2017	✓	●

V. Formulaire de recherche

Deux types de formulaires sont utilisés dans la solution logicielle Vitam :

- Des formulaires de recherche globale
- Des formulaires de recherche avancée

Chaque formulaire est doté d'un bouton « Rechercher » et « Effacer ». Le bouton « Rechercher » permet d'effectuer une recherche correspondant aux valeurs entrées par l'utilisateur. En cliquant sur le bouton « Effacer », toutes les valeurs saisies dans les champs du formulaire sont effacées et les résultats sont ré-initialisés.

A - Formulaire de recherche globale

Les formulaires de recherche globale sont composés d'un seul champ de recherche. Il n'existe qu'un seul formulaire de recherche globale présent sur la page « Recherche d'archives ».



B - Formulaire de recherche avancée

Les formulaires de recherche avancée sont composés d'au moins deux champs de recherche,

VI. Affichage des résultats

Identifiant	Intitulé	Type	Service producteur	Date la plus ancienne	Date la plus récente	Objet(s) disponible(s)	Cycl e de vie	Ajout au panier
beaqaaaaaaaaahmmvv2aap6oalgt6sjlsyaaba	Eglise de Pantin	Standard	RATP	04/04/2017	04/04/2017	*		

Le nombre de résultats correspondant au résultat d'une recherche est indiqué sous la forme « Résultats (X) ».

Si aucun résultat n'est trouvé par la solution logicielle Vitam, alors un message indique à l'utilisateur qu'aucun résultat n'est disponible pour sa recherche.

Identifiant	Intitulé	Type	Service producteur	Date de début	Date de fin	Objet(s) disponible(s)	Cycl e de vie
Aucun résultat							

Par défaut, les 25 premiers résultats sont affichés. Une pagination permet de naviguer s'il y a un nombre supérieur de résultats.

Résultats (22)								
Identifiant	Intitulé	Type	Service producteur	Date la plus ancienne	Date la plus récente	Objet(s) disponible(s)	Cycle de vie	Ajout au panier

L'utilisateur à également la possibilité d'afficher 5 ou 125 résultats par page en utilisant le sélecteur situé à côté de la pagination.

Identifiant	Intitulé	Type	Service producteur	Date la plus ancienne	Date la plus récente	Objet(s) disponible(s)	Cycle de vie	Ajout au panier

A - Informations supplémentaires



L'utilisateur à la possibilité d'afficher des colonnes supplémentaires dans certains tableaux. Pour cela, un clic sur le bouton « Informations supplémentaires » ouvre une liste d'options.

À partir de là, l'utilisateur peut choisir les informations (colonnes) qu'il souhaite afficher en les cochant. Il est également possible de tout sélectionner par un clic sur la première case, située tout en haut.

Informations supplémentaires x		<input checked="" type="checkbox"/>
Identifiant de la demande d'entrée	Intitulé	<input checked="" type="checkbox"/> Identifiant de l'entrée
2eme SIP LDU201355	2eme SIP L	<input checked="" type="checkbox"/> Profil d'archivage
		<input checked="" type="checkbox"/> Date
		<input checked="" type="checkbox"/> Niveau de service
		<input checked="" type="checkbox"/> Signature

Un clic sur cette même case désélectionne toutes les options préalablement sélectionnées et masque les colonnes associées.

VII. Visualisation des listes des écrans de détail

Quatre types d'écran de détail comportant des listes sont disponibles :

- Suivi des opérations d'entrée
- Journal des opérations opération
- Journal du cycle de vie d'une unité archivistique
- Journal du cycle de vie d'un groupe d'objets

Les couleurs de fond et des polices ont été adaptées en fonction des statuts OK, KO, FATAL et WARNING.


Pour le cas OK, les lignes s'affichent avec des couleurs neutres, le texte est affiché en noir et un pictogramme vert en forme de coche est présent.



Pour les cas WARNING, la ligne ne change pas de couleur mais le texte est affiché en orange et un pictogramme en forme de point d'exclamation est présent.




Pour les cas KO ou FATAL, les lignes s'affichent en rouge et le texte est affiché en noir et un pictogramme en forme de croix est présent.



VIII. Modification

L'utilisateur peut modifier certaines données dans les pages de détail. Un clic sur le bouton « Modifier » permet alors d'édition les champs dont les valeurs peuvent être changées.

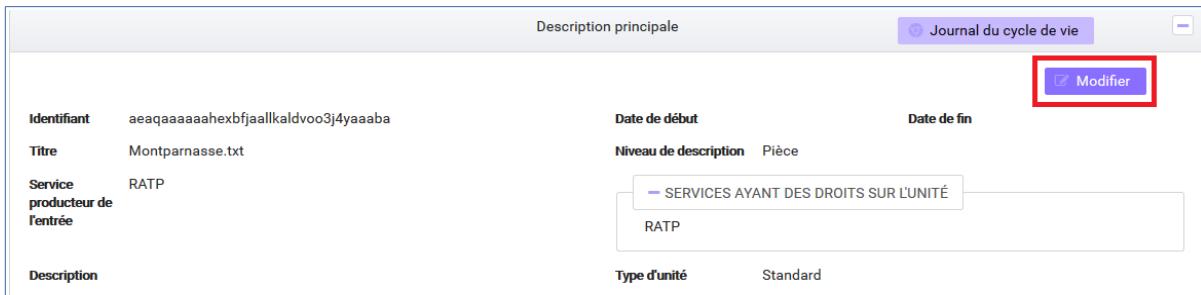

A - Étiquettes (tags)

Certains champs possèdent un système d'étiquettes ou tags permettant d'ajouter plusieurs éléments (généralement, un identifiant). Pour ajouter un nouveau tag, l'utilisateur saisit l'identifiant et valide en appuyant la touche « entrée », un tag sera alors créé (celui-ci sera encadré par un fond de couleur). Pour supprimer un tag, l'utilisateur doit cliquer directement sur la croix de suppression contenue dans le tag (à droite) ou cliquer sur la touche « retour arrière ».




B - Validation des modifications

Une fois les modifications saisies, l'utilisateur peut soit les annuler en cliquant sur « Annuler » et tous les champs reviennent à leur état initial soit enregistrer les modifications en cliquant sur « Sauvegarder », les champs modifiés sont alors mis à jour et enregistrés dans la solution logicielle Vitam.



IX. Affichage des dates et heures

Les dates et heures sont affichées soit au format jour-mois-année heures:minutes (JJ-MM-AAAA HH: mm), soit au format jour-mois-année (JJ-MM-AAAA).

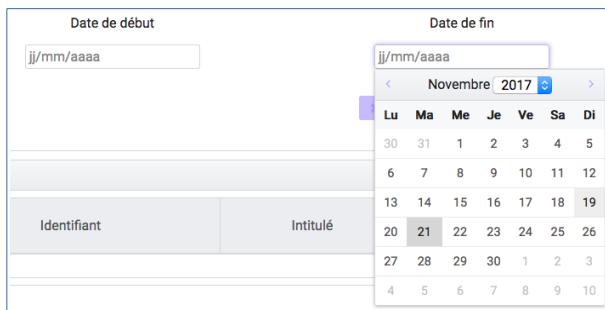

L'heure affichée s'adapte au fuseau horaire défini dans les paramétrages du poste de consultation de l'utilisateur.

Dans le cas où aucune heure n'est renseignée dans l'enregistrement, il est par défaut indiqué sur l'interface 00:00, et ceci quel que soit le fuseau horaire.

X. Import de fichier ou dossier


La solution logicielle Vitam permet d'importer des fichiers ou des dossiers compressés de différents formats. Les formats acceptés sont :

- Pour les entrées : ZIP, TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2 et TAR.GZ2.
- Pour les contextes, les contrats d'entrée, les contrats d'accès, les notices de profils d'archivage, les ontologies, les profils d'unité archivistiques, les schémas de contrôle, les scénarios de préservation et les griffons : JSON
- Pour les référentiels des services agents, les référentiels des règles de gestion : CSV
- Pour les référentiels des formats : XML
- Pour les profils d'archivage : RNG ou XSD


L'utilisateur peut importer un fichier ou dossier selon deux méthodes :

- De façon classique en sélectionnant le fichier ou dossier via l'interface du navigateur et en cliquant sur le lien « sélectionner un fichier »

- De façon plus intuitive en faisant glisser le fichier ou dossier de l'ordinateur à la page d'import. Pour cela le fichier ou dossier doit être déplacé dans la zone grisée de téléchargement en cliquant sur le fichier et en le faisant glisser vers la zone de téléchargement

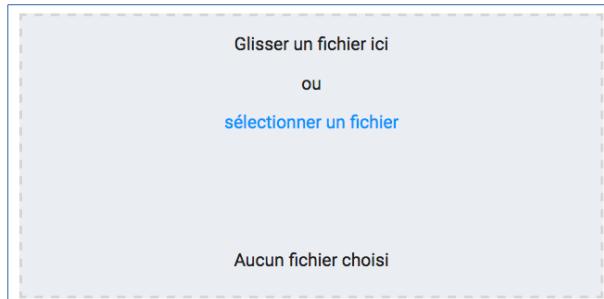

Dans les deux cas, le nom du fichier ou dossier s'inscrit en bas de la zone de téléchargement.

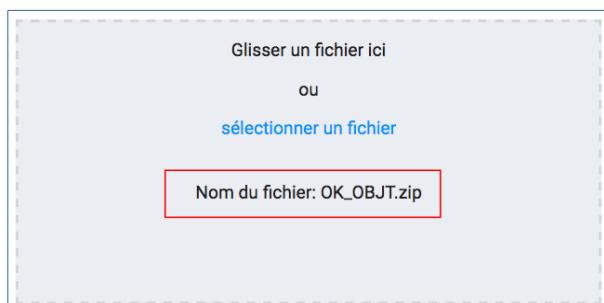


A - Référentiels

Le processus d'import d'un référentiel se décrit comme ceci :


- Se rendre sur l'interface d'import du référentiel à importer via le menu Administration
- Cliquer sur le bouton « sélectionner un fichier » ou faire glisser le fichier sur l'espace de téléchargement
- Cliquer sur le bouton « Importer »
- Le système vérifie l'intégrité et la cohérence du fichier

À partir de cet écran, l'utilisateur a la possibilité d'accéder à l'import d'autres référentiels. Un menu déroulant permet en effet de sélectionner la catégorie de référentiel à importer.

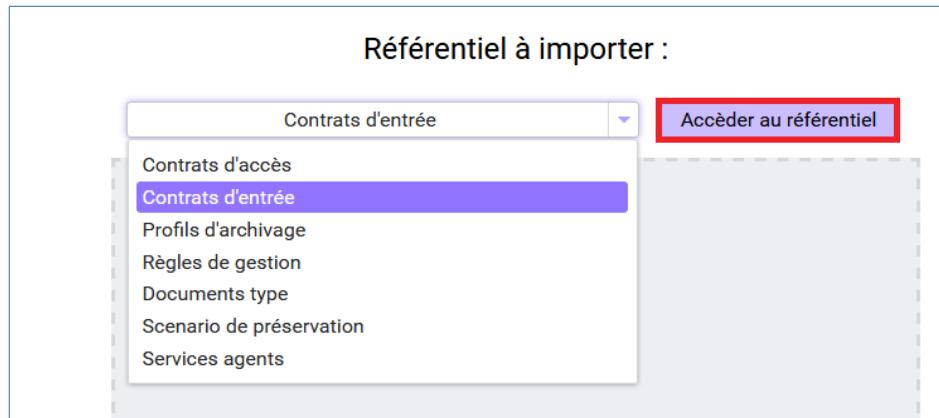


À l'issue du contrôle par le système, deux cas sont possibles :

- En cas d'erreur de fichier : la solution logicielle Vitam détecte des erreurs contenues dans le fichier, l'import de ce dernier n'est pas possible, un message d'erreur s'affiche. L'utilisateur doit corriger ces erreurs et soumettre à nouveau le fichier s'il souhaite toujours effectuer son import. Les erreurs au moment de l'import pour les référentiels sont détaillées dans les sections correspondantes.



Note : les erreurs communes pour tous les référentiels sont liées au format du fichier, et au fait que certaines données obligatoires ne sont pas présentes.

- En cas de succès : la solution logicielle Vitam crée le référentiel à partir des informations contenues dans le fichier soumis et affiche un message de succès.



XI. Gestion des erreurs techniques

En cas d'erreur technique non gérée par le système, une fenêtre pop-up avertit l'utilisateur qu'un problème a eu lieu au travers d'un message généraliste et lui donne des informations à transmettre à son administrateur technique.



XII. Tenants

Le tenant correspond à un espace réservé à une entité utilisatrice. Par exemple, un lot d'archives versé sur le tenant numéro deux ne sera pas consultable depuis les autres tenants.

Il est obligatoire de sélectionner un tenant lors de la connexion. Certaines références et certaines opérations d'administration peuvent être trans-tenants (les formats et les contextes par exemple).

Le tenant d'administration permet de réaliser les opérations qui concernent plusieurs tenants, notamment l'import du référentiel des formats, des contextes, leur journalisation...

XIII. Utilisation du panier

Il est possible de créer une sélection, accessible sous la forme d'un panier, afin d'appliquer une action sur plusieurs unités archivistiques provenant d'un ou plusieurs services producteurs.

A - Accès au panier

L'accès au Panier se fait via le Menu principal, une icône « Mon panier » est affichée, sous le bouton « Déconnexion »,



Note : lorsque l'utilisateur utilise le même navigateur, il est possible de retrouver la sélection lors d'une déconnexion – reconnexion, après avoir sélectionné le contrat d'accès qui permet d'avoir accès aux unités archivistiques

Note : même si le panier est vide, l'utilisateur a quand même accès à la page liée au « panier ».

B - Placer des Unités Archivistiques dans le panier

Il existe différentes façons d'ajouter des unités archivistiques dans le panier : soit via le résultat d'une recherche d'archives, ou le détail de ces unités archivistiques, soit en accédant au panier et en cliquant sur le bouton « Ajouter des unités archivistiques ».

Via le détail des unités archivistiques : tout en bas de la page, une section « Ajouter au panier » avec un bouton radio permet de sélectionner les éléments à insérer dans la sélection :

- L'unité archivistique
- L'unité archivistique et sa descendance
- L'ensemble de l'entrée

Un bouton « Ajouter au panier » permet d'ajouter le ou les éléments voulus au panier. Un pop-up de confirmation s'affiche lors de l'ajout à la sélection.

The screenshot shows a detailed view of a document entry in the Vitam system. At the top, there's a table with columns for Description, Type d'unité, and Standard. Below this are sections for Description complémentaire, Métagdonnées de gestion, and Génération du DIP. A large section for selecting units is shown, with 'Unité archivistique' selected and a dropdown showing '5 items sélectionnés'. There are three radio buttons for selection: 'Unité archivistique', 'Unité archivistique et sa descendance', and 'Ensemble de l'entrée'. A blue 'Exporter' button is visible. At the bottom, there's another set of selection buttons and a red-bordered 'Ajouter au panier' button.

Via le panier directement : le bouton « Ajouter des unités archivistiques » permet d'accéder directement à la page de recherche, afin d'ajouter des unités archivistiques au panier.

The screenshot shows the Vitam Panier interface. At the top, there are two counts: "Unités archivistiques dans le panier" (1) and "Unités archivistiques sélectionnées" (1). Below these are two buttons: "Ajouter des unités archivistiques" (highlighted with a red box) and "Lancer l'action sur le panier". A context menu is open over a selected row, with "Export DIP" highlighted. Other options in the menu include "Audit de cohérence" and "Vider le panier". The main table below has columns: Intitulé, Service producteur, Type, Date la plus ancienne, Date la plus récente, Objet(s) disponible(s), Cycle de vie, and Tout désélectionner. The first row shows "Bolivar.txt", "RATP", "Standard", "04/04/2017", "04/04/2017", a checkmark, a blue circular icon, and a checkmark.

Via le résultat d'une recherche d'archives (recherche simple ou recherche avancée).

Pour ajouter les unités archivistiques au panier, l'utilisateur doit cliquer sur les pictogrammes (informations décrites au survol des pictogrammes), trois possibilités sont alors offertes :

- Mettre au panier l'unité archivistique seule
- Mettre l'unité archivistique et sa descendance
- Mettre l'unité archivistique et son entrée

Si l'on prend toute l'entrée, on crée autant d'objets dans le panier que d'unités archivistiques, si on prend l'unité archivistique et sa descendance, on ne crée qu'un objet dans le panier.

Identifiant	Intitulé	Type	Service producteur	Date la plus ancienne	Date la plus récente	Objet(s) disponible(s)	Cycle de vie	Ajout au panier
aeaqaaaabahbastbabnyualiowx5v6qaaaba	Stalingrad.txt	Standard	RATP	04/04/2017	04/04/2017	✓	⌚	

Note: il est possible de placer dans le panier une sélection d'unités archivistiques provenant de versements et services producteurs différents.

C - Visualisation du Panier

L'affichage du panier permet de visualiser sous la forme d'un tableau l'ensemble des unités archivistiques sélectionnées ainsi que leur descendance si celle-ci a été sélectionnée aussi. Le tableau offre une pagination permettant de passer d'une page à l'autre.

Le nombre d'unités archivistiques présentes dans le panier est affiché.

Les informations affichées sont les suivantes :

- La première colonne indique si l'unité archivistique a été sélectionnée avec sa descendance, et un clic sur l'icône permet de plier et de déplier la liste, afin d'afficher les unités archivistiques enfants. Ces dernières sont affichées en italiques.
- Intitulé
- Service Producteur
- Type
- Date la plus ancienne

- Date la plus récente
- Objet(s) disponible(s)
- Cycle de vie
- La dernière colonne permet de sélectionner / désélectionner l'unité archivistique ainsi que sa descendance.

Panier									Ajouter des unités archivistiques
Unités archivistiques dans le panier		2	Sélectionner une action						Lancer l'action sur le panier
Unités archivistiques sélectionnées		0							Lancer l'action sur la sélection
	Intitulé	Service producteur	Type	Date la plus ancienne	Date la plus récente	Objet(s) disponible(s)	Cycle de vie	Tout sélectionner	
<input checked="" type="checkbox"/>	Liste des Métros de Paris - Copie	ABCDEFG	Standard	28/02/2015	20/10/2016	✗	🕒	<input type="checkbox"/>	
>	Alexandre Dumas	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✗	🕒		
>	Historique de la station Alexandre Dumas de 1903 à 1969	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✓	🕒		
>	Historique de la station Arts et Métiers	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✓	🕒		
>	Historique de la station Argentine	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✓	🕒		
>	Anvers	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✗	🕒		
>	Bastille	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✗	🕒		
>	Historique de la station Châtelet	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✓	🕒		
>	Ligne 03	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✗	🕒		
>	Champs-Élysées-Clemenceau	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✗	🕒		
>	Historique de la station Bastille	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✓	🕒		
>	Photographie de la station Gallieni	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✓	🕒		
>	Historique de la station Anatole France de	ABCDEFG	Standard	20/10/2016	20/10/2016	✓	🕒		

Note : un clic sur chaque ligne permet de retourner à la page de détail de l'unité archivistique, de la même façon que via la page de recherche.

D - Crée une sélection dans le panier

L'utilisateur peut créer une sélection pour travailler sur certaines unités archivistiques dans le panier uniquement. Pour cela, il doit sélectionner les unités archivistiques voulues avec les coches de sélection sur la colonne de droite.

L'utilisateur à la possibilité de sélectionner toute la liste en cliquant sur l'en-tête de la colonne de droite, et en re-cliquant dessus, les unités archivistiques sont désélectionnées.

Pour retirer une unité archivistique de la sélection, l'utilisateur la dé-sélectionne via les coches, puis lance l'action « Vider le panier » et clique sur le bouton « Lancer l'action sur la sélection ».

Un pop-up de confirmation s'affiche pour valider la suppression du panier

Les unités archivistiques sont cependant toujours disponibles sur le tenant, et accessibles via la page de recherche.

Note : les unités archivistiques de la descendance ne sont pas sélectionnables individuellement pour des traitements dans le panier.

E - Vider le panier


Le fait de vider le panier ou de retirer une unité archivistique ne supprime pas les unités archivistiques de la base de donnée.

Pour vider le panier de la totalité des unités archivistiques, l'utilisateur sélectionne l'action « Vider le panier », et clique sur le bouton « Lancer l'action sur le panier ». Une fenêtre pop-up de confirmation s'affiche lorsque les unités archivistiques sont bien supprimées du panier.

F - Appliquer une action sur la sélection

Actuellement, plusieurs actions sont possibles :

- Exporter le panier sous la forme d'un DIP
- Effectuer une mise à jour de métadonnées en masse
- Effectuer une élimination (analyse des unités archivistiques éliminables et action)
- Effectuer un audit de cohérence
- Demander un relevé de valeur probante
- Vider le panier
- Effectuer une action de préservation



Ces actions peuvent soit être effectuées sur la totalité des unités archivistiques du panier, soit seulement sur celles que l'on sélectionne en utilisant les coches de sélection dans la dernière colonne.

Note : si aucune unité archivistique n'est sélectionnée, les boutons correspondants aux actions relatives à la sélection uniquement seront grisés et les actions ne seront disponibles que pour la totalité du panier.

CHAPITRE 2 : AUTHENTICATION

Cette partie est destinée à expliquer les fonctionnalités du système d'authentification, qui s'affiche dès qu'un utilisateur souhaite se connecter à l'IHM minimale, et expliquer également le processus de déconnexion.

Le système comporte actuellement deux niveaux d'authentification :

- Administrateur (admin)
- Utilisateur (user)

I. Connexion

L'utilisateur de la solution logicielle Vitam peut s'authentifier de deux façons différentes, selon le paramétrage qui a été effectué. Il est possible de se connecter en utilisant un identifiant et un mot de passe ou de se connecter en utilisant un certificat.

Dans les deux cas, l'utilisateur doit choisir le tenant sur lequel il souhaite se connecter. Pour cela, il utilise le sélecteur « Tenant de la session ».

The screenshot shows the 'Authentification' (Authentication) page. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Tenant de la session: 0'. Below it, there are two main sections: 'Authentification par identifiant' (Authentication by identifier) and 'Authentification par certificat' (Authentication by certificate). The 'Authentification par identifiant' section contains two input fields: 'Identifiant' (Identifier) and 'Mot de passe' (Password), and a blue 'Connexion' (Connection) button. The 'Authentification par certificat' section contains a blue 'Connexion avec certificat' (Connection with certificate) button.

Par défaut, après connexion, la page « Transfert de SIP et plan de classement » est affichée.

A - Authentification par identifiant

Pour s'identifier à l'IHM de la solution logicielle Vitam dans ce mode d'authentification, l'utilisateur doit saisir son identifiant et son mot de passe dans les champs du même nom. Pour des raisons de sécurité, le mot de passe saisi ne s'affichera pas en toutes lettres.

Cliquer sur le bouton « Connexion » permet de lancer l'authentification.

Lorsque le couple Identifiant/Mot de passe n'est pas cohérent, c'est-à-dire :

- L'identifiant n'existe pas
- Le mot de passe ne correspond pas à l'identifiant associé

Alors, un message d'erreur s'affiche à l'écran, demandant à l'utilisateur de vérifier son identifiant et son mot de passe. Aucune autre information n'est donnée par mesure de sécurité.

The screenshot shows a web-based authentication form titled "Authentification". At the top, a red-bordered box contains the text "Identifiant et/ou mot de passe incorrect". Below this, a dropdown menu labeled "Tenant de la session:" is set to "0". The main form area is titled "Authentification par identifiant" and contains fields for "Identifiant" (containing "monidentifiant") and "Mot de passe" (containing a series of dots). A blue "Connexion" button is at the bottom.

B - Authentification par certificat

Pour utiliser ce mode d'authentification, l'utilisateur doit détenir un certificat délivré par son service informatique. En cliquant simplement sur le bouton de connexion, il sera alors authentifié. Si l'utilisateur utilise un mauvais certificat ou n'utilise pas de certificat, un message d'erreur est affiché pour notifier de cette erreur.

Si la session de l'utilisateur est expirée (la durée de la session en cas d'inactivité est de 30 minutes, non paramétrable par le métier, mais paramétrable par le gestionnaire de plateforme), il devra s'authentifier.

C - Rôles

Deux niveaux de permissions sont gérés au travers des rôles suivants :

- Admin
- User

User : rôle accordant des droits restreints par rapport à ceux de l'administrateur, permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes :

- Transfert d'archives (en production et à blanc)
- Transfert de plan de classement (en production seulement)
- Suivi des opérations d'entrée
- Recherche et consultation d'archives
- Consultation du détail des unités archivistiques
- Recherche et consultation des services producteurs
- Consultation des référentiels
- Consultation des journaux d'opération
- Accès au panier

L'utilisateur n'a pas l'accès aux fonctionnalités du rôle Administrateur et du mode « Pas à Pas », celles-ci n'apparaissent pas dans le menu « Transfert SIP et plan de classement ».

Admin : rôle accordant des droits étendus par rapport à ceux du « user », permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités, y compris d'administration fonctionnelle.

Fonctionnalités spécifiques au mode Administrateur :

- Import des référentiels
- Transfert d'un SIP en mode « Pas à pas »
- Gestion des archives existantes.

II. Déconnexion

1 - Déconnexion manuelle

Depuis n'importe quelle page de la solution logicielle Vitam, l'utilisateur a la possibilité de se déconnecter de l'application. Pour cela, il clique sur le bouton « Déconnexion » en haut à droite de la page en cours. Le système clôture la session de l'utilisateur et la page d'authentification s'affiche de nouveau.



2 - Déconnexion automatique

L'utilisateur est automatiquement déconnecté et redirigé vers la page d'authentification après une demi-heure d'inactivité.

CHAPITRE 3 : ENTRÉE D’UN SIP ET PLAN DE CLASSEMENT

Cette partie décrit l’entrée manuelle d’archives dans la solution logicielle Vitam, c’est-à-dire le processus de transfert du SIP ou plan de classement via l’IHM standard vers la solution logicielle Vitam, ainsi que le suivi de l’ensemble des transferts via le journal des opérations d’entrées.


Dans l’univers numérique, peuvent être transférées à un service d’archives des archives nativement numériques ou des versions numérisées d’archives papier. Chacune d’elles accompagnée de ses métadonnées, mais aussi des références à des archives physiques le cas échéant.

Le SIP est un fichier compressé comportant le bordereau de versement au format XML et les objets à archiver.

Avertissement : le bordereau doit être conforme au SEDA et respecter les consignes de formalisation des SIP décrites dans le document « Structuration des Submission Information Package (SIP) ».

I. Transfert d’un SIP

Le transfert d’un SIP dans la solution logicielle Vitam s’effectue depuis l’écran de « Transfert de SIP et plan de classement ». Par défaut, lors de sa connexion, l’utilisateur est dirigé vers cette page. Il peut également y accéder depuis le menu « Entrée » en sélectionnant le sous-menu « Transfert de SIP et plan de classement ».

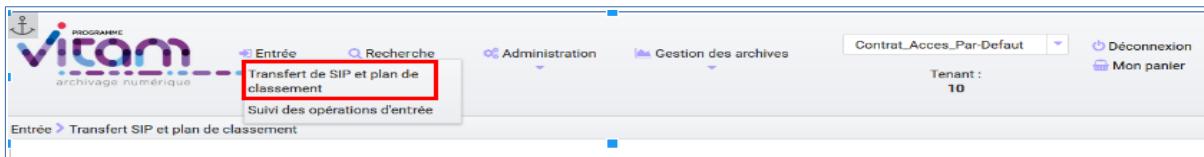

Pour débuter une entrée, l’utilisateur doit sélectionner le lot d’archives (SIP) à transférer dans la solution logicielle Vitam. Pour cela, il est possible de faire glisser le SIP sur l’espace de téléchargement ou de cliquer sur le lien « sélectionner un fichier ».

Une fois le SIP sélectionné, il apparaît sur l’écran « Transfert de SIP et plan de classement » et le nom du fichier s’affiche sous le lien « sélectionner un fichier ».

Les informations visibles à l’écran sont :

- Un tableau comportant les champs suivants :
 - Nom du fichier,
 - Taille : affiche la taille du SIP en Ko, Mo ou Go en fonction de la taille arrondie au dixième près.
 - Statut : succès, erreur ou avertissement sous forme de pictogramme, respectivement « coche », « triangle », « croix ».


Plusieurs options sont présentes sur l’écran :

- **Mode d'exécution :**

- le mode d'exécution « en continu » permettant de lancer le processus d'entrée dans sa globalité en une seule fois. Dans la grande majorité des cas, ce mode d'exécution sera le choix adopté.
- le mode d'exécution « pas à pas » permettant de réaliser progressivement l'entrée en passant d'une étape à une autre, et cela en se rendant sur la page « Gestion des opérations » (NB : les actions liées au processus d'entrée en mode « pas à pas » sont présentées dans la partie Administration du manuel utilisateur).

- **Destination :**

- « en production », option d'entrée classique, l'entrée est réellement effectuée, les objets et métadonnées sont enregistrés dans la solution logicielle Vitam, l'opération est journalisée.
- « à blanc », option permettant de tester une entrée afin de s'assurer de la cohérence du SIP, l'opération est journalisée mais les objets et métadonnées ne sont pas enregistrés. L'utilisateur pourra ainsi corriger les erreurs éventuelles avant de procéder à une nouvelle entrée en production.

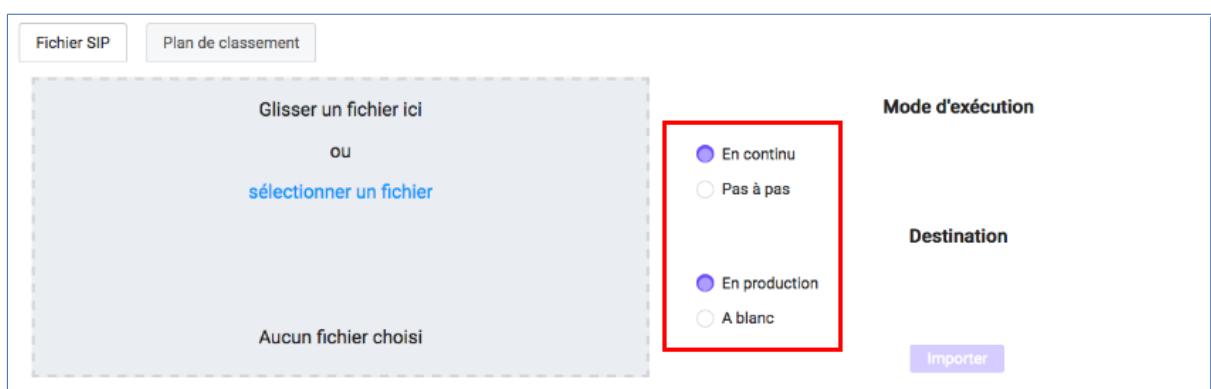

Le mode d'exécution et la destination sont obligatoires. Par défaut le mode d'exécution « en continu » et la destination « en production » sont sélectionnés.


Pour lancer le transfert du SIP, l'utilisateur clique sur le bouton « Importer ».

Les informations visibles à l'écran sont:

- Une barre de progression affichant l'avancement du téléchargement du SIP dans la solution logicielle Vitam (une barre de progression complète signifie que le téléchargement est achevé).
- Une roue animée symbolisant l'avancement du traitement du SIP par la solution logicielle Vitam.

Les formats de SIP attendus sont : ZIP, TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, TAR.GZ2

Si l'utilisateur tente d'importer un SIP dans un format non conforme, alors la solution logicielle Vitam empêche le téléchargement et une fenêtre modale affiche l'erreur « fichier invalide ».



Toute opération d’entrée fait l’objet d’une écriture dans le journal des opérations. Les entrées abouties (succès, avertissement et échec métier) génèrent un accusé de réception qui est proposé en téléchargement à l’utilisateur.

Cet accusé de réception ou ArchiveTransferReply (ATR) est au format XML conforme au schéma SEDA 2.1.

Lors d’une entrée en succès dans la solution logicielle Vitam, l’ATR comprend les informations suivantes :

- Date : date d’émission de l’ATR
- MessageIdentifier : identifiant de l’ATR. Cet identifiant correspond à l’identification attribuée à la demande de transfert par la solution logicielle Vitam
- ArchivalAgreement : identifiant ou nom du contrat d’entrée
- CodeListVersion : liste des référentiels utilisés
- Liste des groupes d’objets avec l’identifiant fourni dans la demande de transfert et l’identifiant généré par la solution logicielle Vitam (SystemId)
- Liste des unités archivistiques avec l’identifiant fourni dans la demande de transfert et l’identifiant généré par la solution logicielle Vitam (SystemId)
- ReplyCode : statut final de l’entrée
- MessageRequestIdentifier : identifiant de la demande
- GrantDate : date de prise en charge du SIP
- ArchivalAgency : identifiant du service d’archives
- TransferringAgency : identifiant du service de transfert d’archives

Lors d’une entrée en avertissement ou en KO, l’ATR contient les mêmes informations que l’ATR d’une entrée en succès et le statut final de l’entrée (ou ReplyCode) est « WARNING » ou « KO ».

La notification comprend ensuite la liste des erreurs rencontrées sous la forme de blocs <event>, tout d’abord au niveau des blocs <Operation>, puis au niveau des unités archivistiques comme au niveau des groupes d’objets.

Les blocs <event> sont composés des balises suivantes :

- EventTypeCode : code de l’étape ou de la tâche en erreur ou en avertissement
- EventType : intitulé de l’étape ou de la tâche
- EventDateTime : date de l’évènement.
- Outcome : statut de l’étape ou de la tâche ayant rencontré au moins une erreur ou un avertissement
- OutcomeDetail : code interne à la solution logicielle Vitam correspondant à

- l'erreur ou à l'avertissement rencontré
- OutcomeDetailMessage : message d'erreur ou d'avertissement
- EventDetailData : détail de l'événement

Note : Si l'import de SIP rencontre une erreur de type « FATAL » lié à une erreur technique, l'opération d'entrée est consultable via la page « Gestion des opérations ».

II. Transfert d'un SIP de plan de classement

Le transfert d'un plan de classement dans la solution logicielle Vitam s'effectue depuis l'écran « Transfert de SIP et plan de classement ». Par défaut, lors de sa connexion, l'utilisateur est dirigé vers cette page. Il peut également y accéder depuis le menu « Entrée » en sélectionnant le sous-menu « Transfert de SIP et plan de classement » puis en cliquant sur l'onglet « Plan de classement ».

Pour débuter une entrée, l'utilisateur doit sélectionner le plan, qui prend la forme d'un SIP sans objet, à transférer dans la solution logicielle Vitam. Pour cela, il est possible de faire glisser le plan sur l'espace de téléchargement ou de cliquer sur le lien « sélectionner un fichier ».

Une fois celui-ci sélectionné, il apparaît sur l'écran « Téléchargement du plan de classement ». Le nom du fichier s'affiche sous le bouton « sélectionner un fichier ».


Les informations visibles à l'écran sont :

- Un tableau comportant les champs suivants :
 - Nom du fichier,
 - Taille : affiche la taille du plan en Ko, Mo ou Go en fonction de la taille arrondie au dixième près,
 - Statut (succès, erreur ou avertissement)

Plusieurs options sont présentes sur l'écran :

- **Mode d'exécution :**
 - le mode d'exécution « en continu » permettant de lancer le processus d'entrée dans sa globalité en une seule fois. Dans la grande majorité des cas, ce mode d'exécution sera le choix adopté.
 - le mode d'exécution « pas à pas » permettant de réaliser progressivement l'entrée en passant d'une étape à une autre via l'écran « Gestion des opérations » (NB : les actions liées au processus d'entrée en mode « pas à pas » sont présentes dans la partie Administration du manuel utilisateur).
- **Destination :** actuellement, seule l'option « production » est disponible pour transférer directement le plan.

Le mode d'exécution et la destination sont obligatoires. Par défaut le mode exécution « En continu » et la destination « En production » sont sélectionnés.

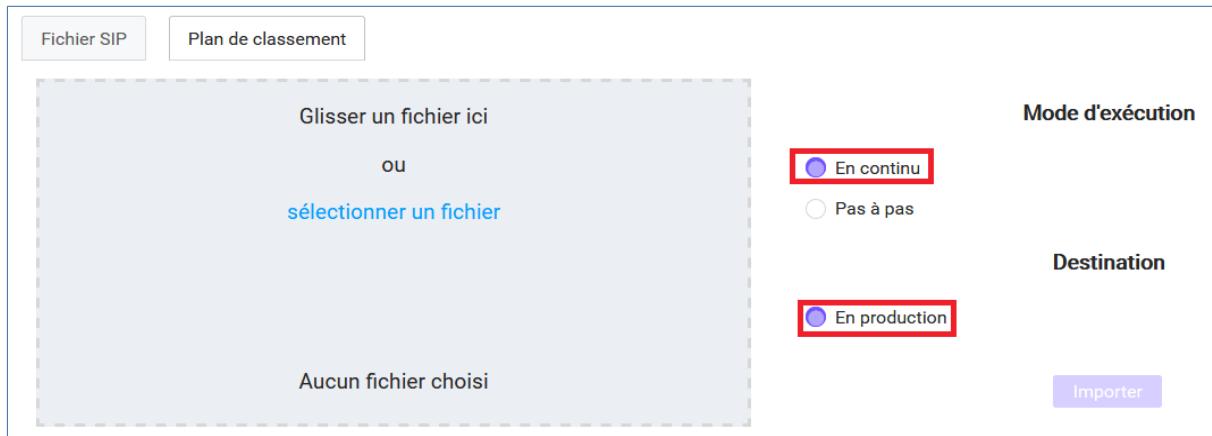

Pour lancer le transfert du plan, l'utilisateur clique sur le bouton « Importer ».

- Une barre de progression affiche l'avancement du téléchargement du plan dans la solution logicielle Vitam (une barre de progression complète signifie que le téléchargement est achevé).

NB : Suite au téléchargement du plan, un temps d'attente est nécessaire, correspondant au traitement du plan par le système avant affichage du statut final. Dans ce cas, une roue de chargement est affichée au niveau du statut.

Les formats de SIP de plan attendus sont : ZIP, TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, TAR.GZ2

Si l'utilisateur tente d'importer un plan dans un format non conforme, alors le système empêche le téléchargement et une fenêtre modale s'ouvre indiquant que le fichier est invalide.

Toute opération d'entrée de plan de classement (succès, avertissement et échec) fait l'objet d'une écriture dans le journal des opérations et génère une notification qui est proposée en téléchargement à l'utilisateur.

Cette notification ou ArchiveTransferReply (ATR) est un document au format XML conforme au schéma SEDA 2.1. Lors d'une entrée de plan de classement en succès dans la solution logicielle VITAM, l'ATR comprend les informations suivantes :

- Date : date d'émission de l'ATR
- MessageIdentifier : identifiant de l'ATR. Correspondant à l'identification attribuée à la demande de transfert par la solution logicielle Vitam
- ArchivalAgreement : identifiant du nom du contrat d'entrée
- CodeListVersion : liste des référentiels utilisés
- Liste des unités archivistiques avec l'identifiant fourni dans la demande de transfert et l'identifiant généré par la solution logicielle Vitam (SystemId)
- ReplyCode : statut final de l'entrée
- MessageRequestIdentifier: identifiant de la demande
- GrantDate : date de prise en charge du plan
- ArchivalAgency : service d'archives
- TransferringAgency : identifiant du service de transfert d'archives

Lors d'une entrée en avertissement, l'ATR contient les mêmes informations que l'ATR en succès avec le ReplyCode « WARNING », ainsi que les détails de l'avertissement.

En cas de rejet de l'entrée, l'ATR contient les mêmes informations que l'ATR en succès, mais le ReplyCode est KO. La notification comprend ensuite la liste des erreurs rencontrées sous la forme de blocs <event>, tout d'abord au niveau des blocs <Operation>, puis au niveau des unités archivistiques.

Les blocs <event> sont composés des balises suivantes :


- EventTypeCode : code de l'étape ou de la tâche en erreur
- EventType : intitulé de l'étape ou de la tâche
- EventDateTime : date de l'évènement.
- Outcome : statut de l'étape ou de la tâche ayant rencontré au moins une erreur
- OutcomeDetail : code interne à la solution logicielle Vitam correspondant à l'erreur rencontrée
- OutcomeDetailMessage : message d'erreur

III. Journal des opérations d'entrée

Le journal des opérations d'entrée est un extrait du journal des opérations global de la solution logicielle Vitam filtré sur les entrées.

Il propose deux visions, une vision générale des transferts effectués dans la solution logicielle Vitam, et une vision plus détaillée de chaque transfert, explicitant toutes les étapes d'un processus d'entrée. Il permet ainsi à l'utilisateur de savoir si son entrée est valide, c'est-à-dire si les données et objets contenus dans le SIP ou le plan de classement sont enregistrés dans la solution logicielle Vitam. Dans le cas contraire, il lui permet d'identifier la ou les erreurs ayant provoqué l'échec du transfert.

Pour consulter le journal des opérations d'entrée, l'utilisateur clique sur le menu « Entrée » puis sélectionne le sous-menu « Suivi des opérations d'entrée ».

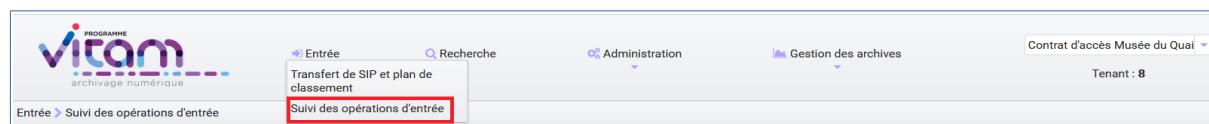

A - Formulaire de recherche d'une entrée

Par défaut, l'ensemble des opérations d'entrée est affiché sous le formulaire de recherche.

Pour effectuer une recherche précise, on utilise le champ « Identifiant de la demande d'entrée » correspondant à l'identifiant du SIP porté par la balise <MessageIdentifier> dans le bordereau de versement SEDA.

Il est également possible d'effectuer une recherche en choisissant une catégorie d'opération et/ou en sélectionnant une date de début et si besoin, une date de fin.

Pour initier la recherche, l'utilisateur clique sur le bouton « Rechercher ».

La recherche s'effectue de façon stricte, c'est-à-dire que seul l'identifiant exact sera pris en compte. La recherche porte sur toutes les opérations d'entrée quel que soit leur statut (en cours, succès, avertissement et erreur).

B - Affichage des résultats

Le résultat de la recherche est affiché sous forme de tableau. Par défaut, les lignes sont triées par date de versement, du plus récent au plus ancien. Les éléments suivants sont affichés :

- Identifiant de la demande d'entrée : correspond à l'identifiant du SIP porté par la balise <MessageIdentifier> du bordereau de transfert SEDA
- Intitulé
- Statut : Succès, Erreur, En cours, Avertissement (WARNING)
- Service transmetteur
- Service producteur
- Contrat : correspond à l'identifiant du contrat d'entrée utilisé
- Date de début d'opération d'entrée
- Date de fin d'opération d'entrée
- Bordereau : permet le téléchargement du bordereau de versement (manifest.xml)
- AR : permet le téléchargement de l'accusé de réception (ATR)

Identifiant de la demande d'entrée	Intitulé	Statut	Service transmetteur	Service producteur	Contrat	Début opération	Fin opération	Bordereau	AR
aeeaaaaabchf5y2zab 754alitd7wdqaaaaq	2eme SIP	Avertissement	Identifier5	FRAN_NP_000 017	IC-000001	29/01/2019 09:45:00	29/01/2019 09:45:22		
aeeaaaaabchf5y2zaa equaliowys4dqaaaaq	Plan de classement du Musée d'Ethnographie du Trocadéro	Erreur			IC-000001	22/01/2019 13:12:52	22/01/2019 13:12:56		

Il est possible d'afficher d'autres informations en cliquant sur le bouton « Informations supplémentaires ».

Les informations supplémentaires disponibles sont :

- Identifiant de l'entrée donné par la solution Vitam

- Service d'archives
- Service versant
- Profil d'archivage
- Date
- Niveau de service
- Signature

C - Consultation du détail d'une entrée

Suite à la recherche d'une opération d'entrée ou depuis l'affichage par défaut du journal des opérations d'entrée, l'utilisateur peut choisir de consulter le détail des événements intervenus durant le processus d'entrée. Pour accéder au détail d'une opération d'entrée, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée.

Le détail d'une opération d'entrée est composé de deux parties :

Le descriptif de l'opération qui récapitule sous forme de tableau, les informations de l'opération avec la possibilité d'afficher les informations supplémentaires,

Le détail de l'opération présenté sous forme de liste comportant, pour chaque événement, les éléments suivants :

- Le nom de l'étape
- La date à laquelle l'étape a été effectuée
- Le message expliquant le statut de cette étape
- Le statut présenté sous forme de pictogramme

Un clic sur la flèche située à côté du message permet d'afficher les tâches et les traitements concernant cette étape. Un clic sur un signe « + » situé à côté d'un message affiche le détail des données de l'événement.


Détails de l'opération d'entrée			
Processus des contrôles préalables à l'entrée	22/01/2019 à 13:12	Succès du processus des contrôles préalables à l'entrée	✓
Processus de réception du SIP	22/01/2019 à 13:12	Succès du processus de réception du SIP	✓
Processus de contrôle du SIP	22/01/2019 à 13:12	Échec du processus du contrôle du bordereau du SIP	✗
Préparation des informations de stockage	22/01/2019 à 13:12	Succès de la préparation des informations de stockage Detail= OK:1	✓
Vérification globale du SIP	22/01/2019 à 13:12	Succès de la vérification globale du SIP Detail= OK:1	✓
Vérification générale du bordereau de transfert	22/01/2019 à 13:12	Échec de la vérification générale du bordereau de transfert : donnée référentielle inconnue Detail= KO:1	✗
		Détails des données de l'événement : {"evDetTechData":"error originating agency validation[\"AG-TNR0020V \"]","EvDetailReq":"Plan de classement du Mus\u00f4e du 2019Ethnographie du Trocad\u00e9o","ArchivalAgreement":"IC-000001","AcquisitionInformation":"Acquisition Information","LegalStatus":"Public Archive"}	
Vérification de la présence et du contrôle des services agents	22/01/2019 à 13:12	Échec de la vérification de la présence et du contrôle des services agents : services agents inconnus du référentiel des services agents Detail= KO:1	✗

CHAPITRE 4 : RECHERCHE, CONSULTATION ET MODIFICATION

Cette partie décrit les fonctionnalités de recherche, de consultation et de modification d'une unité archivistique ou d'un fonds d'archives dans la solution logicielle Vitam.

I. Recherche d'une unité archivistique

Pour effectuer une recherche d'une unité archivistique, l'utilisateur clique sur le menu « Recherche », puis sélectionne « Recherche d'archives ».

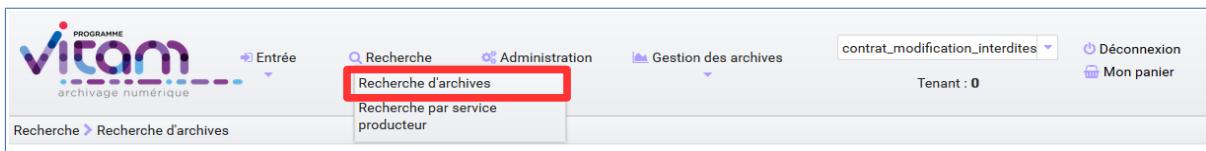

L'accès à deux modes de recherche est proposé sur la page « Recherche d'archives » :

- l'un simple, de type recherche libre, dite « recherche globale »
- l'autre, complexe, ciblant certains types de métadonnées, dite « recherche avancée »

Chacun de ces modes est accessible par un onglet spécifique. Par défaut, le mode recherche globale est affiché. Un clic sur l'onglet « Recherche avancée » affiche le formulaire de recherche avancée.

A - Recherche globale

Pour effectuer une recherche globale, l'utilisateur saisit un ou plusieurs mots dans le champ « Intitulé ou description » puis presse la touche « Entrée » de son clavier ou clique sur le bouton « Rechercher ».

A screenshot of the 'Recherche d'archives' search form. At the top, there are two tabs: 'Recherche globale' (which is highlighted with a red box) and 'Recherche avancée'. Below the tabs, there is a search input field labeled 'Intitulé ou description' with a placeholder 'Entrez votre recherche'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Effacer' and 'Rechercher'.

Le ou les mots saisis vont être recherchés dans les métadonnées « Titre » et « Description » des unités archivistiques. La recherche simple s'effectue sur chacun des mots entrés de manière indépendante (réalisé avec un opérateur « OU ») et permet de trouver les mots appartenant à l'un, à l'autre, ou aux deux ensembles de métadonnées visés. Il n'est pas possible de la paramétriser. Par exemple, une recherche « département Gironde » retournera des résultats comprenant le mot « département » ou le mot « Gironde ».

Lorsqu'une recherche globale est effectuée, tous les résultats comprenant la chaîne de

caractères demandée seront remontés. Exemple : pour une recherche du mot « acte » sera remonté « acte de naissance » ou « Divers actes de mariage ».

Les caractéristiques du mode de recherche sont les suivantes :

- La recherche n'est pas sensible à la casse
- Les résultats ne tiennent pas compte des accents ou graphèmes divers (ç, ß, etc.)
- Les résultats ignorent les caractères spéciaux

B - Recherche avancée

La recherche avancée permet à l'utilisateur d'effectuer sa requête dans un ou plusieurs champs précis de l'unité archivistique.

Le ou les mots saisis vont être recherchés dans les métadonnées suivantes :

- Intitulé de l'unité archivistique
- Description de l'unité archivistique
- Identifiant de l'unité archivistique (attribué par le système)
- Dates extrêmes (date de début et date de fin)
- Service producteur de l'entrée
- Catégorie de règle
- Date d'échéance
- Sort final (actif seulement lorsque l'on sélectionne comme catégorie d'opération : Durée d'utilité administrative et Durée d'utilité courante)

Pour initier la recherche avancée, l'utilisateur saisit ses éléments dans les champs disponibles, puis clique sur le bouton « Rechercher ».

1 - Recherche par dates extrêmes

Lorsqu'un utilisateur souhaite faire une recherche par dates extrêmes, un contrôle sur ces dates est effectué :

- La date de début doit être antérieure à la date de fin
- Les deux champs « date » doivent être renseignés

Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché.

La date de début doit être antérieure à la date de fin.

2 - Recherche par identifiant d'une Unité Archivistique

La recherche par identifiant est spécifique. L'identifiant étant unique, il n'est pas possible d'effectuer une recherche croisée par identifiant et tout autre champ. L'identifiant est l'identifiant système attribué par VITAM (SystemId) et peut être retrouvé via la notification de la demande de transfert (ATR).

C - Affiner la recherche

Un utilisateur peut également affiner sa recherche de résultats en sélectionnant différents filtres (facette). Pour accéder à ces filtres, l'utilisateur doit déplier le bloc « Affiner la recherche » en cliquant sur le pictogramme « plus » situé à droite de l'écran.

L'utilisateur peut filtrer les résultats de recherche en sélectionnant un des filtres proposés:

- Niveau de description
 - Item = Article
 - File = Document
 - SubGrp = Groupe d'articles
 - RecordGrp = Sous-groupe d'articles
 - Subseries = Sous-série
 - Series = Série
 - Collection = Collection
 - Class = Classe
 - Subfonds = Sous-fonds
 - Fonds = Fonds
- Service producteur
- Date de début
- Date de fin
- Titre par langue
- Langue
- Unités archivistiques avec et sans objet

Pour lancer cette opération, la ou les facette(s) concernée(s) doit(vent) être cochée(s) et l'utilisateur doit cliquer sur « Rechercher » dans le bloc « Affiner la recherche ». Pour lancer une nouvelle facette, l'utilisateur peut « rafraîchir » ses précédents résultats en cliquant sur « Effacer », sélectionner une autre facette et lancer l'opération en cliquant sur « Rechercher ». Au clic, sur une des occurrences de la facette, l'utilisateur visualise, dans le bloc « Résultats », la liste des unités archivistiques correspondant à sa demande.

The screenshot shows the Vitam search interface. At the top, there is a search bar with the placeholder "Intitulé ou description" containing the word "reportage". Below the search bar are two buttons: "Effacer" and "Rechercher". A red box highlights the "Affiner la recherche" button at the top right of the main search area.

The search results are displayed in a grid of filter panels:

- Niveaux de description**: Item (9) (checked)
- Service producteur**: Service_producteur (9) (unchecked)
- Titres par langue**: de (1), en (8), fr (9) (unchecked)
- Date de début : [800 - 2018]**: A timeline slider from 800 to 2018 (unchecked)
- Date de fin : [800 - 2018]**: A timeline slider from 800 to 2018 (unchecked)
- Langues**: fr (9), en (8), de (1) (checked)
- Unités archivistiques avec et sans objets**: Unités archivistiques avec objets (0), Unités archivistiques sans objet (9) (unchecked)

At the bottom of the search area are two buttons: "Effacer" and "Rechercher". Below the search area, a message "Résultats (9)" is displayed.

D - Résultats de recherche

Suite à la recherche, les résultats sont affichés sous forme de tableau, comportant les informations suivantes :

- Identifiant
- Intitulé
- Type
- Service producteur
- Date la plus ancienne
- Date la plus récente
- Objet(s) disponible(s) (une coche est affichée si l'unité archivistique dispose d'un ou de plusieurs objets, dans le cas contraire, une croix est affichée)
- Cycle de vie
- Ajout au panier

En cas de recherche infructueuse, le message « Aucun résultat » s'affiche sous le formulaire.

Résultats (0)							
1 25							
Identifiant	Intitulé	Type	Service producteur	Date de début	Date de fin	Objet(s) disponible(s)	Cycle de vie
Aucun résultat							

II. Consultation du détail d'une unité archivistique

Depuis la liste des résultats, l'utilisateur peut consulter le détail d'une unité archivistique en cliquant sur la ligne correspondant à l'unité archivistique souhaitée.

A - Détail de l'unité archivistique

La page affiche les informations concernant l'unité archivistique et le groupe d'objets associé, informations contenues dans le bordereau SEDA et récupérées lors de l'entrée de l'unité archivistique dans la solution logicielle Vitam et éventuellement modifiées par la suite (cf. paragraphe modifications des métadonnées).

La page est divisée en plusieurs sections :

- certaines sont affichées par défaut
- d'autres, masquées, peuvent être visualisées en cliquant sur le « + » situé à droite de leur titre

1 - Contexte de l'unité archivistique

Affichée par défaut, cette section permet de visualiser et naviguer dans l'arborescence montante et descendante de l'unité archivistique.

L'unité archivistique que l'on consulte est signalée en gras et par un pictogramme de maison situé à gauche. Les niveaux supérieurs ou parents sont indiqués par des chevrons, les niveaux inférieurs ou enfants, par des plus. Un clic sur un chevron ou un « + » déploie l'arborescence, un clic sur l'intitulé redirige sur la page de détail de l'unité archivistique sélectionnée. La racine est indiquée par une cible.

Contexte de l'unité archivistique	
©	Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie.
▲	Plan de classement du Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie.
●	1_Organisation et fonctionnement général-Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie.
—	1-2-Gestion du courrier et des rendez-vous-Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie.
—	1-2-1-Correspondance-Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie.
+	Courriers reçus de la DMF et du SMF et réponses-Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie.
+	1-2-2-Rendez-vous-Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie.

Par défaut, l'unité archivistique affiche cinq niveaux parents et enfants directs. Dans le cas où il existe plus de cinq enfants, un lien « Plus d'enfants » est affiché.

Un clic sur ce lien ouvre une fenêtre modale composée d'un formulaire de recherche et de la liste de résultats (niveaux enfants).

Le formulaire permet d'effectuer une recherche par intitulé et dates extrêmes sur les niveaux enfants de l'unité archivistique.

Les résultats sont affichés avec les informations suivantes :

- Sélectionné : permettant de sélectionner les unités archivistiques
- Identifiant
- Intitulé
- Type
- Service producteur
- Date de début
- Date de fin

La colonne « Sélectionné » correspond aux unités archivistiques visibles dans l’arborescence. Les 5 unités archivistiques affichées par défaut sont déjà sélectionnées. Un clic sur une ligne permet de sélectionner ou désélectionner l’unité archivistique correspondante. Une fois les choix effectués, un clic sur le bouton « valider » enregistre les sélections et ferme la fenêtre automatiquement. L’arborescence affiche alors les unités sélectionnées.

Un pictogramme de croix, placé en haut à droite de la fenêtre permet de la refermer.

Selectionné	Identifiant	Intitulé	Type	Service producteur	Date de début	Date de fin
	aeaqaagihofnmrabzaal isn64k4aaaaba	Seconde République	Arbre de positionnement			
	aeaqaagihofnmrabzaal isn64k3yaaasq	Restauration et Monarchie de Juillet	Arbre de positionnement			
	aeaqaagihofnmrabzaal isn64k4aaaaca	Ministère de la maison de l'empereur (Second Empire)	Arbre de positionnement			
	aeaqaagihofnmrabzaal isn64k4aaaaha	Quatrième République	Arbre de positionnement			
	aeaqaagihofnmrabzaal isn64k3yaaarq	Révolution et Premier Empire	Arbre de positionnement			

2 - Description principale

Affichée par défaut, cette section contient les principales métadonnées descriptives de l’unité archivistique.

Concernant les services producteurs, il faut différencier :

- Service producteur correspondant au service producteur de l’unité archivistique, repris du bloc <Content> du bordereau de transfert, qui sera affiché dans la partie Description complémentaire.
- Service producteur de l’entrée, correspondant à la valeur de

- l’<OriginatingAgencyIdentifier> déclaré dans le bordereau de transfert au niveau du bloc <ManagementData>
- Services ayant des droits sur l’entrée, correspondant aux services producteurs de l’entrée et à ceux des entrées des parents auxquels les unités archivistiques ont été rattachées, depuis le bloc <ManagementData>

Description principale		Journal du cycle de vie	
<input checked="" type="checkbox"/> Modifier			
Identifiant	aeaqaaaayhcww2iaacgsalipnltk7iaaacq	Date de début	15/09/2006
Titre	Musée du quai Branly	Date de fin	21/01/2019
Service producteur de l'entrée	Niveau de description Groupe d'articles		
Description	Type d'unité Arbre de positionnement		
<p>Le musée du quai Branly - Jacques-Chirac ou musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (civilisations non européennes) est situé au quai Branly dans le 7e arrondissement de Paris, le long du quai de la Seine qui lui donne son nom et au pied de la tour Eiffel. Le projet, porté par Jacques Chirac et réalisé par Jean Nouvel, il est inauguré le 20 juin 2006. La fréquentation se situe à près de 1 500 000 visiteurs en 2014 et franchit en 2013 le cap des 10 millions depuis son ouverture, ce qui la place parmi les plus fréquentées au monde dans sa catégorie. Le 21 juin 2016, dix ans après son inauguration, le musée prend le nom de l'ancien président Jacques Chirac, à l'initiative du projet3. Son emblème est une statuette chupicuaro.</p>			
<p>SERVICES AYANT DES DROITS SUR L'UNITÉ</p>			

a - Modifications des métadonnées


La plupart des métadonnées descriptives peuvent être modifiées en cliquant sur le bouton « Modifier ».

Note : Une contrainte technique limite le nombre de caractère par champ à 32 000. Un contrôle est effectué lors de l’entrée et à la mise à jour. Si un des champs de l’unité archivistique excède cette limite, la mise à jour ne sera pas validée.

Description principale		Journal du cycle de vie	
<input checked="" type="checkbox"/> Modifier			
Identifiant	aeaqaaaayhcww2iaa5esalith6m3gyaaaaq	Date de début	14/07/2005
Titre	Steffi Graf	Date de fin	12/12/2006
Service producteur de l'entrée	Niveau de description Groupe d'articles		
Description	Type d'unité Standard		
<p>Stefanie Maria Graf, dite Steffi Graf, est une joueuse de tennis allemande, née le 14 juin 1969 à Mannheim en République fédérale d'Allemagne dont la carrière professionnelle s'étend de 1982 à 1999. Elle est la joueuse qui a occupé le plus longtemps la place de numéro 1 mondiale dans l'histoire de la WTA en nombre de saisons (8), de semaines consécutives (186, avec Serena Williams) et de semaines cumulées (377), et a remporté 107 titres en simple dames, dont 22 titres du Grand Chelem, entre 1987 et 1999, ce qui constitue le deuxième meilleur résultat en ère Open hommes et femmes confondus derrière Serena Williams, et le troisième meilleur résultat toutes époques confondues. derrière Margaret Smith Court (24 titres). Elle a été</p>			
<p>SERVICES AYANT DES DROITS SUR L'UNITÉ</p>			

Chaque ligne devient alors éditable, excepté les champs identifiant, type d’unité, service producteur de l’entrée et services ayant des droits sur l’unité.

Une fois les modifications saisies, un clic sur le bouton « Sauvegarder » permet de les sauvegarder et met à jour les métadonnées. Cette action est enregistrée dans le journal du cycle de vie de l'unité archivistique ainsi que dans le journal des opérations. Les anciennes valeurs sont sauvegardées à titre informatif dans la colonne « Détails sur l'événement » (disponible en cliquant sur le bouton « Informations supplémentaires »), sur la ligne située au niveau de l'étape de mise à jour des métadonnées de l'unité archivistique.

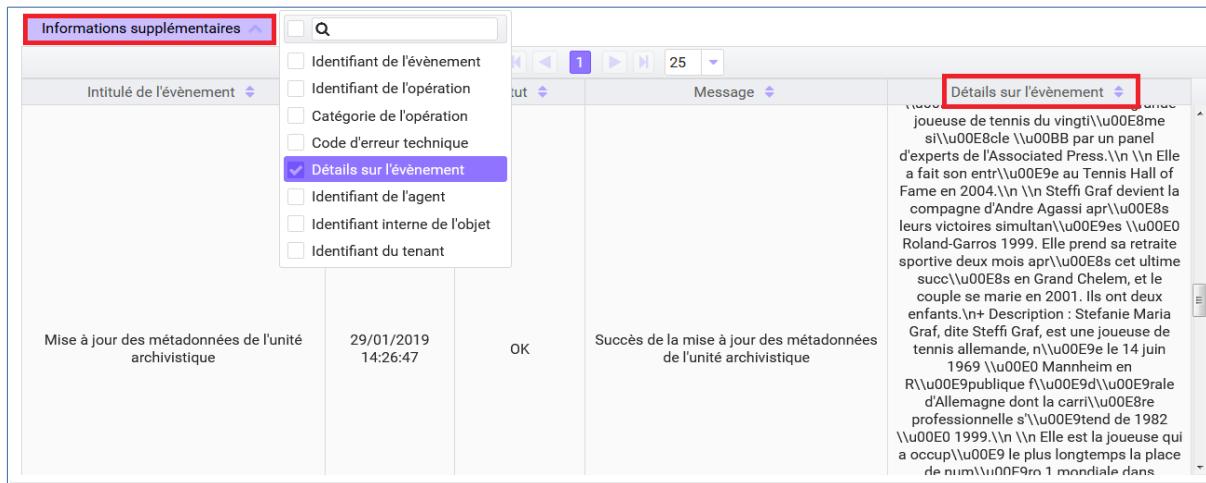

3 - Description complémentaire

Cette partie permet d'afficher l'ensemble des champs issus du bloc <Content> du bordereau de transfert, éventuellement modifiés par la suite (cf. ci-dessus).

Description complémentaire	
Date de création	04/05/2006
Date de réception	23/02/2017
Date d'enregistrement	15/05/2017

4 - Consultation et modification des Métadonnées de gestion

Cette partie permet de visualiser, modifier ou supprimer les métadonnées de gestion applicables à une unité archivistique. Pour modifier les règles de gestion, il faut cliquer sur le bouton « Modifier » dans le bloc « Métadonnées de gestion ».

Un premier bloc concerne deux champs spécifiques : « Modifications soumises à validation » et « Profil d'unité archivistique ». Ces champs ne sont pas associés à une catégorie de règle. Leurs valeurs sont prises en compte pour l'ensemble des règles de gestion s'appliquant à l'unité archivistique.

- Le champ « Modifications soumises à validation » correspond au champ du SEDA NeedAuthorization dont la valeur peut être « oui » ou « non ». Cette information

- doit indiquer au front office si une autorisation humaine est nécessaire pour vérifier ou valider les opérations de gestion sur une unité archivistique donnée.
- Le champ « Profil d’unité archivistique » permet d’associer un profil d’unité archivistique (document type) existant dans le référentiel à l’unité archivistique.

Les blocs suivants permettent de visualiser, d’ajouter, de modifier et de supprimer des catégories de règles et propriétés associées portées par l’unité archivistique.

a - **Champs valables pour les différentes catégories de règles**

i - **Héritage des règles de gestion**

Pour chaque règle, il est possible de gérer l’héritage des règles. Deux possibilités sont autorisées par le SEDA, soit toutes les règles de la catégorie sont désactivées (cette action est effectuée en cliquant sur le bouton « Désactiver l’héritage ») soit l’héritage d’une règle spécifique est activé ou désactivé en spécifiant l’identifiant de la règle concernée (exemple : ACC-00003). Dans le premier cas, l’information « Cette unité archivistique n’hérite d’aucune règle » indique que toutes les règles de cette catégorie provenant des parents ne sont plus appliquées à partir de cette unité archivistique. Dans le second, l’information « Règle désactivée » précise l’identifiant des règles provenant d’unités archivistiques parentes qui ne sont plus appliquées à partir de cette unité archivistique.

Identifiant	Début	Fin	Héritage	Actions
ACC-00002	01/01/2000		Oui	
ACC-00003	01/01/2000		Oui	

ii - **Consultation et modification**

En cliquant sur le pictogramme de « Détail » le chemin d’héritage et le service producteur à l’origine de la règle sont indiqués.

Il est possible d’ajouter une ou plusieurs règles de gestion à toutes les catégories disponibles en cliquant sur le bouton « Ajouter une règle ».

DÉLAI DE COMMUNICABILITÉ				
Règle	Début	Fin	Héritée	Détail
ACC-00003	01/01/2000	01/01/2025	Oui	
Chemins d'héritage				
<i>Eglise de Pantin > Porte de Pantin > Stalingrad.txt</i>				
Service producteur				
RATP				

iii - Champs présents pour chaque catégorie de règles

- Délai de communicabilité
 - Identifiant : code affecté à la règle appliquée à cette unité dans le référentiel des règles de gestion. Par exemple ACC-00010.
 - Date de début : date du début d'application de la règle
 - Date de fin : date de fin d'application de la règle
 - Héritée : la règle est hérité ou non de son parent
- Durée d'utilité administrative
 - Sort final : déclaration du sort final de l'unité archivistique : conserver ou détruire
 - Identifiant : code affecté à la règle appliquée à cette unité dans le référentiel des règles de gestion. Par exemple APP-00005.
 - Date de début : date du début d'application de la règle
 - Date de fin : date de fin d'application de la règle
 - Hérité : la règle est hérité ou non de son parent
- Durée de classification
 - Identifiant : code affecté à la règle appliquée à cette unité dans le référentiel des règles de gestion
 - Date de début : date du début d'application de la règle
 - Date de fin : date de fin d'application de la règle
 - Hérité : la règle est hérité ou non de son parent

Note : Les propriétés spécifiques à la classification sont :

- Modifications soumises à validation : la valeur attendue est « oui » ou « non »
- Service émetteur : ce champ est libre, il n'est pas contrôlé par un référentiel

- Niveau de classification : les valeurs autorisées sont déterminées lors de l'installation de la plateforme dans les paramètres de configuration. Par souci de démonstration dans cette IHM les valeurs acceptées sont « Non protégé », « Confidential défense » ou « Secret défense ».
- Champ de diffusion : cette propriété restreint ou non l'accès à certains ressortissants (exemple : spécial France, spécial Union Européenne)
- Date de réévaluation : date à laquelle cette règle peut changer de statut


- Délai de diffusion
 - Identifiant : code affecté à la règle appliquée à cette unité dans le référentiel des règles de gestion
 - Date de début : date du début d'application de la règle
 - Date de fin : date de fin d'application de la règle
 - Hérité : la règle est hérité ou non de son parent
- Durée de réutilisation
 - Identifiant : code affecté à la règle appliquée à cette unité dans le référentiel des règles de gestion
 - Date de début : date du début d'application de la règle
 - Date de fin : date de fin d'application de la règle
 - Hérité : la règle est hérité ou non de son parent
- Durée d'utilité courante
 - Identifiant : code affecté à la règle appliquée à cette unité dans le référentiel des règles de gestion
 - Date de début : date du début d'application de la règle
 - Date de fin : date de fin d'application de la règle
 - Hérité : la règle est hérité ou non de son parent
 - Sort final : déclaration du sort final de l'unité archivistique : Accès restreint, Transférer ou Copier

iv - Validation des modifications

La suppression d'une règle s'effectue en cliquant sur la corbeille.

Identifiant	Début	Fin	Hérité	Actions
ACC-00011	24/10/2018	Calculée	Non	


Une fois les modifications saisies, un clic sur le bouton « Sauvegarder » ouvre une fenêtre modale afin de confirmer les modifications. Un clic sur le bouton « OK » met à jour et sauvegarde les règles de gestion.

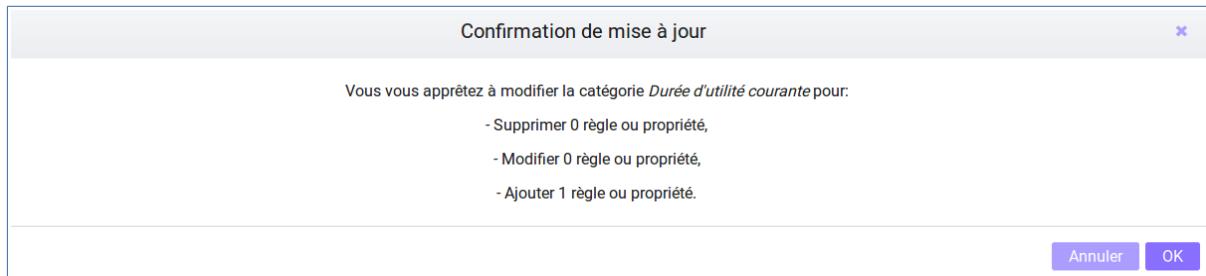

III. Recherche des groupes d'objets techniques

A - Recherche avancée

Pour effectuer une recherche d'un groupe d'objets l'utilisateur clique sur le menu « Gestion des archives », puis sélectionne « Recherche groupes d'objets ».



L'utilisateur peut effectuer sa requête dans un ou plusieurs champs précis.

- Format
- Usage
- Opérateur
- Volumétrie

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses éléments dans les champs disponibles, puis clique sur le bouton « Rechercher ».

A detailed screenshot of the "Recherche de groupes d'objets" search form. It features four main input fields: "Format" (with a text input field containing "1"), "Usage" (empty), "Opérateur" (with dropdown menus for '<' and '>'), and "Volumétrie" (empty). Below these are two buttons: "Effacer" and "Rechercher". At the bottom is a "Affiner la recherche" section with a plus sign icon.

1 - Recherche par format (PUID)

L'utilisateur peut effectuer une recherche via le champ « Format ». Il doit alors saisir un identifiant de format (PUID). Ces identifiants sont disponibles dans le Référentiel des Formats.

The screenshot shows a search interface titled 'Recherche de groupes d'objets'. It has two main input fields: 'Format' and 'Usage'. The 'Format' field contains the value 'x-fmt/111', which is highlighted with a red box. The 'Usage' field is empty.

2 - Recherche par usage

L'utilisateur peut effectuer une recherche via le champ « Usage ». Il doit alors saisir un type d'usage. Il est nécessaire de préciser la version de l'usage que l'on souhaite rechercher (« BinaryMaster_1 » par exemple) sans quoi le résultat de la recherche sera nul.

The screenshot shows the same search interface. Now, the 'Format' field is empty, and the 'Usage' field contains the value 'BinaryMaster_1', which is highlighted with a red box.

3 - Recherche par opérateur et volumétrie

L'utilisateur peut effectuer une recherche via les champs « Opérateur » et « Volumétrie ». Il doit alors saisir une volumétrie exprimée en Octets et décider via le menu déroulant du champ « Opérateur » que soit remonté l'ensemble des groupes d'objets inférieurs à la volumétrie saisie ou l'ensemble des groupes d'objets supérieurs ou égal à la volumétrie saisie.

The screenshot shows the search interface with more complex filtering options. On the left, there's a 'Opérateur' dropdown menu with options '>=' (selected), '<', and '>=' again. To its right is a numeric input field containing the value '6', which is also highlighted with a red box. On the far right is a 'Volumétrie' input field. Below these are two buttons: 'Effacer' and 'Rechercher'.

4 - Affichage de la recherche

Une fois la recherche lancée les résultats sont affichés dans un tableau contenant les informations suivantes :

- Format (PUID)
- Usage
- Taille
- Intitulé de l'unité archivistique
- Service producteur

Résultats (16)				
Format (PUID)	Usage	Taille	Intitulé AU	Service producteur
fmt/569	BinaryMaster_1	1945756	Historique de la station Gambetta	ABCDEFG
fmt/573	BinaryMaster_1	2308360	Historique de la station Belleville	ABCDEFG
fmt/279	BinaryMaster_1	2668697	Historique de la station Champs-Elysées-Clemenceau	ABCDEFG
fmt/92	BinaryMaster_1	850066	Historique de la station Barbès-Rochechouart	ABCDEFG
fmt/18	BinaryMaster_1	751630	Fichier 2 nouveau jeu de test	Vitam
fmt/20	BinaryMaster_1	579662	Draft recommandation for Space Data System Standards - Producer-Archive Interface Specification (PAIS)	Vitam

B - Affiner la recherche

Une fois la recherche effectuée et la liste des résultats affichée, l'utilisateur peut effectuer un filtre sur cette liste. Pour cela, il doit cliquer sur le bouton permettant de déplier le bloc « Affiner la recherche ». Un choix lui est alors proposé de filtrer les résultats par « Service Producteur », « Format » et « Usage ». Une fois le type de facette sélectionné, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Rechercher » pour pouvoir afficher l'ensemble des informations propres à chaque facette.

Affiner la recherche

Service producteur
[FRAN_NP_050770 \(73\)](#)
[FRAN_NP_009913 \(49\)](#)
[EEEEEE \(16\)](#)
[Vitam \(6\)](#)
[ABCDEFG \(4\)](#)
[FRAN_NP_050056 \(3\)](#)

Format
[Acrobat PDF 1.4 - Portable Document Format \(158\)](#)
[OpenDocument Text \(1\)](#)

Usage
[BinaryMaster_1 \(155\)](#)
[PhysicalMaster_1 \(4\)](#)
[TextContent_1 \(2\)](#)
[Dissemination_1 \(1\)](#)
[Thumbnail_1 \(1\)](#)

Effacer
Rechercher

En cliquant sur l'une des informations propre à chaque facette, la liste des résultats se met à jour.

Affiner la recherche

Service producteur

Format

Usage

Effacer
Rechercher

Résultats (16)

Format (PUID)	Usage	Taille	Intitulé AU	Service producteur
fmt/199	BinaryMaster_1	1304925	Historique de la station Bastille	ABCDEFG
fmt/18	BinaryMaster_1	1588715	METADATA ENCODING AND TRANSMISSION STANDARD: PRIMER AND REFERENCE MANUAL de la LoC	Vitam
fmt/18	BinaryMaster_1	751630	Fichier 2 nouveau jeu de test	Vitam
fmt/18	BinaryMaster_1	751630	ID14	Vitam

IV. Consultation du détail des groupes d'objets techniques

Pour consulter le détail d'un groupe d'objet technique, l'utilisateur doit se rendre dans le détail d'une unité archivistique et si des objets sont disponibles, cette section est visible et affichée par défaut dans le bloc « Groupe d'objets ». Les ou les objets présents dans le groupe d'objets ainsi que les métadonnées associées pour cette unité archivistique y sont affichés ainsi que les différentes versions de ces objets.

Chaque objet est listé dans une ligne du tableau. Les colonnes affichent les informations suivantes :

- Usage, correspondant aux utilisations de l'objet (consultation, conservation, etc.) ; les valeurs possibles sont : BinaryMaster/Original numérique, Dissemination/Diffusion, Thumbnail/Vignette, TextContent/Contenu brut, Physical/Original papier
- Taille, exprimée en bytes
- Format, correspondant au nom littéral du format de l'objet
- Date, correspondant à la date de dernière modification du fichier ou de l'objet une fois entré dans la solution logicielle
- Téléchargement, un clic sur l'icône de téléchargement permet de consulter l'objet.

Note : En ce qui concerne les références à des objets physiques, seul l'usage sera affiché dans les colonnes du tableau.

Un clic sur le pictogramme situé à droite de l'objet permet de consulter l'ensemble des métadonnées qui lui sont associées.

PhysicalMaster_1	-					
BinaryMaster_1	28.7 kB	Acrobat PDF 1.4 - Portable Document Format	04/05/2006			

BinaryMaster_1	7.2 kB	OpenDocument Text	31/07/2018		
Identifiant du groupe d'objets techniques	aeaaaaaaaaayhikbjuab7bkaliple4i6qaaaaq				
Usage	BinaryMaster_1				
FORMAT					
Nom littéral	OpenDocument Text				
Type Mime	application/vnd.oasis.opendocument.text				
PUID du format	fmt/291				
FICHIER					
Nom du fichier	Rapport_bonbons_Syl davie.odt				
Date de dernière modification	2018-07-31T10:11:25.972Z				
Taille (en octets)	7405				
Uri	content/ID305.odt				
Empreinte	59cca81fb1b51e80f27b644f959e7e0c2a9cabca6c5e437ada8b6f6517d845da99059c4fabb8e59ac6dd791c7bd2c251149708b141f9a734cd144c5dfa0f4f70				
Algorithme	SHA-512				
Identifiant	aeaaaaaaaaahikbjuab7bkaliple4i6laaaba				
#opi	aeaaaaaaaa2hfj4pcaaot2aliple26kaaaaaq				

PhysicalMaster_1	-	
Identifiant du groupe d'objets techniques	aeaaaaaaaaayhaffe6aa6ugalip5aeh5iaaaaq	
Usage	PhysicalMaster_1	
Identifiant d'objet physique	123456789	
DIMENSIONS PHYSIQUES DE L'OBJET		
HAUTEUR		
Unité	centimètre	
Valeur	21	
LONGUEUR		
Unité	centimètre	
Valeur	29.7	
POIDS		
Unité	kilogramme	
Valeur	1	
Nombre de pages	125	
Identifiant	aeaaaaaaaaahaffe6aa6ugalip5aeh5qaaaaq	
#opi	aeaaaaaaaa2hfj4pcas3galip5adzjaaaaq	

Les codes des unités disponibles sont ceux répertoriés par l'UNECE.


V. Export d'un Dissemination Information Package

L'utilisateur à la possibilité d'exporter l'unité archivistique sous forme de DIP. Trois choix d'exports sont disponibles :

- Unité archivistique

- Unité archivistique et sa descendance
- Ensemble de l'entrée

Il peut également sélectionner les usages qu'il souhaite exporter. Par défaut, tous les usages sont sélectionnés. L'utilisateur peut décocher les usages qu'il ne souhaite pas exporter.

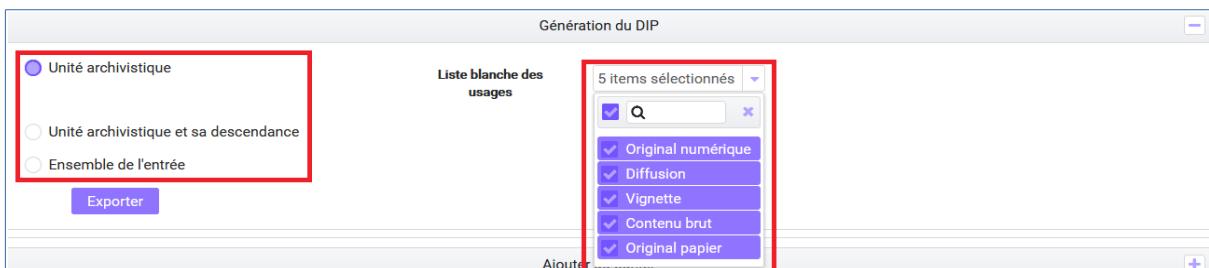

Suite au clic sur le bouton « Exporter » une fenêtre modale s'ouvre et indique que le DIP est en cours de création et qu'il sera téléchargeable dans le journal des opérations. Un bouton « OK » ferme la fenêtre.

Pour télécharger le DIP, l'utilisateur retourne dans le journal des opérations, recherche dans la catégorie d'opérations « Export DIP », et sélectionne dans les options de colonnes disponibles la case « Rapport ». La ligne correspondant au dernier export sera affichée, et il suffit de cliquer sur l'icône correspondant au rapport pour afficher le répertoire du DIP généré.

L'utilisateur peut également exporter une sélection d'unités archivistiques, même si celles-ci proviennent de services producteurs différents, en créant une sélection dans le panier. Le service producteur qui sera affiché dans le DIP est « pré-configuré » vis-à-vis du serveur utilisé.


L'export du panier ou de la sélection se fait de la même façon que pour un export classique. Il n'est toutefois pas possible de sélectionner les usages exportés via le panier. Une fenêtre pop-up informe du fait que la génération du DIP est en cours, et le répertoire généré sera disponible au téléchargement via le journal des opérations.

VI. Consultation des journaux du cycle de vie

Le journal du cycle de vie est généré, une fois le processus d'entrée d'un SIP terminé avec succès et les nouvelles unités archivistiques et groupe d'objets créés. Il trace tous les événements qui impactent l'unité archivistique et les objets, dès leur prise en charge dans la solution logicielle Vitam.

A - Journal du cycle de vie d'une unité archivistique

Le journal du cycle de vie de chaque unité archivistique est disponible depuis la page de détail en cliquant sur l'icône « Journal du cycle de vie » ou depuis la liste du résultat de la recherche d'archives.



Par défaut, l'écran du journal du cycle de vie de l'unité archivistique affiche les informations

suivantes :

- Intitulé de l'événement
- Date de fin de l'événement
- Statut de l'événement
- Message de l'événement

Journal du cycle de vie de l'unité archivistique			
Informations supplémentaires			
Intitulé de l'événement	Date	Statut	Message
Vérification de la cohérence du bordereau de transfert	12/12/2018 04:21:24	OK	Succès de la vérification de la cohérence du bordereau de transfert
Création du journal du cycle de vie	12/12/2018 04:21:24	OK	Succès de la création du journal du cycle de vie
Vérification globale de l'unité archivistique	12/12/2018 04:21:27	OK	Succès de la vérification globale de l'unité archivistique
Vérification de la conformité aux profils d'unité archivistique	12/12/2018 04:21:27	OK	Succès de la vérification de la conformité aux profils d'unité archivistique
Vérification du niveau de classification	12/12/2018 04:21:27	OK	Succès de la vérification du niveau de classification
Application des règles de gestion et calcul des dates d'échéances	12/12/2018 04:21:27	OK	Succès de l'application des règles de gestion et du calcul des dates d'échéance
Indexation des métadonnées de l'unité archivistique	12/12/2018 04:21:30	OK	Succès de l'indexation des métadonnées de l'unité archivistique

L'utilisateur peut sélectionner des informations complémentaires en cliquant sur le bouton « Informations supplémentaires » et en sélectionnant les options souhaitées dans la liste déroulante.

- Identifiant de l'événement
- Identifiant de l'opération
- Catégorie de l'opération
- Code d'erreur technique
- Détails sur l'événement
- Identifiant de l'agent (réalisant l'opération)
- Identifiant interne de l'objet
- Identifiant du tenant (technique)

B - Journal du cycle de vie du groupe d'objet

Le journal du cycle de vie du groupe d'objets est disponible depuis le détail de l'unité archivistique, dans la partie groupe d'objets.

Groupe d'Objets	Journal de Cycle de vie du groupe d'objet	[Close]
-----------------	---	---------

Un clic sur ce bouton affiche le journal du cycle de vie du groupe d'objets.

Par défaut, l'écran du journal du cycle de vie du groupe d'objets affiche les informations suivantes :

- Intitulé de l'événement
- Date de fin de l'événement
- Statut de l'événement
- Message de l'événement

Journal du cycle de vie du groupe d'objets techniques			
Informations supplémentaires			
Intitulé de l'évènement	Date	Statut	Message
Vérification de la cohérence du bordereau de transfert	12/12/2018 04:36:28	OK	Succès de la vérification de la cohérence du bordereau de transfert
Création du journal du cycle de vie	12/12/2018 04:36:28	OK	Succès de la création du journal du cycle de vie
Vérification de la cohérence entre objets, groupes d'objets et unités archivistiques	12/12/2018 04:36:29	OK	Succès de la vérification de la cohérence entre objets, groupes d'objets et unités archivistiques
Calcul d'une empreinte en SHA-512	12/12/2018 04:36:30	OK	Succès du calcul d'une empreinte en SHA-512
Vérification de l'intégrité des objets versés	12/12/2018 04:36:30	OK	Succès de la vérification de l'intégrité des objets versés
Vérification du format	12/12/2018 04:36:30	OK	Format de l'objet identifié, référencé dans le référentiel interne et avec des informations cohérentes entre le bordereau de transfert et le résultat de l'outil d'identification des formats.
Vérification des formats	12/12/2018 04:36:30	OK	Succès de la vérification des formats
Écriture de l'objet sur les offres de stockage	12/12/2018 04:36:33	OK	Succès de l'écriture de l'objet sur les offres de stockage
Écriture des objets sur les offres de stockage	12/12/2018 04:36:33	OK	Succès de l'écriture des objets sur les offres de stockage
Indexation des métadonnées du groupe d'objets	12/12/2018 04:36:33	OK	Succès de l'indexation des métadonnées du groupe d'objets

L'utilisateur peut sélectionner des informations complémentaires en cliquant sur le bouton « Informations supplémentaires » et en sélectionnant les options souhaitées dans la liste déroulante :

- Identifiant de l'événement
- Identifiant de l'opération
- Catégorie de l'opération
- Code d'erreur technique
- Détails sur l'événement
- Identifiant de l'agent (réalisant l'opération)
- Identifiant interne de l'objet
- Identifiant du tenant (technique)


VII. Recherche par service producteur et consultation du registre des fonds.

Le registre des fonds a pour but de :

- fournir une vue globale et dynamique de l'ensemble des archives organisées selon leur origine (service producteur) entrées dans la solution logicielle et placées dès lors sous la responsabilité du service d'archives.
- permettre d'effectuer des recherches dans les archives en prenant pour critère l'origine de celles-ci, le service producteur

A - Recherche

Pour y accéder, l'utilisateur clique sur le menu « Recherche », puis sélectionne « Recherche par service producteur ».



Par défaut, les services agents ayant fait des entrées en tant que service producteur sont affichés sous le formulaire de recherche. NB : les services versants ne figurent pas dans cette liste.

L'utilisateur peut effectuer une recherche :

- par Identifiant : pour effectuer une recherche précise, on utilise le champ « Identifiant » en utilisant l'identifiant exact du service recherché.
- par Intitulé : la recherche n'a alors pas besoin d'être exacte. L'utilisateur peut saisir une chaîne de caractères avec ou sans accent, des mots au singulier comme au pluriel. Lorsque l'on effectue une recherche par identifiant, les autres champs sont grisés.
- par Description

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste par défaut est alors actualisée avec les résultats correspondants à la recherche souhaitée.

B - Affichage de la liste des résultats

Suite à une recherche, les résultats se présentent sous la forme d'un tableau affichant les informations suivantes :

- Intitulé
- Identifiant
- Description

Résultats (7)		
Intitulé	Identifiant	Description
Identifier0	Identifier0	une description de service agent
FRAN_NP_000017	FRAN_NP_000017	une description de service agent
FRAN_NP_050056	FRAN_NP_050056	une description de service agent
Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie	AG-TNR0021	
Musée du Quai Branly	AG-TNR0019	Le musée du quai Branly - Jacques-Chirac ou musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (civilisations non européennes) est situé au quai Branly.
Musée d'ethnographie du Trocadéro	AG-TNR0020	
Musée de l'Homme	AG-TNR0022	

C - Consultation du détail d'un producteur

Depuis la liste des résultats, l'utilisateur peut consulter le détail d'un service producteur en cliquant sur la ligne voulue. Il accède alors à la matrice descriptive du service agent.

Détail du service producteur	
Identifier	AG-TNR0019
Intitulé	Musée du Quai Branly
Description	Le musée du quai Branly - Jacques Chirac ou musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (civilisations non européennes) est situé au quai Branly.

[Registre des fonds](#) [Historique des rattachements](#)

D - Consultation du registre des fonds

Depuis le détail du service producteur, l'utilisateur peut consulter le registre des fonds de ce service en cliquant sur le bouton « Registre des Fonds » afin d'afficher le détail complet du fonds.

Détail des fonds								
Fonds propres				Fonds symboliques				
Nombre d'unités archivistiques	Nombre de groupes d'objets techniques	Nombre d'objets	Volumétrie des objets	Nombre d'unités archivistiques	Nombre de groupes d'objets techniques	Nombre d'objets	Volumétrie des objets	Date de création
Total : 176	Total : 15	Total : 15	Total : 26209109					
Supprimé : 0	Supprimé : 0	Supprimé : 0	Supprimé : 0					
Restant : 176	Restant : 15	Restant : 15	Restant : 26209109					

[Unités archivistiques associées](#)

Liste par opération								
Informations supplémentaires								
Fonds propre	Identifiant	Service versant	Date d'entrée	Nb d'unités archivistiques	Nb de groupes d'objets techniques	Nb d'objets	Type	Statut
ahaaaaaaayhoww2iabpgoolip6nw1gaaaaq	AG-TNR0019	24/01/2019 11:25:16	Total : 24 Supprimé : 0 Restant : 24	Total : 15 Supprimé : 0 Restant : 15	Total : 15 Supprimé : 0 Restant : 15	Standard	En stock et complète	
aehaaaaaaayhcww2iaacgsalipnos2caaaaaq	AG-TNR0019	23/01/2019 15:38:50	Total : 152 Supprimé : 0 Restant : 152	Total : 0 Supprimé : 0 Restant : 0	Total : 0 Supprimé : 0 Restant : 0	Plan de classement	En stock et complète	

Deux blocs d'informations sont disponibles depuis le détail du registre des fonds.

1 - Fonds propres

Les fonds propres regroupent toutes les unités archivistiques, groupes d'objets et objets ainsi que leurs volumétries entrés par le service producteur.

Cette vue affiche, sous forme de tableau, les informations consolidées suivantes :

Fonds propres			
Nombre d'unités archivistiques	Nombre de groupes d'objets techniques	Nombre d'objets	Volumétrie des objets
Total : 54	Total : 27	Total : 29	Total : 17245047
Supprimé : 0	Supprimé : 0	Supprimé : 0	Supprimé : 0
Restant : 54	Restant : 27	Restant : 29	Restant : 17245047

- nombre d'unités archivistiques
 - Total : Nombre d'unités archivistiques entrées dans la solution logicielle Vitam
 - Supprimé : Nombre d'unités archivistiques supprimées de la solution logicielle Vitam
 - Restant : Nombre d'unités archivistiques restantes dans la solution logicielle Vitam
- nombre de groupes d'objets techniques
 - Total : Nombre de groupes d'objets entrés dans la solution logicielle Vitam
 - Supprimé : Nombre de groupes d'objets supprimés de la solution logicielle Vitam
 - Restant : Nombre de groupes d'objets restants dans la solution logicielle Vitam
- nombre d'objets
 - Total : Nombre d'objets entrés dans la solution logicielle Vitam
 - Supprimé : Nombre d'objets supprimés de la solution logicielle Vitam
 - Restant : Nombre d'objets restants dans la solution logicielle Vitam
- volumétrie des objets
 - Total : Volume total des objets entrés dans la solution logicielle Vitam
 - Supprimé : Volume total des objets supprimés de la solution logicielle Vitam
 - Restant : Volume total des objets restants dans la solution logicielle Vitam

2 - Fonds Symboliques

Les fonds symboliques sont les unités archivistiques, groupes d'objets techniques et objets rattachés à un service producteur. Le tableau donne une image figée du stock pour les trois derniers calculs des fonds symboliques pour ce service producteur.

- Nombre d'unités archivistiques, nombre de groupes d'objets techniques et nombre d'objets indiquent le nombre de ces éléments pour le fond symbolique de ce producteur
- Volumétrie des objets représente le volume total en octet
- La date de création est la date du calcul de ce fonds symbolique

Fonds symboliques				
Nombre d'unités archivistiques	Nombre de groupes d'objets techniques	Nombre d'objets	Volumétrie des objets	Date de création
3	1	1	646959	26/10/2018 à 00:00:04
3	1	1	646959	25/10/2018 à 00:00:11

Note : il est possible en cliquant sur le bouton « unités archivistiques associées » de se référer à la liste des différentes unités archivistiques liées à ce service producteur (fonds propres et fonds symboliques).

 Unités archivistiques associées

3 - Détail des opérations

Dans cette partie, un tableau liste les entrées effectuées par ce service producteur.

Liste par opération								
Informations supplémentaires								
Fonds propre	Identifiant	Service versant	Date d'entrée	Nb d'unités archivistiques	Nb de groupes d'objets techniques	Nb d'objets	Type	Statut
✓	aehaaaaayhazc sbaap7aalguv6f mciaaaaq	Service_versant	24/10/2018 09:51:21	Total : 2 Supprimé : 0 Restant : 2	Total : 0 Supprimé : 0 Restant : 0	Total : 0 Supprimé : 0 Restant : 0	Standard	En stock et complète

Pour chaque entrée, les informations suivantes sont affichées :

- Identifiant de l'opération attribué par la solution logicielle Vitam (cet identifiant correspond au contenu du champ MessageIdentifier de la notification d'entrée)
- Service versant
- Date d'entrée
- Nombre d'unités archivistiques
 - Total : Nombre d'unités archivistiques entrées dans la solution logicielle Vitam
 - Supprimé : Nombre d'unités archivistiques supprimées de la solution logicielle Vitam
 - Restant : Nombre d'unités archivistiques restantes dans la solution logicielle Vitam
- Nombre de groupes d'objets techniques
 - Total : Nombre de groupes d'objets entrés dans la solution logicielle Vitam
 - Supprimé : Nombre de groupes d'objets supprimés de la solution logicielle Vitam
 - Restant : Nombre de groupe d'objets restants dans la solution logicielle Vitam
- Nombre d'objets
 - Total : Nombre d'objets entrés dans la solution logicielle Vitam
 - Supprimé : Nombre d'objets supprimés de la solution logicielle Vitam
 - Restant : Nombre d'objets restants dans la solution logicielle Vitam
- Type (standard, plan de classement, arbre de positionnement)
- Statut de l'entrée (En stock et complète, En stock et mise à jour, Sortie du stock)
- Informations supplémentaires pouvant être affichées en cliquant sur le sélecteur

Il est possible de cliquer sur chaque ligne du tableau pour obtenir un résumé de l'opération, indiquant par exemple pour une entrée le nombre d'éléments créés (unités archivistiques, groupes d'objets et objets techniques) et la volumétrie des objets.

Liste par opération								
Informations supplémentaires								
Fonds propre	Identifiant	Service versant	Date d'entrée	Nb d'unités archivistiques	Nb de groupes d'objets techniques	Nb d'objets	Type	Statut
<input checked="" type="checkbox"/>	aehaaaaayhm mvv2aap6algu v6m75aaaaaq	FRAN_NP_0506 35_elim	24/10/2018 09:51:52	Total : 5 Supprimé : 0 Restant : 5	Total : 1 Supprimé : 0 Restant : 1	Total : 1 Supprimé : 0 Restant : 1	Standard	En stock et complète
• l'opération d'entrée (id : aeeeeaaa2hkj5ukab2mgaluv6keeqaaaaq) a créé 5 unités archivistiques, 1 groupes d'objets techniques et 1 objets pour une taille totale de 646959 octets.								

Après une élimination d'archives, l'opération d'entrée est mise à jour.

Fonds propre	Identifiant	Service versant	Date d'entrée	Nb d'unités archivistiques	Nb de groupes d'objets techniques	Nb d'objets	Type	Statut
<input checked="" type="checkbox"/>	aehaaaaabuhp2 zikabnuaalimegr 5daaaaaq	SNCF	18/01/2019 13:01:16	Total : 19 Supprimé : 1 Restant : 18	Total : 4 Supprimé : 1 Restant : 3	Total : 4 Supprimé : 1 Restant : 3	Standard	En stock et complète
• l'opération d'entrée (id : aeeaaaabwhf5y2zaaegualimegmmjqaaaaq) a créé 19 unités archivistiques, 4 groupes d'objets techniques et 4 objets pour une taille totale de 50 octets.								
• l'opération d'élimination (id : aeeaaaabwhf5y2zabzkkalimfwtniaaaaq) a supprimé -1 unités archivistiques, -1 groupes d'objets techniques et -1 objets pour une taille totale de -7 octets.								

E - Consultation de l'historique des rattachements

En cliquant sur ce bouton depuis la matrice descriptive du service agent, l'utilisateur accède à un tableau présentant l'historique des rattachements (fonds symboliques) sous forme de graphiques.


Détail du service producteur	
Identifiant	RATP
Intitulé	RATP
Description	une description de service agent
Registre des fonds	Historique des rattachements

Quatre graphiques sont disponibles :

- nombre d'unités archivistiques,
- nombre de groupes d'objets techniques,
- nombre d'objets binaires,
- taille totale des objets.

Chaque point sur le graphique correspond à une opération de calcul des fonds symboliques.

Programme Vitam – Manuel Utilisateur – v 2.0

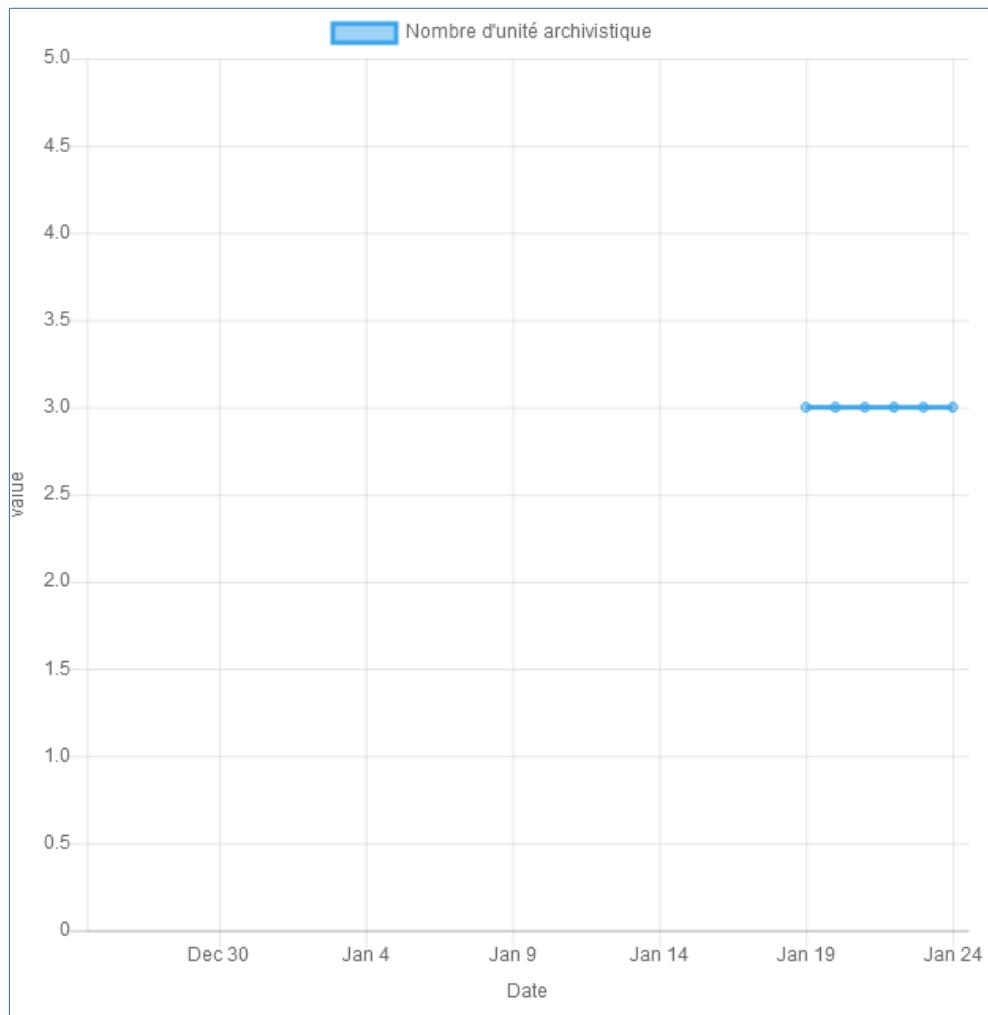


Un sélecteur de date permet de choisir la période de temps affichée. Par défaut, il s'agit du dernier mois.

Historique des rattachements RATP

25/12/2018 24/01/2019 Sélectionner

Une fois la période de temps sélectionnée, les graphiques se mettent à jour.

Programme Vitam – Manuel Utilisateur – v 2.0

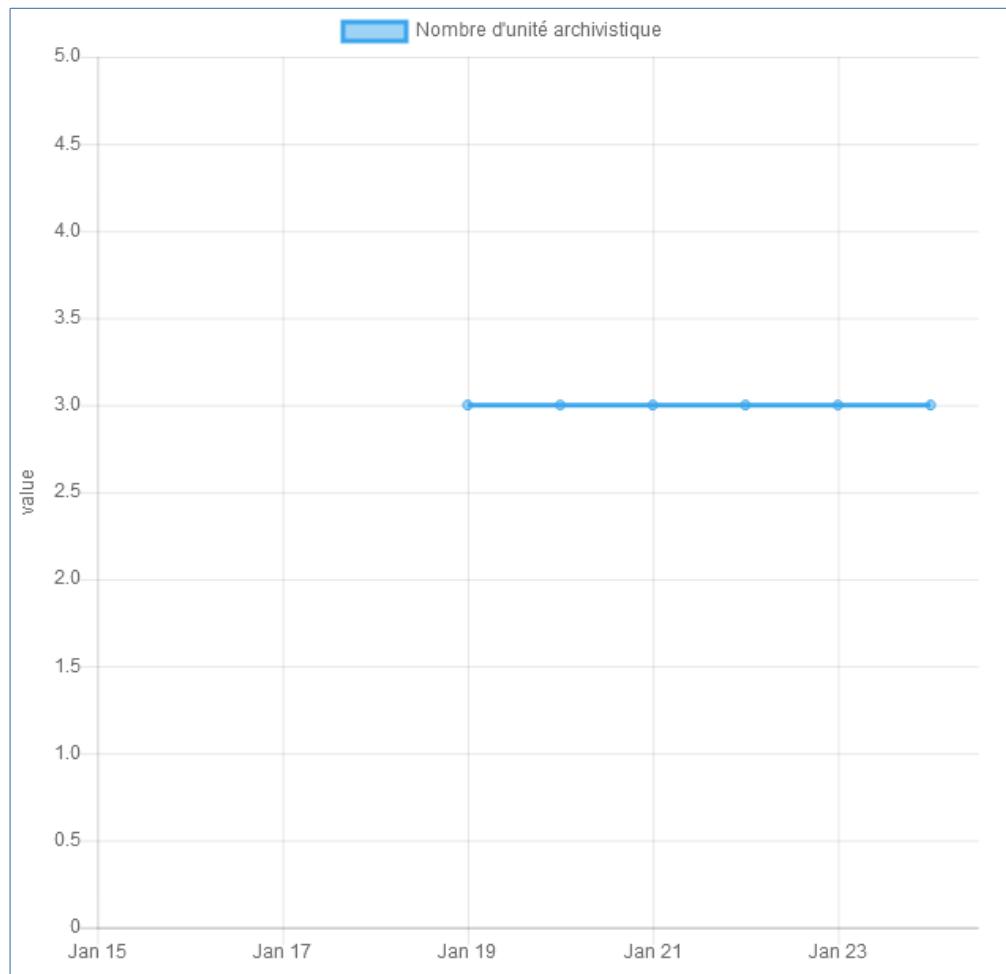


CHAPITRE 5 : GESTION DES ARCHIVES

Cette partie décrit les fonctionnalités permettant de gérer les archives conservées dans la solution logicielle Vitam.

I. Audit

L'audit est une action d'évaluation, de vérification, de contrôle et de correction permettant de s'assurer que l'état de la plateforme est toujours conforme à ses exigences de qualité et de sécurité.

Pour lancer un audit, l'utilisateur clique le menu « Gestion des Archives », puis sélectionne « Audit ».



A - Lancement d'un audit de l'existence des objets

Un audit de l'existence des objets se lance sur un service producteur ou sur un tenant. Il permet de vérifier que, pour chaque objet du tenant ou du producteur choisi:

- Il n'y a pas d'incohérence sur la stratégie de stockage. L'audit vérifie que la liste des offres de stockage définies dans le groupe d'objets est bien la même que celle définie dans la stratégie de stockage.
- Tous les objets ont leurs copies. L'audit vérifie que tous les fichiers correspondant aux objets existent sur les offres déclarées, avec le nombre de copie spécifié par la stratégie de stockage.

Pour débuter l'audit, il suffit de sélectionner comme type « Tenant » ou « Service producteur ». L'audit du tenant prend automatiquement comme valeur le tenant en cours. Celui du service producteur demande de sélectionner un service producteur dans la liste. Cette liste est construite à partir des services producteurs ayant déjà effectué une entrée dans la solution logicielle Vitam.

Il faut ensuite cocher le type d'audit désiré, ici « Audit de l'existence des objets », et de cliquer sur le bouton « Lancer l'audit ». Un message de confirmation apparaît pour notifier le lancement du processus.

Audit

Sélectionner le type Tenant en cours

Tenant 0

Audit

Audit de l'existence des objets
 Audit de l'intégrité des objets

Lancer l'audit

Comme pour toutes les opérations, le résultat de l'audit est consultable via journal des opérations.

B - Lancement d'un audit de l'intégrité des objets

L'audit de l'intégrité des objets est un contrôle additionnel de l'audit de l'existence des objets. Il permet de vérifier que, pour chaque objet du tenant choisi ou chaque objet appartenant à ce service producteur, ces objets n'ont pas été altérés à l'insu de la solution logicielle Vitam.

L'opération consiste à vérifier que pour chaque objet audité, l'empreinte de cet objet enregistrée dans la base de données est toujours la même que l'empreinte calculée par l'offre de stockage. L'empreinte d'un objet est une représentation mathématique considérée comme unique par objet. Si l'objet est modifié d'une quelconque manière que ce soit, son empreinte change de manière radicale.

L'audit de l'existence des objets se lance depuis le menu « Gestion des archives », sur le même mode que l'audit de l'existence des objets, en cochant la case « Audit de l'intégrité des objets ». Étant donné qu'il s'agit d'un contrôle additionnel, il est impossible dans l'IHM de lancer l'audit de l'intégrité des objets sans lancer l'audit de l'existence des objets : la case de ce dernier se cochant automatiquement si cela n'était pas déjà fait.

Audit

Sélectionner le type Tenant en cours

Tenant 0

Audit

Audit de l'existence des objets
 Audit de l'intégrité des objets

Lancer l'audit

Une fois l'audit lancé, une fenêtre modale s'ouvre pour en informer l'utilisateur, le résultat de l'audit est consultable via journal des opérations.

C - Lancement d'un audit de cohérence


L'audit de cohérence des objets est un contrôle de sécurité des objets. Il permet de vérifier que, pour une sélection d'objets appartenant à un ou plusieurs services producteurs, ces objets n'ont pas été altérés à l'insu de la solution logicielle Vitam.

L'opération consiste à vérifier que pour chaque objet audité, l'empreinte contenue dans le

fichier sécurisé créé au moment de l'import, est identique à l'empreinte de cet objet enregistrée dans la base de données et à l'empreinte calculée par l'offre de stockage.

L'empreinte d'un objet est une représentation mathématique considérée comme unique par objet. Si l'objet est modifié d'une quelconque manière que ce soit, son empreinte change de manière radicale.

L'audit de cohérence des objets se lance via le panier, et peut se lancer sur une sélection précise du panier ou bien sur la totalité de la sélection.

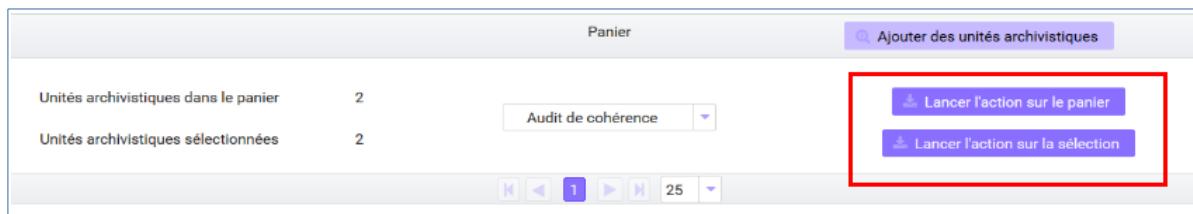

Une fois l'audit lancé, une fenêtre modale s'ouvre pour en informer l'utilisateur, et le résultat de l'audit est consultable via journal des opérations.

II. Résultat et rapport d'audit

Le résultat de l'audit est disponible dans le journal des opérations ainsi que le rapport d'audit généré. Pour les consulter, l'utilisateur doit aller dans le journal des opérations et cliquer sur « Informations supplémentaires » puis sélectionner le champ « Rapport ». Une colonne « Rapport » apparaît dans le détail de l'opération d'audit et le rapport peut être téléchargé en cliquant sur l'icône de téléchargement.

Ce rapport détaille l'état de la plateforme :

- Tout d'abord en listant l'ensemble des opérations d'entrées associées à un groupe d'objet ayant été audité (en succès ou échec),
- Puis l'ensemble des objets pour lesquels l'audit a rencontré un échec.

La structure de ce rapport est détaillée dans le document modèle de données, les différents statuts possibles sont décrits dans la documentation « modèle de workflow » dans la partie liée aux audits.

Ce rapport est formaté de telle manière à faciliter son intégration dans des systèmes d'information, il n'a pas pour objet principal d'être lu par un humain tel quel, même si cela reste possible.

CHAPITRE 6 : ADMINISTRATION

Cette partie décrit les fonctionnalités d'administration proposées à l'utilisateur ayant un rôle d'administrateur :

- Consultation des référentiels (contextes applicatifs, contrats d'entrée, contrats d'accès, formats, profils d'archivage, règles de gestion, services agents, documents types et ontologie, griffons et scénarios de préservation)
- Import des référentiels (arbre de positionnement, contrats d'entrée, contrats d'accès, profils d'archivage, règles de gestion, services agents, profil d'unités archivistiques (= documents type), scénarios de préservation)
- Consultation et suivi des opérations et des opérations de sécurisation

La plupart des fonctionnalités d'administration sont accessibles avec un compte d'administrateur sur tous les tenants. Les référentiels trans-tenants font exceptions à cette règle et ne peuvent être gérés que depuis le tenant d'administration (référentiel des formats, référentiel des griffons par exemple).

I. Fonctionnalités présentes sur tous les tenants

A - Référentiel des formats


Cette partie décrit les fonctionnalités de consultation du référentiel recensant les formats des archives pouvant être transférées à la solution logicielle Vitam (basé sur une version récente du référentiel des formats PRONOM mis à disposition par les Archives nationales britanniques).

1 - Import du référentiel des formats

Ce référentiel étant trans-tenant, cette fonctionnalité n'est présente que pour le tenant d'administration. Voir paragraphe : « Fonctionnalités présentes sur le tenant d'administration uniquement »

2 - Recherche d'un format

La recherche d'un format dans le référentiel des formats s'effectue depuis l'écran « Formats ». Pour y accéder, l'utilisateur clique le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Formats ».

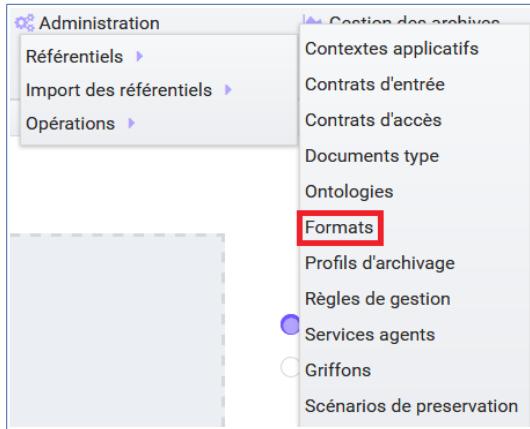

Par défaut, les formats sont affichés sous le formulaire de recherche.

La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- Intitulé : permet d'effectuer une recherche approchante sur les intitulés des formats disponibles dans la solution logicielle Vitam. La recherche par intitulé peut être approximative : chaîne de caractères avec ou sans accent, mots au singulier comme au pluriel, voire une légère tolérance de faute.
- PUID (identifiant unique du format dans PRONOM) : permet d'effectuer une recherche exacte sur l'identifiant d'un format.

The screenshot shows a search form titled 'Formats'. It contains two input fields: 'Intitulé' and 'PUID'. Below each field is a small button: 'Effacer' and 'Rechercher' respectively. In the top right corner, there is a purple button labeled 'Accéder à l'import des référentiels'.

Note : Il est impossible d'effectuer une recherche croisée par PUID et intitulé

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste du référentiel est alors actualisée avec les résultats correspondant à la recherche souhaitée. Les résultats sont affichés dans un tableau comportant les informations suivantes :

- PUID : identifiant unique du format
- Intitulé du format
- Version : version du format
- MIME : Identifiant de format de données (Type MIME)
- Extension(s)

Résultats (1427)					
PUID	Intitulé	Version	MIME	Extension(s)	
fmt/59	Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (xls)	5/95	application/vnd.ms-excel	xls,xlw	
fmt/56	Microsoft Excel 3.0 Worksheet (xls)	3	application/vnd.ms-excel	xls	
fmt/14	Acrobat PDF 1.0 - Portable Document Format	1.0	application/pdf	pdf	
fmt/57	Microsoft Excel 4.0 Worksheet (xls)	4S	application/vnd.ms-excel	xls	
fmt/58	Microsoft Excel 4.0 Workbook (xls)	4W	application/vnd.ms-excel	xlw	
fmt/823	P00 C64 Image Format	4.x	application/json	p00,p01,p02,p03,p04	
fmt/347	MPEG 1/2 Audio Layer I	1.0	audio/mpeg	mp1	
x-fmt/332	Lotus 1-2-3 Spreadsheet Formatting File	3.0		fm3	
x-fmt/212	Lotus 1-2-3 Worksheet	5.0			
x-fmt/115	Lotus 1-2-3 Worksheet	3.0	application/lotus123, application/vnd.lotus-1-2-3	wk3	

3 - Détail d'un format

Pour accéder au détail d'un format, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée.

Le détail d'un format est composé des informations suivantes :

- PUID
- Intitulé
- Type MIME
- Priorité sur les versions précédentes
- Extension(s)
- Date de création
- Version de PRONOM : contient un lien renvoyant vers la fiche correspondante au format dans le référentiel des formats PRONOM sur le site des Archives nationales britanniques.

Détail du format	
PUID	fmt/552
Intitulé	Adobe InDesign Document
MIME types	application/vnd.framemaker
Priorité sur les versions précédentes	x-fmt/450
EXTENSION(S)	ind indd
Date de création	27/09/2016
Version de Pronom	http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/fmt/552

B - Référentiel des règles de gestion


Cette partie décrit les fonctionnalités d'import et de recherche du référentiel des règles de

gestion. Ce référentiel recense les règles utilisables dans la solution logicielle Vitam pour gérer le cycle de vie des archives. L'import de ce référentiel n'est valable que pour le tenant sélectionné. Pour plus de détails se référer à la documentation « Règles de gestion ».

1 - Import du référentiel des règles de gestion

L'import des règles de gestion est une fonctionnalité réservée à un utilisateur ayant des droits d'administration. La structure et les valeurs des règles de gestion sont décrites dans la documentation du modèle de données.

Pour accéder à la page d'import, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Import des référentiels » et sélectionne « Import des règles de gestion ».

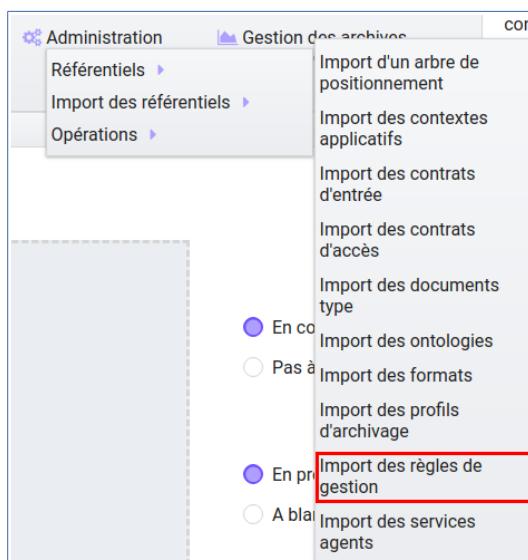

L'utilisateur doit au préalable créer le référentiel des règles de gestion au format CSV afin de l'importer dans Vitam. Plusieurs critères doivent être respectés pour s'assurer de la bonne construction du référentiel des règles de gestion :

- Identifiants de la règle (obligatoire et unique)
- Types de règle (obligatoire)
- Intitulé de la règle (obligatoire)
- Durée associée à la règle (obligatoire)
- Unité de valeur associée: jours, mois, année (obligatoire)

Un fichier valide est un fichier respectant toutes les conditions suivantes :

- Format CSV
- Valeurs dont le format est correct
- Tous les champs obligatoires ont des valeurs
- Valeurs cohérentes avec les besoins métier

Pour importer un référentiel de règles de gestion, l'administrateur :

- Sélectionne le fichier CSV précédemment décrit
- Accède à l'interface d'import du référentiel des règles de gestion et clique sur le

- bouton « Sélectionner un fichier » ou fait glisser le fichier sur l'espace de téléchargement
- Clique sur le bouton « Importer »




Une fenêtre modale s'ouvre alors pour indiquer soit :

- Que le référentiel a bien été importé,
- Que l'import du fichier est en échec (fichier au mauvais format, valeurs obligatoires non renseignées, etc).

Cette opération est journalisée et disponible dans le Journal des opérations.

2 - Recherche d'une règle de gestion

Pour rechercher et consulter les règles de gestion, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Règles de gestion ».

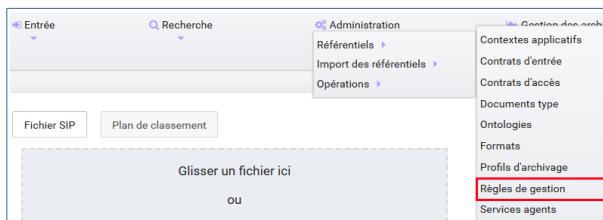

Par défaut, les règles de gestion sont affichées sous le formulaire de recherche et sont classées par ordre alphabétique de leur intitulé.

Pour effectuer une recherche précise, on utilise le champ « Intitulé » ou le champ « Type ».

Règles de gestion	
Intitulé	Type
	Tous Durée d'utilité administrative Délai de communicabilité
<input type="button" value="Effacer"/> <input type="button" value="Rechercher"/>	

Note : La recherche par intitulé peut être approximative : chaîne de caractères avec ou sans accent, mots au singulier comme au pluriel, voire une légère tolérance de faute.

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste du référentiel est alors actualisée avec les résultats correspondant à la recherche souhaitée. Les résultats sont affichés dans un tableau comportant les informations suivantes :

- Intitulé
- Type
- Durée de la règle
- Description
- Identifiant

Résultats (58)				
Intitulé	Type	Durée	Description	Identifiant
Règle de gestion R1 de test d'un an	StorageRule	1 année		R1
Communicabilité des documents mentionnés à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration	AccessRule	25 années	Durée de communicabilité applicable aux documents mentionnés à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'échéance est calculée à partir de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier	ACC-00008
Règle de gestion R2 de test de deux ans	StorageRule	2 années		R2
Règle de gestion R3 de test de trois ans	StorageRule	3 années		R3
Communicabilité des informations portant atteinte au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4 ^e et 5 ^e (date du document)	AccessRule	25 années	Durée de communicabilité applicable aux informations portant atteinte au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4 ^e et 5 ^e . L'échéance est calculée à partir de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier	ACC-00007

3 - Détail d'une règle de gestion

Pour accéder au détail de chaque règle de gestion, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée.

Le détail d'une règle de gestion est composé des informations suivantes :

- Identifiant
- Type
- Intitulé
- Description
- Durée
- Mesure
- Date de création de la règle (correspond à la date d'import du référentiel de règle de gestion)
- Date de dernière modification

Détail de la règle de gestion	
Identifiant	REU-00001
Type	Durée de réutilisation
Intitulé	Actes de décès
Description	Durée d'exclusivité accordé à la société XXX pour la réutilisation du produit de la numérisation des registres d'état civil du département de XXX L'échéance est calculée à partir de la date de signature du contrat
Durée	10
Mesure	Année
Date de création	07/03/2018
Dernière modification	07/03/2018

4 - Modification d'une règle de gestion

Il est ensuite possible de modifier ou mettre à jour ce référentiel, en important un nouveau référentiel complet. Les cas suivants sont possibles :

- échec de la mise à jour si celle-ci a demandé la suppression d'une règle déjà utilisée ;
- succès avec avertissement de la mise à jour si celle-ci a demandé la modification d'une règle déjà utilisée.

Note : le dernier fichier enregistré est disponible à l'export en format CSV via le bouton « Exporter le référentiel »

Résultats (61)					Exporter le référentiel
Intitulé	Type	Durée	Description	Identifiant	
Actes de décès	Délai de diffusion	50 années	Délai de diffusion en ligne des actes de décès L'échéance est calculée à partir de la date d'enregistrement du décès	DIS-1069001	


C - Référentiel des services agents

Cette partie décrit les fonctionnalités d'import et de consultation du référentiel des services agents. Ce référentiel interne à la solution logicielle Vitam, décrit les services (services producteurs ou services versants), déclarés par les administrateurs de la solution logicielle Vitam, pouvant mener des actions en entrée et en accès.

1 - Import du référentiel des services agents

L'import des services agents est une fonctionnalité réservée à un utilisateur ayant des droits d'administration. Pour accéder à la page d'import, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Import des référentiels » et sélectionne « Import des

services agents ».

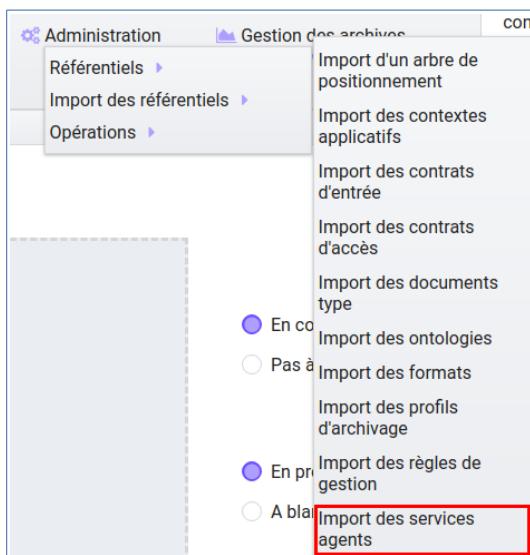

L'utilisateur doit au préalable créer le référentiel des services agents au format CSV afin de l'importer dans Vitam.

Le référentiel doit comporter les champs suivants :

- Identifier : Identifiant du service (cet identifiant ne doit pas comprendre d'espace ou de caractère accentué)
- Name : Nom du service
- Description : Description du service

Le processus d'import du référentiel se déroule comme ceci :

- Accéder à l'interface d'import du référentiel des services agents
- Cliquer sur le bouton « sélectionner un fichier » ou faire glisser le fichier sur l'espace de téléchargement
- Sélectionner le fichier CSV
- Cliquer sur le bouton « Importer »


Une fenêtre modale s'ouvre alors pour indiquer soit :

- Que le référentiel a bien été importé
- Que l'import du fichier est en échec (fichier au mauvais format, valeurs obligatoires non renseignées, etc)

Cette opération est journalisée et disponible dans le Journal des opérations.

2 - Recherche d'un service agent

Pour consulter et rechercher les services agents, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Services agents ».

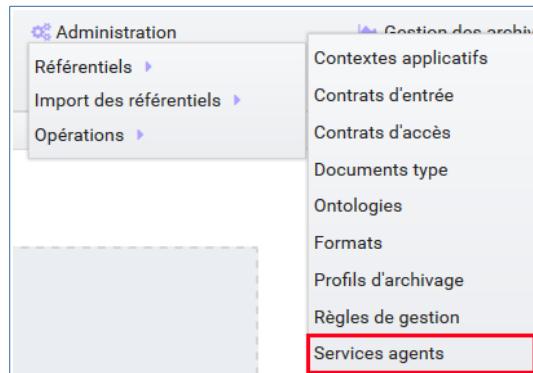

Par défaut, les services agents sont affichés sous le formulaire de recherche et sont classés par ordre alphabétique de leur intitulé. Pour effectuer une recherche précise, on utilise les champs « Intitulé », « Identifiant » et/ou « Description »

Note : La recherche par intitulé peut être approximative : chaîne de caractères avec ou sans accent, mots au singulier comme au pluriel, voire une légère tolérance de faute.

The form has three input fields: 'Intitulé', 'Identifiant', and 'Description'. Below the fields are two buttons: 'Effacer' and 'Rechercher'.

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste du référentiel est alors actualisée avec les résultats correspondants à la recherche souhaitée. Les résultats sont affichés dans un tableau comportant les informations suivantes : « Intitulé », « Description », « Identifiant ».

Intitulé	Description	Identifiant
FRAN_NP_000001	une description de service agent	FRAN_NP_000001
FRAN_NP_000002	une description de service agent	FRAN_NP_000002
FRAN_NP_000008	une description de service agent	FRAN_NP_000008
FRAN_NP_000009	une description de service agent	FRAN_NP_000009
FRAN_NP_000010	une description de service agent	FRAN_NP_000010
FRAN_NP_000013	une description de service agent	FRAN_NP_000013
FRAN_NP_000015	une description de service agent	FRAN_NP_000015
FRAN_NP_000017	une description de service agent	FRAN_NP_000017
FRAN_NP_000018	une description de service agent	FRAN_NP_000018
FRAN_NP_000019	une description de service agent	FRAN_NP_000019

3 - Détail d'un service agent

Pour accéder au détail de chaque service agent, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée.

Le détail d'un service agent est composé des informations suivantes : « Identifiant », « Intitulé », « Description »

The screenshot shows a web-based application interface for viewing a service agent's details. At the top, a breadcrumb navigation bar indicates the path: Administration > Services agents > Détail du service agent ABCDEFG. Below this is a header bar labeled "Détail du service agent". The main content area displays three data rows:

Identifiant	ABCDEFG
Intitulé	ABCDEFG
Description	une description de service agent

At the bottom of the content area is a blue rectangular button labeled "Registre des fonds".

Cette page de détail permet également d'accéder le cas échéant au registre des fonds de ce service agent, si ce dernier a déjà effectué un versement.

Pour plus de détail sur le registre des fonds, se référer à la partie « Consultation du registre des fonds ».

4 - Modification d'un service agent

Il est possible de modifier ou mettre à jour le référentiel des services agent, en important un nouveau référentiel complet. Les cas suivants sont possibles :

- échec de la mise à jour si celle-ci a demandé la suppression d'un service agent déjà utilisé
- succès lorsqu'il n'y a aucun conflit

Note : la dernière version du référentiel est disponible à l'export au format CSV via le bouton « Exporter le référentiel »

The screenshot shows a table titled "Résultats (71)" displaying search results for service agents. The table has three columns: "Intitulé", "Description", and "Identifiant". The first row of the table shows the following data:

Intitulé	Description	Identifiant
ABCDEFG	une description de service agent	ABCDEFG

In the top right corner of the table area, there is a red rectangular button labeled "Exporter le référentiel". Above the table, there is a navigation bar with icons for search, sort, and page number (1, 2, 3, 25).


D - Contrats d'entrée

Les contrats d'entrée permettent de gérer les droits donnés aux utilisateurs et applications de réaliser des transferts d'archives dans la solution logicielle Vitam. Le contrat est matérialisé par un fichier JSON. Pour plus de détail se référer à la documentation « Gestion des habilitations ».

1 - Import de contrats d'entrée

L'import d'un contrat est une fonctionnalité réservée à un utilisateur ayant des droits d'administration. Cette opération n'est valable que pour le tenant sélectionné. L'utilisateur construit au préalable son contrat d'entrée au format JSON. La structure et les valeurs des contrats sont décrites dans la documentation du « Modèle de données ».

Pour importer un contrat d'entrée, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Import des référentiels » et sélectionne « Import des contrats d'entrée ».

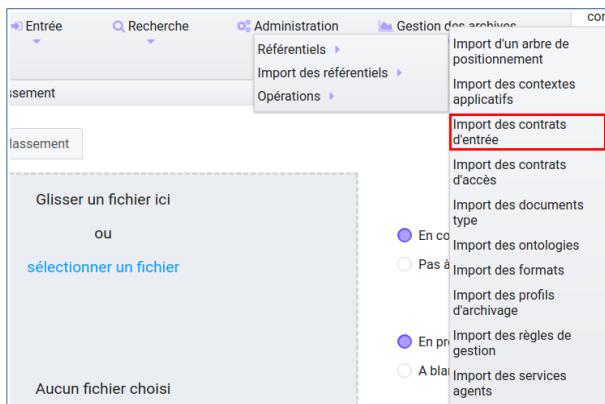

Plusieurs critères doivent être respectés pour s'assurer de la bonne construction du fichier :

- Nom (obligatoire)
- Description (obligatoire)
- Statut (facultatif) : si aucun statut n'est défini, le contrat sera inactif par défaut

L'utilisateur sélectionne le fichier (.json) à importer en cliquant sur « Sélectionner un fichier » ou en le faisant glisser sur l'espace de téléchargement, puis clique sur « Importer » pour lancer l'opération.



Une fenêtre modale s'ouvre alors pour indiquer soit :

- Que le référentiel a bien été importé
- Que l'import du fichier est en échec (fichier au mauvais format, identifiant du contrat déjà existant, etc)

Cette opération est journalisée et disponible dans le Journal des opérations.

2 - Recherche d'un contrat d'entrée

Pour consulter et rechercher les contrats d'entrée, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Contrats d'entrée ».



Par défaut, les contrats d'entrée sont affichés sous le formulaire de recherche et sont classés par ordre alphabétique de leur intitulé.

La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- Intitulé : permet d'effectuer une recherche approchante sur les intitulés des contrats d'entrée disponibles dans la solution logicielle
- Identifiant : permet d'effectuer une recherche exacte sur l'identifiant d'un contrat

Note : Il est impossible d'effectuer une recherche croisée entre identifiant et intitulé. La recherche par intitulé peut être approximative : chaîne de caractères avec ou sans accent, mots au singulier comme au pluriel, voire une légère tolérance de faute.

Contrats d'entrée		Accéder à l'import des référentiels
<input style="width: 100%; height: 30px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;" type="text"/> Intitulé	<input style="width: 100%; height: 30px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;" type="text"/> Identifiant	Effacer Rechercher

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste du référentiel est alors actualisée avec les résultats correspondants à la recherche souhaitée. Le résultat est affiché sous forme de tableau, comportant les informations suivantes :

- Intitulé
- Identifiant
- Tenant
- Statut
- Date de création
- Dernière modification

Résultats (10)						
Intitulé	Identifiant	Tenant	Statut	Date de création	Dernière modification	
ZimbabweArchivalAgreement0	ZimbabweArchivalAgreement0		Actif	10/12/2016	20/11/2017	
ArchivalAgreement0	ArchivalAgreement0		Actif	10/12/2016	20/11/2017	
ZimbabweArchivalAgreement0Test	ZimbabweArchivalAgreement0Test		Actif	10/12/2016	20/11/2017	
ArchivalAgreement0Test	ArchivalAgreement0Test		Actif	10/12/2016	20/11/2017	
ZimbabweArchivalAgreement1	ZimbabweArchivalAgreement1		Actif	10/12/2016	20/11/2017	
ArchivalAgreement1	ArchivalAgreement1		Actif	10/12/2016	20/11/2017	
ArchivalAgreement987	ArchivalAgreement987		Actif	10/12/2016	20/11/2017	
ArchivalAgreement9871	ArchivalAgreement9871		Actif	10/12/2016	20/11/2017	
ArchivalAgreement9872	ArchivalAgreement9872		Actif	10/12/2016	20/11/2017	
contrat_de_rattachement_TNR	contrat_de_rattachement_TNR		Actif	10/12/2016	20/11/2017	

3 - Détail d'un contrat d'entrée

Pour accéder au détail d'un contrat, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée. La page « Détail d'un contrat d'entrée » contient les informations suivantes :

- Identifiant
- Intitulé
- Description
- Statut
- Date de création
- Date de dernière modification
- Profils d'archivage
- Nœud de rattachement
- Contrôle sur nœud de rattachement
- Tenant
- Présence obligatoire d'un Master
- Tous les usages (pour les rattachements des objets)
- Liste blanche des usages
- Formats non identifiés autorisés
- Tous les formats
- Liste blanche des formats


Détail du contrat d'entrée

						 Modifier
Identifiant	Accepte_formats_liste_blanche	Date de création	14/12/2018	Dernière modification	14/12/2018	
Intitulé	Accepte_formats_liste_blanche	Statut	Actif	Tenant	0	
Description	Contrat Vitam 0					
Profils d'archivage	Noeud de rattachement			Contrôle sur noeud de rattachement	Inactif	
Présence obligatoire d'un Master	oui	Tous les usages	non	Liste blanche des usages		
Formats non identifiés autorisés	non	Tous les formats	Non	Liste blanche des format x-fmt/279,fmt/17		

4 - Modifier un contrat d'entrée

Il est possible de modifier un contrat d'entrée en cliquant sur le bouton « Modifier » sur l'écran de détail du contrat. L'interface permet la modification de plusieurs champs du contrat.

Détail du contrat d'entrée

						 Annuler	 Sauvegarder
Identifiant	ArchivalAgreement1	Date de création	10/12/2016	Dernière modification	29/10/2018		
Intitulé	<input type="text" value="ArchivalAgreement1"/>	Statut	 Actif	Tenant	1		
Description	<input type="text" value="Contrat Vitam 1"/>						
Profils d'archivage	<input type="text"/>	Noeud de rattachement	<input type="text"/>	Contrôle sur noeud de rattachement	Inactif		
Présence obligatoire d'un Master	<input type="button" value="Non"/>	Tous les usages	<input type="button" value="Non"/>	Liste blanche des usages	<input type="button" value="Sélectionner"/>		
Formats non identifiés autorisés	<input type="button" value="Non"/>	Tous les formats	<input type="button" value="Non"/>	Liste blanche des format	<input type="text"/>		

Afin que la modification soit prise en compte, veuillez appuyer sur "Entrer" après l'ajout de chaque identifiant.

- Statut

L'administrateur a la possibilité d'activer / désactiver un contrat en cliquant sur le bouton du statut pour le rendre actif ou inactif.

- Restriction d'entrée par Profil d'archivage:

Il est possible d'ajouter des contrôles à l'entrée grâce au profil d'archivage. L'utilisateur ajoute dans ce champ un ou plusieurs identifiants de profils d'archivage, appuie sur la touche

entrée (tag) avant de valider. Les SIP qui utiliseront ce contrat d'entrée devront obligatoirement comporter dans leur bordereau de versement la référence d'un des profils d'archivage autorisés dans le contrat d'entrée.

- Nœud de rattachement

Il est possible de rattacher la (les) racine(s) d'une entrée à une unité archivistique existant déjà dans le système. Pour cela, l'utilisateur ajoute dans le champ l'identifiant (GUID) d'une unité archivistique de plan de classement ou d'arbre de positionnement et appuie sur la touche entrée avant de valider l'ajout. Les SIP qui utiliseront ce contrat d'entrée seront automatiquement rattachés pour leur(s) unité(s) racine(s) à l'unité archivistique déclarée dans le nœud de rattachement.

- Contrôle sur nœud de rattachement

En activant cette option un contrôle est effectué sur la cohérence du rattachement parent / enfant déclaré dans le bordereau de rattachement. Le nœud de rattachement déclaré doit obligatoirement être situé dans la descendance du nœud indiqué dans le contrat. Il n'y a pas de rattachement automatique.

- Contrôle sur les usages déclarés dans le SIP

Par défaut, la présence d'un objet de type Master dans les groupes d'objets techniques lors d'une entrée est obligatoire. Il est possible d'autoriser l'entrée de SIP dont les GOT ne comportent pas d'objet de type Master en indiquant la valeur « Non » dans le champ « Présence obligatoire d'un Master ».

Il est également possible de réaliser un contrôle sur le type d'usage déclaré des objets lors de la mise à jour d'une unité archivistique,.

Pour cela, l'utilisateur active / désactive le contrôle sur une liste d'usages via les options dans le détail des contrats d'entrée : « Tous les usages » permet d'autoriser la présence de tous les usages ou bien de n'en sélectionner que certains via la « Liste blanche des usages ».

- Formats non identifiés autorisés

Ce paramètre permet d'autoriser ou non la solution logicielle Vitam à accepter les versements comportant des objets dont le système n'arrive pas à identifier le format. Si la valeur de ce paramètre est à « Non », les entrées avec objets non identifiés seront rejetées. S'il est à « Oui », elles pourront être acceptées.

- Tous les formats

Un contrat d'entrée peut limiter les formats acceptés par la solution logicielle Vitam au moment du versement. Lorsque ce paramètre est à « Oui », tous les formats sont acceptés. Quand il est à « Non », seuls les formats déclarés dans la « Liste des formats » (voir ci-dessous) seront autorisés.

- Liste des formats

Cette option n'est disponible que lorsque le paramètre « Tous les formats » est à « Non ». Dans ce cas seuls les versements d'archives comportant des objets dont le format est déclaré dans cette liste seront acceptés. Si une unité archivistique possède au moins un objet dont le format n'est pas dans la liste, le versement sera rejeté.

Cette liste de format est une liste de PUID, c'est-à-dire d'identifiants de format déjà enregistrés dans la solution logicielle Vitam dans le référentiel des formats. Par exemple, si l'on se base sur le référentiel des formats PRONOM, l'identifiant « fmt/17 » correspond au format PDF version 1.3.

Pour enregistrer un nouvel identifiant dans la liste des formats, il est nécessaire de le saisir sur l'écran de modification des formats et de valider avec la touche entrée. Le format se transforme alors en « tag ». Une fois terminée la saisie d'un ou plusieurs identifiants de formats, le bouton « Sauvegarder » permet d'enregistrer les changements.

Une fois les modifications saisies, un clic sur le bouton « Sauvegarder » permet de les enregistrer. À l'inverse, le bouton « Annuler » permet de retourner à l'état initial de l'écran du détail du contrat.

Si dans la liste l'utilisateur n'a pas saisi un identifiant de format valide, c'est-à-dire un identifiant qui est un PUID du référentiel des formats de la solution logicielle Vitam, alors les modifications seront rejetées au moment de cliquer sur « Sauvegarder ».

E - Contrats d'accès


Les contrats d'accès permettent de gérer les droits donnés aux utilisateurs et applications de rechercher et consulter les archives transférées dans la solution logicielle Vitam. Pour plus de détail se référer à la documentation « Gestion des habilitations ».

1 - Import de contrats d'accès

L'import de contrats d'accès est une fonctionnalité réservée à un utilisateur ayant des droits d'administration, cette opération n'est valable que pour le tenant sélectionné.

L'utilisateur construit au préalable son contrat d'accès au format JSON. Plusieurs critères doivent en effet être respectés pour s'assurer de la bonne construction du fichier, par exemple le nom du contrat et sa description sont obligatoires. La structure et les valeurs précises des contrats JSON sont décrites dans la documentation « Gestion des habilitations » et leurs enregistrements en base de données dans la documentation « Modèle de données ».

Pour importer un contrat d'accès, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Import des référentiels » et sélectionne « Import des contrats d'accès ».

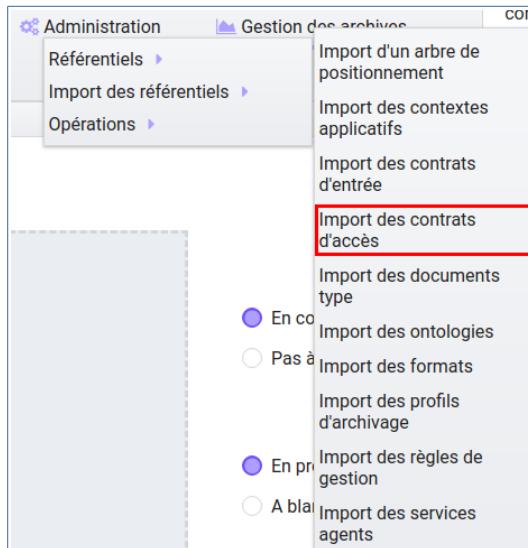

L'utilisateur sélectionne ensuite le fichier (.json) à importer en cliquant sur « Sélectionner un fichier » ou en le faisant glisser sur l'espace de téléchargement, puis clique sur « Importer » pour lancer l'opération.




Une fenêtre modale s'ouvre alors pour indiquer soit :

- Que le contrat a bien été importé
- Un échec de l'import du fichier, pouvant être causé par le fait que le fichier est invalide (mauvais format ou champ obligatoire absent)

Cette opération est journalisée et disponible dans le Journal des opérations.

2 - Recherche d'un contrat d'accès

Pour consulter et rechercher les contrats d'accès, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Contrats d'accès ».

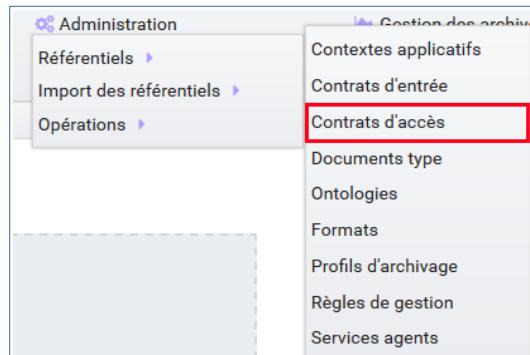

Par défaut, les contrats d'accès sont affichés sous le formulaire de recherche et sont classés par ordre alphabétique de leur intitulé.

La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- Intitulé : permet d'effectuer une recherche approchante sur les intitulés des contrats d'accès disponibles dans la solution logicielle Vitam
- Identifiant : permet d'effectuer une recherche exacte sur l'identifiant d'un contrat

Il est impossible d'effectuer une recherche croisée entre identifiant et intitulé. La recherche par intitulé peut être approximative : chaîne de caractères avec ou sans accent, mots au singulier comme au pluriel, voire une légère tolérance de faute.

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste du référentiel est alors actualisée avec les résultats correspondants à la recherche souhaitée. Le résultat est affiché sous forme de tableau, comportant les informations suivantes :

- Intitulé
- Identifiant
- Tenant
- Statut
- Date de création
- Dernière modification

Résultats (1)					
Intitulé	Identifiant	Tenant	Statut	Date de création	Dernière modification
Contrat_Acces_Par-Default	AC-000001	14	Actif	12/02/1976	08/12/2017

3 - Détail d'un contrat d'accès

Pour accéder au détail d'un contrat, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée. La page « Détail d'un contrat d'accès » contient les informations suivantes :

- Identifiant
- Intitulé
- Description
- Statut
- Date de création
- Dernière modification
- Tenant
- Tous les services producteurs
- Liste blanche des services producteurs (permet de restreindre l'accès à certains producteurs)
- Tous les usages
- Liste blanche des usages (permet de restreindre l'accès à certains usages)
- Nœuds de consultation
- Nœuds inaccessibles
- Log des accès
- Droit d'écriture
- Restriction d'écriture aux métadonnées de description

Détail du contrat d'accès					
					 Modifier
Identifiant	AllUpdatesAllowed	Date de création	10/12/2016	Dernière modification	27/08/2018
Intitulé	AllUpdatesAllowed	Statut	Actif	Tenant	0
Description	Contrat d'accès - Droit de mise à jour complet				
Tous les services producteurs	Oui	Tous les usages	Non	Droit d'écriture	Oui
		Liste blanche des usages		Restriction d'écriture aux métadonnées de description	Non
Noeuds de consultation		Noeuds inaccessibles		Log des accès	Inactif

4 - Modifier un contrat d'accès

Il est possible de modifier un contrat d'accès en cliquant sur le bouton « Modifier » sur l'écran de détail du contrat. L'interface permet de :

- Modifier plusieurs champs du contrat
- Changer son statut (actif/inactif).
- Ajouter ou supprimer des services producteurs (identifiant)
- Autoriser ou non l'accès à certains usages uniquement
- Permettre la modification des métadonnées des unités archivistiques et des groupes d'objets
- Ajouter des nœuds de consultation (identifiant) pour ne permettre l'accès qu'à une partie de l'arborescence des unités archivistiques
- Ajouter des nœuds d'exclusion (identifiant) pour interdire l'accès à une partie de l'arborescence des unités archivistiques

Détail du contrat d'accès					
					 Modifier
Identifiant	Air_France	Date de création	10/12/2016	Dernière modification	19/05/2018
Intitulé	Air France	Statut	Inactif	Tenant	0
Description	Contrat d'accès - Air France				
Tous les services producteurs	Non	Tous les usages	Non	Droit d'écriture	Non
Liste blanche des services producteurs	BBBBB,FRAAA,CCCCC	Liste blanche des usages		Noeuds de consultation	
				Noeuds inaccessibles	

- **Activation / désactivation** : L'administrateur a la possibilité d'activer / désactiver un contrat en cliquant sur le bouton « Statut »
- **Restriction d'accès par service producteur** : Un contrat d'accès peut autoriser l'accès à tous les services producteurs ou uniquement à certains inclus dans une liste blanche. Deux options sont disponibles :
 - Accès à « **Tous les services producteurs** » en cliquant afin de changer la valeur à « oui »
 - Accès à **une partie des services producteurs**, listés dans une liste blanche. Cette liste s'obtient en cliquant sur le bouton « Tous les services producteurs » afin de changer sa valeur à « Non » et peut être complétée en saisissant les identifiants des services producteurs souhaités (système de tag, appuyer sur entrée)
- **Restriction d'accès par usage de l'objet** : Un contrat d'accès peut autoriser l'accès à tous ou certains usages d'objets inclus dans une liste blanche. (Ex. : l'utilisateur peut accéder aux usages de diffusion mais pas à l'original). Deux options sont disponibles :
 - Accès à « **Tous les usages** » en cliquant afin de changer la valeur à « Oui »
 - Accès à **une sélection d'usages**, listés dans une liste blanche. Cette liste

s’obtient en cliquant sur le bouton « Tous les usages » afin de changer sa valeur à « Non » puis en sélectionnant les usages autorisés dans la liste.

- **Restriction par nœud de consultation :** Un contrat d'accès peut restreindre l'accès à une partie de l'arborescence des unités archivistiques. Chaque identifiant d'unité listée dans ce champ (système de tag) représente le point le plus haut d'une arborescence auquel l'utilisateur peut accéder. Les unités archivistiques en dehors de cette arborescence sont alors inaccessibles. Si aucune unité archivistique n'est renseignée, alors l'accès du détenteur du contrat n'est pas restreint par ce champ.
- **Restriction par nœud inaccessible :** Un contrat peut interdire l'accès à la consultation à partir de certains nœuds grâce à l'option « Nœud inaccessible ». Déclarer l'identifiant d'une unité archivistique dans le champ (système de tag) interdira la consultation de celle-ci ainsi que toutes les unités archivistiques de sa descendance dans l'arborescence.
- **Log des accès :** Si le log des accès est activé, alors à chaque fois qu'un utilisateur télécharge avec succès un objet ou procède à un export DIP contenant des objets depuis la solution logicielle Vitam, une trace de cette action est enregistrée dans un journal des accès (le « log des accès ») renseignant des informations sur cette action.
- **Restriction d'écriture aux métadonnées de description :** Si cette option est activée, alors les métadonnées descriptives uniquement peuvent être modifiées, les métadonnées liées aux règles de gestion et aux profils d'unité archivistique ne pourront pas être modifiées. Si cette option n'est pas activée, toutes les catégories de métadonnées (descriptives et de gestion) peuvent être modifiées.

Une fois les modifications saisies, un clic sur le bouton « Sauvegarder » permet de les enregistrer. À l'inverse, le bouton « Annuler » permet de retourner à l'état initial de l'écran du détail du contrat.

F - Contextes applicatifs


Le contexte permet de définir les droits des applications utilisatrices en fonction de leurs certificats.

1 - Import de contextes applicatifs

Le contexte applicatif étant trans-tenant, cette fonctionnalité n'est présente que sur le tenant d'administration. Voir paragraphe « Fonctionnalités présentes sur le tenant d'administration uniquement ».

2 - Rechercher un contexte applicatif

Pour consulter et rechercher les contextes applicatifs, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Contextes applicatifs ».

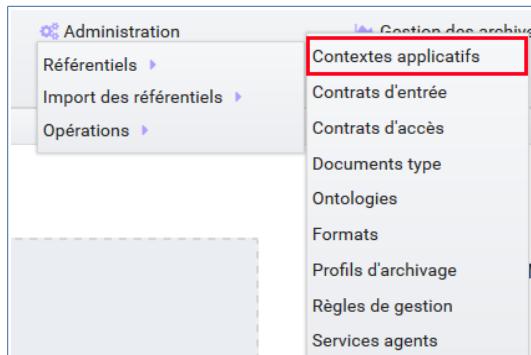

Par défaut, les contextes applicatifs sont affichés sous le formulaire de recherche et sont classés par ordre alphabétique de leur intitulé.

La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- Intitulé : permet d'effectuer une recherche approchante sur les noms des contextes applicatifs disponibles dans la solution logicielle Vitam.
- Identifiant : permet d'effectuer une recherche exacte sur l'identifiant d'un contexte applicatif

Note : la recherche croisée intitulé et identifiant n'est pas possible, lorsque l'utilisateur écrit dans le champ réservé, le champ de l'intitulé est grisé.

Contextes applicatifs		Accéder à l'import des référentiels
Intitulé		Identifiant
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="button" value="Effacer"/> <input type="button" value="Rechercher"/>		

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste des contextes applicatifs est alors actualisée avec les résultats correspondant à la recherche souhaitée. Le résultat est affiché sous forme de tableau, comportant les informations suivantes :

- Intitulé
- Identifiant
- Statut
- Contrat d'accès
- Contrat d'entrée
- Date de création
- Dernière modification

Note : une coche indique la présence d'au moins un contrat lié à ce contexte, une croix indique qu'aucun contrat n'est lié à ce contexte.

Le bouton « Informations supplémentaires » permet d'afficher des informations supplémentaires sur les contextes applicatifs. Il suffit de cocher dans la liste les informations voulues.

Résultats (2)						
Informations supplémentaires						
Intitulé	Identifiant	Statut	Contrat d'accès	Contrat d'entrée	Date de création	Dernière modification
admin-context	CT-000001	Inactif	x	x	20/11/2017	20/11/2017
Contexte_OK	CT-000007	Inactif	✓	✓	20/11/2017	20/11/2017

3 - Détail d'un contexte

Pour accéder au détail d'un contexte applicatif, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée. La page « Détail du contexte applicatif » contient les informations suivantes :

- Identifiant
- Intitulé
- Date de création
- Dernière modification
- Statut (Actif ou Inactif)
- Profil de sécurité (permet de définir les accès d'une application)
- Permissions
- Activation des permissions accordées dans le profil de sécurité (Actif ou Inactif)

Les tenants sont affichés par bloc. Chaque bloc contenant les informations suivantes :

- L'identifiant du tenant
- La liste des contrats d'accès associés à ce tenant
- La liste des contrats d'entrée associés à ce tenant

Détail du contexte

[Modifier](#)

Identifiant	CT-000007				
Intitulé	Contexte_OK	Date de création	20/11/2017	Dernière modification	20/11/2017
Statut	Actif	Profil de sécurité	admin-security-profile	Activation des permissions	Inactif

Permissions

Tenant	Supprimer
Liste contrats d'accès:	contrat_EveryOriginatingAgency_true
Liste contrats d'entrée:	ArchivalAgreement9871

Point d'attention : la modification des contextes applicatifs est une opération d'administration délicate qui peut bloquer le fonctionnement de la solution logicielle. Elle doit être évitée ou réalisée avec précaution. Tout comme l'import, elle ne peut être effectuée que sur le tenant d'administration.

G - Profils d'archivage

Un profil d'archivage (Archive Profile) est un fichier XSD ou RNG qui permet de définir précisément la manière dont les archives destinées à être transférées à la solution logicielle Vitam doivent être structurées et décrites.

Il constitue une déclinaison du modèle de description propre au Standard d'échanges de données pour l'archivage (SEDA).

Il s'accompagne dans la solution logicielle Vitam d'une notice descriptive au format JSON.

Pour plus d'information se référer à la documentation « Profil d'archivage »

1 - Import de notice descriptive de profil d'archivage


L'import de notice détaillant les profils d'archivage est une fonctionnalité réservée à un utilisateur ayant des droits d'administration.

L'utilisateur construit au préalable la notice descriptive du profil d'archivage au format JSON. Plusieurs critères doivent être respectés pour s'assurer de la bonne construction du fichier :

- Nom : intitulé du profil d'archivage (obligatoire)
- Description : description du profil d'archivage (obligatoire)
- Format : format attendu pour le profil SEDA (XSD ou RNG) (obligatoire)
- Statut (facultatif) : si aucun statut n'est défini, le profil sera inactif par défaut

La structure et les valeurs des notices descriptives de profils d'archivages sont décrites dans la documentation « Profil d'archivage ».

Pour importer une notice descriptive de profil d'archivage, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Import de référentiels » et sélectionne « Import des profils d'archivage ».

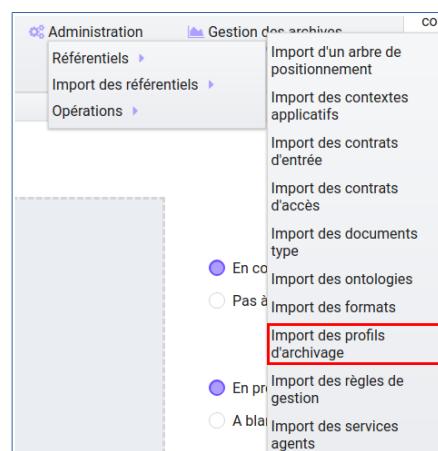

L'utilisateur sélectionne ensuite le fichier (.json) à importer en cliquant sur « Sélectionner un fichier » ou en le faisant glisser sur l'espace de téléchargement, puis clique sur « Importer » pour lancer l'opération.



Une fenêtre modale s'ouvre alors pour indiquer soit :


- Que le référentiel a bien été importé
- Que l'import du fichier est en échec (fichier au mauvais format, identifiant du contrat déjà existant ou invalide...)

Cette opération est journalisée et disponible dans le Journal des opérations.

Point d'attention : l'import du profil d'archivage SEDA à lier à cette notice s'effectue via l'opération décrite dans la partie « modifier un profil d'archivage ».

2 - Recherche d'une notice de profil d'archivage

Pour consulter et rechercher les notices de profils d'archivage, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Profils d'archivage ».

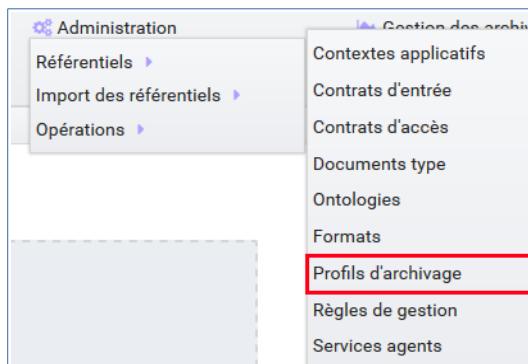

Par défaut, les notices descriptives de profils d'archivage sont affichées sous le formulaire de recherche et sont classées par ordre alphabétique de leur intitulé.

La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- Intitulé : permet d'effectuer une recherche approchante sur les noms des notices

- descriptives de profils d’archivage disponibles dans la solution logicielle Vitam.
- Identifiant : permet d’effectuer une recherche exacte sur les identifiants des notices descriptives de profils d’archivage.

Note : Il est impossible d’effectuer une recherche croisée entre identifiant et intitulé. La recherche par intitulé peut être approximative : chaîne de caractères avec ou sans accent, mots au singulier comme au pluriel, voire une légère tolérance de faute.

Pour initier la recherche, l’utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste des notices est alors actualisée avec les résultats correspondant à la recherche souhaitée. Le résultat est affiché sous forme de tableau, comportant les informations suivantes :

- Intitulé
- Identifiant
- Statut (Actif / Inactif)
- Date de création
- Dernière modification
- Profil

Lorsqu’un profil SEDA a été associé à la notice du profil, une flèche indiquant la possibilité de le télécharger apparaît dans la colonne « Profil ». L’utilisateur peut lancer le téléchargement en cliquant dessus. La notice de profil est donc consultable via l’IHM tandis que le profil ne l’est que par téléchargement.

Résultats (30)					
Intitulé	Identifiant	Statut	Date de création	Dernière modification	Profil
Format_XSD profil #10	PR-000015	Actif	10/12/2016	01/12/2017	
Format_RNG profil #10	PR-000016	Actif	10/12/2016	01/12/2017	
Format_RNG profil #13	PR-000018	Actif	10/12/2016	01/12/2017	
Format_XSD profil #13	PR-000017	Actif	10/12/2016	01/12/2017	
Format_RNG profil #14	PR-000020	Actif	10/12/2016	01/12/2017	
Format_XSD profil #14	PR-000019	Actif	10/12/2016	01/12/2017	
Format_XSD profil #15	PR-000021	Actif	10/12/2016	01/12/2017	
Format_RNG profil #15	PR-000022	Actif	10/12/2016	01/12/2017	

3 - Détail d'une notice descriptive d'un profil d'archivage

Pour accéder au détail d'une notice de profil d'archivage, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée. La page « Détail du profil » contient les informations suivantes :

- Identifiant
- Intitulé
- Description
- Statut
- Tenant
- Date de création
- Dernière modification
- Format
- Fichier.

Détail du profil					
Modifier					
Identifiant	PR-000001	Statut	Actif	Tenant	0
Intitulé	profilTrnXsd	Date de création	10/12/2016	Dernière modification	20/11/2017
Description	Recherche de profil XSD		<th></th> <td></td>		
Format	XSD	Fichier	0_profile_PR-000001_20171120_131509.xsd		

a - Modifier une notice descriptive de profil d'archivage

Il est possible de modifier la notice descriptive du profil d'archivage en cliquant sur le bouton « Modifier » sur l'écran « Détail du profil ». L'interface permet la modification des champs intitulé, description et statut.

Une fois les modifications saisies, un clic sur le bouton « Sauvegarder » permet de les enregistrer. À l'inverse, le bouton « Annuler » permet de retourner à l'état initial de l'écran du détail du contrat.

b - Associer un fichier XSD ou RNG à un profil d'archivage

Pour importer un profil SEDA au format XSD ou RNG à associer à une notice descriptive de profil d'archivage, l'utilisateur clique sur le bouton « Parcourir » à côté du champ « Fichier » puis clique sur « Sauvegarder ». Le format du fichier doit correspondre au format attendu, indiqué dans le champ format (XSD, RNG).

À la fin de l'opération d'import, une fenêtre modale indique l'un des deux messages suivants :

- Les modifications ont bien été enregistrées
- Échec de l'import du fichier (par exemple pour cause de mauvais format de fichier)

L'opération est journalisée et disponible depuis l'écran de consultation du journal des

opérations.

En cas de succès de l'import du profil XSD ou RNG, la date de mise à jour de la notice descriptive de profil est ajustée en conséquence. Si l'utilisateur importe un nouveau profil SEDA au format XSD ou RNG alors qu'un autre profil SEDA a déjà été importé, le nouveau fichier remplace l'ancien.

H - Profils d'unités archivistiques (document type)

Un profil d'unité archivistique est un fichier JSON qui permet de définir précisément et d'effectuer des contrôles sur la structure des métadonnées attendues des archives destinées à être transférées à la solution logicielle Vitam.

Il s'accompagne dans la solution logicielle Vitam d'une notice descriptive en JSON.

Pour plus d'information se référer à la documentation « Document Type »


1 - Importer une notice de profil d'unité archivistique (document type)

L'import de notice détaillant les profils d'unité archivistiques est une fonctionnalité réservée à un utilisateur ayant des droits d'administration.

L'utilisateur construit au préalable la notice descriptive du profil d'unité archivistique au format JSON. Plusieurs critères doivent être respectés pour s'assurer de la bonne construction du fichier :


- Nom : intitulé (obligatoire)
- Description : description (facultative)
- Date de Création (facultative)
- Date d'activation: date au format JJ/MM/AA (facultative)
- Date de désactivation: date au format JJ/MM/AA (facultative)
- Statut : Actif ou Inactif
- Schéma de contrôle: bloc au format JSON (obligatoire, même vide)

Note : si aucun statut n'est défini, le profil sera inactif par défaut.

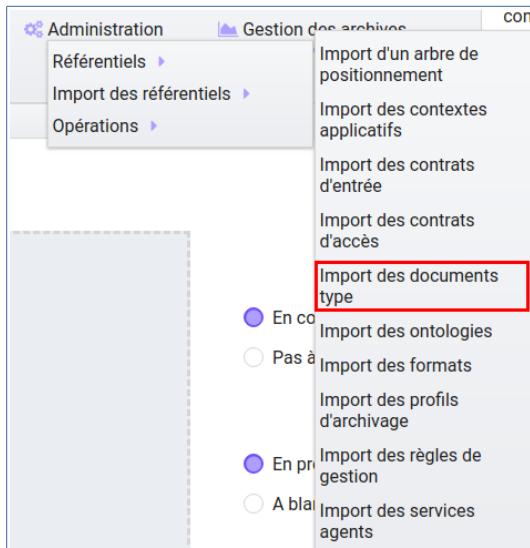

Pour importer une notice descriptive, l'utilisateur survole le menu « Administration », puis le sous-menu « Import de référentiels » et sélectionne « Import des documents type ».

L'utilisateur sélectionne ensuite le fichier (.json) à importer en cliquant sur « Sélectionner un fichier » ou en le faisant glisser sur l'espace de téléchargement, puis clique sur « Importer » pour lancer l'opération.

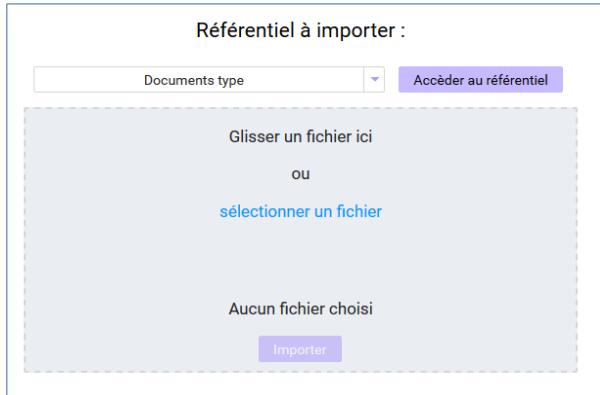

À la fin de l'opération d'import, une fenêtre modale indique l'un des deux messages suivants :

- Le profil d'unité archivistique a bien été importé
- Échec de l'import du fichier (mauvais format, champ obligatoire absent...)

L'opération est journalisée et disponible depuis l'écran de consultation du journal des opérations.

2 - Ajout d'un schéma de contrôle

- L'utilisateur peut ajouter des schémas de contrôles de deux façons:
 - Soit dans le fichier JSON du profil d'unité archivistique directement, en rajoutant le bloc de métadonnées à contrôler à l'entrée dans le champ

« Controlschema »

- Soit via l'IHM, dans le détail de la notice du profil d'unité archivistique importé précédemment.

Détail du document type

Identifiant	AUP-000012	Date de création	10/12/2016	Dernière modification	06/04/2018
Intitulé	NameForTest	Statut	Actif	Tenant	0
Description	Test d'import d'un document type				
Schéma de contrôle	<pre>{ "\$schema": "http://vitam-json-schema.org/draft-04/schema#", "id": "http://example.com/root.json", "type": "object", "additionalProperties": true, "properties": { "DescriptionLevel": { "type": "string", "enum": ["RecordGrp", "SubGrp", "File"] } } }</pre>				
JSON non valide	<input type="button" value="Valider JSON"/>				

Note : Pour que le contrôle supplémentaire sur les données soit pris en compte, l'intitulé du profil d'unité archivistique dans le référentiel devra être présent dans le bordereau de versement.

3 - Recherche d'un profil d'unité archivistique

Pour consulter et rechercher les profils d'unités archivistique, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Documents type ».

The screenshot shows the Vitam administration interface with the following details:

- Header:** PROGRAMME Vitam archivage numérique
- Top navigation:** Entrée, Recherche, Administration, Gestion des documents, Contrat_Accès_Par-Défaut (dropdown set to 10), Déconnexion, Mon panier
- Left sidebar:** Administration > Documents type
- Search bar:** Intitulé (empty)
- Right sidebar (dropdown menu):**
 - Contrat_Accès_Par-Défaut (set to 10)
 - Contextes applicatifs
 - Contrats d'entrée
 - Contrats d'accès
 - Documents type
 - Ontologies
 - Formats
 - Profils d'archivage
 - Règles de gestion
 - Services agents
- Bottom right button:** Accéder à l'import des référentiels

Par défaut, les documents type sont affichés sous le formulaire de recherche et sont classés par ordre alphabétique de leur intitulé.

La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- Intitulé : permet d'effectuer une recherche approchante sur les noms des notices descriptives de profils d'archivage disponibles dans la solution logicielle Vitam.
- Identifiant : permet d'effectuer une recherche exacte sur les identifiants des notices descriptives de profils d'archivage.

Note : Il est impossible d'effectuer une recherche croisée entre identifiant et intitulé. La recherche par intitulé peut être approximative : chaîne de caractères avec ou sans accent, mots au singulier comme au pluriel, voire une légère tolérance de faute.

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste des notices est alors actualisée avec les résultats correspondant à la recherche souhaitée. Le résultat est affiché sous forme de tableau, comportant les informations suivantes :

- Intitulé
- Identifiant
- Statut (Actif / Inactif)
- Date de création
- Dernière modification
- Document

4 - Détail d'un profil d'unité archivistique

Pour accéder au détail d'un profil d'unité archivistique, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée. La page « Détail du document type » contient les informations suivantes :

- Identifiant
- Intitulé
- Description
- Statut
- Tenant
- Date de création
- Dernière modification
- Schéma de contrôle

5 - Modifier un profil d'unité archivistique

Il est possible de modifier le profil d'unité archivistique en cliquant sur le bouton « Modifier » sur l'écran « Détail du document type ». L'interface permet la modification de plusieurs champs.

Une fois les modifications saisies, un clic sur le bouton « Sauvegarder » permet de les enregistrer. À l'inverse, le bouton « Annuler » permet de retourner à l'état initial de l'écran du

détail du contrat.

L'opération est journalisée et disponible depuis l'écran de consultation du journal des opérations.


I - Arbres de positionnement

Les arbres de positionnement correspondent à des ensembles logiques hiérarchisés les uns par rapport aux autres sous forme arborescente. Ils permettent à un service d'archives d'organiser des fonds. Ils s'apparentent à la notion de cadre de classement.

Pour plus d'informations, consulter la documentation « Arbres et Plans ».

1 - Import d'un arbre de positionnement

Pour importer un arbre de positionnement, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Import de référentiels » et sélectionne « Arbre de positionnement ».

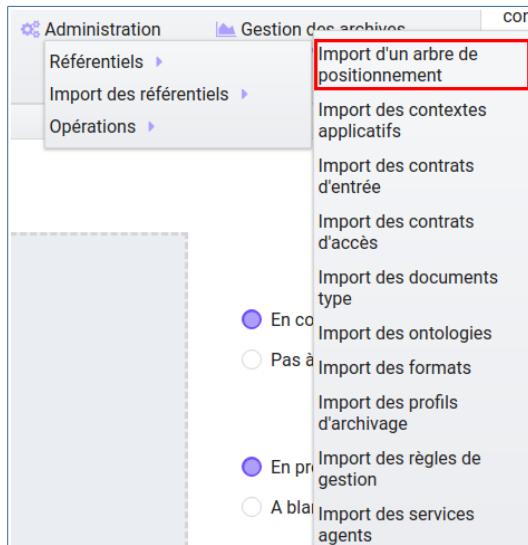

L'utilisateur sélectionne ensuite le dossier à importer en cliquant sur « Sélectionner un fichier » ou en le faisant glisser sur l'espace de téléchargement.

Plusieurs options sont présentes sur l'écran :

- Mode d'exécution :
 - le mode d'exécution « En continu » permettant de lancer le processus d'entrée dans sa globalité en une seule fois. Dans la grande majorité des cas, ce mode d'exécution sera le choix adopté.
 - le mode d'exécution « pas à pas » permettant de réaliser progressivement l'entrée en passant d'une étape à une autre. (NB : les actions liées au processus d'entrée en mode « pas à pas » se retrouvent dans la partie Administration du manuel utilisateur).
- Destination : actuellement, seule l'option « En production » est disponible pour verser directement l'arbre de positionnement.

Le mode d'exécution et la destination sont obligatoires.

Pour lancer le transfert de l'arbre, l'utilisateur clique sur le bouton « Importer ».

Les informations visibles à l'écran sont :

- Un tableau comportant les champs suivants :
 - Nom du fichier,
 - Taille : affiche la taille de l'arbre en Ko, Mo ou Go en fonction de la taille arrondie au dixième près,
 - Statut de l'import (succès, erreur ou avertissement)

Une barre de progression affiche l'avancement du téléchargement de l'arbre dans la solution Vitam (une barre de progression complète signifie que le téléchargement est achevé).

Note : Suite au téléchargement de l'arbre, un temps d'attente est nécessaire, correspondant au traitement de l'arbre par le système avant affichage du statut final. Dans ce cas, une roue de chargement est affichée au niveau du statut.



Les formats de SIP attendus sont : ZIP, TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, TAR.GZ2

Si l'utilisateur tente d'importer un arbre dans un format non conforme, alors le système empêche le téléchargement et une fenêtre modale s'ouvre indiquant que le fichier est invalide.

Toute opération d'entrée (succès, avertissement et erreur métier) fait l'objet d'une écriture dans le journal des opérations et génère une notification qui est proposée en téléchargement à l'utilisateur.

Cette notification ou ArchiveTransferReply (ATR) est au format XML conforme au schéma SEDA 2.1. Lors d'une entrée en succès dans la solution logicielle Vitam, l'ATR comprend les informations suivantes :

- Date : date d'émission de l'ATR
- MessageIdentifier : identifiant de l'ATR. Cet identifiant correspond à l'identification attribuée à la demande de transfert par la solution logicielle Vitam
- ArchivalAgreement : contrat d'entrée
- CodeListVersion : liste des référentiels utilisés
- Liste des unités archivistiques avec l'identifiant fourni dans la demande de

transfert et l'identifiant généré par la solution logicielle Vitam (SystemId)

- MessageRequestIdentifier: identifiant de la demande
- ReplyCode : statut final de l'entrée
- GrantDate : date de prise en charge de l'arbre.
- ArchivalAgency : identifiant du service d'archives
- TransferringAgency : service de transfert d'archives

En cas de rejet de l'entrée, l'ATR contient les mêmes informations que l'ATR en succès ainsi que la liste des problèmes rencontrés :

- Outcome : statut de l'étape ou de la tâche ayant rencontré au moins une erreur
- OutcomeDetail : code interne à la solution logicielle Vitam correspondant à l'erreur rencontrée
- OutcomeDetailMessage : message d'erreur

La notification comprend ensuite la liste des erreurs rencontrées (échec ou avertissement), au niveau des unités archivistiques sous la forme de blocs <event>.

2 - Consulter un arbre de positionnement

Il est possible de consulter un arbre de positionnement importé dans la solution Vitam, via la même interface que pour les unités archivistiques en renseignant par exemple un identifiant récupéré dans l'ATR lors de l'entrée de l'arbre de positionnement ou un intitulé.

J - Référentiels des griffons


Les outils de préservation, appelés griffons au sein de la solution logicielle Vitam, sont des outils logiciels permettant d'effectuer des traitements sur les objets en fonction de leur format (exemple : analyse, génération, extraction de métadonnées, identification de format).

1 - Import d'un référentiel des griffons

Ce référentiel étant trans-tenant, cette fonctionnalité n'est présente que pour le tenant d'administration. Voir paragraphe : « Fonctionnalités présentes sur le tenant d'administration uniquement »

2 - Recherche dans le référentiel des griffons

Pour consulter et rechercher des griffons l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Griffons ».

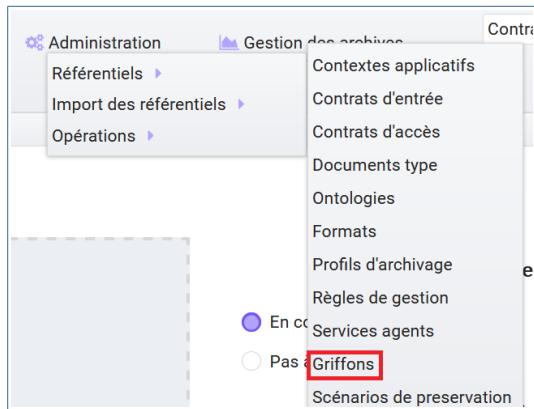

Par défaut, les griffons sont affichés sous le formulaire de recherche.

La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- **Intitulé** : permet d'effectuer une recherche exacte sur les noms des griffons
- **Identifiant** : permet d'effectuer une recherche exacte sur les identifiants des griffons.

Note : Il est impossible d'effectuer une recherche croisée entre identifiant et intitulé.

The screenshot shows a search form titled 'Administration > Griffons'. The form has two input fields: 'Intitulé' and 'Identifiant', both of which are highlighted with red boxes. Below the fields are two buttons: 'Effacer' and 'Rechercher'. In the top right corner of the form area, there is a link labeled 'Accéder à l'import des référentiels'.

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste des griffons est alors actualisée avec les résultats correspondant à la recherche souhaitée. Suite à la recherche le résultat est affiché sous forme de tableau, aux colonnes triables, comportant les informations suivantes :

- Intitulé
- Description
- Identifiant
- Description
- Nom de l'exécutable
- Version d'exécution

Résultats (2)				
Intitulé	Description	Identifiant	Nom de l'executable	Version d'exécution
Griffon 1 : ImageMagick	ImageMagick est un outil de validation et de conversion de fichiers image. Il a avant tout été développé pour créer, modifier, composer et convertir des images. Il est capable de traiter 200 types de formats de fichiers – dont PNG, JPEG, GIF, HEIC, TIFF, DPX, EXR, WebP, Postscript, PDF, et SVG.	GRI-000001	imagemagick-griffin	V1.0.0
Griffon 2 : Griffon Jhove	JHOVE est un outil d'identification, de validation et de conversion de fichiers. Il traite les formats suivants : AIFF, ASCII, GIF, HTML, JPEG, JPEG 2000, PDF, TIFF, UTF-8, WAVE, XML, GZIP, PNG, WARC.	GRI-000002	jhove-griffin	V1.0.0

3 - Détail d'un griffon

Pour accéder au détail d'un griffon, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée. La page « Détail du griffon » contient les informations suivantes :

- Identifiant
- Intitulé
- Description
- Date de création
- Date de dernière modification
- Nom de l'exécutable
- Version d'exécution

Administration > Griffons > Détail du griffon GRI-000001	
Détail du griffon	
Identifiant	GRI-000001
Intitulé	Griffon 1 : ImageMagick
Description	ImageMagick est un outil de validation et de conversion de fichiers image. Il a avant tout été développé pour créer, modifier, composer et convertir des images. Il est capable de traiter 200 types de formats de fichiers – dont PNG, JPEG, GIF, HEIC, TIFF, DPX, EXR, WebP, Postscript, PDF, et SVG.
CreationDate	23/01/2019
LastUpdate	23/01/2019
ExecutableName	imagemagick-griffin
ExecutableVersion	V1.0.0

K - Référentiel des scénarios de préservation

Un scénario de préservation décrit, pour une liste de formats données et un griffon donné, des actions de préservation à lancer.


1 - Import du référentiel des scénarios de préservation

L'import des scénarios de préservation est une fonctionnalité réservée à un utilisateur ayant des droits d'administration.

L'utilisateur construit au préalable un scénario de préservation au format JSON. Plusieurs critères doivent être respectés pour s'assurer de la bonne construction du fichier :


- Identifiant (obligatoire)
- Nom (obligatoire)
- Description (facultatif)
- Date de Création (facultatif)
- Date de dernière modification (facultatif)
- Action(s) couverte(s)
- Filtre de métadonnées (facultatif)
- Action(s) à réaliser (obligatoire)
- Format(s) concerné (s) (obligatoire)
- Identifiant du griffon à exécuter (obligatoire)
- Temps maximal de traitement (obligatoire)
- Tailles maximale des objets (obligatoire)
- Debug (obligatoire)
- Commande(s) (obligatoire)
- Type (obligatoire)
- Valeur(s) (obligatoire)
- Extension (facultatif)
- Argument(s) (obligatoire)
- Action par défaut (facultatif)

Pour importer un scénario de préservation, l'utilisateur survole le menu « Administration », puis le sous-menu « Import de référentiels » et sélectionne « Import des scénarios de préservation ».

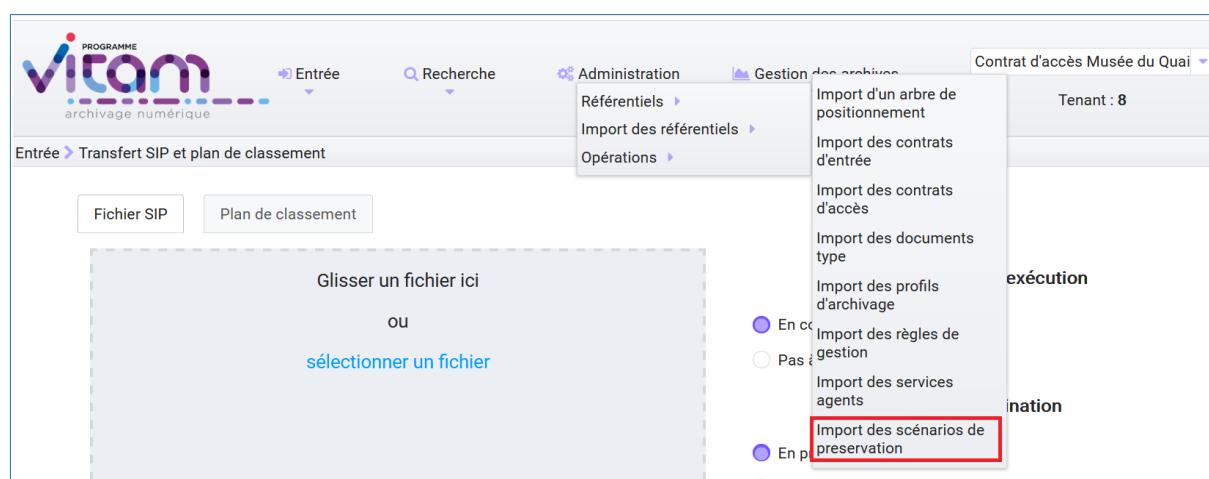

2 - Rechercher dans le référentiel des scénarios de préservation

Pour consulter et rechercher des scénarios de préservation l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Scénarios de préservation ».

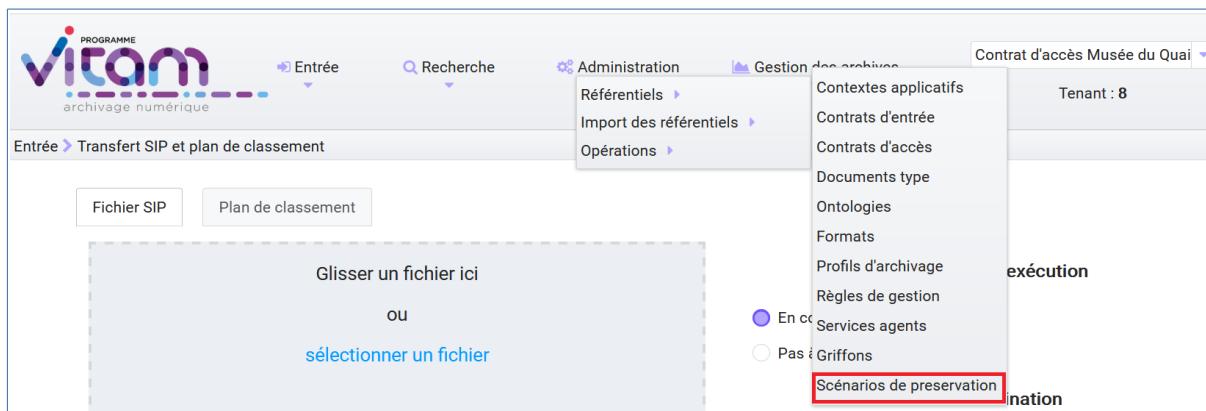

Par défaut, les scénarios de préservation sont affichés sous le formulaire de recherche.

La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- Intitulé : permet d'effectuer une recherche exacte sur les noms des scénarios de préservation
- Identifiant : permet d'effectuer une recherche exacte sur les identifiants des scénarios de préservation.

Note : Il est impossible d'effectuer une recherche croisée entre identifiant et intitulé.

The search form has the following structure:

- Title:** Scenarios
- Buttons:** Accéder à l'import des référentiels
- Inputs:** Intitulé (highlighted), Identifiant (highlighted)
- Actions:** Effacer, Rechercher

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste des scénarios de préservation est alors actualisée avec les résultats correspondant à la recherche souhaitée. Suite à la recherche le résultat est affiché sous forme de tableau, aux colonnes triables, comportant les informations suivantes :

- Intitulé
- Description
- Identifiant
- Action(s) couverte(s)

Résultats (1)			
Intitulé	Description	Identifiant	ActionList
Transformation en GIF (fmt/43)	Ce scénario, appelant le griffon ImageMagick, permet de convertir des fichiers dont le PUID est fmt/43 en fichiers au format GIF, et prenant la forme de vignettes de 100px x 100px	PSC-000001	GENERATE

3 - Détail d'un scénario de préservation

Pour accéder au détail d'un scénario de préservation, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée. La page « Détail du scénario » s'affiche et contient notamment les informations suivantes :


- Identifiant
- Intitulé
- Description
- Date de création
- Date de dernière modification

Le détail d'un scénario de préservation reprend l'ensemble des champs contenus dans le fichier « .json ».

Administration > Scenarios > Détail du scenario PSC-000001	
Détail du scénario	
Identifiant	PSC-000001
Intitulé	Transformation en GIF (fmt/43)
Description	Ce scénario, appelant le griffon ImageMagick, permet de convertir des fichiers dont le PUID est fmt/43 en fichiers au format GIF, et prenant la forme de vignettes de 100px x 100px
CreationDate	16/11/2018
LastUpdate	23/01/2019
GRIFFINBYFORMAT	<ul style="list-style-type: none"> -> FORMATLIST -> fmt/43
GriffinIdentifier	GRI-000001
Timeout	0
MaxSize	10000000

L - Journal des opérations

Pour consulter le journal des opérations, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Opérations » et sélectionne « Journal des opérations ».

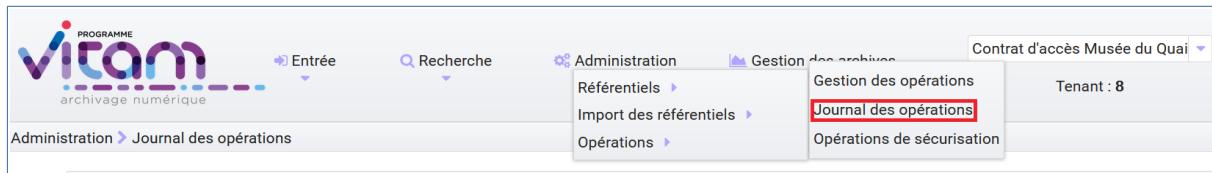

Il permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les opérations effectuées dans la solution logicielle Vitam, par catégorie d'opération.

Ces catégories d'opérations sont :

- Audit
- Données de base
- Élimination
- Entrée
- Export DIP
- Mise à jour
- Mise à jour de format autorisé (pas encore développé)
- Préservation
- Sécurisation
- Vérification (pas encore développé)
- Sauvegarde des écritures
- Reclassification

Par défaut, l'ensemble des opérations effectuées s'affiche, de la date d'opération la plus récente à la plus ancienne.

1 - Recherche d'opérations

Par défaut, les opérations sont affichées sous le formulaire de recherche et sont classées par ordre ante chronologique. Pour effectuer une recherche précise, on utilise les champs « Identifiant » ou « Catégorie d'opération » :

- Identifiant : identifiant de l'opération donné par le système
- Catégories d'opération : liste triée alphabétiquement permettant à l'utilisateur de sélectionner une catégorie d'opération

Note : Il est impossible d'effectuer une recherche croisée par identifiant et catégorie d'opération.

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit un critère de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste des opérations est alors actualisée avec les résultats correspondant à la recherche.

2 - Consultation des résultats

Suite à la recherche, le résultat est affiché sous forme de tableau, comportant les informations suivantes :

- Catégorie de l'opération
- Opération (le type de l'opération)
- Date de début d'opération
- Statut de l'opération (en cours, erreur, succès, avertissement)
- Message de l'opération indiquant le début de l'opération

Résultats (36)				
Informations supplémentaires				
Catégorie d'opération	Opération	Date	Statut	Message
Données de base	Processus d'import du contrat d'entrée	20/11/2017 04:07	Erreur	Début du processus d'import du contrat d'entrée
Entrée	Entrée de SIP standard	20/11/2017 04:07	Erreur	Début du processus d'entrée du SIP : aedqaaaacexm23faaydkak726n25giaaaaq
Sécurisation	Sécurisation des journaux du cycle de vie	20/11/2017 04:01	Succès	Début de la sécurisation des journaux du cycle de vie
Données de base	Processus d'import du contrat d'entrée	20/11/2017 03:33	Erreur	Début du processus d'import du contrat d'entrée
Données de base	Processus d'import du contrat d'accès	20/11/2017 03:33	Erreur	Début du processus d'import du contrat d'accès
Sécurisation	Sécurisation du journal des écritures	20/11/2017 03:03	Succès	Début du processus de sécurisation du journal des écritures
Sécurisation	Sécurisation des journaux du cycle de vie	20/11/2017 03:01	Succès	Début de la sécurisation des journaux du cycle de vie
Entrée	Entrée de SIP standard	20/11/2017 03:00	Erreur	Début du processus d'entrée du SIP : aedqaaaacexm23faaydkak725popjqaaaaq

Le bouton « Informations supplémentaires » permet d'afficher les autres informations du journal des opérations. Il suffit pour cela de cocher dans la liste les informations voulues.

Liste des informations supplémentaires disponibles :

- Identifiant de l'opération
- Code technique
- Identifiant de l'agent interne
- Identifiant interne de l'objet
- Informations complémentaires sur le résultat
- Règles utilisées
- Identifiant de la requête
- Identifiant des agents externes
- Identifiant externe du lot d'objet

- Identifiant du tenant
- Identifiant de l'application
- Identifiant de la transaction
- Rapport
- Fichier d'origine

L'utilisateur a la possibilité d'afficher toutes les colonnes supplémentaires en cliquant sur la coche située tout en haut de la liste. Un clic hors de ces champs ferme la liste.

Pour afficher moins d'informations, l'utilisateur désélectionne tous les champs en cliquant sur la première coche afin de revenir à l'affichage d'origine.

3 - Détail d'une opération

L'utilisateur peut consulter le détail des événements intervenus durant l'opération en cliquant sur la ligne souhaitée de l'opération ou du processus.

Le détail est composé de deux parties :

- Le descriptif global de l'opération qui récapitule les informations de l'opération avec la possibilité d'afficher les informations supplémentaires.

Descriptif de l'opération							
Informations Supplémentaires							
Catégorie d'opération	Opération	Acteur de l'opération	Contrat associé	Date de début	Date de fin	Statut	Informations complémentaires sur l'opération
Entrée	Entrée de SIP standard	{"originatingAgency": "FRAN_NP_009913", "TransferringAgency": "Identifier5", "ArchivalAgency": "Identifier4"}	{"ArchivalAgreement": "ArchivalAgreement0"}	21/11/2017 04:07	21/11/2017 04:07	WARNING	{"EvDetailReq": "SIP de test de recherche dans le titre et la description des units", "EvDateTimeReq": "2016-10-18T14:52:27", "ArchivalAgreement": "ArchivalAgreement0", "ServiceLevel": null}

- Le processus constituant le détail de l'opération présenté sous forme de liste comportant, pour chaque événement, les éléments suivants :
 - le nom de l'étape
 - la date à laquelle l'étape a été effectuée
 - le message expliquant le statut de cette étape
 - le statut présenté sous forme de pictogramme

Un clic sur la flèche située à côté du message permet d'afficher davantage d'informations concernant cette étape. Un clic sur un signe « + » situé à côté d'un message affiche les détails des données de l'événement.


Détails de l'opération		
Processus des contrôles préalables à l'entrée	29/10/2018 à 04:08 Succès du processus des contrôles préalables à l'entrée	✓
Processus de réception du SIP	29/10/2018 à 04:08 Succès du processus de réception du SIP	✓
Processus de contrôle du SIP	29/10/2018 à 04:08 Succès du processus du contrôle du SIP	✓
Préparation des informations de stockage	29/10/2018 à 04:08 Succès de la préparation des informations de stockage Detail= OK:1	✓
Vérification globale du SIP	29/10/2018 à 04:08 Succès de la vérification globale du SIP Detail= OK:1	✓
Vérification générale du bordereau de transfert	29/10/2018 à 04:08 Succès de la vérification générale du bordereau de transfert Detail= OK:2	✓
	Détails des données de l'événement : {"EvDetailReq": "SIP BM et TC", "ArchivalAgreement": "ArchivalAgreement0"}	
Vérification des objets et groupes d'objets	29/10/2018 à 04:08 Succès de la vérification des objets et groupes d'objets Detail= OK:1	✓
Processus de vérification et traitements des objets et des groupes d'objets	29/10/2018 à 04:08 Succès du processus de vérification et de traitement des objets et des groupes d'objets	✓

M - Gestion des opérations

Cette partie décrit les fonctionnalités de la page « Gestion des opérations ». Elle permet de suivre l'évolution des opérations et d'utiliser le mode pas à pas.

1 - Recherche d'une opération

Pour consulter et rechercher une opération, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Opérations » et sélectionne « Gestion des opérations ».

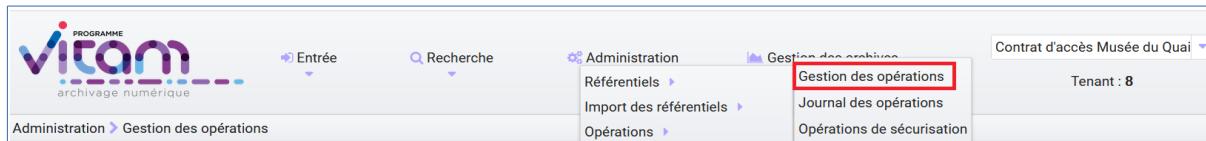

Par défaut, les opérations sont affichées sous le formulaire de recherche et sont classées par ordre ante chronologique et seules les opérations en cours de traitement, en pause ou en statut fatal sont affichées sur cet écran.

La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- Identifiant : identifiant unique de l'opération d'entrée
- Process : indique le type d'opération
- Dates de début : date de début de l'opération
- Statut : statut actuel de l'opération
- États : état actuel de l'opération
- Dates de fin : date de fin de l'opération
- Dernière étape : dernière étape à laquelle le workflow s'est arrêté

Note : Il est impossible d'effectuer une recherche croisée par identifiant et tout autre champ.

The screenshot shows a search interface titled "Gestion des opérations". It has several input fields and dropdown menus:

- Identifier:** A text input field.
- Date de début:** A date input field with a placeholder "jj/mm/aaaa".
- Date de fin:** A date input field with a placeholder "jj/mm/aaaa".
- Process:** A dropdown menu showing "Tous migration Workflow Default Unit Lifecycle Traceability".
- Statut:** A dropdown menu showing "Tous Succès Avertissement".
- États:** A dropdown menu showing "Tous Pause En cours".
- Dernière étape:** A dropdown menu showing "STP_MIGRATION_FINALIZE STP_UNIT_LFC_TRACEABILITY STP_PREPARE_LISTS".
- Action buttons:** "Effacer" (Clear) and "Rechercher" (Search).

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste des opérations est alors actualisée avec les résultats correspondant à la recherche souhaitée. Le résultat est affiché sous forme de tableau, comportant les informations suivantes :

- Identifiant de la demande d'entrée : identifiant unique de l'opération
- Catégorie de l'opération : indique le type d'opération (entrée, export DIP...)
- Date [de l'entrée] : date à laquelle l'entrée a été soumise à la solution logicielle Vitam
- Mode d'exécution (*indique le mode d'exécution choisi, celui-ci peut être*)
 - Continu
 - Pas à pas
- État (*indique l'état actuel de l'opération*)
 - Pause
 - En cours
 - Terminé
- Statut (*indique le statut actuel de l'opération*)
 - Succès
 - Avertissement
 - En cours
 - Échec
 - Erreur fatale
- Précédente étape du workflow / étape en cours
- Prochaine étape du workflow
- Action : contiens des boutons d'action permettant d'interagir avec l'opération

Résultats (1)									Rafraîchir 
Identifiant de la demande d'entrée	Catégorie de l'opération	Date de l'entrée	Mode d'exécution	Etat	Statut	Etape en cours	Prochaine étape	Action	
aeeaaaaabchfj4pcaax 2qalissmwvdvqaaaq	Entrée	28/01/2019 14:15:06	Pas à pas	RUNNING	OK	Processus de contrôle du SIP	Processus de vérification et traitements des objets et des groupes d'objets	  	

2 - Utilisation du mode pas à pas pour les entrées

Lorsque l'entrée est réalisée en mode d'exécution pas à pas, l'utilisateur doit alors utiliser les boutons d'action disponibles afin de faire avancer son traitement. Les boutons disponibles sont :

-  • Suivant : permet de passer à l'étape suivante du workflow – lorsqu'une étape est terminée, il faut cliquer sur "suivant" pour continuer l'entrée
-  • Pause : permet de mettre l'opération en pause si cette dernière est en cours d'exécution
-  • Rejouer : permet de rejouer l'étape dernièrement exécutée du workflow – lorsque cette étape est terminée, il faut cliquer sur "suivant" pour continuer l'entrée
-  • Terminer : permet de passer toutes les étapes du workflow jusqu'à la fin de ce dernier
-  • Arrêt : permet d'arrêter complètement une opération d'entrée. Elle passera alors en statut "terminée" et il sera impossible de la redémarrer

N - Opérations de sécurisation

La sécurisation des journaux permet de garantir la valeur probante des archives prises en charge dans la solution logicielle Vitam. Les éléments de valeur probante apportés par la solution Vitam sont détaillés dans la documentation « valeur probante ».


Le fichier produit par une opération de sécurisation des journaux est appelé un « journal sécurisé ».

Les administrateurs ont la possibilité d'accéder aux fonctionnalités suivantes :

- Recherche de journaux sécurisés
- Consultation du détail d'un journal sécurisé
- Vérification de l'intégrité d'un journal sécurisé

1 - Recherche de journaux sécurisés

Pour accéder à la page des « Opérations de sécurisation », l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Opérations » et sélectionne « Opérations de sécurisation ».

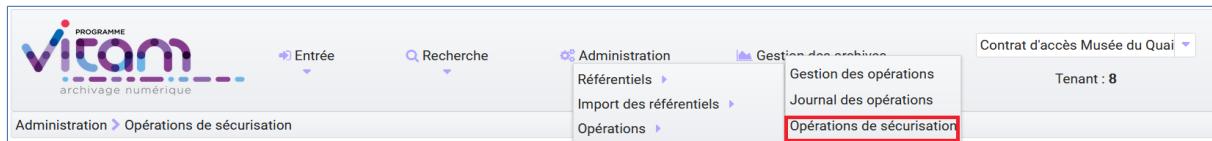

Par défaut, les journaux sont affichés sous le formulaire de recherche et sont classés par ordre ante chronologique. La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- Identifiant : identifiant de l'opération recherchée sur l'IHM
- Date de début et date de fin : intervalle de dates permettant de rechercher sur les dates du premier et du dernier journal pris en compte dans l'opération de sécurisation
- Type de journal sécurisé (liste déroulante permettant de sélectionner le type de journal sécurisé à afficher.)
 - Journal des écritures (correspondant au type : STORAGE)
 - Journal des opérations (correspondant au type : OPERATIONS)
 - Journaux des cycles de vie des unités archivistiques
 - Journaux des cycles de vie des groupes d'objets

The screenshot shows a search form titled 'Opérations de sécurisation'. It contains four input fields: 'Identifiant de l'objet' (with placeholder 'jj/mm/aaaa'), 'Date de début' (with placeholder 'jj/mm/aaaa'), 'Date de fin' (with placeholder 'jj/mm/aaaa'), and 'Type de journal sécurisé' (a dropdown menu). Below the form are two buttons: 'Effacer' and 'Rechercher'.

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste du référentiel est alors actualisée avec les résultats correspondants à la recherche souhaitée. Le résultat est affiché sous forme de tableau, comportant les informations suivantes :

- Type de journal sécurisé : affiche le type de journal sécurisé
- Date de début : indique la date de début de l'opération de sécurisation
- Date de fin : indique la date de fin de l'opération de sécurisation
- Télécharger : icône permettant de télécharger le journal sécurisé. En cliquant sur ce symbole, le journal est téléchargé sous forme de zip. Le nom de ce fichier correspond à la valeur du champ FileName du dernier Event du journal de l'opération.

The screenshot shows a results table titled 'Résultats (6)'. The table has four columns: 'Type de journal sécurisé', 'Date de début', 'Date de fin', and 'Télécharger'. The data is as follows:

Type de journal sécurisé	Date de début	Date de fin	Télécharger
OPERATION	20/11/2017 12:08:39	20/11/2017 12:10:03	
LIFECYCLE	20/11/2017 12:09:13	20/11/2017 13:01:03	
OPERATION	20/11/2017 12:10:03	20/11/2017 13:10:02	
LIFECYCLE	20/11/2017 13:01:27	20/11/2017 13:15:19	
OPERATION	20/11/2017 13:10:02	20/11/2017 14:10:03	
OPERATION	20/11/2017 14:10:03	20/11/2017 15:10:03	

2 - Détail d'un journal sécurisé

Pour accéder au détail d'un journal sécurisé, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée. La page « Détail de l'opération » est composée de 3 parties et contient les informations suivantes :

- Opération
 - Date de début : date du premier journal pris en compte dans l'opération de sécurisation
 - Date de fin : date du dernier journal pris en compte dans l'opération de sécurisation
 - Nombre d'opérations : il s'agit du nombre de journaux pris en compte dans l'opération de sécurisation
- Fichier
 - Nom du fichier : nom du journal sécurisé
 - Taille du fichier : taille du journal sécurisé
 - Télécharger : icône permettant de télécharger le journal
- Sécurisation
 - Algorithme de hashage : indique l'algorithme utilisé
 - Date du tampon d'horodatage
 - CA signature : l'autorité de certification
- Hash de l'arbre de Merkle

The screenshot shows a web-based interface for managing security operations. At the top, there's a breadcrumb navigation: Administration > Opérations de sécurisation > Détail de l'opération de sécurisation. The main title is "Vérification de l'opération de sécurisation - aecaaaaabchmxms3aahw6alisskl7uqaaaca". Below this, there are three main sections: "Opération", "Fichier", and "Sécurisation".

Opération:	Statut	Date de l'opération	Date début de sécurisation	Date fin de sécurisation	Nombre d'opérations
	OK	28/01/2019 13:10:02	28/01/2019 12:05:09	28/01/2019 13:10:03	1

Fichier:	Nom fichier	Taille fichier	Télécharger
	8_StorageTraceability_20190128_131003.zip	4 ko	

Sécurisation:	Algorithm de hashage	Date tampon	CA signature
	SHA512	28/01/2019 13:10:03	C=fr,ST=id,L=paris,O=vitam,OU=authorities,CN=ca_intermediate_timestamping

Hash arbre Merkle: as5mv4GjKAYHK18atZkUhOJerzhEGn1uGAZBC0v+mtpZsb7wd2YyupKAgOAxAxG1G1v9qbJqj24wcNsYXMQ4MJAg==

[Lancer la vérification](#)

3 - Vérification d'un journal sécurisé

En cliquant sur le bouton « Lancer la vérification », la solution logicielle Vitam vérifie que les informations de l'arbre de hashage sont à la fois conformes au contenu du journal sécurisé et aux journaux disponibles dans la solution logicielle Vitam. Le tableau détaille les étapes du processus de vérification.

Une fois l'opération terminée, son détail est affiché dans une partie « Rapport de vérification ». Il est également disponible dans le Journal des opérations.

Rapport de vérification		
Processus de préparation de la vérification des journaux sécurisés	28/01/2019 à 13:47	Succès du processus de préparation de la vérification des journaux sécurisés
Processus de vérification de l'arbre de MERKLE	28/01/2019 à 13:47	Succès du processus de vérification de l'arbre de MERKLE
Processus de vérification de l'horodatage	28/01/2019 à 13:47	Succès du processus de vérification de l'horodatage
Vérification des journaux sécurisés	28/01/2019 à 13:47	Succès de la vérification des journaux sécurisés

O - Ontologie

L'ontologie référence l'ensemble des vocabulaires ou métadonnées acceptés et indexés dans la solution logicielle Vitam. Elle se compose :

- des vocabulaires conformes au SEDA, inclus par défaut,
- des vocabulaires propres à la solution logicielle Vitam, inclus par défaut,
- de vocabulaires non gérés par les deux précédents et ajoutés pour répondre à un besoin particulier.

Pour chacun de ces vocabulaires, elle définit un nom et type d'indexation particulier (par exemple, texte, décimal, entier). Les vocabulaires sont utilisés implicitement par des profils d'archivage, des profils d'unité archivistique et des unités archivistiques. Ils permettent :

- d'identifier et de contrôler les vocabulaires entrant dans la solution logicielle Vitam,
- d'identifier les vocabulaires qui font l'objet d'une indexation par le moteur de recherche.

1 - Importer ou modifier une ontologie

Ce référentiel étant trans-tenant, cette fonctionnalité n'est présente que pour le tenant d'administration. Voir paragraphe : « Fonctionnalités présentes sur le tenant d'administration uniquement »

2 - Recherche dans l'ontologie

Pour consulter et rechercher des vocabulaires, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Référentiels » et sélectionne « Ontologies ».

Par défaut, les vocabulaires sont affichés sous le formulaire de recherche.

La page affiche un formulaire de recherche composé des champs suivants :

- Intitulé : permet d'effectuer une recherche exacte sur les noms des vocabulaires de l'ontologie disponibles dans la solution logicielle Vitam.
- Identifiant : permet d'effectuer une recherche exacte sur les identifiants des vocabulaires de l'ontologie.

Note : Il est impossible d'effectuer une recherche croisée entre identifiant et intitulé.

The screenshot shows a search interface with two input fields. The first field is labeled 'Intitulé' and the second is labeled 'Identifiant'. Both fields have red boxes drawn around them. Below the fields are two buttons: 'Effacer' (Clear) and 'Rechercher' (Search).

Pour initier la recherche, l'utilisateur saisit ses critères de recherche et clique sur le bouton « Rechercher ». La liste des vocabulaires est alors actualisée avec les résultats correspondant à la recherche souhaitée. Le résultat est affiché sous forme de tableau, aux colonnes triables, comportant les informations suivantes :

- Intitulé
- Traduction
- Identifiant
- Description
- Collections
- Type d'indexation

The screenshot shows a table titled 'Résultats (251)'. The table has six columns: Intitulé, Traduction, Identifiant, Description, Collections, and Type d'indexation. The 'Identifiant' column contains detailed mappings for each row. The table includes a header row with sorting arrows and page navigation buttons (1, 2, 3, 4, 5, 25).

Intitulé	Traduction	Identifiant	Description	Collections	Type d'indexation
CreatingApplicationName	Nom de l'application	CreatingApplicationName	Mapping : og-es-mapping.json. Version de l'application utilisée pour créer le fichier.	ObjectGroup	TEXT
DescriptionLevel	Niveau de description	DescriptionLevel	Mapping : unit-es-mapping.json	Unit	KEYWORD
EventIdentifier	Identifiant	EventIdentifier	Mapping : unit-es-mapping.json	Unit	KEYWORD
SigningTime	Date	SigningTime	Mapping : unit-es-mapping.json. Date de signature	Unit	DATE
Encoding	Encodage	Encoding	Mapping : og-es-mapping.json	ObjectGroup	KEYWORD
SubmissionAgencyIdentifier	Service versant	SubmissionAgency	Mapping : accessionregisterdetail-es-mapping.json	AccessionRegisterDetail	KEYWORD
NumberOfPage	Nombre de pages	NumberOfPage	Mapping : og-es-mapping.json	ObjectGroup	LONG

3 - Détail d'une ontologie

Pour accéder au détail d'une ontologie, l'utilisateur clique sur la ligne souhaitée. La page « Détail de l'ontologie » contient les informations suivantes :

- Identifiant
- Intitulé
- Description
- Traduction
- Tenant
- Type d'indexation dans le moteur d'indexation (champ technique)

- Date de création
- Dernière modification
- Contexte de création, INTERNAL s'il s'agit d'un vocabulaire déjà utilisé par la solution logicielle Vitam, EXTERNAL si c'est un vocabulaire décrivant une métadonnée externe
- Collections de la base de donnée concernées par ce vocabulaire (champ technique)

Administration > Ontologies > Détail de l'ontologie DescriptionLevel					
Détail d'une Ontologie					
Identifiant	DescriptionLevel	Date de création	21/01/2019 <th>Dernière modification</th> <td>28/01/2019</td>	Dernière modification	28/01/2019
Intitulé	DescriptionLevel			Tenant	1
Description	Mapping : unit-es-mapping.json	Type	KEYWORD	Contexte de création	INTERNAL
Traduction	Niveau de description	COLLECTIONS Unit			

II. Fonctionnalités présentes sur le tenant d'administration uniquement


Les fonctionnalités suivantes ne sont disponibles que sur le tenant d'administration de la solution logicielle Vitam, qui est configurable et dont le numéro dépend du paramétrage de la plateforme. Les opérations d'import de référentiels trans-tenant ne sont journalisées que sur ce tenant d'administration.

A - Référentiel des formats

1 - Import du référentiel des formats

Ce référentiel étant trans-tenant, cette fonctionnalité n'est présente que pour le tenant d'administration. Voir paragraphe : « Fonctionnalités présentes sur le tenant d'administration uniquement ».

Pour accéder à l'écran d'import du référentiel, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Import des référentiels » et sélectionne « Import des formats ».

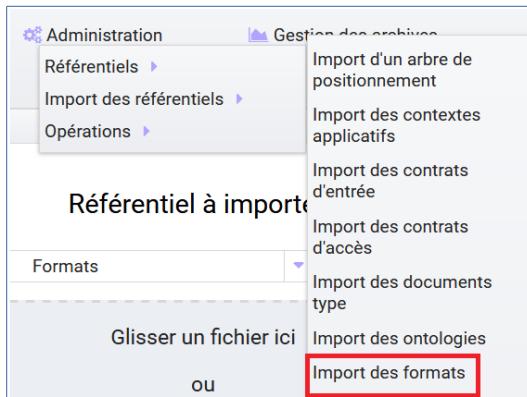

Le référentiel à importer est le fichier PRONOM que l'utilisateur peut récupérer dans sa version la plus récente sur le site des Archives nationales britanniques :

- <http://www.nationalarchives.gov.uk>
- Section « PRONOM » > « DROID signature files »


Pour importer un référentiel des formats dans la solution logicielle Vitam, l'administrateur:

- Accède à l'écran d'import du référentiel des formats
- Clique sur le bouton « Sélectionner un fichier » ou fait glisser le fichier sur l'espace de téléchargement
- Sélectionne le fichier xml PRONOM récupéré précédemment ou le fait glisser dans la zone spécifique au téléchargement
- Clique sur le bouton « Importer »

À l'issue du contrôle de cohérence et d'intégrité du fichier, plusieurs cas sont possibles :

- Erreur de fichier: la solution logicielle Vitam détecte des erreurs contenues dans le fichier, l'import de ce dernier n'est pas possible, un message d'erreur s'affiche. L'utilisateur doit corriger ces erreurs et soumettre à nouveau le fichier s'il souhaite toujours effectuer son import.
- En cas d'erreur pour cause de référentiel déjà existant détecté par la solution

logicielle Vitam, un message d'erreur s'affiche. L'import devient impossible.



- En cas de succès : la solution logicielle Vitam indique à l'utilisateur que son fichier est valide et lui propose d'importer définitivement le fichier. L'utilisateur peut ainsi accepter l'import définitif et le référentiel des formats est créé à partir des informations contenues dans le fichier XML soumis.

2 - Modification du référentiel des formats

Il n'est pas possible de modifier unitairement un référentiel des formats via l'IHM, mais il est possible de réimporter un fichier dans sa globalité afin de modifier des informations.

3 - Recherche d'un format

Ce référentiel étant trans-tenant, la fonctionnalité de recherche dans ce référentiel est présente sur tous les tenants. Voir paragraphe : « Fonctionnalités présentes sur tous les tenants ».

B - Contextes applicatifs

Le contexte permet de définir les droits des applications utilisatrices en fonction de leurs certificats. Pour plus de détails, se référer à la documentation métier « Gestions des habilitations ».

1 - Import des contextes applicatifs

L'import de contextes applicatifs est une fonctionnalité réservée au tenant d'administration et pour un utilisateur ayant des droits d'administration.

L'administrateur devra au préalable construire un contexte applicatif, sous la forme d'un fichier JSON, comportant les champs suivants:

- Identifiant
- Nom du contexte
- Identifiant du profil de sécurité associé au contexte
- Activation des permissions : cette fonctionnalité donnant tous les droits quel que soit le tenant
- Statut « Actif » ou « Inactif »

Les champs suivants sont facultatifs :

- Date de création du contexte
- Dernière date de modification du contexte


Un bloc « Permissions » détaille le périmètre du contexte, tenant par tenant. Il comprend :

- Le tenant dans lequel vont s'appliquer un ou plusieurs contrats
- Le(s) identifiant(s) de(s) contrat(s) d'accès appliqués sur le tenant

- Le(s) identifiant(s) de(s) contrat(s) d'entrée appliqués sur le tenant

La structure et les valeurs des contextes applicatifs sont décrites dans la documentation « Modèle de données ».

Pour importer un contexte, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Import des référentiels » et sélectionne « Import des contextes applicatifs ».

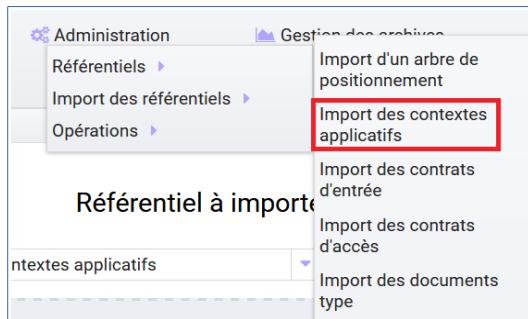

L'utilisateur sélectionne ensuite le fichier (.json) à importer en cliquant sur « Sélectionner un fichier » ou en le faisant glisser sur l'espace de téléchargement, puis clique sur « Importer » pour lancer l'opération.

The image shows a modal window titled 'Administration > Import des contextes applicatifs'. The main area is labeled 'Référentiel à importer :'. It contains a dropdown menu set to 'Contextes applicatifs' and a purple button 'Accéder au référentiel'. Below this is a large input field with a dashed border. Inside the field, there are two options: 'Glisser un fichier ici' and 'ou' followed by a blue link 'sélectionner un fichier'. At the bottom of the field, it says 'Aucun fichier choisi'. A purple 'Importer' button is located at the bottom right of the input area.

Une fenêtre modale s'ouvre alors pour indiquer soit :

- Que les contextes ont bien été importés
- Un échec de l'import du fichier, pouvant être causé par :
 - Le fait que le contexte existe déjà dans le système
 - Le fait que le fichier est invalide (mauvais format ou champ obligatoire absent)
 - Le fait que le contexte déclare des contrats d'entrée ou des contrats d'accès qui n'existent pas dans les référentiels des contrats de leur tenant.

Cette opération est journalisée et disponible dans le Journal des opérations du tenant d'administration.

2 - Modifier un contexte applicatif

Note : la modification des contextes applicatifs est une opération d'administration délicate qui peut bloquer le fonctionnement de la solution logicielle. Elle doit être évitée ou réalisée avec précaution.

Il est possible de modifier un contexte applicatif depuis l'écran du détail en cliquant sur le bouton « Modifier ». L'interface permet la modification de plusieurs champs du contexte, ainsi que de changer ses permissions (Actif/Inactif).

a - Activation / désactivation du contexte applicatif

L'administrateur a la possibilité d'activer / désactiver un contexte en cliquant sur le bouton « Statut ».

Détail du contexte

Tenant Ajouter

Identifiant	CONTEXT_OK_2	Date de création	28/01/2019	Dernière modification	28/01/2019
Intitulé	My_Context_86	Statut	Inactif		
Profil de sécurité	admin-security-profile	Activation des permissions	Inactif		

Permissions

Tenant 0	Supprimer
Liste contrats d'accès:	
Liste contrats d'entrée:	
Tenant 1	Supprimer
Liste contrats d'accès:	
Liste contrats d'entrée:	

b - Activation / désactivation du contrôle des permissions

L'administrateur a la possibilité d'activer / désactiver le contrôle du contexte en cliquant sur le bouton « Actif » ou « Inactif ».

Détail du contexte

Tenant Annuler

Identifiant	CONTEXT_OK_2	Date de création	28/01/2019	Dernière modification	28/01/2019
Intitulé	My_Context_86	Statut	Inactif		
Profil de sécurité	admin-security-profile	Activation des permissions	Inactif		

Permissions

Tenant 0	<input type="button" value="Supprimer"/>	Tenant 1	<input type="button" value="Supprimer"/>
Liste contrats d'accès:		Liste contrats d'accès:	
Liste contrats d'entrée:		Liste contrats d'entrée:	

C - Tenants

L'utilisateur à la possibilité d'ajouter ou supprimer des tenants concernés par le contexte en sélectionnant un identifiant de tenant en haut à droite et en cliquant sur « Ajouter ». Il est impossible d'ajouter un tenant qui se trouve déjà dans la liste des tenants de ce contexte. Pour supprimer un tenant, il suffit de cliquer sur le bouton « Supprimer » correspondant au tenant à retirer et de valider cette suppression en utilisant le bouton « Enregistrer ». Au sein de chacun de ces tenants, il est possible d'ajouter ou supprimer des contrats d'accès et des contrats d'entrée par un système de tag.

Détail du contexte

Tenant Annuler

Identifiant	CONTEXT_OK_2	Date de création	28/01/2019	Dernière modification	28/01/2019
Intitulé	My_Context_86	Statut	Inactif		
Profil de sécurité	admin-security-profile	Activation des permissions	Inactif		

Permissions

Tenant 0	<input type="button" value="Supprimer"/>	Tenant 1	<input type="button" value="Supprimer"/>
Liste contrats d'accès:		Liste contrats d'accès:	
Liste contrats d'entrée:		Liste contrats d'entrée:	

Une fois les modifications saisies, un clic sur le bouton « Sauvegarder » permet de les enregistrer. À l'inverse, le bouton « Annuler » permet de retourner à l'état initial de l'écran du détail du contexte.

Cette opération est journalisée et disponible dans le Journal des opérations du tenant

d'administration.

3 - Rechercher un contexte applicatif

Ce référentiel étant trans-tenant, la fonctionnalité de recherche dans ce référentiel est présente sur tous les tenants. Voir paragraphe : « Fonctionnalités présentes sur tous les tenants »

C - Ontologie


1 - Importer une ontologie

L'import d'une ontologie est une fonctionnalité réservée à un utilisateur ayant des droits d'administration.

L'utilisateur construit au préalable le fichier au format JSON. Pour plus de détails sur la structure des fichiers d'import de l'ontologie, se référer aux documentations « ontologie » et « modèle de données ».

Pour importer un fichier JSON, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Import de référentiels » et sélectionne « Import des ontologies » dans le tenant d'administration.

L'utilisateur sélectionne ensuite le fichier (.json) à importer en cliquant sur « Sélectionner un fichier » ou en le faisant glisser sur l'espace de téléchargement, puis clique sur « Importer » pour lancer l'opération.

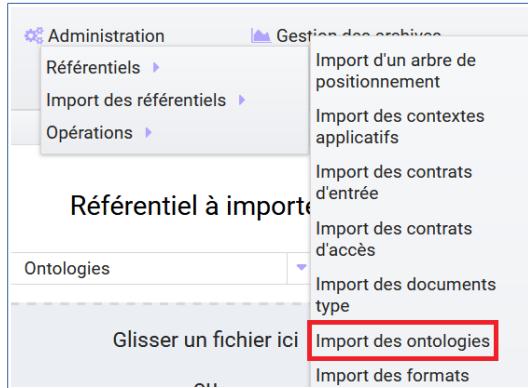

Une fenêtre modale s'ouvre alors pour indiquer soit :

- Que le référentiel a bien été importé
- Que l'import du fichier est en échec (identifiants déjà existant, type d'indexation invalide, origine déclaré comme INTERNAL pour une métadonnée externe...)

Cette opération est journalisée et disponible dans le Journal des opérations.

2 - Modifier une ontologie

Note : la modification de l'ontologie est une opération d'administration délicate qui peut bloquer le fonctionnement de la solution logicielle. Elle doit être évitée ou

réalisée avec précaution.

Il est possible de modifier les ontologies en ré-important un fichier, contenant l'ensemble du référentiel. Le nouveau référentiel remplace alors le précédent.

3 - Recherche dans l'ontologie

Ce référentiel étant trans-tenant, la fonctionnalité de recherche de ce référentiel est présente sur tous les tenants. Voir paragraphe : « Fonctionnalités présentes sur tous les tenants »

D - Référentiel des griffons

1 - Importer un référentiel des griffons


L'import des griffons est une fonctionnalité réservée au tenant d'administration et pour un utilisateur ayant des droits d'administration.

L'administrateur devra au préalable construire un griffon, sous la forme d'un fichier JSON, comportant les champs suivants:


- Identifiant (obligatoire)
- Nom (obligatoire)
- Description (facultatif)
- Version de l'outil (obligatoire)
- Nom de l'outil (obligatoire)
- Date de dernière modification (facultatif)
- Date de création (facultatif)

La structure et les valeurs des griffons sont décrites dans la documentation « Modèle de données ».

Pour importer un griffon, l'utilisateur clique sur le menu « Administration », puis le sous-menu « Import des référentiels » et sélectionne « Import des griffons ».

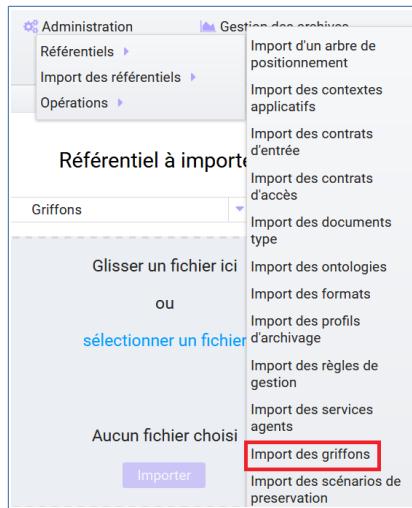

L'utilisateur sélectionne ensuite le fichier (.json) à importer en cliquant sur « sélectionner un fichier » ou en le faisant glisser sur l'espace de téléchargement, puis clique sur « Importer » pour lancer l'opération.

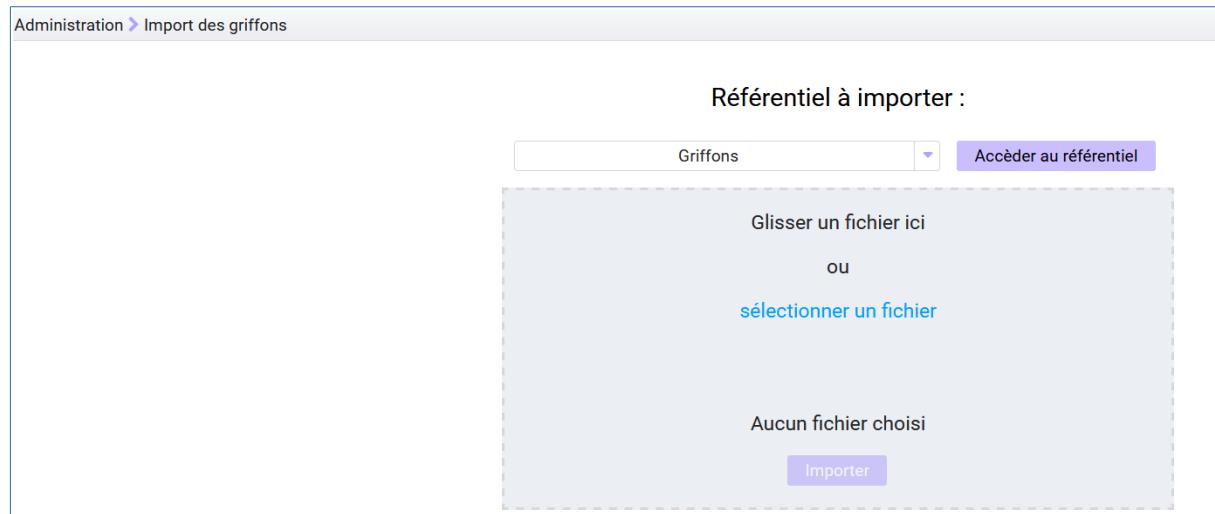

Une fenêtre modale s'ouvre alors pour indiquer soit :

- Que les griffons ont bien été importés
- Un échec de l'import du fichier, pouvant être causé par :
 - Le fait que le référentiel des griffons existe déjà dans le système
 - Le fait que le fichier est invalide (mauvais format ou champ obligatoire absent)

Cette opération est journalisée et disponible dans le Journal des opérations du tenant d'administration.

2 - Modifier un référentiel des griffons

Il n'est pas possible de modifier unitairement un référentiel des griffons via l'IHM, mais il est possible de réimporter un fichier dans sa globalité afin de modifier des informations.

3 - Recherche dans le référentiel des griffons le référentiel des griffons

Ce référentiel étant trans-tenant, la fonctionnalité de recherche de ce référentiel est présente sur tous les tenants. Voir paragraphe : « Fonctionnalités présentes sur tous les tenants »

CHAPITRE 7 : TRAITEMENTS DE MASSE

Cette partie décrit les fonctionnalités permettant d'effectuer des actions sur un grand nombre d'unités archivistiques stockées dans la solution logicielle Vitam. Cette fonctionnalité nécessite d'avoir les droits requis pour pouvoir intervenir sur les métadonnées. Les actions de traitement de masse sont accessibles via le panier et peuvent être effectuées sur la totalité du panier ou une sélection (cf Chapitre 2.12 sur utilisation du panier).

Chaque traitement de masse donne lieu à une entrée dans le journal des opérations. En se rendant dans l'onglet « Administration » rubrique « Opération » puis « Journal des opérations », il est possible suivre le détail de l'opération. Le rapport peut être consulté en cliquant sur « Informations supplémentaires », puis « Rapport ». Le rapport du traitement détaille les cas de succès et d'avertissement.

I. Mise à jour des métadonnées en masse

Les modifications en masse portent sur les métadonnées descriptives et les métadonnées de gestion. Cette fonctionnalité est accessible dans le panier. Pour effectuer des modifications en masse, l'utilisateur sélectionne des unités archivistiques en les mettant dans le panier, puis à partir de celui-ci, clique dans la fenêtre « Sélectionner une action », puis « Mise à jour de masse ». Au clic sur cette option, deux blocs apparaissent et permettent de mettre à jour les métadonnées descriptives ou les métadonnées des règles de gestion.

The screenshot shows the Vitam Panier interface. At the top, there's a header with 'Panier' and a button 'Ajouter des unités archivistiques'. Below this, there are two rows of information: 'Unités archivistiques dans le panier' (32) and 'Unités archivistiques sélectionnées' (0). To the right of these, a dropdown menu is open, showing 'Mise à jour de masse' at the top, followed by two sub-options: 'Mise à jour des métadonnées descriptives' and 'Mise à jour des métadonnées de gestion'. A red box highlights this dropdown area. Further down, there's a section for 'Nombre de modifications maximum' with a dropdown menu set to '25'. At the bottom, there are two purple buttons: 'Lancer la mise à jour de masse sur tout le panier' and 'Lancer la mise à jour de masse sur la sélection'. Navigation buttons for pages 1, 2, etc., are also visible.

A - Modification de métadonnées descriptives

L'utilisateur à la possibilité de modifier, d'ajouter et ou d'effacer les métadonnées descriptives d'unités archivistiques présentes dans le panier en dépliant via le symbole représentant une flèche le bloc « Mise à jour des métadonnées descriptives ».

Trois sous-menus sont proposés :

- Ajouter / modifier une métadonnée descriptive
- Modifier une chaîne de caractères
- Vider une métadonnée descriptive

▼ Mise à jour des métadonnées descriptives

Ajuster/Modifier une métadonnée descriptive	Modifier une chaîne de caractères	Vider une métadonnée descriptive
Les dates doivent être entrées au format JJ/MM/AAAA		

1 - Ajouter ou modifier une métadonnée

Grâce à cette fonctionnalité, l'utilisateur a la possibilité d'apporter des modifications à un champ.

En cliquant sur cette option, un formulaire apparaît dans lequel le « Nom du champ » et la « Nouvelle valeur » doivent être complétés. Pour pouvoir ajouter ou modifier la valeur du champ, il est nécessaire de remplir le nom du champ tel qu'il est formulé par le SEDA, en anglais et en respectant la casse ou tel qu'il est défini dans l'ontologie (pour les vocabulaires externes). Il faut ensuite cliquer sur un des deux boutons « Lancer la mise à jour de masse sur tout le panier », ou bien « Lancer la mise à jour de masse sur la sélection ».

L'utilisateur peut à tout moment annuler son action en cliquant sur la croix située sous le champ « Annuler »

Ajouter/Modifier une métadonnée descriptive	Modifier une chaîne de caractères	Vider une métadonnée descriptive
Les dates doivent être entrées au format JJ/MM/AAAA		
Nom du champ	Chaîne de caractère actuelle	Nouvelle Valeur
<input type="text" value="Title"/>	<input type="text" value="Programme Vitam"/>	Type d'action
		Annuler
Mise à jour		
▶ Mise à jour des métadonnées de gestion		
Nombre de modifications maximum		<input type="button" value="Lancer la mise à jour de masse sur tout le panier"/>
		<input type="button" value="Lancer la mise à jour de masse sur la sélection"/>

- Si le champ existe pour ces unités archivistiques, les valeurs contenues dans les champs seront remplacées par la nouvelle valeur entrée dans le formulaire. Il s'agit en définitive d'un « annule et remplace ».

Exemple : Pour modifier un titre : « École nationale des Greffes » par le titre « Discours prononcé lors de la visite de l'École nationale des Greffes ».

Nom de champ	Nouvelle Valeur
Title (nom du SEDA, en anglais, en respectant la casse, ou vocabulaire externe)	Discours prononcé lors de la visite de l'École nationale des Greffes

- Si le champ n'existe pas pour ces unités archivistiques un nouveau champ complété sera créé pour ces unités archivistiques.

Exemple : Pour ajouter un champ Langue des descriptions.

Nom de champ	Nouvelle Valeur
DescriptionLanguage (nom du SEDA, en anglais, en respectant la casse, ou vocabulaire externe)	Français

2 - Modifier une chaîne de caractères

Grâce à cette fonctionnalité, l'utilisateur à la possibilité d'apporter des modifications sur une partie d'un champ, pour le corriger ou le compléter. Pour pouvoir modifier la valeur du champ, il est nécessaire de remplir le nom du champ tel qu'il est formulé par le SEDA, en anglais et en respectant la casse. L'utilisateur peut ensuite appliquer cette modification soit sur l'ensemble des unités archivistiques en cliquant sur le bouton « Lancer la mise à jour de masse sur tout le panier », soit sur une sélection d'unités archivistiques en cliquant sur le bouton « Lancer la mise à jour de masse sur la sélection ».

Exemple : Pour modifier une chaîne de caractère dans le champ Titre

Nom de champ	Chaîne de caractère actuelle	Nouvelle Valeur
Title (nom du SEDA, en anglais, en respectant la casse, ou vocabulaire externe)	Fractures	Factures

3 - Vider une métadonnée descriptive

L'utilisateur à la possibilité de vider une métadonnée descriptive en cliquant sur le bouton « Vider une métadonnée descriptive » et en remplissant dans le champ « Nom du champ » le nom du champ tel qu'il est formulé par le SEDA, en anglais et en respectant la casse. Il faut ensuite cliquer sur un des deux boutons « Lancer la mise à jour de masse sur tout le panier », ou bien « Lancer la mise à jour de masse sur la sélection ».

Ajouter/Modifier une métadonnée descriptive Modifier une chaîne de caractères **Vider une métadonnée descriptive**

Les dates doivent être entrées au format JJ/MM/AAAA

Nom du champ	Chaîne de caractère actuelle	Nouvelle Valeur	Type d'action	Annuler
<input type="text" value="Writer"/>			<input type="button" value="Vider"/>	<input type="button" value=""/>

Mise à jour des métadonnées de gestion

Nombre de modifications maximum

Lancer la mise à jour de masse sur tout le panier **Lancer la mise à jour de masse sur la sélection**

Exemple : Pour vider une métadonnée descriptive

<i>Nom de champ</i>
Writer (nom du SEDA, en anglais, en respectant la casse, ou vocabulaire externe)

B - Modification de métadonnées de gestion

L'utilisateur à la possibilité de modifier, d'ajouter et ou de supprimer des règles de gestion à des unités archivistiques présentes dans le panier en dépliant via le symbole représentant une flèche le bloc « Mise à jour des métadonnées de gestion ». Des sous-blocs sont proposés par catégorie de règles.

▼ Mise à jour des métadonnées de gestion

Profil d'unité archivistique	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
<input type="button" value="+ DÉLAI DE COMMUNICABILITÉ"/>		
<input type="button" value="+ DURÉE D'UTILITÉ ADMINISTRATIVE"/>		
<input type="button" value="+ DURÉE DE CLASSIFICATION"/>		
<input type="button" value="+ DÉLAI DE DIFFUSION"/>		
<input type="button" value="+ DURÉE DE RÉUTILISATION"/>		
<input type="button" value="+ DURÉE D'UTILITÉ COURANTE"/>		
Nombre de modifications maximum	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>

Note : Il est nécessaire de disposer de droits spécifiques dans le contrat d'accès pour intervenir sur les règles de gestion

1 - Associer un profil d'unité archivistique

L'utilisateur peut associer un profil d'unité archivistique à un lot d'unités archivistiques, en indiquant l'identifiant d'un profil d'unité archivistique présent dans le référentiel des profils d'unité archivistique dans le champ « Profil d'unité archivistique » puis cliquant sur l'un des deux boutons « Lancer la mise à jour de masse sur tout le panier », ou « Lancer la mise à jour de masse sur la sélection ».


▼ Mise à jour des métadonnées de gestion

<input type="button" value="Profil d'unité archivistique"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>
---	----------------------	--

2 - Supprimer un profil d'unité archivistique

L'utilisateur à la possibilité de supprimer un profil d'unité archivistique en indiquant l'identifiant du profil d'unité archivistique auquel sont associés les unités archivistiques présentes dans le panier et en cliquant sur le bouton « Supprimer » puis en cliquant sur l'un des deux boutons « Lancer la mise à jour de masse sur tout le panier », ou « Lancer la mise à jour de masse sur la sélection ».

L'utilisateur à la possibilité d'annuler cette suppression en cliquant sur le bouton « Annuler ».

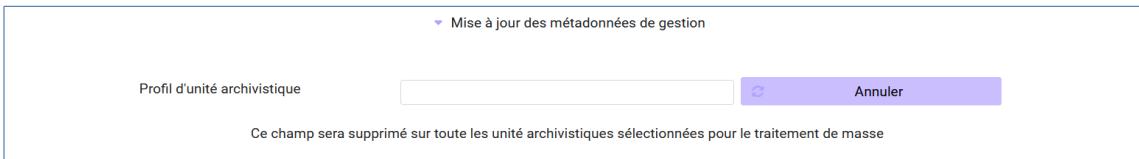


3 - Éléments communs relatifs à l'ajout, la modification et la suppression de règles de gestion

Pour accéder à ces fonctionnalités l'utilisateur doit sélectionner une catégorie en cliquant sur le pictogramme « + », puis cliquer sur le bloc correspondant : « Ajouter une règle », « Modifier une règle », « Supprimer une règle » en masse sur un lot d'archives. Pour que les modifications soient effectives, l'utilisateur doit indiquer si l'action concerne une sélection du panier ou sa totalité, en cliquant sur les boutons correspondants. Lorsque l'action est prise en compte, une fenêtre de dialogue informe l'utilisateur que les modifications des règles de gestion sont en cours.

En se rendant dans les menus « Administration », Opération » et « Journal des opérations » l'utilisateur à la possibilité de consulter le détail de l'opération. Le rapport peut également être consulté en cliquant sur « Informations supplémentaires », puis en sélectionnant « Rapport ».

Note : le traitement de masse a pour objectif de traiter des ensembles d'une certaine volumétrie, il n'est pas recommandé d'un point de vue fonctionnel de procéder à différents traitements en même temps, afin d'éviter les conflits potentiels. D'autre part d'un point de vue technique un seul statut (OK, WARNING, KO) est disponible par unité archivistique lors des traitements de masse.

L'ajout, la modification et la suppression de métadonnées de règles de gestion sont disponibles dans les différentes catégories :



- Délai de communicabilité / Règle d'accès / ACC
- Durée d'utilité administrative (DUA) / Durée de rétention – conservation / APP
- Règle de diffusion / DIS
- Règle de réutilisation / REU
- Durée d'utilité courante / STO
- Durée de classification / CLASS

Note : les identifiants des règles de gestion indiqués doivent appartenir à la bonne catégorie de règles et doivent être contenus dans le référentiel des règles de gestion.

4 - Catégories disposant de propriétés spécifiques

Les règles relatives à la durée d'utilité administrative, la durée d'utilité courante et la durée de classification disposent de propriétés spécifiques. Pour les deux catégories de règles durée d'utilité administrative et durée d'utilité courante, il est nécessaire d'indiquer un sort final. Les valeurs acceptées sont spécifiques et apparaissent dans une liste déroulante pour chacune des catégories. L'utilisateur à la possibilité de modifier les propriétés d'une catégorie de règles en sélectionnant directement le sort final et de l'appliquer à cette catégorie.

- Pour la durée d'utilité administrative (DUA) / Durée de rétention – conservation, le sort final des unités archivistiques est « Conserver » ou « Détruire ».

DURÉE D'UTILITÉ ADMINISTRATIVE

Blocage de l'héritage de ces règles: Aucune modification

Bloquer l'héritage des règles suivante: Annuler le blocage des règles suivantes:

Afin que la modification soit prise en compte, veuillez appuyer sur "Entrer" après l'ajout de chaque identifiant.

Ajouter une règle **Modifier une règle** **Supprimer une règle**

Sort Final:

Conserver
Détruire

- Pour la durée d'utilité courante, le sort final des unités archivistiques est « Copier », « Accès restreint » ou « Transférer ».

DURÉE D'UTILITÉ COURANTE

Blocage de l'héritage de ces règles: Aucune modification

Bloquer l'héritage des règles suivante: Annuler le blocage des règles suivantes:

Afin que la modification soit prise en compte, veuillez appuyer sur "Entrer" après l'ajout de chaque identifiant.

Ajouter une règle **Modifier une règle** **Supprimer une règle**

Sort Final:

Accès Restreint
Transférer
Copier

Nombre de modifications maximum

Lancer la mise à jour de masse sur tout le panier Lancer la mise à jour de masse sur la sélection

- Pour la durée de classification l'utilisateur peut définir :
 - Le niveau de la classification : les valeurs acceptables pour ce champ sont définies dans le fichier de configuration de la plateforme.
 - Le propriétaire de la classification : champ libre
 - Le champ de diffusion : champ libre
 - La date de réévaluation : champ libre

- Les modifications soumises à validation (en cochant la case, les modifications sont soumises à une validation humaine)

Note : en cliquant sur le bouton « Supprimer », la valeur contenue dans les champs « Champ de diffusion » et « Date de réévaluation » est supprimée.

DURÉE DE CLASSIFICATION

Blocage de l'héritage de ces règles: Aucune modification

Bloquer l'héritage des règles suivante: Annuler le blocage des règles suivantes:

Afin que la modification soit prise en compte, veuillez appuyer sur "Entrer" après l'ajout de chaque identifiant.

+ Ajouter une règle Modifier une règle Supprimer une règle

Niveau de la classification:

Propriétaire de la classification:

Champ de diffusion: Supprimer

Date de réévaluation: Supprimer

Modifications soumises à validation: Aucune modification

C - Modification des propriétés d'héritage

Pour chaque catégorie de règles, il est possible d'en modifier l'héritage.

Le statut relatif au blocage de l'héritage des règles de gestion est indiqué en cochant la case concernée :

- Aucune modification (situation par défaut l'héritage est activé)

Blocage de l'héritage de ces règles:	<input type="checkbox"/>	Aucune modification
Blocage de l'héritage de ces règles:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bloquer l'héritage
Blocage de l'héritage de ces règles:	<input checked="" type="checkbox"/>	Hériter des parents

L'utilisateur doit spécifier par la suite la ou les règles concernées. Les identifiants des règles de gestion indiqués doivent appartenir à la bonne catégorie de règles et doivent être contenus dans le référentiel des règles de gestion. Pour que ces informations soient prises en compte il

est nécessaire d'appuyer sur la touche entrée après l'ajout de chaque identifiant. Comme précisé ci-dessus les modifications seront effectives après avoir lancé l'action sur tout, ou partie du panier.

- Pour annuler le blocage des règles, la coche doit être désélectionnée, il faut ensuite spécifier l'identifiant des règles et enfin valider sa demande en sélectionnant le périmètre d'action : tout ou partie du panier.

D - Ajouter une règle de gestion

Pour ajouter une règle de gestion, l'utilisateur doit sélectionner une catégorie en cliquant sur le pictogramme « + », puis cliquer sur le bloc « Ajouter une règle ». Lors de l'ajout d'une nouvelle règle, il est nécessaire de compléter deux champs « Nouvel identifiant » et « Date de début ». Pour les règles relatives à la durée d'utilité administrative et durée d'utilité courante il est nécessaire de renseigner un champ supplémentaire concernant le sort final des unités archivistiques, celui-ci est à choisir parmi une liste déroulante spécifique à chacune des catégories.

Exemple: pour la catégorie délai de communicabilité, ajout de la règle ACC-00002, date de début le 02/06/2018.

E - Modifier une règle de gestion

Pour modifier une règle de gestion, l'utilisateur doit sélectionner une catégorie en cliquant sur le pictogramme « + », puis cliquer sur le bloc « Modifier une règle ». Lors de la modification d'une règle existante, l'utilisateur doit compléter les champs « Identifiant d'origine », « Nouvel identifiant » et « Date de début ».

- Modifier l'identifiant d'une règle sans changer la date de début contenu dans chacune des unités archivistiques

<i>Identifiant d'origine</i>	<i>Nouvel identifiant</i>	<i>Date de début</i>
ACC-00002	ACC-00033	champ vide

--	--	--

- Modifier l'identifiant d'une règle et la date de début

Identifiant d'origine	Nouvel identifiant	Date de début
ACC-00002	ACC-00033	04/04/2017

F - Supprimer une règle de gestion

Pour supprimer une règle de gestion, l'utilisateur doit sélectionner une catégorie en cliquant sur le pictogramme « + », puis cliquer sur le bloc « Supprimer une règle ». L'utilisateur doit saisir l'identifiant de la règle à supprimer dans le champ « nouvel identifiant » et validez la demande en lançant l'action sur tout ou partie du panier.

Ajouter une règle	Modifier une règle	Supprimer une règle		
Identifiant d'origine	Nouvel identifiant	Date de début	Type d'action	Annuler
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ajout"/>	<input type="button" value="X"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Mise à jour"/>	<input type="button" value="X"/>
<input type="text"/>			<input type="button" value="Suppression"/>	<input type="button" value="X"/>

G - Nombre d'unités archivistiques maximum concernées par les modifications en masse

L'utilisateur à la possibilité de définir un seuil maximum de modifications dans le contexte de modifications en masse, ce seuil détermine le nombre maximum d'unités archivistiques du panier auquel le traitement de masse sera appliqué.

Si le seuil est dépassé : la modification n'est pas réalisée et le traitement est en KO.



Note : Seuil par défaut : 10 000 unités archivistiques pour les modifications en masse.

CHAPITRE 9 : ÉLIMINATION EN MASSE

Cette fonctionnalité permet de lancer des actions d'évaluation des unités archivistiques éliminables dans la solution Vitam et de procéder à leur élimination du système. Les actions d'élimination se lancent à partir du panier. L'opération d'élimination en masse est une opération complexe, nécessitant différentes analyses, produisant différents temps de traitement :

- Analyse des unités archivistiques éliminables car la DUA est échue et le sort final déclaré est « Détruire »
- Analyse des unités archivistiques éliminables car il n'y a pas de conflits entre services producteurs pour détruire ces archives, la suppression d'une de ces unités archivistiques n'entraîne pas de conflits
- Analyse et action d'élimination : Unités archivistiques réellement éliminées car elles ne laissent pas d'unités archivistiques orphelines

Il est possible de définir un seuil maximum dans le contexte d'élimination, ce seuil détermine le nombre maximum d'unités archivistiques du panier auquel le traitement de masse sera appliqué.

Si le seuil est dépassé : la modification n'est pas réalisée et le traitement est en échec.



Note : Seuil par défaut : 100 000 unités archivistiques pour l'évaluation des unités archivistiques éliminables - 10 000 unités archivistiques pour l'élimination des unités archivistiques éliminables.

I. Rechercher des unités archivistiques potentiellement éliminables

La solution logicielle permet de rechercher des archives éliminables. Dans l'onglet de recherche avancée il est possible de rechercher les unités archivistiques dont la durée d'utilité administrative est échue ou le sera à la date indiquée par l'utilisateur. Pour cela il faut sélectionner dans la catégorie de règle la durée d'utilité administrative, la date d'échéance et le sort final « Détruire », puis cliquer sur « Rechercher ». On peut appliquer à ces résultats des filtres de recherche et affiner la recherche par service producteur par exemple. L'utilisateur peut ensuite placer au panier l'unité archivistique seule, l'unité archivistique et sa descendance ou encore l'unité archivistique et son entrée. (cf.chapitre panier)

Recherche d'archives

Recherche globale Recherche avancée

Intitulé	Description	Identifiant
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date de début <input type="text"/> jj/mm/aaaa	Date de fin <input type="text"/> jj/mm/aaaa	Service producteur de l'entrée <input type="text"/>
Catégorie de règle <input type="text"/> Durée d'utilité administrative	Date d'échéance <input type="text"/> 14/12/2018	Sort final <input type="text"/> Détruire

Effacer Rechercher

II. Évaluation des unités archivistiques éliminables (phase d'analyse)

Cette phase d'analyse est destinée à évaluer les unités archivistiques pour connaître leur statut au regard de l'élimination et préparer les demandes d'autorisation (processus externe à la solution logicielle Vitam). L'évaluation se lance à partir du panier, sur la totalité du panier ou une sélection. Dans la rubrique « Sélectionner une action », l'utilisateur choisit « Élimination » puis sélectionne le mode « Analyse » et indique une date d'échéance qui peut être passée, présente ou à venir. La solution logicielle va indexer en base de données les archives éliminables (cf modèle de données Collection Unit).

Panier Ajouter des unités archivistiques

Unités archivistiques dans le panier : 32 Unités archivistiques sélectionnées : 2

Élémination

Lancer l'action sur le panier

Lancer l'action sur la sélection

Date d'échéance demandée : 13/12/2018

Nombre maximum d'unités archivistiques à traiter :

Mode d'élimination : Analyse

	Intitulé	Service producteur	Type	Date la plus ancienne	Date la plus récente	Objet(s) disponible(s)	Cycle de vie	Tout sélectionner
	Clichés du 7 juin 1903	Identifier0	Standard			*	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Brantes. Panorama du mont Ventoux.	Identifier0	Standard		30/12/1889	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A - Accéder aux résultats de l'analyse

Le résultat de l'analyse d'élimination est consultable dans la rubrique « Gestion des archives », « Résultats d'élimination ».

Programme Vitam – Manuel Utilisateur – v 2.0

Identifiant	Intitulé	Service producteur	Niveau de description	Règle d'utilité administrative	Date la plus ancienne	Date la plus récente
aeeaaaaaaaaaaaaaaahg7kglaaj3oalhvtehijyaaaaq	Facture de l'exercice 2009 (élimination)	FRAN_NP_050634_elim	Pièce		30/07/2018	30/07/2018
aeeaaaaaaaaaaaaaaahg7kglaaj3oalhvtehijyaaaaq	Factures (élimination)	FRAN_NP_050634_elim	Groupe d'articles	APP-00002	30/07/2018	30/07/2018
aeeaaaaaaaaaaaaaaahg7kglaaj3oalhvtehijyaaaaq	Acquisition du matériel (élimination)	FRAN_NP_050634_elim	Groupe d'articles	APP-00002	30/07/2018	30/07/2018
aeeaaaaaaaaaaaaaaahg7kglaaj3oalhvtehijyaaaaq	Gestion du matériel (élimination)	FRAN_NP_050634_elim	Groupe d'articles	APP-00002	30/07/2018	30/07/2018

Pour accéder à cet écran, l'utilisateur doit :

- aller dans le journal des opérations dans le menu « Administration »
- récupérer le GUID de l'opération ELIMINATION
- puis aller dans le menu « Gestion des archives » et sélectionner le sous-menu « Résultats d'élimination ».

En complétant le champ « Opération d'élimination » avec le GUID de l'opération et en cliquant sur « Rechercher » l'utilisateur accède à la liste des unités archivistiques éliminables.

Seules les archives dont les règles de gestion prévoient l'élimination à échéance de la date donnée comme critère pour l'analyse sont affichées. Les unités archivistiques dont la règle prévoit la conservation ou dont la règle n'est pas encore échue ne figurent pas sur cette page. Les unités archivistiques affichées peuvent avoir comme statut :

- Destroy (unités archivistiques arrivées à échéance de leur durée administrative et dont tous les services ayant des droits sur elles demandent l'élimination)
- Conflict (unités archivistiques dont le sort final applicable ne peut être déterminé par la solution logicielle). Pour ce statut il est possible d'avoir des informations étendues qui explicitent la raison du conflit :
 - KEEP_ACCESS_SP (l'unité archivistique n'est pas éliminable car l'accès est conservé pour un service producteur autre que le service producteur principal)
 - ACCESS_LINK_INCONSISTENCY (l'unité archivistique n'est pas éliminable, car sa suppression occasionnerait une incohérence dans le fonds d'archives)

L'utilisateur peut filtrer les résultats en fonction des services producteurs éliminables et ceux qui ne le sont pas, en fonction du statut global des unités archivistiques, en fonction du niveau de description, par dates et en fonction des informations étendues d'élimination.

Filtres sur les résultats

<input type="checkbox"/> Services producteurs éliminables	<input type="checkbox"/> Services producteurs non éliminables	<input checked="" type="checkbox"/> Statut global d'élimination CONFLICT (2) DESTROY (2)
<input type="checkbox"/> Informations étendues d'élimination	<input type="checkbox"/> Niveau de description	<input type="checkbox"/> Date de début : [800 - 2018] 800 2018
<input type="checkbox"/> Date de fin : [800 - 2018] 800 2018		

Les résultats filtrés ou non par l'analyse peuvent être traités directement dans un panier, de manière à exporter un DIP pour constituer les demandes d'autorisation d'élimination.

Résultats (4)

Identifiant	Intitulé	Service producteur	Niveau de description	Règle d'utilité administrative	Date la plus ancienne	Date la plus récente
aeaqaaaaahmmvv2aap6oalgt62a33qaaaq	Facture de l'exercice 2009 (élimination)	FRAN_NP_050634_elim	Pièce		30/07/2018	30/07/2018
aeaqaaaaahmmvv2aap6oalgt62a33iaaba	Acquisition du matériel (élimination)	FRAN_NP_050634_elim	Groupe d'articles	APP-00002	30/07/2018	30/07/2018
aeaqaaaaahmmvv2aap6oalgt62a32yaaacq	Gestion du matériel (élimination)	FRAN_NP_050634_elim	Groupe d'articles	APP-00002	30/07/2018	30/07/2018
aeaqaaaaahmmvv2aap6oalgt62a33iaaacq	Factures (élimination)	FRAN_NP_050634_elim	Groupe d'articles	APP-00002	30/07/2018	30/07/2018

III. Élimination des unités archivistiques éliminables (phase action)


Cette action peut être effectuée après la phase de recherche ou d'analyse, mais elle peut également être lancée indépendamment. En effet, l'utilisateur peut décider de supprimer un lot d'unités archivistiques présent dans le panier sans passer par une analyse préalable. Elle ne peut être lancée que pour une date dans le passé.

Lors de cette phase d'action, le système Vitam va effectuer une analyse analogue à celle décrite ci-dessus pour la phase d'analyse, sans indexer les résultats concernant l'élimination sur les unités archivistiques en base de données. Lors de cette phase, le système va effectuer une analyse supplémentaire pour s'assurer que l'élimination n'entraîne pas de cas d'orphelinage. À l'issue de ces phases d'analyses si l'unité archivistique est réellement éliminable, elle va être supprimée du système.

Pour procéder à cette phase d'analyse et d'action d'élimination, l'utilisateur doit :

- Sélectionner des unités archivistiques dans le panier
- Cliquer dans le menu déroulant sur l'action « Élimination »
- Entrer la date du jour ou une date échue
- Sélectionner le mode « Action »
- Spécifier si l'action a lieu sur la sélection ou le panier dans sa totalité. Au clic, une fenêtre modale confirme que l'action d'élimination est en cours.

Panier		Ajouter des unités archivistiques																												
Unités archivistiques dans le panier	32	Élimination																												
Unités archivistiques sélectionnées	2																													
Date d'échéance demandée	04/09/2018																													
Nombre maximum d'unités archivistiques à traiter	<input type="text"/>																													
Mode d'élimination																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Intitulé</th> <th>Service producteur</th> <th>Type</th> <th>Date la plus ancienne</th> <th>Date la plus récente</th> <th>Objet(s) disponible(s)</th> <th>Cycle de vie</th> <th>Tout sélectionner</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Clichés du 7 juin 1903</td> <td>Identifier0</td> <td>Standard</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Brantes. Panorama du mont Ventoux.</td> <td>Identifier0</td> <td>Standard</td> <td></td> <td>30/12/1889</td> <td>v</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Intitulé	Service producteur	Type	Date la plus ancienne	Date la plus récente	Objet(s) disponible(s)	Cycle de vie	Tout sélectionner		Clichés du 7 juin 1903	Identifier0	Standard			x				Brantes. Panorama du mont Ventoux.	Identifier0	Standard		30/12/1889	v		
	Intitulé	Service producteur	Type	Date la plus ancienne	Date la plus récente	Objet(s) disponible(s)	Cycle de vie	Tout sélectionner																						
	Clichés du 7 juin 1903	Identifier0	Standard			x																								
	Brantes. Panorama du mont Ventoux.	Identifier0	Standard		30/12/1889	v																								



A - Résultats de l'opération d'élimination

Le résultat de l'opération d'élimination est consultable dans le rapport de l'opération. Pour cela l'utilisateur doit :

- Aller dans le journal des opérations dans le menu « Administration »
- Cliquer sur l'opération élimination
- Sélectionner le rapport dans « Informations supplémentaires »
- Télécharger le rapport

Le rapport d'élimination spécifie :

Pour les unités archivistiques :

- GLOBAL_STATUS_KEEP (la durée d'utilité administrative n'est pas échue et le sort final spécifié est à conserver)

- GLOBAL_STATUS_CONFLICT (les unités archivistiques pour lesquelles les services producteurs ne sont pas unanimes quant à leur élimination. À la différence de la phase d'évaluation, lors de cette action il n'y a pas d'indexation dans la base de données)
- DELETED (les unités archivistiques ont été éliminées)
- NON_DESTROYABLE_HAS_CHILD_UNITS (les unités archivistiques n'ont pas été éliminées car leur suppression provoquerait des cas d'orphelinage).

Pour les Groupes d'Objets Techniques :

- DELETED : les groupes d'objets ont été supprimés.
- PARTIAL_DETACHMENT : dans le cas d'un groupe d'objets techniques partagé par deux unités archivistiques dont une seule est éliminée, le groupe d'objets techniques a été détaché des unités archivistiques concernées par l'élimination.