




Documentation APP

APP Profils documentaires



- Créer et modifier un profil d'archivage (PA) ou un profil d'unité archivistique (PUA)
 - Créer et modifier une notice d'un profil
 - Importer et exporter un profil d'archivage

Généralités

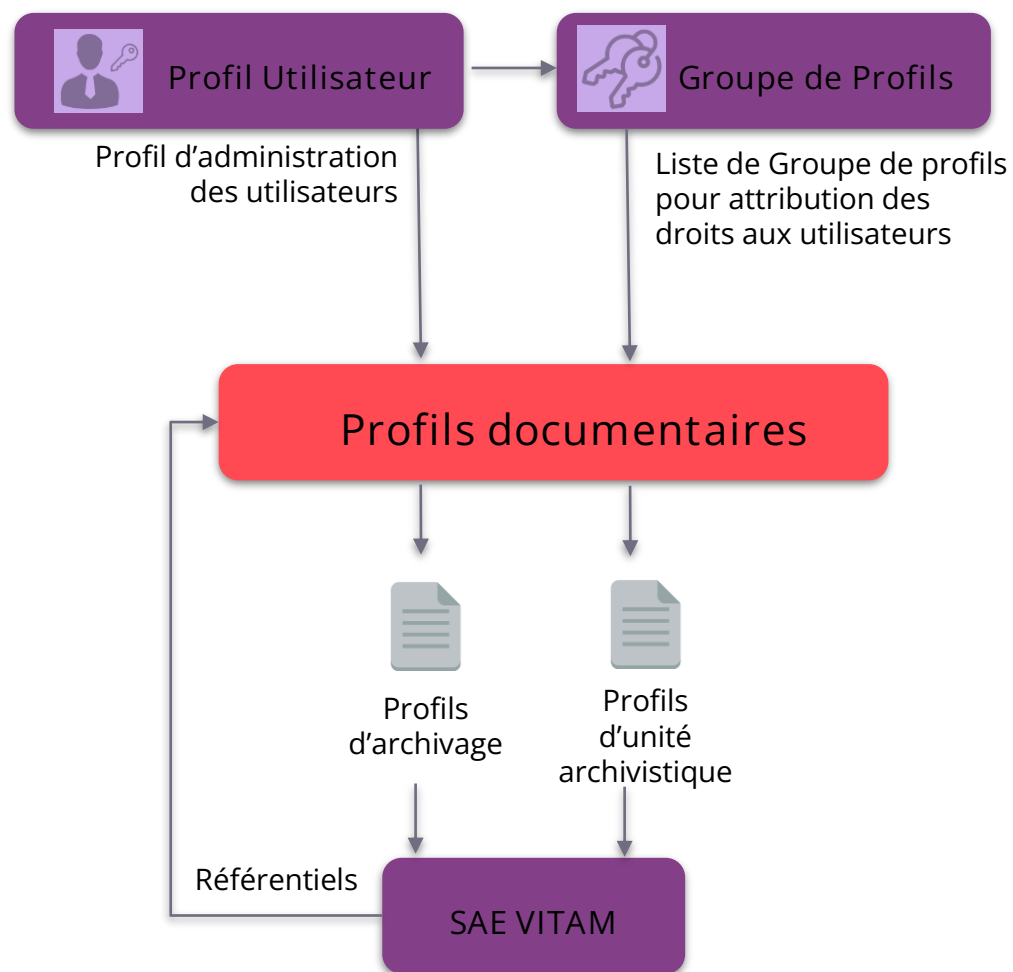

OBJET MÉTIER	PROFIL D'ARCHIVAGE PROFIL D'UNITÉ ARCHIVISTIQUE
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur fonctionnel de l'organisation
FONCTIONS	<ul style="list-style-type: none"> - Créer un profil d'archivage - Créer un profil d'unité archivistique - Modifier un profil d'archivage - Modifier un profil d'unité archivistique - Importer et exporter un profil d'archivage en RNG - Importer et exporter un profil d'unité archivistique en JSON
DÉPENDANCES	<p>APP Profil Utilisateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage du profil de droits pour l'administrateur. - L'administrateur doit disposer d'un groupe de profils utilisateurs pour l'APP PASTIS. <p>APP Groupe de profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.
AUTRES INFORMATIONS / BONNES PRATIQUES	<p>Le profil d'archivage et le profil d'unité archivistique servent à spécifier les métadonnées du SEDA pour un contexte d'archivage donné.</p> <p>Ils déterminent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La liste des métadonnées à utiliser parmi le dictionnaire de données SEDA. • Les paramétrages retenus pour ces métadonnées (cardinalité, valeur(s) attendue(s) le cas échéant, etc.) • Des commentaires d'utilisation

Ergonomie générale – page d'accueil

The screenshot shows the 'Création d'un profil' page in the Vitam UI. The page has a header with the Vitam logo, language selection (Français), and user information (Admin ADMIN). The main content area includes a search bar, a 'CRÉER UN NOUVEAU PROFIL' button, and a table of existing profiles. Annotations point to various UI elements and their functions.

Annotations:

- Accéder au portail des applications
- Filtrer la liste des profils par type : profil d'archivage (PA) ou profil d'unité archivistique (PUA)
- Rechercher un profil par intitulé
- Action principale : Créer un nouveau profil
- Actions secondaires :
 - Ouvrir un profil depuis son poste
 - Créer une nouvelle notice de profil
 - Accéder à la visualisation du schéma SEDA
- Type de profil
- Statut du profil (rouge = inactif, vert = actif)
- Liste des profils présents dans la système. Le clic sur une ligne permet d'accéder aux informations de la notice du profil dans le panneau latéral de droite
- Ouvrir un profil attaché à une notice pour le modifier

Table of Profiles:

Type/Etat	Identifiant	Intitulé	Dernières modifications
PUA	PR-000054	AUP default PASTISdcdc	2022-02-08T13:27:58.100
PUA	pua_3	pua 3	2022-01-24T13:32:58.141
PUA	PR-000049	AUP default PASTIS	2022-02-08T13:30:23.223

Créer un profil – sélection du type de profil

La première étape de création d'un profil permet de sélectionner le type de profil à créer : profil d'archivage (PA) ou profil d'unité archivistique (PUA)

Création d'un profil

Choix du type de profil

Sélectionner un profil d'archivage ⓘ

PA PUA

VALIDER ANNULER

CHAMPS	USAGES
	Sélectionner un type de profil :
	<ul style="list-style-type: none">PA (sélectionné par défaut) : le profil d'archivage impose une structuration à l'ensemble du bordereau de versement. Il permet de contrôler la conformité au bordereau lors de l'entrée dans le SAEPUA : le profil d'unité archivistique est spécifique à une unité archivistique seulement. Il permet de contrôler lors de l'entrée dans le SAE la conformité aux métadonnées attendues pour les unités archivistiques ayant un profil. Ce contrôle est également effectué en accès lors de la modification des unités archivistiques concernées.
Valider	Bouton d'action permettant de valider le choix du type et de lancer l'ouverture de la page de création d'un profil

Ergonomie générale – profil d'archivage

The screenshot shows the 'Profil d'Archivage' interface in the Vitom UI. The interface is divided into a left sidebar, a top navigation bar, and a main content area. The sidebar contains a 'Nouveau Profil' section with tabs for 'Entête', 'Règles', 'Unités d'archives', and 'Objets'. The 'Unités d'archives' tab is active, showing a tree structure of archive units. The top navigation bar includes a breadcrumb trail 'Portail → Créer et gérer des profils documentaires → Profil d'Archivage', a language selector set to 'Français', a tenant selector set to 'Tenant système', and a user profile 'Admin ADMIN'. The main content area displays the 'Profil d'Archivage' configuration, including a search bar for metadata and a table of metadata fields.


Annotations:

- Fil d'Ariane:** Portail → Créer et gérer des profils documentaires → Profil d'Archivage
- Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous:** Recherchez une métadonnée dans le tableau
- Ajouter une métadonnée dans le profil:** AJOUTER UNE MÉTADONNÉE
- Paramétrages:**
 - Choix de l'affichage des métadonnées (SEDA, Français)
 - Télécharger la documentation (Manuel d'utilisation PASTIS)
- Exporter le profil en RNG:** (Icon)
- Ajouter une unité d'archives à la racine du bordereau:** AJOUTER UNE UA
- Panneau latéral de navigation:** Nouveau Profil, Entête, Règles, Unités d'archives, Objets
- Ajouter une unité d'archives fille de l'unité d'archives ci-contre:** + AJOUTER UNE UA
- Ecran de paramétrage des métadonnées du profil:** (Table configuration)

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel	Choisissez...	0-1	
Title		0-N	
Title		0-N	
Systemid		0-N	
Description		0-N	
Description		0-N	
Language		0-N	
Writer		0-N	

Créer un PA - panneau latéral de navigation

Le panneau latéral de navigation permet de visualiser l'arborescence du profil. Les métadonnées du SEDA sont réparties entre différents onglets. Seules les métadonnées englobantes sont cliquables.

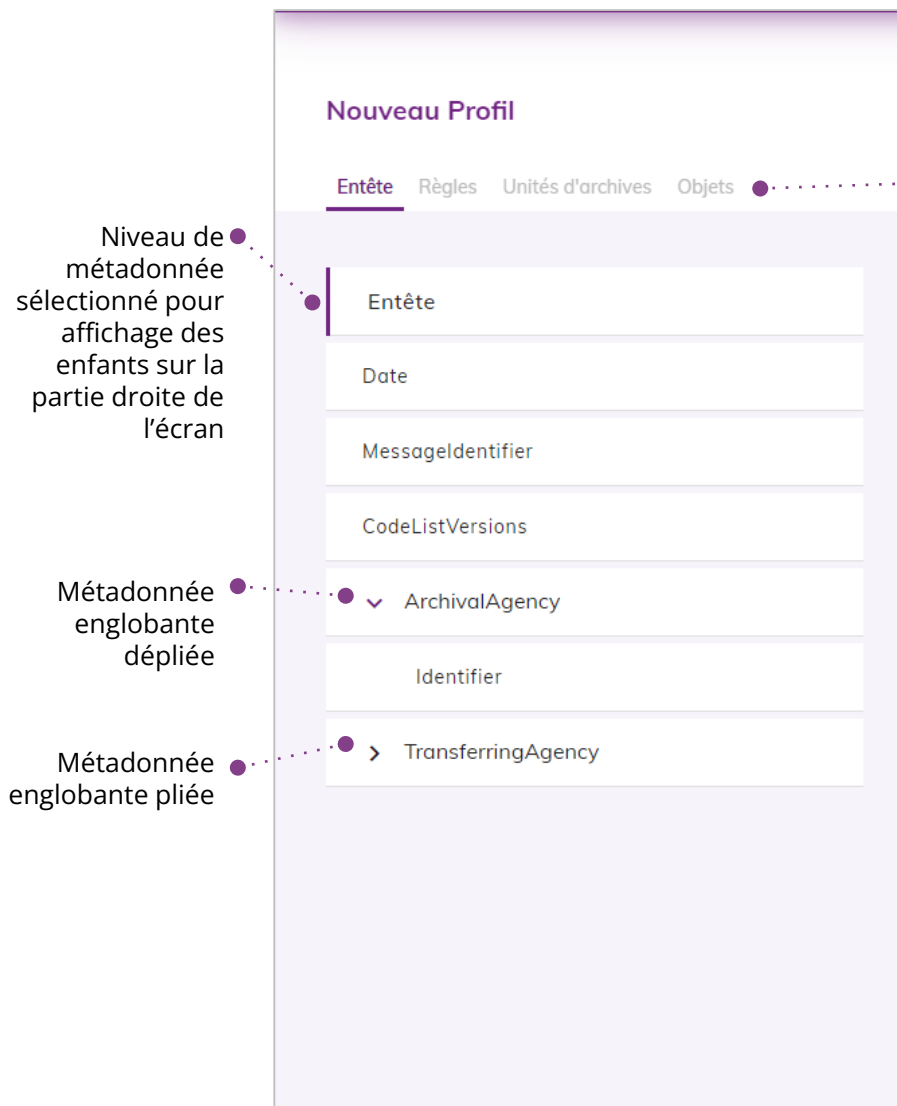

ONGLETS	USAGE	METADONNEE SEDA CORRESPONDANTE
Entête	Métadonnées d'entête du bordereau	Métadonnées à la racine de ArchiveTransfer
Règles	Règles de gestion pour le bordereau	ManagementMetadata
Unités d'archives	Arborescence des unités d'archives	DescriptiveMetadata
Objets	Métadonnées sur les objets	DataObjectGroup, BinaryDataObject et PhysicalDataObject

Créer un PA - paramétrer les métadonnées

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA.

Si l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation sur une métadonnée englobante, ses métadonnées « filles » s'affichent dans cette partie. Si l'utilisateur a cliqué sur une métadonnée simple, seule cette métadonnée s'affiche dans cette partie.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Date	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
Date du message.	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
MessageIdentifier	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
CodeListVersions	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
ArchivalAgency	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
TransferringAgency	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom de la métadonnée SEDA	Non modifiable	
Valeur fixe	Texte / Date / Liste de choix	Permet d'indiquer le contenu attendu dans le profil d'archivage (le cas échéant)
Cardinalité	Liste de choix	Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)
Commentaire	Texte libre	Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnée

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Survol d'une ligne :
Bouton d'actions secondaires

Dupliquer la métadonnée et ses paramétrages

Paramétrer les attributs de la métadonnée

Supprimer la métadonnée

Dupliquer

Attributs de métadonnée

Supprimer

Créer un PA - paramétrer les attributs d'une métadonnée

Edition des attributs de
MessageIdentifier

<input type="checkbox"/>	Nom de l'attribut	Valeur fixe	Commentaire
<input type="checkbox"/>	schemeID	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	schemeName	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeAgencyID	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeAgencyName	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VALIDER ANNULER

Cases à cocher pour
utiliser les attributs
dans le profil (ils
seront alors
positionnés comme
obligatoires)

Ecran de
paramétrage des
attributs de la
métadonnée

Créer un PA - ajouter des métadonnées

Il est possible d'ajouter des métadonnées au profil d'archivage ou d'unité archivistique, à divers niveaux d'arborescence.

Ajouter des métadonnées à "Content" ✕

Veillez sélectionner une ou plusieurs métadonnées

Recherche une métadonnée par son intitulé 🔍

Title ✕ **FilePlanPosition** ✕ **SystemId** ✕

Les métadonnées à ajouter ▾

Title	AJOUTER
FilePlanPosition	AJOUTER
SystemId	AJOUTER
OriginatingSystemId	AJOUTER

AJOUTER LES MÉTADONNÉES **ANNULER**

Barre de recherche dans les métadonnées disponibles à l'ajout

Métadonnées sélectionnées pour être ajoutées

Liste des métadonnées pouvant être ajoutées

Ergonomie générale - profil d'unité archivistique

The screenshot displays the 'Profil d'Unité Archivistique' interface. On the left is a 'Nouveau Profil' sidebar with a tree view containing 'ArchiveUnit', 'ArchiveUnitProfile', 'Content', 'DescriptionLevel', and 'Title'. The main area shows a breadcrumb 'Unités d'archives → ArchiveUnit → Content' and a search bar 'Rechercher une métadonnée dans le tableau'. Below this is a table for defining metadata. The table has columns: 'Nom de la métadonnée', 'Valeur fixe', 'Cardinalité', and 'Commentaire'. It contains two rows: one for 'DescriptionLevel' with a dropdown 'Choisissez...', cardinality '1', and comment 'Niveau de descriptio...'; and one for 'Title' with an empty text box, cardinality '1-N', and comment 'Titre de la ressource :...'. A purple button 'AJOUTER UNE MÉTADONNÉE' is next to the search bar. The top right shows user settings: 'Langue Français', 'Coffre sélectionné Tenant système', and 'Profil Admin ADMIN'. A settings popup is open, showing 'Affichage des métadonnées' with 'SEDA' and 'Français' buttons, and a link to 'Manuel d'utilisation PASTIS'. Annotations with dotted lines point to various elements: 'Fil d'Ariane' to the breadcrumb, 'Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous' to the search bar, 'Ajouter une métadonnée dans le profil' to the purple button, 'Paramétrages : - Choix de l'affichage des métadonnées - Télécharger la documentation' to the settings popup, 'Exporter le profil en JSON' to a button in the popup, and 'Panneau latéral de navigation' to the left sidebar.

Fil d'Ariane

Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous

Ajouter une métadonnée dans le profil

Paramétrages :
- Choix de l'affichage des métadonnées
- Télécharger la documentation

Exporter le profil en JSON

Nouveau Profil

Unité d'archives

ArchiveUnit

ArchiveUnitProfile

Content

DescriptionLevel

Title

Profil d'Unité Archivistique

Unités d'archives → ArchiveUnit → Content

Rechercher une métadonnée dans le tableau

AJOUTER UNE MÉTADONNÉE

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel	Choisissez...	1	Niveau de descriptio...
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Affichage des métadonnées

SEDA Français

Manuel d'utilisation PASTIS

Panneau latéral de navigation

Ecran de paramétrage des métadonnées du profil

Créer un PUA - paramétrer les métadonnées

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA. Elle affiche les métadonnées « filles » de la métadonnée englobante sur laquelle l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation

				CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
<p>Nom de la métadonnée</p> <p>Valeur fixe</p> <p>Cardinalité</p> <p>Commentaire</p>				Nom de la métadonnée SEDA	Non modifiable	
<p>DescriptionLevel</p> <p>1</p> <p>Niveau de descriptio...</p>				Valeur fixe	Non modifiable	Il est possible d'ajouter une ou plusieurs valeurs fixes via le paramétrage du contrôle « Enumération »
<p>Title</p> <p>1-N</p> <p>Titre de la ressource ...</p>				Cardinalité	Liste de choix	Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)
<p>TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier</p> <p>0-N</p>						
<p>CustodialHistory</p> <p>0-1</p>				Commentaire	Texte libre	Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnées par exemple

Intitulé de l'ArchiveUnit. Références : DC.Title, ead.unit.title

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Survol d'une ligne : Bouton d'actions secondaires


Supprimer la métadonnée


Supprimer


Créer un PUA - sélectionner les contrôles à appliquer

Dans le panneau latéral, sélectionner la métadonnée sur laquelle on souhaite appliquer des contrôles. Elle s'affiche alors seule dans la partie droite de l'écran, et le bouton « Contrôle de métadonnée » est disponible.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

 Supprimer

 Contrôle de métadonnée



Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Les contrôles à ajouter

Enumération

Expression régulière

AJOUTER


AJOUTER

AJOUTER LES CONTROLES

ANNULER

Sélection du
contrôle à
appliquer

Contrôle
sélectionné
pour être
ajouté



Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Enumération

AJOUTER LES CONTROLES

ANNULER

NB : Il est impossible d'ajouter les contrôles Enumération et Expression régulière sur une même métadonnée car ils ne peuvent se cumuler.

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Enumération" (1/3)

Une fois le type de contrôle sélectionné et ajouté, un bloc s'affiche en dessous de la métadonnée permettant à l'utilisateur de paramétrer le contrôle

Le contrôle "Enumération" permet de définir une ou plusieurs valeurs de métadonnée autorisées.

The screenshot shows a configuration window for a PUA (Plan de User Agent). At the top, there is a table with four columns: 'Nom de la métadonnée', 'Valeur fixe', 'Cardinalité', and 'Commentaire'. The first row shows 'Title' as the metadata name, '1-N' as the cardinality, and 'Titre de la ressource :...' as the comment. Below this table, there is a section titled 'Contrôle de type "Enumération"' with an information icon. Inside this section, there is a text input field labeled 'Valeu' (likely a typo for 'Valeur'). To the right of the input field are two circular buttons: a green one with a checkmark and a red one with an 'X'. Below the input field, there are two blue buttons labeled 'Valeur1' and 'Valeur2', each with an 'X' icon to its right. At the bottom of the configuration area, there is a large purple button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'. A vertical purple bar on the right side of the configuration area contains an 'X' icon.

Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle

Fermeture de la fenêtre de paramétrage

Champ de saisie des valeurs

Valeurs saisies pour être ajoutées

Bouton d'ajout du contrôle paramétré

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Enumération" (2/3)

Certaines métadonnées, notamment DescriptionLevel, ont une liste de valeurs contrôlées, définie par le SEDA. Cela signifie que la métadonnée attend obligatoirement une de ces valeurs.

Par défaut, dans l'écran de paramétrage, l'ensemble de ces valeurs est proposé à l'ajout. Il est toutefois possible de restreindre cette liste et de n'utiliser qu'une ou une partie de ces valeurs.

The screenshot shows the configuration interface for a PUA (Preservation User Agent) control. The main table lists the control 'DescriptionLevel' with a cardinality of 1 and a comment 'Niveau de descriptio...'. Below this, a modal window titled 'Contrôle de type "Enumération"' is open, showing a list of values to be added to the control. The values are: Fonds, Subfonds, Cl..., Class, Collection, Series, Subseries, RecordGrp, SubGrp, File, Item, and OtherLevel. A dropdown menu is open for 'Fonds, Subfonds, Cl...', showing a list of values with checkboxes: Fonds, Subfonds, Class, Collection, and Series. A button 'AJOUTER LES CONTROLES' is at the bottom of the modal.

Nom de la métadonnée

Valeur fixe

Cardinalité

Commentaire

DescriptionLevel

1

Niveau de descriptio...

Contrôle de type "Enumération"

Fonds, Subfonds, Cl...

Fonds x Subfonds x Class x Collection x Series x Subseries x RecordGrp x SubGrp x File x Item x OtherLevel x

AJOUTER LES CONTROLES

Liste déroulante des valeurs

Valeurs sélectionnées pour être ajoutées

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Énumération" (3/3)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Lorsque l'utilisateur souhaite paramétrer une énumération pour ces métadonnées, la liste des formats de valeur autorisés est affichée pour information.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
StartDate		0-1	

Contrôle de type "Énumération" ⓘ

Format(s) de date autorisé(s) pour cette métadonnée: AAAA-MM-JJ.

AJOUTER LES CONTROLES

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Expression régulière" (1/2)

Une fois le type de contrôle sélectionné et ajouté, un bloc s'affiche en dessous de la métadonnée permettant à l'utilisateur de paramétrer le contrôle.

Le contrôle "Expression régulière" permet de définir une expression régulière pour la valeur d'une métadonnée.

Il est possible de paramétrer ce contrôle de deux manières :

- Soit en utilisant un formatage prédéfini
- Soit en saisissant manuellement une expression régulière

The screenshot displays a configuration window for a PUA (Plan de Travail d'Archivage). At the top, a table lists metadata fields. The 'Title' field is selected, and its cardinality is set to '1-N'. Below the table, a configuration panel for the 'Expression régulière' control is shown. It includes a title bar with an information icon, a close button (X), and two radio buttons for configuration: 'Utiliser un formatage prédéfini' (selected) and 'Saisir une expression régulière'. Under the first option, a dropdown menu shows 'AAAA-MM-JJ' and 'AAAA'. A dotted line connects the 'Titre de la ressource :...' field in the table to the configuration panel, indicating the control is applied to this field. Another dotted line connects the close button to the text 'Fermeture de la fenêtre de paramétrage'. A third dotted line connects the input field under the second radio button to the text 'Champ de saisie d'une expression régulière'. At the bottom of the configuration panel is a purple button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Contrôle de type "Expression régulière" ⓘ

☒ Utiliser un formatage prédéfini:

- AAAA-MM-JJ
- AAAA

☐ Saisir une expression régulière

● Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle

● Fermeture de la fenêtre de paramétrage

● Champ de saisie d'une expression régulière

AJOUTER LES CONTROLES

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Expression régulière" (2/2)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Dans ce cas, la liste de formatages prédéfinis proposée dans les paramètres du contrôle, sera limitée à ce que permet le SEDA.

Lorsqu'un seul format est autorisé (cf. exemple ci-dessous), les paramètres sont désactivés.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
StartDate		0-1	

Contrôle de type "Expression régulière" ⓘ

☒ Utiliser un formatage prédéfini: AAAA-MM-JJ

☐ Saisir une expression régulière

AJOUTER LES CONTROLES

● Champ de saisie d'une expression régulière (désactivé – formatage imposé par le SEDA)


● Champ de saisie d'une expression régulière (désactivé)

● Bouton d'ajout du contrôle paramétré

Créer un PUA – modifier un contrôle ajouté



Lorsqu'un contrôle a été ajouté sur une métadonnée, le bouton « Contrôles de métadonnées » est remplacé par le bouton « Modifier les contrôles »

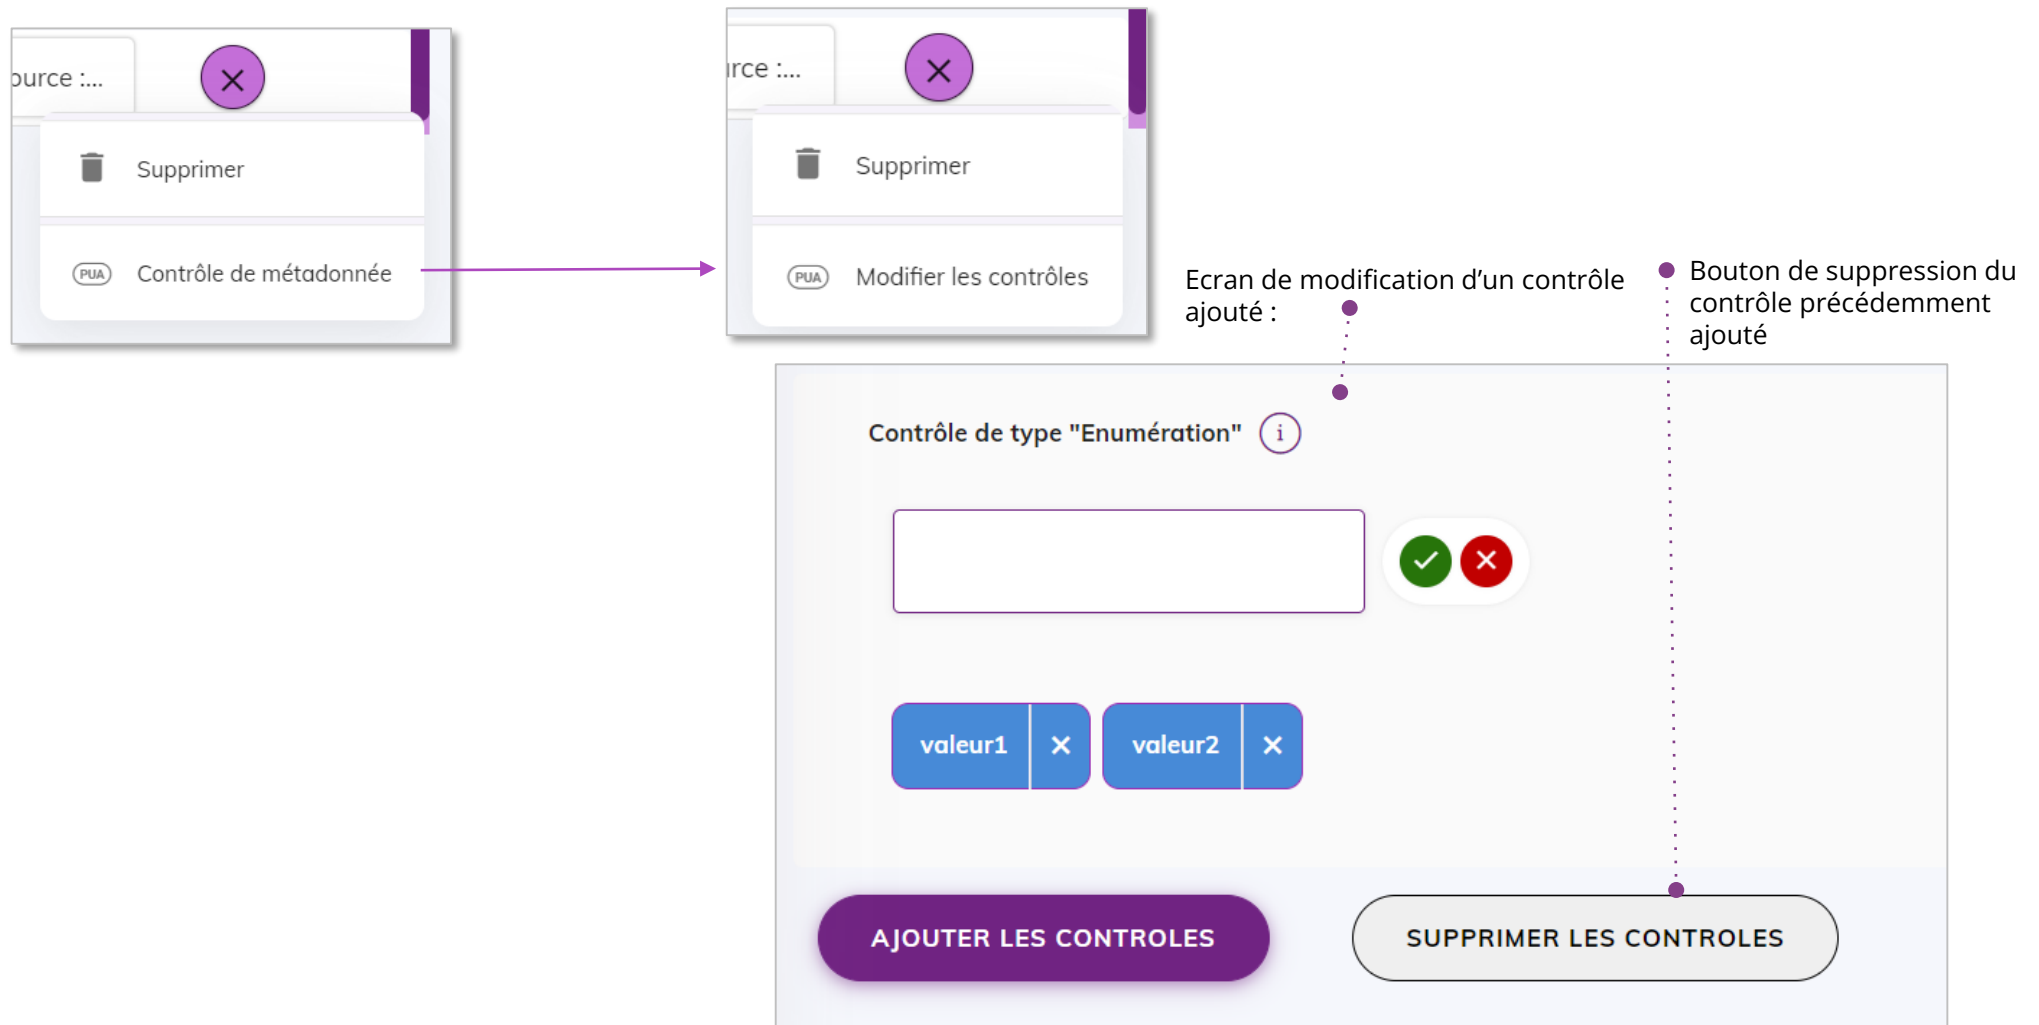

Créer un PUA – autoriser ou non la présence de métadonnées non déclarées dans le PUA

Dans un PUA, l'utilisateur peut déterminer s'il autorise ou non qu'une unité d'archives contienne des métadonnées supplémentaires, non définies dans le PUA.

Par défaut, la présence de ces métadonnées supplémentaires n'est pas autorisée.

Ce paramétrage peut s'effectuer à deux niveaux d'arborescence :

- Au niveau le plus haut : le contrôle concerne les métadonnées directement placées sous « Content »
- Au niveau de chaque métadonnée complexe : le contrôle s'effectuera sur les enfants directs de cette métadonnée

1^{er} niveau de paramétrage :

The screenshot shows two instances of the 'Profil d'Unité Archivistique' configuration interface. Each instance has a breadcrumb trail: 'Unités d'archives → ... → Content → CustodialHistory'. To the right of the breadcrumb is a toggle switch and two icons (a purple square with a white 'i' and a blue circle with a white gear). The top instance has the toggle switch turned off and the text 'Métadonnées supplémentaires non autorisées'. The bottom instance has the toggle switch turned on and the text 'Métadonnées supplémentaires autorisées'.

The screenshot shows a configuration tree with the following structure:

- ArchiveUnit
 - ArchiveUnitProfile
 - Management
 - Content
 - DescriptionLevel
 - Title
 - SystemId
 - CustodialHistory

2e niveau de paramétrage :

The screenshot shows the configuration interface for the 'CustodialHistory' metadata. It includes a search bar with 'CustodialHistory' entered, a dropdown menu showing '0-1', and a button with a purple 'X' icon. Below these elements is a table with two rows:

<input checked="" type="checkbox"/>	Autoriser la présence de métadonnées non déclarées
	Supprimer

The screenshot shows a configuration tree with the following structure:

- CustodialHistory
 - CustodialHistory/Item

Sélectionner le mode d'enregistrement d'un profil

Suite à la création ou la modification d'un profil (PUA ou PA) l'utilisateur doit sélectionner le mode d'enregistrement du profil

- S'il sélectionne le mode « Local » alors le profil est généré au format défini pour chaque type de profil (RNG pour un PA et JSON pour un PUA) et accessible en téléchargement sur son poste
- S'il sélectionne le mode « SAE » alors il peut soit rattacher le profil à une notice existante soit créer une nouvelle notice.

Choix du mode « Local » :
export du profil sur le
poste de l'utilisateur

The screenshot shows a dialog box titled 'Enregistrement' with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the instruction 'Sélectionner les options de votre enregistrement'. A question 'Où souhaitez-vous l'enregistrer ?' is followed by two radio buttons: 'Local' (selected) and 'SAE'. At the bottom are two buttons: 'VALIDER' and 'ANNULER'.

Choix de l'option
d'enregistrement
« SAE »

The screenshot shows the same 'Enregistrement' dialog box, but with the 'SAE' radio button selected. Below the registration options, there is a section titled 'Gestion de la notice du profil' with two radio buttons: 'Création d'une nouvelle notice' (selected) and 'Rattachement à une notice existante'. At the bottom are two buttons: 'SUIVANT' and 'ANNULER'.

Création d'une nouvelle notice :
donne accès au formulaire de
création d'une notice (voir page
suivante)

Rattachement du profil à
une notice existante (non
implémenté à ce jour)

Créer une notice de profil d'archivage



Il est possible de créer une notice indépendamment de la création d'un profil. Le profil pourra être attaché ultérieurement à la notice.

Il est également possible de créer une notice à la fin de la création d'un profil. Ce dernier sera automatiquement rattaché à la notice créée.

Enregistrement

×

Rédiger la notice de profil

Intitulé

Description

Souhaitez-vous l'enregistrer en état actif ou inactif ?

Profil actif

TERMINER

PRÉCÉDENT

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ obligatoire
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ facultatif
Statut	Actif / inactif	Sélectionner le statut à appliquer au profil à la création de la notice : profil actif ou profil inactif

Terminer	Bouton d'action	Permet valider la création de la notice
----------	-----------------	---

Créer une notice de profil d'unité archivistique

Il est possible de créer une notice indépendamment de la création d'un profil d'unité archivistique. Le profil pourra être attaché ultérieurement à la notice.

Il est également possible de créer une notice à la fin de la création d'un profil. Ce dernier sera automatiquement rattaché à la notice créée.

Enregistrement

Rédiger la notice de profil

Identifiant

Intitulé

Description

☐ Autoriser dans le manifeste la présence de métadonnées non déclarées dans le PUA ?^①

Souhaitez-vous l'enregistrer en état actif ou inactif ?

Profil actif

TERMINER

PRECEDENT

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant	Alphanumérique	Actuellement VITAMUI fonctionne uniquement en mode esclave. L'identifiant sera généré par le système
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ obligatoire
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ facultatif
Autorisation de métadonnées non déclarées	ON/OFF	Bouton d'action permettant d'autoriser ou non la présence dans le manifeste de métadonnées non déclarées dans le PUA
Statut	Actif / inactif	Sélectionner le statut à appliquer au profil à la création de la notice : profil actif ou profil inactif
Terminer	Bouton d'action	Permet valider la création de la notice

Consulter une notice de profil

Le panneau latéral permet de visualiser les informations renseignées dans une notice de profil. Seuls les champs « Intitulé » et « Description » et le statut du profil sont modifiables.

The screenshot shows a sidebar for a profile notice. At the top, the profile name 'PROFIL_ACTIVE_003' and its identifier 'PR-000025' are displayed. Below this, a status indicator shows 'Profil actif' with a blue dot. The 'Type' is 'Profil d'archivage'. Two input fields are present: 'Intitulé' with the value 'PROFIL_ACTIVE_003' and 'Description' with the value 'PROFIL_ACTIVE_003'. A section titled 'Profil attaché' shows 'Présence d'un profil attaché'. At the bottom is an 'ENREGISTRER' button. A context menu is open over the sidebar, showing 'Modifier le profil' and 'Télécharger le profil' options. Dotted lines connect these menu items to the corresponding table entries.

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ modifiable
Identifiant	Alphanumérique	Identifiant du profil (généré par le système)
Modifier le profil	Bouton d'action	Permet d'ouvrir la page de consultation du profil attaché à la notice afin de le modifier . Le bouton d'action est présent uniquement si un profil est attaché à la notice.
Télécharger le profil	Bouton d'action	Permet de lancer le téléchargement du fichier (au format RNG pour un PA et au format JSON pour un PUA) sur son poste. Le bouton d'action est présent uniquement si un profil est attaché à la notice.
Type	profil d'archivage / profil d'unité archivistique	Type du profil : profil d'archivage ou profil d'unité archivistique
Statut	ON / OFF	Caractère actif ou inactif du profil
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ modifiable
Profil attaché	Présence d'un profil attaché / Pas de profil attaché	Information de présence ou non d'un profil attaché à la notice
Enregistrer	Bouton d'action	Permet d'enregistrer les modifications (bouton actif uniquement si des modifications ont été apportées à la notice)

Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

<https://twitter.com/@ProgVitam>

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

