




Documentation APP

APP Profils documentaires



- Créer et modifier un profil d'archivage (PA) ou un profil d'unité archivistique (PUA)
 - Créer et modifier une notice d'un profil
 - Importer et exporter un profil d'archivage

Généralités

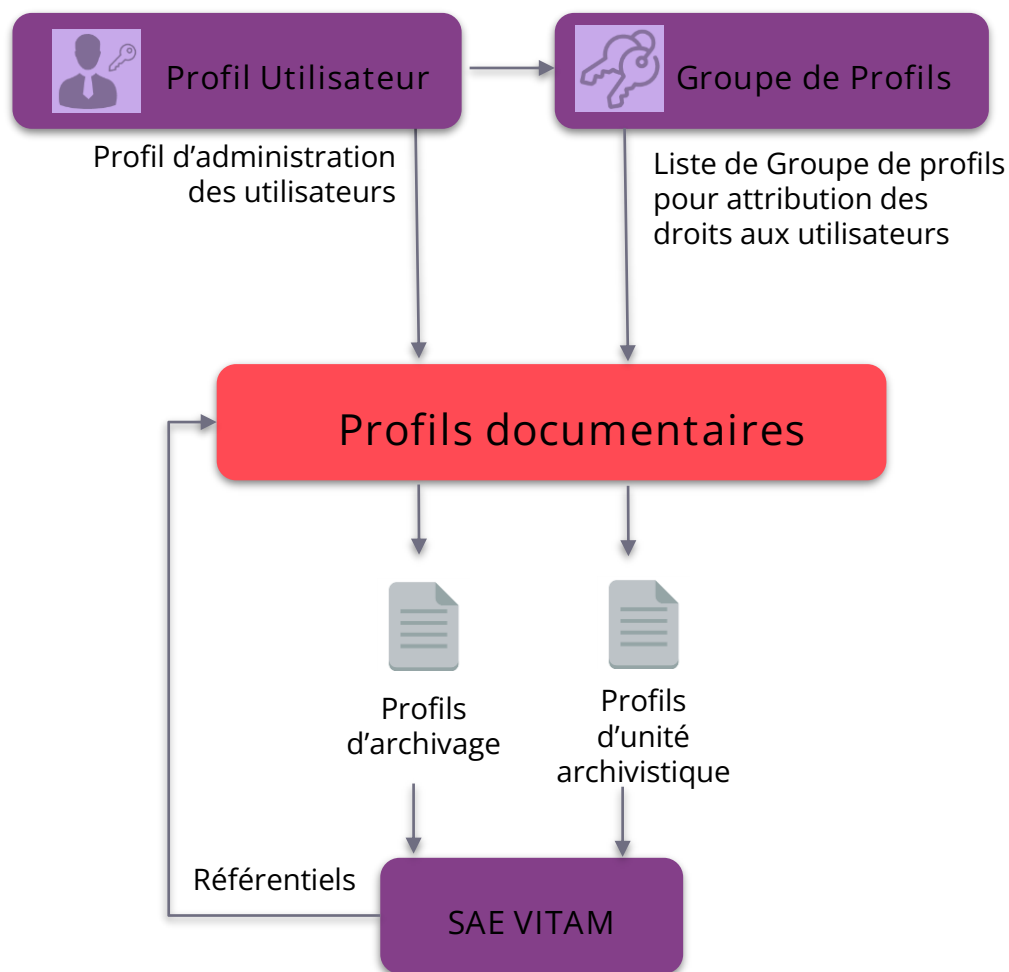

OBJET MÉTIER	PROFIL D'ARCHIVAGE PROFIL D'UNITÉ ARCHIVISTIQUE
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur fonctionnel de l'organisation
FONCTIONS	<ul style="list-style-type: none"> - Créer un profil d'archivage - Créer un profil d'unité archivistique - Modifier un profil d'archivage - Modifier un profil d'unité archivistique - Importer et exporter un profil d'archivage en RNG - Importer et exporter un profil d'unité archivistique en JSON
DÉPENDANCES	<p>APP Profil Utilisateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage du profil de droits pour l'administrateur. - L'administrateur doit disposer d'un groupe de profils utilisateurs pour l'APP PASTIS. <p>APP Groupe de profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.
AUTRES INFORMATIONS / BONNES PRATIQUES	<p>Le profil d'archivage et le profil d'unité archivistique servent à spécifier les métadonnées du SEDA pour un contexte d'archivage donné.</p> <p>Ils déterminent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La liste des métadonnées à utiliser parmi le dictionnaire de données SEDA. • Les paramétrages retenus pour ces métadonnées (cardinalité, valeur(s) attendue(s) le cas échéant, etc.) • Des commentaires d'utilisation

Ergonomie générale – page d'accueil

The screenshot shows the Vitam UI homepage. At the top, there's a header with the Vitam logo, language selection (Français), and user profile (Admin ADMIN). Below the header, there's a navigation bar with 'Portail' and 'Créer et gérer des profils documentaires'. The main content area features a search bar for profiles by title, a '+ CRÉER UN NOUVEAU PROFIL' button, and a 'Liste des profils' section. This section includes filters for 'Tous les profils' (267), 'PA' (164), and 'PUA' (103). Below the filters is a table of profiles with columns for Type/Etat, Identifiant, Intitulé, and Dernières modifications. A modal window for 'Création d'un profil' is open, showing options for 'PA' and 'PUA'. A secondary actions menu is also visible, listing 'Ouvrir un profil depuis mon pos...', 'Créer une notice de profil', and 'Visualiser la structure du SEDA...'. Annotations with purple dots point to various elements: the Vitam logo, the search bar, the filter buttons, the 'CRÉER UN NOUVEAU PROFIL' button, the profile table, the modal window, and the secondary actions menu.

Accéder au portail des applications

Filtrer la liste des profils par type : profil d'archivage (PA) ou profil d'unité archivistique (PUA)

Rechercher un profil par intitulé

Action principale : Créer un nouveau profil

Création d'un profil
Choix du type de profil
Sélectionner un profil d'archivage :
PA PUA
VALIDER ANNULER

Actions secondaires :

- Ouvrir un profil depuis son poste
- Créer une nouvelle notice de profil
- Accéder à la visualisation du schéma SEDA

Portail → Créer et gérer des profils documentaires

Recherche un profil par son intitulé

+ CRÉER UN NOUVEAU PROFIL

Liste des profils

Tous les profils 267 PA 164 PUA 103

Type/Etat	Identifiant	Intitulé	Dernières modifications
PUA	PR-000054	AUP default PASTISdcdc	2022-02-08T13:27:58.100
PUA	pua_3	pua 3	2022-01-24T13:32:58.141
PUA	PR-000049	AUP default PASTIS	2022-02-08T13:30:23.223

Type de profil

Statut du profil (rouge = inactif, vert = actif)

Liste des profils présents dans la système. Le clic sur une ligne permet d'accéder aux informations de la notice du profil dans le panneau latéral de droite

Ouvrir un profil attaché à une notice pour le modifier

Modifier le profil

vitam
archivage numérique

Créer un profil – sélection du type de profil

La première étape de création d'un profil permet de sélectionner le type de profil à créer : profil d'archivage (PA) ou profil d'unité archivistique (PUA)

Création d'un profil

Choix du type de profil

Sélectionner un profil d'archivage ⓘ

PA PUA

VALIDER ANNULER

CHAMPS	USAGES
	Sélectionner un type de profil :
	<ul style="list-style-type: none">PA (sélectionné par défaut) : le profil d'archivage impose une structuration à l'ensemble du bordereau de versement. Il permet de contrôler la conformité au bordereau lors de l'entrée dans le SAEPUA : le profil d'unité archivistique est spécifique à une unité archivistique seulement. Il permet de contrôler lors de l'entrée dans le SAE la conformité aux métadonnées attendues pour les unités archivistiques ayant un profil. Ce contrôle est également effectué en accès lors de la modification des unités archivistiques concernées.
Valider	Bouton d'action permettant de valider le choix du type et de lancer l'ouverture de la page de création d'un profil

Ergonomie générale – profil d'archivage

The screenshot displays the 'Profil d'Archivage' interface. On the left, a sidebar titled 'Nouveau Profil' contains a tree view of 'Unités d'archives' with 'ArchiveUnit' and 'Content' expanded. The main area shows the 'Profil d'Archivage' configuration, including a search bar, a table of metadata, and a settings panel on the right.

Annotations:


- Fil d'Ariane:** Points to the breadcrumb 'Unités d'archives → ArchiveUnit → Content'.
- Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous:** Points to the search bar above the metadata table.
- Ajouter une métadonnée dans le profil:** Points to the 'AJOUTER UNE MÉTADONNÉE' button.
- Exporter le profil en RNG:** Points to the export icon in the top right.
- Paramétrages:** Points to the settings icon in the top right.
 - Choix de l'affichage des métadonnées
 - Télécharger la documentation
- Ajouter une unité d'archives à la racine du bordereau:** Points to the 'AJOUTER UNE UA' button in the sidebar.
- Panneau latéral de navigation:** Points to the sidebar area.
- Ajouter une unité d'archives fille de l'unité d'archives ci-contre:** Points to the '+ AJOUTER UNE UA' button next to 'ArchiveUnit'.
- Ecran de paramétrage des métadonnées du profil:** Points to the settings panel on the right.

Table of Metadata:

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel	Choisissez...	0-1	
Title		0-N	
Title		0-N	
Systemid		0-N	
Description		0-N	
Description		0-N	
Language		0-N	
Writer		0-N	

Créer un PA - panneau latéral de navigation

Le panneau latéral de navigation permet de visualiser l'arborescence du profil. Les métadonnées du SEDA sont réparties entre différents onglets. Seules les métadonnées englobantes sont cliquables.

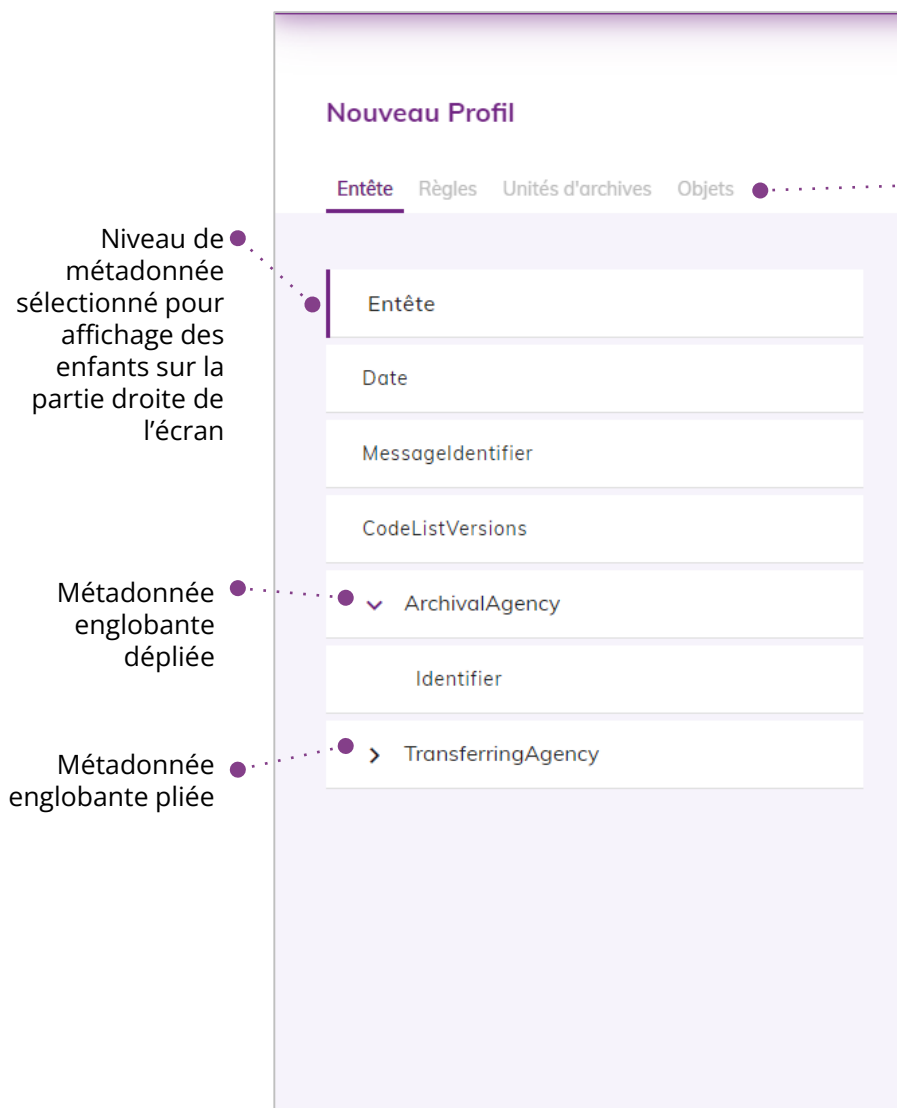

ONGLETS	USAGE	METADONNEE SEDA CORRESPONDANTE
Entête	Métadonnées d'entête du bordereau	Métadonnées à la racine de ArchiveTransfer
Règles	Règles de gestion pour le bordereau	ManagementMetadata
Unités d'archives	Arborescence des unités d'archives	DescriptiveMetadata
Objets	Métadonnées sur les objets	DataObjectGroup, BinaryDataObject et PhysicalDataObject

Créer un PA - paramétrer les métadonnées

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA.

Si l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation sur une métadonnée englobante, ses métadonnées « filles » s'affichent dans cette partie. Si l'utilisateur a cliqué sur une métadonnée simple, seule cette métadonnée s'affiche dans cette partie.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Date	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
Date du message.	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
MessageIdentifier	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
CodeListVersions	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
ArchivalAgency	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
TransferringAgency	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom de la métadonnée SEDA	Non modifiable	
Valeur fixe	Texte / Date / Liste de choix	Permet d'indiquer le contenu attendu dans le profil d'archivage (le cas échéant)
Cardinalité	Liste de choix	Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)
Commentaire	Texte libre	Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnée

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Survol d'une ligne :
Bouton d'actions secondaires

Dupliquer la métadonnée et ses paramétrages

Paramétrer les attributs de la métadonnée

Supprimer la métadonnée

- Dupliquer
- Attributs de métadonnée
- Supprimer

Créer un PA - paramétrer les attributs d'une métadonnée

Edition des attributs de
MessageIdentifier

<input type="checkbox"/>	Nom de l'attribut	Valeur fixe	Commentaire
<input type="checkbox"/>	schemeID	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	schemeName	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeAgencyID	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	schemeAgencyName	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VALIDER ANNULER

Cases à cocher pour
utiliser les attributs
dans le profil (ils
seront alors
positionnés comme
obligatoires)

Ecran de
paramétrage des
attributs de la
métadonnée

Créer un PA - ajouter des métadonnées

Il est possible d'ajouter des métadonnées au profil d'archivage ou d'unité archivistique, à divers niveaux d'arborescence.

Ajouter des métadonnées à "Content" ✕

Veillez sélectionner une ou plusieurs métadonnées

Recherche une métadonnée par son intitulé 🔍

Title ✕ **FilePlanPosition** ✕ **SystemId** ✕

Les métadonnées à ajouter ▾

Title	AJOUTER
FilePlanPosition	AJOUTER
SystemId	AJOUTER
OriginatingSystemId	AJOUTER

AJOUTER LES MÉTADONNÉES **ANNULER**

Barre de recherche dans les métadonnées disponibles à l'ajout

Métadonnées sélectionnées pour être ajoutées

Liste des métadonnées pouvant être ajoutées

Ergonomie générale - profil d'unité archivistique

The screenshot displays the 'Profil d'Unité Archivistique' interface. On the left is a 'Nouveau Profil' sidebar with a tree view containing 'ArchiveUnit', 'ArchiveUnitProfile', 'Content', 'DescriptionLevel', and 'Title'. The main area shows a breadcrumb 'Unités d'archives → ArchiveUnit → Content' and a search bar 'Rechercher une métadonnée dans le tableau'. Below this is a table for defining metadata. The table has columns: 'Nom de la métadonnée', 'Valeur fixe', 'Cardinalité', and 'Commentaire'. It lists 'DescriptionLevel' and 'Title' with their respective values and cardinalities. A purple button 'AJOUTER UNE MÉTADONNÉE' is positioned above the table. On the right, there are controls for language ('Français'), selected tenant ('Tenant système'), user profile ('Admin ADMIN'), and a settings icon. A 'Paramétrages' dropdown menu is open, showing options for 'Affichage des métadonnées' (SEDA, Français) and a link to the 'Manuel d'utilisation PASTIS'. An 'Exporter le profil en JSON' button is also visible.

Annotations:

- Fil d'Ariane
- Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous
- Ajouter une métadonnée dans le profil
- Exporter le profil en JSON
- Paramétrages :
 - Choix de l'affichage des métadonnées
 - Télécharger la documentation
- Panneau latéral de navigation
- Ecran de paramétrage des métadonnées du profil

Créer un PUA - paramétrer les métadonnées

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA. Elle affiche les métadonnées « filles » de la métadonnée englobante sur laquelle l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
--------	---------	----------------------------

Nom de la métadonnée SEDA	Non modifiable	
Valeur fixe	Non modifiable	Il est possible d'ajouter une ou plusieurs valeurs fixes via le paramétrage du contrôle « Enumération »
Cardinalité	Liste de choix	Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)
Commentaire	Texte libre	Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnées par exemple

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel		1	Niveau de descriptio...
Title		1-N	Titre de la ressource ...
Intitulé de l'ArchiveUnit. Références : DC.Title eod.unittitle		0-N	
TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier		0-1	
CustodialHistory		0-1	

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Survol d'une ligne :
Bouton d'actions secondaires

Supprimer la métadonnée


×


Supprimer


Créer un PUA - sélectionner les contrôles à appliquer

Dans le panneau latéral, sélectionner la métadonnée sur laquelle on souhaite appliquer des contrôles. Elle s'affiche alors seule dans la partie droite de l'écran, et le bouton « Contrôle de métadonnée » est disponible.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource ...

 Supprimer

 Contrôle de métadonnée



Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Les contrôles à ajouter

Enumération

Expression régulière

AJOUTER


AJOUTER

AJOUTER LES CONTROLES

ANNULER

Sélection du
contrôle à
appliquer

Contrôle
sélectionné
pour être
ajouté



Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Enumération

AJOUTER LES CONTROLES

ANNULER

NB : Il est impossible d'ajouter les contrôles Enumération et Expression régulière sur une même métadonnée car ils ne peuvent se cumuler.

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Enumération" (1/3)

Une fois le type de contrôle sélectionné et ajouté, un bloc s'affiche en dessous de la métadonnée permettant à l'utilisateur de paramétrer le contrôle

Le contrôle "Enumération" permet de définir une ou plusieurs valeurs de métadonnée autorisées.

The screenshot shows a configuration window for a PUA (Plan de User Agent). At the top, there is a table with four columns: 'Nom de la métadonnée', 'Valeur fixe', 'Cardinalité', and 'Commentaire'. The first row shows 'Title' as the metadata name, '1-N' as the cardinality, and 'Titre de la ressource :...' as the comment. Below this table, there is a section titled 'Contrôle de type "Enumération"' with an information icon. This section contains a text input field labeled 'Valeu' (likely 'Valeur') with a green checkmark and a red X icon next to it. Below the input field, there are two blue buttons labeled 'Valeur1' and 'Valeur2', each with a small 'X' icon to its right. At the bottom of the configuration area, there is a large purple button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'. To the right of the screenshot, there are five callout lines with dots pointing to specific elements: 1. A dot pointing to the 'Titre de la ressource :...' comment field. 2. A dot pointing to the 'X' icon next to the 'Contrôle de type "Enumération"' title. 3. A dot pointing to the green checkmark and red X icon next to the 'Valeu' input field. 4. A dot pointing to the 'Valeur1' and 'Valeur2' buttons. 5. A dot pointing to the 'AJOUTER LES CONTROLES' button.

Nom de la métadonnée Valeur fixe Cardinalité Commentaire

Title 1-N Titre de la ressource :...

Contrôle de type "Enumération" ⓘ

Valeu ✓ ✗

Valeur1 ✗ Valeur2 ✗

AJOUTER LES CONTROLES

- Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle
- Fermeture de la fenêtre de paramétrage
- Champ de saisie des valeurs
- Valeurs saisies pour être ajoutées
- Bouton d'ajout du contrôle paramétré

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Enumération" (2/3)

Certaines métadonnées, notamment DescriptionLevel, ont une liste de valeurs contrôlées, définie par le SEDA. Cela signifie que la métadonnée attend obligatoirement une de ces valeurs.

Par défaut, dans l'écran de paramétrage, l'ensemble de ces valeurs est proposé à l'ajout. Il est toutefois possible de restreindre cette liste et de n'utiliser qu'une ou une partie de ces valeurs.

The screenshot shows the configuration interface for a PUA (Preservation User Agent) control. The main table lists the metadata 'DescriptionLevel' with a cardinality of 1 and a comment 'Niveau de descriptio...'. Below this, a modal window titled 'Contrôle de type "Enumération"' is open, showing a list of available values: Fonds, Subfonds, Cl..., Collection, Series, Subseries, RecordGrp, SubGrp, File, Item, and OtherLevel. A callout box on the left, labeled 'Liste déroulante des valeurs', shows a dropdown menu with checkboxes for Fonds, Subfonds, Class, Collection, and Series. A callout box at the bottom, labeled 'Valeurs sélectionnées pour être ajoutées', points to the 'Fonds' and 'Subfonds' buttons in the modal window. A button at the bottom of the modal is labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'.

Nom de la métadonnée

Valeur fixe

Cardinalité

Commentaire

DescriptionLevel

1

Niveau de descriptio...

Contrôle de type "Enumération"

Fonds, Subfonds, Cl...

Fonds

Subfonds

Class

Collection

Series

Subseries

RecordGrp

SubGrp

File

Item

OtherLevel

AJOUTER LES CONTROLES

Liste déroulante des valeurs

Valeurs sélectionnées pour être ajoutées

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Énumération" (3/3)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Lorsque l'utilisateur souhaite paramétrer une énumération pour ces métadonnées, la liste des formats de valeur autorisés est affichée pour information.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
StartDate		0-1	

Contrôle de type "Énumération" ⓘ

Format(s) de date autorisé(s) pour cette métadonnée: AAAA-MM-JJ.

AJOUTER LES CONTROLES

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Expression régulière" (1/2)

Une fois le type de contrôle sélectionné et ajouté, un bloc s'affiche en dessous de la métadonnée permettant à l'utilisateur de paramétrer le contrôle.

Le contrôle "Expression régulière" permet de définir une expression régulière pour la valeur d'une métadonnée.

Il est possible de paramétrer ce contrôle de deux manières :

- Soit en utilisant un formatage prédéfini
- Soit en saisissant manuellement une expression régulière

The screenshot shows a configuration window for a 'Contrôle de type "Expression régulière"'. At the top, a table lists metadata fields: 'Title' with cardinality '1-N' and comment 'Titre de la ressource :...'. A dotted line connects the 'Title' field to a callout: 'Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle'. Below the table, the control configuration section has two options: 'Utiliser un formatage prédéfini' (selected) and 'Saisir une expression régulière'. The first option has a dropdown menu showing 'AAAA-MM-JJ' and 'AAAA'. A dotted line connects the dropdown to a callout: 'Champ de saisie d'une expression régulière'. A close button 'X' is in the top right, with a callout: 'Fermeture de la fenêtre de paramétrage'. At the bottom is a purple button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Contrôle de type "Expression régulière" ⓘ

☒ Utiliser un formatage prédéfini:

☐ Saisir une expression régulière

AAAA-MM-JJ

AAAA

X

AJOUTER LES CONTROLES

Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle

Fermeture de la fenêtre de paramétrage

Champ de saisie d'une expression régulière

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Expression régulière" (2/2)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Dans ce cas, la liste de formatages prédéfinis proposée dans les paramètres du contrôle, sera limitée à ce que permet le SEDA.

Lorsqu'un seul format est autorisé (cf. exemple ci-dessous), les paramètres sont désactivés.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
StartDate		0-1	

Contrôle de type "Expression régulière" ⓘ

☒ Utiliser un formatage prédéfini: AAAA-MM-JJ

☐ Saisir une expression régulière

AJOUTER LES CONTROLES

● Champ de saisie d'une expression régulière (désactivé – formatage imposé par le SEDA)


● Champ de saisie d'une expression régulière (désactivé)

● Bouton d'ajout du contrôle paramétré

Créer un PUA – modifier un contrôle ajouté



Lorsqu'un contrôle a été ajouté sur une métadonnée, le bouton « Contrôles de métadonnées » est remplacé par le bouton « Modifier les contrôles »

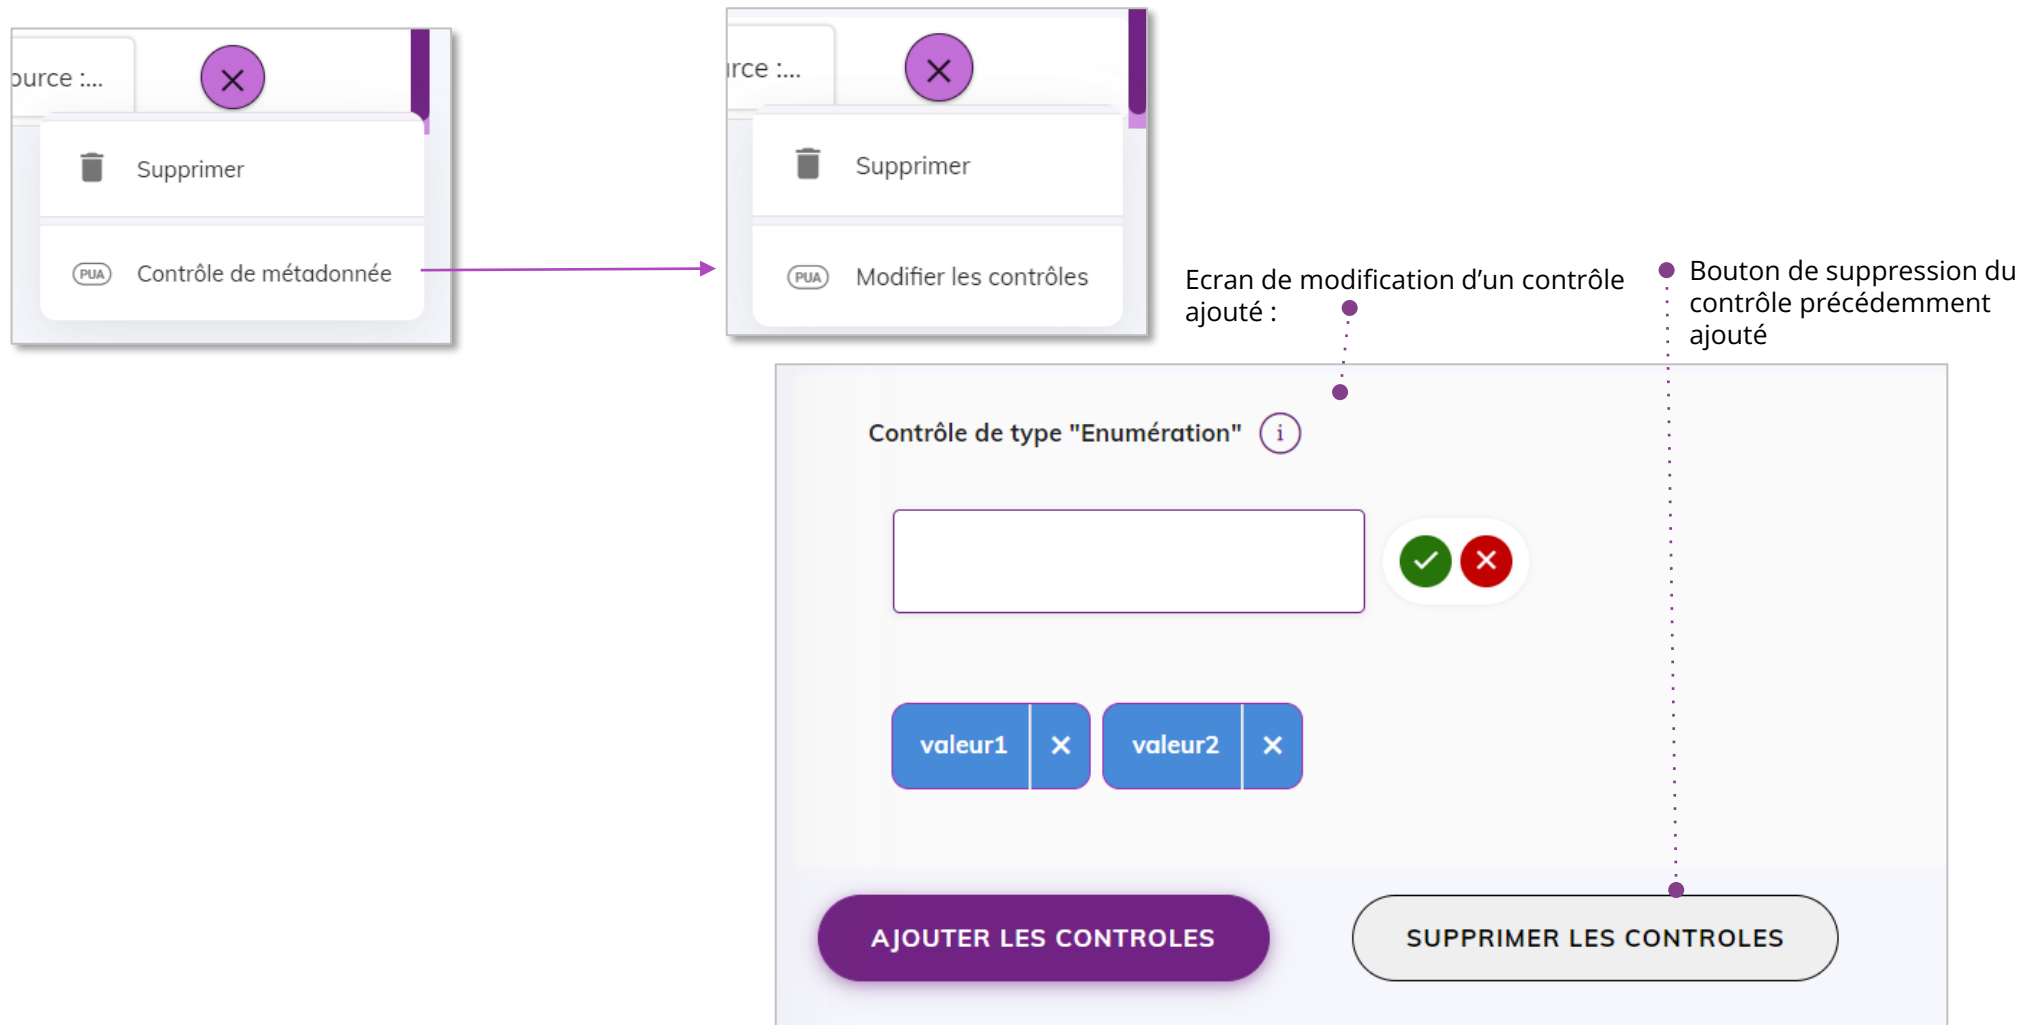

Créer un PUA – autoriser ou non la présence de métadonnées non déclarées dans le PUA

Dans un PUA, l'utilisateur peut déterminer s'il autorise ou non qu'une unité d'archives contienne des métadonnées supplémentaires, non définies dans le PUA.

Par défaut, la présence de ces métadonnées supplémentaires n'est pas autorisée.

Ce paramétrage peut s'effectuer à deux niveaux d'arborescence :

- Au niveau le plus haut : le contrôle concerne les métadonnées directement placées sous « Content »
- Au niveau de chaque métadonnée complexe : le contrôle s'effectuera sur les enfants directs de cette métadonnée

1^{er} niveau de paramétrage :

The screenshot shows two identical configuration panels for the 'Profil d'Unité Archivistique'. Each panel has a breadcrumb trail: 'Unités d'archives → ... → Content → CustodialHistory'. To the right of the breadcrumb is a toggle switch labeled 'Métadonnées supplémentaires non autorisées'. In the top panel, the toggle is off (grey). In the bottom panel, the toggle is on (blue). To the right of the toggle are two circular icons: a purple one with a document symbol and a blue one with a gear symbol.

The screenshot shows a configuration tree. The root is 'ArchiveUnit', which has children 'ArchiveUnitProfile', 'Management', and 'Content'. 'Content' is expanded, showing children 'DescriptionLevel', 'Title', 'SystemId', and 'CustodialHistory'. 'CustodialHistory' is further expanded, showing a child 'CustodialHistory/Item'.

2^e niveau de paramétrage :

The screenshot shows the configuration for the 'CustodialHistory' item. It has a breadcrumb trail: 'CustodialHistory'. To the right of the breadcrumb is a dropdown menu showing '0-1'. To the right of the dropdown is a text input field. To the right of the input field is a circular icon with an 'X'. Below the input field is a context menu with two options: 'Autoriser la présence de métadonnées non déclarées' (checked) and 'Supprimer'.

The screenshot shows a configuration tree. The root is 'CustodialHistory', which has a child 'CustodialHistory/Item'.

Sélectionner le mode d'enregistrement d'un profil

Suite à la création ou la modification d'un profil (PUA ou PA) l'utilisateur doit sélectionner le mode d'enregistrement du profil

- S'il sélectionne le mode « Local » alors le profil est généré au format défini pour chaque type de profil (RNG pour un PA et JSON pour un PUA) et accessible en téléchargement sur son poste
- S'il sélectionne le mode « SAE » alors il peut soit rattacher le profil à une notice existante soit créer une nouvelle notice.

Choix du mode « Local » :
export du profil sur le
poste de l'utilisateur

The screenshot shows a dialog box titled 'Enregistrement' with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the instruction 'Sélectionner les options de votre enregistrement'. A question 'Où souhaitez-vous l'enregistrer ?' is followed by two radio buttons: 'Local' (selected) and 'SAE'. At the bottom are two buttons: 'VALIDER' and 'ANNULER'.

Choix de l'option
d'enregistrement
« SAE »

The screenshot shows the same 'Enregistrement' dialog box, but with the 'SAE' radio button selected. Below the registration options, there is a section titled 'Gestion de la notice du profil' with two radio buttons: 'Création d'une nouvelle notice' (selected) and 'Rattachement à une notice existante'. At the bottom are two buttons: 'SUIVANT' and 'ANNULER'.

Création d'une nouvelle notice :
donne accès au formulaire de
création d'une notice (voir page
suivante)

Rattachement du profil à
une notice existante (non
implémenté à ce jour)

Créer une notice de profil d'archivage



Il est possible de créer une notice indépendamment de la création d'un profil. Le profil pourra être attaché ultérieurement à la notice.

Il est également possible de créer une notice à la fin de la création d'un profil. Ce dernier sera automatiquement rattaché à la notice créée.

Enregistrement

×

Rédiger la notice de profil

Intitulé

Description

Souhaitez-vous l'enregistrer en état actif ou inactif ?

Profil actif

TERMINER

PRÉCÉDENT

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ obligatoire
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ facultatif
Statut	Actif / inactif	Sélectionner le statut à appliquer au profil à la création de la notice : profil actif ou profil inactif

Terminer	Bouton d'action	Permet valider la création de la notice
----------	-----------------	---

Créer une notice de profil d'unité archivistique

Il est possible de créer une notice indépendamment de la création d'un profil d'unité archivistique. Le profil pourra être attaché ultérieurement à la notice.

Il est également possible de créer une notice à la fin de la création d'un profil. Ce dernier sera automatiquement rattaché à la notice créée.

Enregistrement

Rédiger la notice de profil

Identifiant

Intitulé

Description

☐ Autoriser dans le manifeste la présence de métadonnées non déclarées dans le PUA ?^①

Souhaitez-vous l'enregistrer en état actif ou inactif ?

Profil actif

TERMINER

PRECEDENT

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant	Alphanumérique	Actuellement VITAMUI fonctionne uniquement en mode esclave. L'identifiant sera généré par le système
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ obligatoire
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ facultatif
Autorisation de métadonnées non déclarées	ON/OFF	Bouton d'action permettant d'autoriser ou non la présence dans le manifeste de métadonnées non déclarées dans le PUA
Statut	Actif / inactif	Sélectionner le statut à appliquer au profil à la création de la notice : profil actif ou profil inactif
Terminer	Bouton d'action	Permet valider la création de la notice

Consulter une notice de profil

Le panneau latéral permet de visualiser les informations renseignées dans une notice de profil. Seuls les champs « Intitulé » et « Description » et le statut du profil sont modifiables.

PROFIL_ACTIVE_003

PR-000025

Modifier le profil

Télécharger le profil

Profil actif

Type

Profil d'archivage

Intitulé

PROFIL_ACTIVE_003

Description

PROFIL_ACTIVE_003

Profil attaché

Présence d'un profil attaché

ENREGISTRER

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ modifiable
Identifiant	Alphanumérique	Identifiant du profil (généré par le système)
Modifier le profil	Bouton d'action	Permet d'ouvrir la page de consultation du profil attaché à la notice afin de le modifier . Le bouton d'action est présent uniquement si un profil est attaché à la notice.
Télécharger le profil	Bouton d'action	Permet de lancer le téléchargement du fichier (au format RNG pour un PA et au format JSON pour un PUA) sur son poste. Le bouton d'action est présent uniquement si un profil est attaché à la notice.
Type	profil d'archivage / profil d'unité archivistique	Type du profil : profil d'archivage ou profil d'unité archivistique
Statut	ON / OFF	Caractère actif ou inactif du profil
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ modifiable
Profil attaché	Présence d'un profil attaché / Pas de profil attaché	Information de présence ou non d'un profil attaché à la notice
Enregistrer	Bouton d'action	Permet d'enregistrer les modifications (bouton actif uniquement si des modifications ont été apportées à la notice)

Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

<https://twitter.com/@ProgVitam>

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

