




Documentation APP

APP Profils documentaires



- Créer et modifier un profil d'archivage (PA) ou un profil d'unité archivistique (PUA)
 - Créer et modifier une notice d'un profil
 - Importer et exporter un profil d'archivage

Généralités

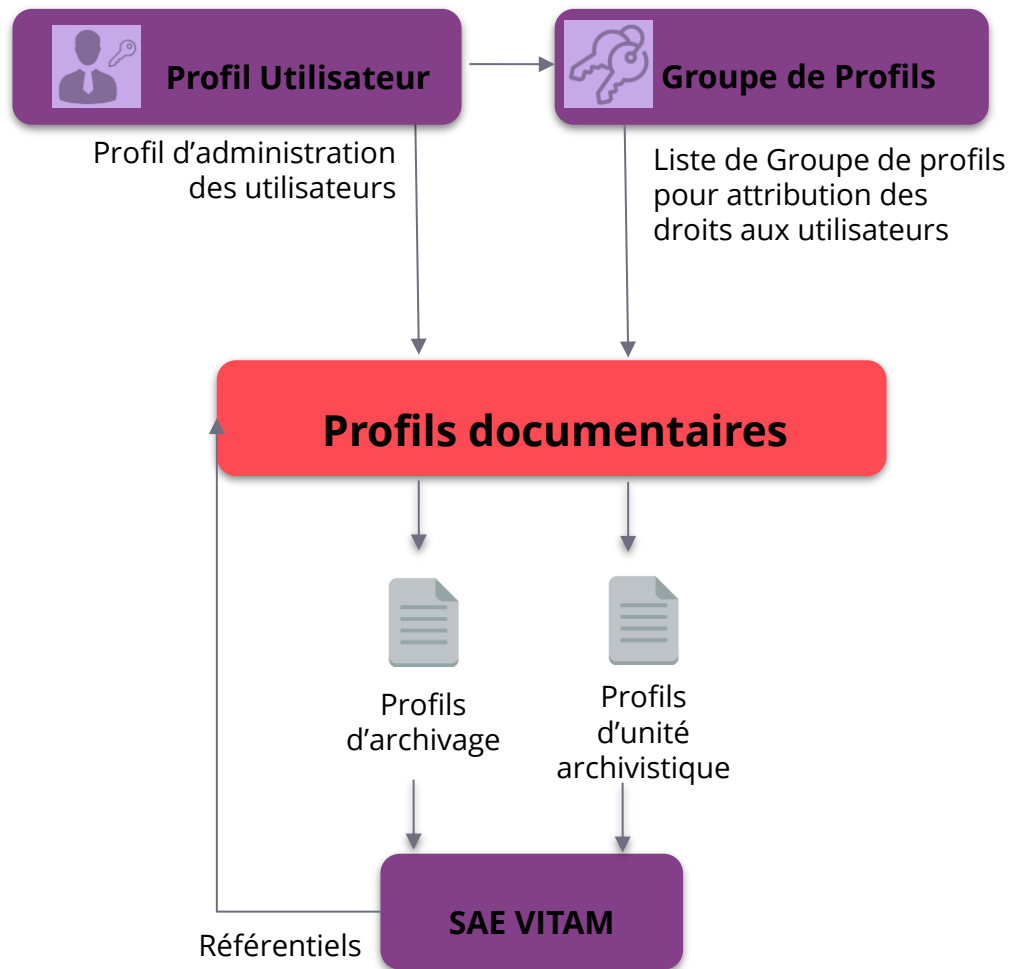

OBJET MÉTIER	PROFIL D'ARCHIVAGE PROFIL D'UNITÉ ARCHIVISTIQUE
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur fonctionnel de l'organisation
FONCTIONS	- Créer un profil d'archivage - Créer un profil d'unité archivistique - Modifier un profil d'archivage - Modifier un profil d'unité archivistique - Importer et exporter un profil d'archivage en RNG - Importer et exporter un profil d'unité archivistique en JSON
DÉPENDANCES	APP Profil Utilisateur : - Paramétrage du profil de droits pour l'administrateur. - L'administrateur doit disposer d'un groupe de profils utilisateurs pour l'APP PASTIS. APP Groupe de profils : - Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.
AUTRES INFORMATIONS / BONNES PRATIQUES	Le profil d'archivage et le profil d'unité archivistique servent à spécifier les métadonnées du SEDA pour un contexte d'archivage donné. Ils déterminent : - La liste des métadonnées à utiliser parmi le dictionnaire de données SEDA. - Les paramétrages retenus pour ces métadonnées (cardinalité, valeur(s), attendue(s) le cas échéant, etc.) - Des commentaires d'utilisation
DOCUMENTATION ASSOCIEE	Profils d'archivage Profils d'unité archivistique Vademecums Les profils d'archivage dans la solution logicielle Vitam Les profils d'unité archivistique dans la solution logicielle Vitam

Ergonomie générale – page d'accueil

Filtrer la liste des profils par profil d'archivage (PA) ou profil d'unité archivistique (PUA)

Rechercher un profil par intitulé

Action principale
Créer un nouveau profil

Actions secondaires :

- Ouvrir un profil depuis son poste
- Créer une nouvelle notice de profil
- Visualisation du schéma SEDA

The screenshot shows the 'Référentiel des profils documentaires' page. At the top, there's a search bar with the placeholder 'Recherche un profil par son intitulé et son identifiant'. Below it, a 'Liste des profils' section shows filters for 'Tous les profils' (5), 'PA' (3), and 'PUA' (2). A table lists the profiles with columns: Type/Etat, Identifiant, Intitulé, and Dernières modifications. The table contains five rows of data. To the right of the table, there's a sidebar with a 'Charger un profil' button. A modal window titled 'Création d'un profil' is open, showing options for 'Choix du type de profil' (PA or PUA) and a 'Sélectionner un profil d'archivage' dropdown. Annotations with red dots point to various elements: the search bar, the filter buttons, the 'CRÉER UN NOUVEAU PROFIL' button, the table rows, the 'Charger un profil' button, and the modal window.

Type/Etat	Identifiant	Intitulé	Dernières modifications
PUA	AUP-000001	Devis	18 oct. 2024, 17:45:21
PUA	AUP-000002	Dossier agent	18 oct. 2024, 17:45:56
PA	PR-000001	FACTURE	18 oct. 2024, 17:36:14
PA	PR-000002	SI PAIE	18 oct. 2024, 17:36:44
PA	PR-000003	APPELS D'OFFRE	18 oct. 2024, 17:46:44

Type de profil

Statut du profil
(rouge = inactif,
vert = actif)

Liste des profils présents dans le système. Le clic sur une ligne permet d'accéder aux informations de la notice du profil dans le panneau latéral de droite

Modifier un profil attaché à une notice

Importer ou réimporter un profil pour l'associer à la notice

Créer un profil – sélection du type de profil



La première étape de création d'un profil permet de sélectionner le type de profil à créer : profil d'archivage (PA) ou profil d'unité archivistique (PUA)

CHAMPS	USAGES
Sélectionner un type de profil :	
Sélectionner un profil d'archivage	• PA (sélectionné par défaut) : le profil d'archivage impose une structuration à l'ensemble du bordereau de versement. Il permet de contrôler la conformité au bordereau lors de l'entrée dans le SAE • PUA : le profil d'unité archivistique est spécifique à une unité archivistique seulement. Il permet de contrôler lors de l'entrée dans le SAE la conformité aux métadonnées attendues pour les unités archivistiques ayant un profil. Ce contrôle est également effectué en accès lors de la modification des unités archivistiques concernées.
	Valider Bouton d'action permettant de valider le choix du type et de lancer l'ouverture de la page de création d'un profil

Ergonomie générale – profil d'archivage

Version du SEDA appliquée au profil

Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous

Ajouter une métadonnée dans le profil

Enregistrer le profil

Choix d'affichage des métadonnées (SEDA ou français)

Nouveau Profil X

SEDA 2.2

Entête Règles Unités d'archives Objets

Entête

Date

MessageIdentifier

CodeListVersions

> ArchivalAgency

> TransferringAgency

Portail → Créer et gérer des profils documentaires → Profil d'Archivage

Profil d'Archivage SEDA 2.2

Entête

Rechercher une métadonnée dans le tableau

AJOUTER UNE MÉTADONNÉE

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Date		1	
MessageIdentifier		1	
CodeListVersions		1	
ArchivalAgency		1	
TransferringAgency		1	

Présentation du schéma du profil d'archivage et des métadonnées sélectionnée

Ecran de paramétrage des métadonnées du profil

Langue Français


Coffre sélectionné IT 143

Profil Isabelle JOSSE

vitam archivage numérique

Créer un PA - panneau latéral de navigation

Le panneau latéral de navigation permet de visualiser l'arborescence du profil. Les métadonnées du SEDA sont réparties entre différents onglets. Seules les métadonnées englobantes sont cliquables.

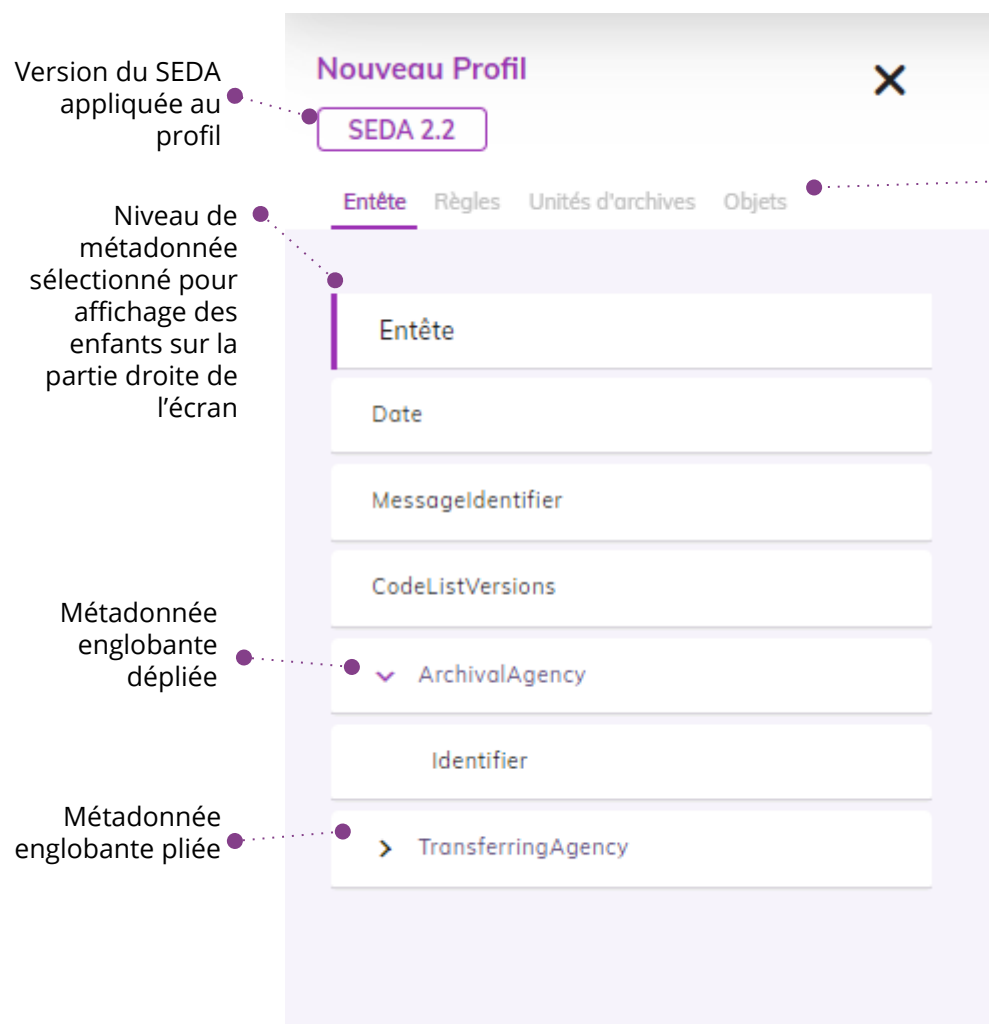

ONGLETS	USAGE	METADONNEE SEDA CORRESPONDANTE
Entête	Métadonnées d'entête du bordereau	Métadonnées à la racine de ArchiveTransfer
Règles	Règles de gestion pour le bordereau	ManagementMetadata
Unités d'archives	Arborescence des unités d'archives	DescriptiveMetadata
Objets	Métadonnées sur les objets	DataObjectGroup, BinaryDataObject et PhysicalDataObject

Créer un PA - paramétrer les métadonnées

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA.

Si l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation sur une métadonnée englobante, ses métadonnées « filles » s'affichent dans cette partie. Si l'utilisateur a cliqué sur une métadonnée simple, seule cette métadonnée s'affiche dans cette partie.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Date		1	
Date du message.		1	
MessageIdentifier		1	
CodeListVersions		1	
ArchivalAgency		1	
TransferringAgency		1	

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom de la métadonnée SEDA	Non modifiable	
Valeur fixe	Texte / Date / Liste de choix	Permet d'indiquer le contenu attendu dans le profil d'archivage (le cas échéant)
Cardinalité	Liste de choix	Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)
Commentaire	Texte libre	Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnée

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Survol d'une ligne :
Bouton d'actions secondaires

Dupliquer la métadonnée et ses paramètres

Paramétrer les attributs de la métadonnée

Supprimer la métadonnée

- Dupliquer
- Attributs de métadonnée
- Supprimer

Créer un PA - paramétrer les attributs d'une métadonnée

Edition des attributs de
MessageIdentifier

☐	Nom de l'attribut	Valeur fixe	Commentaire
☐	schemeID		
☒	schemeName		
☐	schemeAgencyID		
☐	schemeAgencyName		

VALIDER ANNULER

Cases à cocher pour
utiliser les attributs
dans le profil (ils
seront alors
positionnés comme
obligatoires)

Ecran de
paramétrage des
attributs de la
métadonnée

Créer un PA - ajouter des métadonnées

Il est possible d'ajouter des métadonnées au profil d'archivage ou d'unité archivistique, à divers niveaux d'arborescence.

Ajouter des métadonnées à "Content" ✕

Veuillez sélectionner une ou plusieurs métadonnées

Recherche une métadonnée par son intitulé 🔍

Title ✕ **FilePlanPosition** ✕ **SystemId** ✕

Les métadonnées à ajouter ▼

Title	AJOUTER
FilePlanPosition	AJOUTER
SystemId	AJOUTER
OriginatingSystemId	AJOUTER

AJOUTER LES MÉTADONNÉES ANNULER

Barre de recherche dans les métadonnées disponibles à l'ajout

Métadonnées sélectionnées pour être ajoutées

Liste des métadonnées pouvant être ajoutées

Ergonomie générale - profil d'unité archivistique

The screenshot displays the 'Profil d'Unité Archivistique' interface. On the left is a 'Nouveau Profil' sidebar with a tree view containing 'ArchiveUnit', 'ArchiveUnitProfile', 'Content', 'DescriptionLevel', and 'Title'. The main area shows a breadcrumb 'Unités d'archives → ArchiveUnit → Content' and a search bar 'Rechercher une métadonnée dans le tableau'. Below this is a table for defining metadata. The table has columns: 'Nom de la métadonnée', 'Valeur fixe', 'Cardinalité', and 'Commentaire'. It lists 'DescriptionLevel' and 'Title' with their respective values and cardinalities. A purple button 'AJOUTER UNE MÉTADONNÉE' is positioned above the table. On the right, there are controls for language ('Français'), tenant ('Tenant système'), and user ('Admin ADMIN'). A settings panel 'Affichage des métadonnées' is also visible, with options for 'SEDA' and 'Français', and a link to the 'Manuel d'utilisation PASTIS'. Annotations with dotted lines point to various elements: 'Fil d'Ariane' points to the breadcrumb; 'Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous' points to the search bar; 'Ajouter une métadonnée dans le profil' points to the 'AJOUTER UNE MÉTADONNÉE' button; 'Paramétrages : Choix de l'affichage des métadonnées, Télécharger la documentation' points to the settings panel; 'Exporter le profil en JSON' points to a button in the top right; 'Panneau latéral de navigation' points to the left sidebar; and 'Ecran de paramétrage des métadonnées du profil' points to the table area.

Annotations:

- Fil d'Ariane
- Rechercher une métadonnée dans le tableau d'affichage ci-dessous
- Ajouter une métadonnée dans le profil
- Paramétrages :
 - Choix de l'affichage des métadonnées
 - Télécharger la documentation
- Exporter le profil en JSON
- Panneau latéral de navigation
- Ecran de paramétrage des métadonnées du profil

Créer un PUA - paramétrer les métadonnées

La partie droite de la page permet de paramétrer les métadonnées du SEDA.
Elle affiche les métadonnées « filles » de la métadonnée englobante sur laquelle l'utilisateur a cliqué dans le panneau latéral de navigation

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom de la métadonnée SEDA	Non modifiable	
Valeur fixe	Non modifiable	Il est possible d'ajouter une ou plusieurs valeurs fixes via le paramétrage du contrôle « Enumération »
Cardinalité	Liste de choix	Permet de définir si la métadonnée est obligatoire ou facultative, unique ou répétable (dans le respect des cardinalités définies par le SEDA)
Commentaire	Texte libre	Permet d'indiquer un commentaire dans le profil, pour documenter l'utilisation d'une métadonnées par exemple

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
DescriptionLevel		1	Niveau de descriptio...
Title		1-N	Titre de la ressource :...
Intitulé de l'ArchiveUnit. Références : DC:Title eod.unittitle		0-N	
TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier		0-1	
CustodialHistory		0-1	

Pictogramme pour les métadonnées englobantes

Affichage de la définition de la métadonnée au survol

Survol d'une ligne :
Bouton d'actions secondaires

Supprimer la métadonnée

Supprimer

Créer un PUA - sélectionner les contrôles à appliquer

Dans le panneau latéral, sélectionner la métadonnée sur laquelle on souhaite appliquer des contrôles. Elle s'affiche alors seule dans la partie droite de l'écran, et le bouton « Contrôle de métadonnée » est disponible.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

 Supprimer

 Contrôle de métadonnée



Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Les contrôles à ajouter

Enumération

AJOUTER

Expression régulière

AJOUTER

AJOUTER LES CONTROLES

ANNULER



Sélection du contrôle à appliquer

Contrôle sélectionné pour être ajouté



Ajouter des contrôles supplémentaires à "Title"

Veuillez sélectionner un ou plusieurs contrôles

Enumération

AJOUTER LES CONTROLES

ANNULER

NB : Il est impossible d'ajouter les contrôles Enumération et Expression régulière sur une même métadonnée car ils ne peuvent se cumuler.

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Enumération" (1/3)

Une fois le type de contrôle sélectionné et ajouté, un bloc s'affiche en dessous de la métadonnée permettant à l'utilisateur de paramétrer le contrôle

Le contrôle "Enumération" permet de définir une ou plusieurs valeurs de métadonnée autorisées.

The screenshot shows a configuration window for a metadata control. At the top, there is a table with four columns: 'Nom de la métadonnée', 'Valeur fixe', 'Cardinalité', and 'Commentaire'. The first row contains 'Title', '1-N', and 'Titre de la ressource :...'. Below this table, a section titled 'Contrôle de type "Enumération"' contains a text input field labeled 'Valeu', a green checkmark button, and a red 'X' button. Below these are two blue buttons labeled 'Valeur1' and 'Valeur2', each with a small 'X' icon. At the bottom of the window is a large purple button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Contrôle de type "Enumération" ⓘ

Valeu [✓] [X]

Valeur1 [X] Valeur2 [X]

AJOUTER LES CONTROLES

● Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle

● Fermeture de la fenêtre de paramétrage

● Champ de saisie des valeurs

● Valeurs saisies pour être ajoutées

● Bouton d'ajout du contrôle paramétré

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Enumération" (2/3)

Certaines métadonnées, notamment DescriptionLevel, ont une liste de valeurs contrôlées, définie par le SEDA. Cela signifie que la métadonnée attend obligatoirement une de ces valeurs.

Par défaut, dans l'écran de paramétrage, l'ensemble de ces valeurs est proposé à l'ajout. Il est toutefois possible de restreindre cette liste et de n'utiliser qu'une ou une partie de ces valeurs.

The screenshot displays the configuration interface for the 'DescriptionLevel' metadata field. The interface includes a table with columns: 'Nom de la métadonnée', 'Valeur fixe', 'Cardinalité', and 'Commentaire'. The 'DescriptionLevel' row shows a cardinality of '1' and a comment 'Niveau de descriptio...'. Below this, a modal window titled 'Contrôle de type "Enumération"' is open, showing a dropdown menu with 'Fonds, Subfonds, Cl...' and a list of available values: 'Fonds', 'Subfonds', 'Class', 'Collection', 'Series', 'Subseries', 'RecordGrp', 'SubGrp', 'File', 'Item', and 'OtherLevel'. A callout box on the left, labeled 'Liste déroulante des valeurs', shows a detailed view of the dropdown menu with checkboxes for each value. A callout box at the bottom, labeled 'Valeurs sélectionnées pour être ajoutées', points to the 'Series' button in the list of available values.

Nom de la métadonnée

Valeur fixe

Cardinalité

Commentaire

DescriptionLevel

1

Niveau de descriptio...

Contrôle de type "Enumération"

Fonds, Subfonds, Cl...

Fonds

Subfonds

Class

Collection

Series

Subseries

RecordGrp

SubGrp

File

Item

OtherLevel

AJOUTER LES CONTROLES

Liste déroulante des valeurs

Valeurs sélectionnées pour être ajoutées

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Énumération" (3/3)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Lorsque l'utilisateur souhaite paramétrer une énumération pour ces métadonnées, la liste des formats de valeur autorisés est affichée pour information.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
StartDate		0-1	

Contrôle de type "Énumération" ⓘ

Format(s) de date autorisé(s) pour cette métadonnée: AAAA-MM-JJ.

AJOUTER LES CONTROLES

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Expression régulière" (1/2)

Une fois le type de contrôle sélectionné et ajouté, un bloc s'affiche en dessous de la métadonnée permettant à l'utilisateur de paramétrer le contrôle.

Le contrôle "Expression régulière" permet de définir une expression régulière pour la valeur d'une métadonnée.

Il est possible de paramétrer ce contrôle de deux manières :

- ▮ Soit en utilisant un formatage prédéfini
- ▮ Soit en saisissant manuellement une expression régulière

The screenshot shows a configuration window for a 'Contrôle de type "Expression régulière"'. At the top, a table lists metadata fields: 'Title' with a cardinality of '1-N' and a comment 'Titre de la ressource :...'. A dotted line connects the 'Title' field to a label: 'Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle'. Below the table, the control configuration options are shown. The first option is 'Utiliser un formatage prédéfini:', which is selected with a radio button. A dropdown menu is open, showing 'AAAA-MM-JJ' (selected) and 'AAAA'. The second option is 'Saisir une expression régulière:', which is unselected. A dotted line connects this option to a label: 'Champ de saisie d'une expression régulière'. At the top right of the configuration area is a close button 'X'. A dotted line connects it to a label: 'Fermeture de la fenêtre de paramétrage'. At the bottom left is a purple button labeled 'AJOUTER LES CONTROLES'.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
Title		1-N	Titre de la ressource :...

Contrôle de type "Expression régulière" ⓘ

☒ Utiliser un formatage prédéfini:

- AAAA-MM-JJ
- AAAA

☐ Saisir une expression régulière:

X

AJOUTER LES CONTROLES

Métadonnée sur laquelle s'appliquera le contrôle

Fermeture de la fenêtre de paramétrage

Champ de saisie d'une expression régulière

Créer un PUA – paramétrer un contrôle "Expression régulière" (2/2)

Certaines métadonnées, notamment celles de date, ont un format prédéfini par le SEDA.

Dans ce cas, la liste de formatages prédéfinis proposée dans les paramètres du contrôle, sera limitée à ce que permet le SEDA.

Lorsqu'un seul format est autorisé (cf. exemple ci-dessous), les paramètres sont désactivés.

Nom de la métadonnée	Valeur fixe	Cardinalité	Commentaire
FilePlanPosition		0-N	

Contrôle de type "Expression régulière" ⓘ

☒ Utiliser un formatage prédéfini: AAAA-MM-JJ

☐ Saisir une expression régulière *

Message/commentaire explicatif *

AJOUTER LES CONTROLES

Champ de saisie d'une expression régulière (désactivé – formatage imposé par le SEDA)

Bouton d'ajout du contrôle paramétré

Champ de saisie d'une expression régulière libre

Champ de saisie (obligatoire) de la description de l'expression régulière libre pour indiquer le format attendu lors de la modification des unités archivistiques appliquant le PUA. Limité à 115 caractères.

Créer un PUA – modifier un contrôle ajouté

Lorsqu'un contrôle a été ajouté sur une métadonnée, le bouton « Contrôles de métadonnées » est remplacé par le bouton « Modifier les contrôles »

The diagram illustrates the process of modifying a control in a PUA interface. It shows two states of a control menu and a detailed view of the modification screen.

Left Panel (Initial State): A control menu for a metadata field (source: ...) with a close button (X). The menu contains a 'Supprimer' (Delete) button and a 'Contrôle de métadonnée' (Metadata Control) button, which is highlighted with a purple border.

Middle Panel (Modified State): The same control menu, but the 'Contrôle de métadonnée' button has been replaced by 'Modifier les contrôles' (Modify Controls), also highlighted with a purple border.

Right Panel (Modification Screen): A detailed view of the 'Ecran de modification d'un contrôle ajouté' (Screen for modifying an added control). It features a title 'Contrôle de type "Énumération"' (Control of type "Enumeration") with an information icon (i). Below the title is a text input field and a toggle switch with a green checkmark and a red X. Further down are two buttons labeled 'valeur1' and 'valeur2', each with a close button (X). At the bottom, there are two large buttons: 'AJOUTER LES CONTROLES' (Add Controls) in purple and 'SUPPRIMER LES CONTROLES' (Delete Controls) in white with a purple border.

Annotations:

- A purple line connects the 'Contrôle de métadonnée' button in the left panel to the 'Modifier les contrôles' button in the middle panel.
- A dotted line connects the 'Ecran de modification d'un contrôle ajouté' label to the main modification screen.
- A dotted line connects the 'Bouton de suppression du contrôle précédemment ajouté' (Delete button of the previously added control) label to the 'SUPPRIMER LES CONTROLES' button at the bottom right of the modification screen.

Créer un PUA – autoriser ou non la présence de métadonnées non déclarées dans le PUA

Dans un PUA, l'utilisateur peut déterminer s'il autorise ou non qu'une unité d'archives contienne des métadonnées supplémentaires, non définies dans le PUA.

Par défaut, la présence de ces métadonnées supplémentaires n'est pas autorisée.

Ce paramétrage peut s'effectuer à deux niveaux d'arborescence :

- Au niveau le plus haut : le contrôle concerne les métadonnées directement placées sous « Content »
- Au niveau de chaque métadonnée complexe : le contrôle s'effectuera sur les enfants directs de cette métadonnée

1^{er} niveau de paramétrage :

Profil d'Unité Archivistique
Unités d'archives → ... → Content → CustodialHistory

Métadonnées supplémentaires non autorisées

Profil d'Unité Archivistique
Unités d'archives → ... → Content → CustodialHistory

Métadonnées supplémentaires autorisées

ArchiveUnit

ArchiveUnitProfile

Management

Content

DescriptionLevel

Title

SystemId

CustodialHistory

2^e niveau de paramétrage :

CustodialHistory

0-1

Autoriser la présence de métadonnées non déclarées

Supprimer

CustodialHistory

CustodialHistory/Item

Sélectionner le mode d'enregistrement d'un profil

Suite à la création ou la modification d'un profil (PUA ou PA) l'utilisateur doit sélectionner le mode d'enregistrement du profil

- ▮ S'il sélectionne le mode « Local » alors le profil est généré au format défini pour chaque type de profil (RNG pour un PA et JSON pour un PUA) et accessible en téléchargement sur son poste
- ▮ S'il sélectionne le mode « SAE » alors il peut soit rattacher le profil à une notice existante soit créer une nouvelle notice.

Choix du mode « Local » :
export du profil sur le
poste de l'utilisateur

The dialog box is titled 'Enregistrement' with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the instruction 'Sélectionner les options de votre enregistrement'. A question 'Où souhaitez-vous l'enregistrer ?' is followed by two radio buttons: 'Local' (selected) and 'SAE'. At the bottom are two buttons: 'VALIDER' and 'ANNULER'.

Choix de l'option
d'enregistrement
« SAE »

The dialog box is titled 'Enregistrement' with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the instruction 'Sélectionner les options de votre enregistrement'. A question 'Où souhaitez-vous l'enregistrer ?' is followed by two radio buttons: 'Local' and 'SAE' (selected). Below this is the section 'Gestion de la notice du profil' with two radio buttons: 'Création d'une nouvelle notice' (selected) and 'Rattachement à une notice existante'. At the bottom are two buttons: 'SUIVANT' and 'ANNULER'.

Création d'une nouvelle notice :
donne accès au formulaire de
création d'une notice (voir page
suivante)

Rattachement du profil à
une notice existante (non
implémenté à ce jour)

Créer une notice de profil d'archivage



Il est possible de créer une notice indépendamment de la création d'un profil. Le profil pourra être attaché ultérieurement à la notice.

Il est également possible de créer une notice à la fin de la création d'un profil. Ce dernier sera automatiquement rattaché à la notice créée.

Enregistrement

×

Rédiger la notice de profil

Intitulé

Description

Souhaitez-vous l'enregistrer en état actif ou inactif ?

Profil actif

TERMINER

PRÉCÉDENT

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ obligatoire
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ facultatif
Statut	Actif / inactif	Sélectionner le statut à appliquer au profil à la création de la notice : profil actif ou profil inactif
Terminer	Bouton d'action	Permet valider la création de la notice

Créer une notice de profil d'unité archivistique

Il est possible de créer une notice indépendamment de la création d'un profil d'unité archivistique. Le profil pourra être attaché ultérieurement à la notice.

Il est également possible de créer une notice à la fin de la création d'un profil. Ce dernier sera automatiquement rattaché à la notice créée.

Enregistrement

Rédiger la notice de profil

Identifiant

Intitulé

Description

☐ Autoriser dans le manifeste la présence de métadonnées non déclarées dans le PUA ?⁽¹⁾

Souhaitez-vous l'enregistrer en état actif ou inactif ?

Profil actif

TERMINER

PRECEDENT

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant	Alphanumérique	Actuellement VITAMUI fonctionne uniquement en mode esclave. L'identifiant sera généré par le système
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ obligatoire
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ facultatif
Autorisation de métadonnées non déclarées	ON/OFF	Bouton d'action permettant d'autoriser ou non la présence dans le manifeste de métadonnées non déclarées dans le PUA
Statut	Actif / inactif	Sélectionner le statut à appliquer au profil à la création de la notice : profil actif ou profil inactif
Terminer	Bouton d'action	Permet valider la création de la notice

Consulter une notice de profil

Le panneau latéral permet de visualiser les informations renseignées dans une notice de profil. Seuls les champs « Intitulé » et « Description » et le statut du profil sont modifiables.

The screenshot shows a user interface for viewing a profile notice. At the top, the profile name 'PROFIL_ACTIVE_003' and its identifier 'PR-000025' are displayed. Below this, there are two tabs: 'Profil actif' (selected) and 'Profil d'archivage'. The main content area shows the 'Intitulé' (PROFIL_ACTIVE_003) and 'Description' (PROFIL_ACTIVE_003) fields. A 'Profil attaché' section indicates 'Présence d'un profil attaché'. At the bottom is an 'ENREGISTRER' button. A context menu is open over the 'Profil actif' tab, showing 'Modifier le profil' and 'Télécharger le profil' options. Dotted lines connect these elements to the table on the right.

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Intitulé	Alphanumérique	Intitulé du profil. Champ modifiable
Identifiant	Alphanumérique	Identifiant du profil (généré par le système)
Modifier le profil	Bouton d'action	Permet d'ouvrir la page de consultation du profil attaché à la notice afin de le modifier . Le bouton d'action est présent uniquement si un profil est attaché à la notice.
Télécharger le profil	Bouton d'action	Permet de lancer le téléchargement du fichier (au format RNG pour un PA et au format JSON pour un PUA) sur son poste. Le bouton d'action est présent uniquement si un profil est attaché à la notice.
Type	profil d'archivage / profil d'unité archivistique	Type du profil : profil d'archivage ou profil d'unité archivistique
Statut	ON / OFF	Caractère actif ou inactif du profil
Description	Alphanumérique	Description du profil. Champ modifiable
Profil attaché	Présence d'un profil attaché / Pas de profil attaché	Information de présence ou non d'un profil attaché à la notice
Enregistrer	Bouton d'action	Permet d'enregistrer les modifications (bouton actif uniquement si des modifications ont été apportées à la notice)

Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

