
Observer-Pattern


Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Verteilung der Prüfungsergebnisse

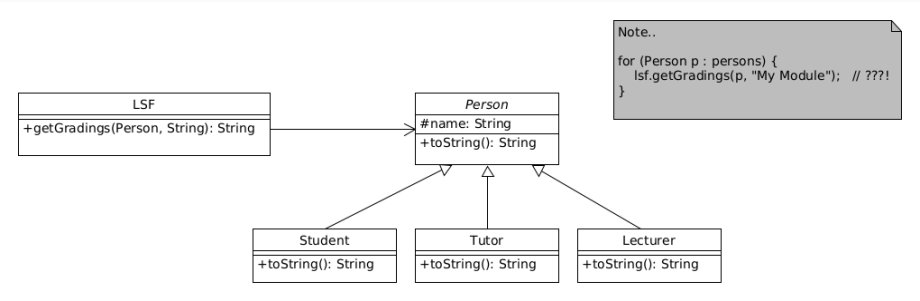


Elegantere Lösung: Observer-Entwurfsmuster

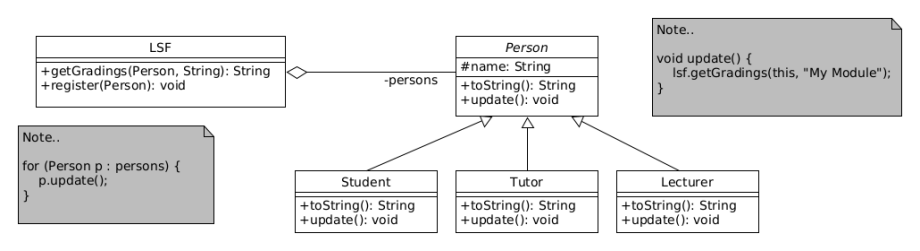

Demo: observer

Observer-Pattern verallgemeinert

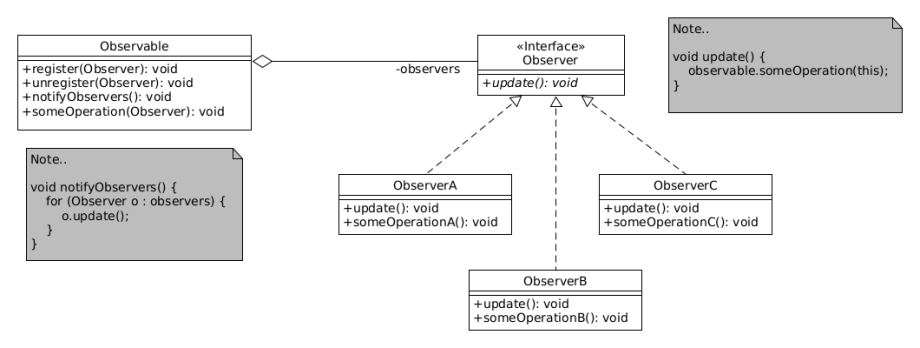

Wrap-Up

Observer-Pattern: Benachrichtige registrierte Objekte über Statusänderungen

- Interface `Observer` mit Methode `update()`
- Interessierte Objekte
  1. implementieren das Interface `Observer`
  2. registrieren sich beim zu beobachtenden Objekt (`Observable`)
- Beobachtetes Objekt ruft auf allen registrierten Objekten `update()` auf
- `update()` kann auch Parameter haben



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.