Factory-Method-Pattern

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Motivation: Ticket-App

- Nutzer geben Fahrtziel an (und nicht die Ticketart!)
- Ticket-App bucht passendes Ticket
  - User muss nicht die konkreten Ticketarten kennen
  - Ticketarten lassen sich leicht austauschen

=> **Factory-Method-Pattern**: Objekte sollen nicht direkt durch den Nutzer erzeugt werden

Factory-Method-Pattern

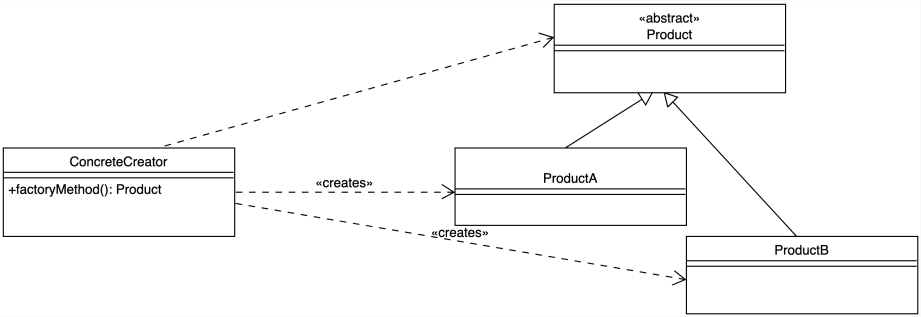

Hands-On: Ticket-App

Implementieren Sie eine Ticket-App, die verschiedene Tickets mit Hilfe des Factory-Method Entwurfsmusters generiert.

UML; Konsole: factory.FactoryBeispiel

Wrap-Up

- Konkrete Objekte sollen nicht direkt über Konstruktor erzeugt werden
- (Statische) Hilfsmethode, die aus Parameter das “richtige” Objekte erzeugt

- Vorteil:
  - Nutzer kennt nur das Interface
  - Konkrete Klassen lassen sich leicht austauschen

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *71232c0 (tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-04-29)*