Observer-Pattern

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Verteilung der Prüfungsergebnisse

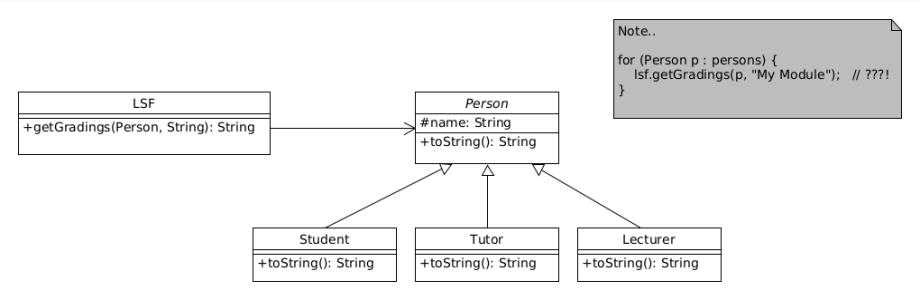

Elegantere Lösung: Observer-Entwurfsmuster

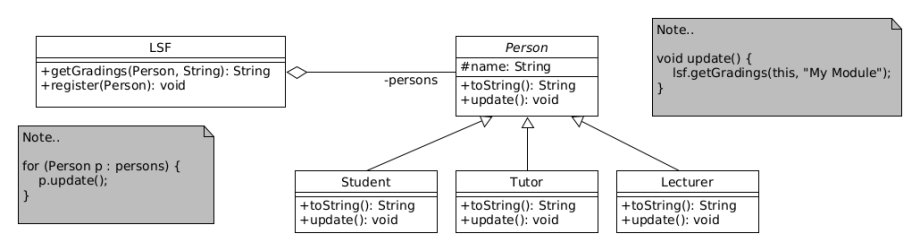

Demo: observer

Observer-Pattern verallgemeinert

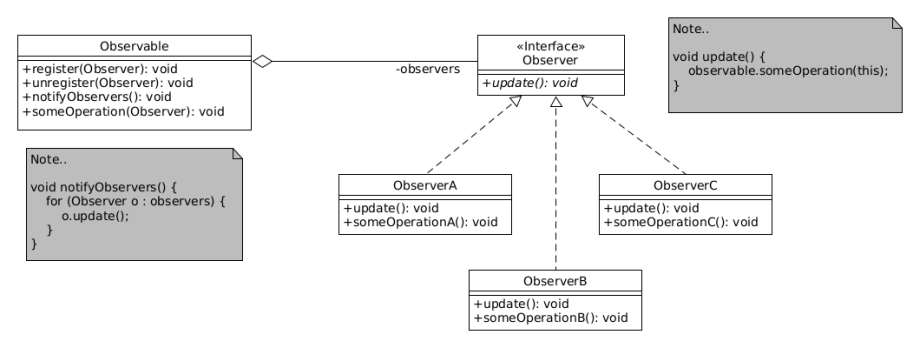

Wrap-Up

Observer-Pattern: Benachrichtige registrierte Objekte über Statusänderungen

- Interface `Observer` mit Methode `update()`
- Interessierte Objekte
  1. implementieren das Interface `Observer`
  2. registrieren sich beim zu beobachtenden Objekt (`Observable`)
- Beobachtetes Objekt ruft auf allen registrierten Objekten `update()` auf
- `update()` kann auch Parameter haben

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *71232c0 (tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-04-29)*