


Observer-Pattern


Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.


Gedankenexperiment: Verteilung der Prüfungsergebnisse

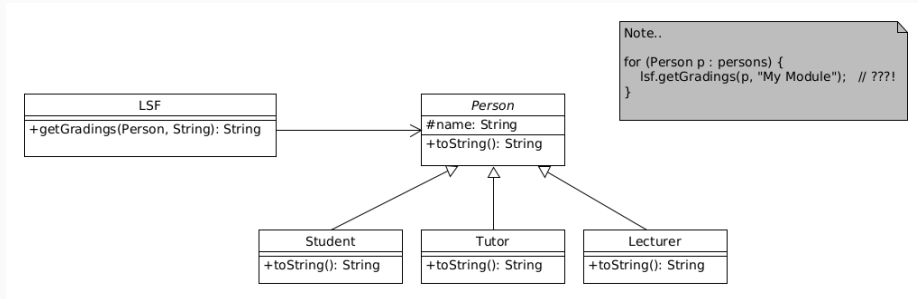

Elegantere Lösung: Observer-Entwurfsmuster

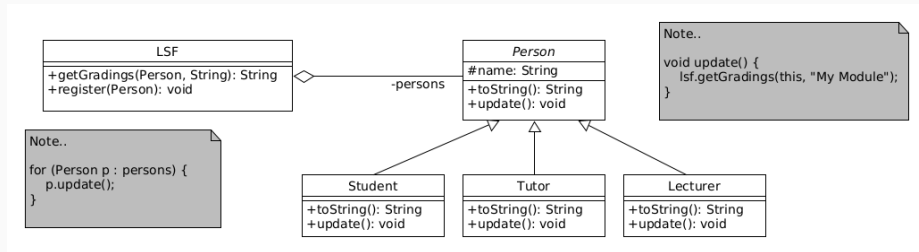

Observer-Pattern verallgemeinert

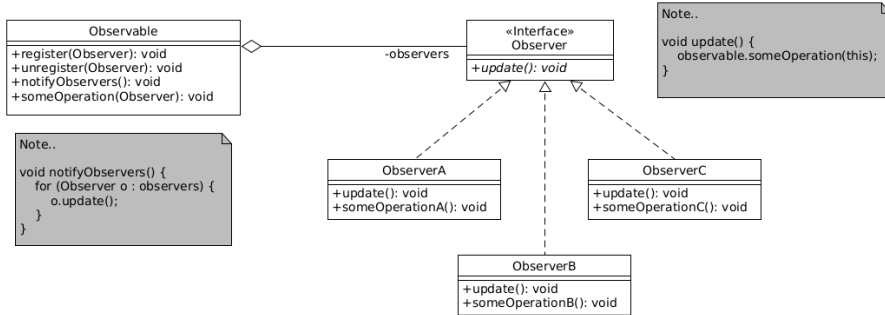

Observer-Pattern: Benachrichtige registrierte Objekte über Statusänderungen

- Interface `Observer` mit Methode `update()`
- Interessierte Objekte als “Beobachter”:
 1. implementieren das Interface `Observer`
 2. registrieren sich beim beobachteten Objekt (`Observable` / `Subject`)
- Beobachtetes Objekt ruft auf allen registrierten Objekten `update()` auf
- `update()` kann auch Parameter haben (z.B. Quelle oder neue Daten)



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

