

# Logging

---

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Wie prüfen Sie die Werte von Variablen/Objekten?

## 1. Debugging

- Beeinflusst Code nicht
- Kann schnell komplex und umständlich werden
- Sitzung transient - nicht reproduzierbar/speicherbar

## 2. “Poor-man's-debugging” (Ausgaben mit `IO.println`)


- Müssen irgendwann vor Release/Produktivbetrieb entfernt werden
- Ausgabe nur auf einem Kanal (Konsole)
- Keine Filterung nach Problemgrad - keine Unterscheidung zwischen Warnungen, einfachen Informationen, ...

## 3. Logging

- Verschiedene (Java-) Frameworks:  
`java.util.logging` (JDK), *log4j* (Apache), *SLF4J*, *Logback*, ...

# Java Logging API - Überblick

Paket `java.util.logging`

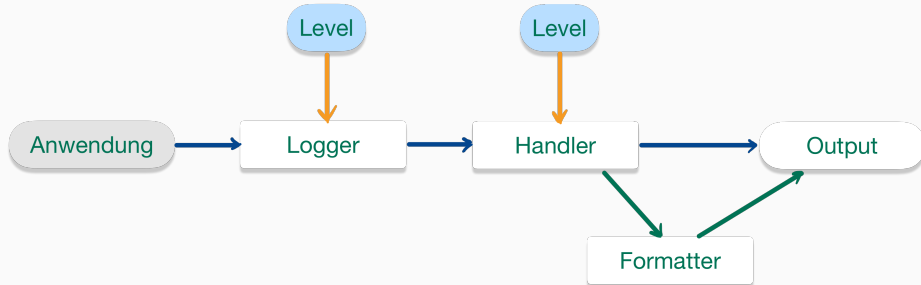

Konsole: `logging.LoggingDemo`

# Erzeugen neuer Logger

```
import java.util.logging.Logger;  
Logger l = Logger.getLogger(MyClass.class.getName());
```

- **Factory-Methode** der Klasse `java.util.logging.Logger`

```
public static Logger getLogger(String name);
```

=> Methode liefert bereits **vorhandenen Logger** mit diesem Namen

- **Best Practice:**

Nutzung des vollqualifizierten Klassennamen: `MyClass.class.getName()`

- Leicht zu implementieren
- Leicht zu erklären
- Spiegelt modulares Design
- Ausgaben enthalten automatisch Hinweis auf Herkunft (Lokalität) der Meldung
- **Alternativen:** Funktionale Namen wie "XML", "DB", "Security"

# Ausgabe von Logmeldungen

```
public void log(Level level, String msg);
```

- Diverse Convenience-Methoden (Auswahl):

```
public void warning(String msg)
public void info(String msg)
public void entering(String srcClass, String srcMethod)
public void exiting(String srcClass, String srcMethod)
```


- Beispiel

```
import java.util.logging.Logger;
Logger l = Logger.getLogger(MyClass.class.getName());
l.info("Hello World :-)");
```

# Wichtigkeit von Logmeldungen: Stufen

- `java.util.logging.Level` definiert 7 Stufen:
  - `SEVERE`, `WARNING`, `INFO`, `CONFIG`, `FINE`, `FINER`, `FINEST`  
(von höchster zu niedrigster Prio)
  - Zusätzlich `ALL` und `OFF`
- Nutzung der Log-Level:
  - Logger hat Log-Level: Meldungen mit kleinerem Level werden verworfen
  - Prüfung mit `public boolean isLoggable(Level)`
  - Setzen mit `public void setLevel(Level)`

# Jemand muss die Arbeit machen ...

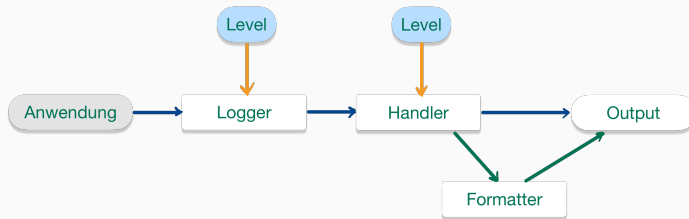

- Pro Logger **mehrere** Handler möglich
  - Logger übergibt nicht verworfene Nachrichten an Handler
  - Handler haben selbst ein Log-Level (analog zum Logger)
  - Handler verarbeiten die Nachrichten, wenn Level ausreichend
- Standard-Handler: `StreamHandler`, `ConsoleHandler`, `FileHandler`
- Handler nutzen zur Formatierung der Ausgabe einen `Formatter`
- Standard-Formatter: `SimpleFormatter` und `XMLFormatter`

- Logger bilden **Hierarchie** über Namen
  - Trenner für Namenshierarchie: "." (analog zu Packages)
  - Jeder Logger kennt seinen Eltern-Logger: `Logger#getParent()`
  - Basis-Logger: leerer Name ("")
    - Voreingestelltes Level des Basis-Loggers: `Level.INFO` (!)
- Weiterleiten von Nachrichten
  - Nicht verworfene Log-Aufrufe werden an Eltern-Logger weitergeleitet
    - Abschalten mit `Logger#setUseParentHandlers(false);`
  - Diese leiten an ihren Eltern-Logger weiter (unabhängig von Log-Level!)



- Java Logging API im Paket `java.util.logging`
- Neuer Logger über **Factory-Methode** der Klasse `Logger`
  - Einstellbares Log-Level (Klasse `Level`)
  - Handler kümmern sich um die Ausgabe, nutzen dazu Formatter
  - Mehrere Handler je Logger registrierbar
  - Log-Level auch für Handler einstellbar (!)
  - Logger (und Handler) “interessieren” sich nur für Meldungen ab bestimmter Wichtigkeit
  - Logger reichen nicht verworfene Meldungen defaultmäßig an Eltern-Logger weiter (rekursiv)



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

***Last modified:** 110f8c8 2026-07-01 logging: fix alert boxes*