


Variables


Creación de variables

A. Introducción




Sirven para guardar datos (números, textos...)

Nos permiten identificar los datos con facilidad

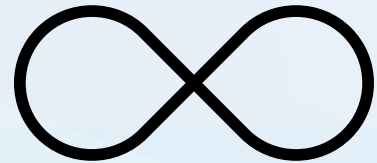

Las podemos usar tantas veces como queramos

Podemos cambiar su valor en cualquier momento



B. Declaración de variables (general)

Declarar una variable = crear una variable

Esta es la estructura al declarar una variable:

TIPO NOMBRE;

Siempre hay que declarar una variable para poder usarla

Ejemplos

Al declarar una variable se ponen su tipo y su nombre

```
int entero;
```

```
float real;
```

El tipo indica qué clase de dato vamos a guardar

```
char caracter;
```

```
string texto;
```

El nombre identifica y distingue a la variable

```
bool booleano;
```

C. Declaración de variables (tipos)

El tipo de una variable indica qué clase de dato vamos a guardar en ella

En C# existen algunos tipos básicos de variables para guardar datos simples

3

6

4

7

5.1

Y

?

K

R&B

5

⊙

⊗

<u>DATO</u>	<u>TIPO</u>	<u>EJEMPLOS</u>
<u>Número entero</u> (sin decimales)	int	0 456 -23 7
<u>Número real</u> (con o sin decimales)	float	3.14 4 -1.5 -9
<u>Carácter</u> (letra/símbolo/cifra)	char	a J & 9
<u>Texto</u> (conjunto de caracteres)	string	¡Hola, mundo! =D
<u>Booleano</u> (verdadero o falso)	bool	true false

D. Declaración de variables (nombres – normas)

TIPO NOMBRE;

El nombre de una variable no debe contener espacios



~~int numero entero;~~

¡Error! Espacio



int numeroEntero;

No debe contener caracteres especiales (salvo guion bajo)



~~float numero^real;~~

¡Error! Carácter especial



float numeroReal;

Puede contener números, pero nunca al principio



~~char 1caracter;~~

¡Error! Número al inicio



char caracter1;

En general, el nombre debe ser único



~~string caracter1;~~

¡Error! Nombre repetido



string texto;

Ciertas palabras especiales no pueden usarse como nombre



~~bool string;~~

¡Error! Palabra especial



bool esString;

E. Declaración de variables (nombres – recomendaciones)

		TIPO NOMBRE;	
El nombre <u>empieza por minúscula</u> , guion bajo o arroba	 	string Nombre; string nombre;	La 'N' sería minúscula
Si <u>empieza por guion bajo</u> o arroba, le sigue una <u>minúscula</u>	 	bool _Apagado; bool _apagado;	La 'A' sería minúscula
Si tiene <u>varias palabras</u> , se escriben <u>pegadas</u> unas a otras	 	float numero_Decimal; float numeroDecimal;	El guion bajo se quitaría
Todas las <u>palabras salvo la primera</u> empiezan por <u>mayúscula</u>	 	int numeroPositivo; int numeroPositivo;	La 'p' sería mayúscula
Debe <u>entenderse con facilidad</u> qué dato contiene la variable	 	char _____; char letraInicial;	Debería entenderse

F. Inicialización de variables

Inicializar una variable = darle un valor por primera vez

Así se declara e inicializa una variable:

TIPO NOMBRE = VALOR;

Una variable se puede inicializar a la vez que se declara

```
int entero = 1;
```

int: no lleva marca

Y también se puede inicializar más adelante

```
float real = 3.14f;
```

float: 'f' o 'F' al final

```
char caracter = 'a';
```

char: comillas simples

Para inicializar una variable se usa un signo de igual

```
string texto = "¡Hola!";
```

string: comillas dobles

Al inicializar una variable, algunos datos llevan “marcas”

```
bool booleano = true;
```

bool: true o false