



Universidade Federal de Viçosa – Campus
UFV-Florestal
Ciência da Computação – Engenharia de Software II
Projeto Integrador 2025

Refinamento Juniors - Sprint 06
Equipe 3º Ano

Gabriel Benez Duarte Costa - 4701
Guilherme Guimarães Pianetti - 5360

Florestal
2025

1.POO

2. Banco de Dados


2.1. Tarefa

- Nessa Sprint, vamos realizar duas consulta no banco de dados:
 - 1) **Consultar quantos alunos estão cadastrados no sistema.**
 - 2) **Escolher 1 desses alunos, e verificar quais ilhas estão desbloqueadas**


Para isso, vocês terão que fazer algumas pré - configurações , e executar um script SQL para popular o banco de dados.

2.1.1 Configuração do MySQL Workbench


- Antes da montagem do banco de dados, vocês terão que configurar o Workbench para fazer as suas consultas. Primeiramente vocês terão que:
 - Abra o arquivo application.properties disponível em Equipe-3-ano\desconecta\backend\Desconecta\src\main\resources
 - Verifique se os campos spring.datasource... estão conforme a imagem abaixo

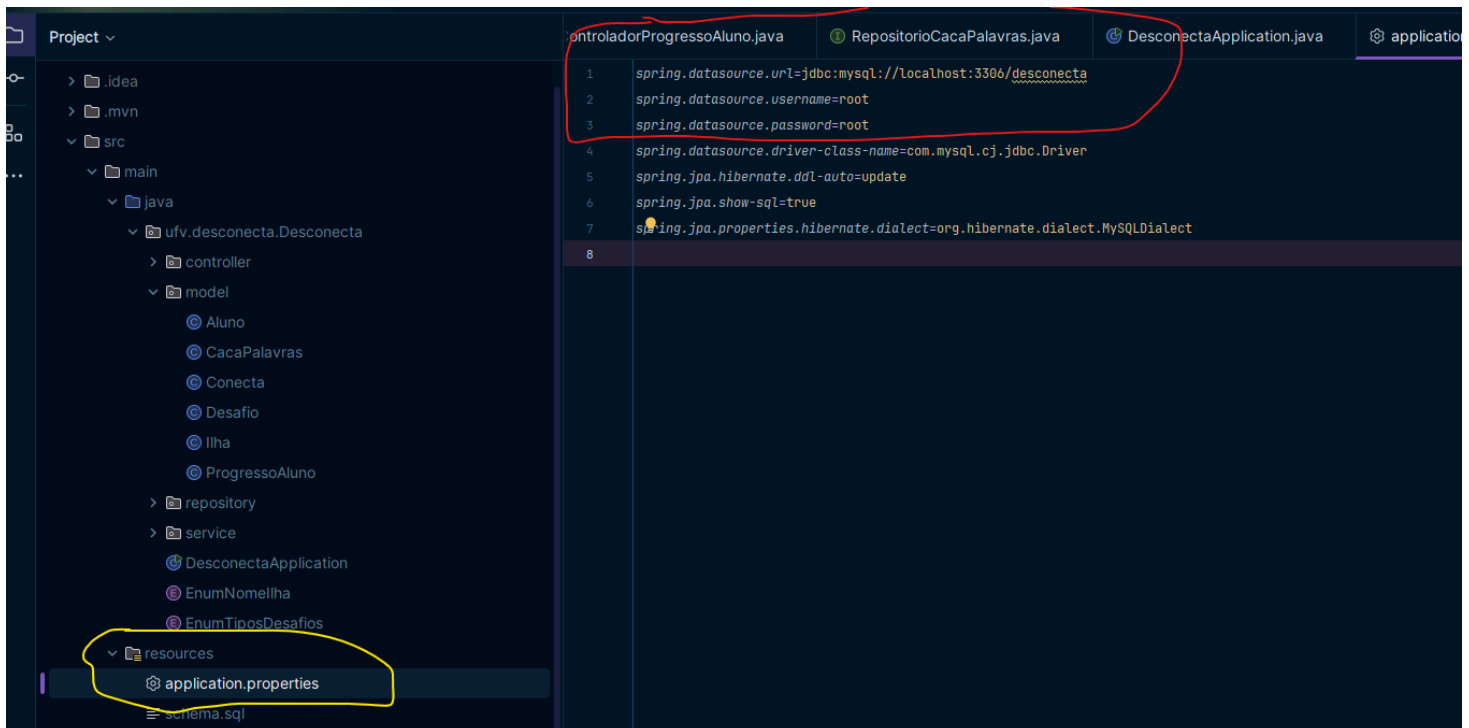


- **Verifiquem se os campos .username e .password estão iguais a que vocês configuraram na instalação do MySQL**
 - Agora abram o workbench e selecione o símbolo de + para configurar uma nova conexão.

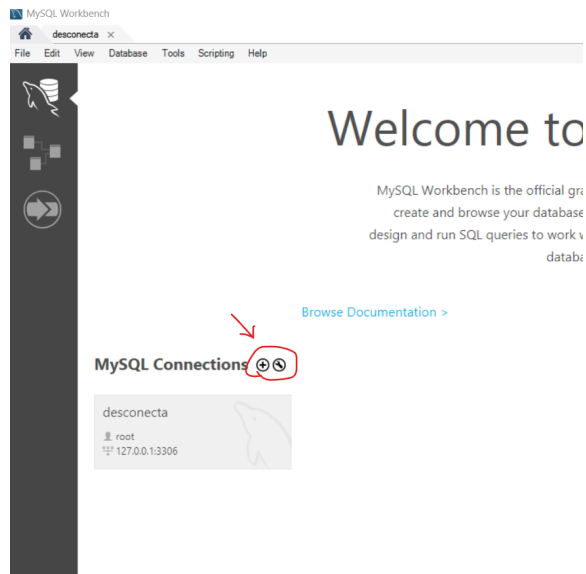

-
- Após isso, na tela de configuração, no campo Connection Name, coloque desconecta, o seu username, e deixe os outros campos conforme imagem abaixo

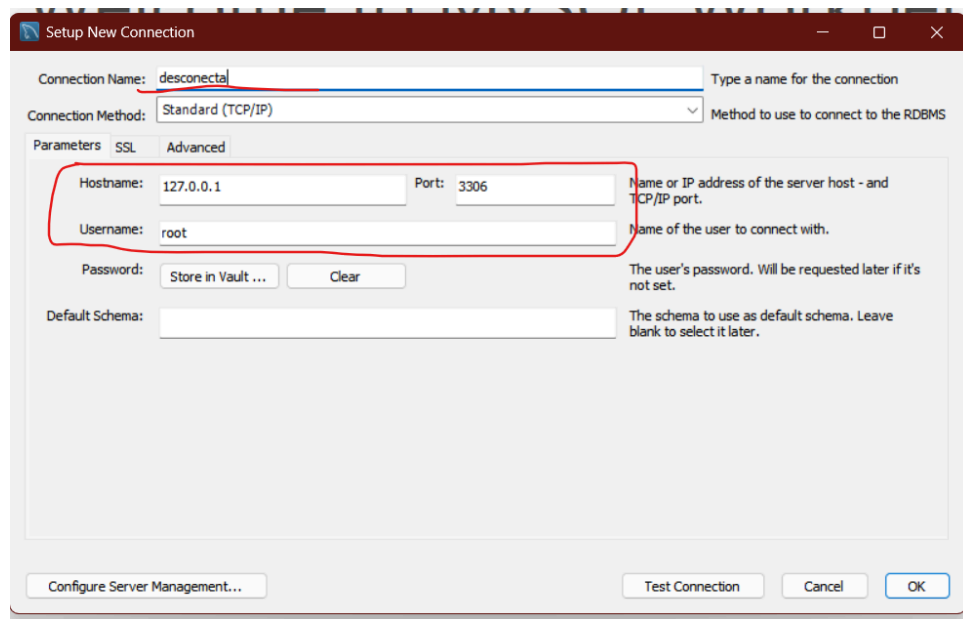

-
- Após isso, o workbench inicializará. Agora execute o script schema.sql, para que o schema que armazenará as tabelas seja criado, e coloque ele como padrão, conforme imagem:

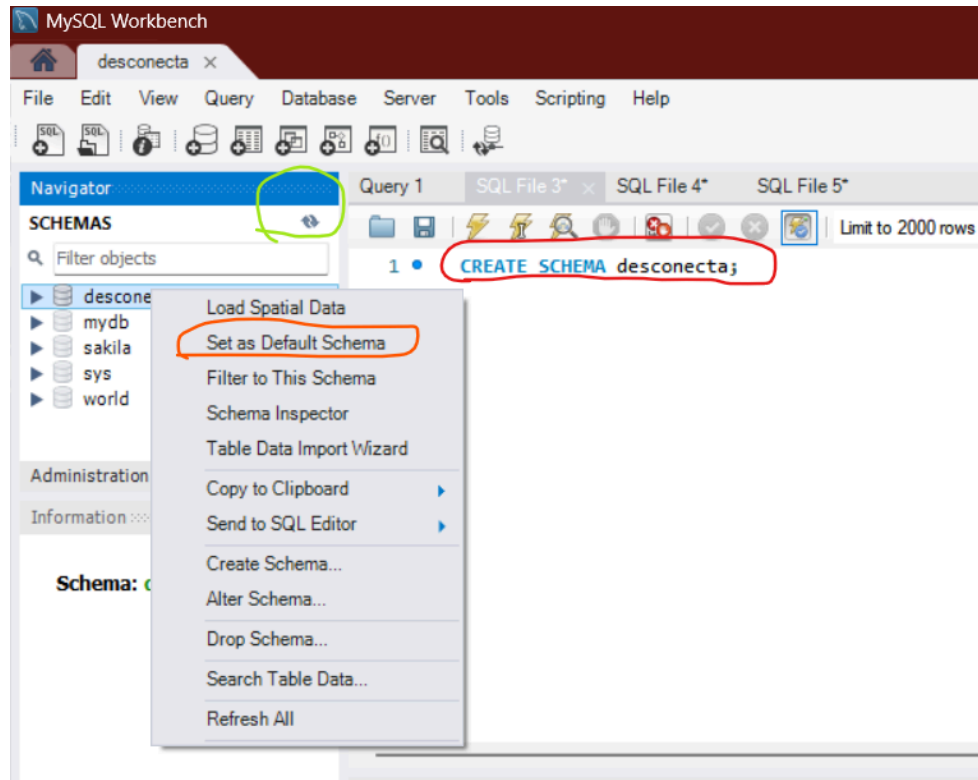


-
- Com isso, o ambiente estará pronto para a consulta no banco local.

*

2.1.2 Execução do back end

- Para que as tabelas sejam criadas no banco de dados local da sua máquina, é necessário que o back seja executado. Para isso vocês terão que abrir o projeto na sua IDE, e executar o arquivo .java chamado “**DesconectaApplication**”. Essa “classe” é a porta de entrada de qualquer aplicação que usa o framework spring.

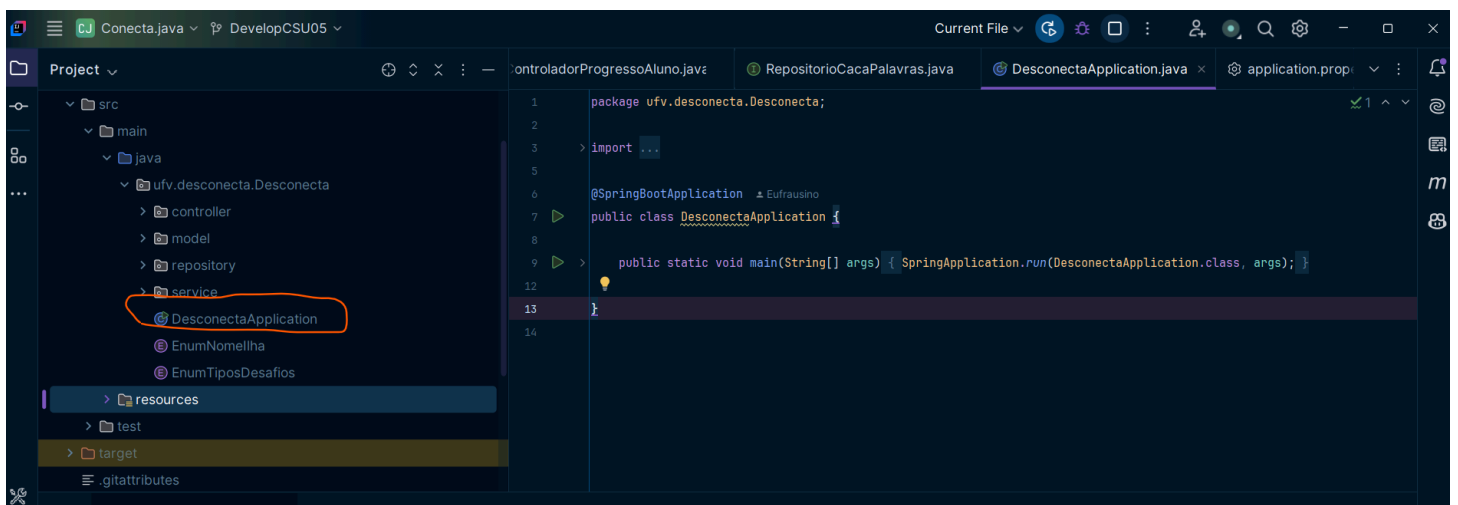

2.1.3 Execução do Script

- Agora, execute o script popularBD.sql, que está localizado na pasta:\Equipe-3-ano\desconecta\database\assets\Sprint6) para que o banco de dados seja populado com dados para a consulta.
- Após isso, vocês já estão aptos para construir as consultas
- PS: A tabela de ilha armazena qual é a atual ilha em que o aluno está jogando, e como as ilhas são desbloqueadas sequencialmente, você pode inferir quais ilhas já foram desbloqueadas.

Lista sequencial das ilhas:

- 1. Dadolandia
 - 2. Ciências
 - 3. Matemática
 - 4. Geografia
 - 5. História
- Armazene o print das tabelas e o código da consulta na pasta em que está os scripts (Sprint6)

3. GitHub

- Criar a Branch conforme as diretrizes.
- Cada tipo de atividade (POO, BD) devem possuir uma branch própria.
- Assim que terminar as tarefas, faça o PR (Pull Request) para a branch Feature de cada tipo de atividade.
 - Nunca realize um PR's para outras branch's além da Feature .
 - Não é necessário fazer merge.
- Nome do PR: " Feat: ... "
- Seguir as diretrizes de nomenclatura das branch's e PR

Documentos úteis

1. [Treinamento git Juniors](#)
2. [Padrões e Diretrizes](#)