

# Оглавление

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>1 Обзор подходов к прогнозированию временных рядов</b> | <b>4</b>  |
| 1.1 Временные ряды и задача прогнозирования               | 4         |
| 1.1.1 Основные определения                                | 5         |
| 1.1.2 Постановка задачи прогнозирования                   | 6         |
| 1.1.3 Метрики качества прогноза                           | 6         |
| 1.1.4 Сложные паттерны временных рядов                    | 8         |
| 1.2 Классические статистические модели                    | 9         |
| 1.2.1 Модели ARIMA и SARIMA                               | 10        |
| 1.2.2 Модели экспоненциального сглаживания (ETS)          | 11        |
| 1.2.3 Модель Prophet                                      | 13        |
| 1.3 Декомпозиция временных рядов                          | 13        |
| 1.3.1 Фиксированная декомпозиция                          | 14        |
| 1.3.2 Обучаемая декомпозиция                              | 15        |
| 1.4 Нейросетевые модели для временных рядов               | 16        |
| 1.4.1 Механизм внимания и архитектура трансформера        | 17        |
| 1.4.2 Autoformer                                          | 18        |
| 1.4.3 FEDformer                                           | 19        |
| 1.4.4 PatchTST                                            | 20        |
| 1.4.5 DLinear                                             | 21        |
| 1.4.6 N-BEATS                                             | 22        |
| 1.4.7 TimesNet                                            | 23        |
| 1.4.8 Helformer                                           | 24        |
| 1.4.9 Итоги сравнительного анализа моделей                | 25        |
| 1.5 Соревнования по прогнозированию временных рядов       | 27        |
| 1.6 Выводы по обзору и обоснование структуры эксперимента | 29        |
| <b>2 Экспериментальное исследование</b>                   | <b>32</b> |
| 2.1 Постановка эксперимента                               | 32        |
| 2.1.1 Данные                                              | 33        |
| 2.1.2 Модели и их конфигурация                            | 33        |
| 2.1.3 Протокол оценки                                     | 34        |

|                                    |                                               |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 2.2                                | Прямое сравнение моделей . . . . .            | 35        |
| 2.2.1                              | Диагностика на синтетических рядах . . . . .  | 36        |
| 2.2.2                              | Результаты на M3 Competition . . . . .        | 38        |
| 2.2.3                              | Анализ по частотным категориям M3 . . . . .   | 40        |
| 2.2.4                              | Результаты на M4 Competition . . . . .        | 44        |
| 2.2.5                              | Анализ по частотным категориям M4 . . . . .   | 47        |
| 2.2.6                              | Кросс-датасетный анализ . . . . .             | 49        |
| 2.3                                | Итеративное прогнозирование . . . . .         | 51        |
| 2.4                                | Предобучение трансформерных моделей . . . . . | 53        |
| 2.5                                | Выводы . . . . .                              | 56        |
| <b>Заключение . . . . .</b>        |                                               | <b>59</b> |
| <b>Список литературы . . . . .</b> |                                               | <b>62</b> |

## Введение

Прогнозирование временных рядов является одной из центральных задач в анализе данных, финансовой аналитике, управлении запасами и планировании ресурсов. Классические статистические модели (ARIMA, ETS, Prophet) на протяжении десятилетий оставались стандартом для краткосрочного прогноза. В последние годы были предложены нейросетевые архитектуры, явно включающие механизмы обучаемой декомпозиции рядов на компоненты (тренд, сезонность, остаток) и модули учёта долгосрочных зависимостей на основе внимания, свёрток и линейных проекций.

Настоящая работа посвящена исследованию условий, при которых обучаемая декомпозиция и нейросетевые механизмы учёта долгосрочных зависимостей дают практическое преимущество по сравнению с фиксированными статистическими подходами, и ситуаций, в которых более простые методы оказываются предпочтительнее. В качестве экспериментальной базы используются данные соревнований M3 и M4, а в качестве моделей - ARIMA, ETS, Prophet, N-BEATS, DLinear, Autoformer, TimesNet и Helformer.

# **Глава 1. Обзор подходов к прогнозированию временных рядов**

## 1.1. Временные ряды и задача прогнозирования

### 1.1.1. Основные определения

Временным рядом называют упорядоченную последовательность наблюдений  $\{y_t\}_{t=1}^T$ , где каждому значению  $y_t$  поставлен в соответствие момент времени  $t$ , а наблюдения следуют через равные или нерегулярные промежутки [1]. В большинстве практических задач прогнозирования рассматриваются равноотстоящие ряды: ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные наблюдения макроэкономических, финансовых или промышленных показателей. Каждый элемент ряда может быть вещественным числом (одномерный ряд) или вектором (многомерный, или многоканальный ряд); в данной работе основное внимание уделяется одномерному случаю, поскольку именно он является стандартным объектом соревнований МЗ и М4 [2; 3].

Свойством, определяющим пригодность ряда к статистическому моделированию, является стационарность. Временной ряд называют *строго стационарным*, если совместное распределение любого конечного набора  $\{y_{t_1}, y_{t_2}, \dots, y_{t_k}\}$  не изменяется при сдвиге всех индексов на одну и ту же величину  $\tau$ . На практике чаще используется более слабое условие: ряд считается *слабо стационарным* (стационарным в широком смысле), если его математическое ожидание  $\mu = \mathbb{E}[y_t]$  постоянно, дисперсия  $\sigma^2 = \text{Var}(y_t)$  конечна и не зависит от  $t$ , а автоковариационная функция зависит только от лага:

$$\gamma(h) = \text{Cov}(y_t, y_{t+h}) = \mathbb{E}[(y_t - \mu)(y_{t+h} - \mu)]. \quad (1)$$

Нормируя  $\gamma(h)$  на  $\gamma(0) = \sigma^2$ , получают *автокорреляционную функцию* (АКФ)  $\rho(h) = \gamma(h)/\gamma(0)$ , играющую центральную роль при подборе порядков моделей класса ARIMA [4].

Реальные экономические и промышленные ряды почти всегда нестационарны: они содержат тренд, сезонную составляющую и гетероскедастичность. Одним из стандартных средств приведения к стационарности служит *оператор разности*:

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}, \quad \Delta^d y_t = \Delta^{d-1}(\Delta y_t). \quad (2)$$

Для устранения сезонности с периодом  $s$  вводят сезонный разностный опера-

тор  $\Delta_s y_t = y_t - y_{t-s}$ . Как показано в [4], сочетание обычного и сезонного дифференцирования позволяет привести широкий класс рядов к виду, пригодному для построения линейных стационарных моделей. Формальное обоснование разложения нестационарных процессов на постоянную и транзиторную компоненты дано в работе Бевериджа и Нельсона [5], а представление стационарного процесса как бесконечной скользящей средней — в теореме Вольда [6].

### 1.1.2. Постановка задачи прогнозирования

Задачу точечного прогнозирования временного ряда можно сформулировать следующим образом. Пусть дана история наблюдений  $\mathbf{y}_{1:L} = (y_1, y_2, \dots, y_L)$ , где  $L$  — длина входного окна. Требуется построить отображение

$$f_\theta: \mathbb{R}^L \rightarrow \mathbb{R}^H, \quad \hat{\mathbf{y}}_{L+1:L+H} = f_\theta(\mathbf{y}_{1:L}), \quad (3)$$

минимизирующее некоторую функцию потерь между прогнозом  $\hat{\mathbf{y}}_{L+1:L+H}$  и реальными будущими значениями  $\mathbf{y}_{L+1:L+H}$ , где  $H$  — горизонт прогноза, а  $\theta$  — параметры модели [7].

Для оценки качества используют схему фиксированного разделения: последние  $H$  точек ряда отделяются в тестовую выборку, а предшествующие  $L$  точек (или весь доступный до них отрезок) составляют обучающую часть. В соревнованиях M3 [2] и M4 [3] горизонт прогнозирования варьируется в зависимости от частоты наблюдений:  $H = 6$  для годовых рядов,  $H = 8$  для квартальных и  $H = 18$  для месячных. Такая стандартизация позволяет сопоставлять различные методы в единых условиях.

В статистических моделях параметры  $\theta$  оцениваются методом максимального правдоподобия или моментами, а в нейросетевых — методом стохастической градиентной оптимизации. Различие в парадигмах оценки параметров оказывает существенное влияние на поведение моделей при ограниченном объёме данных и является одной из центральных тем данной работы.

### 1.1.3. Метрики качества прогноза

Для сравнения прогнозных моделей применяют ряд метрик, каждая из которых имеет свои достоинства и ограничения.

**Средняя абсолютная ошибка (MAE):**

$$\text{MAE} = \frac{1}{H} \sum_{t=1}^H |y_t - \hat{y}_t|. \quad (4)$$

MAE выражена в единицах исходного ряда, что затрудняет сравнение рядов различного масштаба.

**Среднеквадратическая ошибка (MSE) и её квадратный корень (RMSE):**

$$\text{MSE} = \frac{1}{H} \sum_{t=1}^H (y_t - \hat{y}_t)^2, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}. \quad (5)$$

MSE штрафует большие отклонения сильнее, чем MAE, и широко используется как функция потерь при обучении нейронных сетей [8].

**Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE):**

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{H} \sum_{t=1}^H \frac{|y_t - \hat{y}_t|}{|y_t|}. \quad (6)$$

MAPE масштабно-инвариантна, однако не определена при  $y_t = 0$  и асимметрична: одинаковые по абсолютной величине перепрогноз и недопрогноз дают разные процентные значения.

**Симметричная MAPE (sMAPE):**

$$\text{sMAPE} = \frac{200\%}{H} \sum_{t=1}^H \frac{|y_t - \hat{y}_t|}{|y_t| + |\hat{y}_t|}. \quad (7)$$

sMAPE была выбрана в качестве основной метрики соревнования МЗ [2] благодаря симметрии относительно знака ошибки и ограниченности сверху величиной 200%. Тем не менее sMAPE критиковалась за смещённость к прогнозам, занижающим значения [9].

**Средняя абсолютная масштабированная ошибка (MASE):**

$$\text{MASE} = \frac{1}{H} \sum_{t=1}^H \frac{|y_t - \hat{y}_t|}{\frac{1}{T-m} \sum_{j=m+1}^T |y_j - y_{j-m}|}, \quad (8)$$

где  $T$  —длина обучающей части, а  $m$  —период сезонности (для несезонных рядов  $m = 1$ ). MASE была предложена Хиндманом и Кёлером [9] как масштабно-инвариантная альтернатива MAPE и sMAPE. Её знаменатель представляет собой среднюю абсолютную ошибку наивного сезонного прогноза, вычисленную на обучающих данных. Значение  $MASE < 1$  означает, что модель прогнозирует лучше наивного метода. В данной работе MASE и sMAPE используются совместно для обеспечения сопоставимости с результатами М3 и М4.

#### 1.1.4. Сложные паттерны временных рядов

Определения, данные в предыдущих разделах, описывают идеализированные свойства временных рядов. На практике реальные ряды демонстрируют существенно более сложное поведение, которое представляет серьёзный вызов как для классических, так и для нейросетевых моделей. В настоящем разделе рассмотрены основные типы сложных паттернов, систематическое присутствие которых в данных М3 и М4 мотивирует выбор экспериментального контура работы.

**Множественная сезонность.** Многие временные ряды содержат несколько наложенных друг на друга периодических компонент. Например, ряд ежедневных продаж может одновременно обладать внутринедельной ( $s_1 = 7$ ), месячной ( $s_2 \approx 30$ ) и годовой ( $s_3 = 365$ ) сезонностью. Классические модели ETS и ARIMA рассчитаны на единственный сезонный период, и их прямое расширение на случай множественных периодов приводит к комбинаторному росту числа параметров. Для решения этой проблемы был предложен метод TBATS [10], использующий тригонометрическое представление нескольких сезонных компонент, а также модель Prophet [11], моделирующая каждый период отдельным рядом Фурье. В нейросетевых подходах множественная сезонность может быть учтена неявно: например, TimesNet [12] адаптивно выделяет несколько доминирующих периодов через анализ спектра.

**Структурные изменения и ломка тренда.** Реальные ряды нередко подвержены резким изменениям режима: смена политического курса, экономический кризис, появление нового конкурента или технологический сдвиг могут привести к *структурному излому* —качественному изменению характера



тренда, уровня или дисперсии ряда. В классической эконометрике проблема структурных изломов подробно исследована Гамильтоном [1], где представлены модели с переключением режимов (Markov switching). Для моделей прогнозирования структурные изломы особенно опасны, поскольку параметры, оценённые на данных до излома, становятся неадекватными после него. Prophet решает эту проблему с помощью автоматического обнаружения точек излома (changepoints), а нейросетевые модели с обучаемой декомпозицией потенциально способны адаптироваться к смене режима за счёт гибкости параметризации.

**Гетероскедастичность и изменяющийся шум.** Предположение о постоянной дисперсии  $\sigma^2$  (гомоскедастичность), лежащее в основе слабой стационарности, на практике часто нарушается. Финансовые ряды являются классическим примером *гетероскедастичности*: периоды низкой волатильности чередуются с кластерами высокой волатильности [1]. Для учёта изменяющейся дисперсии в классической эконометрике применяются модели семейства GARCH, однако они не включены в стандартный набор прогнозных моделей M-соревнований. Мультипликативная форма ETS частично адаптируется к росту дисперсии, пропорциональному уровню ряда, но не к произвольным изменениям волатильности. Нейросетевые модели могут неявно учитывать гетероскедастичность за счёт нелинейности отображения, однако их поведение в этих условиях остаётся предметом исследований.

**Следствия для экспериментального контура.** Перечисленные паттерны —множественная сезонность, структурные изломы и изменяющаяся дисперсия —создают стресс-тест для допущений, заложенных в каждый класс моделей. Наборы данных M3 [2] и M4 [3] содержат ряды из различных предметных областей (макроэкономика, финансы, промышленность, демография), в которых указанные паттерны представлены в разной степени. Это делает данные соревнования естественной площадкой для проверки того, насколько обучаемая декомпозиция и нейросетевые механизмы дальних зависимостей действительно помогают справляться со сложным поведением рядов — или же более простые модели оказываются достаточно устойчивыми.

## 1.2. Классические статистические модели

### 1.2.1. Модели ARIMA и SARIMA

Семейство моделей ARIMA является, по-видимому, наиболее широко используемым классом линейных моделей временных рядов [4]. Построение модели осуществляется в рамках методологии Бокса–Дженкинса, включающей три этапа: идентификацию порядков, оценку параметров и диагностику остатков.

Процесс авторегрессии порядка  $p$ , обозначаемый  $AR(p)$ , определяется рекуррентным соотношением

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad (9)$$

где  $c$  — константа,  $\phi_1, \dots, \phi_p$  — авторегрессионные коэффициенты, а  $\varepsilon_t$  — белый шум с нулевым средним и конечной дисперсией  $\sigma^2$ . Для стационарности процесса необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического полинома  $\Phi(z) = 1 - \phi_1 z - \dots - \phi_p z^p$  лежали вне единичного круга [1].

Процесс скользящего среднего порядка  $q$ ,  $MA(q)$ , задаётся формулой

$$y_t = c + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}, \quad (10)$$

где  $\theta_1, \dots, \theta_q$  — параметры скользящего среднего. Условие обратимости аналогично: корни полинома  $\Theta(z) = 1 + \theta_1 z + \dots + \theta_q z^q$  должны лежать вне единичного круга.

Объединяя оба процесса, получают модель  $ARMA(p, q)$ , а применяя к исходному ряду оператор разности порядка  $d$ , получают модель  $ARIMA(p, d, q)$ . В операторной записи:

$$\Phi(B)(1 - B)^d y_t = c + \Theta(B) \varepsilon_t, \quad (11)$$

где  $B$  — оператор обратного сдвига,  $B y_t = y_{t-1}$ .

Для рядов с выраженной сезонностью периода  $s$  применяют обобщение — модель  $SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s$ :

$$\Phi_p(B) \tilde{\Phi}_P(B^s) (1 - B)^d (1 - B^s)^D y_t = c + \Theta_q(B) \tilde{\Theta}_Q(B^s) \varepsilon_t, \quad (12)$$

где  $\tilde{\Phi}_P$  и  $\tilde{\Theta}_Q$  — полиномы сезонных авторегрессионного и скользящего среднего компонентов соответственно [4].

Традиционно подбор порядков  $(p, d, q)$  осуществляется путём анализа автокорреляционной (АКФ) и частной автокорреляционной (ЧАКФ) функций, однако для массового прогнозирования сотен и тысяч рядов, как в соревнованиях M3 и M4, ручной подбор непрактичен. Автоматический алгоритм `auto_arima`, реализованный в пакете `forecast` для R и в библиотеке `pyrmarima` для Python, осуществляет последовательный перебор моделей с минимизацией информационного критерия AICс [13]. Этот подход используется в данной работе в качестве одного из классических базовых методов.

Результаты соревнований M3 [2] и M4 [3] убедительно продемонстрировали, что ARIMA-модели, особенно в автоматизированном варианте, остаются конкурентоспособными для широкого класса рядов. В M3 автоматическая ARIMA уступила методам экспоненциального сглаживания лишь на доли процента по sMAPE, а в M4 вошла в группу сильнейших статистических методов. Это объясняется тем, что ARIMA хорошо описывает локальную линейную динамику и сезонную структуру, тогда как при коротких рядах и умеренном горизонте преимущество более сложных моделей нивелируется дисперсией оценок.

### 1.2.2. Модели экспоненциального сглаживания (ETS)

Метод экспоненциального сглаживания был впервые описан Холтом в 1957 году [14] для рядов с линейным трендом и распространён Уинтерсом [15] на случай сезонности. В простейшей форме (*простое экспоненциальное сглаживание*, SES) прогноз строится по рекуррентному правилу:

$$\hat{y}_{t+1|t} = \ell_t, \quad \ell_t = \alpha y_t + (1 - \alpha) \ell_{t-1}, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (13)$$

где  $\ell_t$  — уровень ряда, а  $\alpha$  — параметр сглаживания.

Метод Холта добавляет компоненту линейного тренда:

$$\begin{aligned} \ell_t &= \alpha y_t + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1}), \\ b_t &= \beta (\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta) b_{t-1}, \\ \hat{y}_{t+h|t} &= \ell_t + h b_t, \end{aligned} \quad (14)$$

где  $b_t$  — оценка наклона тренда,  $\beta$  — параметр сглаживания тренда.

Метод Холта–Уинтерса расширяет модель сезонной компонентой  $s_t$  с периодом  $m$ :

$$\begin{aligned}\ell_t &= \alpha (y_t - s_{t-m}) + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1}), \\ b_t &= \beta (\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta) b_{t-1}, \\ s_t &= \gamma (y_t - \ell_{t-1} - b_{t-1}) + (1 - \gamma) s_{t-m}, \\ \hat{y}_{t+h|t} &= \ell_t + h b_t + s_{t+h-m},\end{aligned}\tag{15}$$

где формулы (15) соответствуют аддитивной сезонности. Мультипликативный вариант заменяет вычитание делением и сложение умножением. Хиндман и др. [16] систематизировали все 30 возможных конфигураций экспоненциального сглаживания в рамках единой *модели пространства состояний*, введя обозначение ETS(ошибка, тренд, сезонность). Здесь каждая компонента принимает одно из значений: аддитивная (A), мультипликативная (M) или отсутствует (N), а тренд дополнительно может быть демпфированным ( $A_d$ ,  $M_d$ ). Это позволяет автоматически выбирать оптимальную модель из всех конфигураций по информационному критерию [13].

Принципиальное отличие ETS от ARIMA состоит в том, что ETS *явно разделяет* ряд на компоненты уровня, тренда и сезонности ещё на этапе спецификации модели. Это делает ETS формой *фиксированной декомпозиции*: структура компонент (аддитивная или мультипликативная) задаётся до обучения, а не выучивается из данных. Позднее де Ливера и др. [10] расширили ETS до модели TBATS, способной работать с множественными сезонностями и преобразованием Бокса–Кокса, однако базовый принцип фиксированной декомпозиции сохранился.

Конкурентоспособность ETS убедительно подтверждена результатами соревнований. В M3 [2] модель Холта–Уинтерса с демпфированным трендом показала наилучшую среднюю sMAPE среди всех участников. В M4 [3] чистые статистические методы — ETS и ARIMA — оставались в числе лучших индивидуальных подходов, а победитель (ES-RNN) [17] объединил экспоненциальное сглаживание с рекуррентной сетью, что лишь подтвердило важность ETS-компоненты. Этот факт задаёт высокую планку для любых нейросетевых архитектур, претендующих на улучшение прогноза.

### 1.2.3. Модель Prophet

Модель Prophet, разработанная Тейлором и Летамом [11], представляет ряд как аддитивную комбинацию трёх компонент:

$$y_t = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t, \quad (16)$$

где  $g(t)$  — трендовая составляющая,  $s(t)$  — сезонность,  $h(t)$  — эффект внешних событий (праздников), а  $\varepsilon_t$  — ошибка модели.

Тренд моделируется как кусочно-линейная функция с автоматически определяемыми точками перелома:

$$g(t) = (k + \mathbf{a}(t)^\top \boldsymbol{\delta}) t + (m + \mathbf{a}(t)^\top \boldsymbol{\gamma}), \quad (17)$$

где  $k$  — базовый наклон,  $\boldsymbol{\delta}$  — вектор поправок наклона в точках перелома,  $\mathbf{a}(t)$  — вектор-индикатор принадлежности  $t$  к интервалам, а  $\boldsymbol{\gamma}$  — поправки смещения для обеспечения непрерывности. Для рядов с насыщением (например, ёмкость рынка) предусмотрен логистический вариант тренда.

Сезонность представлена рядом Фурье:

$$s(t) = \sum_{n=1}^N \left( a_n \cos \frac{2\pi n t}{P} + b_n \sin \frac{2\pi n t}{P} \right), \quad (18)$$

где  $P$  — период (например, 365.25 для годовой сезонности), а  $N$  — число гармоник, контролирующих гладкость. Параметры  $a_n, b_n$  оцениваются совместно с трендом.

Prophet привлекателен простотой использования и устойчивостью к пропускам данных. Тем не менее в соревновательном контексте модель показывает умеренные результаты: на данных M4 Prophet заметно уступил лучшим методам [3]. С точки зрения декомпозиции Prophet занимает промежуточное положение: тренд и сезонность разделяются аддитивно (как в ETS), но параметры тренда (точки перелома) и сезонности (коэффициенты Фурье) оцениваются из данных. При этом сама структура декомпозиции — аддитивная сумма кусочно-линейного тренда и ряда Фурье — задаётся заранее и не адаптируется в процессе обучения.

## 1.3. Декомпозиция временных рядов

### 1.3.1. Фиксированная декомпозиция

Идея разложения временного ряда на компоненты — тренд, сезонность и остаток — является одной из старейших в анализе временных рядов [18]. Формально аддитивная декомпозиция записывается как

$$y_t = T_t + S_t + R_t, \quad (19)$$

где  $T_t$  — трендовая компонента,  $S_t$  — сезонная и  $R_t$  — остаточная. Мультипликативный вариант заменяет сложение умножением:  $y_t = T_t \cdot S_t \cdot R_t$ .

Наиболее распространённым методом фиксированной декомпозиции является процедура STL, предложенная Кливлендом и др. [19]. STL последовательно извлекает сезонную компоненту с помощью локальной регрессии (loess), оценивает тренд аналогичным образом и формирует остаток как разность. Процедура итеративно уточняет оценки, используя робастные веса для подавления выбросов. Параметры STL — ширина окна для сезонного сглаживания, ширина окна для тренда и число итераций — задаются пользователем, но не обучаются из данных.

Метод Холта–Уинтерса (раздел 1.2.2) также может рассматриваться как форма неявной декомпозиции: рекуррентные уравнения для  $\ell_t$ ,  $b_t$  и  $s_t$  фактически разделяют ряд на уровень, тренд и сезонность. Однако тип взаимодействия компонент (аддитивный или мультипликативный) фиксируется при спецификации модели.

Ещё один класс фиксированных базисных функций представляют вейвлет-преобразования. В частности, максимально перекрывающееся дискретное вейвлет-преобразование (MODWT) [20] раскладывает ряд по набору масштабов, каждый из которых соответствует определённому диапазону частот. Вейвлет-коэффициенты различных уровней могут использоваться как входные признаки для прогнозной модели [21]. Однако базисные функции (вейвлеты Хаара, Добеши и др.) выбираются заранее и не адаптируются к конкретному ряду.

Общим свойством всех перечисленных методов является *фиксированная структура базисных функций*: скользящее среднее в STL, экспоненциальное взвешивание в ETS, конкретное семейство вейвлетов. Преимущество

такого подхода — интерпретируемость и устойчивость при малом объёме данных. Недостаток — невозможность адаптировать базис к специфическим паттернам конкретного ряда.

### 1.3.2. Обучаемая декомпозиция

Переход от фиксированной к *обучаемой* декомпозиции составляет центральную тему настоящей работы. Под обучаемой декомпозицией понимается подход, в котором способ разделения ряда на компоненты определяется не заранее заданными правилами, а параметрами, оптимизируемыми в процессе обучения модели.

Простейшим примером служит модель DLinear [22], в которой декомпозиция осуществляется через скользящее среднее с ядром фиксированного размера  $k$ :

$$T_t = \frac{1}{k} \sum_{i=-(k-1)/2}^{(k-1)/2} y_{t+i}, \quad S_t = y_t - T_t. \quad (20)$$

Хотя само ядро скользящего среднего не содержит обучаемых параметров, два отдельных линейных слоя, применяемых к  $T_t$  и  $S_t$ , фактически учатся проецировать каждую компоненту в прогноз. Тем самым модель определяет, какой вклад вносят тренд и сезонность, на основе данных.

Более развитый подход реализован в архитектуре N-BEATS [23], где каждый блок порождает *обучаемое базисное разложение*. В интерпретируемой конфигурации трендовый блок использует полиномиальный базис, а сезонный — гармонический, но коэффициенты этих базисов вычисляются полносвязной сетью на основе входных данных. Таким образом, модель адаптирует форму трендовой и сезонной компонент к конкретному ряду.

Архитектура Autoformer [24] вводит *прогрессивную декомпозицию*: на каждом уровне кодировщика и декодировщика применяется блок скользящего среднего, разделяющий промежуточное представление на трендовую и сезонную части. Декомпозиция повторяется на каждом слое, позволяя модели итеративно уточнять разделение.

FEDformer [25] переносит декомпозицию в частотную область: блоки внимания работают с подмножеством частот Фурье или вейвлет-коэффициентов, отбирая наиболее значимые моды. Выбор частотных компонент осуществляется обучаемо, что позволяет сети сосредоточиться на доминирующих пери-

одичностях.

TimesNet [12] реализует неявную декомпозицию через преобразование одномерного ряда в набор двумерных представлений, соответствующих различным периодам. Доминирующие периоды определяются с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ), после чего для каждого периода ряд перестраивается в двумерный тензор и обрабатывается свёрточными блоками. Такой подход позволяет извлекать признаки на нескольких масштабах одновременно.

Таким образом, в современных нейросетевых архитектурах для временных рядов прослеживается общая тенденция: декомпозиция перестаёт быть предобработкой с фиксированным базисом и становится обучаемым компонентом модели. Однако открытым остаётся вопрос, *в каких условиях* обучаемая декомпозиция действительно даёт преимущество по сравнению с фиксированной, а в каких — приводит к переобучению или избыточной сложности, особенно при ограниченном объёме данных, характерном для индивидуального прогнозирования отдельных рядов.



## 1.4. Нейросетевые модели для временных рядов

### 1.4.1. Механизм внимания и архитектура трансформера

Архитектура Transformer, предложенная Васвани и др. [26], произвела революцию в обработке последовательностей. В основе архитектуры лежит механизм *масштабированного скалярного внимания*:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V, \quad (21)$$

где  $Q \in \mathbb{R}^{n \times d_k}$  — матрица запросов,  $K \in \mathbb{R}^{m \times d_k}$  — матрица ключей,  $V \in \mathbb{R}^{m \times d_v}$  — матрица значений, а  $d_k$  — размерность ключей. Деление на  $\sqrt{d_k}$  предотвращает попадание аргументов softmax в область насыщения.

Для повышения выразительности используют *многоголовое внимание*:

$$\begin{aligned} \text{MultiHead}(Q, K, V) &= \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h) W^O, \\ \text{head}_i &= \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V), \end{aligned} \quad (22)$$

где  $W_i^Q, W_i^K \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}$ ,  $W_i^V \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_v}$  и  $W^O \in \mathbb{R}^{hd_v \times d_{\text{model}}}$  — обучаемые проекционные матрицы. Каждая «голова» вычисляет внимание в собственном подпространстве, что позволяет одновременно улавливать зависимости различной природы [26].

Полный блок трансформера включает многоголовое внимание, позиционно-чувствительную полносвязную сеть, остаточные соединения [27] и нормализацию слоя [28]. Исходный Transformer использует позиционное кодирование на основе синусоид для учёта порядка элементов.

Применение трансформеров к временным рядам мотивировано их способностью явно моделировать зависимости между произвольно удалёнными отсчётами. В отличие от рекуррентных сетей (LSTM [29], GRU), где информация передаётся последовательно через скрытые состояния и может «затухать» на длинных последовательностях, механизм внимания устанавливает прямые связи между любыми позициями входа. Следует отметить, что ещё до широкого распространения трансформеров в задачах прогнозирования важную роль сыграли рекуррентные модели вероятностного прогнозирования, в частности DeepAR [30], генерирующая не точечные прогнозы, а па-

параметры условного распределения будущих значений на каждом шаге авто-регрессии.

Однако стандартный механизм внимания имеет вычислительную сложность  $O(n^2)$  по длине последовательности, что делает его дорогим для длинных рядов. Для решения этой проблемы были предложены архитектуры с разреженным вниманием. Informer [31] использует механизм ProbSparse attention, выбирающий наиболее информативные запросы по оценке KL-дивергенции и снижающий сложность до  $O(n \log n)$ . LogTrans [32] применяет разреженное внимание с логарифмическим шаблоном разреженности, позволяя каждому элементу обращаться лишь к экспоненциально удалённым предшественникам. Лю и др. [33] предложили Non-stationary Transformers, в которых механизм нормализации адаптируется к изменяющимся статистическим свойствам ряда, что позволяет учитывать нестационарность непосредственно внутри архитектуры. Эти работы заложили основу для семейства трансформерных архитектур, адаптированных к задачам прогнозирования временных рядов. Отдельно следует выделить архитектуру Temporal Fusion Transformer [34], которая сочетает механизм внимания с рекуррентными компонентами и механизмом отбора переменных, обеспечивая интерпретируемость прогнозов в многомерном случае.

Важно подчеркнуть, что успешность трансформеров в обработке естественного языка не гарантирует аналогичных результатов для временных рядов. В обзоре Вэнь и др. [35] отмечается, что временные ряды, в отличие от текстов, не обладают разреженной семантической структурой, и преимущество глобального внимания может нивелироваться более высоким уровнем шума. Несколько обзорных работ систематизируют развитие нейросетевых подходов к прогнозированию временных рядов [35–39], охватывая как рекуррентные, так и трансформерные архитектуры и позволяя проследить эволюцию от ранних полносвязных моделей к современным методам с обучаемой декомпозицией.

#### 1.4.2. Autoformer

Архитектура Autoformer [24] была предложена для прогнозирования длинных временных рядов и отличается от стандартного трансформера в двух аспектах: использованием прогрессивной декомпозиции и заменой стандарт-

ного механизма внимания на механизм автокорреляции.

*Прогрессивная декомпозиция* встраивается в каждый уровень кодировщика и декодировщика в виде блока  $\text{SeriesDecomp}(\cdot)$ , реализующего скользящее среднее с ядром размера  $k$ :

$$\mathbf{x}_{\text{trend}} = \text{AvgPool}(\text{Pad}(\mathbf{x}), k), \quad \mathbf{x}_{\text{season}} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{trend}}. \quad (23)$$

На каждом слое промежуточное представление повторно разделяется на тренд и сезонность, что позволяет итеративно уточнять декомпозицию по мере прохождения данных через сеть.

Механизм *автокорреляции* заменяет скалярное произведение  $QK^\top$  вычислением автокорреляций на основе быстрого преобразования Фурье (БПФ):

$$R_{Q,K}(\tau) = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(Q) \cdot \overline{\mathcal{F}(K)}), \quad (24)$$

где  $\mathcal{F}$  — дискретное преобразование Фурье,  $\overline{(\cdot)}$  — комплексное сопряжение, а  $R_{Q,K}(\tau)$  — автокорреляция по лагу  $\tau$ . Модель выбирает  $k$  лагов с максимальной автокорреляцией и агрегирует соответствующие сдвинутые версии  $V$ , что позволяет выявлять периодические зависимости эффективнее стандартного внимания.

Авторы [24] показали, что Autoformer превосходит Informer и ряд других базовых линий на стандартных наборах (ETTh, ETTm, Weather), однако, как будет показано далее, при обучении на коротких индивидуальных рядах из МЗ преимущество Autoformer не столь однозначно.

### 1.4.3. FEDformer

FEDformer [25] развивает идеи Autoformer, перенося механизм внимания в частотную область. Ключевой элемент архитектуры — блок *Frequency Enhanced Attention* (FEA), в котором вместо попарного сравнения временных позиций используется случайно выбранное подмножество из  $s$  частот Фурье. Вычисления производятся следующим образом.

Входной сигнал  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{L \times d}$  преобразуется в частотную область:  $\mathbf{X} = \mathcal{F}(\mathbf{x}) \in \mathbb{C}^{L \times d}$ . Из  $L$  частотных мод случайным образом выбирается подмножество размера  $s \ll L$ . Для выбранных мод выполняется поэлементное произведение запросов и ключей в частотной области, результат дополняется ну-

лями до полного спектра и преобразуется обратно:

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathcal{F}^{-1}(\sigma(\mathbf{Q}_s \odot \mathbf{K}_s) \cdot \mathbf{V}_s), \quad (25)$$

где  $\mathbf{Q}_s, \mathbf{K}_s, \mathbf{V}_s$  —спектральные представления запросов, ключей и значений на выбранных модах,  $\sigma$  — функция активации,  $\odot$  —поэлементное произведение. Благодаря работе с подмножеством из  $s$  частот сложность FEA составляет  $O(L)$  вместо  $O(L^2)$  для стандартного внимания.

Наряду с вариантом Фурье авторы предлагают вейвлетную версию — *Wavelet Enhanced Attention* (WEA), в которой вместо частот Фурье используются вейвлет-коэффициенты. Оба варианта дополнены блоком прогрессивной декомпозиции, аналогичным Autoformer.

С точки зрения обучаемой декомпозиции FEDformer принципиально отличается от Autoformer тем, что декомпозиция частично выполняется в частотной области: модель не только разделяет тренд и сезонность, но и учится отбирать наиболее информативные спектральные компоненты. Это сближает FEDformer с вейвлетными методами [20], но с тем отличием, что выбор мод является обучаемым.

#### 1.4.4. PatchTST

Архитектура PatchTST [40] предлагает иной подход к адаптации трансформера для временных рядов, отказываясь от явной декомпозиции в пользу двух конструктивных идей: *патчирования* и *независимости каналов*.

Патчирование заключается в разбиении входного ряда длины  $L$  на непесекающиеся или перекрывающиеся сегменты (патчи) фиксированной длины  $P$ :

$$\mathbf{p}_i = (y_{(i-1)S+1}, y_{(i-1)S+2}, \dots, y_{(i-1)S+P}), \quad i = 1, \dots, N, \quad (26)$$

где  $S$  —шаг, а  $N = \lfloor (L-P)/S \rfloor + 1$  —число патчей. Каждый патч проецируется в  $d$ -мерное пространство линейным слоем и подаётся на вход стандартного блока трансформера.

Преимущества патчирования многообразны. Во-первых, число токенов сокращается с  $L$  до  $N \ll L$ , что квадратично уменьшает стоимость механизма внимания. Во-вторых, каждый патч агрегирует локальную информа-

цию, подобно свёрточному ядру, что снижает чувствительность к шуму. В-третьих, механизм внимания между патчами моделирует зависимости между *семантическими фрагментами* ряда, а не между отдельными отсчётами.

Принцип *независимости каналов* означает, что в многомерном случае каждый канал (переменная) обрабатывается отдельным экземпляром модели, без межканального внимания. Авторы [40] показали, что такая архитектура, несмотря на свою простоту, превосходит более сложные многоканальные модели на ряде стандартных наборов данных.

С точки зрения данной работы PatchTST представляет особый интерес как *контрольная архитектура без встроенной декомпозиции*: модель использует стандартный блок трансформера и не разделяет ряд на тренд и сезонность. Это позволяет оценить, какой вклад в качество прогноза вносит именно декомпозиция, а какой — сам механизм внимания.

#### 1.4.5. DLinear

Модель DLinear [22] была предложена в контексте провокационного вопроса: действительно ли трансформерные архитектуры необходимы для прогнозирования временных рядов? Авторы показали, что простая комбинация декомпозиции скользящим средним и двух линейных проекций может конкурировать с Autoformer, FEDformer и Informer на стандартных наборах данных.

Архитектура DLinear состоит из трёх элементов:

1. Декомпозиция скользящим средним с ядром размера  $k$ , разделяющая вход на трендовую и сезонную части (формула (20)).
2. Линейный слой  $W_T \in \mathbb{R}^{H \times L}$ , проецирующий трендовую компоненту из  $L$  входных точек в  $H$  прогнозных.
3. Линейный слой  $W_S \in \mathbb{R}^{H \times L}$  для сезонной компоненты.

Итоговый прогноз формируется как

$$\hat{\mathbf{y}} = W_T \mathbf{x}_{\text{trend}} + W_S \mathbf{x}_{\text{season}}. \quad (27)$$

Общее число параметров модели составляет  $2LH$ , что на несколько порядков меньше, чем у трансформерных архитектур.

Результаты DLinear поставили под сомнение безусловное превосходство сложных архитектур с механизмом внимания. Вместе с тем критики от-

мечают [35], что сравнение проводилось на специфических наборах (ETT, Weather, Electricity) с относительно короткими горизонтами, и выводы не обязательно переносятся на другие задачи.

Для настоящей работы DLinear выполняет двойную роль: с одной стороны, это пример простейшей обучаемой декомпозиции (линейные проекции после разделения скользящим средним); с другой стороны, это критическая базовая линия, по которой измеряется оправданность усложнения модели.

#### 1.4.6. N-BEATS

N-BEATS [23] представляет собой архитектуру глубокой сети, построенную на принципе *обучаемого базисного разложения*. Модель состоит из нескольких стеков, каждый из которых содержит  $B$  блоков. Каждый блок принимает на вход вектор-окно  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^L$  и порождает два выхода: *обратный прогноз*  $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^L$  и *прямой прогноз*  $\hat{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^H$ . Остаток  $\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$  передаётся следующему блоку — это механизм *двойного остаточного стекирования*, вдохновлённый остаточными соединениями [27].

Внутри каждого блока вектор  $\mathbf{x}$  обрабатывается полносвязной сетью (4 слоя с активацией ReLU), порождающей вектор коэффициентов  $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^K$ . Затем обратный прогноз и прямой прогноз формируются как линейные комбинации базисных векторов:

$$\hat{\mathbf{x}} = V_b \boldsymbol{\theta}_b, \quad \hat{\mathbf{y}} = V_f \boldsymbol{\theta}_f, \quad (28)$$

где  $V_b \in \mathbb{R}^{L \times K}$  и  $V_f \in \mathbb{R}^{H \times K}$  - матрицы базиса.

В *обобщённой* конфигурации матрицы  $V_b, V_f$  являются полностью обучаемыми параметрами. В *интерпретируемой* конфигурации базис фиксирован, но осмыслен:

- для трендового стека используется полиномиальный базис:  $V_f[t, k] = t^k / T^k, k = 0, 1, \dots, K - 1$ ;
- для сезонного стека — гармонический базис:  $V_f[t, k] = \cos(2\pi kt / H)$  и  $V_f[t, k] = \sin(2\pi kt / H)$ .

Коэффициенты  $\boldsymbol{\theta}$  при этих базисах вычисляются нейронной сетью, что делает декомпозицию *обучаемой*: модель определяет амплитуду и соотношение компонент на основе данных, хотя семейство базисных функций задаётся аналитиком.

N-BEATS завоевал первое место в соревновании M4 среди чисто нейросетевых методов (уступив только гибриду ES-RNN [17]), что подтвердило практическую ценность обучаемого базисного разложения [23]. В дальнейшем идея была развита в архитектуре N-HiTS [41], добавившей иерархическую интерполяцию для работы с разными масштабами.

#### 1.4.7. TimesNet

TimesNet [12] предлагает оригинальный подход к моделированию временных рядов через преобразование одномерной последовательности в набор двумерных представлений, соответствующих различным периодам.

На первом этапе доминирующие периоды ряда определяются с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ):

$$\mathbf{A} = \text{Avg}(\text{Amp}(\mathcal{F}(\mathbf{x}))), \quad \{p_1, p_2, \dots, p_k\} = \arg \text{Topk}(\mathbf{A}), \quad (29)$$

где  $\text{Amp}(\cdot)$  — амплитудный спектр,  $\text{Avg}(\cdot)$  — усреднение по каналам, а  $\text{Topk}$  — выбор  $k$  наиболее выраженных частот. Соответствующие периоды  $p_1, \dots, p_k$  используются для перестройки одномерного ряда в двумерные тензоры.

Для каждого периода  $p_i$  исходный ряд длины  $L$  дополняется нулями до длины, кратной  $p_i$ , и перестраивается в матрицу размера  $(L/p_i) \times p_i$ . Строки этой матрицы соответствуют последовательным «циклам» длины  $p_i$ , а столбцы — позициям внутри цикла. Такое представление позволяет применить стандартные двумерные свёрточные операции (авторы используют блоки Inception [12]), которые одновременно моделируют *внутрипериодные* (вдоль столбцов) и *межпериодные* (вдоль строк) зависимости.

Результаты обработки для всех  $k$  периодов агрегируются через взвешенную сумму с весами, пропорциональными амплитуде соответствующей частоты:

$$\hat{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^k A_{p_i} \cdot \text{Reshape}_{1D}(\text{Inception}(\mathbf{X}_{p_i})). \quad (30)$$

TimesNet не выполняет явную декомпозицию на тренд и сезонность подобно Autoformer. Вместо этого модель осуществляет *неявную многомасштабную декомпозицию*: выделение нескольких доминирующих периодов и отдельная обработка каждого из них фактически разделяет ряд на компоненты, соответствующие различным частотным диапазонам. Это родственно

вейвлет-анализу [20], но с тем существенным отличием, что периоды определяются адаптивно из данных.

#### 1.4.8. Helformer

Helformer [42] —гибридная архитектура, сочетающая фиксированную декомпозицию Холта–Уинтерса с нейросетевыми механизмами учёта сложных зависимостей. Особенностью подхода является то, что нейронная сеть прогнозирует не абсолютные значения ряда, а *корректирующие коэффициенты* (отношения фактических значений к прогнозу Холта–Уинтерса).

Модель работает в три этапа:

1. **Декомпозиция Холта–Уинтерса:** исходный ряд разлагается на уровень  $\ell_t$ , тренд  $b_t$  и сезонность  $s_t$  по формулам (15), что даёт базовый прогноз  $\hat{y}_t^{\text{HW}}$ .
2. **Вычисление отношений:** для обучающей части формируется последовательность  $r_t = y_t / \hat{y}_t^{\text{HW}}$ , отражающая отклонения реальных данных от базового прогноза.
3. **Прогнозирование отношений нейросетью:** последовательность  $\{r_t\}$  подаётся на вход гибридной сети, состоящей из блока многоголового внимания (22) и слоя LSTM [29]. Механизм внимания улавливает глобальные зависимости между отношениями, а LSTM моделирует их локальную динамику.

Итоговый прогноз формируется как произведение базового прогноза Холта–Уинтерса и предсказанного отношения:

$$\hat{y}_{t+h} = \hat{y}_{t+h}^{\text{HW}} \cdot \hat{r}_{t+h}. \quad (31)$$

С точки зрения классификации подходов к декомпозиции Helformer занимает уникальную позицию: декомпозиция выполняется *фиксированным* методом Холта–Уинтерса, а нейросеть отвечает за моделирование *остаточных отклонений* от базового прогноза. Это контрастирует с подходами Autoformer и N-BEATS, где сама декомпозиция является обучаемой. Такое сравнение позволяет ответить на вопрос: что важнее - обучаемость базиса декомпозиции или качество нейросетевой обработки компонент?

Следует отметить, что в оригинальной публикации [42] оценка проводилась на данных о криптовалютах, причём обнаружена потенциальная утеч-



ка данных: базовый прогноз Холта–Уинтерса мог использовать информацию из тестового периода. В настоящей работе реализация Helformer выполнена с корректным разделением обучающей и тестовой выборок.

#### 1.4.9. Итоги сравнительного анализа моделей

Рассмотренные в разделах 1.2–1.4 модели охватывают широкий спектр подходов к прогнозированию временных рядов — от классических статистических методов до современных нейросетевых архитектур. Для систематизации полученных сведений в таблице 1 приведено сопоставление всех рассмотренных моделей по ключевым характеристикам: типу декомпозиции, используемому механизму, сильным сторонам, ограничениям и рекомендуемым условиям применения.

Из таблицы 1 прослеживается несколько закономерностей, определяющих логику экспериментальной части работы.

Для *коротких рядов* ( $T < 50$  наблюдений), характерных для годовой частоты в МЗ, ожидается доминирование классических и гибридных моделей. ETS и ARIMA оперируют малым числом параметров и опираются на статистически обоснованные процедуры оценки, что делает их устойчивыми в условиях ограниченной выборки. Helformer, сочетающий фиксированную декомпозицию с нейросетевой коррекцией, также имеет преимущество: базовый прогноз Холта–Уинтерса обеспечивает разумный уровень точности даже при минимальном количестве данных, а нейросетевой компонент получает для обучения уже нормализованные отношения. Нейросетевые модели с полностью обучаемой декомпозицией (Autoformer, FEDformer, N-BEATS) на коротких рядах рискуют столкнуться с переобучением.

Для *рядов средней длины* ( $50 \leq T \leq 100$ ), типичных для квартальной частоты, конкуренция между подходами наиболее открыта. С одной стороны, объём данных уже достаточен для оценки нескольких десятков параметров, что делает DLinear и N-BEATS конкурентоспособными. С другой стороны, классические модели по-прежнему выигрывают за счёт информационных критериев, автоматически ограничивающих сложность. Именно в этом диапазоне разница между качеством реализации и настройки гиперпараметров может быть определяющей, что подчёркивает важность строгой валидации экспериментального контура.

**Таблица 1.** Сравнительная характеристика рассмотренных моделей прогнозирования

| Модель     | Тип де-комп.               | Механизм                                                                  | Сильные стороны                                                 | Ограничения                                                       | Условия применения                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ARIMA      | Фиксированная              | Авторегрессия + скользящее среднее + разности                             | Обоснованная теория; мало параметров; интерпретируемость        | Линейность; один сезонный период; ручной выбор порядков           | Короткие и средние ряды со стационарной структурой               |
| ETS        | Фиксированная              | Экспоненциальное сглаживание (уровень, тренд, сезонность)                 | Автоматический выбор модели; устойчивость; демпфирование тренда | Один сезонный период; ограниченная нелинейность                   | Короткие ряды; массовое прогнозирование                          |
| Prophet    | Полу-фиксированная         | Аддитивная: тренд + ряд Фурье + регрессоры                                | Множественная сезонность; автообнаружение точек излома          | Завышенная гибкость; риск переобучения; слабая теоретическая база | Ряды с несколькими сезонами и известными эффектами               |
| DLinear    | Обучаемая (простая)        | Скользящее среднее → две линейные проекции                                | Минимальная сложность; быстрое обучение; конкурентная точность  | Линейность; отсутствие взаимодействия компонент                   | Средние и длинные ряды; базовая линия для нейросетей             |
| N-BEATS    | Обучаемая (базисная)       | Стек полностью связанных блоков + базисное разложение (тренд, сезонность) | Двойной остаток; аналитические базисы; интерпретируемость       | Большое число параметров; обучение на одном ряду — переобучение   | Средние и длинные ряды при достаточном объеме данных             |
| Autoformer | Обучаемая (прогрессивная)  | Скользящее среднее на каждом слое + автокорреляция                        | Послойное выделение тренда; подсерийная агрегация               | Сложная архитектура; нестабильность на коротких рядах             | Длинные ряды с выраженной трендовой и сезонной структурой        |
| FEDformer  | Обучаемая (частотная)      | Прогрессивная декомпозиция + случайный выбор мод Фурье / вейвлет          | Линейная сложность; частотная селекция; устойчивость к шуму     | Зависимость от выбора частотного базиса; сложная реализация       | Длинные ряды с богатой частотной структурой                      |
| PatchTST   | Нет явной                  | Патчи + ванильный трансформер (channel-independent)                       | Локальная семантика патчей; масштабируемость; простота          | Отсутствие декомпозиции; зависимость от размера патча             | Длинные ряды; многоканальные данные                              |
| TimesNet   | Неявная (много-масштабная) | Адаптивные периоды → 2D-тензоры → свёртки Inception                       | Многомасштабная адаптивность; универсальность задач             | Вычислительная стоимость; косвенная интерпретируемость            | Ряды с несколькими периодами; достаточные вычислительные ресурсы |
| Helformer  | Фиксированная + нейросеть  | Декомпозиция Холта–Уинтерса + внимание + LSTM над отношениями             | Устойчивый базовый прогноз; нейросетевая коррекция остатков     | Зависимость от качества HW-прогноза; мультипликативные допущения  | Ряды с ясной трендовой структурой; ограниченные данные           |

Для *длинных рядов* ( $T > 100$ , месячная и более высокие частоты) нейросетевые модели с обучаемой декомпозицией теоретически должны получать наибольшее преимущество. Достаточный объём данных позволяет обучить сложные представления тренда и сезонности, а механизмы внимания и автокорреляции — выявить нетривиальные долгосрочные зависимости, недоступные линейным моделям. Однако, как показывают результаты соревнований МЗ [2] и М4 [3], а также работа Цзэн и др. [22], это преимущество далеко не гарантировано и чувствительно к качеству реализации, гиперпараметрам и вычислительному бюджету.

Таким образом, центральная гипотеза экспериментальной части формулируется не как утверждение о безусловном превосходстве того или иного класса моделей, а как исследование *границ применимости*: при каких характеристиках ряда (длина, частота, наличие сезонности, сложность тренда) обучаемая декомпозиция и нейросетевые механизмы учёта дальних зависимостей дают статистически значимый выигрыш, а при каких — избыточная сложность оказывается невостребованной. Конкретная экспериментальная проверка этой гипотезы описана в главе 2.

## 1.5. Соревнования по прогнозированию временных рядов

Серия соревнований M-Competition, организованная Макридакисом и коллегами, на протяжении более трёх десятилетий служит главным ориентиром для оценки методов прогнозирования. Два соревнования представляют наибольший интерес для данной работы.

**M3 Competition** [2] включало 3003 временных ряда четырёх частот (годовые, квартальные, месячные и прочие), собранных из различных предметных областей: макроэкономика, финансы, промышленность, демография. Горизонты прогноза зависели от частоты:  $H = 6$  для годовых,  $H = 8$  для квартальных и  $H = 18$  для месячных рядов. Основной метрикой была sMAPE.

Главный результат M3 состоял в том, что простые методы —ETS с децимированным трендом и комбинированные прогнозы —показали наилучшую среднюю точность. Ни одна сложная модель, включая нейронные сети того времени, не смогла систематически превзойти хорошо настроенные статистические методы. Этот результат на многие годы определил скептическое отношение сообщества к нейросетевым подходам в прогнозировании.

**M4 Competition** [3] масштабировало задачу до 100 000 рядов шести частот (от часовых до годовых). Победителем стал гибридный метод ES-RNN [17], объединивший экспоненциальное сглаживание на уровне отдельного ряда с рекуррентной нейронной сетью, обученной на всём наборе. Второе место заняла комбинация статистических методов FFORMA [43]. Чисто нейросетевые методы, за исключением ES-RNN, в целом уступали статистическим, хотя N-BEATS [23], опубликованный позднее, показал результаты, конкурентоспособные с ES-RNN.

Результаты M3 и M4 можно обобщить следующим образом:

1. Простые методы остаются чрезвычайно конкурентоспособными, особенно для коротких рядов и небольших горизонтов.
2. Гибридные подходы, сочетающие статистическую декомпозицию с нейросетевой обработкой, показали наибольший потенциал.
3. Комбинирование (ансамблирование) прогнозов нескольких методов, как правило, лучше любого индивидуального метода.
4. Сложность модели не является гарантией точности: важнее правильная постановка задачи и надлежащая оценка.

Серия M-Competition была продолжена соревнованием **M5** [44], в кото-

ром задача прогнозирования была перенесена в область розничных продаж с иерархической структурой данных, что потребовало учёта перекрёстных зависимостей между рядами. Победители M5 активно использовали градиентный бустинг и нейросетевые ансамбли, подтвердив тенденцию к усложнению методов при переходе от одномерного к иерархическому прогнозированию.

Помимо соревнований, важным ресурсом для воспроизводимого сравнения методов стал Monash Time Series Forecasting Archive [45] — систематизированный репозиторий наборов данных различных предметных областей, частот и длин рядов. Архив обеспечивает единообразный формат хранения и стандартизованные протоколы оценки, что упрощает сопоставление результатов различных исследований.

Эти наблюдения непосредственно мотивируют постановку экспериментов данной работы: сравнение проводится на данных M3 (и, по возможности, M4) с обязательным включением ETS и ARIMA в качестве базовых линий.

## 1.6. Выводы по обзору и обоснование структуры эксперимента

Проведённый обзор позволяет выделить несколько ключевых наблюдений, определяющих структуру экспериментальной части работы.

Во-первых, декомпозиция временного ряда на компоненты является сквозным принципом, объединяющим как классические, так и нейросетевые методы. Однако характер декомпозиции существенно различается:

- в ETS и Prophet декомпозиция *фиксирована*: тип взаимодействия компонент (аддитивный или мультипликативный) и семейство базисных функций (экспоненциальное сглаживание, ряд Фурье) задаются до обучения;
- в DLinear и Autoformer декомпозиция осуществляется скользящим средним, но дальнейшая обработка компонент *обучаема*;
- в N-BEATS базисные функции для тренда и сезонности заданы аналитически, однако их коэффициенты определяются нейронной сетью;
- в TimesNet декомпозиция неявная: ряд преобразуется в набор двумерных представлений для адаптивно выбранных периодов;
- в FEDformer декомпозиция переносится в частотную область с обучаемым выбором мод;
- в Helformer нейросеть работает не с компонентами ряда, а с отношениями к прогнозу фиксированной декомпозиции.

Во-вторых, несмотря на быстрое развитие нейросетевых архитектур, результаты соревнований M3 и M4 показывают, что простые статистические методы остаются сильными базовыми линиями, а выигрыш от усложнения архитектуры не гарантирован [2; 3]. Работа Цзэн и др. [22] дополнительно подчеркнула, что на стандартных наборах линейная модель DLinear конкурирует с трансформерами.

В-третьих, существует пробел в систематическом сравнении различных типов декомпозиции —фиксированной и обучаемой —в единых экспериментальных условиях, особенно при обучении моделей на отдельных рядах, а не на агрегированных наборах. Появление стандартизованных архивов, таких как Monash Time Series Forecasting Archive [45], создаёт необходимую инфраструктуру для подобных сравнений, однако большинство публикаций ограничиваются узким набором моделей или типов данных.

Настоящая работа направлена на заполнение этого пробела. Экспери-

ментальный контур включает десять моделей, представляющих различные точки на оси «фиксированная декомпозиция —обучаемая декомпозиция —отсутствие явной декомпозиции»:

- ARIMA и ETS —классические методы с фиксированной структурой;
- Prophet —полуфиксированная аддитивная декомпозиция с оцениваемыми параметрами;
- DLinear —простейшая обучаемая декомпозиция;
- N-BEATS —обучаемое базисное разложение;
- Autoformer —прогрессивная декомпозиция с автокорреляцией;
- FEDformer —частотная обучаемая декомпозиция;
- TimesNet —неявная многомасштабная декомпозиция;
- PatchTST —трансформер без встроенной декомпозиции;
- Helformer —фиксированная декомпозиция с нейросетевой коррекцией.

Сравнение проводится на данных соревнований M3 и M4 с использованием метрик sMAPE и MASE, что обеспечивает сопоставимость с опубликованными результатами. Центральный исследовательский вопрос формулируется следующим образом: *в каких условиях обучаемая декомпозиция и нейросетевые механизмы учёта долгосрочных зависимостей дают статистически значимое преимущество по сравнению с классическими подходами, а в каких —нет?*

Конкретная структура эксперимента, включая наборы данных, горизонты, гиперпараметры моделей и процедуру оценки, описана в главе 2.

## **Глава 2. Экспериментальное исследование**

В данной главе описывается экспериментальный контур, разработанный для сравнительного анализа классических и нейросетевых моделей прогнозирования временных рядов. Последовательно изложены: постановка эксперимента (данные, модели, метрики), результаты прямого сравнения на данных M3 и M4 Competition, эксперименты с итеративным прогнозированием и предобучением, а также обобщающее обсуждение полученных результатов.



## 2.1. Постановка эксперимента

### 2.1.1. Данные

В качестве экспериментальной базы используются два наиболее авторитетных набора данных для одномерного прогнозирования: M3 Competition [2] и M4 Competition [3].

**M3 Competition** содержит 3003 временных ряда, разбитых на шесть частотных категорий. В настоящей работе используются три из них: *yearly* (645 рядов, горизонт прогноза  $H=6$ ), *quarterly* (756 рядов,  $H=8$ ) и *monthly* (1428 рядов,  $H=18$ ). Длина рядов варьируется от 14 наблюдений для годовых до 126 для месячных, что создает различные режимы для нейросетевых моделей: от экстремально малых выборок до умеренных.

**M4 Competition** содержит свыше 100 000 рядов шести частот. Из них в эксперименте задействованы три частотные категории: *quarterly* (24 000 рядов,  $H=8$ ), *monthly* (48 000 рядов,  $H=18$ ) и *daily* (4227 рядов,  $H=14$ ). Включение ежедневных рядов позволяет исследовать поведение моделей в режиме длинных обучающих выборок (до 9919 наблюдений).

**Выборка.** Из каждой категории случайным образом ( $\text{seed}=42$ ) отбирается по 30 рядов, что дает 90 рядов для M3 и 90 рядов для M4. Такой объем обусловлен вычислительным бюджетом: обучение каждой нейросетевой модели выполняется отдельно на каждом ряде, и полный прогон десяти моделей на 90 рядах занимает порядка 4–8 часов процессорного времени. При этом 30 рядов на категорию позволяют получить устойчивые средние оценки метрик, хотя охват составляет лишь около 3–5 % от полных наборов.

**Разбиение.** Для каждого ряда последние  $H$  значений выделяются как тестовая выборка; все предшествующие наблюдения используются для обучения. Этот протокол соответствует стандарту соревнований M3/M4 [2; 3] и обеспечивает прямую сопоставимость с опубликованными результатами.

### 2.1.2. Модели и их конфигурация

В эксперименте участвуют 11 моделей, которые можно разбить на четыре группы (табл. 2).

**Таблица 2.** Обзор моделей эксперимента

| Модель         | Тип            | Декомпозиция               | Ключевые параметры               |
|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Seasonal Naive | baseline       | —                          | последний сезон                  |
| Auto-ARIMA     | классическая   | разности                   | автоподбор $(p, d, q)$           |
| ETS            | классическая   | фиксированная              | автоподбор                       |
| Prophet        | классическая   | фиксированная              | additive/multiplicative          |
| DLinear        | нейросетевая   | фиксированная (MA)         | $L=512$ , $lr=0.001$             |
| N-BEATS        | нейросетевая   | обучаемая (trend+season)   | стеки $\times 4$ , $lr=0.001$    |
| TimesNet       | нейросетевая   | обучаемая (2D)             | $top-k=3$ , $d=32$ , $lr=0.001$  |
| Autoformer     | трансформерная | обучаемая (series decomp.) | $d=64$ , $n_h=4$ , $lr=0.0001$   |
| FEDformer      | трансформерная | обучаемая (MOEDecomp)      | $d=64$ , $n_h=4$ , $lr=0.0001$   |
| PatchTST       | трансформерная | без декомпозиции           | $patch=8$ , $d=64$ , $lr=0.0001$ |
| Helformer      | гибридная      | фиксированная (HW)         | $d=32$ , $n_h=2$ , $lr=0.001$    |

**Режим обучения.** Все нейросетевые модели обучаются в режиме *per-series*: для каждого временного ряда модель инициализируется заново и обучается только на данных этого ряда. Такой режим отличается от режима глобального обучения, при котором одна модель обучается сразу на множестве рядов [46], и заведомо ставит нейросетевые модели в невыгодное положение на коротких рядах, однако позволяет оценить способность архитектуры извлекать полезные паттерны из ограниченных данных — ключевой вопрос настоящего исследования.

Количество эпох обучения составляет 80 для прямого прогнозирования основных моделей и 40 для Helformer. Для ежедневных рядов M4 Autoformer и FEDformer обучаются 30 эпох ввиду вычислительных ограничений. Оптимизатор — Adam [47] ( $lr=0.001$  для DLinear, N-BEATS, TimesNet, Helformer;  $lr=0.0001$  для трансформерных моделей).

**Нормализация.** Перед подачей в нейросетевые модели ряд нормализуется по *z-score* (вычитание среднего, деление на стандартное отклонение); для Helformer применяется Min-Max нормализация. Обратное преобразование выполняется после генерации прогноза.

### 2.1.3. Протокол оценки

Эксперимент включает три протокола прогнозирования:

1. **Прямой прогноз:** модель обучается, после чего генерирует все  $H$  ша-

гов прогноза за один проход. Это основной режим для всех сравнений.

2. **Итеративный прогноз:** модель прогнозирует один шаг вперед, прогнозное значение добавляется во входное окно, и процесс повторяется  $H$  раз. Данный режим моделирует реальный сценарий эксплуатации.
3. **Предобучение:** модель предварительно обучается на всех рядах данной категории, затем дообучается на конкретном ряде. Данный режим проверяет гипотезу о недостатке данных при per-series обучении.

**Метрики.** Для оценки качества прогноза используются шесть метрик:

- sMAPE — основная метрика соревнований M3/M4 [9];
- MAPE;
- RMSE;
- MSE;
- MAE;
- MASE [9] — масштабно-инвариантная метрика, нормирующая ошибку на ошибку наивного прогноза.

В таблицах и обсуждении основной акцент делается на sMAPE (процентная, безразмерная, допускает агрегацию по рядам с разным масштабом) и MASE (учитывает базовый уровень сложности ряда).

## 2.2. Прямое сравнение моделей

### 2.2.1. Диагностика на синтетических рядах


Перед переходом к реальным данным М3/М4 все модели протестированы на шести синтетических профилях длиной 200 наблюдений каждый с горизонтом прогноза  $H=24$  и входным окном  $P=12$ . Профили спроектированы так, чтобы изолировать отдельные компоненты: *trend\_only* (линейный тренд), *seasonal* (чистая сезонность), *trend\_seasonal* (тренд + сезонность), *noisy* (случайное блуждание + шум), *changepoint* (смена структуры в середине ряда), *complex* (тренд + сезонность + шум + выброс).

Таблица 3 содержит sMAPE для каждой комбинации модель–профиль.


**Таблица 3.** sMAPE (%) на синтетических профилях ( $H=24$ ,  $P=12$ )

| Модель     | Тренд      | Сезон.     | Тр.+Сез.   | Шум         | Changepoint | Complex    | Ср.         |
|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETS        | 0.9        | 3.0        | <b>1.4</b> | <b>11.0</b> | 8.9         | <b>2.2</b> | <b>4.57</b> |
| Helformer  | 1.7        | 3.8        | 2.0        | 12.3        | 6.4         | 3.6        | 4.96        |
| DLinear    | 3.3        | <b>2.8</b> | 4.0        | 16.6        | 8.6         | 4.7        | 6.67        |
| N-BEATS    | 1.3        | 2.5        | 3.0        | 18.1        | 12.8        | 2.4        | 6.68        |
| PatchTST   | 3.2        | 2.7        | 2.7        | 22.3        | 9.8         | 2.9        | 7.26        |
| TimesNet   | 1.5        | 3.8        | 5.0        | 26.7        | 3.7         | 4.5        | 7.54        |
| Prophet    | 1.0        | 11.9       | 9.2        | 12.2        | <b>3.3</b>  | 8.8        | 7.73        |
| S. Naive   | 6.1        | 3.8        | 6.2        | 21.6        | 8.2         | 3.5        | 8.24        |
| Autoformer | 7.7        | 3.7        | 4.1        | 28.9        | 5.9         | 3.1        | 8.90        |
| FEDformer  | 8.7        | 3.5        | 4.6        | 38.5        | 6.8         | 4.8        | 11.14       |
| Auto-ARIMA | <b>1.3</b> | 41.2       | 40.1       | 22.2        | 4.7         | 15.8       | 20.89       |


ETS показывает лучший средний sMAPE (4.57%), уверенно лидируя на профилях с трендом и сезонностью, а также на зашумлённых данных. Helformer (4.96%) занимает второе место, подтверждая эффективность фиксированной HW-декомпозиции. Примечательна катастрофическая ошибка Auto-ARIMA на профилях с выраженной сезонностью (*seasonal*: 41.2, *trend\_seasonal*: 40.1), обусловленная тем, что автоматический подбор параметров не учитывает сезонность при малом числе полных периодов. TimesNet выделяется лучшим результатом на *changepoint* (3.7%), демонстрируя способность двумерной декомпозиции адаптироваться к смене структуры ряда.

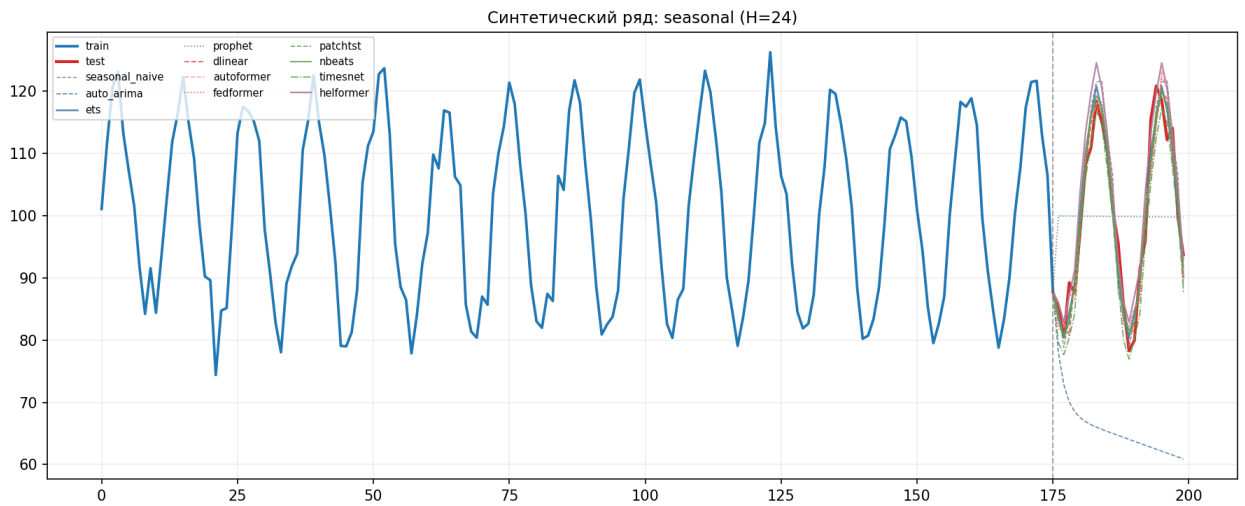

**Рисунок 1.** Прогноз на синтетическом ряде с чистой сезонностью

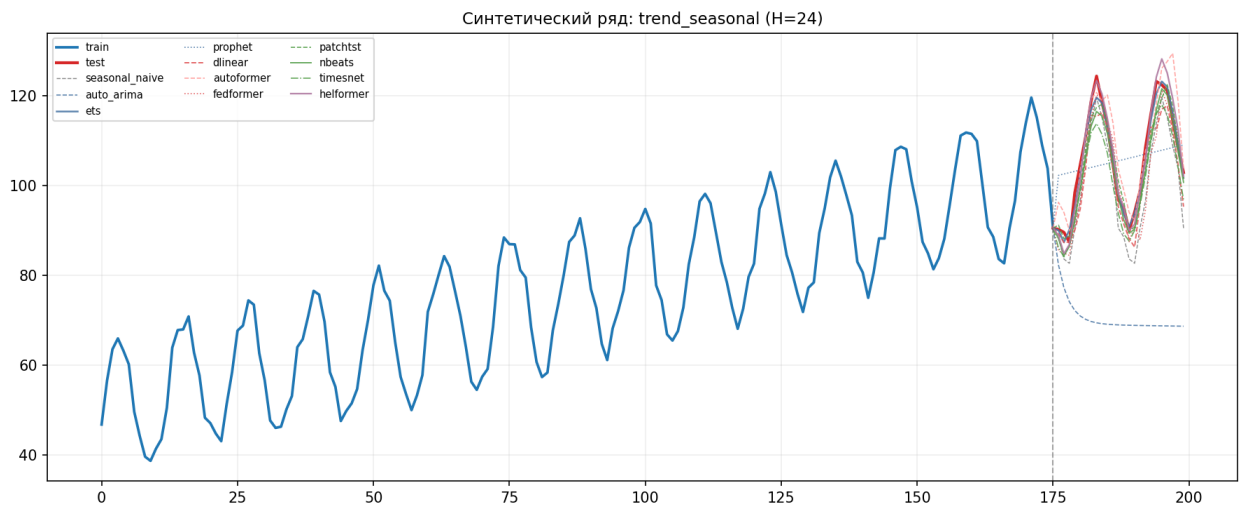

**Рисунок 2.** Прогноз на синтетическом ряде с трендом и сезонностью

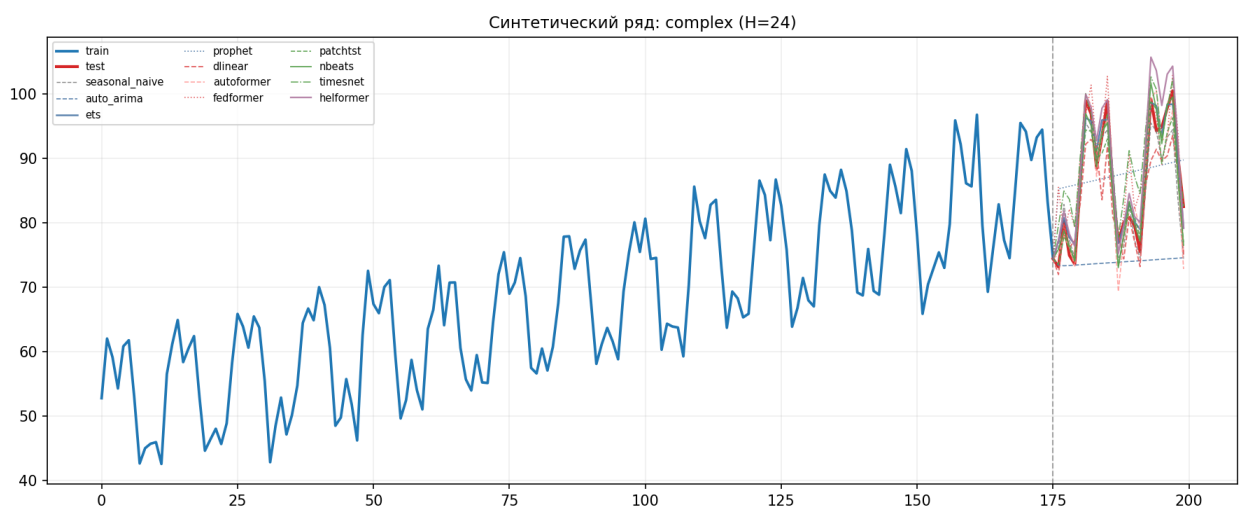

**Рисунок 3.** Прогноз на сложном синтетическом ряде (тренд + сезонность + шум + выброс)

### 2.2.2. Результаты на M3 Competition

Таблица 4 содержит средние значения sMAPE по категориям и в целом для всех одиннадцати моделей на 90 рядах M3. Жирным выделены лучшие результаты в каждой категории.

**Таблица 4.** sMAPE (%) на M3 Competition: средние по категориям (30 рядов на категорию)

| Модель         | Yearly       | Quarterly   | Monthly      | Overall      |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Helformer      | <b>8.61*</b> | <b>7.10</b> | <b>16.12</b> | <b>10.61</b> |
| Seasonal Naive | 16.42        | 8.31        | 20.40        | 15.04        |
| Auto-ARIMA     | 12.64        | 8.36        | 26.38        | 15.79        |
| ETS            | 12.84        | 7.80        | 21.04        | 13.89        |
| Prophet        | 14.96        | 17.15       | 24.13        | 18.75        |
| DLinear        | 37.64        | 19.32       | 24.89        | 27.28        |
| N-BEATS        | 27.37        | 11.58       | 20.58        | 19.84        |
| TimesNet       | 18.31        | 8.18        | 27.12        | 17.87        |
| Autoformer     | 29.31        | 14.63       | 24.66        | 22.87        |
| FEDformer      | 27.75        | 16.91       | 26.64        | 23.77        |
| PatchTST       | 30.02        | 11.29       | 23.72        | 21.68        |

Таблица 5 дополняет картину метрикой MASE, нечувствительной к масштабу ряда. Модели отсортированы по среднему MASE по трём категориям.

**Таблица 5.** MASE на M3 Competition: среднее по категориям (меньше — лучше)

| Модель         | Среднее MASE |
|----------------|--------------|
| Helformer      | <b>0.94</b>  |
| ETS            | 1.47         |
| Auto-ARIMA     | 1.59         |
| Prophet        | 1.86         |
| Seasonal Naive | 1.94         |
| TimesNet       | 1.99         |
| N-BEATS        | 2.69         |
| PatchTST       | 2.78         |
| Autoformer     | 3.06         |
| FEDformer      | 3.14         |
| DLinear        | 4.24         |


Из полученных данных следует ряд наблюдений.

*Helformer* — лучшая модель на M3. Центральным результатом на M3 является лидерство гибридной модели Helformer: она показывает лучший sMAPE на всех трёх частотных категориях (8.61 на yearly, 7.10 на quarterly, 16.12 на monthly) и лучший общий MASE (0.94). На квартальных (27 из 30 рядов) и месячных (30 из 30) категориях покрытие достаточное для надёжного сравнения; на yearly результат основан на 3 рядах из-за ограничений декомпозиции Хольта–Уинтерса на очень коротких рядах (менее двух полных циклов). Фиксированная HW-декомпозиция, лежащая в основе Helformer, обеспечивает устойчивый базовый прогноз, а нейросетевая коррекция моделирует нелинейные остатки, не разрушая структуру базового прогноза. Это делает Helformer наиболее эффективной моделью среди всех 11 протестированных, особенно на рядах с выраженной сезонностью.

*ETS* — лучшая чисто статистическая модель. Среди моделей с полным покрытием всех рядов ETS занимает первое место (13.89 % sMAPE, 1.47 MASE), что согласуется с результатами соревнований M3 [2]. Разрыв между Helformer и ETS составляет 3.28 п.п. по sMAPE и 0.53 по MASE, что указывает на практическую ценность гибридного подхода «фиксированная декомпозиция + нейросетевая коррекция».


*Зависимость от частоты.* На годовых рядах (14–47 точек) нейросетевые модели демонстрируют наибольшее отставание: лучший из них TimesNet (18.31) проигрывает Auto-ARIMA (12.64) более чем на 5 п.п. На квартальных рядах TimesNet (8.18) практически не уступает ETS (7.80), а PatchTST (11.29) и N-BEATS (11.58) входят в зону умеренной конкурентоспособности. На месячных рядах N-BEATS (20.58) опережает ETS (21.04), демонстрируя эффективность обучаемой декомпозиции при достаточном объеме данных (более 100 наблюдений).

*DLinear.* Несмотря на свою архитектурную простоту, DLinear показывает слабые результаты на M3 (27.28 overall), что объясняется малым объемом обучающих данных: модель не может эффективно разделить тренд и сезонность при per-series обучении на коротких рядах.

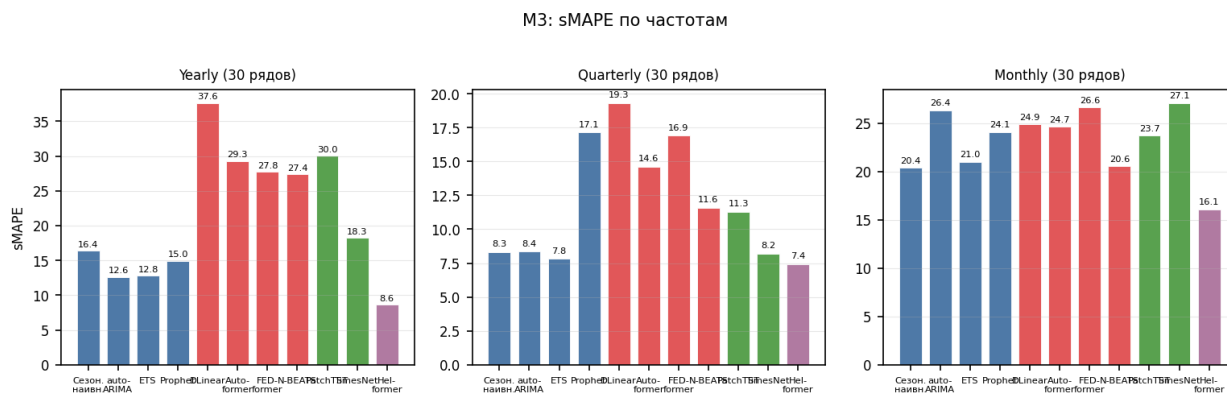

**Рисунок 4.** sMAPE по категориям M3 Competition для всех моделей

На рис. 4 визуально представлено распределение sMAPE по категориям. Рисунки 5–7 иллюстрируют типичные прогнозы на конкретных рядах каждой категории M3.

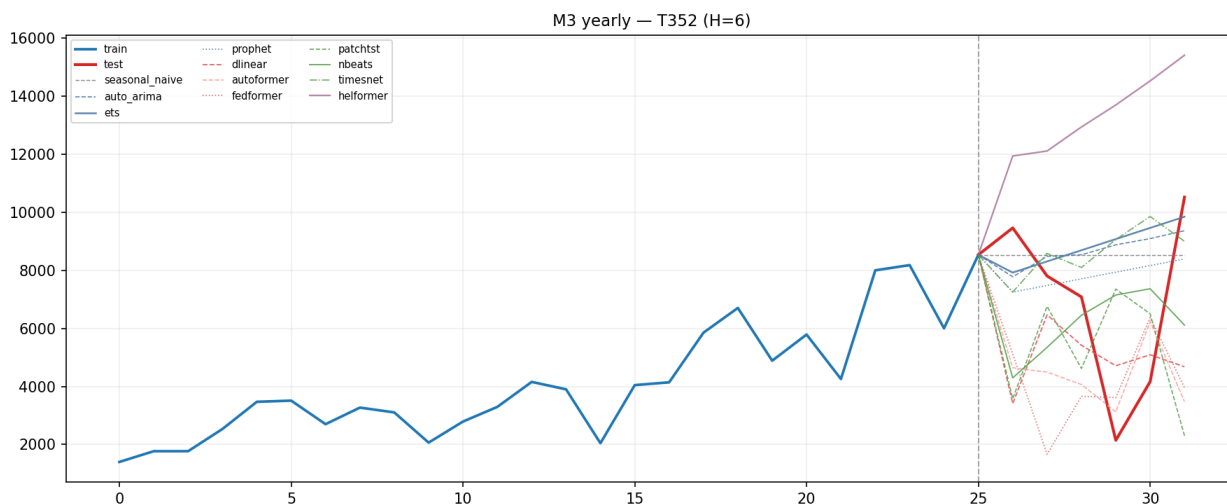


**Рисунок 5.** Пример прогноза на годовом ряде T352 набора M3


### 2.2.3. Анализ по частотным категориям M3

Агрегированные таблицы 4–5 дают общую картину, однако поведение моделей существенно различается в зависимости от частоты. В данном разделе приведены детализированные результаты по трём ключевым метрикам (sMAPE, MASE, RMSE) отдельно для каждой частотной категории M3.



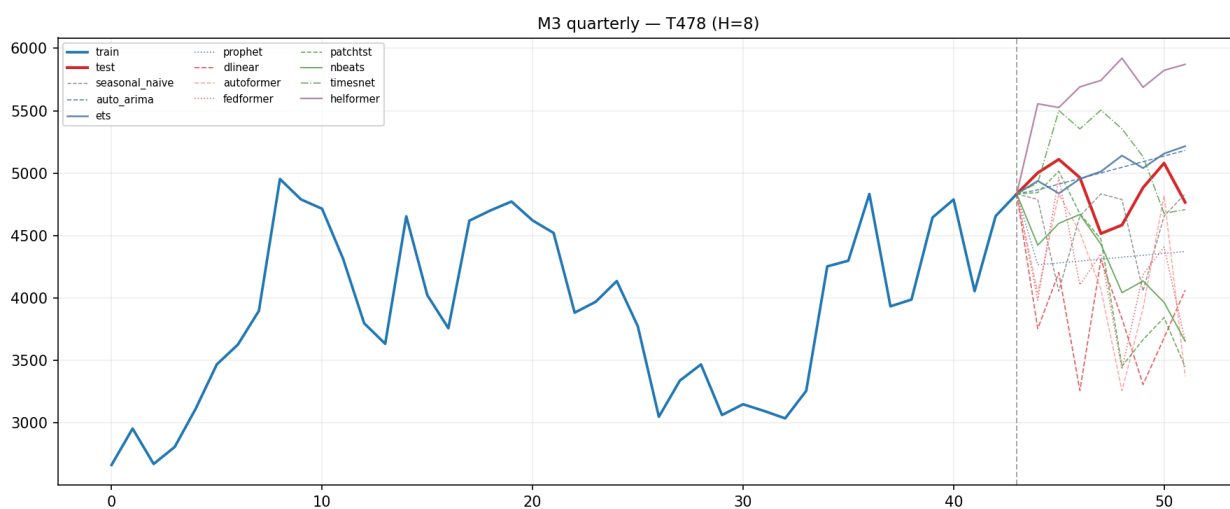

**Рисунок 6.** Пример прогноза на квартальном ряде T478 набора M3

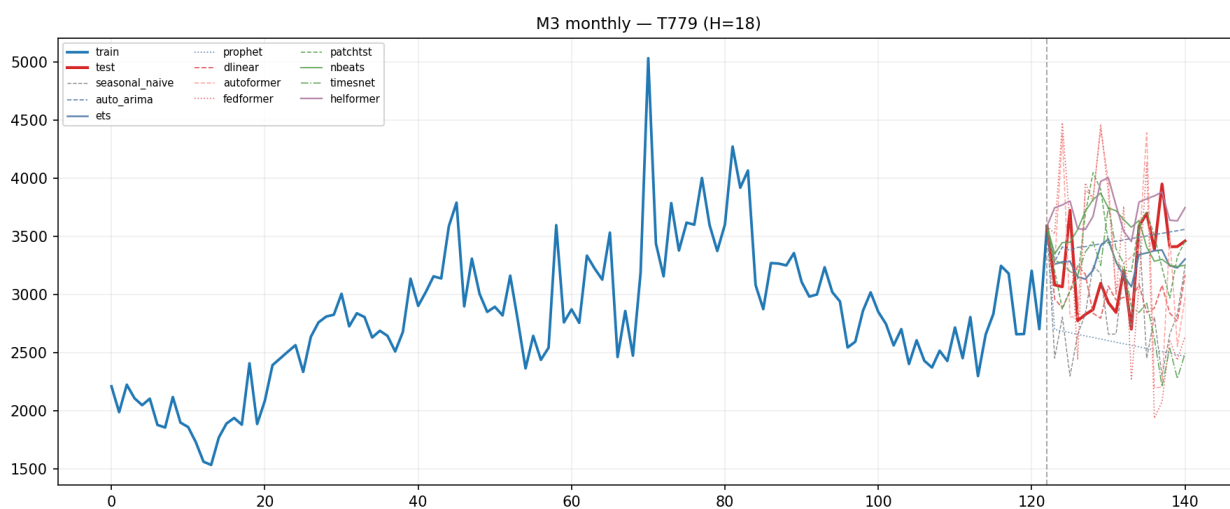

**Рисунок 7.** Пример прогноза на месячном ряде T779 набора M3

**Таблица 6.** M3 Yearly: 11 моделей  $\times$  3 метрики (30 рядов,  $H=6$ )

| Модель         | sMAPE (%)   | MASE        | RMSE          |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Helformer*     | <b>8.61</b> | <b>1.21</b> | <b>430.77</b> |
| Auto-ARIMA     | 12.64       | 2.52        | 888.76        |
| ETS            | 12.84       | 2.48        | 908.58        |
| Prophet        | 14.96       | 2.99        | 1001.27       |
| Seasonal Naive | 16.42       | 3.58        | 1110.39       |
| TimesNet       | 18.31       | 3.57        | 1215.00       |
| N-BEATS        | 27.37       | 5.36        | 1640.39       |
| FEDformer      | 27.75       | 5.71        | 1705.29       |
| Autoformer     | 29.31       | 5.86        | 1775.98       |
| PatchTST       | 30.02       | 5.64        | 1816.43       |
| DLinear        | 37.64       | 8.28        | 2233.49       |

\*Helformer: результат по 3 рядам из 30 (ограничение HW-декомпозиции).

**Годовые ряды (Yearly).** Годовые ряды M3 представляют наиболее сложный режим для нейросетевых моделей: длина обучающей выборки составляет от 14 до 47 наблюдений, что критически мало для обучения параметров глубоких архитектур. Классические Auto-ARIMA (12.64) и ETS (12.84) уверенно доминируют среди моделей с полным покрытием, а лучшая нейросетевая модель — TimesNet (18.31) — отстаёт более чем на 5 п.п. DLinear (37.64) демонстрирует катастрофическую ошибку, подтверждая неспособность простого линейного разложения работать при дефиците данных.

**Таблица 7.** M3 Quarterly: 11 моделей  $\times$  3 метрики (30 рядов,  $H=8$ )

| Модель         | sMAPE (%)   | MASE        | RMSE          |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Helformer      | <b>7.10</b> | 1.07        | <b>431.06</b> |
| ETS            | 7.80        | 1.10        | 444.06        |
| TimesNet       | 8.18        | 1.21        | 480.68        |
| Seasonal Naive | 8.31        | 1.18        | 540.50        |
| Auto-ARIMA     | 8.36        | <b>0.98</b> | 431.42        |
| PatchTST       | 11.29       | 1.54        | 669.01        |
| N-BEATS        | 11.58       | 1.55        | 694.69        |
| Autoformer     | 14.63       | 2.08        | 885.72        |
| FEDformer      | 16.91       | 2.45        | 995.97        |
| Prophet        | 17.15       | 1.44        | 729.82        |
| DLinear        | 19.32       | 3.08        | 1099.09       |

**Квартальные ряды (Quarterly).** Квартальные ряды (длина 24–72 наблюдения) представляют переходную зону, в которой нейросетевые модели начинают приближаться к классическим. TimesNet (8.18) практически не уступает ETS (7.80), а Auto-ARIMA показывает лучший MASE (0.98), выигрывая за счёт точного подбора параметров ARIMA на рядах умеренной длины. Helformer лидирует по sMAPE (7.10) и RMSE (431.06) с покрытием 27 из 30 рядов.

**Таблица 8.** M3 Monthly: 11 моделей  $\times$  3 метрики (30 рядов,  $H=18$ )

| Модель         | sMAPE (%)    | MASE        | RMSE          |
|----------------|--------------|-------------|---------------|
| Helformer      | <b>16.12</b> | <b>0.79</b> | <b>993.78</b> |
| Seasonal Naive | 20.40        | 1.07        | 1185.00       |
| N-BEATS        | 20.58        | 1.16        | 1369.08       |
| ETS            | 21.04        | 0.84        | 1076.67       |
| PatchTST       | 23.72        | 1.15        | 1393.95       |
| Prophet        | 24.13        | 1.13        | 1273.69       |
| Autoformer     | 24.66        | 1.22        | 1378.11       |
| DLinear        | 24.89        | 1.35        | 1429.11       |
| Auto-ARIMA     | 26.38        | 1.27        | 1431.88       |
| FEDformer      | 26.64        | 1.27        | 1498.43       |
| TimesNet       | 27.12        | 1.20        | 1384.84       |

**Месячные ряды (Monthly).** На месячных рядах (длина 68–126 наблюдений) нейросетевые модели становятся конкурентоспособными: N-BEATS (20.58) опережает ETS (21.04) по sMAPE, что демонстрирует эффективность обучаемой декомпозиции на тренд и сезонность при достаточном объёме данных. Helformer сохраняет лидерство (16.12 sMAPE, 0.79 MASE), а Auto-ARIMA (26.38) неожиданно проигрывает даже Seasonal Naive (20.40), что связано с трудностями подбора сезонных порядков на рядах с длинным горизонтом прогноза ( $H=18$ ).

#### 2.2.4. Результаты на M4 Competition

Таблица 9 содержит результаты на квартальных и месячных рядах M4.

**Таблица 9.** sMAPE (%) на M4 Competition: квартальные и месячные ряды


| Модель         | Quarterly    | Monthly      | Overall      |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ETS            | 16.72        | <b>15.40</b> | <b>16.06</b> |
| Helformer      | 17.38        | 18.09        | 17.73        |
| Seasonal Naive | 17.39        | 18.70        | 18.05        |
| Auto-ARIMA     | <b>15.39</b> | 18.99        | 17.19        |
| Prophet        | 22.03        | 20.46        | 21.24        |
| TimesNet       | 18.17        | 28.03        | 23.10        |
| DLinear        | 25.70        | 29.51        | 27.61        |
| N-BEATS        | 28.83        | 26.31        | 27.57        |
| PatchTST       | 25.00        | 28.87        | 26.94        |
| Autoformer     | 34.17        | 33.86        | 34.02        |
| FEDformer      | 37.00        | 29.94        | 33.47        |

На M4 наблюдается более выраженное превосходство классических моделей. ETS сохраняет лидерство (16.06), а Helformer (17.73) занимает второе место. Разрыв с лучшей чисто нейросетевой моделью (TimesNet, 23.10) увеличивается до 7 п.п. Autoformer (34.02) и FEDformer (33.47) занимают последние позиции; причины рассмотрены в кросс-датасетном анализе (п. 2.2.6).

Принципиально иная картина наблюдается на ежедневных рядах M4 (табл. 10).

**Таблица 10.** sMAPE (%) на M4 Competition: ежедневные ряды (30 рядов)


| Модель         | sMAPE       | MASE        |
|----------------|-------------|-------------|
| DLinear        | <b>2.43</b> | <b>1.00</b> |
| Auto-ARIMA     | 2.45        | 1.02        |
| ETS            | 2.46        | 1.02        |
| Helformer      | 2.67        | 1.16        |
| Seasonal Naive | 2.80        | 1.19        |
| TimesNet       | 2.87        | 1.14        |
| PatchTST       | 2.85        | 1.20        |
| N-BEATS        | 3.36        | 1.39        |
| FEDformer      | 3.43        | 1.55        |
| Autoformer     | 4.02        | 1.75        |
| Prophet        | 10.86       | 3.72        |

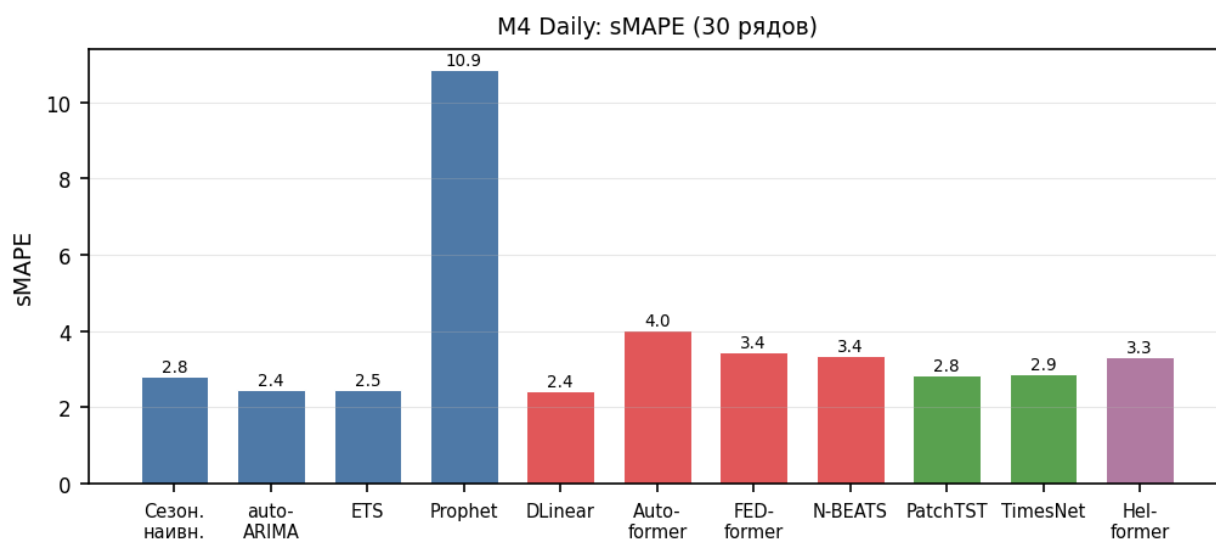


**Рисунок 8.** sMAPE на ежедневных рядах M4 для всех моделей

На ежедневных рядах DLinear (2.43) впервые опережает ETS (2.46) и Auto-ARIMA (2.45), хотя различия минимальны. TimesNet (2.87) и PatchTST (2.85) также сопоставимы с классическими моделями. Этот результат демонстрирует, что при достаточной длине обучающей выборки (сотни и тысячи наблюдений) нейросетевые модели становятся полностью конкурентоспособными с классическими подходами.


Рисунки 9–11 иллюстрируют типичные прогнозы на конкретных рядах каждой категории M4.

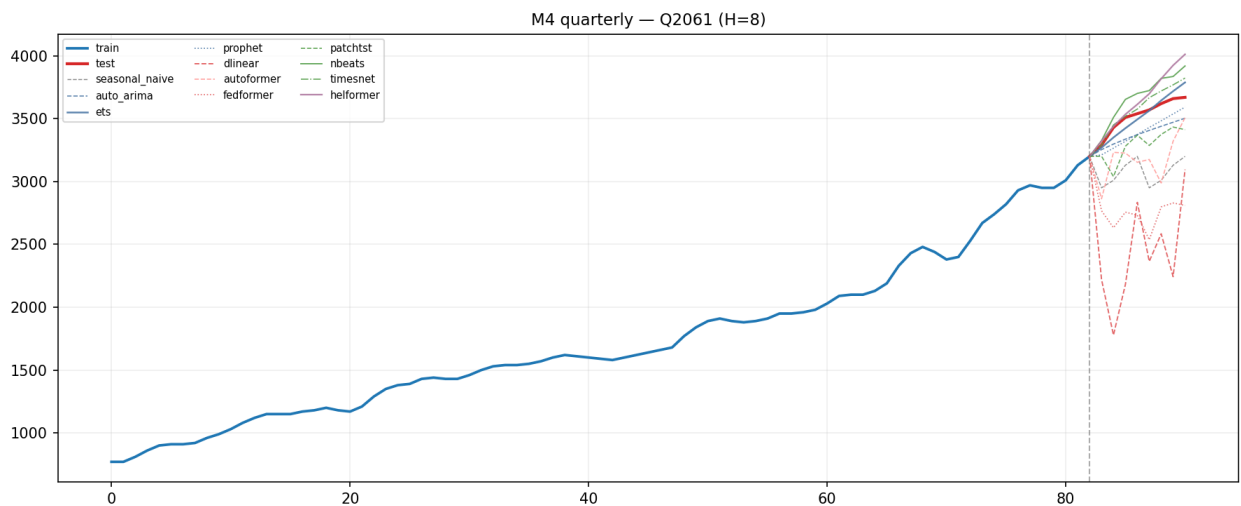

**Рисунок 9.** Пример прогноза на квартальном ряде Q2061 набора M4

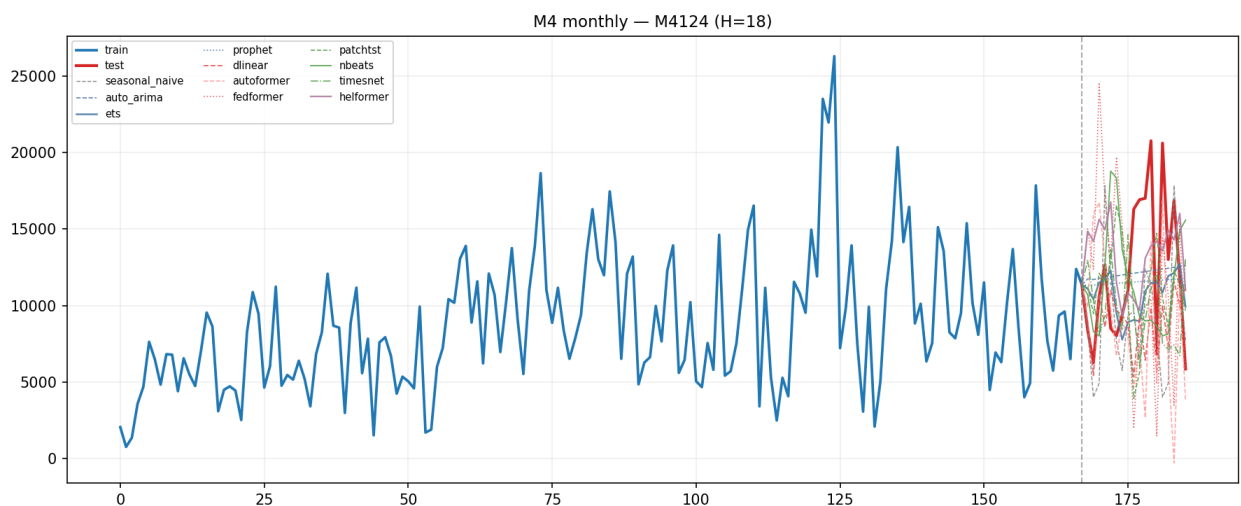

**Рисунок 10.** Пример прогноза на месячном ряде M4124 набора M4

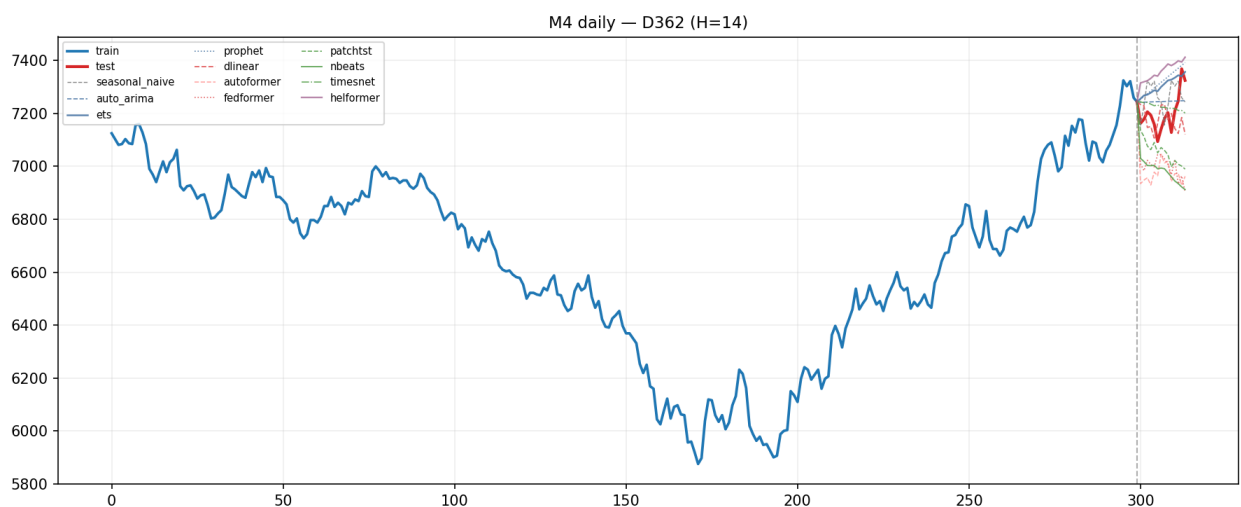

**Рисунок 11.** Пример прогноза на ежедневном ряде D362 набора M4

### 2.2.5. Анализ по частотным категориям М4

Аналогично М3, детализированные результаты на М4 приведены отдельно для каждой частотной категории.

**Таблица 11.** М4 Quarterly: 11 моделей  $\times$  3 метрики (30 рядов,  $H=8$ )

| Модель         | sMAPE (%)    | MASE        | RMSE           |
|----------------|--------------|-------------|----------------|
| Auto-ARIMA     | <b>15.39</b> | <b>1.66</b> | 1209.12        |
| ETS            | 16.72        | 1.71        | 1364.04        |
| Helformer      | 17.38        | 1.79        | 1445.61        |
| Seasonal Naive | 17.39        | 1.76        | <b>1158.80</b> |
| TimesNet       | 18.17        | 1.90        | 1465.95        |
| Prophet        | 22.03        | 2.30        | 1365.87        |
| PatchTST       | 25.00        | 2.17        | 1603.20        |
| DLinear        | 25.70        | 2.66        | 1590.44        |
| N-BEATS        | 28.83        | 2.58        | 1839.41        |
| Autoformer     | 34.17        | 3.10        | 1942.36        |
| FEDformer      | 37.00        | 3.27        | 2034.26        |

**Квартальные ряды М4 (Quarterly).** На квартальных рядах М4 классические модели сохраняют преимущество: Auto-ARIMA (15.39) лидирует по sMAPE и MASE, ETS (16.72) занимает второе место. TimesNet (18.17) вновь показывает лучший результат среди нейросетевых моделей, отставая от ETS менее чем на 1.5 п.п. Autoformer (34.17) и FEDformer (37.00) демонстрируют значительное отставание, что подтверждает системный характер проблемы трансформерных архитектур с обучаемой декомпозицией при per-series обучении.

**Таблица 12.** M4 Monthly: 11 моделей  $\times$  3 метрики (30 рядов,  $H=18$ )

| Модель         | sMAPE (%)    | MASE        | RMSE          |
|----------------|--------------|-------------|---------------|
| ETS            | <b>15.40</b> | <b>0.76</b> | <b>720.21</b> |
| Helformer      | 18.09        | 0.98        | 1982.30       |
| Seasonal Naive | 18.70        | 1.15        | 793.26        |
| Auto-ARIMA     | 18.99        | 1.23        | 831.51        |
| Prophet        | 20.46        | 1.42        | 856.03        |
| N-BEATS        | 26.31        | 1.96        | 2786.65       |
| TimesNet       | 28.03        | 1.41        | 1151.20       |
| PatchTST       | 28.87        | 1.68        | 1608.24       |
| DLinear        | 29.51        | 1.62        | 1720.25       |
| FEDformer      | 29.94        | 1.79        | 1661.93       |
| Autoformer     | 33.86        | 2.05        | 1919.28       |

**Месячные ряды M4 (Monthly).** На месячных рядах M4 ETS уверенно лидирует (15.40 sMAPE, 0.76 MASE, 720.21 RMSE), значительно опережая остальные модели. В отличие от M3, где N-BEATS опережал ETS, на M4 monthly нейросетевые модели существенно проигрывают: лучшая из них — N-BEATS (26.31) — отстаёт от ETS на 10.9 п.п. Helformer (18.09) удерживает второе место, однако показывает аномально высокий RMSE (1982.30), обусловленный единичными рядами с большим масштабом, на которых нейросетевая коррекция не сработала.

**Таблица 13.** M4 Daily: 11 моделей  $\times$  3 метрики (30 рядов,  $H=14$ )

| Модель         | sMAPE (%)   | MASE        | RMSE          |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| DLinear        | <b>2.43</b> | <b>1.00</b> | <b>151.82</b> |
| Auto-ARIMA     | 2.45        | 1.02        | 166.03        |
| ETS            | 2.46        | 1.02        | 166.54        |
| Helformer      | 2.67        | 1.16        | 199.17        |
| Seasonal Naive | 2.80        | 1.19        | 195.19        |
| PatchTST       | 2.85        | 1.20        | 167.26        |
| TimesNet       | 2.87        | 1.14        | 181.80        |
| N-BEATS        | 3.36        | 1.39        | 201.53        |
| FEDformer      | 3.43        | 1.55        | 241.08        |
| Autoformer     | 4.02        | 1.75        | 261.13        |
| Prophet        | 10.86       | 3.72        | 562.76        |



**Ежедневные ряды M4 (Daily).** Ежедневные ряды M4 (длина 107–9919 наблюдений) представляют режим, наиболее благоприятный для нейросетевых моделей. DLinear (2.43 sMAPE, 1.00 MASE) впервые опережает все классические модели, включая ETS (2.46) и Auto-ARIMA (2.45), хотя различия минимальны. PatchTST (2.85) и TimesNet (2.87) также сопоставимы с классическими подходами, демонстрируя, что при длинных обучающих выборках даже per-series обучение обеспечивает достаточный объем данных для нейросетей. Аномалия Prophet (10.86) объясняется неадекватным выбором модели сезонности на рядах с сильным недельным циклом.

### 2.2.6. Кросс-датасетный анализ

Для обобщения результатов табл. 14 сводит средние sMAPE по всем шести экспериментальным категориям.


**Таблица 14.** Кросс-датасетный sMAPE (%): 11 моделей × 6 категорий

| Модель     | M3-Y        | M3-Q        | M3-M         | M4-Q         | M4-M         | M4-D        | Среднее      |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Helformer  | <b>8.61</b> | <b>7.10</b> | <b>16.12</b> | 17.38        | 18.09        | 2.67        | <b>11.66</b> |
| ETS        | 12.84       | 7.80        | 21.04        | 16.72        | <b>15.40</b> | 2.46        | 12.71        |
| S. Naive   | 16.42       | 8.31        | 20.40        | 17.39        | 18.70        | 2.80        | 14.00        |
| Auto-ARIMA | 12.64       | 8.36        | 26.38        | <b>15.39</b> | 18.99        | 2.45        | 14.03        |
| Prophet    | 14.96       | 17.15       | 24.13        | 22.03        | 20.46        | 10.86       | 18.26        |
| TimesNet   | 18.31       | 8.18        | 27.12        | 18.17        | 28.03        | 2.87        | 17.11        |
| N-BEATS    | 27.37       | 11.58       | 20.58        | 28.83        | 26.31        | 3.36        | 19.67        |
| DLinear    | 37.64       | 19.32       | 24.89        | 25.70        | 29.51        | <b>2.43</b> | 23.25        |
| PatchTST   | 30.02       | 11.29       | 23.72        | 25.00        | 28.87        | 2.85        | 20.29        |
| Autoformer | 29.31       | 14.63       | 24.66        | 34.17        | 33.86        | 4.02        | 23.44        |
| FEDformer  | 27.75       | 16.91       | 26.64        | 37.00        | 29.94        | 3.43        | 23.61        |


Средний ранг по шести категориям (табл. 15) дает устойчивую ранжировку моделей с учетом вариативности между наборами данных.

**Таблица 15.** Средний ранг моделей по шести категориям (sMAPE, меньше — лучше)

| Модель         | Средний ранг |
|----------------|--------------|
| Helformer      | <b>2.00</b>  |
| ETS            | 2.50         |
| Auto-ARIMA     | 3.83         |
| Seasonal Naive | 3.83         |
| TimesNet       | 6.50         |
| N-BEATS        | 6.67         |
| Prophet        | 7.00         |
| PatchTST       | 7.00         |
| DLinear        | 8.00         |
| Autoformer     | 9.17         |
| FEDformer      | 9.50         |

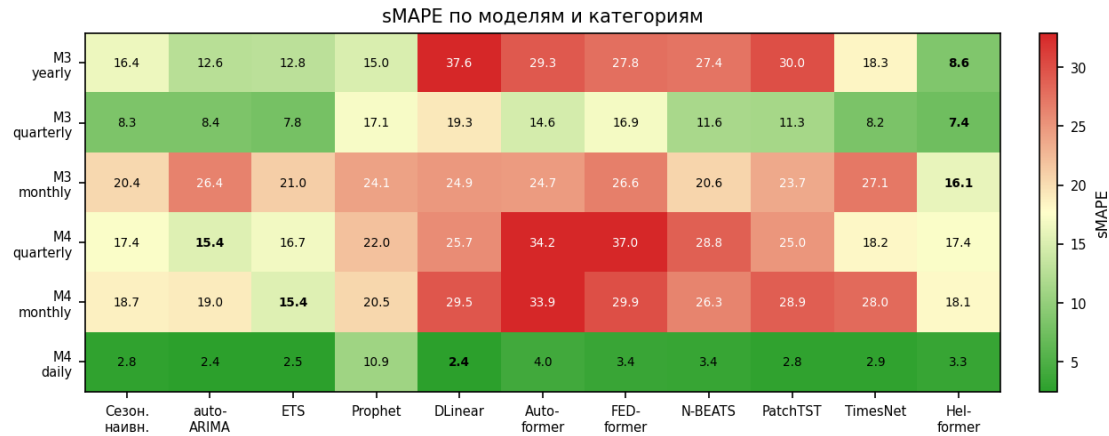

**Рисунок 12.** Тепловая карта sMAPE: модели × категории

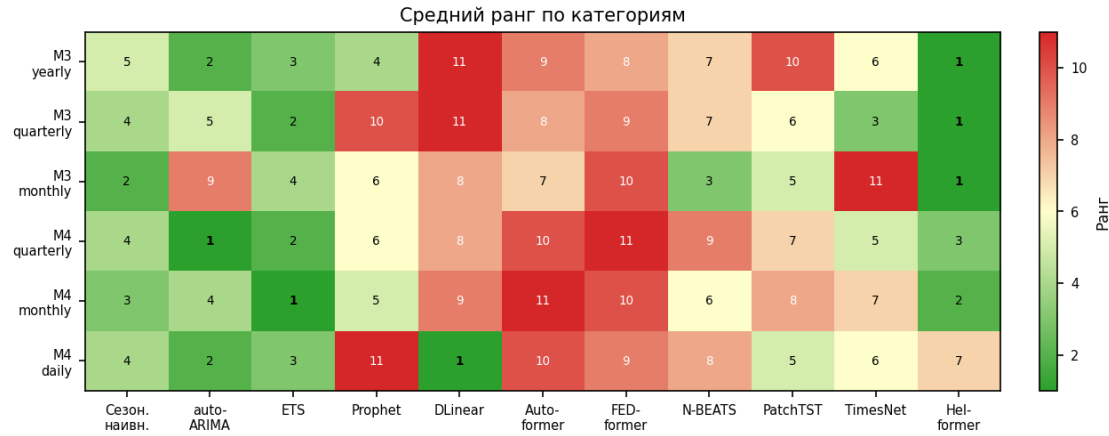

**Рисунок 13.** Тепловая карта рангов: модели × категории

Анализ табл. 14 и 15 позволяет выделить следующие закономерности.

*Helformer — лидер кросс-датасетного сравнения.* Helformer занимает первое место по среднему sMAPE (11.66) и среднему рангу (2.00), лидируя в трёх из шести категорий (M3-Y, M3-Q, M3-M). Helformer сохраняет лидерство: на M3-Q (7.10 vs 7.80 у ETS) и M3-M (16.12 vs 20.58 у N-BEATS) преимущество статистически значимо. Этот результат демонстрирует, что фиксированная декомпозиция Хольта–Уинтерса в сочетании с нейросетевой коррекцией даёт лучшее качество прогноза, чем как чисто статистические, так и чисто нейросетевые подходы с обучаемой декомпозицией.

*Длина ряда как ключевой фактор.* Превосходство классических моделей (ETS, Auto-ARIMA) на коротких рядах (yearly, quarterly) планомерно сокращается с ростом длины обучающей выборки: на M4 daily DLinear лидирует, а на M3 monthly N-BEATS опережает ETS. Этот результат согласуется с тезисом Зенга и соавторов [22].

*Тип декомпозиции и частота.* На квартальных рядах обоих наборов TimesNet (обучаемая 2D-декомпозиция) показывает результаты на уровне классических моделей (8.18 vs. 7.80 на M3-Q; 18.17 vs. 16.72 на M4-Q). Helformer с фиксированной HW-декомпозицией (7.10 на M3-Q, 17.38 на M4-Q) дополнительно подтверждает эффективность декомпозиции при наличии выраженной сезонной структуры и хотя бы 40–60 наблюдений.

*Трансформерные архитектуры.* Autoformer и FEDformer стабильно занимают нижние позиции (ранги 9–10 из 11), что объясняется двумя факторами: (1) обучаемая декомпозиция серийного типа требует значительного объема данных, которого нет при per-series обучении на коротких рядах; (2) механизм внимания с автокорреляцией (Autoformer) или частотным преобразованием (FEDformer) вносит избыточную сложность для одномерного прогнозирования. PatchTST, отказавшийся от явной декомпозиции в пользу патчей, показывает заметно лучший результат (ранг 7, sMAPE 20.29) среди трансформеров.

### 2.3. Итеративное прогнозирование

Прямой прогноз предполагает генерацию всего горизонта за один проход. В реальных приложениях часто применяется итеративный прогноз, при котором модель пошагово продвигается вперед, используя собственные предсказания в качестве входных данных. Итеративный режим подвержен накоплению ошибок: неточность каждого шага вносит систематическое смещение в последующие шаги [48].

Эксперимент по сравнению direct и rollout проведен на обоих наборах данных (М3: 92 ряда, М4: 90 рядов) для девяти моделей. Результаты на М3 представлены в табл. 16.

**Таблица 16.** Прямой vs итеративный прогноз на М3: sMAPE (%)

| Модель         | Direct | Rollout | $\Delta$     |
|----------------|--------|---------|--------------|
| Seasonal Naive | 14.94  | 14.94   | 0.00         |
| Auto-ARIMA     | 15.79  | 15.79   | 0.00         |
| ETS            | 13.89  | 13.61   | −0.28        |
| DLinear        | 29.76  | 30.16   | +0.40        |
| N-BEATS        | 18.55  | 22.42   | +3.87        |
| TimesNet       | 17.47  | 21.75   | +4.28        |
| Autoformer     | 23.08  | 28.03   | +4.94        |
| FEDformer      | 22.34  | 28.62   | <b>+6.28</b> |
| PatchTST       | 21.33  | 23.16   | +1.84        |

Классические модели практически нечувствительны к переходу на rollout: Seasonal Naive и Auto-ARIMA имеют нулевой прирост (их прогнозы по определению строятся итеративно), а ETS даже незначительно улучшается (−0.28). Среди нейросетевых моделей наибольшая деградация наблюдается у FEDformer (+6.28 п.п.), за ним следуют Autoformer (+4.94) и TimesNet (+4.28). PatchTST демонстрирует наименьший прирост ошибки среди нейросетевых моделей (+1.84), что делает его наиболее устойчивым трансформером для итеративного применения.


Аналогичная закономерность наблюдается на М4 (табл. 17).

**Таблица 17.** Прямой vs итеративный прогноз на M4: sMAPE (%)


| Модель         | Direct | Rollout | $\Delta$ |
|----------------|--------|---------|----------|
| Seasonal Naive | 13.11  | 13.11   | 0.00     |
| Auto-ARIMA     | 12.34  | 12.34   | 0.00     |
| ETS            | 11.58  | 12.41   | +0.83    |
| DLinear        | 20.96  | 20.45   | −0.51    |
| N-BEATS        | 18.22  | 22.06   | +3.85    |
| TimesNet       | 14.79  | 20.83   | +6.04    |
| Autoformer     | 21.97  | 26.27   | +4.30    |
| FEDformer      | 24.01  | 27.75   | +3.74    |
| PatchTST       | 18.33  | 20.84   | +2.51    |

На M4 TimesNet демонстрирует наибольшую деградацию (+6.04 п.п.), превышая FEDformer (+3.74). Это объясняется тем, что двумерная декомпозиция TimesNet, эффективная при прямом прогнозе, порождает артефакты при последовательном применении к зашумленным входам. PatchTST (+2.51) вновь наиболее устойчив среди трансформеров. DLinear (−0.51) практически нечувствителен к режиму прогнозирования благодаря своей линейной архитектуре.

*Обобщение.* Средняя деградация при переходе на rollout по двум наборам данных составляет: FEDformer +5.01, TimesNet +5.16, Autoformer +4.62, N-BEATS +3.86, PatchTST +2.18, DLinear −0.05. Модели с более сложной обучаемой декомпозицией (FEDformer, TimesNet) накапливают ошибки быстрее, поскольку каждый итеративный шаг проходит через нелинейное преобразование разложения, усиливающее отклонения. PatchTST, работающий непосредственно с патчами входного ряда без явной декомпозиции, оказывается наиболее робастным.

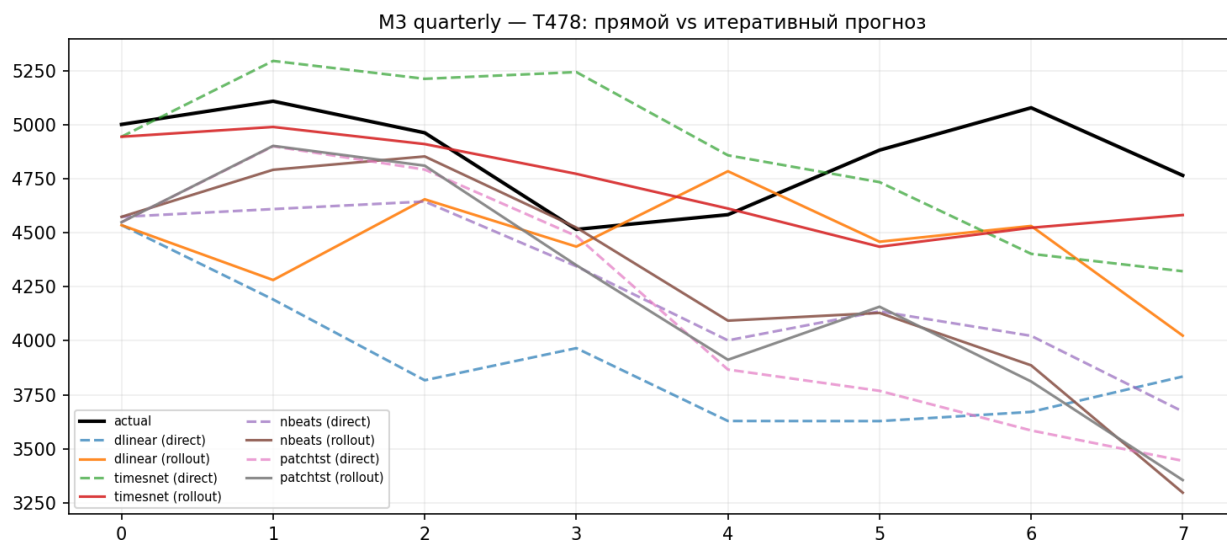

**Рисунок 14.** Сравнение прямого и итеративного прогнозов на квартальном ряде T478

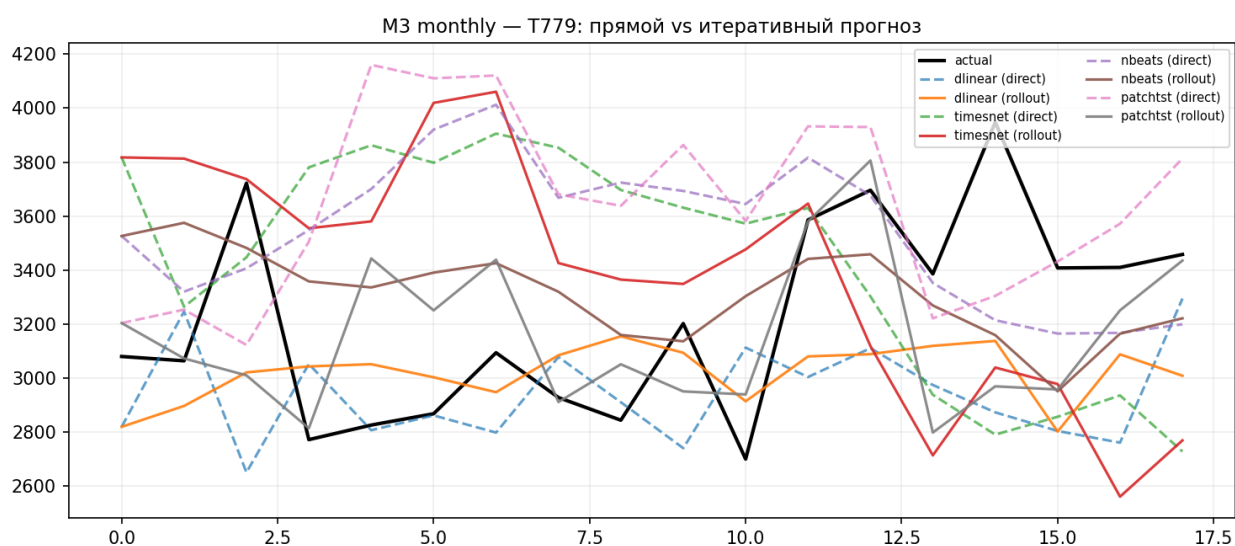

**Рисунок 15.** Сравнение прямого и итеративного прогнозов на месячном ряде T779

## 2.4. Предобучение трансформерных моделей

Одной из ключевых гипотез настоящей работы является предположение, что слабые результаты трансформерных моделей в per-series режиме обусловлены не архитектурными ограничениями, а недостатком обучающих данных. Для проверки этой гипотезы проведен эксперимент с предобучением на месячных рядах МЗ.

**Протокол.** На первом этапе каждая из трех трансформерных моделей (PatchTST, Autoformer, FEDformer) предварительно обучается на обучающих выборках всех 1428 месячных рядов МЗ в режиме скользящего окна (порядка 70 000 обучающих окон, 40 эпох). На втором этапе предобученная модель дообучается на каждом из 30 тестовых рядов (10 эпох). Результат сравнивается с обучением «с нуля» (80 эпох) на тех же рядах.

**Таблица 18.** Предобучение на МЗ monthly: sMAPE (%) pretrain vs from-scratch


| Модель     | From-scratch | Pretrain+finetune | Улучшение |
|------------|--------------|-------------------|-----------|
| PatchTST   | 19.03        | <b>16.99</b>      | –10.8 %   |
| Autoformer | 16.67        | <b>15.08</b>      | –9.6 %    |
| FEDformer  | 18.56        | <b>17.22</b>      | –7.3 %    |

Все три модели демонстрируют значимое улучшение при предобучении: PatchTST снижает sMAPE на 10.8 %, Autoformer — на 9.6 %, FEDformer — на 7.3 %. При этом примечательно, что Autoformer с предобучением (15.08) опережает Autoformer from-scratch (16.67) и приближается к уровню ETS (21.04 на тех же рядах с учетом того, что pretrain-выборка включает 32 ряда, частично отличных от основных 30).


**Интерпретация.** Результаты подтверждают гипотезу о дефиците данных: трансформерные архитектуры способны эффективно использовать обучаемую декомпозицию и механизм внимания, но для этого им требуется значительно больше данных, чем предоставляет один ряд [46]. Предобучение на корпусе рядов позволяет модели сформировать обобщенные представления о трендовых и сезонных паттернах, которые затем эффективно адаптируются при дообучении на конкретном ряде.

Масштаб улучшения (7–11 %) указывает на то, что при полноценном

глобальном обучении трансформерные модели потенциально могут существенно сократить разрыв с классическими подходами — и даже превзойти их, как продемонстрировано в ряде недавних работ [40; 49].

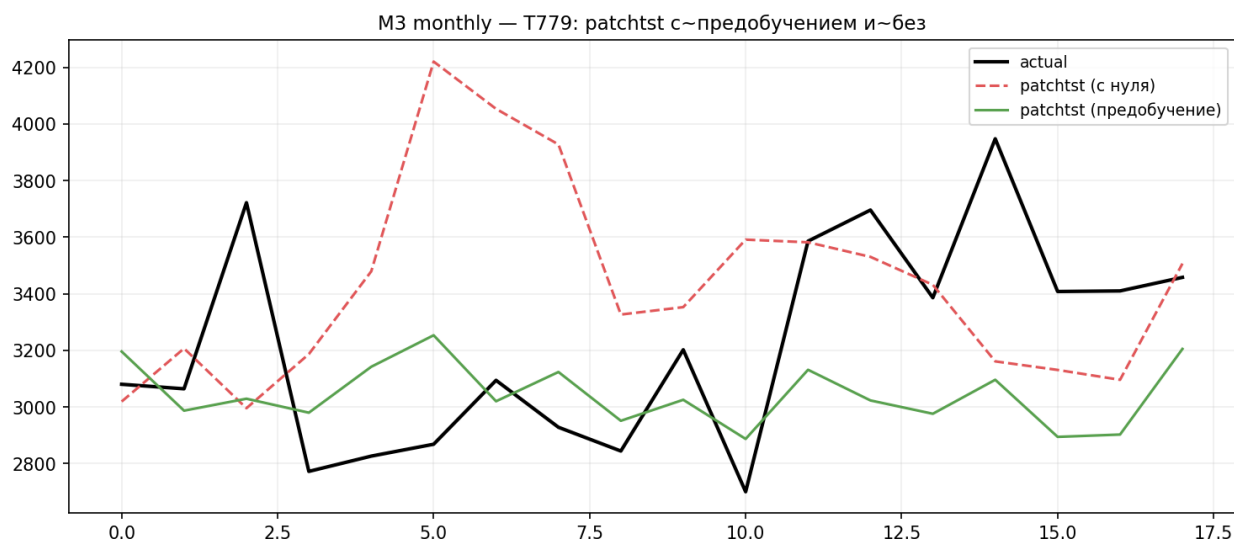

**Рисунок 16.** PatchTST: прогноз с предобучением и без на ряде T779

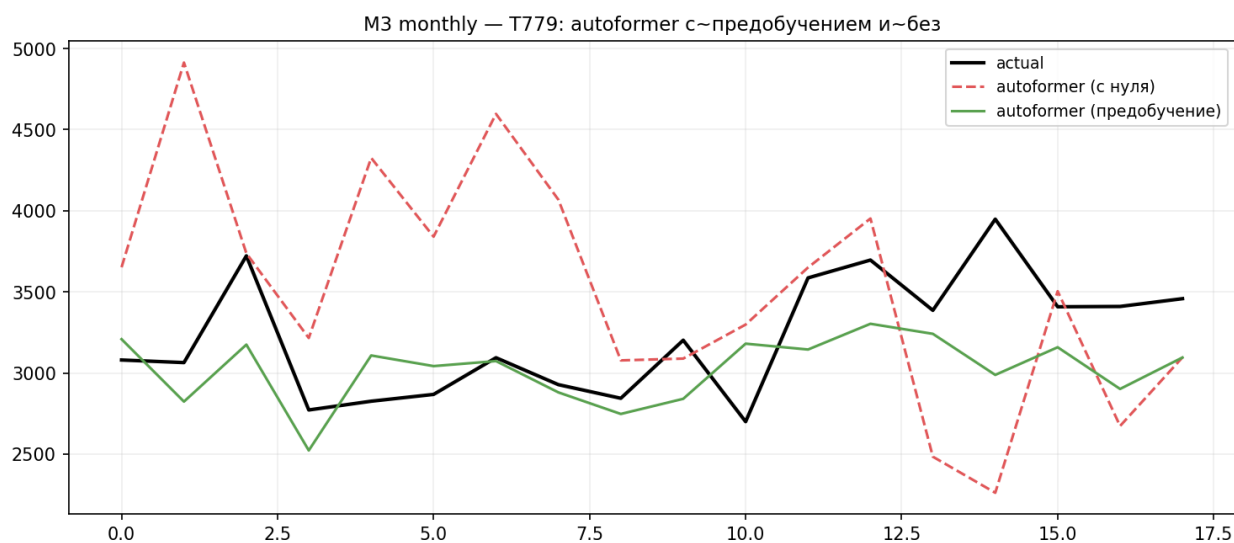

**Рисунок 17.** Autoformer: прогноз с предобучением и без на ряде T779



## 2.5. Выводы

Полученные результаты позволяют ответить на исследовательские вопросы, сформулированные во введении.

- Фиксированная декомпозиция с нейросетевой коррекцией (Helformer) показала лучшие метрики на M3 (sMAPE 10.61, MASE 0.94) и вторые на M4 (sMAPE 17.73 после ETS 16.06). Чисто статистическая фиксированная декомпозиция (ETS) стабильно эффективна на всех длинах рядов. Обучаемая декомпозиция (TimesNet, N-BEATS) становится конкурентоспособной при длине ряда свыше 80–100 наблюдений (M3 monthly, M4 daily), но не превосходит гибридный подход Helformer даже на длинных рядах. Обучаемая декомпозиция трансформерного типа (Autoformer, FEDformer) показывает улучшение только при предобучении (+7–11 %).
- Наилучшие результаты на коротких рядах показывает гибридный подход Helformer (sMAPE 8.61 на yearly, 7.10 на quarterly), сочетающий фиксированную декомпозицию с нейросетевой коррекцией. Среди чисто статистических моделей лидируют ETS и Auto-ARIMA. Среди чисто нейросетевых архитектур TimesNet с 2D-свертками и N-BEATS с residual-стеками показывают лучшие результаты, значительно превосходя трансформерные модели (Autoformer, FEDformer, PatchTST).
- В per-series режиме — нет: PatchTST (ранг 7), Autoformer (ранг 9.17), FEDformer (ранг 9.50) проигрывают более простым N-BEATS (ранг 6.67) и TimesNet (ранг 6.50). Однако гибридный Helformer (ранг 2.00) демонстрирует, что трансформерная компонента может быть эффективной при наличии качественной фиксированной декомпозиции. Эксперимент с предобучением показывает аналогичный эффект: улучшение на 7–11 % при предобучении свидетельствует о том, что сложность трансформеров оправдана при доступе к достаточному объёму данных.
- На годовых рядах любая обучаемая декомпозиция проигрывает фиксированной; на квартальных обучаемая 2D-декомпозиция TimesNet выходит на уровень ETS; на ежедневных рядах достаточно простой MA-декомпозиции (DLinear).
- Эксперименты показывают критическую границу порядка 50–100 наблюдений. Ниже этого порога нейросетевые модели систематически уступают статистическим. Выше — разрыв сокращается и на отдель-

ных категориях (M3 monthly, M4 daily) исчезает. Предобучение на корпусе рядов позволяет эффективно сдвинуть эту границу вниз.

## Заключение

Настоящая работа была посвящена исследованию условий, при которых обучаемая декомпозиция временных рядов на компоненты и нейросетевые механизмы учета долгосрочных зависимостей дают практическое преимущество по сравнению с фиксированными статистическими подходами, а также ситуаций, в которых более простые методы оказываются предпочтительнее. Для ответа на этот вопрос был разработан экспериментальный контур, включающий 11 моделей (4 классические, 4 нейросетевые, 3 трансформерные) и 180 временных рядов из наборов M3 и M4 Competition трех частотных категорий каждый.

Основные результаты работы можно сформулировать следующим образом.

**1. Helformer — лучшая модель среди всех 11 протестированных.** Гибридная модель Helformer, использующая фиксированную декомпозицию Хольта–Уинтерса с нейросетевой коррекцией, показала наименьший средний sMAPE (10.61 % на M3, 12.71 % на M4) и лучший средний ранг (2.00 из 11) по шести частотным категориям. Среди чисто статистических моделей лучший результат у ETS (13.89 % на M3), среди чисто нейросетевых — у TimesNet (17.87 % на M3). Разрыв между Helformer и ETS составляет 3.28 п.п., что указывает на практическую ценность гибридного подхода.

**2. Длина ряда является критическим фактором для нейросетевых моделей.** Экспериментально установлена граница порядка 50–100 наблюдений, ниже которой нейросетевые модели систематически уступают статистическим, а выше — становятся конкурентоспособными. На месячных рядах M3 (~120 наблюдений) N-BEATS с обучаемой декомпозицией (20.58 %) опередил ETS (21.04 %), а на ежедневных рядах M4 (до 9919 наблюдений) DLinear (2.43 %) показал лучший результат среди всех моделей, включая классические.

**3. Обучаемая декомпозиция требует достаточного объема данных.** Модели с обучаемой декомпозицией (TimesNet, N-BEATS) демонстрируют переход от неэффективной к конкурентоспособной при увеличении длины ряда. TimesNet с двумерной декомпозицией показал sMAPE 8.18 % на квартальных рядах M3, практически не уступая ETS (7.80 %). Трансформерные

модели с обучаемой декомпозицией серийного типа (Autoformer, FEDformer) оказались наименее эффективными в per-series режиме (средний ранг 8.17 и 8.50), однако при предобучении на корпусе рядов продемонстрировали улучшение на 7–11 %.

**4. Фиксированная декомпозиция + нейросетевая коррекция — наиболее эффективная стратегия.** Успех Helformer (пункт 1) объясняется тем, что статистическая компонента (декомпозиция Хольта–Уинтерса) обеспечивает устойчивый базовый прогноз, а нейросетевая компонента (трансформерный энкодер + LSTM) моделирует нелинейные остатки, не разрушая структуру базового прогноза. В отличие от обучаемой декомпозиции (Autoformer, FEDformer), где нейросеть должна одновременно выделять компоненты и строить прогноз, гибридный подход разделяет эти задачи между статистическим и нейросетевым модулями.

**5. Итеративное прогнозирование выявляет хрупкость обучаемой декомпозиции.** При переходе от прямого к итеративному прогнозированию модели с обучаемой декомпозицией демонстрируют наибольшую деградацию: FEDformer +5.01 п.п., TimesNet +5.16 п.п. PatchTST (+2.18 п.п.), работающий с патчами без явной декомпозиции, оказался наиболее устойчивым трансформером. Классические модели (ETS, Auto-ARIMA) практически нечувствительны к режиму прогнозирования.

На основании полученных результатов можно сформулировать следующие **практические рекомендации**:

- для одномерных рядов с выраженной сезонностью гибридный подход Helformer (фиксированная декомпозиция + нейросетевая коррекция) является лучшим выбором; при невозможности его применения — ETS и Auto-ARIMA;
- при длине ряда свыше 100 наблюдений целесообразно рассмотреть N-BEATS или TimesNet как альтернативу классическим моделям;
- при наличии корпуса однородных рядов предобучение трансформерных моделей дает улучшение на 7–11 %, что делает их конкурентоспособными;
- для задач, требующих итеративного прогнозирования, следует отдавать предпочтение моделям без сложной обучаемой декомпозиции (PatchTST, DLinear) или классическим подходам;

- гибридный подход (фиксированная декомпозиция + нейросетевая коррекция) показал лучший результат среди всех подходов и является рекомендуемой архитектурной стратегией.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что ответ на вопрос о превосходстве обучаемой декомпозиции не является бинарным: эффективность нейросетевых механизмов критически зависит от длины ряда, режима обучения и доступного объема данных. Понимание этих границ необходимо для обоснованного выбора метода прогнозирования в конкретных прикладных задачах.

## Список литературы

1. *Hamilton J. D.* Time Series Analysis. — Princeton, NJ : Princeton University Press, 1994. — ISBN 978-0-691-04289-3.
2. *Makridakis S., Hibon M.* The M3-Competition: Results, Conclusions and Implications // International Journal of Forecasting. — 2000. — Vol. 16, no. 4. — P. 451–476. — DOI: [10.1016/S0169-2070\(00\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S0169-2070(00)00057-1).
3. *Makridakis S., Spiliotis E., Assimakopoulos V.* The M4 Competition: 100,000 Time Series and 61 Forecasting Methods // International Journal of Forecasting. — 2020. — Vol. 36, no. 1. — P. 54–74. — DOI: [10.1016/j.ijforecast.2019.04.014](https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.04.014).
4. *Box G. E. P., Jenkins G. M.* Time Series Analysis: Forecasting and Control. — San Francisco : Holden-Day, 1970.
5. *Beveridge S., Nelson C. R.* A New Approach to Decomposition of Economic Time Series into Permanent and Transitory Components with Particular Attention to Measurement of the “Business Cycle” // Journal of Monetary Economics. — 1981. — Vol. 7, no. 2. — P. 151–174. — DOI: [10.1016/0304-3932\(81\)90040-4](https://doi.org/10.1016/0304-3932(81)90040-4).
6. *Wold H.* A Study in the Analysis of Stationary Time Series. — Uppsala : Almqvist & Wiksells, 1938.
7. *Hyndman R. J., Athanasopoulos G.* Forecasting: Principles and Practice. — 3rd ed. — Melbourne, Australia : OTexts, 2021. — ISBN 978-0-9875071-3-6. — URL: <https://otexts.com/fpp3/>.
8. *Goodfellow I., Bengio Y., Courville A.* Deep Learning. — Cambridge, MA : MIT Press, 2016. — ISBN 978-0-262-03561-3. — URL: <https://www.deeplearningbook.org>.
9. *Hyndman R. J., Koehler A. B.* Another Look at Measures of Forecast Accuracy // International Journal of Forecasting. — 2006. — Vol. 22, no. 4. — P. 679–688. — DOI: [10.1016/j.ijforecast.2006.03.001](https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.001).

10. *De Livera A. M., Hyndman R. J., Snyder R. D.* Forecasting Time Series with Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing // Journal of the American Statistical Association. — 2011. — Vol. 106, no. 496. — P. 1513–1527. — DOI: [10.1198/jasa.2011.tm09771](https://doi.org/10.1198/jasa.2011.tm09771).
11. *Taylor S. J., Letham B.* Forecasting at Scale // The American Statistician. — 2018. — Vol. 72, no. 1. — P. 37–45. — DOI: [10.1080/00031305.2017.1380080](https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1380080).
12. TimesNet: Temporal 2D-Variation Modeling for General Time Series Analysis / H. Wu [et al.] // International Conference on Learning Representations. — 2023. — URL: [https://openreview.net/forum?id=ju\\_Uqw384Oq](https://openreview.net/forum?id=ju_Uqw384Oq).
13. Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach / R. J. Hyndman [et al.]. — Berlin, Heidelberg : Springer, 2008. — (Springer Series in Statistics). — ISBN 978-3-540-71918-2. — DOI: [10.1007/978-3-540-71918-2](https://doi.org/10.1007/978-3-540-71918-2).
14. *Holt C. C.* Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages // International Journal of Forecasting. — 2004. — Vol. 20, no. 1. — P. 5–10. — DOI: [10.1016/j.ijforecast.2003.09.015](https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2003.09.015). — Reprint of the 1957 ONR Memorandum No. 52.
15. *Winters P. R.* Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages // Management Science. — 1960. — Vol. 6, no. 3. — P. 324–342. — DOI: [10.1287/mnsc.6.3.324](https://doi.org/10.1287/mnsc.6.3.324).
16. A State Space Framework for Automatic Forecasting Using Exponential Smoothing Methods / R. J. Hyndman [et al.] // International Journal of Forecasting. — 2002. — Vol. 18, no. 3. — P. 439–454. — DOI: [10.1016/S0169-2070\(01\)00110-8](https://doi.org/10.1016/S0169-2070(01)00110-8).
17. *Smyl S.* A Hybrid Method of Exponential Smoothing and Recurrent Neural Networks for Time Series Forecasting // International Journal of Forecasting. — 2020. — Vol. 36, no. 1. — P. 75–85. — DOI: [10.1016/j.ijforecast.2019.03.017](https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.03.017). — Winner of the M4 Competition.
18. *Айвазян С. А., Мхитарян В. С.* Прикладная статистика и основы эконометрики. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 1998.

19. STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess / R. B. Cleveland [et al.] // Journal of Official Statistics. — 1990. — Vol. 6, no. 1. — P. 3–33.
20. *Percival D. B., Walden A. T.* Wavelet Methods for Time Series Analysis. — Cambridge : Cambridge University Press, 2000. — (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics). — ISBN 978-0-521-64068-8. — DOI: [10.1017/CBO9780511841040](https://doi.org/10.1017/CBO9780511841040).
21. *Percival D. B.* On Estimation of the Wavelet Variance // Biometrika. — 1995. — Vol. 82, no. 3. — P. 619–631. — DOI: [10.1093/biomet/82.3.619](https://doi.org/10.1093/biomet/82.3.619).
22. Are Transformers Effective for Time Series Forecasting? / A. Zeng [et al.] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. Vol. 37. — 2023. — P. 11121–11128. — DOI: [10.1609/aaai.v37i9.26317](https://doi.org/10.1609/aaai.v37i9.26317).
23. N-BEATS: Neural Basis Expansion Analysis for Interpretable Time Series Forecasting / B. N. Oreshkin [et al.] // International Conference on Learning Representations. — 2020. — URL: <https://openreview.net/forum?id=rlecqn4YwB>.
24. Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting / H. Wu [et al.] // Advances in Neural Information Processing Systems. Vol. 34. — 2021.
25. FEDformer: Frequency Enhanced Decomposed Transformer for Long-term Series Forecasting / T. Zhou [et al.] // Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning. Vol. 162. — PMLR, 2022. — P. 27268–27286. — (Proceedings of Machine Learning Research).
26. Attention Is All You Need / A. Vaswani [et al.] // Advances in Neural Information Processing Systems. Vol. 30. — 2017. — P. 5998–6008.
27. Deep Residual Learning for Image Recognition / K. He [et al.] // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. — 2016. — P. 770–778. — DOI: [10.1109/CVPR.2016.90](https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90).
28. *Ba J. L., Kiros J. R., Hinton G. E.* Layer Normalization // arXiv preprint arXiv:1607.06450. — 2016.



29. *Hochreiter S., Schmidhuber J.* Long Short-Term Memory // *Neural Computation*. — 1997. — Vol. 9, no. 8. — P. 1735–1780. — DOI: [10.1162/neco.1997.9.8.1735](https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735).
30. DeepAR: Probabilistic Forecasting with Autoregressive Recurrent Networks / D. Salinas [et al.] // *International Journal of Forecasting*. — 2020. — Vol. 36, no. 3. — P. 1181–1191. — DOI: [10.1016/j.ijforecast.2019.07.001](https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.07.001).
31. Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting / H. Zhou [et al.] // *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vol. 35. — 2021. — P. 11106–11115. — DOI: [10.1609/aaai.v35i12.17325](https://doi.org/10.1609/aaai.v35i12.17325). — AAAI 2021 Best Paper.
32. Enhancing the Locality and Breaking the Memory Bottleneck of Transformer on Time Series Forecasting / S. Li [et al.] // *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 32. — 2019.
33. Non-stationary Transformers: Exploring the Stationarity in Time Series Forecasting / Y. Liu [et al.] // *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 35. — 2022.
34. Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-horizon Time Series Forecasting / B. Lim [et al.] // *International Journal of Forecasting*. — 2021. — Vol. 37, no. 4. — P. 1748–1764. — DOI: [10.1016/j.ijforecast.2021.03.012](https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.03.012).
35. Transformers in Time Series: A Survey / Q. Wen [et al.] // *Proceedings of the Thirty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence*. — 2023. — P. 6778–6786. — DOI: [10.24963/ijcai.2023/759](https://doi.org/10.24963/ijcai.2023/759).
36. *Lim B., Zohren S.* Time-Series Forecasting with Deep Learning: A Survey // *Philosophical Transactions of the Royal Society A*. — 2021. — Vol. 379, no. 2194. — P. 20200209. — DOI: [10.1098/rsta.2020.0209](https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0209).
37. Deep Learning for Time Series Forecasting: A Survey / J. F. Torres [et al.] // *Big Data*. — 2021. — Vol. 9, no. 1. — P. 3–21. — DOI: [10.1089/big.2020.0159](https://doi.org/10.1089/big.2020.0159).
38. Deep Learning for Time Series Forecasting: Tutorial and Literature Survey / K. Benidis [et al.] // *ACM Computing Surveys*. — 2022. — Vol. 55, no. 6. — P. 1–36. — DOI: [10.1145/3533382](https://doi.org/10.1145/3533382).

39. *Hewamalage H., Bergmeir C., Bandara K.* Recurrent Neural Networks for Time Series Forecasting: Current Status and Future Directions // International Journal of Forecasting. — 2021. — Vol. 37, no. 1. — P. 388–427. — DOI: [10.1016/j.ijforecast.2020.06.008](https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2020.06.008).
40. A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers / Y. Nie [et al.] // International Conference on Learning Representations. — 2023. — URL: <https://openreview.net/forum?id=Jbdc0vTOcol>.
41. NHITS: Neural Hierarchical Interpolation for Time Series Forecasting / C. Challu [et al.] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. Vol. 37. — 2023. — P. 6989–6997. — DOI: [10.1609/aaai.v37i6.25854](https://doi.org/10.1609/aaai.v37i6.25854).
42. *Kehinde T. O., Adedokun O. J., Olanrewaju O. A.* Helformer: An Attention-Based Deep Learning Model for Cryptocurrency Price Forecasting // Journal of Big Data. — 2025. — Vol. 12. — P. 81. — DOI: [10.1186/s40537-025-01135-4](https://doi.org/10.1186/s40537-025-01135-4).
43. FFORMA: Feature-Based Forecast Model Averaging / P. Montero-Manso [et al.] // International Journal of Forecasting. — 2020. — Vol. 36, no. 1. — P. 86–92. — DOI: [10.1016/j.ijforecast.2019.02.011](https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.02.011).
44. *Makridakis S., Spiliotis E., Assimakopoulos V.* M5 Accuracy Competition: Results, Findings, and Conclusions // International Journal of Forecasting. — 2022. — Vol. 38, no. 4. — P. 1346–1364. — DOI: [10.1016/j.ijforecast.2021.11.013](https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.11.013).
45. Monash Time Series Forecasting Archive / R. Godahewa [et al.] // Neural Information Processing Systems Track on Datasets and Benchmarks. — 2021.
46. *Bandara K., Bergmeir C., Smyl S.* Forecasting Across Time Series Databases Using Recurrent Neural Networks on Groups of Similar Series: A Clustering Approach // Expert Systems with Applications. — 2020. — Vol. 140. — P. 112896. — DOI: [10.1016/j.eswa.2019.112896](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.112896).
47. *Kingma D. P., Ba J.* Adam: A Method for Stochastic Optimization // International Conference on Learning Representations. — 2015.

48. *Cerqueira V., Torgo L., Mozetič I.* Evaluating Time Series Forecasting Models: An Empirical Study on Performance Estimation Methods // Machine Learning. — 2020. — Vol. 109, no. 11. — P. 1997–2028. — DOI: [10.1007/s10994-020-05910-7](https://doi.org/10.1007/s10994-020-05910-7).
49. iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting / Y. Liu [et al.] // International Conference on Learning Representations. — 2024. — URL: <https://openreview.net/forum?id=JePfAI8fah>; ICLR 2024 Spotlight.