

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра прикладной математики

Лабораторная работа №1

по дисциплине

«Уравнения математической физики»

Группа	ПМ-71
Студент	Востриков В. Аникина П.
Преподаватель	Задорожный А.Г.
Вариант	4

Новосибирск

2020

1. Цель работы

Разработать программу решения эллиптической краевой задачи методом конечных разностей. Протестировать программу и численно оценить порядок аппроксимации.

Область имеет Т-образную форму.

2. Анализ

Начальное уравнение :

$$-\operatorname{div}(\lambda \operatorname{grad} u) + \gamma u = f$$

Для функции:

$$u = u(x, y)$$

Оператор Лапласа:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$


Дискретный аналог оператора Лапласа как пятиточечное разностное выражение:

$$\Delta_h u_{i,j} = \frac{2u_{i-1,j}}{h_{i-1}^x(h_i^x + h_{i-1}^x)} + \frac{2u_{i,j-1}}{h_{j-1}^y(h_j^y + h_{j-1}^y)} + \frac{2u_{i+1,j}}{h_i^x(h_i^x + h_{i+1}^x)} + \frac{2u_{i,j+1}}{h_j^y(h_j^y + h_{j+1}^y)} - \left(\frac{2}{h_{i-1}^x h_i^x} + \frac{2}{h_{j-1}^y h_j^y} \right) u_{i,j}$$

Подставив его в наше начальное уравнение, получим:

$$-\frac{2\lambda u_{i-1,j}}{h_{i-1}^x(h_i^x + h_{i-1}^x)} - \frac{2\lambda u_{i,j-1}}{h_{j-1}^y(h_j^y + h_{j-1}^y)} - \frac{2\lambda u_{i+1,j}}{h_i^x(h_i^x + h_{i+1}^x)} - \frac{2\lambda u_{i,j+1}}{h_j^y(h_j^y + h_{j+1}^y)} + \left(\frac{2}{h_{i-1}^x h_i^x} + \frac{2}{h_{j-1}^y h_j^y} + \gamma \right) u_{i,j} = f_{i,j}$$

При построении сетки, узлы нумеруем снизу вверх и слева направо. Для решения поставленной задачи из линий сетки получаем координаты узлов. Для удобства разделим нашу область на две части.

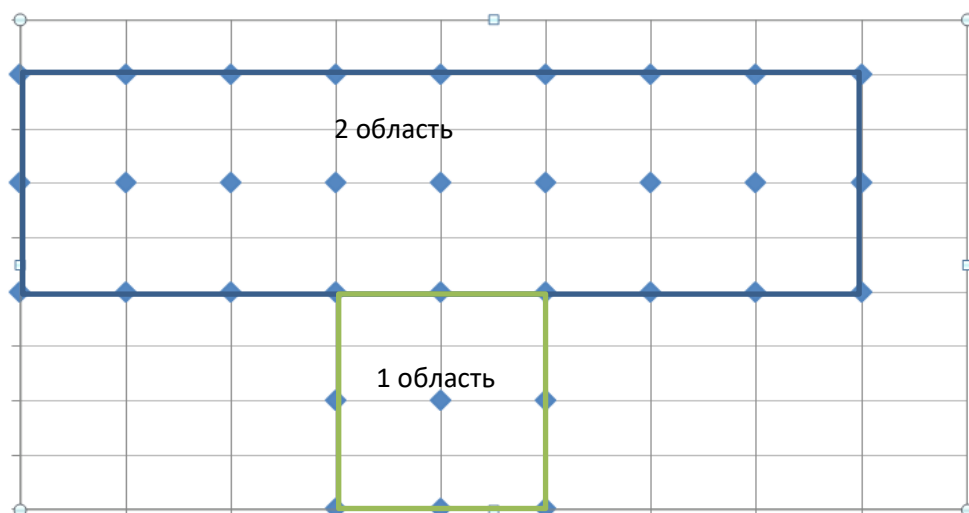

Матрица А формируется одним проходом по всем узлам (отдельно обрабатывается первая область, граница между первой и второй областью и вторая область), для регулярных узлов заполняется согласно пятиточечному шаблону, для граничных узлов в соответствии с краевыми условиями. Матрица А хранится как 5-ти диагональная матрица. В случае с равномерной сеткой мы представляем матрицу, как 7-ми диагональную. То есть записываем в матрицу только узлы, которые принадлежат области. И храним два коэффициента сдвига. В случае с неравномерной сеткой мы представляем матрицу, как 5-ти диагональную. То есть записываем все узлы прямоугольника, в котором лежит изучаемая Т — область. Храним один коэффициент сдвига.

Общий вывод после реализации каждой матрицы: *намного легче работать с 5-ти диагональной матрицей, чем с 7-ми, как это было сделано с неравномерной сеткой, так как с 7-ми диагональной матрицей было необходимо рассмотреть больше случаев по сравнению с 5-ти.*

После построения матрицы необходимо решить $Au=f$.
Для решения СЛАУ будем использовать метод Якоби.

3. Текст программы

4. Тестирование

Равномерная сетка:

1) $u=x^3+y^3$, $\lambda=1$, $\gamma=2$, $f=2*(x^3+y^3)-6*(x+y)$

X =	Y =	U =	U* =	U - U*
1	0	1	1	0
2	0	8	8	0
3	0	27	27	0
0	1	1	1	0
1	1	2	2	0
2	1	9	9	0
3	1	28	28	0
4	1	65	65	0
0	2	8	8	0
1	2	9	9	0

2	2	16	16	0
3	2	35	35	0
4	2	72	72	0

2) $u=e^x+e^y$, $\lambda=1$, $\gamma=2$, $f= e^x+e^y$

X =	Y =	U =	U* =	U - U*
1	0	3,71828	3,71828	0
1,5	0	5,48169	5,48169	0
2	0	8,38906	8,38906	0
2,5	0	13,1825	13,1825	0
3	0	21,0855	21,0855	0
1	0,5	4,367	4,367	0
1,5	0,5	6,1515	6,13041	0,0210854
2	0,5	9,07057	9,03778	0,0327903
2,5	0,5	13,8649	13,8312	0,0336961
3	0,5	21,7343	21,7343	0
0	1	3,71828	3,71828	0
0,5	1	4,367	4,367	0
1	1	5,43656	5,43656	0
1,5	1	7,22987	7,19997	0,0298977
2	1	10,1526	10,1073	0,0453089
2,5	1	14,947	14,9008	0,0462014
3	1	22,8038	22,8038	0
3,5	1	35,8337	35,8337	0
4	1	57,3164	57,3164	0
0	1,5	5,48169	5,48169	0
0,5	1,5	6,14148	6,13041	0,0110665
1	1,5	7,21757	7,19997	0,0176027
1,5	1,5	8,99371	8,96338	0,0303318
2	1,5	11,9127	11,8707	0,0419174

2,5	1,5	16,7148	16,6642	0,0506436
3	1,5	24,6195	24,5672	0,0522581
3,5	1,5	37,6526	37,5971	0,0554924
4	1,5	59,0798	59,0798	0
0	2	8,38906	8,38906	0
0,5	2	9,03778	9,03778	0
1	2	10,1073	10,1073	0
1,5	2	11,8707	11,8707	0
2	2	14,7781	14,7781	0
2,5	2	19,5716	19,5716	0
3	2	27,4746	27,4746	0
3,5	2	40,5045	40,5045	0
4	2	61,9872	61,9872	0

Неравномерная сетка:

3) $u=x^4+y^4$, $\lambda=1$, $\gamma=2$, $f=2*(x^4+y^4)-12*(x^2+y^2)$

X =	Y =	U =	U* =	U - U*
1	0	1	1	0
1.54353	0	5.67623	5.67623	0
2	0	16	16	0
2.78886	0	60.4932	60.4932	0
3	0	81	81	0
1	0.3333	1.01234	1.01234	0
1.54353	0.3333	5.84203	5.68857	0.153453
2	0.3333	16.5062	16.0123	0.493825
2.78886	0.3333	60.015	60.5056	0.490575
3	0.3333	81.0123	81.0123	0
1	0.67788	1.21116	1.21116	0
1.54353	0.67788	6.16257	5.88739	0.275179

2	0.67788	16.9434	16.2112	0.732221
2.78886	0.67788	60.116	60.7044	0.588403
3	0.67788	81.2112	81.2112	0
0	1	1	1	0
1	1	2	2	0
1.54353	1	7.06766	6.67623	0.391428
2	1	17.8907	17	0.8907
2.78886	1	60.9948	61.4932	0.498487
3	1	82	82	0
4	1	257	257	0
0	1.66684	7.71926	7.71926	0
1	1.66684	8.1855	8.71926	0.533765
1.54353	1.66684	13.0958	13.3955	0.29967
2	1.66684	23.8439	23.7193	0.12462
2.78886	1.66684	67.6439	68.2125	0.568581
3	1.66684	89.294	88.7193	0.574765
4	1.66684	263.719	263.719	0
0	1.7777	9.98697	9.98697	0
1	1.7777	10.6437	10.987	0.343226
1.54353	1.7777	15.4907	15.6632	0.172535
2	1.7777	26.1369	25.987	0.149935
2.78886	1.7777	70.1074	70.4802	0.372811
3	1.7777	91.5318	90.987	0.544833
4	1.7777	265.987	265.987	0
0	2	16	16	0
1	2	17	17	0
1.54353	2	21.6762	21.6762	0
2	2	32	32	0

2.78886	2	76.4932	76.4932	0
3	2	97	97	0
4	2	272	272	0

4) $u=x^5+y^5$, $\lambda=1$, $\gamma=2$, $f=2*(x^5+y^5)-20*(x^3+y^3)$

X =	Y =	U =	U* =	U - U*
1	0	1	1	0
1.54353	0	8.76144	8.76144	0
2	0	32	32	0
2.78886	0	168.707	168.707	0
3	0	243	243	0
1	0.3333	1.00411	1.00411	0
1.54353	0.3333	9.68147	8.76555	0.915918
2	0.3333	34.6815	32.0041	2.67737
2.78886	0.3333	165.401	168.711	3.30981
3	0.3333	243.004	243.004	0
1	0.67788	1.14314	1.14314	0
1.54353	0.67788	10.4591	8.90458	1.55456
2	0.67788	36.0437	32.1431	3.90051
2.78886	0.67788	164.819	168.85	4.03138
3	0.67788	243.143	243.143	0
0	1	1	1	0
1	1	2	2	0
1.54353	1	11.7305	9.76144	1.96911
2	1	37.5187	33	4.51869
2.78886	1	166.052	169.707	3.65515
3	1	244	244	0
4	1	1025	1025	0
0	1.66684	12.8668	12.8668	0
1	1.66684	12.3341	13.8668	1.53271

1.54353	1.66684	21.0571	21.6282	0.571128
2	1.66684	46.5384	44.8668	1.6716
2.78886	1.66684	179.825	181.574	1.74885
3	1.66684	262.755	255.867	6.88825
4	1.66684	1036.87	1036.87	0
0	1.7777	17.7538	17.7538	0
1	1.7777	17.8486	18.7538	0.905226
1.54353	1.7777	26.2925	26.5153	0.222801
2	1.7777	51.2392	49.7538	1.48538
2.78886	1.7777	185.362	186.461	1.0992
3	1.7777	266.592	260.754	5.83809
4	1.7777	1041.75	1041.75	0
0	2	32	32	0
1	2	33	33	0
1.54353	2	40.7614	40.7614	0
2	2	64	64	0
2.78886	2	200.707	200.707	0
3	2	275	275	0
4	2	1056	1056	0

5) $u=x^2+y^2$, $\lambda=1$, $\gamma=2$, $f=2*(x^2+y^2)-4$

X =	Y =	U =	U* =	U - U*
1	0	1	1	0
1.54353	0	2.38248	2.38248	0
2	0	4	4	0
2.78886	0	7.77774	7.77774	0
3	0	9	9	0
1	0.3333	1.11109	1.11109	0
1.54353	0.3333	2.49357	2.49357	8.88178e-16

2	0.3333	4.11109	4.11109	8.88178e-16
2.78886	0.3333	7.88883	7.88883	2.66454e-15
3	0.3333	9.11109	9.11109	0
1	0.67788	1.45952	1.45952	0
1.54353	0.67788	2.84201	2.84201	8.88178e-16
2	0.67788	4.45952	4.45952	1.77636e-15
2.78886	0.67788	8.23726	8.23726	3.55271e-15
3	0.67788	9.45952	9.45952	0
0	1	1	1	0
1	1	2	2	0
1.54353	1	3.38248	3.38248	0
2	1	5	5	8.88178e-16
2.78886	1	8.77774	8.77774	1.77636e-15
3	1	10	10	0
4	1	17	17	0
0	1.66684	2.77836	2.77836	0
1	1.66684	3.77836	3.77836	4.44089e-16
1.54353	1.66684	5.16084	5.16084	8.88178e-16
2	1.66684	6.77836	6.77836	1.77636e-15
2.78886	1.66684	10.5561	10.5561	1.77636e-15
3	1.66684	11.7784	11.7784	1.77636e-15
4	1.66684	18.7784	18.7784	0
0	1.7777	3.16022	3.16022	0
1	1.7777	4.16022	4.16022	0
1.54353	1.7777	5.5427	5.5427	8.88178e-16
2	1.7777	7.16022	7.16022	8.88178e-16
2.78886	1.7777	10.938	10.938	0
3	1.7777	12.1602	12.1602	1.77636e-15
4	1.7777	19.1602	19.1602	0

0	2	4	4	0
1	2	5	5	0
1.54353	2	6.38248	6.38248	0
2	2	8	8	0
2.78886	2	11.7777	11.7777	0
3	2	13	13	0
4	2	20	20	0

5) $u=x+y$, $\lambda=1$, $\gamma=2$, $f=2*(x+y)$

X =	Y =	U =	U* =	U - U*
1	0	1	1	0
1.54353	0	1.54353	1.54353	0
2	0	2	2	0
2.78886	0	2.78886	2.78886	0
3	0	3	3	0
1	0.3333	1.3333	1.3333	0
1.54353	0.3333	1.87683	1.87683	4.44089e-16
2	0.3333	2.3333	2.3333	4.44089e-16
2.78886	0.3333	3.12216	3.12216	4.44089e-16
3	0.3333	3.3333	3.3333	0
1	0.67788	1.67788	1.67788	0
1.54353	0.67788	2.22141	2.22141	8.88178e-16
2	0.67788	2.67788	2.67788	4.44089e-16
2.78886	0.67788	3.46674	3.46674	8.88178e-16
3	0.67788	3.67788	3.67788	0
0	1	1	1	0
1	1	2	2	0
1.54353	1	2.54353	2.54353	0
2	1	3	3	4.44089e-16

2.78886	1	3.78886	3.78886	8.88178e-16
3	1	4	4	0
4	1	5	5	0
0	1.66684	1.66684	1.66684	0
1	1.66684	2.66684	2.66684	1.77636e-15
1.54353	1.66684	3.21037	3.21037	1.77636e-15
2	1.66684	3.66684	3.66684	1.33227e-15
2.78886	1.66684	4.4557	4.4557	8.88178e-16
3	1.66684	4.66684	4.66684	1.77636e-15
4	1.66684	5.66684	5.66684	0
0	1.7777	1.7777	1.7777	0
1	1.7777	2.7777	2.7777	8.88178e-16
1.54353	1.7777	3.32123	3.32123	8.88178e-16
2	1.7777	3.7777	3.7777	8.88178e-16
2.78886	1.7777	4.56656	4.56656	0
3	1.7777	4.7777	4.7777	8.88178e-16
4	1.7777	5.7777	5.7777	0
0	2	2	2	0
1	2	3	3	0
1.54353	2	3.54353	3.54353	0
2	2	4	4	0
2.78886	2	4.78886	4.78886	0
3	2	5	5	0
4	2	6	6	0

5. Код программы

Файл Lab_1.cpp:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
```

```

#define MAX_ITER 70000

double epsilon = 1e-15;

using namespace std;

typedef double type;

//
ofstream fout("output.txt");
ifstream fout_x;
ifstream fout_y;

type x_0, x_n, y_0, y_m; // Параметры сетки
type x_0_border, x_n_border; // Границы области T по x
type y_del; // Граница области T по y
int N_x, M_y; // Количество биений по x и y ( +1 - количество узлов)
int k_1_x, k_2_x; // ширина (по узлам) в каждой области x
int k_1_y, k_2_y; // ширина (по узлам) в каждой области y
type step_x, step_y; // шаг по x и y
int sum_nodes; // Количество узлов
type* res_u;
int choice;

type resh_U(type x, type y) // считает истинное решение U
{
    return pow(x, 1) + pow(y, 1);
}

type m_function(type x, type y) // правая функция
{
    return 2*(pow(x, 1) + pow(y, 1));
}

type lambda(type x, type y)
{
    return 1;
}

type gamma(type x, type y)

```

```

{
    return 2;
}

type first_boundary_condition(type x, type y) // первое краевое условие
{
    return resh_U(x, y);
}

#include "even.h"
#include "uneven.h"

int read_grid()
{

    ifstream info("info.txt");

    choice = 1;
    info >> choice; // Если 1, то равномерная сетка, иначе неравномерная

    if (choice == 1)
    {
        fout_x.open("gridx.txt");
        fout_y.open("gridy.txt");

        if (fout_x) // начало инт, конец инт, начало инт T, конец инт T, количеством биений
            fout_x >> x_0 >> x_n >> x_0_border >> x_n_border >> N_x;
        else return 0;

        if (fout_y) // начало инт, конец инт, уровень деления, количеством биений
            fout_y >> y_0 >> y_m >> y_del >> M_y;
        else return 0;

        if (!calc_grid()) return 0;
    }
}

```

```

else
{
    info >> x_0_border >> x_n_border >> y_del >> N_x >> M_y;
    fout_x.open("gridx_1.txt");
    fout_y.open("gridy_1.txt");
    if (!read_massive_ox_oy()) return 0;
    ////////////!!!!!!!!!!!!!!
}

info.close();
fout_x.close();
fout_y.close();
return 1;
}

int main()
{
    // Начало этапа "сетка"
    type* a,* f, * u_1;
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    if (!read_grid()) return -1;

    f = new type[sum_nodes]{ 0 }; // Значение правой части в узлах
    u_1 = new type[sum_nodes]{ 0 }; // значения U(x, y) в узлах
    a = new type[sum_nodes * 5]{ 0 }; // матрица A
    res_u = new type[sum_nodes]{ 0 }; // Истинное решение u

    if (choice == 1)
    {
        if (choice == 1 && !matrix_filling(a, f)) return -2;
    }
    else
        matrix_filling_uneven(a, f, res_u); //////////!!!!!!!!!!!!!!
}

```

```

////////// Для проверки
cout << "Для матрицы " << "\n";
for (int i = 0; i < sum_nodes; i++)
{
    cout << "Узел номер " << i + 1 << "\t\t" <<
        '\t' << *(a + i) << '\t' << *(a + i + sum_nodes) << '\t' << *(a + i + 2 * sum_nodes) <<
        << *(a + i + 3 * sum_nodes) << '\t' << *(a + i + 4 * sum_nodes) << '\n';
}
cout << "\nДля правой части " << "\n";
for (int i = 0; i < sum_nodes; i++)
{
    cout << "Узел номер " << i + 1 << "\t\t" << *(f + i) << endl;
}
//////////
if (choice == 1)
{
    if (!calc_SLAE_1(u_1, f, a)) return -2;
}
else
    if (!calc_SLAE_2(u_1, f, a)) return -2;
delete(f);
delete(a);
if (choice == 1)
{
    fout << "\tU =\tU* =\t|U - U*|\n";
    for (int i = 0; i < sum_nodes; i++)
        fout << *(u_1 + i) << '\t' << *(res_u + i) << '\t' << abs(*(res_u + i) - *(u_1 +
i)) << endl;
}
else
    out_f(u_1);
delete(res_u);
fout.close();
return 1;
system("exit");
}

```

Содержимое «uneven.h»:

```
#pragma once

type* x_mas, * y_mas;

int read_massive_ox_oy()
{
    x_mas = new type[N_x];
    y_mas = new type[M_y];

    if (fout_x)
        for (int i = 0; i < N_x; i++)
            fout_x >> x_mas[i];

    if (fout_y)
        for (int i = 0; i < M_y; i++)
            fout_y >> y_mas[i];
    sum_nodes = N_x * M_y;
    return 1;
}

type step(type x_, type x_1)
{
    return x_1 - x_;
}

int matrix_filling_uneven(type* A, type* F, type* res_u) // проблема в степенях
{
    int i, z = 0;
    for(i = 0; y_mas[i] < y_del; i++)
        for (int j = 0; j < N_x; j++)
        {
            if (x_mas[j] >= x_0_border && x_mas[j] <= x_n_border)
```



```

{
    if (i == 0 || x_mas[j] == x_0_border || x_mas[j] == x_n_border)
    {
        *(A + 2 * sum_nodes + j + i * N_x) = 1;

        F[j + i * N_x] = resh_U(x_mas[j], y_mas[i]);
    }
    else
    {
        *(A + j + i * N_x) = - 2 * lambda(x_mas[j], y_mas[i]) / (step(y_mas[i] -
1], y_mas[i])*(step(y_mas[i] - 1], y_mas[i]) + step(y_mas[i], y_mas[i +
1]))); //pow(step_y, 2); ///

        *(A + sum_nodes + j + i * N_x) = - 2 * lambda(x_mas[j], y_mas[i]) /
(step(x_mas[j] - 1], x_mas[j]) * (step(x_mas[j] - 1], x_mas[j]) + step(x_mas[j], x_mas[j +
1]))); ///

        *(A + 2 * sum_nodes + j + i * N_x) = +2 * lambda(x_mas[j], y_mas[i]) * (1.
/ (step(x_mas[j] - 1], x_mas[j]) * step(x_mas[j], x_mas[j + 1])) + 1. / (step(y_mas[i] -
1], y_mas[i]) * step(y_mas[i], y_mas[i + 1])) + gamma(x_mas[j], y_mas[i])); // диагональ

        *(A + 3 * sum_nodes + j + i * N_x) = -2 * lambda(x_mas[j], y_mas[i]) /
(step(x_mas[j], x_mas[j + 1]) * (step(x_mas[j] - 1], x_mas[j]) + step(x_mas[j], x_mas[j +
1]))); ///

        *(A + 4 * sum_nodes + j + i * N_x) = -2 * lambda(x_mas[j], y_mas[i]) /
(step(y_mas[i], y_mas[i + 1]) * (step(y_mas[i] - 1], y_mas[i]) + step(y_mas[i], y_mas[i +
1]))); //pow(step_y, 2); ///; ///

        F[j + i * N_x] = m_function(x_mas[j], y_mas[i]);
    }

    res_u[z] = resh_U(x_mas[j], y_mas[i]);

    z++;
}

else
{
    F[j + i * N_x] = 0;
}
}

for(i; i < M_y; i++)

    for (int j = 0; j < N_x; j++)
    {
        if ((y_mas[i] == y_del && (x_mas[j] <= x_0_border || x_mas[j] >= x_n_border)) ||
i == M_y - 1 || j == 0 || j == N_x - 1)

```

```

    {
        *(A + 2 * sum_nodes + j + i * N_x) = 1;

        F[j + i * N_x] = resh_U(x_mas[j], y_mas[i]);
    }

    else

    {
        *(A + j + i * N_x) = -2 * lambda(x_mas[j], y_mas[i]) / (step(y_mas[i - 1],
y_mas[i]) * (step(y_mas[i - 1], y_mas[i]) + step(y_mas[i], y_mas[i + 1]))); //pow(step_y,
2); ///

        *(A + sum_nodes + j + i * N_x) = -2 * lambda(x_mas[j], y_mas[i]) /
(step(x_mas[j - 1], x_mas[j]) * (step(x_mas[j - 1], x_mas[j]) + step(x_mas[j], x_mas[j +
1])))); ///

        *(A + 2 * sum_nodes + j + i * N_x) = +2 * lambda(x_mas[j], y_mas[i]) * (1. /
(step(x_mas[j - 1], x_mas[j]) * step(x_mas[j], x_mas[j + 1])) + 1. / (step(y_mas[i - 1],
y_mas[i]) * step(y_mas[i], y_mas[i + 1])))) + gamma(x_mas[j], y_mas[i]); // диагональ

        *(A + 3 * sum_nodes + j + i * N_x) = -2 * lambda(x_mas[j], y_mas[i]) /
(step(x_mas[j], x_mas[j + 1]) * (step(x_mas[j - 1], x_mas[j]) + step(x_mas[j], x_mas[j +
1])))); ///

        *(A + 4 * sum_nodes + j + i * N_x) = -2 * lambda(x_mas[j], y_mas[i]) /
(step(y_mas[i], y_mas[i + 1]) * (step(y_mas[i - 1], y_mas[i]) + step(y_mas[i], y_mas[i +
1])))); //pow(step_y, 2); ///; ///

        F[j + i * N_x] = m_function(x_mas[j], y_mas[i]);
    }

    res_u[z] = resh_U(x_mas[j], y_mas[i]);

    z++;
}

return 1;
}

/**/

type* multiply_matr_vect_1(type* A, type* vec) // 20%
{
    sum_nodes = M_y * N_x;

    type* v = new type[sum_nodes]{ 0 };

    int i, sum_nodes_1, k;

    for (i = 0; y_mas[i] < y_del; i++)

```

```

{
    for (int j = 0; j < N_x; j++)
    {
        if (i * N_x + j - N_x >= 0)
            *(v + i * N_x + j) += *(A + i * N_x + j) * *(vec + i * N_x + j - N_x); // Это
под вопросом

        if (i - 1 >= 0)
            *(v + i * N_x + j) += *(A + 1 * sum_nodes + i * N_x + j) * *(vec + i * N_x +
j - 1);

        *(v + i * N_x + j) += *(A + 2 * sum_nodes + i * N_x + j) * *(vec + i * N_x + j);
        *(v + i * N_x + j) += *(A + 3 * sum_nodes + i * N_x + j) * *(vec + i * N_x + j +
1);
        *(v + i * N_x + j) += *(A + 4 * sum_nodes + i * N_x + j) * *(vec + i * N_x + j +
N_x);
    }
}

i = i * N_x;
k = i;
// граница между 1 и 2
for (i; i < k + N_x; i++)
{
    if (i - N_x >= 0)
        *(v + i) += *(A + i) * *(vec + i - N_x); // Это под вопросом

    if (i - 1 >= 0)
        *(v + i) += *(A + 1 * sum_nodes + i) * *(vec + i - 1);

    *(v + i) += *(A + 2 * sum_nodes + i) * *(vec + i);
    *(v + i) += *(A + 3 * sum_nodes + i) * *(vec + i + 1);
    *(v + i) += *(A + 4 * sum_nodes + i) * *(vec + i + N_x);
}

// Область 2
for (; i < sum_nodes; i++)
{

```

```

*(v + i) += *(A + i) * *(vec + i - N_x);

*(v + i) += *(A + 1 * sum_nodes + i) * *(vec + i - 1);

*(v + i) += *(A + 2 * sum_nodes + i) * *(vec + i);

if (i + 1 <= sum_nodes)

    *(v + i) += *(A + 3 * sum_nodes + i) * *(vec + i + 1);

if (i + N_x <= sum_nodes)

    *(v + i) += *(A + 4 * sum_nodes + i) * *(vec + i + N_x);

}

return v;

}

int calc_SLAE_2(type* X_0, type* F, type* A) //
{
    // Реализация Якоби

    type* residual = new type[sum_nodes]{ 0 };

    type* sup;

    int z = 0;

    while (z < MAX_ITER)
    {
        sup = multiply_matr_vect_1(A, X_0);

        for (int i = 0; i < M_y; i++) {

            for (int j = 0; j < N_x; j++) {

                if (!(y_mas[i] < y_del && (x_mas[j] < x_0_border || x_mas[j] > x_n_border)))
                {

                    X_0[i * N_x + j] += F[i * N_x + j] / A[2 * sum_nodes + i * N_x + j];

                    X_0[i * N_x + j] -= sup[i * N_x + j] / A[2 * sum_nodes + i * N_x + j];

                }

            }

        }

    }

    // Выход по невязке

    sup = multiply_matr_vect_1(A, X_0);

```

```

    for (int i = 0; i < sum_nodes; i++)
        residual[i] = F[i] - sup[i];

    if (vector_norm(residual) / vector_norm(F) < epsilon)
        break; // По относительной невязке

    z++;
}
return 1;
}

void out_f(type* U_)
{
    fout << "X =\t\t Y = \t\t U = \t\t U* =\t|U - U*|\n";
    int k = 0;
    int i;
    for (i = 0; y_mas[i] != y_del; i++)
        for (int j = 0; j < N_x; j++)
            if (x_mas[j] >= x_0_border && x_mas[j] <= x_n_border)
            {
                k++;

                fout << x_mas[j] << '\t' << y_mas[i] << '\t' << *(U_ + i * N_x + j) << '\t'
<< *(res_u + k - 1) << '\t' << abs(*(U_ + i * N_x + j) - *(res_u + k - 1)) << endl;
            }

    for (; i < M_y; i++)
        for (int j = 0; j < N_x; j++)
        {
            k++;

            fout << x_mas[j] << '\t' << y_mas[i] << '\t' << *(U_ + i * N_x + j) << '\t' <<
*(res_u + k - 1) << '\t' << abs(*(U_ + i * N_x + j) - *(res_u + k - 1)) << endl;
        }
}

```

Содержимое «even.h»:

```
#pragma once
```

```
int calc_grid()
{
    step_x = (x_n - x_0) / N_x;

    k_2_x = N_x + 1; // ширина в узлах

    k_1_x = type(x_n_border - x_0_border) / step_x + 1; // ширина в узлах

    step_y = (y_m - y_0) / M_y;

    k_1_y = (y_del - y_0) / step_y; // здесь не учитываем границу

    k_2_y = M_y - k_1_y + 1;

    sum_nodes = k_1_y * k_1_x + k_2_x * k_2_y;

    return 1;
}
```

```
int calc_ox_oy(type* X, type* Y)
{
    for (int i = 0; i < N_x + 1; i++)
        *(X + i) = x_0 + step_x * i;

    for (int i = 0; i < M_y + 1; i++)
        *(Y + i) = y_0 + step_y * i;

    return 1;
}
```

```
int calc_func(const type* X, const type* Y, type* F) //
{
    int i, k,

    supp_x = (x_0_border - x_0) / step_x;
```

```

for (i = 0; i < k_1_y; i++)
    for (int j = 0; j < k_1_x; j++)
    {
        if (j == 0 || i == 0 || j == k_1_x - 1)
            *(F + i * k_1_x + j) = first_boundary_condition(*(X + j + supp_x), *(Y + i));
        else
            *(F + i * k_1_x + j) = m_function(*(X + j + supp_x), *(Y + i));
        *(res_u + i * k_1_x + j) = resh_U(*(X + j + supp_x), *(Y + i));
    }

k = i;

for (int j = 0; j < k_2_x; j++)
{
    if (j <= supp_x || j >= k_2_x - 1 - supp_x)
        *(F + k * k_1_x + j) = first_boundary_condition(*(X + j), *(Y + i));
    else
        *(F + k * k_1_x + j) = m_function(*(X + j), *(Y + i));
    *(res_u + k * k_1_x + j) = resh_U(*(X + j), *(Y + i));
}

i++;

for (i; i < M_y + 1; i++)
    for (int j = 0; j < k_2_x; j++)
    {
        if (j == 0 || j == k_2_x - 1 || i == M_y)
            *(F + k * k_1_x + (i - k) * k_2_x + j) = first_boundary_condition(*(X + j),
*(Y + i));
        else
            *(F + k * k_1_x + (i - k) * k_2_x + j) = m_function(*(X + j), *(Y + i));
            *(res_u + k * k_1_x + (i - k) * k_2_x + j) = resh_U(*(X + j), *(Y + i));
    }

return 1;

```

```
}
```

```
int matrix_filling(type* A, type* F) // Матрица заполняется правильно, что на счет
правой части??

{
    type* x = new type[N_x + 1]{ 0 };
    type* y = new type[M_y + 1]{ 0 };

    if (!calc_ox_oy(x, y)) return -1;
    if (!calc_func(x, y, F)) return -1;

    int i, k, supp_x = (x_0_border - x_0) / step_x;

    // первая область
    for (i = 0; i < k_1_y; i++)
        for (int j = 0; j < k_1_x; j++)
            if (j == 0 || i == 0 || j == k_1_x - 1)
                *(A + 2 * sum_nodes + j + i * k_1_x) = 1;
            else
            {
                *(A + j + i * k_1_x) = -lambda(x[j + supp_x], y[i]) / pow(step_y, 2);
                *(A + sum_nodes + j + i * k_1_x) = -lambda(x[j + supp_x], y[i]) / pow(step_x,
2);

                *(A + 2 * sum_nodes + j + i * k_1_x) = +2 * lambda(x[j + supp_x], y[i]) * (1.
/ pow(step_x, 2) + 1. / pow(step_y, 2)) + gamma(x[j + supp_x], y[i]); // диагональ

                *(A + 3 * sum_nodes + j + i * k_1_x) = *(A + sum_nodes + j + i * k_1_x);
                *(A + 4 * sum_nodes + j + i * k_1_x) = *(A + j + i * k_1_x);
            }

    k = i;

    // граница первой и второй области
    for (int j = 0; j < k_2_x; j++)
        if (j <= supp_x || j >= k_2_x - 1 - supp_x) // (Надо проверить)
            *(A + 2 * sum_nodes + k * k_1_x + j) = 1;
```



```

else
{
    *(A + j + i * k_1_x) = -lambda(x[j + supp_x], y[i]) / pow(step_y, 2);

    *(A + sum_nodes + k * k_1_x + j) = -lambda(x[j + supp_x], y[i]) / pow(step_x,
2);

    *(A + 2 * sum_nodes + k * k_1_x + j) = +2 * lambda(x[j + supp_x], y[i]) /
pow(step_x, 2) + 2 * lambda(x[j + supp_x], y[i]) / pow(step_y, 2) + gamma(x[j + supp_x],
y[i]); // диагональ

    *(A + 3 * sum_nodes + k * k_1_x + j) = *(A + sum_nodes + k * k_1_x + j);

    *(A + 4 * sum_nodes + k * k_1_x + j) = *(A + k * k_1_x + j);

}

// граница второй области
i++;
for (i; i < M_y + 1; i++)
    for (int j = 0; j < k_2_x; j++)
        if (j == 0 || j == k_2_x - 1 || i == M_y)
            *(A + 2 * sum_nodes + k * k_1_x + (i - k) * k_2_x + j) = 1;
        else
        {
            *(A + k * k_1_x + (i - k) * k_2_x + j) = -lambda(x[j + supp_x], y[i]) /
pow(step_y, 2);

            *(A + sum_nodes + k * k_1_x + (i - k) * k_2_x + j) = -lambda(x[j + supp_x],
y[i]) / pow(step_x, 2);

            *(A + 2 * sum_nodes + k * k_1_x + (i - k) * k_2_x + j) = 2 * lambda(x[j +
supp_x], y[i]) / pow(step_x, 2) + 2 * lambda(x[j + supp_x], y[i]) / pow(step_y, 2) +
gamma(x[j + supp_x], y[i]); // диагональ

            *(A + 3 * sum_nodes + k * k_1_x + (i - k) * k_2_x + j) = *(A + sum_nodes + k
* k_1_x + (i - k) * k_2_x + j);

            *(A + 4 * sum_nodes + k * k_1_x + (i - k) * k_2_x + j) = *(A + k * k_1_x + (i
- k) * k_2_x + j);

        }

// Освобождение памяти
delete(x);
delete(y);
return 1;
}

```

```

type vector_norm(type* vec) // 100%
{
    type val = 0;

    for (int i = 0; i < sum_nodes; i++)
        val += pow(*(vec + i), 2);

    return sqrt(val);
}

type* multiply_matr_vect(type* A, type* vec) // 100%
{
    int sum_area_1 = k_1_x * k_1_y;

    type* v = new type[sum_nodes]{ 0 };

    // область 1
    for (int i = 0; i < sum_area_1; i++)
    {
        if (i - k_1_x >= 0)
            *(v + i) += *(A + i) * *(vec + i - k_1_x);

        if (i - 1 >= 0)
            *(v + i) += *(A + 1 * sum_nodes + i) * *(vec + i - 1);

        *(v + i) += *(A + 2 * sum_nodes + i) * *(vec + i);
        *(v + i) += *(A + 3 * sum_nodes + i) * *(vec + i + 1);

        if (i + k_1_x < sum_area_1)
            *(v + i) += *(A + 4 * sum_nodes + i) * *(vec + i + k_1_x);
        else
            *(v + i) += *(A + 4 * sum_nodes + i) * *(vec + i + (k_1_x + k_2_x) / 2);
    }

    // граница между 1 и 2
    for (int i = sum_area_1; i < sum_area_1 + k_2_x; i++)
    {

```

```

    if (i - k_1_x >= 0)
        *(v + i) += *(A + i) * *(vec + i - (k_1_x + k_2_x) / 2); // Это под вопросом

    if (i - 1 >= 0)
        *(v + i) += *(A + 1 * sum_nodes + i) * *(vec + i - 1);

    *(v + i) += *(A + 2 * sum_nodes + i) * *(vec + i);
    *(v + i) += *(A + 3 * sum_nodes + i) * *(vec + i + 1);
    *(v + i) += *(A + 4 * sum_nodes + i) * *(vec + i + k_2_x);
}

// Область 2
for (int i = sum_area_1 + k_2_x; i < sum_nodes; i++)
{
    *(v + i) += *(A + i) * *(vec + i - k_2_x);
    *(v + i) += *(A + 1 * sum_nodes + i) * *(vec + i - 1);
    *(v + i) += *(A + 2 * sum_nodes + i) * *(vec + i);
    if (i + 1 <= sum_nodes)
        *(v + i) += *(A + 3 * sum_nodes + i) * *(vec + i + 1);
    if (i + k_2_x <= sum_nodes)
        *(v + i) += *(A + 4 * sum_nodes + i) * *(vec + i + k_2_x);
}

return v;
}

type multiply_vect_vect(type* a, type* b) // 100%
{
    type scalar = 0;
    for (int i = 0; i < sum_nodes; i++)
        scalar += a[i] * b[i];
    return scalar;
}

```

```

int calc_SLAE_1(type* X_0, type* F, type* A) //
{
    // Реализация Якоби

    type* residual = new type[sum_nodes]{ 0 };
    type* sup;

    int z = 0;
    while (z < MAX_ITER)
    {
        sup = multiply_matr_vect(A, X_0);

        for (int i = 0; i < sum_nodes; i++) {
            X_0[i] += F[i] / A[2 * sum_nodes + i];
            X_0[i] -= sup[i] / A[2 * sum_nodes + i]; // Это надо исправить!!!!
        }

        // Выход по невязке

        sup = multiply_matr_vect(A, X_0);

        for (int i = 0; i < sum_nodes; i++)
            residual[i] = F[i] - sup[i];

        if (vector_norm(residual) / vector_norm(F) < epsilon)
            break; // По относительной невязке

        z++;
    }
    return 1;
}

```

6. Вывод

Если посмотреть на проделанные тесты, то можно сделать вывод, что метод конечных разностей с учетом первого краевого условия даёт достаточно точные значения для полиномов степени 3 и меньше. Для полиномов степени выше 3 возникает большая погрешность. Также большая погрешность появляется для неполиномиальных функций.

