Impact'27 — README do polityki prywatności, regulaminu i wdrożenia

Stan opisu: **12 października 2026 r.** Podstawa techniczna: kod wersji `086c1d6`.

Dokument jest dokumentacją projektu dla właściciela narzędzia, osoby przygotowującej regulamin i politykę prywatności oraz zespołu wdrożeniowego. Opisuje fakty wynikające z kodu i decyzje potrzebne przed udostępnieniem narzędzia. Nie zastępuje zatwierdzonego regulaminu ani polityki prywatności. Obecny projekt działa jako wersja do testów w Codespaces; docelowy hosting i jego warunki nie zostały potwierdzone. Założenia odbiorców oraz pozostawienie pustych pól organizacyjnych wynikają z odpowiedzi właściciela z 12 października 2026 r.

1. Informacje organizacyjne do uzupełnienia

Informacja	Stan
Podmiot świadczący usługę / administrator danych: nazwa, adres, dane rejestrowe	
Kontakt do spraw prywatności i realizacji praw; kontakt IOD, jeżeli dotyczy	
Odbiorcy narzędzia	**Ustalone założenie: zaproszeni prelegenci przez indywidualne linki oraz wewnętrzny zespół Impact**
Docelowa domena, dostawca hostingu, region przetwarzania	**DO DECYZJI**
Dostawcy bramki dostępu, monitoringu, logów i ich podwykonawcy	**DO DECYZJI**
Podstawy prawne przetwarzania dla poszczególnych celów	**DO USTALENIA przez administratora**
Zasady dalszego użycia grafik przez organizatora, zakres praw do zdjęcia i wizerunku	**DO USTALENIA**; aplikacja sama nie publikuje ani nie przekazuje wyników organizatorowi
Retencja logów infrastruktury oraz ewentualnych zgłoszeń do pomocy	**DO USTALENIA**
Retencja docelowa zdjęć	**DO DECYZJI**. Obecny kod: wygaśnięcie zadania po 20 minutach; szczegóły w sekcji 5. Dłuższe przechowywanie wymaga osobnej zmiany

Nie należy wpisywać do dokumentów publicznych domyślnej nazwy administratora, regionu UE, podstawy prawnej ani gwarancji braku transferów poza EOG bez potwierdzenia tych informacji. Nazwa marki Impact'27 nie identyfikuje sama w sobie podmiotu prawnego.

Pola podmiotu i kontaktu celowo pozostawiono puste. Pozostałe oznaczenia „do decyzji" opisują otwarte ustalenia projektu, a nie przeszkodę w korzystaniu z tej dokumentacji.

Docelowe grupy użytkowników i dostęp

- **Zaproszony prelegent:** otrzymuje indywidualny link i przygotowuje swoje zdjęcie. Mechanizm wydawania, ważności i unieważniania zaproszeń trzeba dopiero wybrać i wdrożyć; obecny losowy adres zadania nie pełni tej funkcji.
- **Wewnętrzny zespół Impact:** korzysta z narzędzia w zakresie przyznanych uprawnień. Uwierzytelnianie zespołu i ewentualny wgląd w zadania innych osób wymagają osobnej decyzji; obecny kod udostępnia zdjęcia wyłącznie sesji, która je wgrała.

Zadaniem docelowej kontroli dostępu będzie obsługa obu grup. W dokumentacji nie przyjęto ogólnodostępnego, anonimowego uploadu jako wariantu docelowego.

2. Cel i zakres usługi

Narzędzie przygotowuje pojedyncze zdjęcie prelegenta w identyfikacji wizualnej Impact'27. Użytkownik wybiera własny plik, generuje podgląd, dostosowuje kadr i pobiera gotowy PNG na swoje urządzenie.

Funkcja	Obecny stan
Upload JPEG, PNG lub WebP	Dostępny; zdjęcia pionowe, poziome i kwadratowe
Wykrywanie osób i twarzy	Lokalne modele; kilka wykrytych osób blokuje przetworzenie; brak wykrytej twarzy uruchamia przybliżony kadr
Usunięcie tła	Lokalny model tworzy maskę przezroczystości; gotowe wycięte PNG może pominąć ten etap
Kadrowanie	Proporcjonalne skalowanie i przycinanie; dwa suwaki wielkości i wysokości sylwetki; opcjonalny ręczny pomiar głowy
Filtry	Zatwierdzony preset z możliwością korekty; m.in. ograniczenie nasycenia i opcjonalne delikatne odszumienie
Tło	Stały gradient na białym płótnie; użytkownik nie zmienia go w obecnej wersji interfejsu
Wynik	PNG 1600 × 1200, sRGB, nieprzezroczyste płótno; nazwa `Impact'27 photo.png`
Wykrywanie dodatkowych przedmiotów	Podstawowa detekcja oraz dodatkowy lokalny model, m.in. do mikrofonów; możliwe pomyłki i przeoczenia
Odpowiedź na pytanie o retusz AI	Zapisywana tylko dla bieżącego zadania; **nie wykonuje retuszu i nie wysyła zdjęcia do AI API**


Funkcja	Obecny stan
Generowanie paczek / ZIP	**Niewdrożone**; wcześniej omówiono możliwość rozbudowy
Historia, konto użytkownika, wysyłka e-mailem, publikacja grafiki	**Niewdrożone**
Integracja Canva	Kod opcjonalnego API istnieje; obecny frontend z niego nie korzysta. Nie jest potrzebna do PNG

Usuwanie tła, detekcja i kadrowanie mogą wymagać kontroli użytkownika: szczególnie włosów, dłoni, obiektów trzymanych przy ciele oraz ciasno przyciętych zdjęć. Aplikacja nie odtwarza zasłoniętych fragmentów ciała, nie generuje twarzy ani brakującego ubioru. Przetwarzanie obejmuje też normalizację orientacji i przestrzeni barw, skalowanie oraz filtry, więc wynik nie jest pikselowo identyczny z oryginałem.

Wartości bazowe filtrów: temperatura 13, odcień 0, jasność −8, kontrast −12, światła 3, cienie 6, biel −15, czerń 0, jaskrawość 15, nasycenie −63, ostrość 20. Odwrócenie i odszumianie są domyślnie wyłączone. Lokalny algorytm nie gwarantuje identycznego wyniku jak filtry Canva.

3. Gdzie i jak przetwarzane są zdjęcia

„Lokalnie" oznacza na serwerze, na którym uruchomiono aplikację. Zdjęcie opuszcza urządzenie użytkownika podczas uploadu. Przetwarzanie modeli nie odbywa się w całości w przeglądarce.

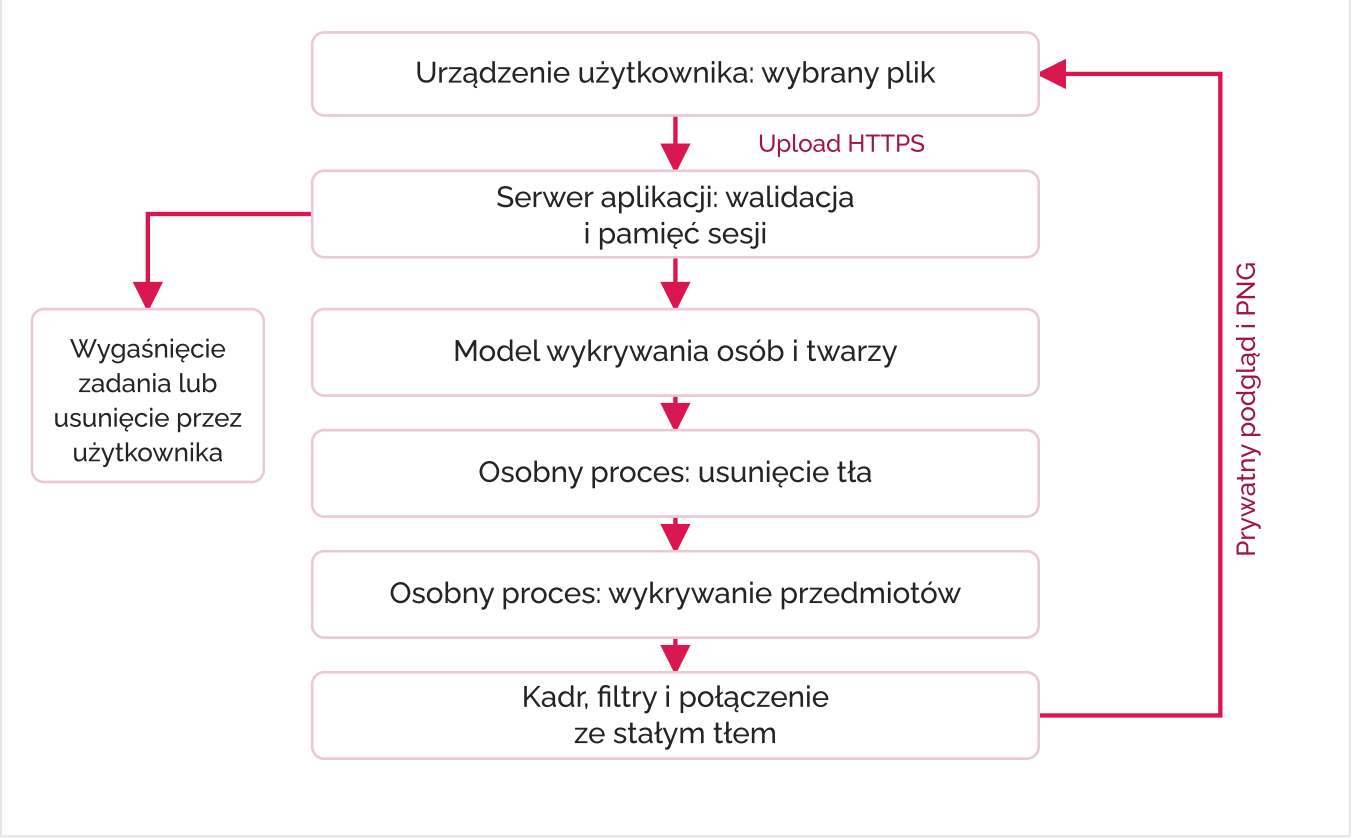

HTTPS w schemacie jest wymaganiem docelowego wdrożenia. Sam Node nasłuchuje HTTP; szyfrowanie połączenia użytkownika zapewnia Codespaces albo docelowy hosting / reverse proxy.

1. Wybrany plik i jego nazwa są dostępne w pamięci strony. Wybór pliku nie uruchamia uploadu; wysyłka następuje po kliknięciu generowania.
2. Serwer otrzymuje plik, sprawdza rzeczywisty format, rozmiar, liczbę pikseli i brak animacji. Normalizuje orientację EXIF i przestrzeń barw, tworząc roboczy PNG.
3. Model Human / BlazeFace + CenterNet wykrywa twarze, liczbę osób i podstawowe przedmioty. Nie włączono rozpoznawania tożsamości, opisów twarzy ani analizy emocji.
4. Model IMG.LY / ISNet usuwa tło. Jego maska alfa jest nakładana na znormalizowane źródło; model nie regeneruje twarzy.
5. OWL-ViT, jeśli jego wagi są zainstalowane, wykrywa możliwe dodatkowe przedmioty. ISNet i OWL-ViT działają w różnych procesach systemowych. Zdjęcia są przekazywane między nimi w pamięci przez IPC.
6. Serwer komponuje podgląd i wynik. API udostępnia je wyłącznie sesji, do której należy zadanie.
7. Pobranie zapisuje PNG na urządzeniu użytkownika. Aplikacja nie kontroluje późniejszego przechowywania ani publikacji tej kopii.

W podstawowym przepływie zdjęcia nie są wysyłane do OpenAI, Hugging Face, Canva ani dostawców bibliotek. Kod używa modeli do wnioskowania i nie zawiera procesu trenowania lub aktualizowania wag na zdjęciach użytkowników. Nie prowadzi automatycznej identyfikacji osób. Prawną ocenę przetwarzania zdjęć i danych związanych z twarzą należy oprzeć na faktycznym celu usługi, a nie na samym użyciu słowa „AI".

4. Kategorie danych i miejsca ich występowania

Dane	Cel	Miejsce / zakres
Zdjęcie wejściowe, wizerunek, elementy otoczenia i ewentualne informacje widoczne na zdjęciu	Wykonanie zamówionego przetworzenia	Upload do serwera, normalizowane źródło w RAM; kopie robocze w procesach modeli
Metadane źródła, np. EXIF/GPS, oraz oryginalna nazwa pliku	Odczyt pliku i orientacji; nazwa jest częścią żądania uploadu	Serwer otrzymuje je wraz z uploadem. Nazwa nie jest zapisywana w obiekcie zadania; metadane EXIF/GPS nie są kopiowane do generowanego PNG
Wycięta sylwetka i maska	Kadrowanie, filtry i podgląd	RAM serwera i procesów roboczych
PNG z tłem i przezroczysta warstwa wynikowej sylwetki	Podgląd, pobranie; warstwa jest tworzona także przy wyłączonej Canva	RAM zadania; pobrany PNG również na urządzeniu użytkownika
Liczba osób, prostokąty twarzy, pomiar głowy, kadr i ustawienia filtrów	Dopasowanie kompozycji	RAM zadania; część informacji zwracana do przeglądarki

Dane	Cel	Miejsce / zakres
Etykiety przedmiotów, współrzędne i ocena pewności detektora	Komunikat o możliwym dodatkowym obiekcie	RAM zadania i podgląd w przeglądarce
Odpowiedź `accepted` / `declined` na pytanie o retusz	Zachowanie odpowiedzi w bieżącym zadaniu	RAM zadania; bez trwałego rejestru zgód
Losowy identyfikator sesji, identyfikatory zadań, daty wygaśnięcia, statusy błędów	Prywatny dostęp do podglądu i obsługa zadania	Cookie oraz RAM serwera / stan strony
IP, nagłówki HTTP, dane urządzenia i przeglądarki	Transport połączenia i ewentualna ochrona lub diagnostyka	Widoczne dla infrastruktury; zakres zapisywania i retencja zależą od hostingu i bramki dostępu
Dane konta lub adres e-mail z przyszłej bramki dostępu	Kontrola uprawnienia do korzystania	**Nie są obecnie zbierane przez formularz aplikacji**; wymagają opisu wybranego rozwiązania

Interfejs nie pyta o imię, nazwisko, e-mail ani telefon. Zdjęcie i jego nazwa mogą jednak zawierać takie informacje. Brak formularza kontaktowego nie oznacza braku przetwarzania danych osobowych.

Kod aplikacji nie zapisuje zdjęć do bazy danych, katalogu uploadów ani magazynu obiektowego. Nie ma reklam, analityki marketingowej ani zewnętrznego CDN fontów; Raleway i Barlow Condensed są serwowane z aplikacji. Podczas przeglądu nie znaleziono użycia `localStorage`, `sessionStorage` ani IndexedDB do zdjęć lub zadań.

5. Retencja i usuwanie — dokładne znaczenie 20 minut

Element	Obecne zachowanie
Dostępność zadania w API	Wygasa 20 minut po utworzeniu zadania. Korekty kadru i pobieranie nie przedłużają jego terminu
Porządkowanie pamięci sesji	Co 30 sekund aplikacja usuwa wygasłe wpisy. Wpis może pozostawać w strukturach pamięci do kolejnego cyklu porządkowania
Sesja serwera	Usuwana po 20 minutach bez żądania do API, sprawdzane co 30 sekund. Odpytanie statusu podczas przetwarzania jest aktywnością
Źródło robocze	Referencja jest zwalniana po przygotowaniu sylwetki i pomiaru głowy albo w obsłudze błędu. Przy odrzuceniu za kilka osób źródło może pozostać w zadaniu do usunięcia lub wygaśnięcia
„Usuń zdjęcie”	Usuwa zadanie z sesji i blokuje jego dostęp przez API. Usuwa dane tego zadania, a nie wszystkie dane przeglądarki, logi hostingu czy kopie użytkownika
Wygenerowanie następnego zdjęcia w tej samej karcie	Frontend usuwa poprzednie zadanie przed wysłaniem nowego. Sam wybór kolejnego pliku nie wykonuje tej operacji

Element	Obecne zachowanie
Operacja już uruchomiona w modelu	Usunięcie zadania oznacza je jako anulowane, ale nie przerywa natychmiast obliczenia natywnego. Kopie robocze mogą pozostawać do jego zakończenia albo limitu czasu procesu, obecnie 120 sekund na wywołanie modelu
Restart / zatrzymanie aplikacji	Usuwa pamięć sesji i zadań; procesy pomocnicze są zamykane
Plik wybrany w przeglądarce	Może pozostać w pamięci strony także po przycisku „Usuń zdjęcie"; obecny frontend nie czyści wtedy pola wyboru pliku. Zwolnienie zależy m.in. od wyboru innego pliku, przeładowania lub zamknięcia strony
Pobrany PNG i oryginał użytkownika	Pozostają na urządzeniu według decyzji użytkownika; limit serwera ich nie obejmuje
Logi infrastruktury, kopie zapasowe, snapshoty RAM, swap i zrzuty awarii	**Nieustalone**; wymagają konfiguracji i potwierdzenia przez dostawcę wdrożenia

Usunięcie referencji w programie nie jest gwarancją natychmiastowego wyzerowania każdego bajtu RAM. Zwalnianie pamięci zależy też od środowiska wykonawczego i bibliotek. Nie należy obiecywać „wszystkie kopie są bezpowrotnie usuwane dokładnie po 20 minutach". Aktualna, precyzyjna deklaracja dotyczy wygaśnięcia dostępu i usuwania wpisów zgodnie z powyższymi zasadami.

Zamknięcie karty nie wysyła automatycznie żądania usunięcia zadania. Nie przedłuża ono jednak terminu jego wygaśnięcia. Nie ma archiwum historii ani funkcji odzyskania wyniku po restarcie.

6. Cookies i urządzenie użytkownika

Parametr	Wartość wynikająca z kodu
Nazwa	`impact_session`
Zawartość / cel	Losowy identyfikator z podpisem; przypisanie zadań do sesji. Bez zdjęcia ani danych kontaktowych w cookie
Czas cookie	`Max-Age` 20 minut od ustawienia. Cookie nie jest odnawiane przy każdym żądaniu, choć czas bezczynności sesji serwera jest aktualizowany
`HttpOnly`	Tak
`SameSite`	`Lax`
`Secure`	Tak, gdy `APP_ORIGIN` zaczyna się od `https:`; docelowe wdrożenie musi mieć tę zmienną ustawioną prawidłowo
Podpis	Domyślnie losowy klucz dla uruchomienia procesu. Restart unieważnia dotychczasowe sesje; nie jest to szyfrowanie zdjęć

Zablokowanie lub usunięcie cookie może spowodować utratę dostępu do bieżącego zadania. W przeglądarce powstają również tymczasowe adresy `blob:` dla pliku i pobierania; adres Blob wyniku jest zwalniany po około 60 sekundach, co nie usuwa pobranego pliku.

Nie ma obecnie banera zarządzania zgodami cookies. Administrator powinien opisać techniczną konieczność cookie i potwierdzić właściwe obowiązki informacyjne. Ewentualne cookies GitHub/Codespaces, bramki logowania, hostingu lub przyszłej analityki wymagają osobnej inwentaryzacji.

7. Dostawcy i ruch sieciowy

Komponent / dostawca	Kiedy występuje	Czy zdjęcie jest wysyłane?
Hosting aplikacji i reverse proxy	Każdy upload, podgląd i pobranie	Tak, w ramach świadczenia usługi na serwerze; region i dostęp administratorów hostingu trzeba potwierdzić
GitHub / Codespaces	Obecna ścieżka testów, przechowywanie kodu i uruchomienie serwera	W Codespaces zdjęcie trafia do uruchomionej tam aplikacji. Kod nie zapisuje zdjęć do Git ani repozytorium
Rejestr npm i infrastruktura pobierania paczek	Instalacja zależności i części modeli	Nie w podstawowym przepływie zdjęć
Hugging Face i CDN `*.hf.co`, `*.xethub.hf.co`	Instalacja dodatkowych wag OWL-ViT	Nie; pobierane są wagi, nie fotografie użytkowników
IMG.LY, Human, Transformers.js, Sharp	Biblioteki i modele pracujące na serwerze	Podstawowy pipeline nie wywołuje ich zewnętrznych usług przetwarzania zdjęć
OpenAI	Brak integracji retuszu lub generowania obrazów w obecnym kodzie	Nie
Canva	Tylko po skonfigurowaniu i świadomym wywołaniu opcjonalnego API	Tak, warstwa sylwetki jest przesyłana i zapisywana w Canva; szczegóły poniżej

Zależności i wagi wymagają dostępu sieciowego podczas instalacji. Po instalacji podstawowe przetwarzanie działa bez zewnętrznego API zdjęć. Do uruchomienia aplikacji nie jest potrzebny klucz OpenAI ani Canva.

Przed produkcją należy ustalić listę podmiotów przetwarzających, odpowiednie umowy powierzenia, regiony, podwykonawców i ewentualne transfery poza EOG. Same źródła kodu bibliotek nie przesądzają, kto jest procesorem danych przy wybranym hostingu.

Opcjonalna Canva — osobny wariant przepływu

Obecny frontend nie pokazuje przycisków Canva. Jeżeli integracja zostanie uruchomiona, użytkownik przechodzi OAuth z PKCE, a serwer przechowuje access/refresh tokeny w pamięci sesji. Wysłana zostaje przezroczysta warstwa PNG, powstają asset i projekt, a aplikacja pobiera eksport. Retencja Canva jest odrębna; „Usuń zdjęcie", rozłączenie konta i restart aplikacji nie usuwają zdalnych assetów ani projektów. Tokeny lokalne nie są trwałą bazą danych kont.

Aktywacja tego wariantu wymaga aktualizacji dokumentów prywatności, informacji dla użytkownika, konfiguracji sekretów i potwierdzenia działania oraz uprawnień konta. Szczegóły: CANVA.md.

8. Zabezpieczenia istniejące i wymagania produkcyjne

Obszar	Jest w kodzie	Do wykonania przy wdrożeniu
Dostęp do zdjęć	Zadania są przypisane do podpisanej sesji; obca sesja nie otrzyma podglądu	Wybrać uwierzytelnianie i uprawnienia do korzystania z całej usługi; cookie nie jest kontem ani weryfikacją tożsamości
Szyfrowanie połączeń	Obsługa `Secure` cookie przy prawidłowym `APP_ORIGIN`	HTTPS przez hosting / reverse proxy, poprawna domena i ochrona także API oraz pobierania
Upload	Jeden plik na żądanie; walidacja MIME i dekodowanego formatu; limity rozmiaru i pikseli	Limity żądań i jednoczesnych uploadów na bramce; kontrola wykorzystania CPU/RAM
Żądania z innych stron	Kontrola `Origin` i `Sec-Fetch-Site`; ograniczony wyjątek dla proxy Codespaces	Sprawdzić zachowanie docelowego proxy. Kontrola origin nie zastępuje logowania ani ochrony przed przeciążeniem
Odpowiedzi API	`Cache-Control: no-store`; nagłówki Helmet i CSP	Wyłączyć cache / zapisywanie treści uploadów, podglądów i pobrań w CDN, proxy i monitoringu
Awaria modelu	Osobne procesy modeli, timeout 120 sekund, odtworzenie po awarii	Monitorować pamięć całego hosta, restarty i dostępność; izolacja nie jest gwarancją dostępności całej infrastruktury
Logowanie	Serwer loguje start i awarię procesu modelu; brak własnego rejestru treści uploadów	Ustalić retencję logów, dostęp do nich i maskowanie cookie, tokenów, treści żądań oraz ewentualnych danych w nazwach plików
Dysk i kopie	Aplikacja nie zapisuje uploadów w zwykłym przepływie	Zweryfikować buforowanie request body na dysku przez proxy, swap, core dumpy i snapshoty. Nie deklarować braku kopii infrastruktury bez tej kontroli
Obsługa użytkownika	Błędy i usunięcie własnego zadania	Ustalić kontakt, obsługę reklamacji, żądań dotyczących danych i incydentów

Brak obecnie: logowania użytkowników w aplikacji, trwałego audytu zgód, ograniczeń częstotliwości według użytkownika/IP, panelu administracyjnego, trwałej historii i replikacji sesji. Przed dostępem publicznym trzeba rozstrzygnąć te potrzeby i odpowiednio zabezpieczyć bramkę wejściową. Są to wymagania wdrożenia, nie funkcje wdrożone przez ten dokument.

Komunikat o retuszu i zgoda

Obecny komunikat brzmi: „WYKRYTO OBIEKT NIE BĘDĄCY SYLWETKĄ, CZY ZGADASZ SIĘ NA RETUSZ PRZY UŻYCIU AI?". Interfejs wyjaśnia również, że ta wersja nie wykonuje retuszu. Zapis `accepted` / `declined` nie stanowi wbudowanej zgody na przetwarzanie danych, publikację wizerunku ani przyszłe przekazanie zdjęcia zewnętrznemu dostawcy.

Przed produkcją należy zatwierdzić copy, aby nie sugerowało dostępnej usługi retuszu. Jeśli retusz zostanie dodany, potrzebne będą osobno: opis rzeczywistej operacji i dostawcy, informacja o przekazaniu danych, podstawa prawna, zasady dokumentowania wyboru i jego zakres. Obecnych odpowiedzi nie wolno traktować jako bezterminowej zgody na późniejszą usługę.

9. Założenia do regulaminu i polityki prywatności

Regulamin korzystania — zakres do opisania

Temat	Materiał / decyzja
Usługodawca i kontakt	Uzupełnić podmiot oraz kontakt do wsparcia i reklamacji
Uprawnieni użytkownicy	Zaproszeni prelegenci przez indywidualne linki oraz wewnętrzny zespół Impact. Ustalić wydawanie i wygaszanie dostępu, uprawnienia zespołu oraz odpłatność
Prawa do materiału	Ustalić wymóg uprawnienia do wykorzystania i przetworzenia zdjęcia oraz wizerunku; samo przesłanie pliku nie rozstrzyga praw autora zdjęcia ani osoby przedstawionej
Dozwolony zakres materiału	Zdjęcie jednej osoby; ustalić zasady dla osób trzecich i małoletnich oraz materiałów zawierających dodatkowe dane
Zakres wykonanej usługi	Usunięcie tła, kadrowanie, filtry, PNG. Brak gwarancji perfekcyjnej maski, wykrycia każdego obiektu lub odtworzenia uciętych części zdjęcia
Odpowiedzialność za zatwierdzenie	Opisać kontrolę wyniku przez użytkownika przed pobraniem i publikacją
Dostępność i wygaśnięcie	Tymczasowe zadania, utrata po restarcie, konieczność pobrania wyniku; tryb utrzymania i zgłoszeń do ustalenia
Dalsza publikacja	Oddzielić wykonanie grafiki od zgody na publikację i użycie w materiałach organizatora. Narzędzie samo nie publikuje
Zmiany i zakończenie usługi	Ustalić zasady zmian, zamknięcia dostępu i powiadamiania

Polityka prywatności — zakres do uzupełnienia

Osoba przygotowująca dokument powinna użyć inwentaryzacji z sekcji 3–7 oraz uzupełnić: administratora i kontakt; cele i właściwe podstawy prawne; źródła i kategorie danych; odbiorców oraz podwykonawców; lokalizacje i transfery; osobne okresy przechowywania zdjęć, cookies i logów; charakter podania danych; prawa osób i sposób ich realizacji; prawo skargi do właściwego organu; cookies; zasady zmiany polityki.

Ustalenie podstawy prawnej wymaga decyzji organizatora dla każdego celu: wykonania grafiki, ochrony usługi, ewentualnego konta i dalszego wykorzystania wizerunku. Kod nie wybiera podstawy prawnej i nie zbiera zgody regulaminowej ani potwierdzenia praw do zdjęcia. Rozstrzygnięcie obowiązków RODO, w tym potrzeby oceny skutków przetwarzania, powinno uwzględniać docelową skalę, dostęp i faktyczne funkcje.

Obecna analiza twarzy służy policzeniu osób i dobraniu kadru; nie tworzy wzorców do jednoznacznej identyfikacji ani rankingów osób. Nie należy opisywać jej jako rozpoznawania tożsamości czy oceny emocji. Nie ustalono innych celów użycia danych ani zewnętrznych decyzji podejmowanych na podstawie analizy.

Przykładowy opis działania do wykorzystania w informacji dla użytkownika

> Narzędzie przygotowuje zdjęcie w oprawie Impact'27. Po uruchomieniu generowania zdjęcie jest przesyłane na serwer usługi, gdzie lokalne modele wykrywają sylwetkę i twarz, usuwają tło oraz pomagają dopasować kadr. Obraz jest następnie kadrowany i przetwarzany filtrami. Podstawowa wersja nie przesyła zdjęć do OpenAI ani zewnętrznych usług retuszu i nie publikuje wyniku. Gotowy PNG pobierasz na własne urządzenie. Zadanie wygasa po 20 minutach; możesz wcześniej usunąć je z sesji przyciskiem „Usuń zdjęcie". Szczegóły retencji serwera, cookies oraz logów infrastruktury opisuje polityka prywatności usługi.

To opis techniczny do redakcji, nie kompletna klauzula informacyjna. Przed publikacją trzeba dodać dane administratora oraz pozostałe informacje dla wybranego wdrożenia.

10. Założenia i procedura wdrożenia

Platforma i parametry startowe

Element	Założenie
Runtime	Node.js 24 i npm; referencyjny kontener Linux x64
Architektura	Jedna usługa Node serwująca frontend React/Vite i API pod jednym originem; osobne procesy dwóch modeli startują automatycznie
Instancje	Jedna instancja aplikacji i jeden proces API na start. Kilka instancji wymaga zaprojektowania routingu sesji lub współdzielonego stanu; obecny kod nie zapewnia tego
Zasoby	Punkt startowy zgodny z Codespaces: 2 vCPU / 8 GB RAM. To konfiguracja do weryfikacji obciążeniem, a nie gwarantowana pojemność produkcyjna
GPU / zewnętrzny AI API	Niewymagane; przetwarzanie CPU/WASM
Przechowywanie	Sesje i fotografie w RAM; na dysku kod, biblioteki, gradient i wagi modeli. Brak magazynu zdjęć ani bazy danych
Katalog roboczy	Główny katalog repozytorium; zawiera `dist/`, `assets/`, `node_modules/` i `.runtime/objects/`, jeśli potrzebna jest rozszerzona detekcja
`HOST`	Docelowo `0.0.0.0` za kontrolowaną bramką / proxy

Element	Założenie
`PORT`	Port przekazany przez hosting; domyślnie 3001
`APP_ORIGIN`	Dokładny publiczny origin HTTPS, bez końcowego ukośnika
Kontrola dostępu	Indywidualne zaproszenia dla prelegentów oraz uwierzytelniony dostęp zespołu; konkretny mechanizm, ważność linków i uprawnienia do decyzji
Sekrety	Podstawowy wariant nie wymaga Canva ani OpenAI. Konfiguracja bramki dostępu może mieć własne sekrety; przechowywać w ustawieniach hostingu
Health check	Dopasować z bramką dostęp; `/api/health` tworzy sesję. Częste anonimowe próby tego endpointu mogą zużyć limit sesji. `/` zwraca UI i nie potwierdza gotowości modeli

Limity istniejące w kodzie

Limit	Wartość
Plik wejściowy	20 MiB = 20 971 520 bajtów; interfejs opisuje go jako 20 MB
Rozdzielczość wejściowa	Maksymalnie 40 000 000 pikseli, minimum 300 px na krótszym boku
Liczba plików w żądaniu	1; animacje i obrazy wielostronicowe odrzucane
Operacje aktywne i oczekujące w kolejce	Maksymalnie 3; wspólna kolejka wykonuje zadania kolejno, nie trzy równolegle
Zadania na sesję	Maksymalnie 5 zachowanych zadań
Zachowane zadania globalnie	Maksymalnie 20
Sesje w pamięci	Maksymalnie 50
Wywołanie natywnego modelu	Timeout 120 sekund, osobno dla każdego modelu; brak gwarantowanego czasu całego zadania

Limity zadaniowe nie zastępują limitów uploadów na wejściu. Plik 40 MP wymaga znacznie więcej pamięci po dekodowaniu niż jego rozmiar skompresowany. Równoczesne przyjmowanie i walidacja plików wymagają osobnego testu oraz limitów na proxy.

Instalacja i start poza Codespaces

Poniższe polecenia wykonuje osoba wdrażająca w katalogu repozytorium, w środowisku Node 24:

```
npm_config_onnxruntime_node_install_cuda=skip npm ci --include=dev --no-audit --no-fund
npm run setup:objects
npm run build
npm start
```

`HOST`, `PORT` i `APP_ORIGIN` należy wcześniej ustawić w konfiguracji usługi. Flaga CUDA pomija zbędną instalację GPU. Build potrzebuje zależności developerskich. Samo skopiowanie katalogu `dist/` nie wystarczy: serwer korzysta też z lokalnych modeli, paczek i gradientu. Jeżeli wymagane jest wykrywanie mikrofonów, sukces instalacji OWL-ViT i próba inferencji są warunkiem przyjęcia wdrożenia. Bez modelu aplikacja nadal eksportuje PNG, ale zgłasza ograniczoną detekcję.

Szczegóły prywatnych testów: instrukcja Codespaces. Szczegóły hostingu: TEST-DEPLOYMENT.md. Propozycja dostawcy w tym drugim dokumencie nie oznacza jego wyboru ani potwierdzenia regionu.

Warunki przyjęcia wdrożenia

- ☐ Uzupełniono administratora, kontakt, odbiorców narzędzia, cele i podstawy prawne.
- ☐ Zatwierdzono regulamin, politykę prywatności oraz informację widoczną przed uploadem; ustalono prawa do zdjęć i dalszego użycia wizerunku.
- ☐ Wybrano hosting, region, dostęp operatorów, podwykonawców, umowy powierzenia i zasady ewentualnych transferów.
- ☐ Wdrożono wybraną kontrolę dostępu oraz ochronę uploadów i API przed przeciążeniem.
- ☐ Sprawdzono HTTPS, `APP_ORIGIN`, cookie, izolację sesji oraz cache prywatnych odpowiedzi w rzeczywistym proxy.
- ☐ Ustalono retencję i zakres logów, wyłączono przechwytywanie treści zdjęć i sekretów, zweryfikowano bufory proxy, zrzuty awarii oraz snapshoty.
- ☐ Przetestowano modele, odrzucanie plików, błędy, usuwanie, wygaśnięcie, restart i pobieranie pod docelowym URL.
- ☐ Sprawdzono kilka różnych portretów i co najmniej trzy kolejne zdjęcia z tłem w tej samej aplikacji; test samych przezroczystych PNG nie sprawdza obu modeli ONNX.
- ☐ Zmierzono czasy, szczytowe RAM i zachowanie przy równoczesnych żądaniach; ustalono limit użytkowników i sposób monitorowania.
- ☐ Zatwierdzono copy dotyczące retuszu, aby odpowiadało dostępnej funkcji.
- ☐ Potwierdzono warunki licencji bibliotek, wag modeli i materiałów marki.

Przydatne sprawdzenia techniczne: `npm run lint`, `npm run typecheck`, `npm test`, `npm run check:models`, `npm run check:objects`, `npm run build`, `npm run test:browser` oraz `npm run check:pipeline -- sciezka-do-zdjecia.jpg`. Diagnostykę prowadzić na zdjęciach dopuszczonych do tego celu; nie kopiować realnych uploadów do repozytorium.

Wyjątek diagnostyczny: `check:models` z argumentem zdjęcia zapisuje wycięty przykład do `/tmp/impact-isolated-test.png` i drukuje wyniki analizy. `canva:poc` zapisuje plik eksportu pod wskazaną ścieżką. Te skrypty nie należą do zwykłego przepływu użytkownika; operator odpowiada za usunięcie plików i właściwą retencję logów testowych.

11. Licencje i materiały marki

Składnik	Co potwierdzono / co sprawdzić
IMG.LY background-removal-node 1.4.5	Dystrybucja zawiera warunki AGPL. Przed udostępnieniem usługi ustalić spełnienie warunków, komercyjną licencję lub inny provider
Human 3.3.6	Biblioteka MIT; uwzględnić odrębne informacje o dołączonych modelach
Transformers.js 3.8.1 i Sharp 0.35.5	Biblioteki Apache-2.0; zachować wymagane informacje o licencjach
OWL-ViT	Wagi `Xenova/owlvit-base-patch32`, bazowy model Google OWL-ViT; rewizja przypięta i sumy kontrolne zweryfikowane. Warunki wag potwierdzić osobno od licencji biblioteki Transformers.js
Raleway / Barlow Condensed	Lokalne fonty na SIL OFL 1.1; teksty licencji w `src/client/fonts/`
Gradient i marka Impact'27	Materiał wybrany przez właściciela; uprawnienia do zastosowania i publicznej dystrybucji potwierdza właściciel
Kod aplikacji	W repozytorium nie ma odrębnej licencji całego projektu. Właściciel powinien ustalić prawa i zasady jego udostępniania

12. Źródła faktów i zasady aktualizacji dokumentu

Obszar	Pliki
Upload, sesje, cookie, kolejka, TTL, usuwanie, dostęp do PNG	`src/server/app.ts`
Walidacja, normalizacja metadanych, kompozycja i eksport	`src/server/images.ts`
Analiza twarzy i osób, wybór sposobu usunięcia tła	`src/server/providers.ts`
Procesy modeli, timeout i transport w pamięci	`native-process.ts`, `native-worker.ts`, `native-models.ts`
Obiekty i ograniczona detekcja	`src/server/objects.ts`, opis detekcji
Formularz, stan przeglądarki, pobranie, komunikat i decyzja	`src/client/main.tsx`
Ustawienia, format i nazwa wyniku	`src/shared/config.ts`
Start i zmienne środowiska	`src/server/index.ts`, `.env.example`, `.devcontainer`
Opcjonalne przekazanie do Canva	`src/server/canva.ts`, CANVA.md
Pobieranie wag i ich integralność	`scripts/setup-objects.ts`

Dokument trzeba zaktualizować po zmianie hostingu, regionu, kontroli dostępu, retencji, logów, analityki, modelu lub dostawcy retuszu, aktywacji Canva, dodaniu paczek ZIP, historii albo automatycznego przekazywania wyników organizatorowi. Sam opis planowanej funkcji nie uprawnia do przedstawiania jej jako działającej.