Nombre: _____ ***Apellidos:*** _____ ***Grupo:*** _____ ***10 de abril de 2026***	ies zaidín-vergeles granada ***Curso 2025-26***

Ejercicio 1

Se te proporciona un código HTML - CSS que muestra un formulario para crear una lista de tarjetas.

Escribe el código JavaScript necesario para que al introducir datos en el formulario y pulsar el botón se cree dinámicamente una tarjeta como la siguiente:

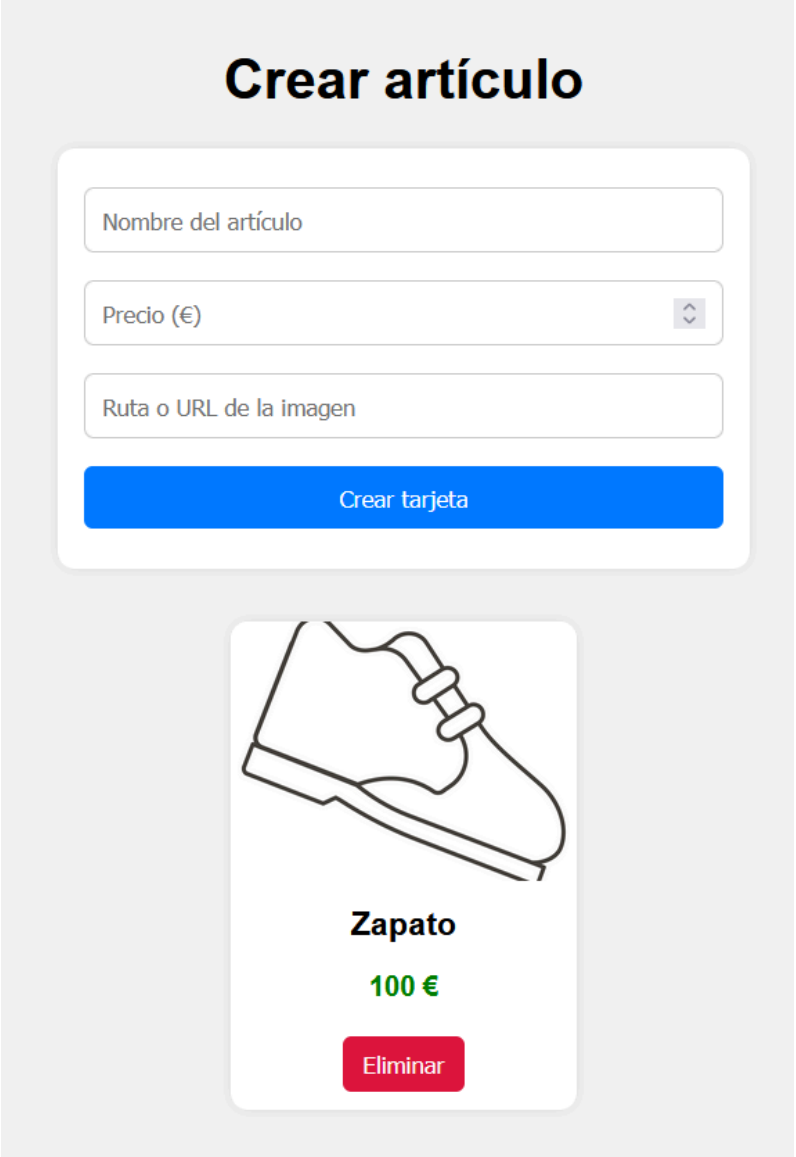

Ten en cuenta que a la tarjeta creada hay que añadirle dinámicamente la clase tarjeta de CSS.

Valida los campos antes de crear la tarjeta.

Para este ejercicio no se puede utilizar el método innerHTML y lo atributos se establecerán con el método setAttribute()

No es posible utilizar ningún elemento de programación no visto en clase.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tarjetas de Artículos</title>

  <style>
    * {
      box-sizing: border-box;
    }

    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      padding: 20px;
    }

    h1 {
      text-align: center;
    }

    form {
      background: white;
      padding: 15px;
      border-radius: 10px;
      max-width: 400px;
      margin: 0 auto 30px auto;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    input, button {
      width: 100%;
      padding: 10px;
      margin: 8px 0;
```

```
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
}

button {
  background-color: #007BFF;
  color: white;
  border: none;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: #0056b3;
}

.contenedor-tarjetas {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 20px;
  justify-content: center;
}

.tarjeta {
  background: white;
  width: 200px;
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
  text-align: center;
  transition: transform 0.2s;
}

.tarjeta:hover {
  transform: scale(1.05);
}

.tarjeta img {
  width: 100%;
  height: 150px;
  object-fit: cover;
}

.tarjeta h3 {
```

```
      margin: 10px 0 5px 0;
    }

    .tarjeta p {
      color: green;
      font-weight: bold;
      margin-bottom: 10px;
    }

    .eliminar {
        background-color: crimson;
        color: white;
        border: none;
        margin: 10px;
        padding: 8px 12px;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        width: auto;      }

    .eliminar:hover {
      background-color: darkred;
    }
  </style>
</head>

<body>

  <h1>Crear artículo</h1>

  <form id="formulario">
    <input type="text" id="nombre" placeholder="Nombre del artículo"
required>
    <input type="number" id="precio" placeholder="Precio (€)" required>
    <input type="text" id="imagen" placeholder="Ruta o URL de la
imagen" required>
    <button type="submit">Crear tarjeta</button>
  </form>

  <div class="contenedor-tarjetas" id="contenedor"></div>

  <script>

  </script>
```

```
</body>
</html>
```

Puntuación: 5 puntos.

Ejercicio 2

Implemente la funcionalidad en JavaScript para diseñar un juego de adivinanza de un número:

Adivina el número entre 0 - 10

Ingresa un número | Validar

El juego ha comenzado

0

Si se ingresa un número incorrecto el programa debería devolver un mensaje informando si el número a adivinar es mayor o menor que el número ingresado. También se van contando el número de fallos cometidos.

Adivina el número entre 0 - 10

2 | Validar

El número es menor al ingresado

1

En el caso de acertar se debe de mostrar una ventana emergente como la siguiente:

Al pulsar el botón cerrar debe de volver a la página inicial.

Mostrarás la ventana mediante display: block y la ocultaras mediante display:none

HTML

```
<body>
    <div class="container">
      <div class="game">
        <h3>Adivina el número entre 0 - 10</h3>
        <input
          type="number"
          id="data"
          class="data"
          placeholder="Ingresa un número"
        />
        <button id="validate">Validar</button>
        <h4 class="warning" id="warning">El juego ha comenzado</h4>
        <h4 id="pts-label">0</h4>
      </div>
    </div>
    <div id="modal">
      <div id="win">
        <img src="trophy.png" id="logo" alt="trophy" />
        <h3>FELICIDADES HAS GANADO</h3>
        <p id="pts"></p>
        <a href="index.html" id="btn-close" class="btnClose">Cerrar</a>
      </div>
    </div>
```

```
    <script src="main.js"></script>
  </body>
```

CSS

```
#modal {
    display: none;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

#win {
    background: white;
    padding: 20px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    flex-direction: column;
    text-align: center;
}

#win h3,p{
    padding: 10px;
}

#logo{
    width: 100px;
    height: 100px;
    padding: 5px;
    object-fit: cover;
}

.btnClose{
    margin-top: 1rem;
    outline: 0;
    background-color: rgb(168, 14, 14);
    border: 0;
    border-radius: 2px;
    color: #fff;
    text-transform: uppercase;
    padding: 10px 20px;
    font-weight: 900;
```

```
    cursor: pointer;
    text-decoration: none;
}

.btnClose:hover{
    opacity: 0.75;
}
```

Puntuación: 5 puntos.