EVENT BOOTH GUIDE

PseudoLab Experiment Platform

실험 동작 및 개발 연동 가이드

일반 개발자와 AI 연구자를 위한 부스 설명 보조자료

대상 청중 · 개발자 / AI 연구자

설명 범위 · 실험 동작 / SDK·API

문서 성격 · 부스 보조자료

코드베이스 · brownfield

2026-07-23 기준

1. 설명의 중심

한 문장 정의

실험플랫폼은 새 기능을 일부 사용자에게 먼저 보여주고, 누가 어떤 경험을 했으며 이후 어떤 행동을 했는지 기록해 결과를 비교할 수 있게 하는 시스템입니다.

핵심 차별점

“사용자를 두 그룹으로 나누는 것”보다 “노출과 결과 행동을 같은 실험 안에서 연결하는 것”이 중요합니다.

- Feature Flag로 코드 배포와 기능 노출 시점을 분리합니다.
- 같은 사용자는 같은 조건에서 일관된 버전을 받습니다.
- SDK나 API가 사용자별 버전을 결정하고 노출 기록을 남깁니다.
- 개발자는 클릭·가입·신청 같은 목표 행동을 track()으로 기록합니다.
- 플랫폼은 버전별 노출 수, 전환율, SRM 경고와 통계 결과를 함께 보여줍니다.

따라서 이 서비스는 단순한 ‘기능 켜기/끄기 도구’보다 새 기능의 효과를 실제 사용자 행동으로 확인하는 개발·의사결정 환경으로 설명합니다.

2. 30초 소개

30초 버전

실험플랫폼은 새로운 화면이나 기능을 모든 사용자에게 바로 공개하지 않고 일부 사용자에게 먼저 보여준 뒤 결과를 비교할 수 있게 합니다. 운영자는 웹에서 실험 대상과 성공 기준을 설정하고, 개발자는 SDK나 API로 사용자별 버전을 요청해 기존 화면과 새 화면을 나눠 보여줍니다. 플랫폼은 누가 어떤 버전을 봤는지 기록하고, 클릭이나 신청 같은 목표 행동을 함께 수집해 버전별 전환율과 통계 결과를 보여줍니다. 이를 바탕으로 새 기능을 전체 적용할지, 더 지켜볼지, 중단할지 판단할 수 있습니다.

더 짧게 · 10초 버전

새 기능을 일부 사용자에게 먼저 보여주고, 노출과 행동을 연결해 효과를 비교할 수 있게 하는 실험 개발 플랫폼입니다.

3. 아키텍처 흐름

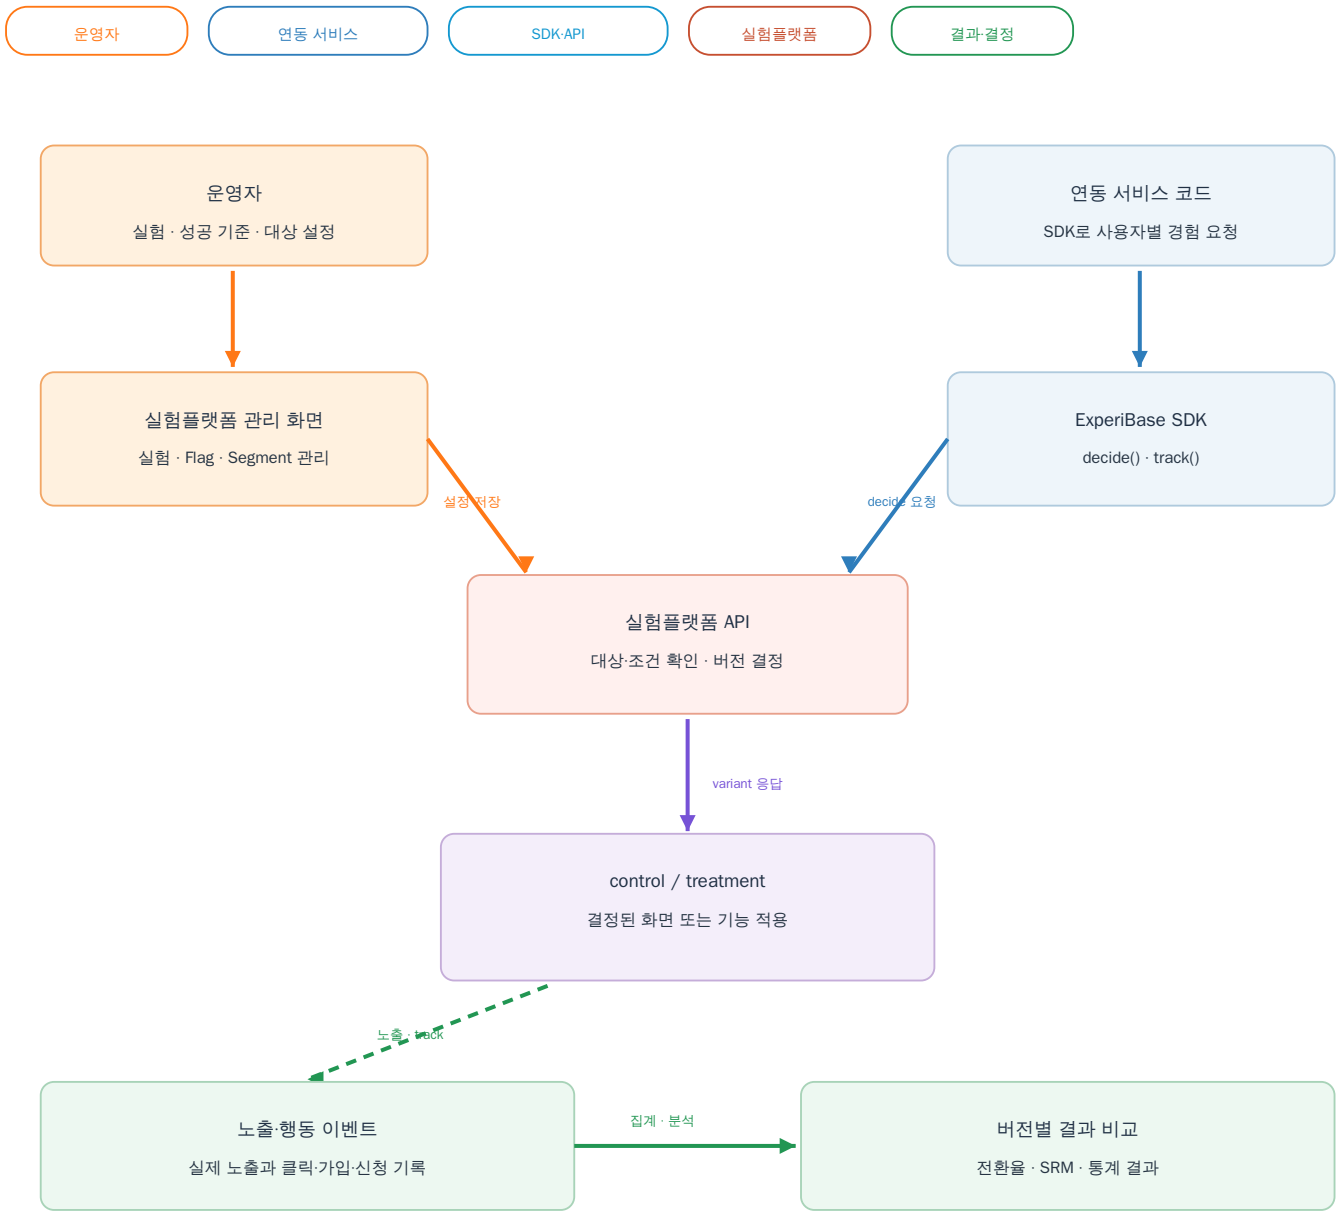

설정 → 경험 결정 → 화면 제공 → 노출·행동 기록 → 결과 비교 → 적용 또는 중단 결정으로 이어지는 전체 흐름

각 구성요소를 한마디로

구성요소	역할	부스용 표현
Experiment	가설·기간·성공 기준·비교 버전 관리	무엇을 왜 비교할지 정한 실험 계획입니다.
Feature Flag	사용자별 기능 노출 제어	코드 배포와 기능 공개를 분리하는 스위치입니다.
Segment	실험 대상 사용자 그룹	누구에게 실험할지 정한 대상 명단입니다.
SDK·API	사용자별 버전 결정 요청	서비스가 사용자에게 무엇을 보여줄지 묻는 연결점입니다.
Exposure	누가 어떤 버전을 봤는지 기록	결과 비교의 기준이 되는 노출 기록입니다.
Track Event	클릭·가입·신청 같은 결과 행동	사용자가 실제로 무엇을 했는지 남깁니다.
Result	전환율·SRM·통계 결과	새 기능을 적용할지 판단할 근거입니다.