
NO MORE SLOPS · WEEK 1

# 오래오래

## 가족 건강검진 기록장 · 5일 · 운영 배포

oraeorae.kro.kr

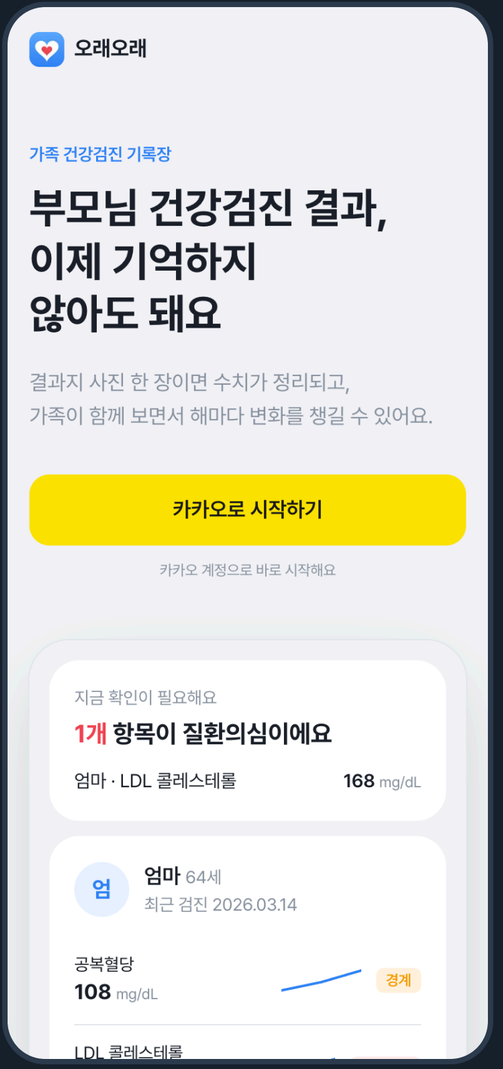


Woo-Yeol · 커밋 53 · PR 16 · 이슈 32 · spec 10

01 · 불편 한 줄

# 부모님 검진 결과지는 종이·PDF로 흩어져 있고, 가족이 같이 보는 앱이 없다

**약속 하나**
올리면 읽어 주고, 가족이 함께 본다

**화면 셋**
올리기 · 확인 · 가족 홈

**이번 주 안 함**
결제 · 알림 · 공공 API

사람 주제 결정 · Claude 리뷰 수집·분류, 후보 비교표

트랙

# 8단계의 개발 진행

1 · 첫째 날
**불편 한 줄**

2 · 첫째 날
**핵심 기능 정하기**

3 · 첫째 날 · 30분
**원칙 5개**

4 · 둘째 날
**뼈대 → 운영 URL**

5 · 셋째 날
**배포 · 도메인 · 퍼널**

6 · 넷째~다섯째 날
**핵심 기능 구현**

7 · 다섯째 날
**실측 · 가독성**

8 · 다음 주
**출시**

# 원칙 5개


| | |
|---|---|
| I | **원본 결과지를 저장하지 않는다** |
| II | **처리 전 동의** — 민감정보 · 가족 공유 · 국외 이전 따로 |
| III | **진단하지 않는다** — 결과지의 내용만 옮긴다 |
| IV | **RLS + RPC**, service-role 클라이언트 없음 |
| V | **이슈 1 = 브랜치 1 = spec 1 = PR 1**, 매번 운영 확인 |


사람 안 할 것 결정 · Claude speckit-constitution, 모든 PR에 Constitution Check

04 · 뼈대 · 둘째 날

# 둘째 날: 로그인 · DB · 빈 홈 운영 배포

- Next.js 16 · 서버 액션만
- Supabase 서울 · RLS 함수 하나
- 카카오 OAuth · Vercel
- 로그인 → 가족 → 빈 홈

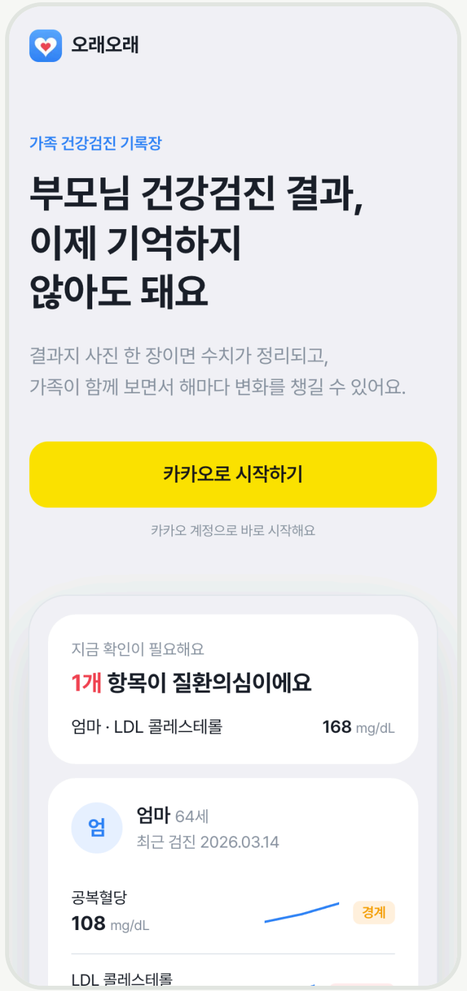


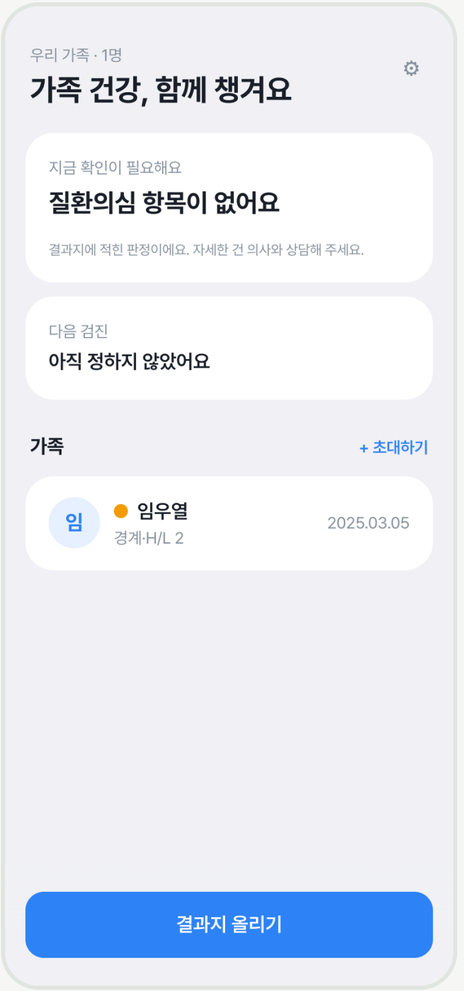
사람 Kakao 앱·Secret, Redirect URI, Vercel 연결 · Claude 스캐폴드, 마이그레이션·RLS·RPC, deploy

시스템 구성


# 서비스 아키텍처

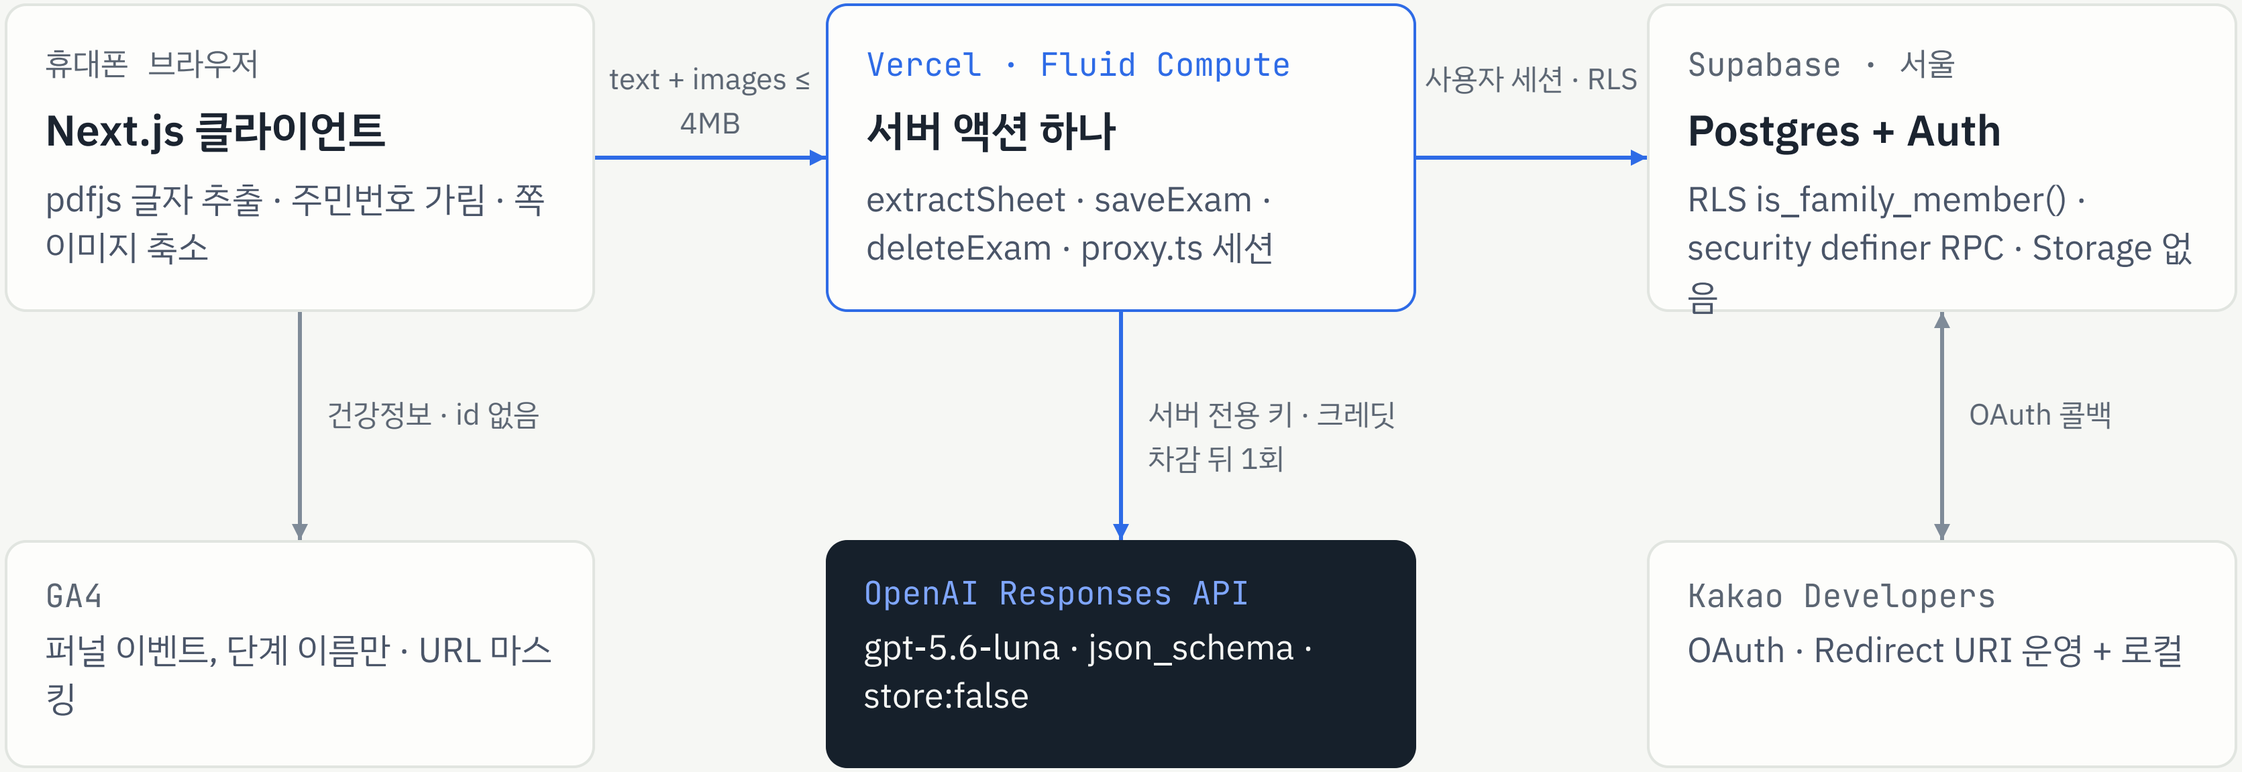


API 라우트 없음 · service-role 클라이언트 없음 · 원본 결과지 저장 없음 · 환경 변수는 Vercel Sensitive와 .env.local에만

호출 순서 · 결과지 올리기 → 저장

# 호출 8번, 외부 AI는 1번

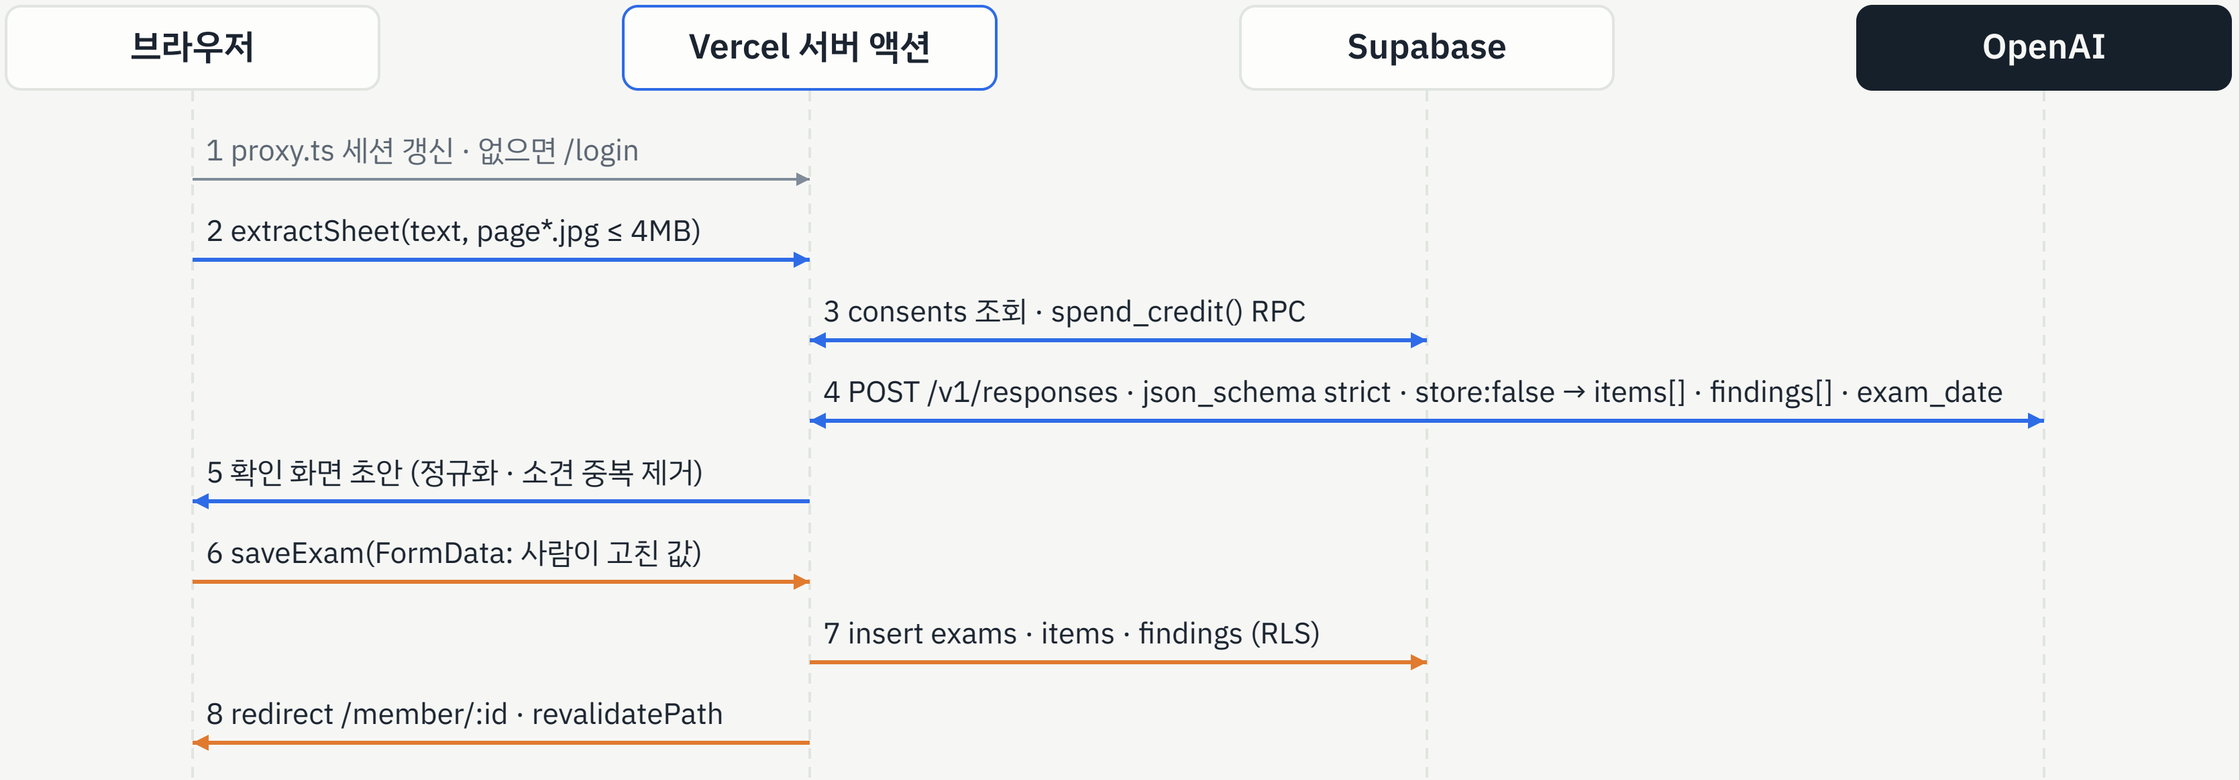



GA4 이벤트(upload_submit, exam_save)는 브라우저에서 직접, 단계 이름만 · 모든 Supabase 호출은 publishable key + 사용자 세션, service-role 없음

06 · 핵심 기능 · 넷째~다섯째 날

# 판독 파이프라인

| | |
|---|---|
| 브라우저 | pdfjs 글자 추출 · 주민번호 가림 · ≤ 4MB |
| 서버 액션 | 동의 → 크레딧 −1 → Responses API · json_schema · store:false |
| 사람 | 확인 화면에서 고치고 지우고 저장 |
| 원칙 | 원본 없음 · 인쇄된 것만 · 판정은 체크된 칸 |

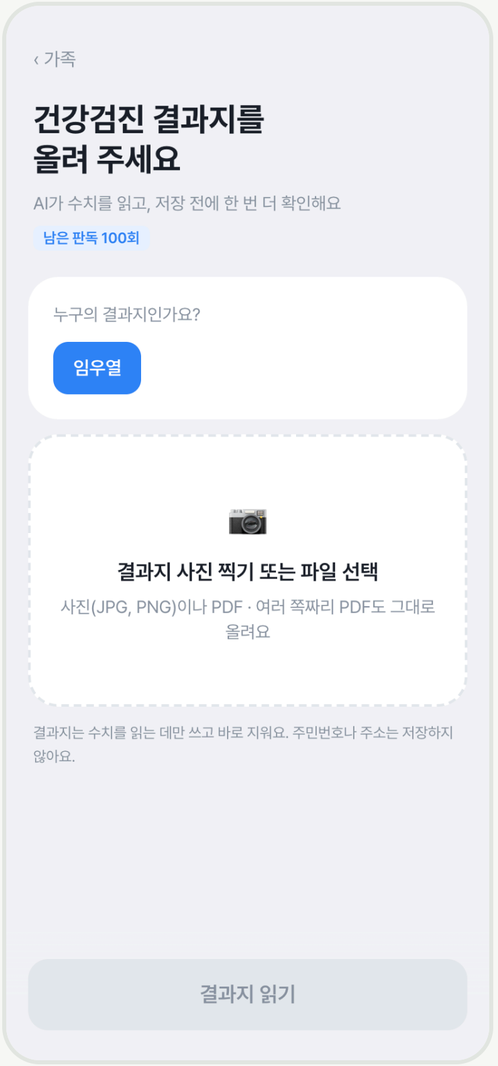


사람 OpenAI 키, 시험용 결과지, 읽기 규칙 · Claude spec-kit specify→plan→tasks→implement, 헤드리스 Chrome E2E

# 모델 5개 실측 결과

| 모델 | 수치 | 판정 | 건당 비용 |
|---|---|---|---|
| **gpt-5.6-luna** · 운영 | 17/17 | 17/17 | ≈ **25원** (전수 추출) |
| gpt-5.4-mini | 17/17 | 16~17 | ≈ 19원 |
| gpt-6-sol · 로컬(Codex SDK) | 17/17 | 17/17 | 구독 |
| Claude Sonnet 5.5 | 17/17 | 17/17 | — |
| Claude Haiku 4.5 | 17/17 | 14/17 | — |

다 맞추는 것 중 가장 싼 것. 남용은 가입 크레딧 3회 + 월 한도.


Agent SDK · Codex CLI/SDK · 직접 API 호출, 같은 입력·같은 스키마 · 테스트 결과지는 scratchpad에만

07 · 가독성 · 다섯째 날~오늘

# 사람 화면

- 주의 항목부터, 참고치 막대
- 137개 항목은 "모두 보기" 한 줄로
- 지난 검진 열기 · 항목 추이
- 판정은 결과지 그대로

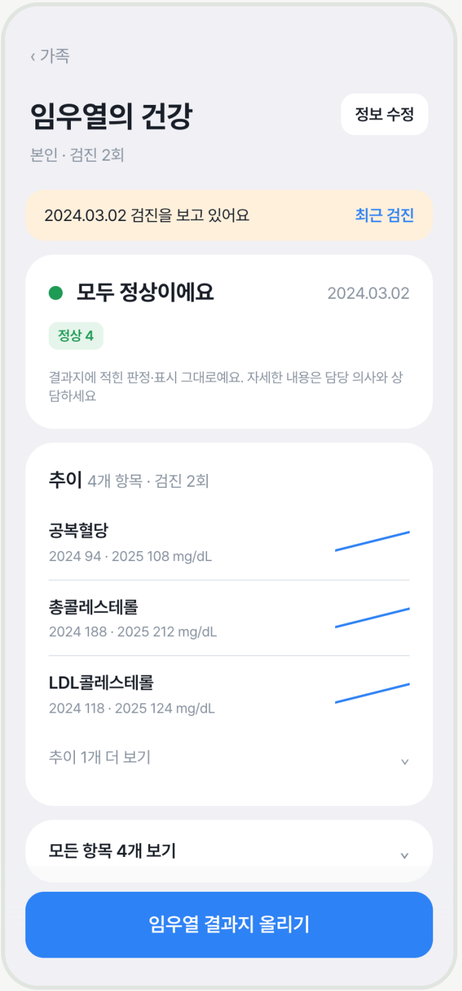


레퍼런스 3곳(Function Health · 건강보험공단 · Apple Health) → 목업 → 구현 · 화면은 가상 데이터

# 배포 절차

```
$ gh pr merge N --merge --delete-branch
$ git pull && vercel deploy --prod --yes
$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://oraeorae.kro.kr/login
```

**셋째 날** 도메인 · 약관 · 처리방침 · 탈퇴


**PR 끝** tsc · build · 상태 코드 · 캡처

**사람이 누르는 것** 머지 · DB push

사람 도메인·DNS, 서비스명, 머지 · Claude 약관 초안, TXT 검증, deploy, 캡처

05 · 퍼널 · 셋째 날

# GA4 퍼널 이벤트 6단계

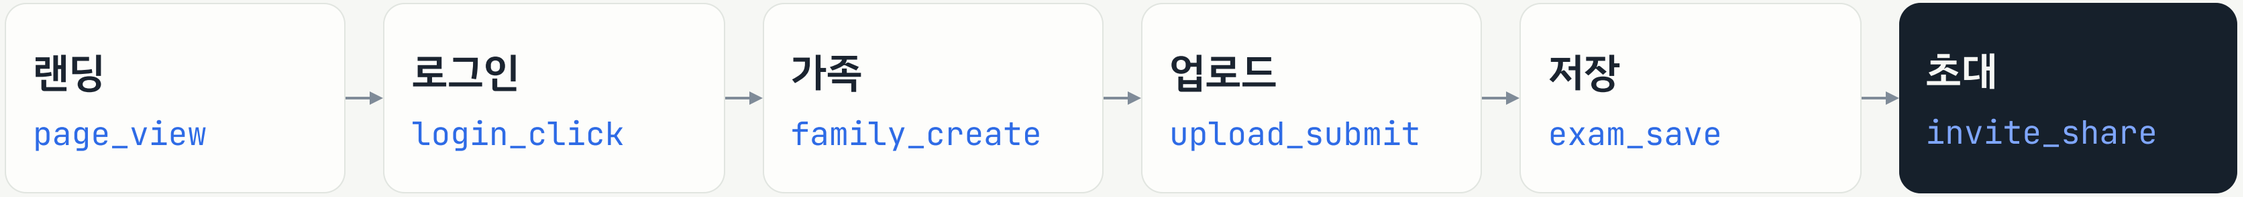


보내는 건 단계 이름뿐. 이름 · 수치 · id 없음, URL 마스킹 (원칙 I)

실사용자 0명 → 지금은 "측정 준비 완료"

사람 GA4 속성, "이탈을 재라" 조언 수용 · Claude 이벤트 설계·구현, 수집 검증

사람 vs Claude · 닷새 합계

# 역할 분담

### 사람

- 주제 · 안 할 것 · 수치
- 콘솔 계정 · 키 · DNS
- 머지 · DB push
- 제품 피드백

### Claude Code

- 스킬: spec-kit 5종
- CLI: gh · vercel · supabase · codex
- SDK: 모델 실측
- MCP: Chrome (CLI 없는 곳만)

이 분담을 스킬 8개 + 조합 스킬 micro-saas-week로 남김

constitution-first → skeleton-on-prod → launch-basics → core-feature-with-review → model-bakeoff → glance-and-guardrails → env-split, 매 단계 ship-loop

스킬 · ~/.claude/skills

# 스킬 9개

**1 constitution-first**
안 할 것 포함 원칙 5개

**2 skeleton-on-prod**
로그인 · RLS · 빈 홈을 첫날 운영 URL에

**3 launch-basics**
약관 · 처리방침 · 탈퇴 · 퍼널 · 도메인

**4 core-feature-with-review**
핵심 기능 1개 구현. AI가 읽은 결과는 사람이 확인한 뒤 저장

**5 model-bakeoff**
같은 입력으로 모델 비교표 → 운영 모델

**6 glance-and-guardrails**
화면 요약(점 하나 + 한 문장) · 삭제 확인창 · 사용 횟수 제한

**7 env-split**
로컬 DB와 운영 DB 분리. 로컬은 API 키 없이 테스트

**매 단계 ship-loop**
이슈 → 브랜치 → spec → PR → 운영 확인

**micro-saas-week** = 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7, 각 단계 끝에 ship-loop. 단계마다 입력 / 절차 / 멈추는 지점(사람 몫) / 산출물

제출: auto-application/oraeorae/skills/ · 단계 하나만 필요하면 그 스킬만 단독으로

# 다음 주 계획

**다음 주**
지인 가족에게 링크 · 정확도 평가 세트 · 결제

**리뷰 부탁**
README만으로 읽히는지 · 스킬 8개의 "사람 몫"

oraeorae.kro.kr · Pseudo-Lab/no-more-slops #10

이 결과물은 가짜연구소(Pseudo Lab) No-More-Slops 그룹 활동의 일환으로 제작되었습니다