

De link naar m'n Github page is <https://pshtiwan06.github.io/index.html>

Opdracht 1

```
Line wrap
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Browser default heading styles</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Heading 1 (h1)</h1>
9   <h2>Heading 2 (h2)</h2>
10  <h3>Heading 3 (h3)</h3>
11  <h4>Heading 4 (h4)</h4>
12  <h5>Heading 5 (h5)</h5>
13  <h6>Heading 6 (h6)</h6>
14
15  <!-- Link back to HTML Dog: -->
16  <p><a href="http://www.htmldog.com/examples/"></a></p>
17 </body>
18 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Browser default heading styles</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Heading 1 (h1)</h1>
9   <h2>Heading 2 (h2)</h2>
10  <h3>Heading 3 (h3)</h3>
11  <h4>Heading 4 (h4)</h4>
12  <h5>Heading 5 (h5)</h5>
13  <h6>Heading 6 (h6)</h6>
14
15  <!-- Link back to HTML Dog: -->
16  <p><a href="http://www.htmldog.com/examples/">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

De basisstructuur van html 5 is hetzelfde in een browser als in de workspace.

Opdracht 3

Ik heb hier de p, a en img tag gebruikt. De p is gebruikt om een paragraaf te schrijven, de a voor een hyperlink en de img om een foto te tonen.

```
lab2.html M  opdracht3.html U X  # opdracht3.css U  # lab5styles.css
Labo's en Verslagen > Lab 2 > Opdrachten > opdracht3.html > html > body > footer
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="Labo's en Verslagen/Lab 2/CSS/opdracht3.css">
7   <title>Opdracht 3</title>
8 </head>
9 <body>
10   <header>Opdracht 3</header>
11   <main>
12     <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Harum, molestiae voluptate possimus aspernatur voluptatum illum optio. Magni nulla expedita ab!</p>
13     <a href="https://www.timeanddate.com/sun/belgium/kortrijk"></a>
14     <blockquote>Klik op <a href="https://www.timeanddate.com/sun/belgium/kortrijk">de foto</a>!</blockquote>
15   </main>
16   <footer>
17     <div>
18       <li><a href="/SiteFiles/Labs/lab2.html">Terug</a></li>
19     </div>
20   </footer>
21 </body>
22 </html>
```

Opdracht 3

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Harum, molestiae voluptate possimus aspernatur voluptatum illum optio. Magni nulla expedita ab!



Klik op [de foto](#)!

Via file:// wordt het bestand direct geopend zonder webserver

Via <http://localhost> wordt het via een server geopend en dat is realistischer voor webapps.

Opdracht 4

Html negeert extra spaties in de code

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Opdracht 4</title>
7 </head>
8 <body>
9   Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Blanditiis, dolore.
10 </body>
11 </html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Blanditiis, dolore.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Opdracht 4</title>
</head>
<body>
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur                                adipisicing elit. Blanditiis, dolore.
</body>
</html>

```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Blanditiis, dolore.

Je kan wel gebruik make van `<br>` en ` `;

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Opdracht 4</title>
7  </head>
8  <body>
9    Lorem ipsum dolor sit <br> amet consectetur &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; adipisicing elit. Blanditiis, dolore.
10 </body>
11 </html>

```

Lorem ipsum dolor sit
 amet consectetur adipisicing elit. Blanditiis, dolore.

Opdracht 5

```

Labo's en Verslagen > Lab 2 > Opdrachten > opdracht5.html > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Opdracht 5</title>
7  </head>
8  <body>
9    Gebruik &nbsp; en <br> echter niet voor lay-out doeleinden, daarvoor gebruiken we immers CSS!
10 </body>
11 </html>

```

Hier heb ik & voor “&” gebruikt en < voor “<”, want anders worden de tags uitgevoerd, dus is het een vorm van string escaping.

Opdracht 6

- (4x2 + 2(Dit is niet correct genest, omdat er twee haakjes open gaan en ze worden niet gesloten.
- (4x2(+2 Hier hebben we hetzelfde probleem, twee haakjes die openen en niet gesloten worden.
- (4x(2+2) Hier is het ook incorrect genest, omdat er twee open haakjes gezet worden en enkel het laatste open haakje wordt gesloten.
- (4x(2+2() Hier ook wordt enkel het laatste van drie open haakjes gesloten.

Opdracht 7

- ({[]}) Dit is correct genest, de accolades en vierkante haakjes zijn correct geopend en gesloten, en er rond zijn de haakjes ook juist geopend en gesloten.
- {{{()}} Dit is incorrect, want we hebben 3 open accolades die nooit worden gesloten, de ronde haakjes zijn goed, maar dan hebben we een vierkante haakje dat sluit zonder dat het ooit geopend is.
- ({()}) Hier is het wel juist genest, je hebt hier ronde haakjes in accolades, die zelf in ronde haakjes zijn genest.
- (){[]} De ronde haakjes zijn goed, maar je kunt een accolade die binnen een vierkante haakje staat niet met die accolade sluiten, het is geen geldige nesting. Hetzelfde geldt voor het openen van dat vierkante haakje binnen de accolades.
- {{{[]}} Dit werkt wederom niet, je hebt twee accolades die openen en nooit gesloten worden.

Opdracht 8

De spatie voor het woord “te” is wel degelijk nodig anders plakt het aan de woord er voor.

Je opent de strong tag in span, maar sluit het dan in de a tag, en dat mag dus niet en is het verkeerd. De correcte manier om dit te doen is:

```
7 </head>
8 <body>
9   <span>hier komt <strong>een</strong> <a href=""><strong>link</strong></a></span> te staan
10 </body>
11 </html>
```

Opdracht 9

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Browser default heading styles</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Heading 1 (h1)</h1>
9   <h2>Heading 2 (h2)</h2>
10  <h3>Heading 3 (h3)</h3>
11  <h4>Heading 4 (h4)</h4>
12  <h5>Heading 5 (h5)</h5>
13  <h6>Heading 6 (h6)</h6>
14
15  <p><a href="http://www.htmldog.com/examples/"></a></p>
16 </body>
17 </html>
```

Heading 1 (h1)

Heading 2 (h2)


Heading 3 (h3)

Heading 4 (h4)

Heading 5 (h5)

Heading 6 (h6)

Ik heb het gereproduceerd en het ziet er juist uit. Ik moest gewoon de gif opslaan in een map en de source in veranderen in de code.

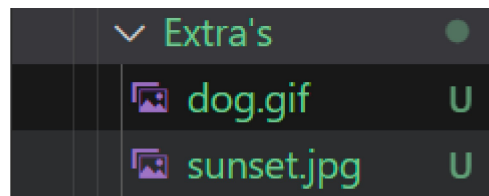

Opdracht 10

Het werkt op zich wel, maar het probleem is eerder semantisch. Wat je hier hebt is een ongeordende lijst met “een”, “twee” en “drie”, maar na “twee” is er op eens een geordende lijst met de namen. De ongeordende lijst is nutteloos.


Opdracht 11

Local storage	https://www.microsoft...	Cascade.A...	1	w...	/fr-be	2...	16			
Session storage	https://www.microsoft...	mbox	session#...	...	/	2...	107			
Extension storage	https://www.microsoft...	MC1	GUID=47...	...	/	2...	81	✓	N...	
IndexedDB	https://www.microsoft...	MicrosoftA...	39005939...	w...	/	2...	74	✓	N...	
Cookies	https://www.microsoft...	MS0	5653b2eb...	...	/	2...	35	✓	N...	
	https://www.microsoft...	MSCC	cid=9nsfn...	...	/	2...	47	✓	N...	
	https://www.microsoft...	MSFPC	GUID=47...	w...	/	2...	83	✓	N...	

Extension storage	https://www.microsoft...	Cascade...	1	w...	nl-be	2...	16			
IndexedDB	https://www.microsoft...	mbox	session...	...	/	2...	107			
Cookies	https://www.microsoft...	MC1	GUID=...	...	/	2...	81	✓	N...	
	https://www.microsoft...	Microso...	390059...	w...	/	2...	74	✓	N...	
	https://login.live.com	MS0	5653b2...	...	/	2...	35	✓	N...	
	https://mem.gfx.ms	MSCC	cid=9n...	...	/	2...	47	✓	N...	
	https://mem.gfx.ms	MSFPC	GUID=...	w...	/	2...	83	✓	N...	

Je kan de taal zien bij cookies, die verandert ook wanneer je de taal verandert op de site.

Opdracht 12

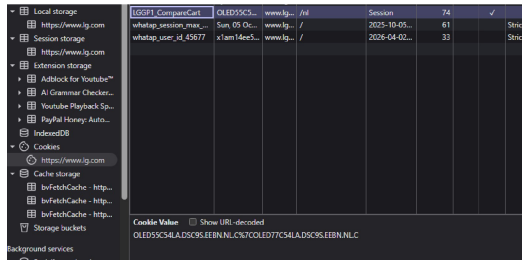


The screenshot shows the Chrome DevTools Storage panel with the 'Cookies' section selected for the domain 'https://www.lg.com'. The table below lists the cookies stored on the page.

Cookie Name	Value	Domain	Path	Expires	Secure	HttpOnly	SameSite
LGGP1_CompareCart	OLEDD5C5...	www.lg...	/nl	Session	74	✓	
whatap_session_max...	Sun, 05 Oc...	www.lg...	/	2025-10-05...	61		Strict
whatap_user_id_5977	x1am14ec3...	www.lg...	/	2026-04-02...	33		Strict

Cookie Value: ☐ Show URL-decoded
OLEDD5C54LA.D5C9S.EEBN.NL.C%7COLED77C54LA.D5C9S.EEBN.NL.C

Het wordt hier opgeslagen in de “CompareCart” bij cookies. Het verandert wanneer je andere toestellen selecteert.

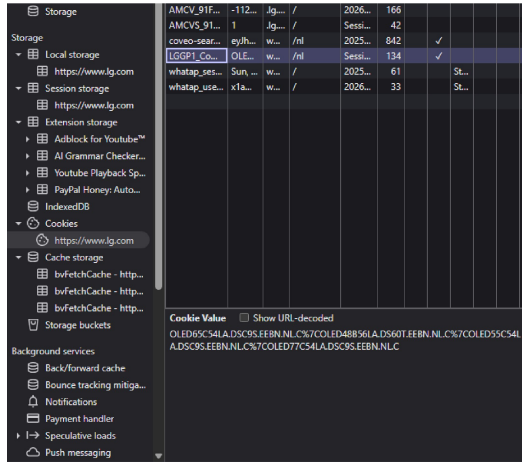

The screenshot shows the Chrome DevTools Storage panel with the 'Cookies' section selected for the domain 'https://www.lg.com'. The table below lists the cookies stored on the page.

Cookie Name	Value	Domain	Path	Expires	Secure	HttpOnly	SameSite
AMCV_91F...	-112...	Jg...	/	2026...	166		
AMCVS_91...	1	Jg...	/	Sessi...	42		
coveo-sear...	eyRh...	W...	/nl	2025...	842	✓	
LGGP1 Co...	OLE...	W...	/nl	Sessi...	134	✓	
whatap_ses...	Sun, ...	W...	/	2025...	61		St...
whatap_use...	x1a...	W...	/	2026...	33		St...

Cookie Value: ☐ Show URL-decoded
OLEDD5C54LA.D5C9S.EEBN.NL.C%7COLED48R56LA.D560T.EEBN.NL.C%7COLED55C54LA.D5C9S.EEBN.NL.C%7COLED77C54LA.D5C9S.EEBN.NL.C

Opdracht 13

Er verandert niets in de cookies wanneer je iets in het winkelmandje plaatst. Wanneer je het tabblad sluit en weer opent zie je dat het product wel nog in het mandje zit, dus wordt deze info opgeslagen in cache.